

COMPRESSEURS, 1/6, RSIR/RSCR, 124W, CUBIGEL / ACC, TUBED, R600A, 1PH, HPKD190A, COMPRESSOR – HPKD190A, R600A, Compresseur Zel

written by Lilianne | 26 December 2020



R600a

型号	电机	转速范围	排气量	电机类型	制冷量	输入功率	性能系数	高度	重量	认证
Model	Motor	Speed Range	Displ.	Motor Type	Cooling Capacity	Input Power	COP	Height	Net Weight	Certification
		rpm	cm³		W	W	W/W	mm	kg	

220-240V/50Hz

T系列变频 T Series VSC


HKD66FSK	Al	1400-4000	6.6	PMSM	45-150	26-85	Up to 1.90	163	7.1	
HKD75FSK	Al	1400-4000	7.5	PMSM	52-170	29-96	Up to 1.90	163	7.1	
HKD86FSK	Al	1400-4000	8.6	PMSM	60-190	35-105	Up to 1.90	163	7.1	
HKD93FSK	Al	1400-4000	9.3	PMSM	70-210	40-125	Up to 1.90	163	7.1	
HKD10FSK	Al	1400-4000	10.5	PMSM	83-235	49-132	Up to 1.90	163	7.1	CCC
HKD12FSK	Al	1400-4000	11.5	PMSM	95-270	51-154	Up to 1.90	163	7.1	CCC
HKD66FSK I	Cu	1400-4000	6.6	PMSM	45-150	25-82	Up to 1.95	163	8.0	
HKD75FSK I	Cu	1400-4000	7.5	PMSM	52-170	28-93	Up to 1.95	163	8.0	
HKD86FSK I	Cu	1400-4000	8.6	PMSM	60-190	32-102	Up to 1.95	163	8.0	
HKD93FSK I	Cu	1400-4000	9.3	PMSM	70-210	38-115	Up to 1.95	163	8.0	
HKD10FSK I	Cu	1400-4000	10.5	PMSM	83-235	44-123	Up to 1.95	163	8.0	CCC
HKD12FSK I	Cu	1400-4000	11.5	PMSM	95-270	50-146	Up to 1.95	163	8.0	CCC

Z系列变频 Z Series VSC

HXZ150FSM	Al	1200-4200	6.5	PMSM	42-150	23-80	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ170FSM	Al	1200-4200	7.0	PMSM	50-170	26-92	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ200FSM	Al	1200-4200	8.6	PMSM	56-200	30-103	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ220FSM	Al	1200-4200	9.2	PMSM	68-220	36-120	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ240FSM	Al	1200-4200	9.5	PMSM	75-240	39-125	Up to 1.90	145	6.9	-
HDZ150FSM	Al	1200-4200	6.5	PMSM	42-150	25-88	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ170FSM	Al	1200-4200	7.0	PMSM	50-170	27-98	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ200FSM	Al	1200-4200	8.6	PMSM	56-200	30-110	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ220FSM	Al	1200-4200	9.2	PMSM	68-220	40-132	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ240FSM	Al	1200-4200	9.5	PMSM	75-240	43-136	Up to 1.80	145	6.3	-

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tau

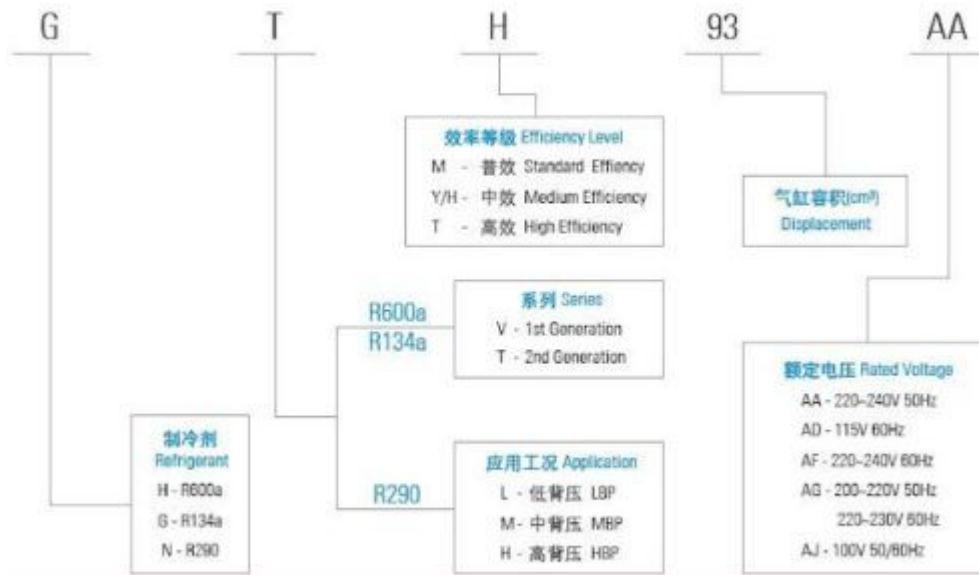

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Lambda/Zeta/Micro



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a**كباسات التجميد LBP**

Model الموديل	Voltage الفولت	Hz التردد	Cooling Capacity سعة التبريد - القدرة التبريدية		
			W	HP	
GML70G	220 - 240	50 - 60	72	0.097	1/12
GML80G	220 - 240	50 - 60	80	0.107	1/10
GML90G	220 - 240	50 - 60	94	0.126	1/8
GML110AT	220 - 240	50	113	0.151	1/7
GML125G	220 - 240	50 - 60	122	0.164	1/6
GML140G	220 - 240	50 - 60	136	0.182	1/6
GML140AT	220 - 240	50	148	0.198	1/5
GML180G	220 - 240	50 - 60	162	0.217	1/5
GML200AT	220 - 240	50	195	0.261	1/4
GTH88AA	220 - 240	50	240	0.322	1/3
GTH93AA	220 - 240	50	260	0.349	1/3
GTM93AA	220 - 240	50	280	0.375	3/8
GTM10AA	220 - 240	50	300	0.402	3/8+
GTM12AA	220 - 240	50	320	0.429	3/8+

R600a**مواصفات كباسات التجميد LBP**

Model الموديل	Voltage الفولت	Hz التردد	Cooling Capacity سعة التبريد - القدرة التبريدية		
			W	HP	
HMM70A	220 - 240	50	70	0.094	1/10
HMM80A	220 - 240	50	80	0.107	1/10
HMM90A	220 - 240	50	90	0.121	1/8
HMM100A	220 - 240	50	100	0.134	1/8
HML100A	220 - 240	50	103	0.138	1/8
HML125A	220 - 240	50	121	0.162	1/6
HML125AT	220 - 240	50	130	0.174	1/6
HML140AT	220 - 240	50	140	0.188	1/6
HML155A	220 - 240	50	155	0.208	1/5
HML170AT	220 - 240	50	170	0.228	1/5
HML190A	220 - 240	50	190	0.255	1/4
HML200A	220 - 240	50	200	0.268	1/4
HKD14AA	220 - 240	50	240	0.322	1/3

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Variable Speed Range
 变频系列
R600a

型号	电机	转速范围	排气量	电机类型	制冷量	输入功率	性能系数	高度	重量	认证
Model	Motor	Speed Range	Displ.	Motor Type	Cooling Capacity	Input Power	COP	Height	Net Weight	Certification
		rpm	m³		W	W	W/W	mm	kg	
220-240V/50Hz										
T系列变频 T Series VSC										
HKD66FSK	AI	1400-4000	6.6	PMSM	45-150	26-85	Up to 1.90	163	7.1	
HKD75FSK	AI	1400-4000	7.5	PMSM	52-170	29-95	Up to 1.90	163	7.1	
HKD86FSK	AI	1400-4000	8.6	PMSM	60-190	35-105	Up to 1.90	163	7.1	
HKD93FSK	AI	1400-4000	9.3	PMSM	70-210	40-125	Up to 1.90	163	7.1	
HKD10FSK	AI	1400-4000	10.5	PMSM	83-235	49-132	Up to 1.90	163	7.1	CDC
HKD12FSK	AI	1400-4000	11.5	PMSM	95-270	51-154	Up to 1.90	163	7.1	CDC
HKD66FSK I	Cu	1400-4000	6.6	PMSM	45-150	25-82	Up to 1.95	163	8.0	
HKD75FSK I	Cu	1400-4000	7.5	PMSM	52-170	28-93	Up to 1.95	163	8.0	
HKD86FSK I	Cu	1400-4000	8.6	PMSM	60-190	32-102	Up to 1.95	163	8.0	
HKD93FSK I	Cu	1400-4000	9.3	PMSM	70-210	38-115	Up to 1.95	163	8.0	
HKD10FSK I	Cu	1400-4000	10.5	PMSM	83-235	44-123	Up to 1.95	163	8.0	CDC
HKD12FSK I	Cu	1400-4000	11.5	PMSM	95-270	50-146	Up to 1.95	163	8.0	CDC
Z系列变频 Z Series VSC										
HKZ150FSM	AI	1200-4200	6.5	PMSM	42-150	23-80	Up to 1.90	145	6.9	-
HKZ170FSM	AI	1200-4200	7.0	PMSM	50-170	26-92	Up to 1.90	145	6.9	-
HKZ200FSM	AI	1200-4200	8.6	PMSM	56-200	30-103	Up to 1.90	145	6.9	-
HKZ220FSM	AI	1200-4200	9.2	PMSM	68-220	36-120	Up to 1.90	145	6.9	-
HKZ240FSM	AI	1200-4200	9.5	PMSM	75-240	39-125	Up to 1.90	145	6.9	-
HDZ150FSM	AI	1200-4200	6.5	PMSM	42-150	25-88	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ170FSM	AI	1200-4200	7.0	PMSM	50-170	27-98	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ200FSM	AI	1200-4200	8.6	PMSM	56-200	30-110	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ220FSM	AI	1200-4200	9.2	PMSM	68-220	40-132	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ240FSM	AI	1200-4200	9.5	PMSM	75-240	43-136	Up to 1.80	145	6.3	-

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Model	Motor	Disp.	Power	Motor type	Freq.	Cooling capacity	Input power	Input power (RC)	COP	COP (RC)	Run capacitor	Height	Netweight
GDL145D	Cu	4.4	1/8	RSIR/RSCR	60	145	94	87	1.55	1.67	10	161	7.3
GDL175D	Cu	5.3	1/6	RSIR/RSCR	60	175	112	106	1.56	1.65	10	161	7.3
GML140A	Al	4.9	1/6	RSIR	50	140	112	0	1.25	0	0	152	6.3
GML160A	Al	5.7	1/6	RSIR	50	160	128	0	1.25	0	0	161	6.9
GML180A	Al	6.5	1/5	RSIR	50	180	144	0	1.25	0	0	161	7.1
GML200A	Al	7	1/5	RSIR	50	200	160	0	1.25	0	0	164	7.3
GML145D	Al	4.4	1/7	RSIR/RSCR	60	145	97	92	1.5	1.57	10	164	7.1
GML175D	Al	4.9	1/6	RSIR/RSCR	60	175	118	112	1.48	1.56	10	164	7.1
GPL175D*	Cu	4.9	1/7	CSCR	60	175		97		1.8	10	161	7.6
GXL175D	Cu	4.9	1/7	RSCR	60	175		101		1.73	10	164	7.6
GXL200D	Cu	5.7	1/6	RSCR	60	200		116		1.73	10	164	7.6

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

كباسات ZEL ومواصفاتها مع مقاسات الثلاجات والفریزارات المختلفة

موديل الثلاجة	الحجم 3 بالقدم	الحجم بالتر	قدرة الضاغط								
			R134a						R600a		
			Model	W	HP	Model	W	HP			
LBP											
كباسات التجميد											
Domestic single door 	4	5	113	160	GML70G	72	1/12	HMM70A	70	1/12	
	6	7	170	198	GML70G	72	1/10	HMM70A	70	1/10	
	8	9	226	254	GML90G	94	1/8	HMM90A	90	1/8	
	9	13	283	370	GML125G	125	1/6	HML125AT	130	1/6	
Domestic double door 	9	12	226	340	GML140AT	148	1/5	HML140AT	140	1/5	
	13	17	370	481	GML200AT	195	1/4	HML200A	200	1/4	
	17	22	509	623	GTH88AA	240	1/3	HKD14AA	240	1/3	
Upright and chest freezer 	4	6	113	120	GML125G	125	1/6	HML125AT	130	1/6	
	6	8	198	226	GML140AT	148	1/5	HML140AT	140	1/5	
	8	12	254	340	GML200AT	195	1/4	HML200A	200	1/4	
	12	18	370	509	GTH88AA	240	1/3	HKD14AA	240	1/3	
	18	22	538	623	GTM93AA	280	3/8				

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

HVM12AA	Cu/Al	12.0	1/5	RSIR	50	200	141		1.42		3	174	9.6
HVY57AA	Cu/Al	5.7	1/10	RSIR/RSCR	50	95	71	68	1.33	1.39	3	163	7.7
HVY75AA	Cu/Al	7.5	1/8	RSIR/RSCR	50	125	89	85	1.40	1.47	3	163	7.7
HVT86AA	Cu/Al	8.6	1/8	RSCR	50	140		92	1.52		3	174	8.8
HVT10AA	Cu/Al	10.0	1/6	RSCR	50	175		113	1.55		4	174	7.8
HTH86AA	Cu	8.6	1/7	RSCR	50	145		96	1.51		3	174	7.5
HTH10AA	Al	10.0	1/7	RSIR/RSCR	50	160	99	96	1.62	1.66	4	184	9.5
HTH12AA	Cu	12.0	1/5	RSIR/RSCR	50	200	134	126	1.49	1.59	4	184	9.4
HTH14AA	Cu/Al	14.0	1/4	RSIR/RSCR	50	235	158	149	1.49	1.58	5	184	9.3
中效系列 Medium Efficiency Range													
HTT57AA	Cu/Al	5.7	1/12	RSCR	50	97		60		1.62	3	174	8.8
HTT75AA	Cu	7.5	1/9	RSCR	50	125		78		1.60	3	174	8.5
HTT86AA	Cu	8.6	1/9	RSCR	50	140		82		1.70	3	184	9.5
HTT93AA	Cu	9.3	1/8	RSCR	50	150		90		1.66	4	184	9.8
HTT10AA	Cu	10.0	1/7	RSCR	50	170		97		1.75	4	184	9.6
HTT11AA	Cu	11.0	1/7	RSCR	50	185		106		1.75	5	184	9.6
HPKD140A	Al	8.6	1/8	RSIR/RSCR	50	140	85	80	1.65	1.75	4	174	9.2
HPKD160A	Al	9.3	1/7	RSIR/RSCR	50	160	96	90	1.67	1.78	4	174	9.2
HPKD190A	Al	11.4	1/6	RSIR/RSCR	50	210	124	119	1.70	1.77	5	174	9.2
高效系列 High Efficiency Range													
HKD57AA	Cu	5.7	1/12	RSCR	50	98		56		1.76	3	174	9.4
HKD75AA	Cu	7.5	1/10	RSCR	50	125		70		1.79	3	174	9.5
HKD86AA	Cu	8.6	1/9	RSCR	50	140		78		1.80	3	184	10.1
HKD93AA	Cu/Al	9.3	1/8	RSCR	50	160		86		1.87	4	184	9.5
HKD14AA	Cu	14.0	1/5	RSCR	50	240		133		1.80	6	184	10.1
HKD16AA	Cu	16.0	1/5	RSCR	50	270		150		1.80	6	184	10.3
HPKX160A	Cu	9.3	1/9	RSCR	50	160		82		1.94	3	184	10.1
HPKX190A	Cu	11.4	1/7	RSCR	50	208		107		1.95	5	184	10.1



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_ZEL_Catalogue_ZR0100.201403Télécharge
r



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Type de produit	Congélateurs coffre
Marque:	Polar
Référence	CM532
Longueur	1995 mm
Pronfondeur	688 mm
Hauteur	845 mm
Agent réfrigérant:	R600a

Température:	-18°C à -24 °c
Alimentaiton	230 Volts
Capacité:	587 Litres
Poids:	87 Kg
Garantie:	2 ans Pièces et Main d'oeuvre

Compresseur – Zanuss HPKD190A (R600a) pr CD083 CD084 CD088
CD613 CD614 GL185 GD873 GD874 G377 G378 G379 G590 G592 G596
G597 G598 G603 G604 G605 G606 G607 G622 CN402 U636 U637 U638
DL914 DL915 GJ448 GJ449 GL182 GL183 GL184 GL187 GL188 GL456
CL108 CL109 CM433 CM530 CM531