

Mbsm.pro, Toshiba, refrigerator,  
freezer, GR-Y70UD, classT,  
Compressor, FL1875-SY, 1/4 hp, lbp,  
r134a, 170g

Category: Refrigerator

written by mahdi miled | 11 October 2022



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, Toshiba, refrigerator, freezer, GR-Y70UD, classT, Compressor, FL1875-SY, 1/4 hp lbp, r134a, 170g

---

COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à  
l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A,  
CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230  
V

Category: compressor

written by mahdi miled | 11 October 2022



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V

Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2

One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

## Performance

### Données générales

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                         | Hermétique réciprocité               |
| Type de technologie                          | On-Off (On-Off)                      |
| Déplacement                                  | 27,8 cm <sup>3</sup>                 |
| Refroidissement du compresseur               | Fan                                  |
| Flux d'air de ventilateur                    | 31732495.6 in <sup>3</sup> /h        |
| Dispositif d'expansion                       | Tube capillaire ou valve d'expansion |
| Puissance du cheval                          | 1 1/2 ch                             |
| Fonctionnement de la pression max condensant | 24.71 barre                          |
| Max Condensing Pic de pression               | 27.71 barre                          |

Alimentation208-230 V 60 Hz 1~

Plage de température d'évaporation-40°F à 14°F

C  
o  
n  
d  
ition : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact  
dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire le : NT2212GKV

la suite

o  
n  
:  
C  
h  
a  
r  
g  
e  
l  
u  
b  
r  
i  
f  
i  
a  
n  
t  
e  
(  
f  
l  
.  
o  
z  
.  
)  
:  
T  
y  
p  
e  
d  
e  
CSCRM(cscr)

22

Capacité (Btu/h): 5,710

ion  
d'ap  
provisionnement  
220 V

Couple de départ élevé

Phas  
e de  
puissance  
1 Phase  
sanc  
e :

P  
o  
i  
d  
S  
40.34  
(  
l  
b  
)  
:  
T  
y  
p  
e  
d  
e  
c  
o  
m  
Hermétique  
p  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
:  
D  
i  
m  
(  
W  
x  
L  
8.8" x 14.4", 10.6"  
H  
)  
+  
/  
-  
5  
%  
:  
F  
r  
é  
q  
u  
e  
n  
c  
e  
(  
H  
z  
)  
:  
A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
:  
C  
h  
e  
y  
1 1/2  
a  
u  
x  
:

Capa  
cité Moins de 12 000 BTUH  
:

Réfr  
igér R-404a (R-404a)  
ant:

Npp: 925CD02

Type  
de test ASHRAE32  
:

Desc  
ript  
ion  
de la Garantie limitée de 1 an  
gara  
ntie  
:

Dépl  
acem  
ent 1.70  
(cu.  
in):

E  
f  
f  
i  
c  
4.86  
a  
c  
i  
t  
é  
:  
N  
o  
m  
b  
r  
e  
d  
e  
c  
o  
m  
p  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
s  
:  
T  
e  
n  
s  
208-230 V  
I  
o  
n  
:

Marque: **Embraco (Embraco)**

Type  
lubrification: **IS022 (en)**  
nt:

Upc: **Ne s'applique pas**

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features  
Shape MaterialDiameter (inch)  
Suction Connector VerticalCopper 3/8  
Discharge Connector VerticalCopper 1/4  
Process Connector VerticalCopper 1/4  
Oil Cooler:  
Base Plate: Universal  
Tray Holder:No  
Application  
Maximum ambient temperature (°F): 109.4  
Expansion device: Capillary/Valve  
Cooling: Fan Cooling  
Air flow rate:  
Mechanical Data  
Bore (inch): 1.50  
Stroke (inch):0.48  
Electrical Data  
Winding Resistance (77°F) – Start:3.30  
Winding Resistance (77°F) – Run: 1.35

Check Point – Condensing Temperature 130 °F

| Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% |       |         | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Efficiency +/-7% |       |          |
|-------------------------|------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------|----------|
| °F                      | (kcal/h)               | (W)   | (Btu/h) | (W)                     | (A)                       | (kcal/Wh)        | (W/W) | (Btu/Wh) |
| -10                     | 1,448                  | 1,684 | 5,745   | 1.176                   | 5.79                      | 1.23             | 1.43  | 4.88     |

**H.P.** 1 1/2

**Phase** 1

**Hertz** 60

**Torque** HST

**Discharge Size (In.)** 1/4

**Suction Size (In.)** 3/8

**Compressor Capacity** 5,710

**Refrigerant Type** R404A

**Voltage** 208/230

**Foot Mount** Standard Mount: 4.8 x 8

**BTU LT @ -10°F** 5,710

## This Item Replaces

**Tecumseh** AWA2460ZXD

**Copeland** RS86C1E-PFV



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

|                        |                                 |                   |                 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Type de produit:       | Compresseur                     | Phase:            | 1               |
| Capacité (BTU):        | 5710                            | Hertz:            | 60              |
| Puissance du cheval: ⓘ | 1-1/2                           | Type réfrigérant: | R-404A (R-404A) |
| Tension: ⓘ             | 208v (208v)<br>230v<br>208/230v |                   |                 |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| H.P.                 | 1 1/2                   |
| Phase                | 1                       |
| Hertz                | 60                      |
| Torque               | HST                     |
| Discharge Size (In.) | 1/4                     |
| Suction Size (In.)   | 3/8                     |
| Compressor Capacity  | 5,710                   |
| Refrigerant Type     | R404A                   |
| Voltage              | 208/230                 |
| Foot Mount           | Standard Mount: 4.8 x 8 |
| BTU LT @ -10°F       | 5,710                   |

## This Item Replaces

|          |             |
|----------|-------------|
| Tecumseh | AWA2460ZXD  |
| Copeland | RS86C1E-PFV |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NT2212GKV2Télécharger

# CUBIGEL, 1/2 Hp, ELECTROLUX, COMPRESSEUR, ZANUSSI, P12TN, HMBP, R22, 220/240V 50Hz

Category: compressor

written by mahdi miled | 11 October 2022



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Détails techniques

puissance 1/2 Hp – cylindrée 12,00 cm<sup>3</sup>

220/240V 50Hz

CUBIGEL

ZANUSSI

**Zanussi Armoire réfrigérée** ALP221 (110495), ALN221 (110501), AKP221 (111678), AKP221 (111685), DVP110V12V (730236), DVP111V12V (730237), MVP112V12V (730238), EDVN1100 (730239), EDVN1101 (730240), DVP130V12V (730260), DVP131V12V (730261), EEVNI1301 (730262), EEVN1300 (730263), EEVN1301 (730264), DVN130V12V (730265), EDVN1300 (730266), MVP130V12V (730277), MVP131V12V (730278), EMVN1300 (730289), EMVN1300 (730290), MVP110V12V (730297), MVP111V12V (730298), EMVN1100 (730305), EMVN1101 (730306), EDVP1302 (730315), EDVN1302 (730321), CA45ALHG (730331), CA45SSHG (730347), CA45ALCG (730348), CA45SSCG (730349), CA38ALHG (730364), CA38SSHG (730365), CA38ALCG (730366), CA38SSCG (730367), CA45ALMG (730403), CA45SSMG (730405), CA38ALMG (730417), CA38SSMG (730422), DVP13V14V (734021)  
**Zanussi Cellule de refroidissement** BC11 (110010), BCF11 (110016), EEVA10/1 (739021), EEVAC10/1 (739027), ATPE061 (771000), ATCE061 (771006)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_danfoss\_P12TN\_R22\_220\_50Télécharger



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_huayi\_compressor\_P12TN\_R22\_230\_60Télécharger

# www.mbsm.pro , 500 Livres Documentaire

Category: Non classé

written by mahdi miled | 11 October 2022



PictureS Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

تم إضافة أقسام وكتب جديدة إلى مكتبتني على درايف  
يبلغ الآن عدد الكتب لدي أكثر من 500 كتاب يمكنكم تحميل ما تشاؤون منها  
بمجرد الضغط على الرابط سوف ينقلكم مباشرةً إلى الكتاب

<https://drive.google.com/folderview...>

كما يمكنكم تحميل الكتب عن طريق قناة التلكرام من خلال هذا الرابط

<https://t.me/ThurayaElectronics>

ملاحظة : ( تحزير إلى أصحاب النفوس الضعيفة ممن يريدون استغلال رابط مكتبتني على درايف  
لكي يقومون بتقصيره واستبداله بروابط مشبوهة أريد أن أقول لكم أنني أقوم بنقل الكتب  
( وتغيري رابط الوصول إليها بشكل مستمر لذلك لن تنجح بهذا الأمر )

www.mbsm.pro , 500 Livres Documentaire.jpg (44 KB)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , 500 Livres Documentaire.jpg (54 KB)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



---

www.mbsm.pro , Compresseur Cubigel  
, Compresseur GL90AA R-134a 1/4HP 230V

,

Category: Non classé

written by mahdi miled | 11 October 2022



**cubigel**  
compressors

**GL90AA**

220-240V~50Hz

**R134a**

PH1

THERMALLY PROTECTED



CE EAC

MADE IN SPAIN



2

7045338569100901

08261



paramètres techniques

numéro de pièce

605185

fréon

R134a

type

GL90AA

voltage

220-240 V

fréquence

50 Hz

domaine d'utilisation

LBP

poids

9.4 kg

puissance

1/4 HP

puissance absorbée

184 W

cyindrée

8.1 cm<sup>3</sup>

système de moteur

RSIR

hauteur

185.6 mm

puissance à -30°C

148 W

puissance à -25°C

200 W

puissance à -20°C

261 W

puissance à -15°C

330 W

puissance à -10°C

407 W

puissance à -5°C

– W

puissance à 0°C

– W

puissance à +5°C

– W

puissance à +10°C

– W

température ambiante max.

43 °C

[www.mbsm.pro-Cubigel-14H-GL90AA.jpg](http://www.mbsm.pro-Cubigel-14H-GL90AA.jpg) (52 KB)



**cubigel**

**GL90AA**

220-240V-50Hz

**R134a**

THERMALLY PROTECTED

PH1



MADE IN SPAIN

CE ENEC

2

08031



smart 2 Pro

INFINITY DUAL CAMERA

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

www.mbsm.pro-Cubigel-14H-GL90AA.jpg (54 KB)



pyright : WWW.MBSM.PRO



pyright : WWW.MBSM.PRO

---

## www.mbsm.pro , EJECTEUR DAB, Pompe Monobloc Série Pa Double Aspiration Autoamorçante

Category: Plomberie, Tester ok

written by mahdi miled | 11 October 2022



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Électropompe centrifuge autoamorçante double aspiration du type jet, appropriée pour l'aspiration jusqu'à 50m de profondeur. Corps de pompe et support en fonte, roue en noryl ou sur demande en laiton. Injecteur type P20 standard de 4" et 2". Température maxi. du liquide pompé : 50°C. Pression maxi. de fonctionnement : 8 bars.

Descriptif produit

Pompe pour aspirations profondes

Plage de fonctionnement: jusqu'à 4,3 m<sup>3</sup>/h

Plage de température du liquide: de -0°C à 40°C pour autres applications. de 0°C à +35°C pour usage domestique Liquide pompé: propre, ne contenant pas de corps solides ou abrasifs, non visqueux, non agressif, non cristallisé et chimiquement neutre.

Température ambiante maximum: + 40°C

Pression de service maximum: 6 bar (600 kPa) pour DP 82 DP 102 8 bar (800 kPa) pour DP 151 – DP 251

Indice de protection: IP 44 (IP 55 au bornier)

Classe d'isolement: F

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (1).jpg (64 KB)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (1).jpg (14 KB)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (8).jpg (8 KB)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (8).jpg (6 KB)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (2).jpg (1 MB)





Product Name Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)  
Product Name Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://www.mbsm.pro)

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (3).jpg (467 KB)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



pyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (4).jpg (1 MB)





Picture's Mbsm Dot Pro  
Picture's Copyright : WWW.MBSM.PRO

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (5).jpg (524 KB)



pyright : WWW.MBSM.PRO



pyright : WWW.MBSM.PRO

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (6).jpg (1 MB)



Picture: MBSM-dot-Pro  
Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (6).jpg (318 KB)



pyright : WWW.MBSM.PRO



pyright : WWW.MBSM.PRO

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (7).jpg (1 MB)



Picture & Video © MBSM PRO  
Picture & Video Copyright : WWW.MBSM.PRO

EJECTEUR-DAB-mbsm-dot-pro (7).jpg (451 KB)



pyright : WWW.MBSM.PRO



pyright : WWW.MBSM.PRO

---

# www.mbsm.pro , panne , compresseur, frigorifique , pas de refoulement et présence d'aspiration

Category: Solutions,Technologie,Tester ok  
written by mahdi miled | 11 October 2022



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Solution d'absence de refoulement et de changer le compresseur c'est une clapets casser

Comment tester les clapets d'un compresseur ?

---

## www.mbsm.pro , Picture ,Traditionnel, from , Chebba , Mahdia , Tunisia ,

Category: Pictures,Publicité,Web  
written by mahdi miled | 11 October 2022



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)


محلاها اللبسة العربي وشبابنا  
#اللبسة التقليدية الشابة  
صور جميلة من إنتاج نادي الصورة بدار الثقافة الشابة

---

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) , PICTURE, How to Make,  
Blinking Indicator, With relay 6v ,  
Condensor 1000uf , battery 9v , and a  
simple led

Category: electronique, Tester ok

written by mahdi miled | 11 October 2022

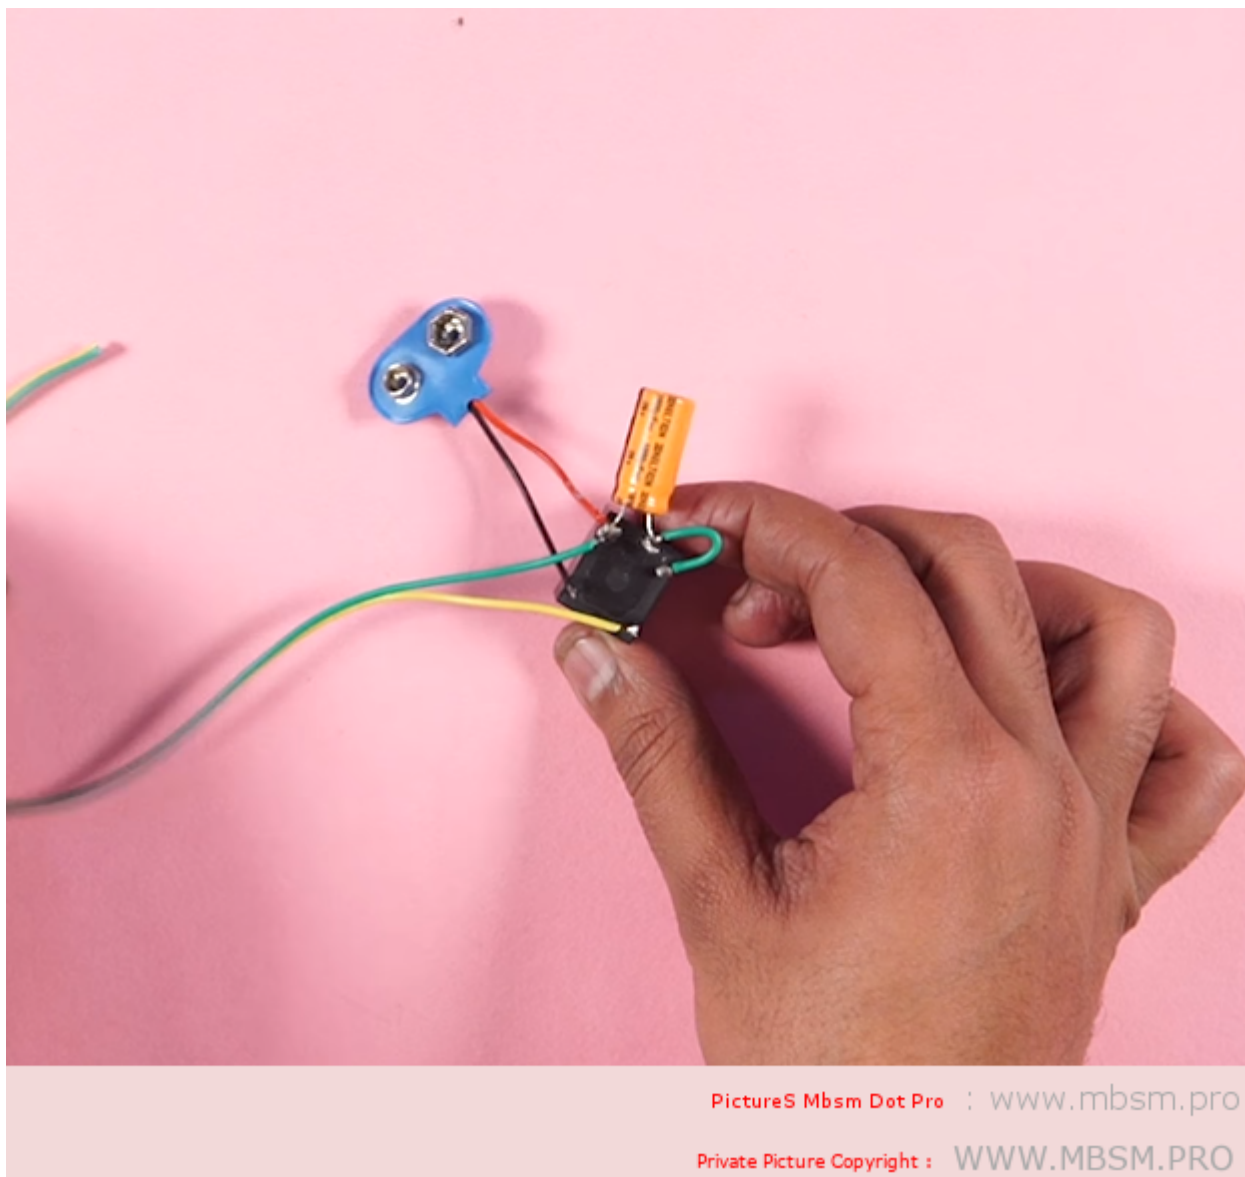

How to Make, Blinking Indicator, With relay 6v , Condensor 1000uf , battery 9v , and a simple led

---

## www.mbsm.pro , Liste des codes secrets sur Android

Category: Non classé,Technologie

written by mahdi miled | 11 October 2022



Add to contacts



\*##4636#\*##\*



1

QW

2

ABC

3

DEF

4

GHI

5

JKL

6

MNO

7

PQRS

8

TUV

9

WXYZ

\*

0

+

#



phoneArena

\*#06# – IMEI du téléphone  
\*#0\*# – Menu d'informations (ne fonctionne pas sur tous les téléphones)  
\*\*\*#4636#\*\*\* – Menu d'informations  
\*\*\*#34971539#\*\*\* – Menu d'informations sur l'appareil photo  
\*\*\*#1111#\*\*\* – Version software FTA  
\*#12580\*369# – Infos sur le logiciel et sur le hardware  
\*#7465625# – Statut de verrouillage de l'appareil  
\*\*\*#232338#\*\*\* – Montre l'adresse MAC de l'appareil