Free, Program, Download, Msmgroup Cls Clean, Small Program to clean everything in Startup Windows

Category: Programmation
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

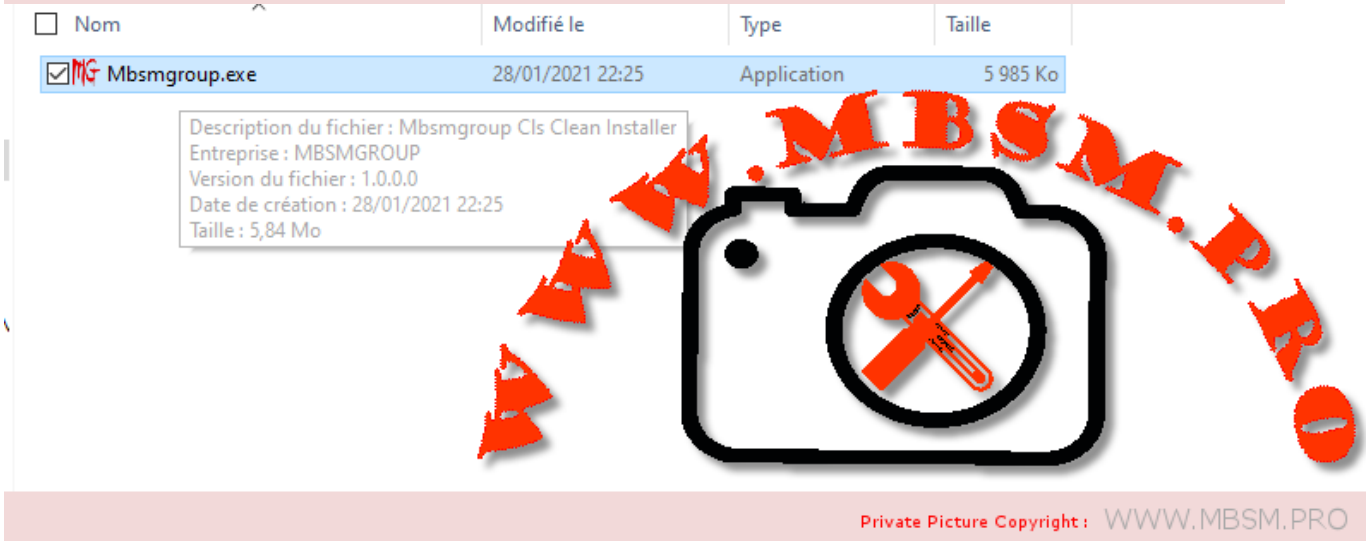

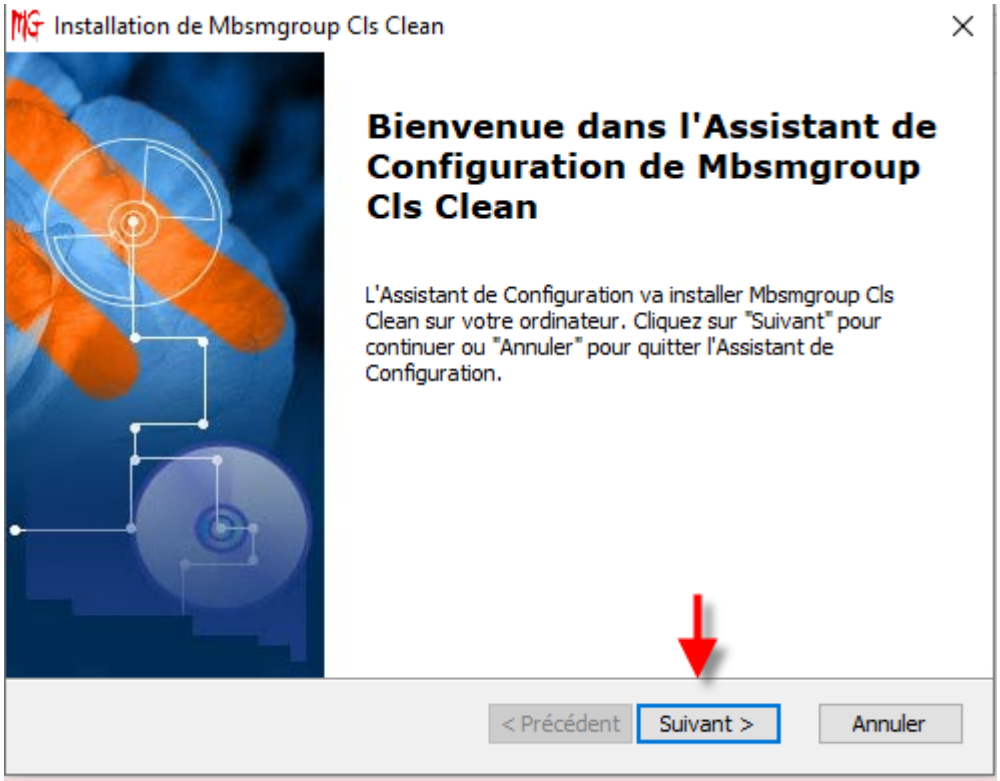

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

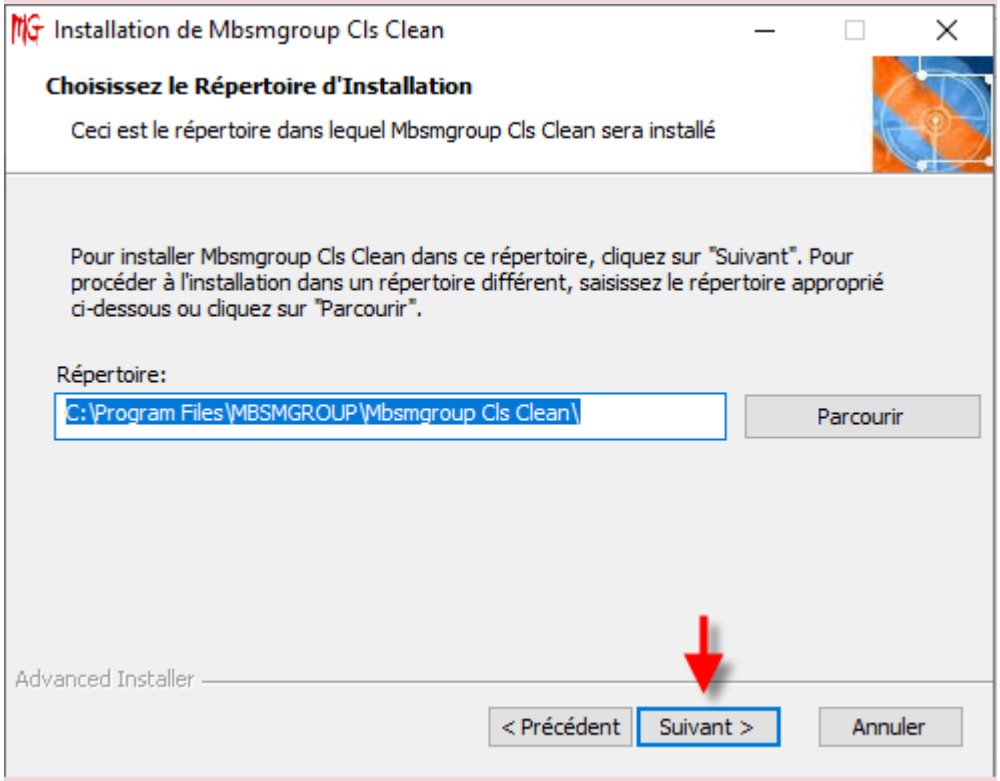

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

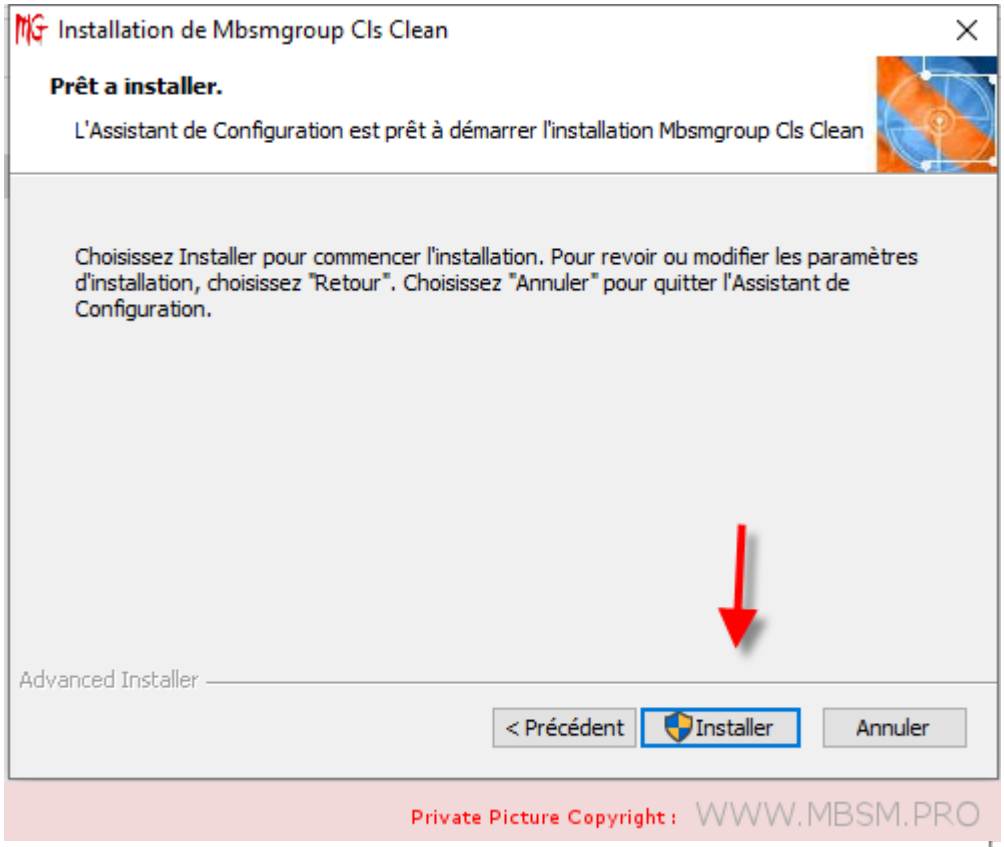

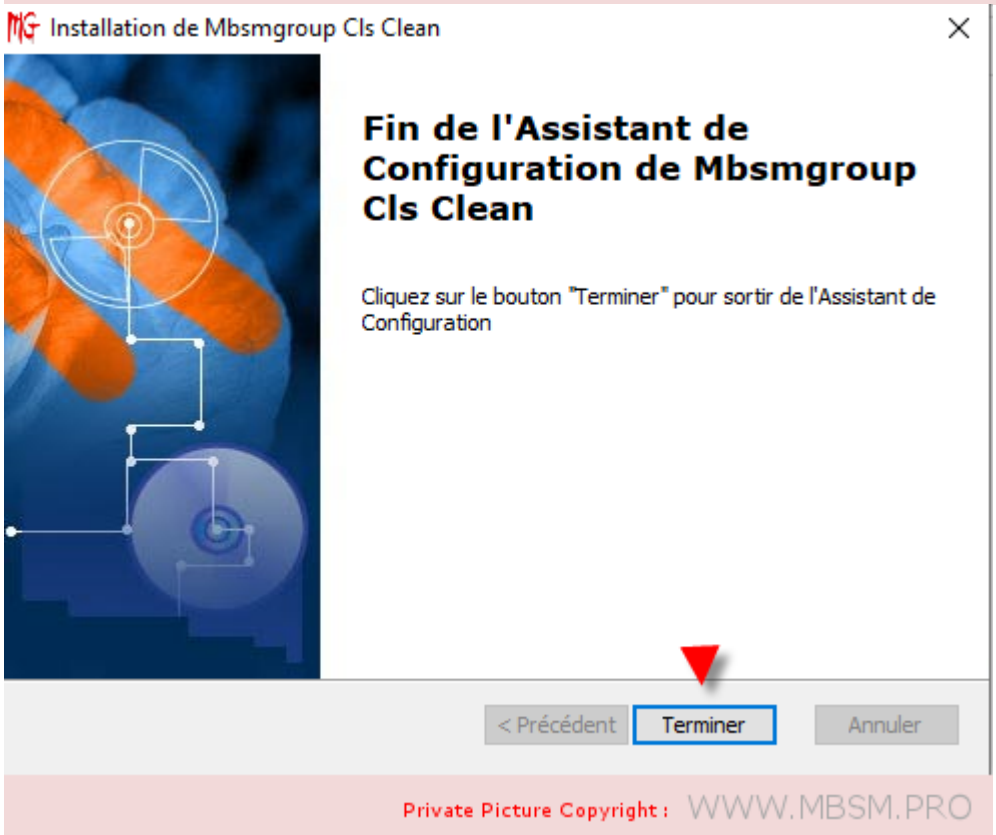

MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR

CHAUriDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Category: Plomberie,Technologie
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

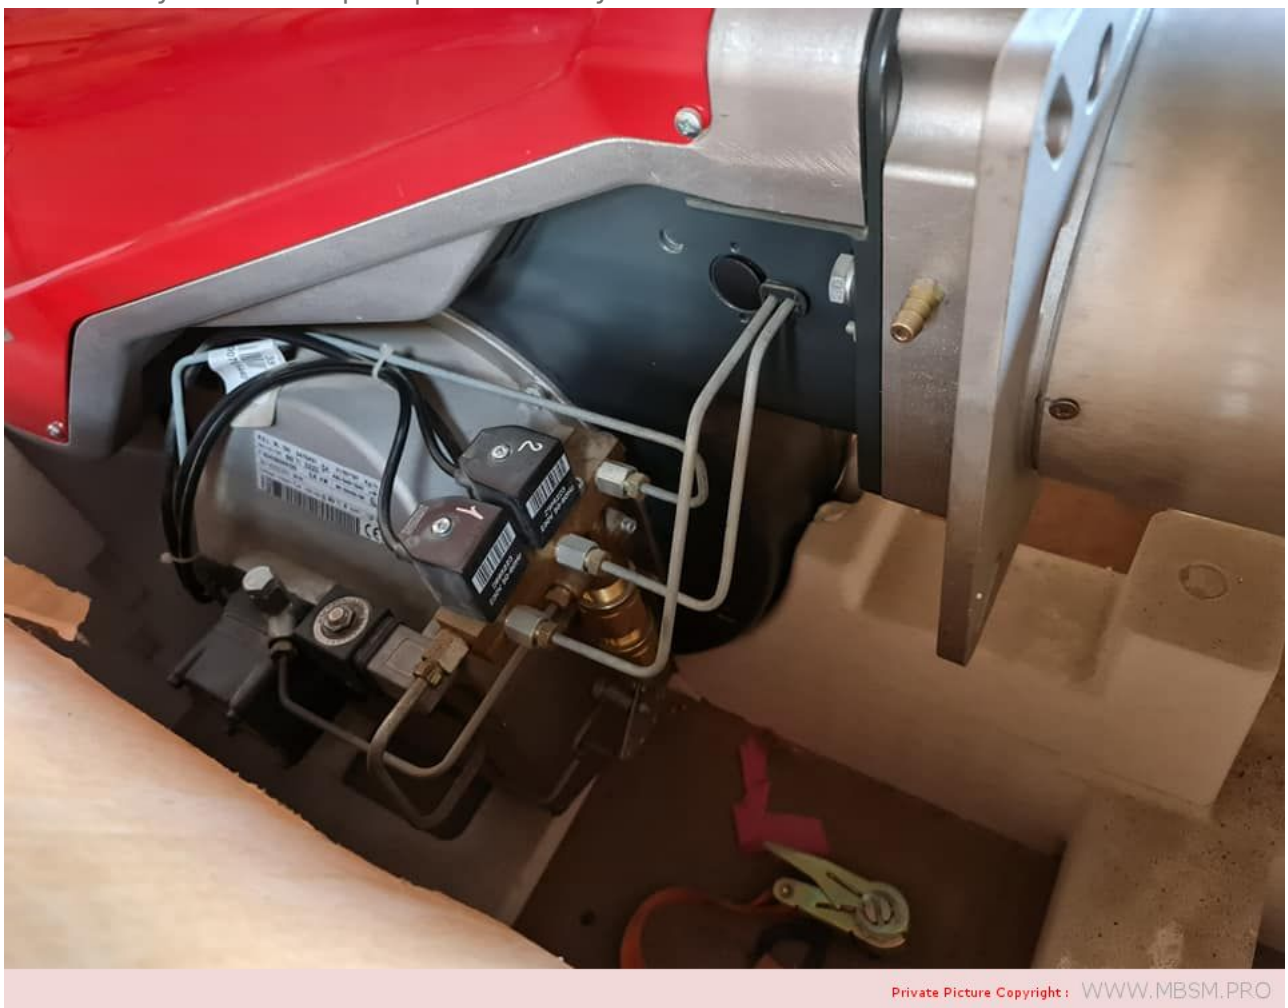

MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAUriDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

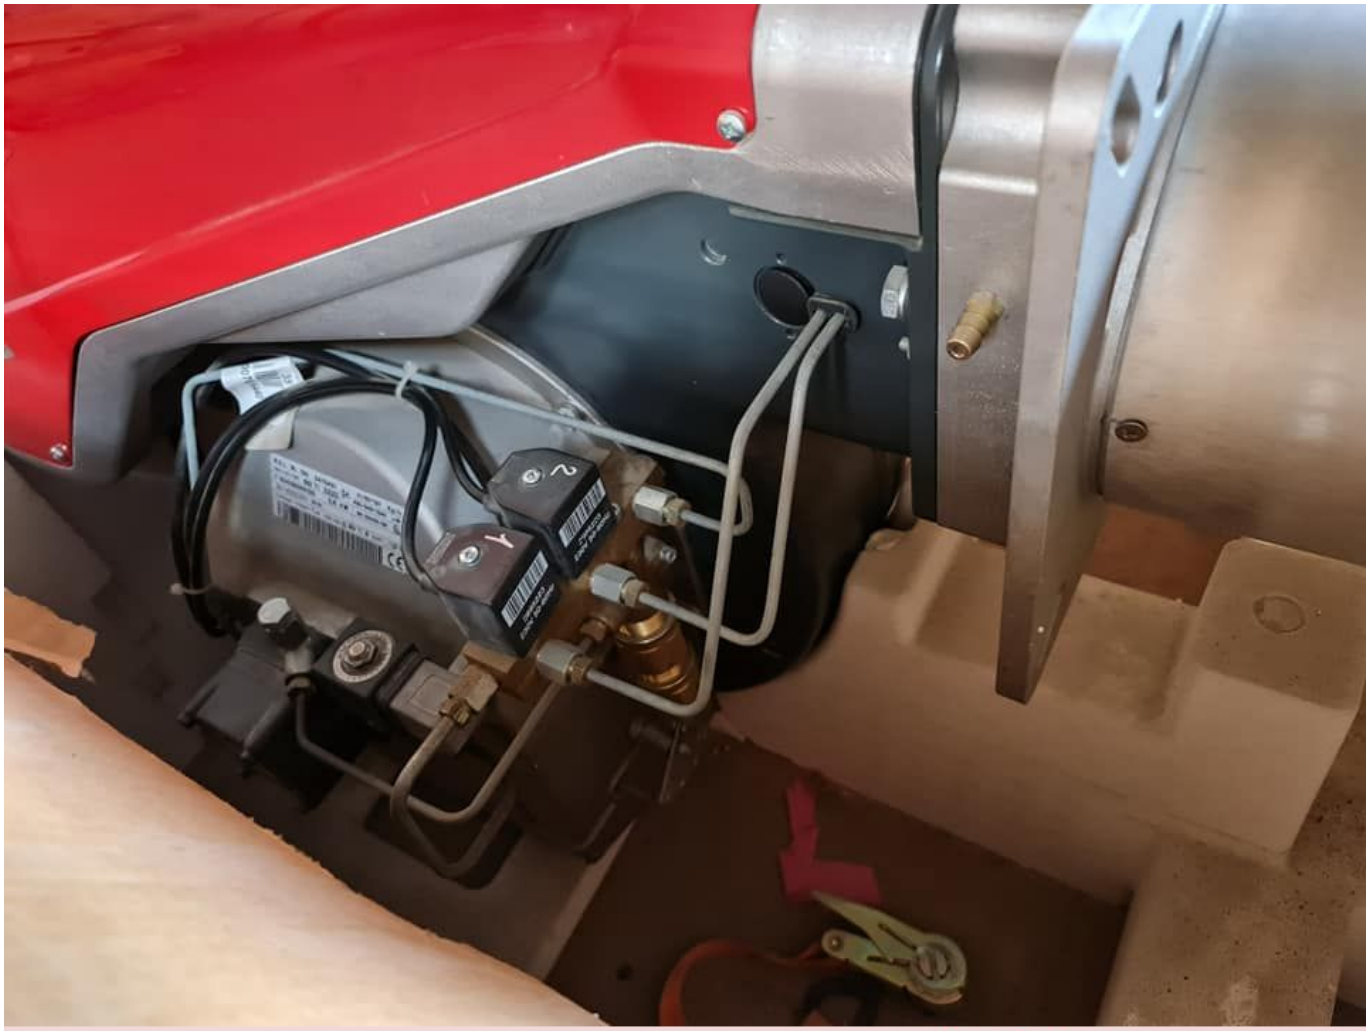

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

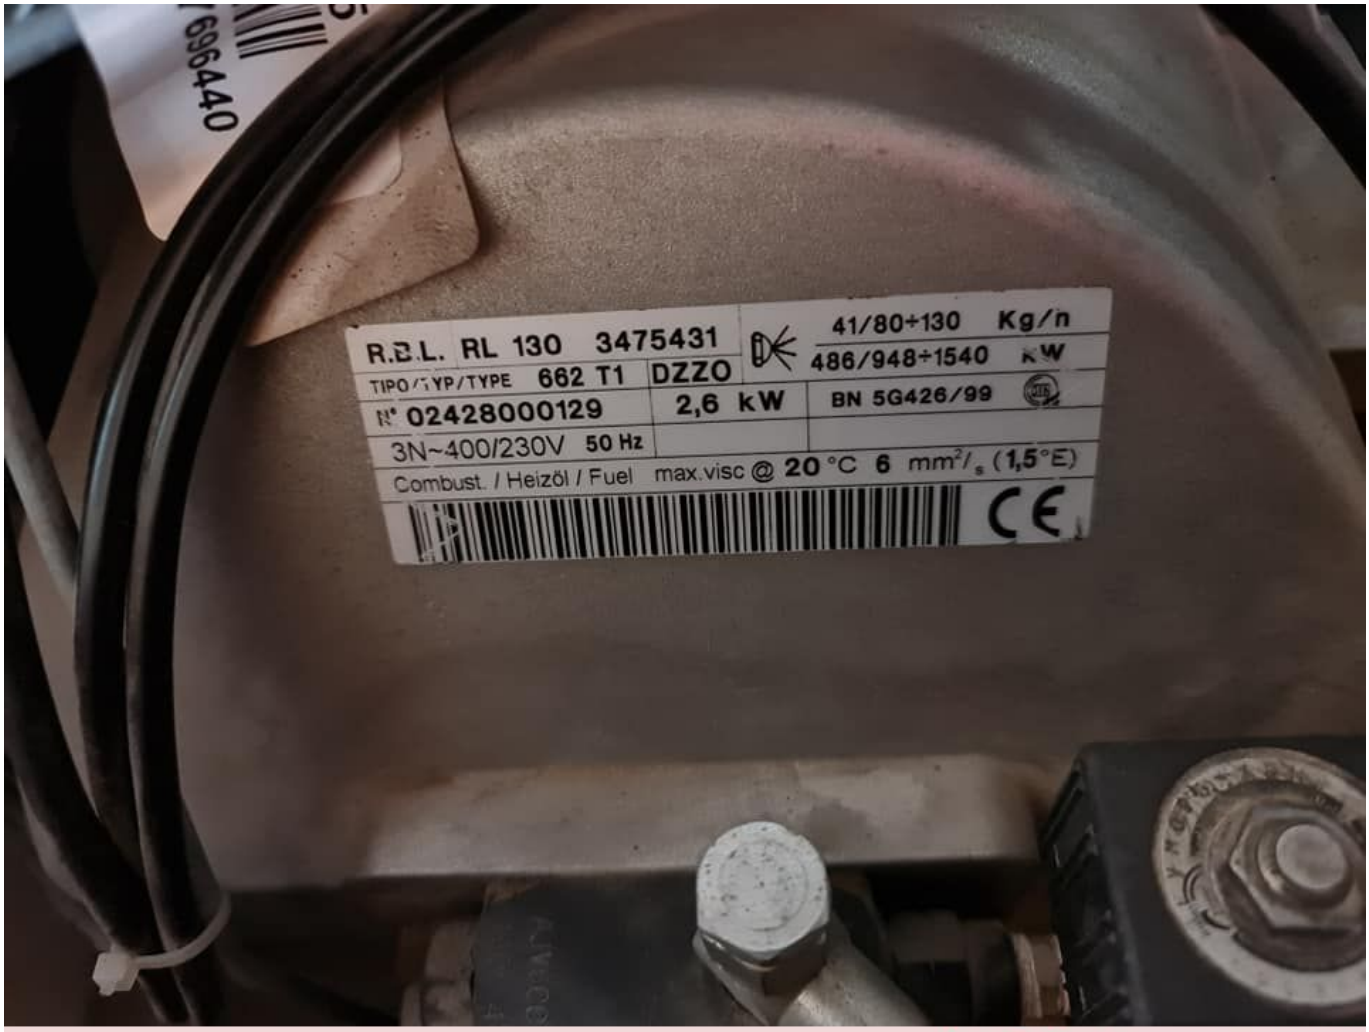

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

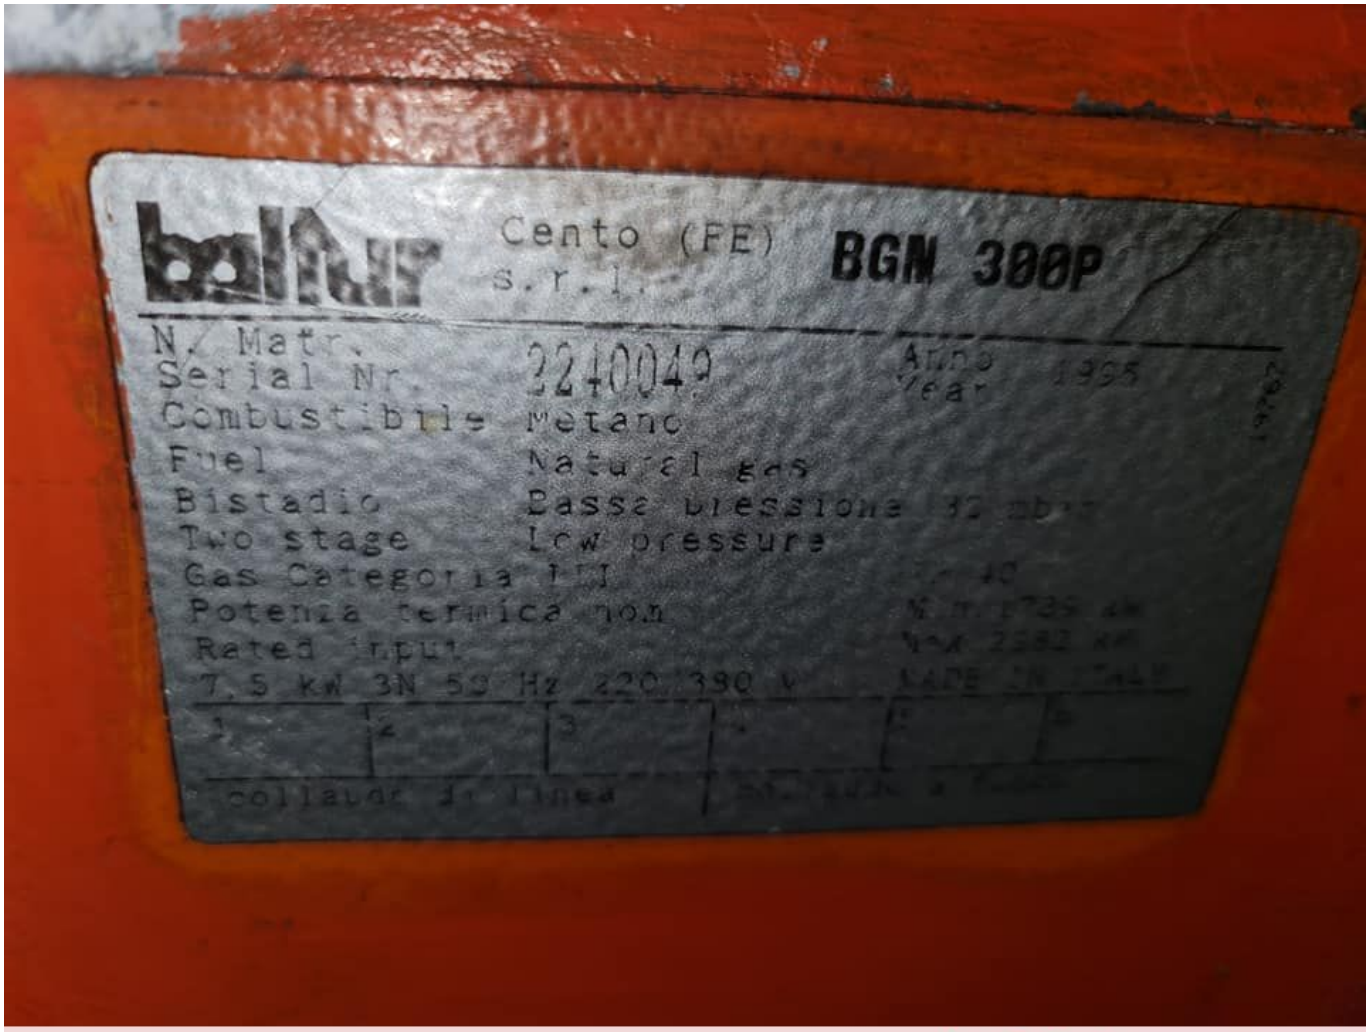

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

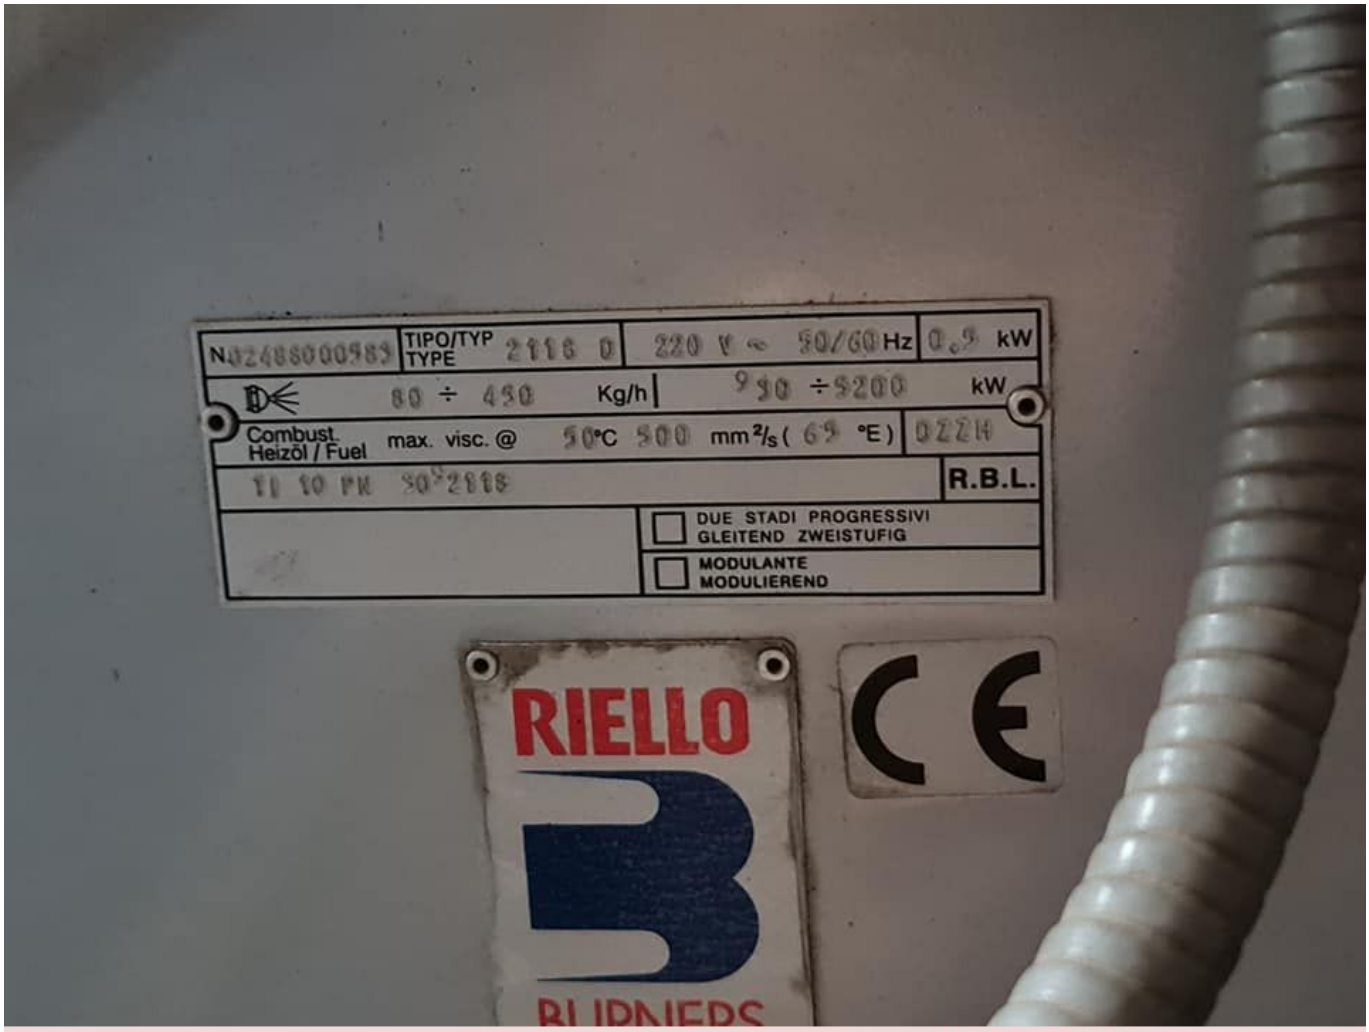

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

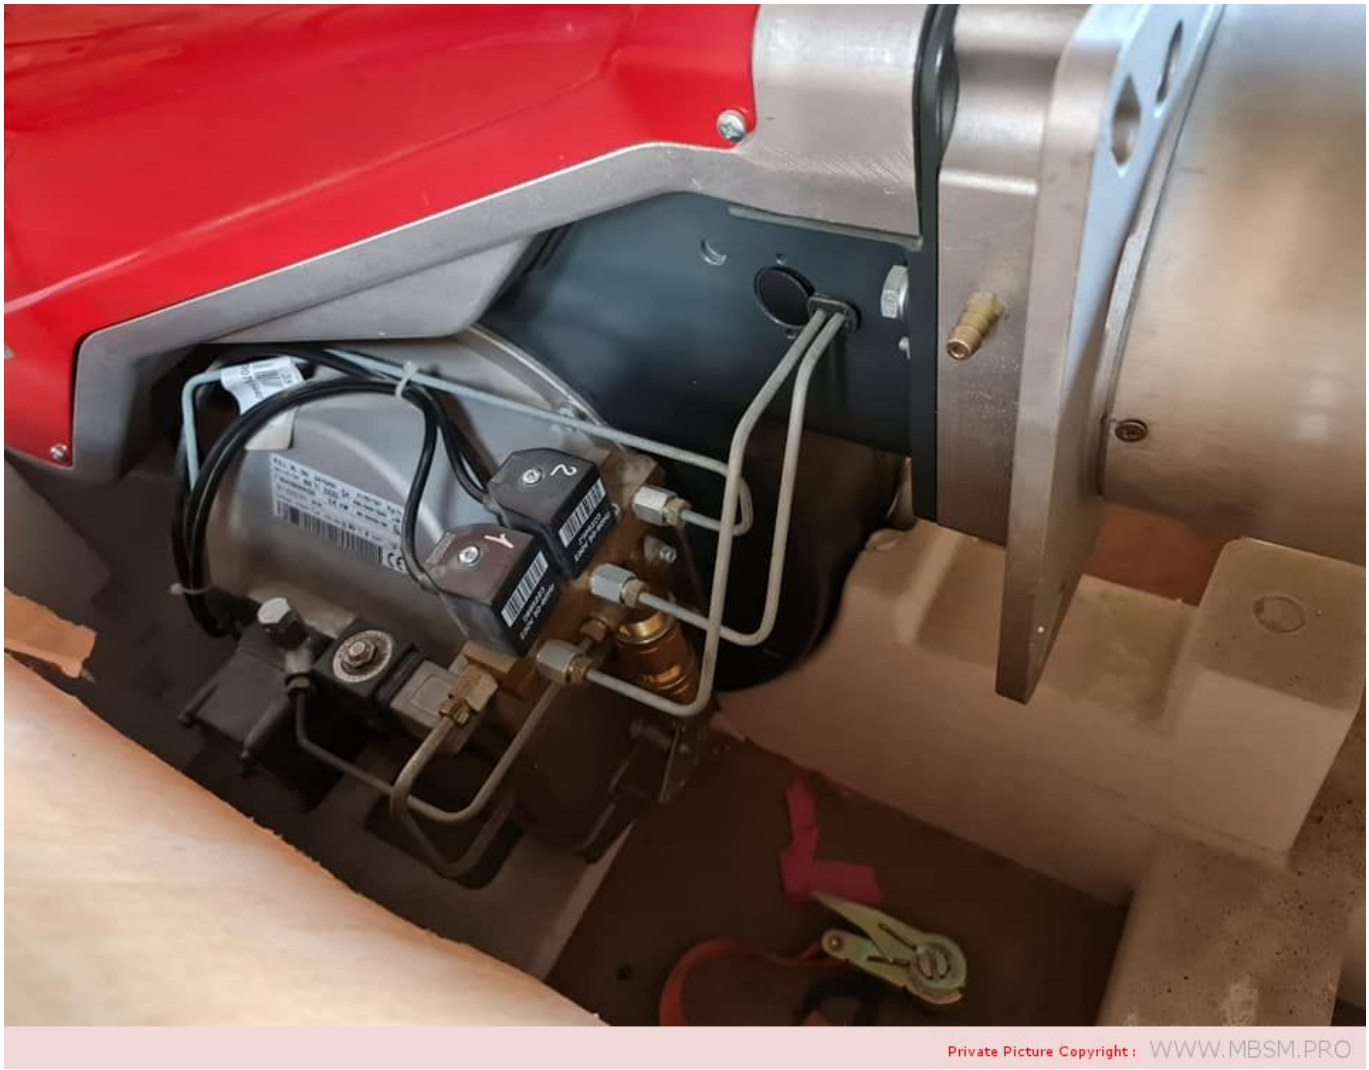

Danfoss, Compressor, 5 Hp, R22, Démontage, ouverture, DESTRUCTION

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

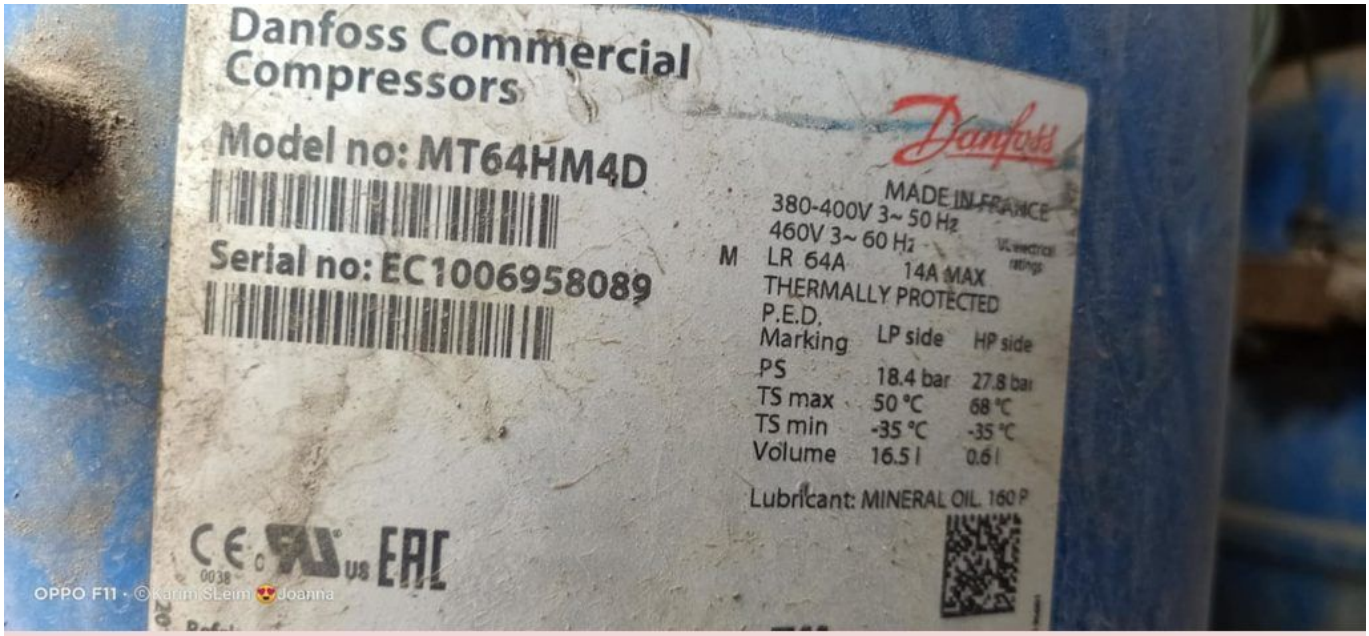

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

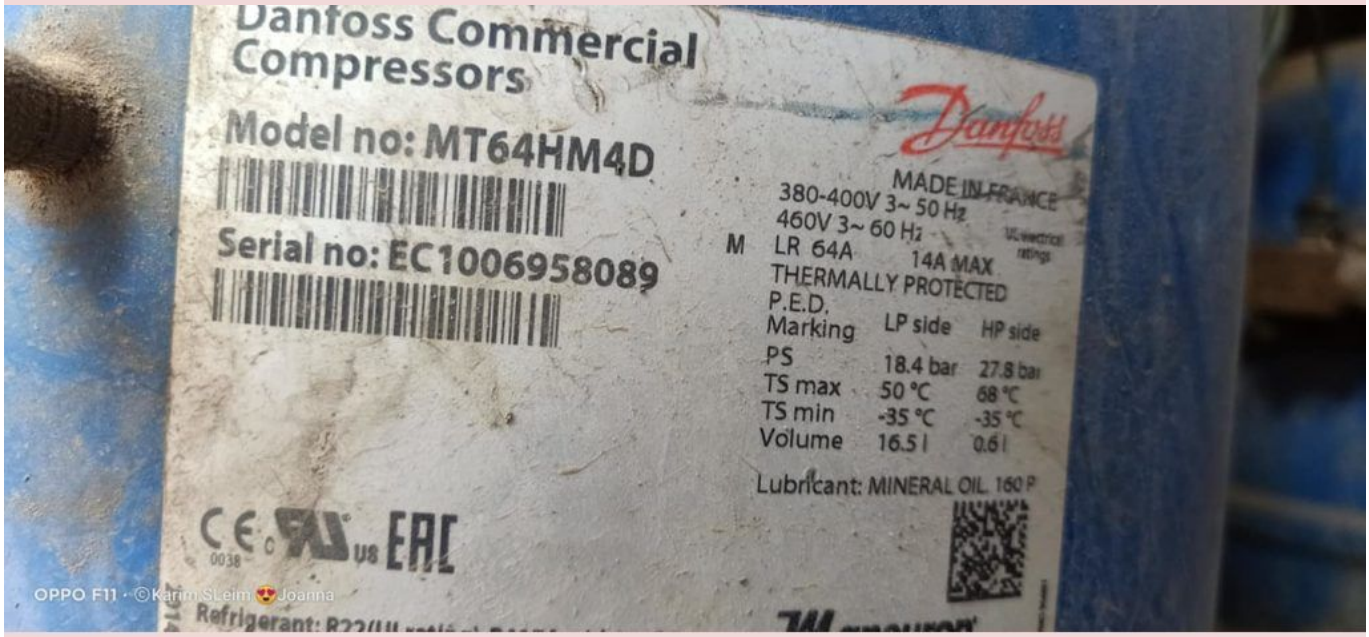

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Embraco, NBT1118Z, Refrigerator, Freezer, Compressor, 1/4 HP, R134a, LBP, RSCR

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

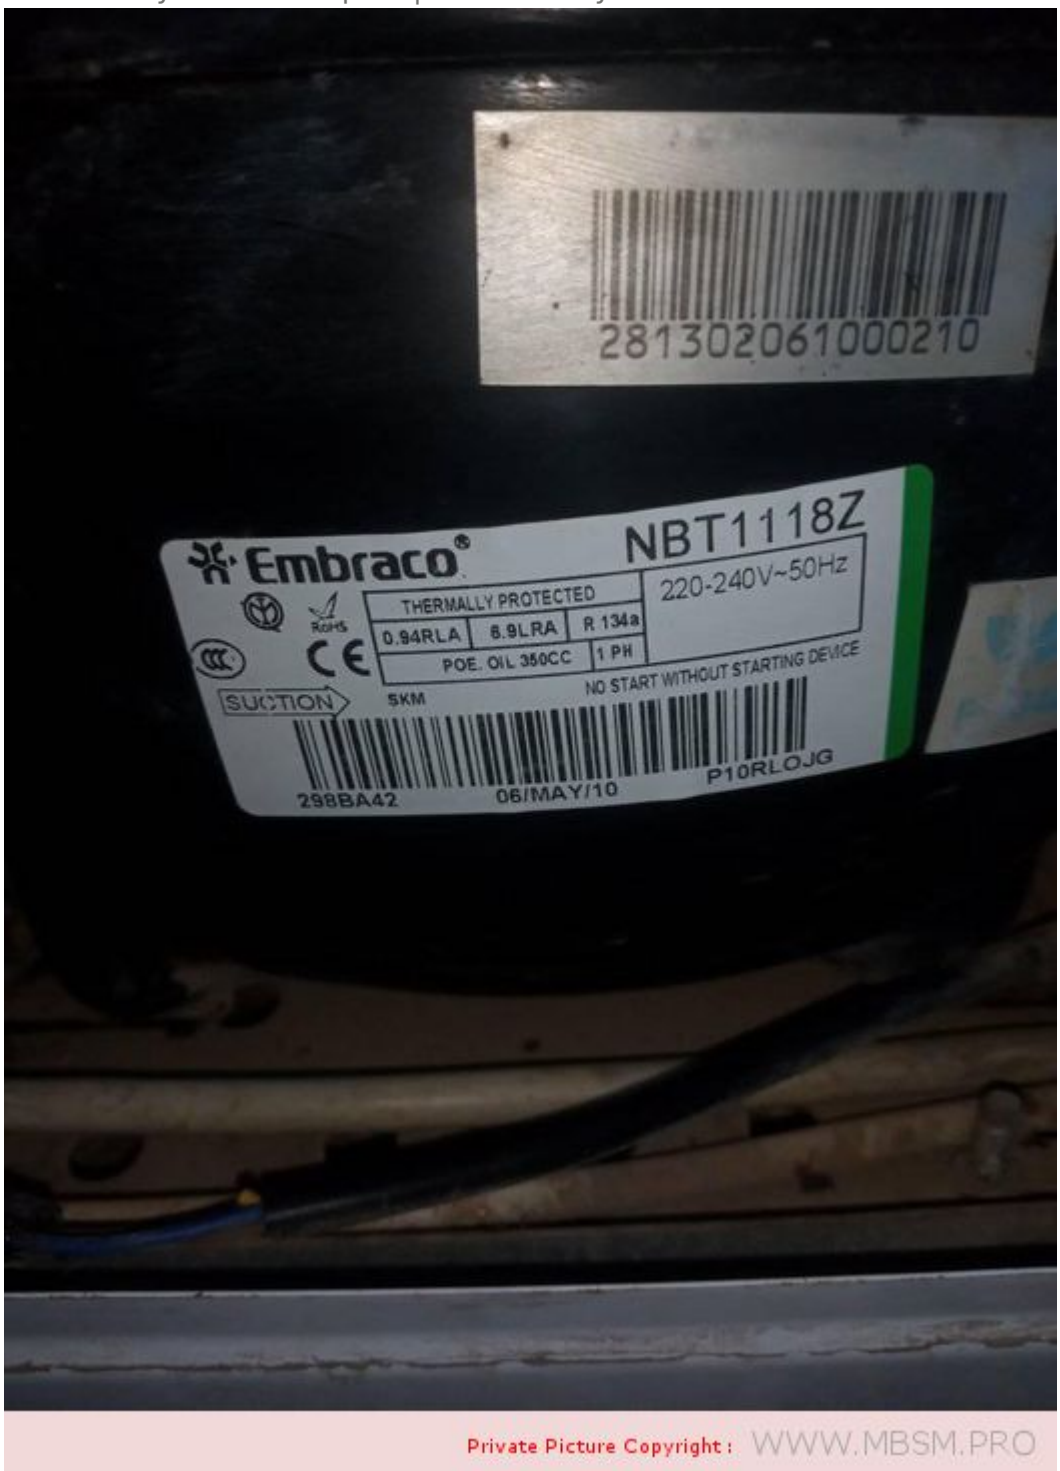

Réfrigérant: R-134a
Application: LBP
Fréquence: 50Hz
Déplacement: 8.40cm3 / 0.51in3
B.OM : 298BA

Tension / Fréquence: 220-240V 50Hz 1 ~
Type de moteur: Démarrage résistif Inductif Run-Resistive Start Capacitive Run
LRA (A): 6.9
Dispositif d’expansion:
Lubrifiant capillaire : Charge: 350cm3,6.2oz3;
Type: polyolester 10
Poids: 10,8 kg, 23,8
lb Hauteur maximale: 200,0 mm, 7,9 pouces
Type de refroidissement: (Refroidissement statique) – le compresseur n’a pas besoin de refroidissement forcé, mais il doit être
installé afin de garantir la circulation naturelle de l’air en convection, pour éviter la surchauffe.
Capacité nominale / température d’évaporation, W / ° C (avec une température de température de 54,4 ° C): 150 / -30,204 / -25,271 / -20,352 / -15? 446 / -10,554 / -5
Capacité nominale / température d’évaporation, W / ° C (avec température ambiante de 45 ° C): 165 / -30, 220 / -25,289 / -20,371 / -15? 468 / -10,579 / -5
Point nominal -23,3 ° C : Refroidissement: 225 W, 194 kcal / h;
W. entrée: 151W;
Courant: 0,60A;
EER: 1,49 W / W, 1,28 kcal / hW
Détails techniques
220/240V 50Hz
puissance 1/4L – cylindrée 8,40 cc
gaz R134a LBP
ASPERA
MONDIAL FRAMEC
Mondial FramecArmoireréfrigérée BRIO ICE 4 SK, KIC N40 R134A EBA210815, KIC NX40 R134A EBA210813
…et d’autres dispositifs
NBT1118Z-RSCR – ASPERA
NBT1118Z-RSCR – EMBRACO
LF3070231 – GEV – MONDIAL FRAMEC
…numéros de fabricant supplémentaires possibles

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBT1118Z_Embraco_VerdichterTélécharger

---

CLE, P/COLLECTEUR, 9623, COMAP, Clé 24, Clé pour raccord collecteur

Category: Plomberie
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

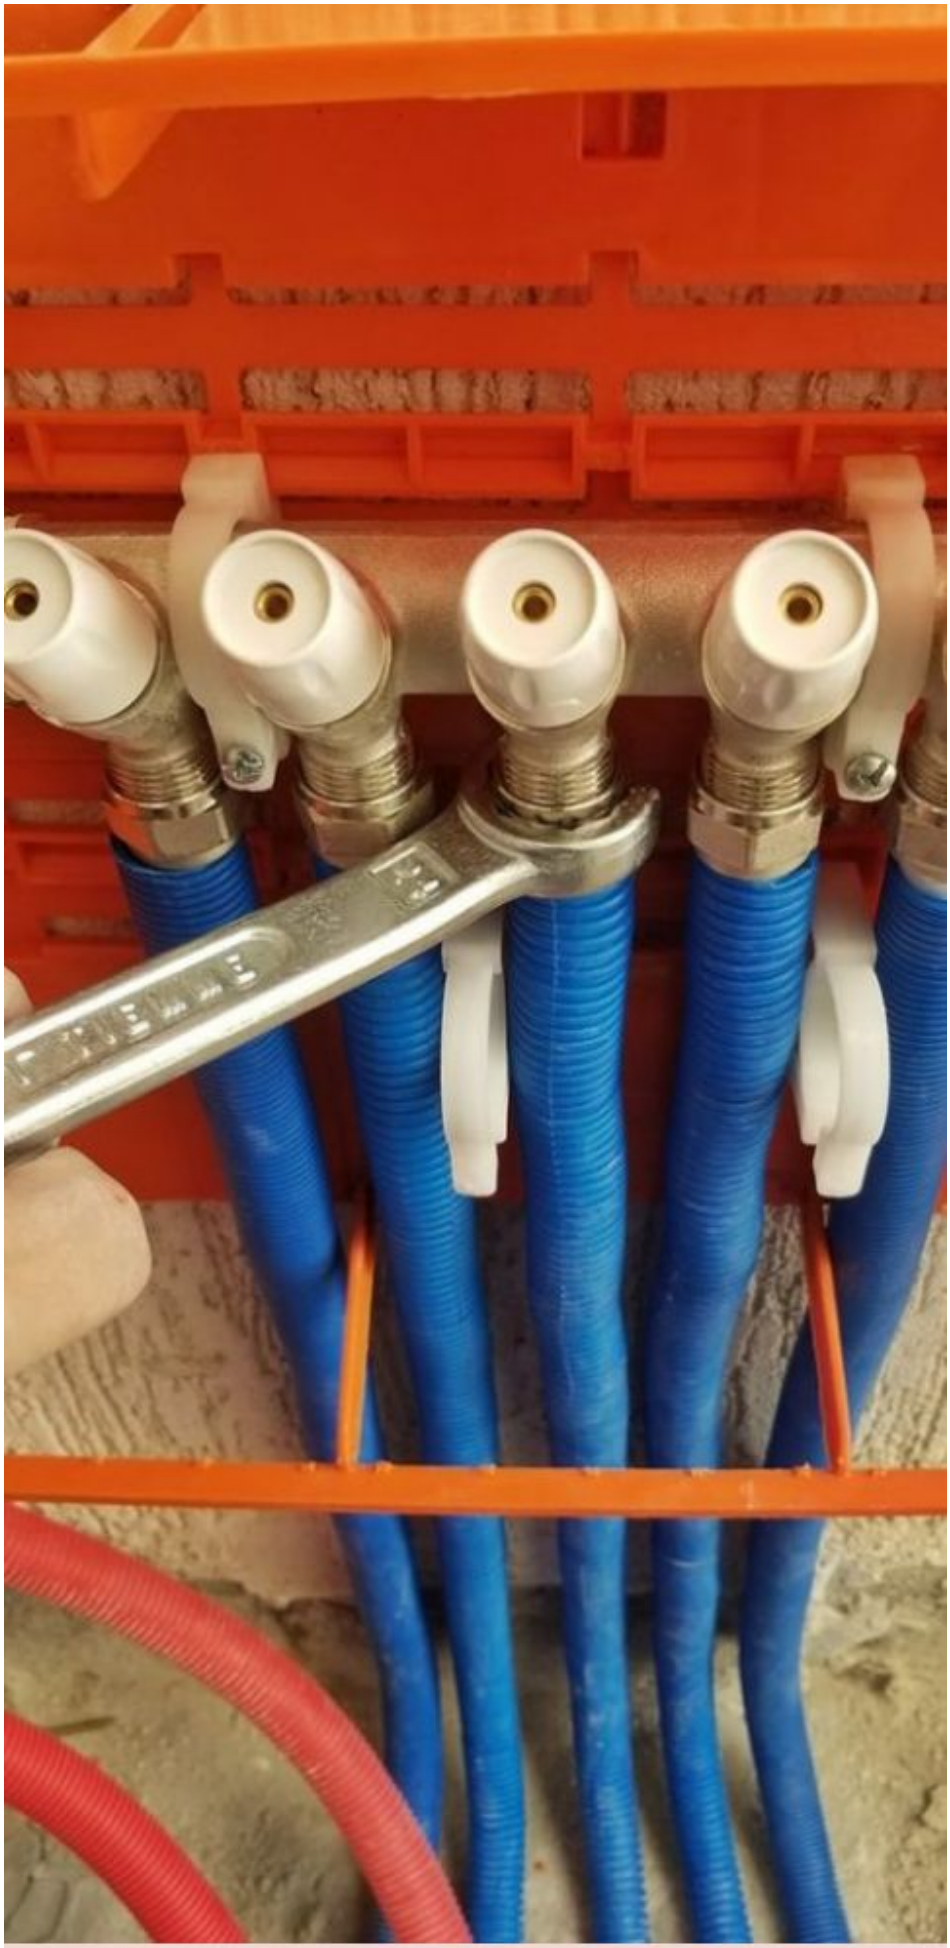

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Clé pour raccord collecteur

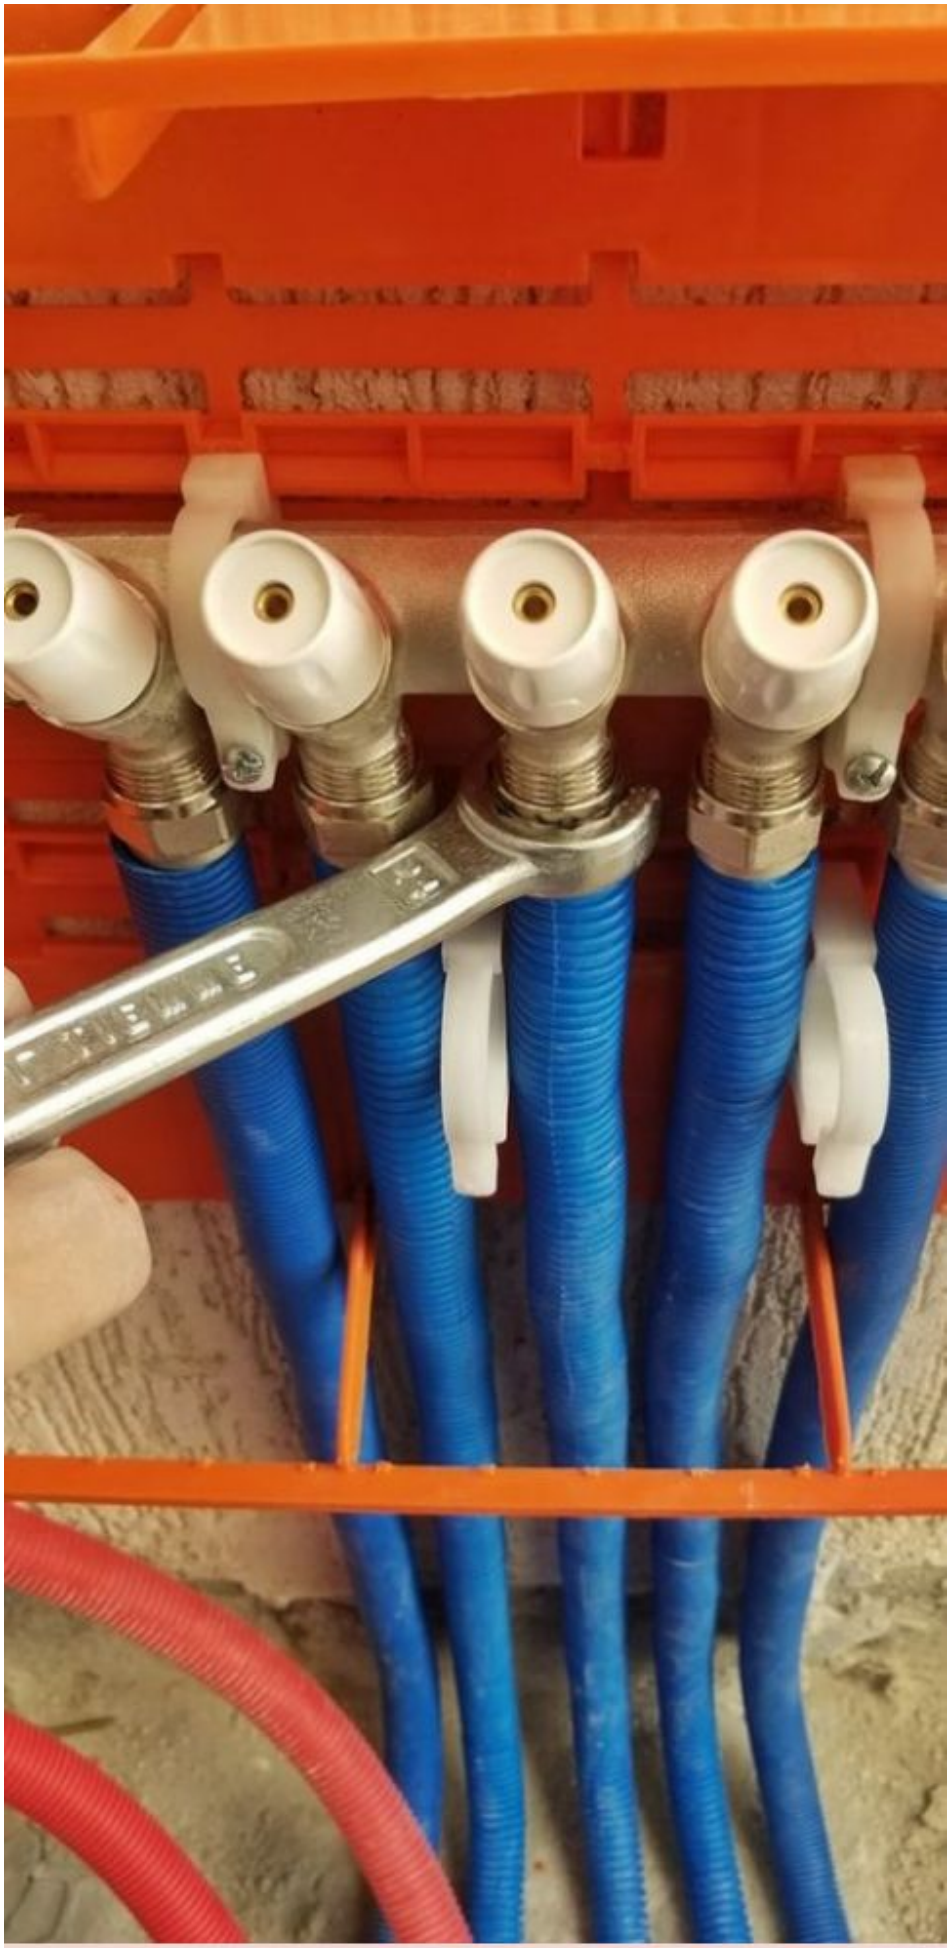

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor, Zanussi, HLY80AA, 1/7Hp, 220-240V 50Hz ~1, R600a, ZEM, Low Back Pressure, RSIR

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Technical Data Sheet
Compressor model HLY80AAa
Voltage 220-240V 50Hz ~1
Refrigerant R600a
APPLICATION COMPRESSOR MOTOR
Application Low Back Pressure Displacement 8,10 cm^3 Nominal Power 1/7 hp

Refrigerant R600a Diameter 24,29 mm Voltage/Frequency 220-240V 50Hz
Evaporating Temp. -35,0 ºC to -10,0 ºC Stroke 17,47 mm Voltage range 187-264 V
Expansion Capillar Net Weight 9,45 Kg Type RSIR
Comp. Cooling Static Oil type ISO VG 10 MINER Phase number 1 PH
Max. ambient temp. 43,0 ºC Oil charge 205 cm³ Locked Rotor Amps (LRA) 8,60 A
Max. Cont. Current (MCC) 1,00 A
Main W. resist. at 25ºC 22,02 Ω
Start W. resist. at 25ºC 22,53 Ω
NOMINAL PERFORMANCE
ASHRAE CECOMAF
Cooling Capacity 113 kCal/h 99 W
COP 1,41 W/W 1,11 W/W
EER 1,22 kCal/Wh 0,96 kCal/Wh
Input Power 93 W 89 W
Current 0,62 A 0,60 A
TEST CYCLE CONDITIONS
ASHRAE CECOMAF
LBP (B) LBP (A)
Evaporating temp. -23,3 ºC -25,0 ºC
Condensing temp. 55,0 ºC 55,0 ºC
Liquid temp. 32,0 ºC 55,0 ºC
Ambient temp. 32,0 ºC 32,0 ºC
Suction temp. 32,0 ºC 32,0 ºC
Voltage/Frequency 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz
ELECTRICAL COMPONENTS
Relay Option 1
Reference PTC K100
Voltage 200-240 V
Resistance 14.00 Ω
Protector Option 1 Option 2 Option 3 Option 4
Reference MSP318LZ 4TM189NFBYY T0462 AE37FJ
Current 5,90 A 5,50 A 6,20 A 5,90 A
Time check 7,5-14 seg 5-15 seg 7,5-14 seg 7,5-14 seg
Disc temp. (Open/Close) 120,00 / 61,00 ºC 120,00 / 61,00 ºC 110,00 / 62,00 ºC 115,00 / 62,00 ºC
Mbsm_dot_pro_private_PDF_HLY80aa_danfoss_HLY80AAa_R600a_220_50Télécharger

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

smart

Tecumseh, Compressor, TPA1410YXC, TPA 1410 YXC, LBP, R134a, 220-240V ~ 50Hz, 1/4 + HP, 115V

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

> *Mbsm.pro, refrigerator, TPA1410YXC, KIRIAZI, no frost, 635 L, r134a, 180 g, Compressor, TPA1410YXC, 1/4 hp++*

Fabricant: Tecumseh
R134a Compressor
Low Temperature
Compresseurs haute température R134a chargés d'huile ester et ont une plage d'évaporateur de 20 ° F à 55
° F R134a compresseurs de température commerciale chargés d'huile ester et ont une plage d'évaporateur de 0 ° F à 50 ° F
Compresseurs basse température R134a chargés d'huile ester et ayant une plage d'évaporateur de -40 ° F à + 10
° F Tous les composants de départ sont inclus si nécessaire
Tout le matériel de montage inclus
Capacité nominale en BtuH basée sur une température de condensation de 130 ° F
Spécifications
Aspiration Conn: 5/16 "IDS
Discharge Conn: 1/4″ IDS
HP: 1/4 +
Volts: 115
Phases: 1
BtuH Capacité à 20 ° F Evap: 1100
Remplace la référence: TPA1410YXA, B81-983

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d’essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE (R-513A)	220V ~ 50HZ	977	246	286	186	5,24	1,32	1,54	-23 ° C (-10 ° F)	54 ° C (130 ° F)	32 ° C (90 ° F)	32 ° C (90 ° F)	32 ° C (90 ° F)
ASHRAE (R-134a)	220V ~ 50HZ	920	232	270	176	5,23	1,32	1,53	-23 ° C (-10 ° F)	54 ° C (130 ° F)	32 ° C (90 ° F)	32 ° C (90 ° F)	32 ° C (90 ° F)

Général

Température d’évaporation. Gamme : -34,4 ° C à -12,2 ° C (-30 ° F à 10 ° F)
Couple moteur : Couple de démarrage faible (LST)
Refroidissement du compresseur : Ventilateur

Mécanique

Poids : 30
Unité de mesure de poids : KG
Déplacement (cc) : 8,374
Type d’huile : Polyolester
Viscosité (cSt) : 32
Charge d’huile (cc) : 185

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) : 198-264
Gamme de tension (60 Hz) : N / A
Ampères à rotor bloqué (LRA) : 17
Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) : 0,82
Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) : 0
Max. Courant continu (MCC en ampères) : 0
Résistance du moteur (Ohm) – Principal : 10,19
Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage : 6,07
Type de moteur : PTCS_CR
Type de surcharge : N / A
Type de relais : N / A
Répertorié IRAM, reconnu cURus

Mbsm_dot_pro_private_PDF_TPA1410YXCTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_TPA1410YXC-Tecumseh-do-BrazilTélécharger

---

ZMC, zanussi, Made in Egypt, Compressor, Frost Free Freezer, GM90AZ, EGM90AZ, 155W, 1/5Hp, 134A, 150G, Electrostar Freezer, 260L CRoss, 235L STorage , 220v-50H, 1.2A,

Class T

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

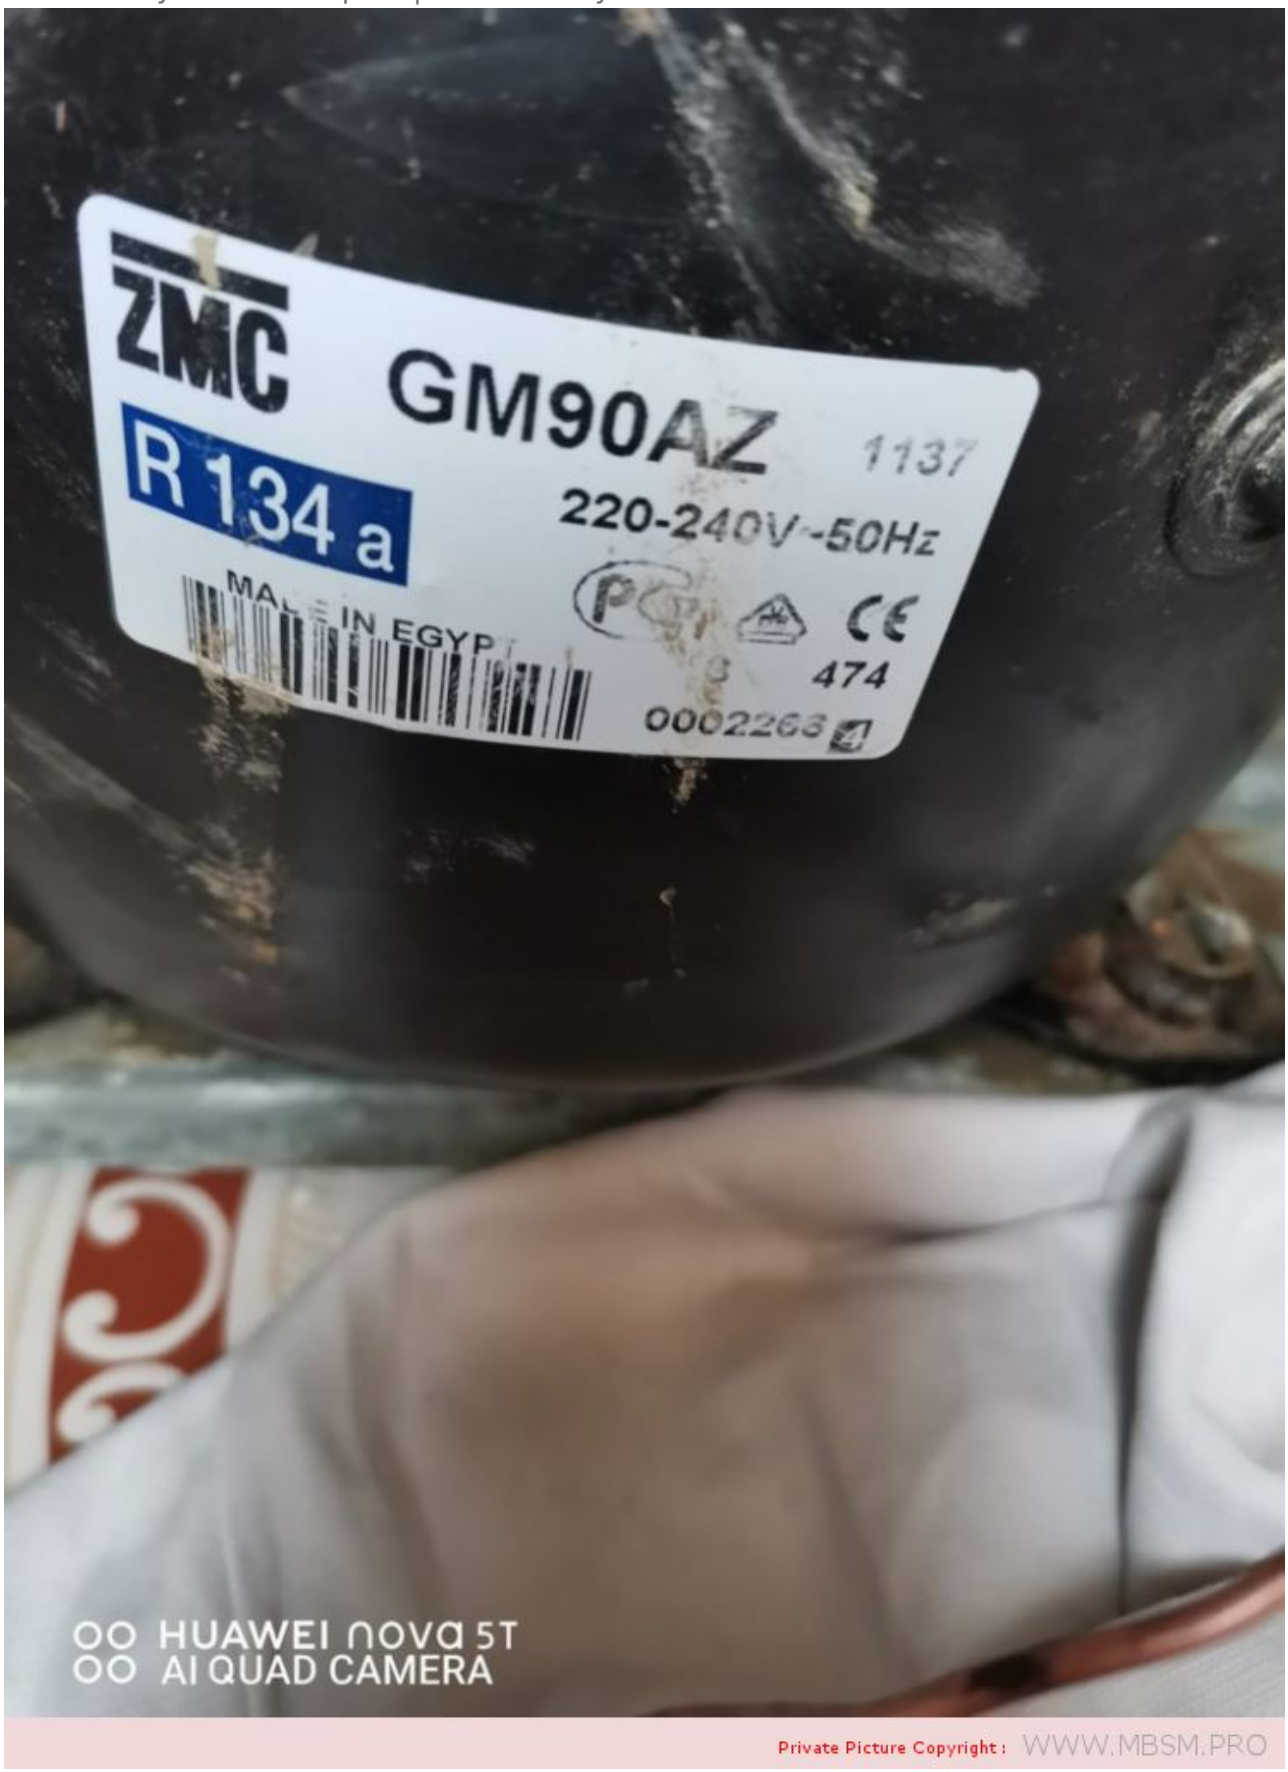

COMPRESSOR TECHNICAL DATA

General Data

Refrigerant:	R134a
Application:	LBP
Evaporating Temperature Range:	-30°C to -10°C
Voltage/Frequency:	220/240V/50 HZ
Compressor Cooling:	Static
Expansion Device:	Capillary Tube
Packaging Quantity:	Multi – 96:120 pcs
Approvals:	CE-VDE-GOST

Mechanical Data

Oil Charge:	300 cm3
Oil Type Configuration:	ester
Oil Type Viscosity:	19 cSt
Weight:	10 kg

Electrical Data

Motor Type:	RSIR / RSCR*
Voltage working range at 50 Hz:	187-264V
Maximum Motor Temperature:	130°C
Locked Rotor Current:	14.46 / 9.86 A
Start Winding Resistance:	23.40Ω at 25°C
Run Winding Resistance:	8.08 Ω at 25°C
Phase:	1 ph

External Characteristics

Internal Diameter	(mm)
Suction Connector	6.5
Discharge Connector	4.9
Process Connector	6.5
Material	Copper

Electrical Components

Starting Device:	PTC 14Ω
Motor Protection:	T0490/xx

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

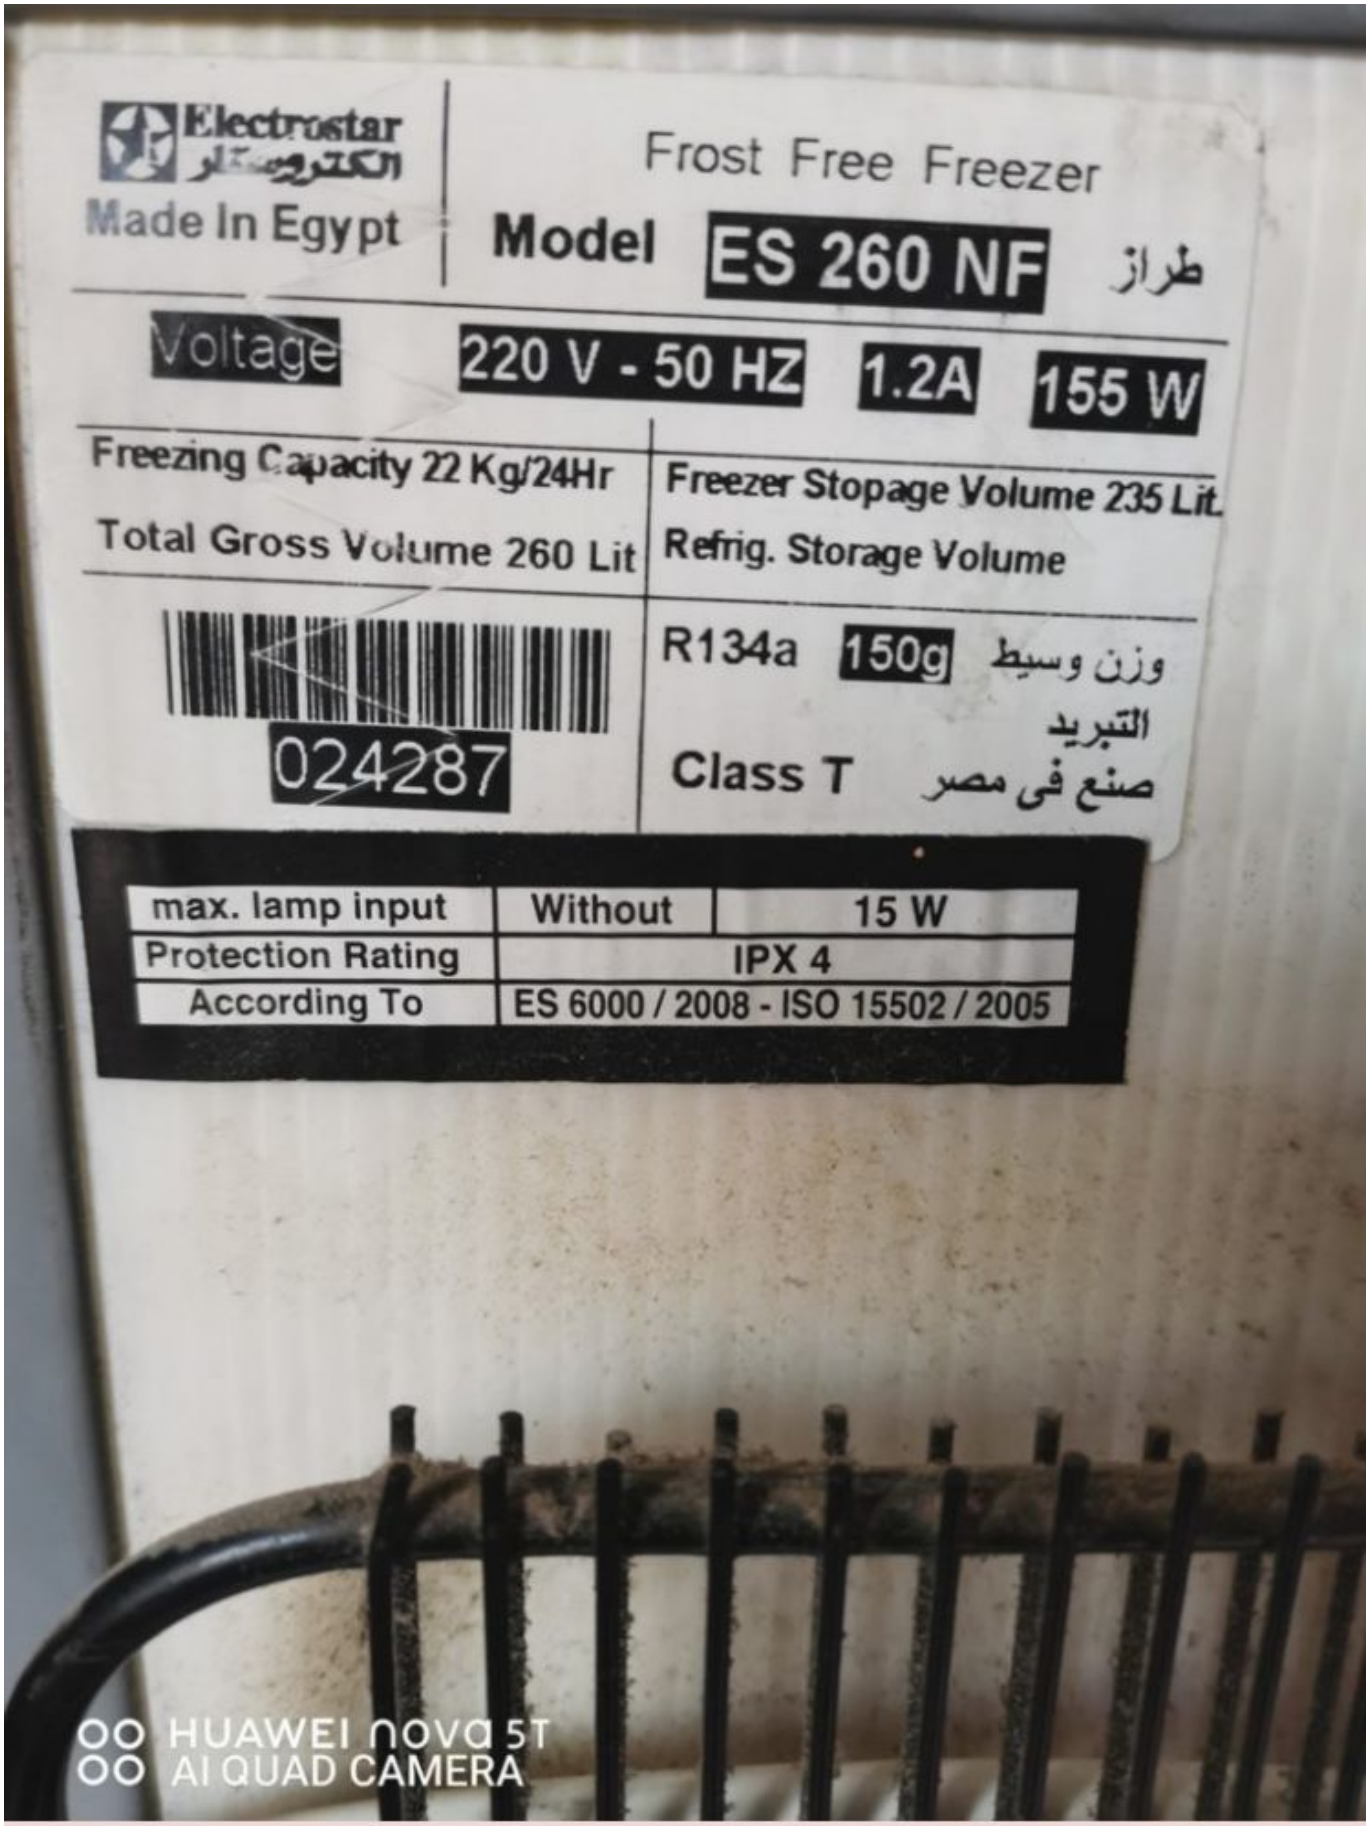

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGM90AZTélécharger

Fiche Technique, Samsung RT30GBTS, Algérie, Caractéristiques, Réfrigérateurs, 300Lt, no-frost, 600×621×1560, R134a, 160G, 135W, Compressor 1/6HP

Category: Technologie
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

Fiche Technique Réfrigérateur Samsung RT30GBTS

Marque	Samsung
Réfrigérateur	RT30GBTS
Catégorie	2 Portes
Capacité Totale	370 Litres

Capacité Réfrigérateur	Litres
Capacité Congélateur	Litres
Capacité de congélation	
Autonomie du congélateur	
Largeur	60 Cm
Hauteur	157 Cm
Profondeur	64 Cm
Poids	61
Nombre de tiroirs Réfrigérateur	1
Nombre d’étagères Réfrigérateur	2
Nombre de tiroirs Congélateur	0
Nombre d’étagères Congélateur	1
Accessoires inclus	Aucun
Réfrigérant	R134a
Caractéristiques particulières	Aucune
Nombre de portes	2
Position du congélateur	En haut
Couleur	Blanc
Dégivrage Automatique	18
Congélation rapide	19

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Specification						
Model	RT30		RT34		RT37	
	RT30MA	RT30MB	RT34MA	RT34MB	RT37MA	RT37MB
Dimension(WxDxH) mm.	600X640X1560	600X610X1560	600X640X1630	600X610X1630	600X690X1630	600X660X1630
Gross Capacity	264 liter		281 liter		314 liter	
Net Capacity	259 liter		275 liter		306 liter	
Rated Voltage	230-240 V~					
Rated Frequency	50 Hz					
Rated Input	135W					
Rated Current	0.6A					
Defrosting Input(W/A)	150W/0.63A					
Climatic Class of The Appliance	N					
Rated Maximum Input of Lamp	15W					
Refrigerant	HFC-134a(160g)					
Mass	58.5 Kg		60 Kg		63 Kg	
Power Consumption	1.16kwh/24hr		1.25kwh/24hr		1.33kwh/24hr	
Freezing Capacity	4.8kwh/24hr					

WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Samsung-1Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_SamsungTélécharger

Lave-linge, Samsung, code, Erreur, 3e, Changer ou réparer le moteur , Erreur charbon de démarrage

Category: Solutions
written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

Le code erreur 3E apparaît sur une machine à laver Samsung, il est généralement dû à trop de vêtements dans la machine à laver, à un vêtement qui s’est coincé dans le tambour ou à une mauvaise connexion dans le faisceau de câbles. Commencez par retirer certains vêtements de la machine et redémarrez la machine. Si vous obtenez toujours le code erreur 3E, vérifiez s’il y a un vêtement coincé dans le tambour et retirez-le. Si vous obtenez toujours le code erreur 3E après cela, avant de passer au point suivant, éteignez le lave-linge et éteignez-le en débranchant la prise de courant.

1. Retirez le panneau arrière de la machine à laver pour accéder au moteur du lave-linge. Débranchez et connectez les fils un par un pour vous assurer qu’il n’y a pas de mauvaise connexion.
2. Tout comme le moteur de la machine à laver peut avoir des mauvaises connexions, il en va de même pour le module de commande. Par conséquent, vérifiez le câblage du module de commande et déconnectez-les et connectez-les un par un pour vous assurer qu’il n’y a pas de mauvaise connexion.
3. À l’arrière de la machine à laver, vous trouverez un capteur qui détecte la vitesse et la direction du tambour. Ce capteur peut également avoir une mauvaise connexion. Débranchez et connectez les fils sur ce capteur un par un.
4. Si vous avez vérifié ce qui précède et que votre lave-linge Samsung signal toujours le code erreur3E, le moteur est probablement défectueux et doit être remplacé. Vous pouvez trouver un nouveau moteur pour votre lave-linge Samsung ici. Si vous ne trouvez pas un moteur dans la liste des produits qui correspond à votre lave-linge

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

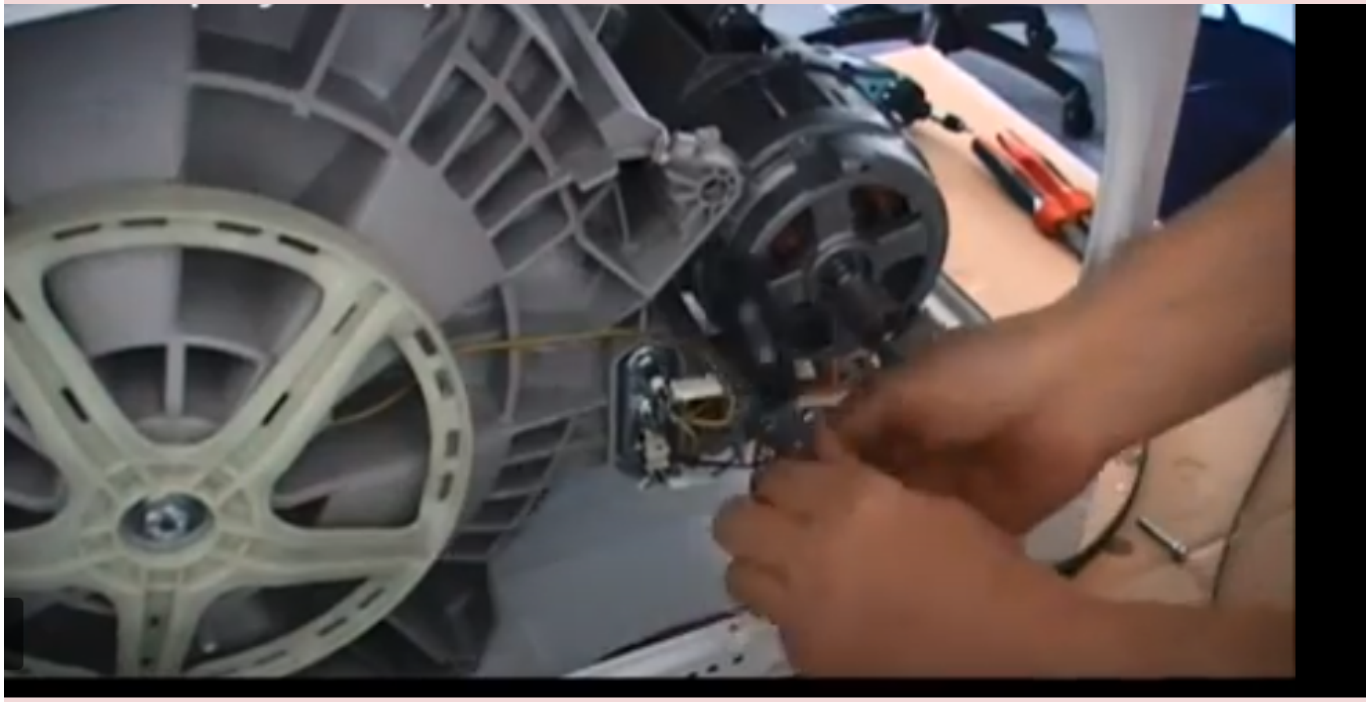

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

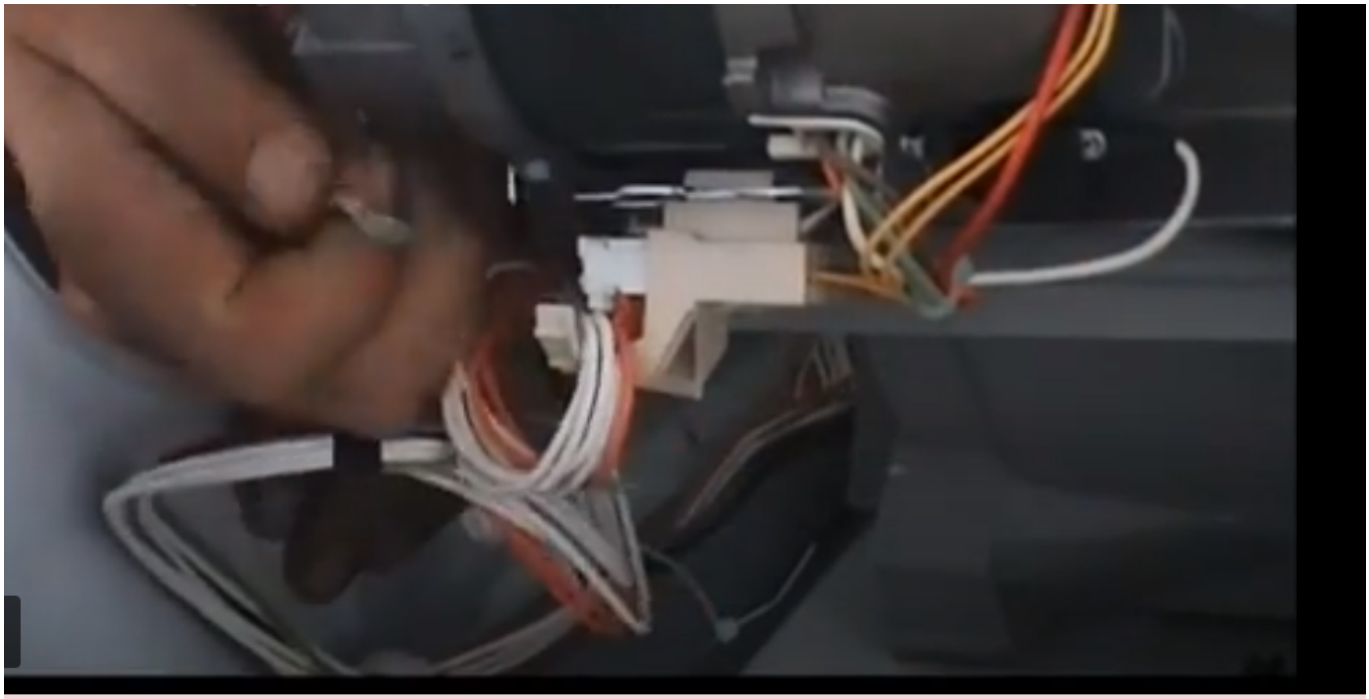

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

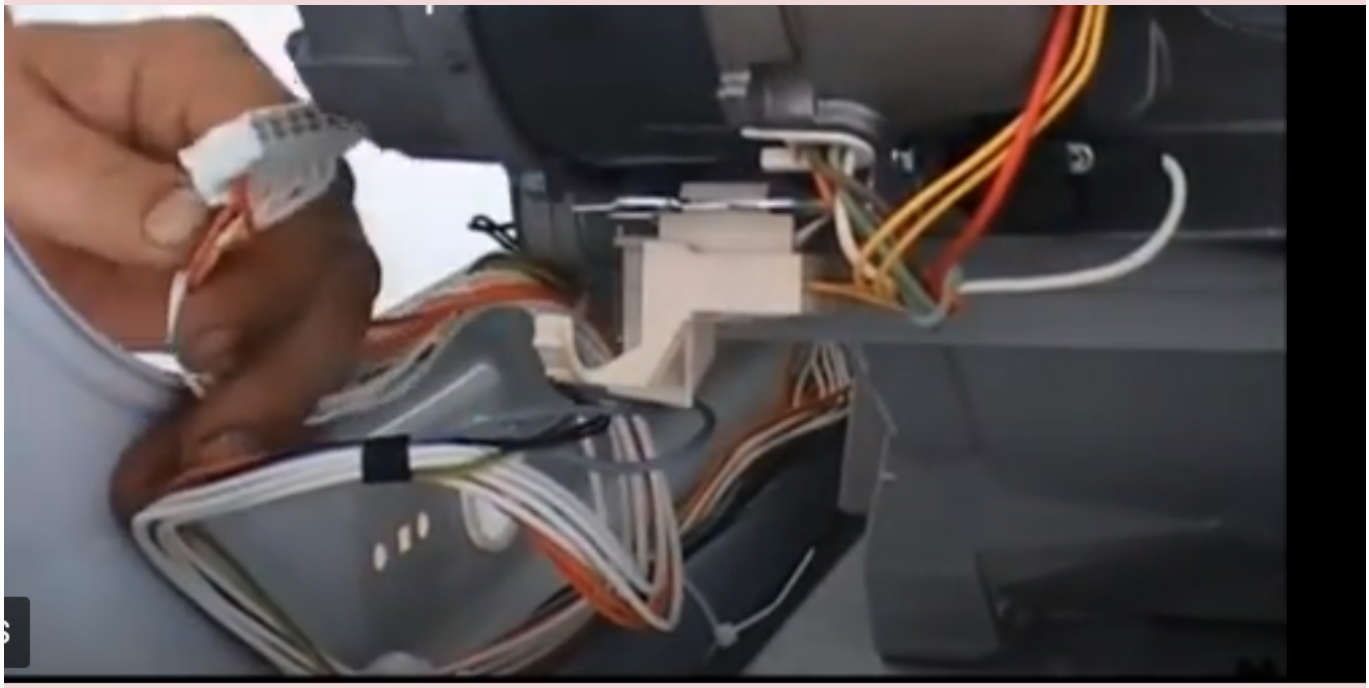

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO