

Compressor, NL7.3FT, SECOP, 105G6726, DANFOSS, 6726, 105G, 105 G 6726, 105G 6726, 1/5 HP, 180W, LBP, Zanussi, Kiriazi Electric Company, TGV 335L, NO FROST, TSV 320L, FC 83L , R134A, 125G, 220-240V 50Hz, CSIR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

R134a is a low pressure refrigerant, very efficient for high temperature applications.

This makes it ideal in air conditioning applications that may leak refrigerant like car air conditioning.

Now it is being phased out because of its high global warming potential and replaced by R134

R404a is a high pressure refrigerant ideal for applications in low and medium temperature.

You want low pressure refrigerants in household applications like refrigerators that may be inside kitchens with (possible) high ambient temperature, so you make sure nothing will blow up. For the same reason you want R134a in your car air conditioning.


R404a instead has pressures slightly above atmospheric in low temperature applications where R134a would have negative pressures and its heat transmission coefficients would be much lower.

Type de gaz	App	HP	Watt	Modèle	TL
R134A	LBP	1/6	134	TLY5.1FK	
R134A	LBP	1/4	183	TLES7FT.4	

R134A	LBP	1/5	156	NL6FT.2	NL
R134A	LBP	1/5	185	NL7.3FT (RSIR)	
R134A	LBP	+ 1/4	219	NL9FT.2 (RSIR)	
R134A	LBP	1/4	185	NL7.3FT (CSIR)	
R134A	LBP	+ 1/4	219	NL9FT.2 (CSIR)	
R134A	LBP	1/3	284	NL10FT	
R134A	MBP	1/3	621	NL11MF	
R404A	LBP	1/3	433	NL7CLX	
R404A	LBP	1/3	471	NL8.4CLX	
R134A	LBP	1/4	187	NLY6F	
R134A	LBP	+ 4 / (1)	213	NLY7F	
R134A	LBP	1/3	237	NLY9FK	
R600A	LBP	+ 1/4	227	NLE13KTK.2	
R600A	LBP	1/3	253	NLE15KTK.2	
R600A	LBP	+ 1/4	225	NLX13KK.3	
R600A	LBP	1/3	254	NLX15KK.3	

R134A	LBP / MBP / 1/3 HBP	264	SC12G	
R134A	LBP / MBP / 1/2 HBP	392	SC18G	
R134A	LBP / MBP / 3/4 HBP	456	SC21G	SC
R134A	MBP 3/4	1073	SC21MFX	
R134A	LBP 3/4	567	SC21FTX	
R404A	LBP 1	1033	ST21CL	
R404A	LBP 1	986	SC18CLX.2	
R404A	MBP 1/2	359/650	SC15MLX	
R404A	MBP 7/8	762/1584	SC18MLX	

KIRIAZI



ELECTRIC
COMPANY



®

CE

Product

No Frost Refrigerator

Class

T

Model

E 335N/3

Current / Amp.

1.1/~

Rated Voltage

220-240V/50HZ

Refrigerant

R 134a

125g

Rated input of lamp

1 x 25 W

Total Gross Volume

335 L

Ins : Basic

Type II

IPX4

Total Storge Volume

320 L

Freezing Capacity

4 kg/24hr

Freezer Capacity

83L

ES

6000 / 2008

ES

3793 / 2006

Tow Door Ref.

Serial Number

Made in Egypt



کریازی



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NL7.3FTTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_nl73ft_105g6731_r134a_220v_50hz_11-2011_desd406c102Télécharger

Refrig	Applic		oil cooling		Evaporating temperature [°C]											Evaporating tem		
					-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	-25	-10	
R134a	LBP	PL50F	101G0220		1/20	14	26	40	56	74	95						60	86
		TL53FT	102G4324		1/16	21	34	50	69	92	120						62	93
		TL54FT	102G4424		1/10	27	43	63	88	117	152						88	123
		TL55FT	102G4524		1/8+	48	71	98	131	170	216						114	165
		TL55.7FT.3	102G4615		1/6	66	90	120	156	200	253						120	170
		TL56.5FT.3	102G4703		1/5			136									139	
		NL6FT	105G6628		1/6	60	84	115	152	198	253						123	184
		NL6.1FT	105G6620		1/6	60	84	115	152	198	253						123	184
		NL7FT	105G6728	105G6738	1/5	71	100	136	181	235	299						145	220
		NL7.3FT	105G6726		1/5	71	100	136	181	235	299						145	220
		NL8.4FT	105G6865		1/4	87	120	162	213	275	350						169	252
		NL9FT	105G6828	105G6838	1/4	87	120	162	213	275	350						169	252
		NL10FT	105G6829	105G6839	1/3	113	158	213	281	361	455						215	316
		NLE7.3FT	105G6710		1/4	92	118	154	201	258	325						148	221
		SC12FT	104G8205	104G8215	1/3	103	163	233	314	408	517	645					265	380
		SC15FT	104G8505		1/2	126	197	280	376	489	620	772					311	451
		SC18FTX	104G8805		5/8	144	229	325	437	567	719	896					365	517
		SC21FTX 50Hz	104G8105		3/4	192	296	415	553	713	901	1119					428	613
		SC21FTX 60Hz	104G8106		3/4	240	345	470	620	800	1012	1262					475	707
	LBP/MBP/HBP	TL2.5G	102G4251		1/12	11	23	36	51	69	90	116	145	179	219	264	60	84
		TL3G	102G4350		1/12		25	41	59	81	106	136	170	211	258	312	66	96
		TL4G	102G4452		1/8		41	58	80	107	140	180	226	280	342	413	83	118
		TL5G	102G4550		1/6		56	79	107	139	178	224	278	341	414	497	100	149
		FR6G	103G6660		1/5		48	83	124	171	226	290	365	452	552		109	172
		FR7.5G	103G6680	103G6690	1/5		62	99	142	193	254	325	408	505	618		126	194
		FR8.5G	103G6780	103G6790	1/4		85	123	171	228	298	381	478	592	722		151	231
		FR10G	103G6880	103G6890	1/4		92	136	188	250	324	412	516	638	779		179	265
		FR11G	103G6980		1/3		115	170	233	307	395	501	628	780			202	317
		TL6.5MF	102G4781		1/4			174	219	279	349	425	520				202	
		NL6.1MF	105G6660		1/5			141	189	245	312	390	482	588	709		187	
		NL7.3MF	105G6772		1/4			179	236	304	385	480	591	719	867		227	
		NL8.4MF	105G6879		1/4+			213	277	353	445	553	679	825	994		261	
		NL10MF	105G6885		1/3			266	346	441	554	687	843	1023	1231		323	
		NLE10MF	105G6888		1/3	88	137	194	262	343	440	554	688	845		198	308	
		NL11MF	105G6151		3/8			292	380	485	609	756	927	1125	1354		360	
		SC10G	104G8000		5/16	23	60	113	183	268	369	486	618	764	925	1100	181	290
		SC12G	104G8240	104G8250	3/8	65	113	175	252	348	464	603	768	960	1182	1437	227	355
		SC15G	104G8520	104G8530	1/2			164	290	424	568	728	908	1110	1340	1600	233	440
		SC18G	104G8820	104G8830	1/2+			283	394	526	684	870	1087	1337	1624	1950	273	507

SECOOP

model	watt	HP	LBP/MBP	نوع گاز	توضیحات
SC12G	248	1/3	LBP/MBP	134	
SC18G	392	1/2	LBP/MBP	134	
SC21G	456	3/4	LBP/MBP	134	
SC21MFX	1073	3/4	MBP	134	هیتر SC21G
SC21FTX	567	3/4	LBP	134	هیتر SC21G
SC12CL	629		LBP	404	
SC15CL	782		LBP	404	
SC18CLX.2	986		LBP	404	
TLS5FT(PTC)	134	1/6	LBP	134	
TLES5.7FT(PTC)	163	1/5	LBP	134	
TLES6.5FT(PTC)	183	1/4	LBP	134	سفن NL7
NL6FT.2(PTC)*	156	1/5	LBP	134	
NL7FT.2(PTC)*	185	1/4	LBP	134	
NL9FT.2(PTC)*	219	1/4+	LBP	134	
NL10FT	284	1/3	LBP	134	هیتر SC12G (پارک و گلزن)
NL11MF	621	1/3	MBP	134	هیتر SC12G (پارک و گلزن)
NL7CLX	433		LBP	404	
NL8.4CLX	471		LBP	404	
NL7.3MF	393		MBP	134	
NL8.4MF	455		MBP	134	
NLY6F	187		LBP	134	سفن NL7 - High efficiency (7% در قفسه)
NLY7F	213		LBP	134	سفن NL9 - High efficiency (7% در قفسه)
NLY9FK	237		LBP	134	High efficiency (7% در قفسه)
BD50F	72		LBP/MBP	134	
BD350GH	167		LBP/MBP	134	
GS21MLX	2200		MBP	404	
GS26CLX	1430		LBP	404	
GS34CLX	2072		LBP	404	
GS26MLX	2866		MBP	404	
GS34MLX	3726		MBP	404	

(LBP @ -23.3°C ASHRAE) زیر صفر
(MBP @ -6.7°C ASHRAE) بالای صفر

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Refrigeration, Compressor, K270CZ1, 1/3++, DONPER, Dongbei , K325CZ1, K375CZ1 ,freezer, R134a, White HIK-BD-500 Chest Freezers, Top Open Door, -18 degrees to +10 degrees, 500L

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

Quick Details

Temperature:

-25℃ ~ +15℃

Cooling Capacity:
1ton

Panel Thickness:
50mm

Applicable Industries:
Retail

After Warranty Service:
Online support

Local Service Location:
None

Showroom Location:
None

Condition:
New

Place of Origin:
Hubei, China

Voltage:
220V, 220V/50HZ

Dimension(L*W*H):
10-10*10

Weight:
15KGS

Certification:
CE ROHS

Warranty:
1 Year

After-sales Service Provided:
Online support, No overseas service provided

Key Selling Points:
Sustainable

Machinery Test Report:
Not Availabl

Video outgoing-inspection:
Provided

Marketing Type:
New Product 2020

Warranty of core components:
1 Year

Core Components:
Motor

Color:
Black

Product name:
Refrigerator Compressor

Refrigerant:
R134a

model:
K270CZ1

Cooling capacity:
230W

Product Description

Refrigerant	R134a	Cooling capacity	270W
Input power	220W	Hose Power	220W
Temperature application	L/MBP	Displacement	9.5cm ³
Working Current	1.5A	Voltage	220V~240V/50Hz
COP	1.3W/W	Motor type	RSIR
Cylinder capacity	9.5cm ³	Weight	9.8±0.4kg
Structure			



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



PRODUCT PARAMETERS

MODEL NO.	K270CY1
COOLING CAPACITY	270W
REFRIGERANTS	R600a
INPUT POWER	208W
HORSE POWER	1/3+
DISPLACEMENT	16.2cm ³



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Notice :process channel and air suction pipe can not interchangeable

Product Name	: Donper Compressor	Model:	K270CZ1
Application	: Refrigerator	Power supply	:220v~240v/50Hz
Refrigeration capacity	:270W	Power	:220W
cylinder volume	:9.5cm ³	refrigerant	: R134a
Motor	:RSIR	COP	:1.3W/W
Weight	:9.8±0.4kg	working current	:1.5A



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor Details

Production Name	Refrigerator compressor	Model	K270CZ1
Application	Refrigerator/ Freezer(300L~400L)	Power	220V~240V/50HZ
Cooling capacity	270W	Input power	220W
Cylinder volume	9.5Cm ³	Refrigerant	R134a
Motor type	RSIR	COP	1.3W/W
Weight	9.8±0.4kg	Current	1.5A

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Product Specification

Capacity	500 L
Type	Top Open
Temperature Range	-18 degrees to +10 degrees
Model Number	HIK-BD-500
Model Number/Name	HIK-BD-500

Energy Consumption	2.02 kWh/24hr
Product Dimensions	1650 x 755 x 830mm
Door Type	Top Open Door
Color	White
Door No.	2
Features	Adjustable Temperature Control,Digital Display,75mm Insulation Wall Thickness,Defrost Water Drain
Usage/Application	Freezer/Chiller
Weight	73kg
Depth	755mm
Refrigerant Used	R134a
Number Of Basket	2
Height	830 mm
Power Source	Electric
Energy Efficiency	2.02 kWh/24hr
Compressor Brand	Donper
Compressor Model	K270CZ1
Power	255 W
Width	1650 mm
Colour	White
Refrigerant	R134a
No of Doors	1
Number of Baskets	2

Product Description

Haikawa now launches its latest range of Chest Freezers in 200 L, 300 L, 400 L and 500 L variants. The freezers come with an Adjustable Temperature Control, enabling its use as a freezer (-18 degrees to 0 degrees) or as a chiller (0 degrees to 10 degrees), depending on requirement. The 75mm Insulation Wall Thickness helps improve energy efficiency, while the unique digital display brings in a whole new level of convenience. The Chest freezers come with removable baskets and a defrost water drain. The Inner PP lining improves hygiene while a lock and key mechanism ensures maximum safety. Insulation: Cyclopentane. Refrigerant: R134a. The HIK-BD-500 model has a rated current of 1.5A, thus lowering the power consumption. The Chest Freezer is packed with the following features:

- Adjustable Temperature Control
- Electronic Controller with Digital Display
- 75mm Insulation Wall Thickness
- Low Power Consumption
- Inner PP Lining for Improved Hygiene
- Store-More Removable Basket
- Defrost Water Drain
- Lid Handle
- Lock and Key Safety Mechanism

Additional Information

Packaging Details Box Dimensions: 1695 x 760 x 880mm Included: 1 Chest Freezer/ 1 Instruction Manual/ 2 Keys/ 2 Inner Metal Trays



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur de réfrigérant R134a Donper K375CZ1 220-240V 50Hz SC-SD-388Y

Description

Compresseur de réfrigérant R134a Donper K375CZ1 220-240V 50Hz SC-SD-388Y

Réfrigérant: R134a

Tension: 220 V ~ 240 V / 50 HZ

Puissance en chevaux: 1/2 ph

Puissance d'entrée: 235 W

Capacité de refroidissement: 325 W

Cylindre de capacité: 11,4 centimètres cubes

Courant de travail: 1.6A

Type de moteur: CSIR

Poids: 9,9 ± 0 4 kg





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Reciprocating Compressors, Q Series,
Reciprocating Fixed Speed, R134a,
100g, LBP, QA66C14GAX5, RSIR, 145W,
1/5HP, 170L

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021



MODEL QA66C14GAX5
220V ~ 50Hz 1PH R134a
THERMALLY PROTECTED
MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.
MADE IN MALAYSIA



Electrostar
الكتروستار

Model **ES170 T**

طراز

W **136** وات

A **1.12** أمبير

HZ **50** ذبذبة

Ser No.



018018

مستسل

V

220

فولت

R134a

100 gm

وزن وسيط
التبريد

Total Capacity **170 Lit.**

Class **T**

صنع في مصر

Reciprocating Compressors, LBP – Low Back Pressure, R-134a, TECUMSEH, 1/3hp, TP1410YS,

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

TPH1410YHS

Wholesale and retail Tecumseh/Taikang compressor, Tecumseh/Taikang piston compressor model: TPH1410YHS, type: low back pressure, refrigerant: R-134a, power supply voltage: 230V ~ 50Hz, provide Tecumseh/taikang TPH1410YHS model, specifications, parameters, Picture, price and other data. Taikang is the world's leading manufacturer of hermetic compressors and condensers in household and commercial refrigeration and air conditioning applicationsProduct model: TPH1410YHSRefrigerant: R-134aPower frequency: 50HzPower supply voltage: 230V ~ 50HzProduct Type: Low back pressure



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_TP1410YS-Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_TPH1410YGSTélécharger


Freezer, AHT, Paris 185, freezer
compressor, 400w, R290, 90 g, 571
liters, inverter compressor, Dc
compressor, 1/2HP, Secop compressor

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

FREEZER AHT PARIS 185 (-) VS AD

×

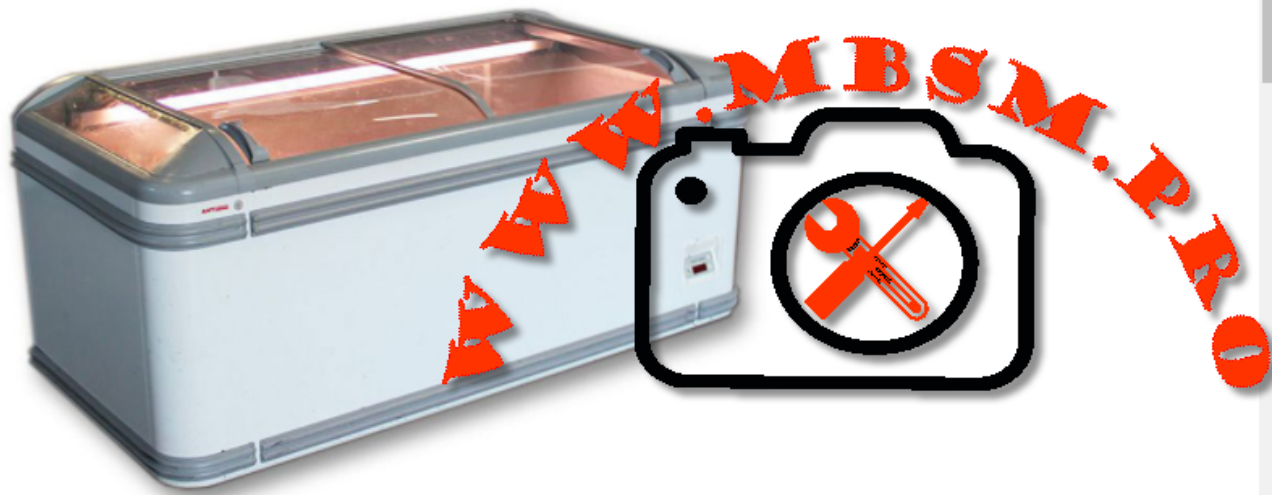

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

AHT

Paris 185 | R290

-18°C ... -23°C



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



PARIS 185 (U)		Gerätedaten cabinet data		Innenraumbeleuc Light inside cab
Serialnr.	250562 03662077			
	class 3 (25°C/60%rH)	(-)	(S)	
Nennspannung/frequ.	Nom. Voltg./frequ.	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz
Tension/Fréquence nominale				
Nennaufnahme	Nom. Consump.	480 W	640 W	40 W
Prise de courant nominale				
Nennstrom	Nom. Current	2,6 A	4,2 A	0,18 A
Courant nominal				
Schutzart	Protection class	-	-	-
Type de protection				
Typ	Typ	B 827	B 827	LBE 001
Energieaufnahme	Energy consump.	8,3 kWh/24h	5,1 kWh/24h	
Absorption d'énergie				

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Super-Market-Freezer-AHT_ParisTélécharger

- Gross Content: 571 liters
- Net Content: freezing: 571 liters
- Display Area: 1,02 m²
- Ambient Temperature: +16 to +25 ° C
- Temperature Range: (Standard setting is freezing – change of temperature setting only by service technician): Freezing: -18 °C to -23 °C
- Rated Voltage / Nominal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz
- Rated Power Consumption: 400 W
- Rated Power Consumption Light: 41 W
- Rated Current: 1.8 A
- Protection: 16 A
- Energy consumption (at 25 °C): Freezing: 6.1 kWh / 24 h
- Length of Connection Cable: 1750 mm
- Refrigerant: R290
- Refrigerant Quantity: 90 g
- Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar
- Length (Outside / Inside): 1854 / 1723 mm
- Depth (Outside / Inside): 853 / 723 mm
- Working Height (Front / Outside Height): 770 / 833 mm
- Stacking Height: Cooling: 380 mm / Freezing: 550 mm
- Weight (net): 120 kg
- Lighting: fluorescent tube

Meuble congélateur AHT EQ PARIS 185 – rénové

CONGÉLATEUR QUI COMBINE QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Le congélateur / réfrigérateur enfichable qui redéfinit l'économie et élève la présentation du produit à un niveau innovant. PARIS maximise également votre

espace de vente au moyen d'inserts d'étagères, ce qui augmentera encore vos revenus. PARIS – un multitalent extrêmement efficace qui peut prétendre à une excellence prestigieuse.

AHT EQ – congélateurs d'occasion qui maximisent l'affichage de votre produit

- Grand stock jusqu'à 1000 pièces disponibles à la commande
- Garantie de six mois sur les pièces du congélateur
- Livraison rapide
- Les documents d'exportation peuvent être organisés sur demande
- Possibilité de charger des camions ou des conteneurs pleins
- Tous les congélateurs AHT EQ d'occasion sont soigneusement testés et remis à neuf dans notre atelier avant les navires
- Livraison internationale
- Emballage carton d'origine AHT Cooling Systems GmbH inclus par défaut
- Emballage d'origine renforcé AHT Cooling Systems GmbH pour les expéditions longue distance contre les routes lourdes

Avantages clés

- Une économie d'énergie élevée peut être obtenue par rapport aux unités ouvertes conventionnelles
- Écologique avec le propane réfrigérant naturel
- 100% sans CFC et sans PFC
- Modèle enfichable ne nécessitant aucune installation supplémentaire
- Faibles coûts d'investissement et d'exploitation
- Système de réfrigération sans entretien
- Compresseur à vitesse contrôlée électronique (VS) – uniquement avec le réfrigérant R290
- La solution parfaite – dégivrage semi-automatique intégré (AD) – uniquement avec le réfrigérant R290

Accessoires

- Séparateurs et jeu de grille – inclus par défaut
- Unité d'éclairage disponible en différentes versions – disponible sur demande
- Pare-chocs de protection contre les chocs disponibles en différentes couleurs – disponibles sur demande
- Couvercles pour mise en ligne – disponibles sur demande
- Les plaques de protection empêchent l'eau et la poussière de tomber sous les armoires – disponibles sur demande
- Le chariot protège contre les chocs physiques – disponible sur demande
- Autres accessoires supplémentaires – disponibles sur demande

Plages de température

- Congélation: -18°C до -23°C
- Réfrigération de la viande et de la viande hachée: 0°C à $+2^{\circ}\text{C}$ (modèle universel (U) uniquement)
- Plage de température ambiante: $+16^{\circ}\text{C}$ / $+25^{\circ}\text{C}$

Modèles disponibles de congélateur AHT EQ PARIS

- AHT EQ PARIS xxx (-) / (U) / VS / AD / L

Informations utiles

- AD – dégivrage automatique (deux fois par semaine – standard)
- VS – compresseur électronique à vitesse contrôlée
- (-) – modèle standard de congélateur
- (U) – modèle universel d'armoire de congélation / réfrigération
- L – éclairage intérieur néon
- R290 – Réfrigérant ECO R290
- R404a – réfrigérant R404a

Dimensions du congélateur AHT EQ PARIS 185

- Longueur extérieur / intérieur: 1854/1723 mm
- Profondeur extérieur / intérieur: 853/723 mm
- Hauteur d'accès avant / hauteur extérieur: 770/833 mm
- Hauteur d'empilage: 550 mm
- Poids net: 120 kg
- Contenu brut: 800 litres
- Surface d'affichage totale (TDA): 1,02 m²

Données techniques du congélateur AHT EQ ATHEN

- Plug-in 230V / 50HZ
- Longueur du cordon d'alimentation: 2500-3500 mm

Options de localisation flexibles

- Peut être utilisé comme une unité autonome
- Peut être utilisé dans une ligne
- Maximise l'utilisation de l'espace au sol avec une armoire d'extrémité
- Peut être installé sous des étagères à soufflet ou intégré dans des systèmes d'étagères existants

FR6B, Compressor, 103U2654, FR6B
103U2654, DANFOSS TL, FR and SC
Hermetic Compressors, DANFOSS,
Kiriazi, 343L, 1/5 Hp, MBP, R12,
280g, équivalence, 1/4Hp, R134A, 190g

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

Compresseurs hermétiques DANFOSS TL, FR et SC

B0C partie No.	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Refrig.	Capacité nominale (watts)	Réf . B0C	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Réfrigérer	Capacité nominale (watts)
FR6B	103U2654	1/5 MBP	R12	354	TL3F	102G4300	1/10 LBP	R134a	58
FR8.5B	103U2854	1/4 MBP	R12	450	TL4F	102G4400	1/8 LBP	R134a	84
SC10B *	104L2510	1/3 MBP	R12	588	TL55F	102G4520	1/6 LBP	R134a	127
FR11B	103U2154	1/3 MBP	R12	624	TL57F	102G4720	1/5 LBP	R134a	162
SC12B *	104L2670	4/9 MBP	R12	756	NL7F	105G6706	1/4 LBP	R134a	183
SC15B *	104L2830	1/2 MBP (LBP)	R12 (R502)	912 (768)	NL9F **	105G6802	1/4 LBP	R134a	214
SC18B *	1042110	2/3 MBP (LBP)	R12 (R502)	1044 (900)	NL11F **	105G6910	1/4 LBP	R134a	274
SC21B	104L2310	3/4 MBP	R12	1212	SC15F **	104G8500	1/3 LBP	R134a	319
SC10B	104L2510	1/3 LBP	R502	468	SC18F **	104G8800	4/9 LBP	R134a	395
SC12B	104L2670	4/9 LBP	R502	612	TL3G	104G4350	1/8 MBP	R134a	175
SC15C	104L2832	2/3 LBP	R502	768	TL4G	102G4452	1/6 MBP	R134a	215
SC18C	104L2111	3/4 LBP	R502	900	FR6G	103G6660	1/5 MBP	R134a	351
SC10G	104G8000	1/3 MBP	R134a	591	FR8.5G	103G6780	1/4 MBP	R134a	468
SC12G	104G8240	4/9 MBP	R134a	751	FR11G	103G6980	1/3 MBP	R134a	609
SC18G	104G8820	2/3 MBP	R134a	1059	SC15G	104G8520	1/2 MBP	R134a	892
SC21G	104G8140	3/4 MBP	R134a	1256	SC10CL	104L2523	1/3 MBP	R507	450
SC12CL	104L2623	4/9 LBP	R507	624	SC15CL	104L2853	2/3 LBP	R507	758
SC18CL	104L2123	3/4 LBP	R507	893					

Remarque:

1. Les compresseurs marqués ** sont équipés de raccords de refroidisseur d'huile.
2. Les compresseurs marqués * peuvent être utilisés sur les systèmes R502 avec fonctionnement à tube capillaire dans la gamme LBP.
3. (Systèmes sans dégivrage automatique uniquement).

Capacités nominales basées sur:

LBP = -23,3 ° C température d'évaporation

MBP = -5 ° C température d'évaporation

Relais de remplacement (appareil de démarrage)	
Réf . B0C	Convient au modèle de compresseur
103N0011	TL3A à TL5A, FR7.5A à FR11A
103N0002	SC12A, SC15A

KIRIAZI
REFRIGERATORS MANUFACTURING Co.

Made in Egypt



شركة إنتاج التلاجات المنزلية
كيريآزي
صنع في مصر

Energy Consumption	220 V~	50 HZ	180 W	1.15 A
Capacity Refrigerator	343 L	Freezer	97 L	Total 440 L
Freezing Capacity	7 Kg 24 h	Cooling System	20 BAR	
Refrigerating Gas	280 gr	Consumption (kw-h/24h)	2.4	
Model NO FROST	K-A40	Motor Tropical		
Serial Number	موتور تروبيكال			



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

FR6B	103 U26 54	1/ 5 M BP	R 1 2	3 5 4	T L 3 F	1 0 2 G 4 3 0 0	1 / 1 0 L B P	R 1 3 4 a	5 8
------	------------------	--------------------	-------------	-------------	------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------	--------



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_103U2654Télécharger

Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d'évaporation inférieures à -20 °C:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm³
- Capacité d'huile 450 cm³
- Type d'huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V



Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ, Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ, HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm³**
- Cons.Énergie -10°C: **597 W**
- Cons.Énergie -5°C: **631 W**
- Cons.Énergie 0°C: **663 W**
- Cons.Énergie +5°C: **693 W**
- Cons.Énergie +10°C: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacidad Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**




Danfoss, Compressor, 5 Hp, R22, Démontage, ouverture, DESTRUCTION

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

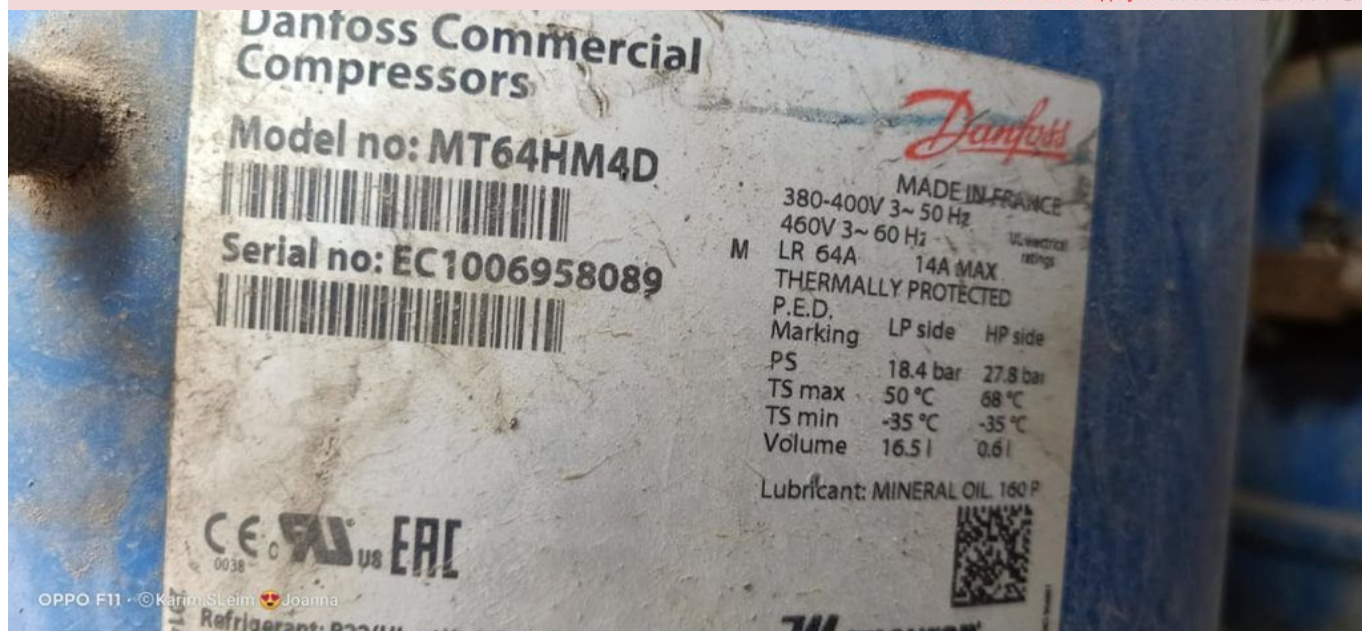

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO











Embraco, NBT1118Z, Refrigerator, Freezer, Compressor, 1/4 HP, R134a, LBP, RSCR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 16 February 2021

Réfrigérant: R-134a

Application: LBP

Fréquence: 50Hz

Déplacement: 8.40cm³ / 0.51in³

B.OM : 298BA

Tension / Fréquence: 220-240V 50Hz 1 ~

Type de moteur: Démarrage résistif Inductif Run-Resistive Start Capacitive Run
LRA (A): 6.9

Dispositif d'expansion:

Lubrifiant capillaire : Charge: 350cm³, 6.2oz³;

Type: polyolester 10

Poids: 10,8 kg, 23,8

lb Hauteur maximale: 200,0 mm, 7,9 pouces

Type de refroidissement: (Refroidissement statique) – le compresseur n'a pas besoin de refroidissement forcé, mais il doit être installé afin de garantir la circulation naturelle de l'air en convection, pour éviter la surchauffe.

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec une température de température de 54,4 ° C): 150 / -30,204 / -25,271 / -20,352 / -15? 446 / -10,554 / -5

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec température ambiante de 45 ° C): 165 / -30, 220 / -25,289 / -20,371 / -15? 468 / -10,579 / -5

Point nominal -23,3 ° C : Refroidissement: 225 W, 194 kcal / h;

W. entrée: 151W;

Courant: 0,60A;

EER: 1,49 W / W, 1,28 kcal / hW

Détails techniques

220/240V 50Hz

puissance 1/4L – cylindrée 8,40 cc

gaz R134a LBP

ASPERA

MONDIAL FRAMEC

Mondial FramecArmoireréfrigérée BRI0 ICE 4 SK, KIC N40 R134A EBA210815, KIC NX40 R134A EBA210813

...et d'autres dispositifs

NBT1118Z-RSCR – ASPERA

NBT1118Z-RSCR – EMBRACO

LF3070231 – GEV – MONDIAL FRAMEC

...numéros de fabricant supplémentaires possibles



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBT1118Z_Embraco_VerdichterTélécharger