


# Mbsm.pro, cheville papillon pour plafond , ou La cheville ou l'ancrage sert à fixer un objet sur une surface

Category: Technologie,Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 18 October 2018

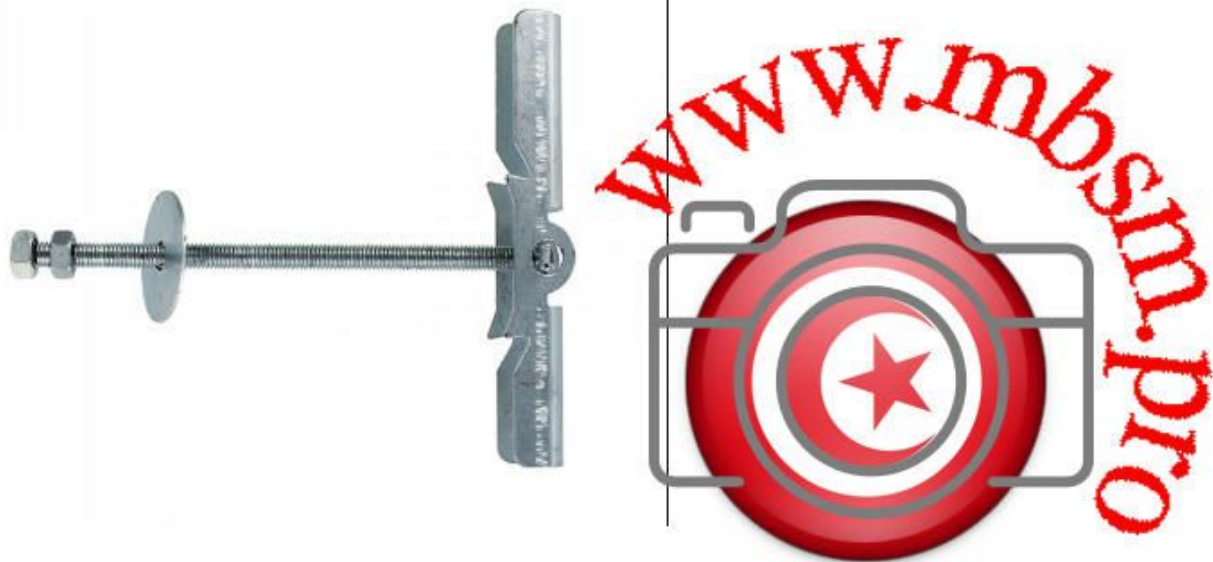

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Les ancrages sont beaucoup utilisés en construction, mais on en utilise aussi régulièrement pour des choses simples comme faire la pose d'un portrait sur un mur.

L'ancrage est beaucoup utilisé pour visser dans un mur de gypse, car celui-ci n'est pas assez rigide pour maintenir un clou ou une vis fermement. Il faut donc utiliser un moyen afin pouvoir visser quelque chose solidement, malgré la fragilité du revêtement de mur.

---

## Mbsm.pro , Compressor ESC 8.5, R134a, Necchi (530591) , 1/5 Hp ,159 w

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , Compressor ESC 8.5, R134a, Necchi (530591) , 1/5 Hp ,159 w

	Motore	cm <sup>3</sup>	Volt	Watt -10°C	Watt -30°C	
RIB5150	A9EV – R22 – 3/8 – LBP	CSR	9,29	220	642	
RIB5160	A11EV – R22 – 1/2 Hp – LBP	CSR	11,11	220	781	
RIB5350	A13EV – R22 – 5/8 Hp – LBP	CSR	13,35	220	967	
RIB5450	N17EV – R22 – 3/4 Hp – LBP	CSR	17,52	220	1221	
RIB5550	N21EV – R22 -1- Hp LBP	CSR	20,68	220	1464	
RIB5650	N23EV – R22 – 1,2 Hp – LBP	CSR	23,18	230	1616	
RIB7104	NB4 COMPRESS. R12 24V. FRAMEC 1/8 =					
RIB7108	NB8 COMPRESS. R12 24V.FRAMEC 175w.=					
RIB7113	NB13HP COMPRESS.R12 24V.FRAMEC 1/3=					
RIBB010	ETR 3 – R134A – 1/12 Hp – LBP	RSIR	3,00	220	127	
RIBB020	ETR 3,5 HP 1/10 R134A – LBP	RSIR	3,50	220	156	
RIBB030	ETR 4 HP 1/8 R134A – LBP	RSIR	4,10	220	179	
RIBB040	ETR 5 – R134a – HP 1/6 – LBP	RSIR	5,12	220	231	
RIBB050	ETR5,5 – R134a – 1/6 Hp – LBP	RSIR	5,55	220	257	
RIBB080	ESC5 – R134a – 1/6 Hp – LBP	RSIR	5,12	220	222	
RIBB100	ESC7 – R134a – 1/5 Hp – LBP	RSIR	7,00	220	307	
RIBB110	ESC8 – R134a – 1/5 Hp – LBP	RSIR	7,75	220	358	
RIBB130	ESC9 – R134a – 1/4 Hp – LBP	RSIR	9,07	220	424	
RIBB140	ESC11 – R134a – 1/3 Hp – LBP	RSIR	10,63	220	501	
RIBB200	ESC4H – R134a – 1/8 Hp – LBP	RSIR	4,10	220	177	
RIBB400	ESR 7 – R134a – 1/5 Hp – LBP	RSIR	7,00	220	307	
RIBB410	ESR 8 – R134a – 1/5 Hp – LBP	RSIR	7,75	220	358	
RIBB430	ESR 9 – R134a – 1/4 Hp – LBP	RSIR	9,07	220	424	
RIBB440	ESR11 – R134a – 1/3 Hp – LBP	RSIR	10,63	220	501	
RIBE040	TN17EV – R404 – 3/4 Hp – LBP	CSR	17,52	220		565
RIBE050	TN21EV – R404 – 1 Hp – LBP	CSR	20,68	220		644
RIBE060	TN23EV – R404 – 1,2 Hp – LBP	CSR	23,18	220		726
RIBT999	COMPRESSORE ELECTROLUX DESCR.BOLLA					



neue Type	Verdichter Type		Kälte- mittel	Bereich	Betrieb	Leistungsaufnahme		Öl- füllung cm <sup>3</sup>	Bestell-Nr.
	Vorläufer Type					Watt	A		
<b>mit Esterölfüllung</b>									
*ETR 3	-	-	R134a	LBP	K	68	0,55	185	*230.051
*ETR 3,5	-	-	R134a	LBP	K	81	0,58	185	*230.053
*ETR 4	-	-	R134a	LBP	K	89	0,64	185	*230.055
*ETR 5	-	-	R134a	LBP	K	109	0,76	185	*230.057
*ETR 5,5	-	-	R134a	LBP	K	118	0,80	185	*230.059
*ESR 7	ESC 7	-	R134a	LBP	K	127	0,83	220	*230.073
*ESR 8	ESC 8	-	R134a	LBP	K	149	1,00	220	*230.075
*ESR 8,5	ESC 8,5	-	R134a	LBP	K	159	1,07	220	*230.077
*ESR 9	ESC 9	-	R134a	LBP	K	177	1,20	220	*230.079
*ESR 11	ESC 11	-	R134a	LBP	K	215	1,62	220	*230.081
ETR 4H	ES(C)R4H	-	R134a	HBP	K	187	1,13	185	-
ETR 5H	ES(C)R5H	-	R134a	HBP	K	231	1,30	185	-
ETR 7H	ESC 7H	-	R134a	HBP	K	288	1,61	220	-
ETR 9H	ESC 9H	-	R134a	HBP	K	396	2,31	220	-
ETR 11H	ESC 11H	-	R134a	HBP	K	472	2,64	220	-
TA 13 EV	-	-	R404 A	LBP	K/E	463	2,15	950	230.096
TN 17 EV	-	-	R404 A	LBP	K/E	627	2,93	950	230.097
TN 21 EV	-	-	R404 A	LBP	K/E	727	3,61	950	230.099

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , Compresseur Aspera , Embraco NT6220Z , R134a , power 3/4 Hp, displacement 22.40 cc , gas R134a HMBP , 220/240V

Category: Solutions, Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , Compresseur Aspera , Embraco NT6220Z , R134a ,power 3/4 Hp, displacement 22.40 cc , gas R134a HMBP , 220/240V

Compresseur hermetique de Aspera – Embraco NT6220Z – R134a

3/4 HP

220V 50Hz 1~

Cylindrée = 22.37 CM3

APPLICATIONS = HBP

Moteur type: CSIR

## EMBRACO Asprea Compressor NT6220Z

### Technical Details

- 220/240V
- 50Hz
- power 3/4 Hp, displacement 22.40 cc
- gas R134a HMBP
- ASPERA

SKU: 3070180

### Suitable For/Compatible With

- NT6220Z ASPERA
- NT6220Z-CSIR ASPERA
- NT6220Z EMBRACO
- NT6220Z-CSIR EMBRACO




embraco NT



R134a

HBP

# EM/NE/NT/NJ

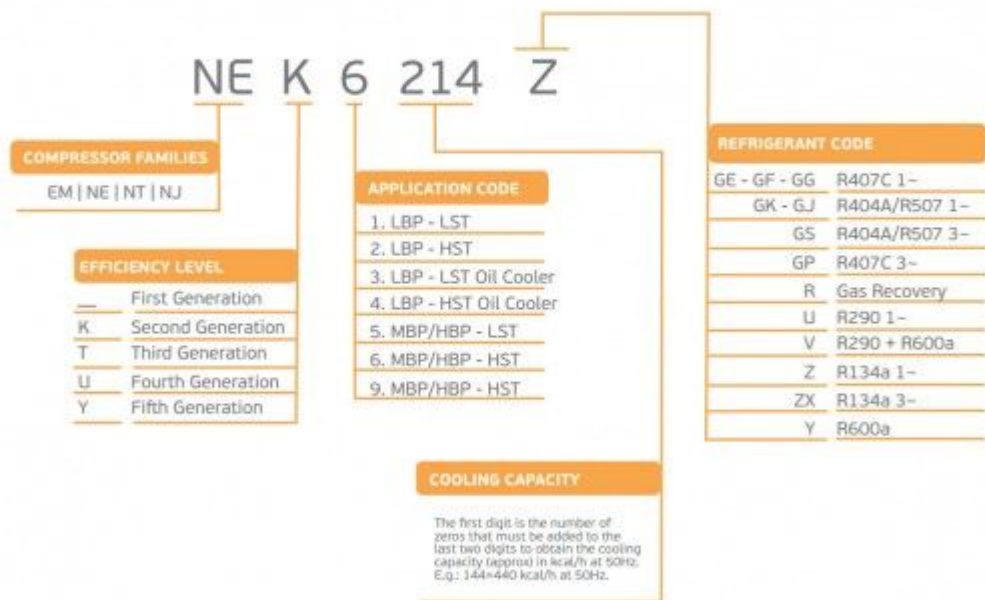

50Hz 50-60Hz	R134a							
	LBP	VOLT. FREQ.	COOL. CAP. [W]	DISPL. [cc]	HBP	VOLT. FREQ.	COOL. CAP. [W]	DISPL. [cc]
NT NTU					NT6215Z	C / N	1.405	17,39
					NT6217Z	A / N	1.619	20,44
					NT6220Z	N	1.744	22,37
					NTU6222ZV	A	2.117	23,70
					NTU6224ZV	A	2.582	27,80

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.Pro , Tecumseh Refrigeration  
Compressor, CAE9460Z ,R404A  
refrigerant ,3/8 hp, mhbp, 1/2HP  
,1PH(phase) , 220V to 240V

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018

411445

   
6B88330200  
CAE9460Z

R404A LRA 17  
220-240V ~ 50Hz I<sub>LA</sub> 3.40

  
53 D1510 10 195819 A  
COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE THERMALLY PROTECTED

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.Pro , Tecumseh Refrigeration Compressor ,R404A refrigerant ,1/2HP  
,1PH(phase) , 220V to 240V

- Brand Name:Tecumseh
- Certification:RoHS
- Application:Refrigeration Parts
- Type:Refrigeration Compressor

411445

   
6B88330200  
CAE9460Z

R404A LRA 17  
220-240V ~ 50Hz I<sub>A</sub> 3.40

  
53 D1510 10 195819 A  
COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE THERMALLY PROTECTED

**LOW BACK PRESSURE COMPRESSORS**

Type	COMPRESSOR MODELS	Nominal Power (H.P.)			REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed @54.5°C Cond Temp (Watts)								VOLTAGE
		t	Refrigerant	Displacement (cm <sup>3</sup> )	Evaporating Temperature								
					Oil charge (cm <sup>3</sup> )	-45°C	-40°C	-35°C	-30°C	-23.3°C	-20°C	-10°C	
						t	t	t	t	t	t	t	
PISTON	AEZ2415Z	7/16	R404A	8.1	350			160	231	355	429	703	220-240V/1/50Hz
	CAE2417Z	7/16	R404A	11.3	350	37.8	62	161	280	460	557	891	220-240V/1/50Hz
	CAE2420Z	1/2	R404A	12.6	350	194	179	232	357	547	654	1047	220-240V/1/50Hz
	CAE2424Z	5/8	R404A	15.1	350	228	180	291	442	664	783	1199	220-240V/1/50Hz
	CAJ2428	3/4	R404A	15.2	887			306	434	628	773	1246	220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz
	TAJ2428Z												
	CAJ2432Z	3/4	R404A	18.3	887	331	285	318	510	792	950	1560	220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz
	TAJ2432Z												
	CAJ2440Z	1	R404A	21	887	532	394	452	647	975	1166	1876	220-240V/1/50Hz
	CAJ2446Z	1	R404A	26.15	887	702	575	549	797	1194	1423	2290	220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz
	TAJ2446Z												
	CAJ2464Z	1-1/2	R404A	34.45	887	805	626	723	1076	1605	1902	3012	220-240V/1/50Hz 400V/1/3/50Hz
	TAJ2464Z												
	FH2480Z	2	R404A	53.2	1625	292	420	738	1319	2183	2662	4419	220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz
TFH2480Z													
FH2511Z	3	R404A	74.25	1625	1561	1203	1380	2016	3135	3796	6222	220-240V/1/50Hz 400V/3/50Hz	
TFH2511Z													
TAG2516Z	4	R404A	112.5	1960	1696	1407	1743	2704	4356	5335	9038	400V/3/50Hz	
TAGP2516Z													
TAG2522Z	6	R404A	134.8	1960	2541	2012	2378	3542	5522	6688	11062	400V/3/50Hz	
TAGP2522Z													

Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

**THE NEW TWO GENERATION BRAZIL COMPRESSORS**

TYPE	COMPRESSOR MODELS	Nominal Power (H.P.)			REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed 54.5°C Cond Temp (Watts)								VOLTAGE	
		t	Refrigerant	Displacement (cm <sup>3</sup> )	Evaporating Temperature									
					Oil charge (cm <sup>3</sup> )	-20°C	-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C		+15°C
						t	t	t	t	t	t	t		t
PISTON	AE4425Z-FZ1A	1/5	R404A	4.24	222	228	290	362	446	545	659	792	220-240V/1/50Hz	
	AE4430Z-FZ1A	1/4	R404A	5.16	216	293	375	466	568	685	821	977	220-240V/1/50Hz	
	AE4440Z-FZ1A	1/3	R404A	6.69	278	377	482	599	730	881	1055	1257	220-240V/1/50Hz	
	AE4450Z-FZ1A	7/16	R404A	8.85	369	500	640	795	970	1170	1401	1688	220-240V/1/50Hz	
	AE4460Z-FZ1C	1/2	R404A	10.33		636	784	959	1160	1380	1630	1920	220-240V/1/50Hz	

**Tecumseh Compressor**

**LOW BACK PRESSURE COMPRESSORS**

TYPE	COMPRESSOR MODELS	Nominal Power (H.P.)			REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed @54.5°C Cond Temp (Watts)						VOLTAGE	
		t	Refrigerant	Displacement (cm <sup>3</sup> )	Evaporating Temperature							
					Oil charge (cm <sup>3</sup> )	-35°C	-30°C	-25°C	-20°C	-15°C		-10°C
						t	t	t	t	t		t
ROTARY	RGA/HGA2426Z	2/3	R404A	9.50	290	375	474	590	726	888	1080	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA2432Z	4/5	R404A	11.50	290	451	567	707	872	1065	1290	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA2436Z	1	R404A	12.70	290	508	643	804	994	1219	1483	220-240V/1/50Hz

Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

## Tecumseh Compressor

### MEDIUM/HIGH BACK PRESSURE COMPRESSORS


TYPE	COMPRESSOR MODELS	Nominal Power (H.P.)		REFRIGERATION CAPACITY AT 50HZ Rafed @54.5°C Cond Temp (Watts)								VOLTAGE	
		Displacement (cm <sup>3</sup> )	Oil charge (cm <sup>3</sup> )	Evaporating Temperature									
				Refrigerant									
				-15°C	-10°C	-5°C	0°C	+5°C	+10°C	+15°C			
ROTARY	RGA/HGA4467Z	1/2	R404A	9.50	290	679	847	1047	1283	1557	1872	2231	220-240V/1/50Hz
	BGA/HGA4480Z	2/3	R404A	11.50	290	825	1017	1252	1530	1851	2212	2613	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA4492Z	3/4	R404A	12.50	290	905	1133	1398	1706	2060	2468	2932	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA4512Z	1	R404A	16.10	290	1163	1438	1770	2160	2609	3118	3689	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA4445Y	1/3	R134a	9.50	290	392	493	618	770	954	1173	1430	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA4450Y	2/5	R134a	11.50	290	501	625	778	963	1184	1445	1749	220-240V/1/50Hz
	RGA/HGA4460Y	1/2	R134a	12.70	290	537	677	844	1045	1287	1576	1920	220-240V/1/50Hz

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



# Mbsm.pro , China ,Freezer Compressor, for Small Refrigerator, Mk Series- Adw66, Adw66, R134A Gas, 220V, 1/4-HP, 1/5++ hp , 220V, Lbp, Rsir , cooling capacity 165W

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



R134A 220/ 50HZ		TECUMSEH		MOTEC		FINLEY		BLUESTAR	
POTENCIA	MOD	COD RM	MOD	COD RM	MOD	COD RM	MOD	COD RM	
1/6 HP	THG1358YS	MT0033	GFM44AA	MT0160	HCF16XL	MT0218	ADW51	MT0098	
1/5 HP	THG1365YS	MT0034	GFF57AA	MT0161	HCF15XL	MT0219	ADW57	MT0149	
1/5+ HP	THG1374YS	MT0035	-	-	-	-	ADW66	MT0090	
1/4 HP	TSB1380YGS	MT0036	GFF66AA	MT0122	HCF14XL	MT0205	ADW91	MT0082	
1/4+ HP	TSB1390YS	MT0037	GFF75AA	MT0123	HCF14-L	MT0204	-	-	
1/3 HP	TCW410YS	MT0038	GFF86AA	MT0120	HCF13XL	MT0206	ADW110	MT0084	
1/3+ HP	TCW413Y	MT0039	GFF93AA	MT0121	HCF13-L	MT0207	ADW128	MT0158	

**MOTOCOMPRESORES COMERCIALES**

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro , China ,Freezer Compressor, for Small Refrigerator, Mk Series-Adw66, Adw66, R134A Gas, 220V, 1/4-HP, 1/5++ hp , 220V, Lbp, Rsir , cooling capacity 165W

# MBSM.PRO ,Copeland ,KCE432HAG ,Compresseur Hermétique, 1/4HP, R134, 1ph , Afcon Industrial Equipment,High / Medium temperature (HBP / CBP)

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018

## Performance Nominals

High Back Pressure			Commercial Back Pressure								
Model	HP	Displacement cc per Rev	Capacity						Cooling Type (CFM)	Oil Charge Qty (cc)	Net Wt. (Kg.)
			7.2°C			-6.7°C					
			Btu/Hr.	kCal/Hr.	Watt	Btu/Hr.	kCal/Hr.	Watt			
<b>R134a, 50Hz, 1 Phase</b>											
KCE419HAG	1/6	5.79	1585	399	465	860	217	252	Fan 350	310	10.2
KCN413CAG	1/6	6.15	-	-	-	1080	272	316	Fan 350	340	9.7
KCE425HAG	1/5	7.58	2145	540	629	1075	271	315	Fan 350	310	10.8
KCN416CAG	1/5	7.31	-	-	-	1380	338	392	Fan 350	340	9.7
KCE432HAG	1/4	9.42	2690	678	788	1330	332	390	Fan 350	310	11.8
KCE444HAG	3/8	12.05	3675	926	1077	1880	474	551	Fan 350	310	11.8
KCN444HAG	3/8	12.58	3700	932	1064	1720	433	504	Fan 350	890	20.2
KCN463HAG	1/2	15.33	5250	1323	1538	3130	789	917	Fan 350	380	11.5
KCE467HAG	1/2	18.27	5600	1411	1640	2830	713	829	Fan 350	890	21.0
KCN498HAG	3/4 +	25.91	8200	2066	2402	4100	1033	1201	Fan 350	890	21.5
<b>R134a, 60Hz, 1 Phase 230V</b>											
KCE432HAG	1/4	9.42	3225	813	944	1595	402	487	Fan 350	310	11.8
KCE444HAG	3/8	12.05	4275	1077	1252	2187	551	640	Fan 350	310	11.8
KCN463HAG	1/2	15.33	6300	1588	1845	3243	868	1008	Fan 350	380	11.5
KCN467HAG	1/2	18.27	6700	1688	1964	3120	786	914	Fan 350	890	21.0
KCN498HAG	3/4 +	25.91	9250	2330	2710	4633	1167	1358	Fan 350	890	21.5
<b>R134a, 60Hz, 115V</b>											
KCE444HAG	1/3	12.05	4200	1058	1231	2175	548	637	Fan 350 FM	310	11.8
<b>R22, 50Hz, 1 Phase</b>											
KCE443HAE	1/3	8.00	3600	907	1054	1620	408	475	Fan 350	310	11.8
KCE461HAE	1/2	11.50	5100	1285	1494	2590	653	759	Fan 350	590	13.4
KCE511HAE	1	18.27	9350	2356	2740	4210	1061	1234	Fan 350	905	21.5
KCE513HAE	1 1/4	25.91	12800	3225	3749	6366	1604	1865	Fan 350	890	22.5
CR22K6M-PF1	1 1/2+	40.80	19000	4768	5563	8920	2248	2614	Fan 400	1330	29.8
CR30K6M-PF1	2 1/2	51.47	25000	6300	7330	12000	3024	3516	Fan 400	1330	32.5
CR36K6-PFZ	3	59.65	30100	7585	8814	14200	3578	4161	Fan 400	1330	34.9
CR42K6-PFZ	3 1/2	72.08	36100	9100	10570	17300	4360	5069	Fan 400	1330	34.9
<b>R22, 50Hz, 3 Phase</b>											
CR22K6M-TFM	1 1/2+	40.80	18350	4633	5373	8260	2082	2420	Fan 400	1330	29.5
CR30K6M-TFM	2 1/2	51.47	24400	6161	7144	11600	2923	3399	Fan 400	1330	30.0
CR36K6-TF6	3	59.66	29900	7535	8755	14500	3654	4249	Fan 400	1330	31.0
CR42K6-TF5	3 1/2	72.09	35100	8845	10278	17200	4334	5040	Fan 400	1330	32.7
KCG554HAE	4 1/2	99.96	45000	11340	13185	-	-	-	Fan 420	2250	50.1
KCG562HAE	5	117.65	52000	13100	15236	-	-	-	Fan 420	2250	50.7
KCG572HAE	6	133.22	60000	15120	17580	-	-	-	Fan 420	2250	51.4
<b>R22, 60Hz, 1 Phase</b>											
KCE461HAE	1/2	11.50	6100	1537	1788	3082	-	-	Fan 350	510	13.4
KCE511HAE	1	18.27	10500	2646	3077	4210	1061	1234	Fan 350	905	21.5

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

MBSM.PRO ,Copeland ,KCE432HAG ,Compresseur Hermétique, 1/4HP, R134, 1ph , Afcon Industrial Equipment,High / Medium temperature (HBP / CBP)

MBSM.PRO , Zel Compressors ,Low back pressure, gml200a 152W , gml200a 152W, GML180A 144W, gml160g 129W, gml140a 108W, GML110A 90W, R134a , 220-240V 50HZ

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

MBSM.PRO , Zel Compressors ,Low back pressure, gml200a 152W , gml200a 152W, GML180A 144W, gml160g 129W, gml140a 108W, GML110A 90W, R134a , 220-240V 50HZ

Zel gml200a gml180a gml160g gml140a

# gml110a r134a Compressors

- gml200a 152W
- GML180A 144W
- gml160g 129W
- gml140a 108W
- GML110A 90W

Place of purchase:  
Mainland China

Brand:  
West of Monza


Color classification:  
gml200a 152wgml180a 144wgml160g 129wgml140a 108wgml110a 90W

Refrigeration Agent:  
R134a

Voltage:  
220-240V 50HZ

Working conditions:  
Low back pressure



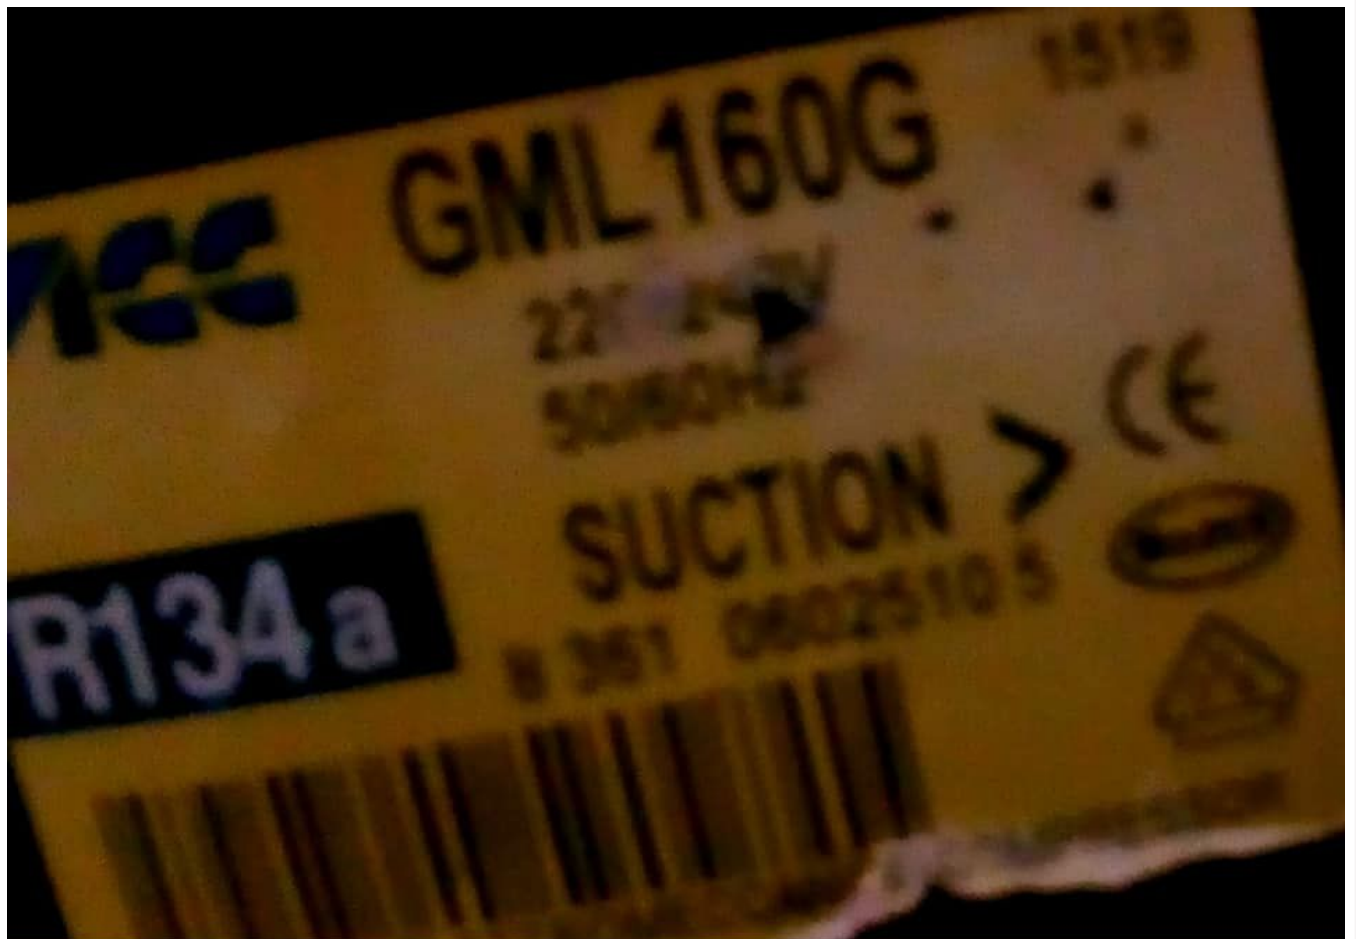

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

---


Mbsm.pro, GTH93AA , compressor  
coolant R134a , 220-240V 50Hz MBP  
9,8kg, 1/4HP++, 1/3 hp- cylinder  
capacity 9,3cm<sup>3</sup>, 260 W,

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro, GTH93AA , compressor coolant R134a , 220-240V 50Hz MBP 9,8kg 1/4HP  
cylinder capacity 9,3cm<sup>3</sup>

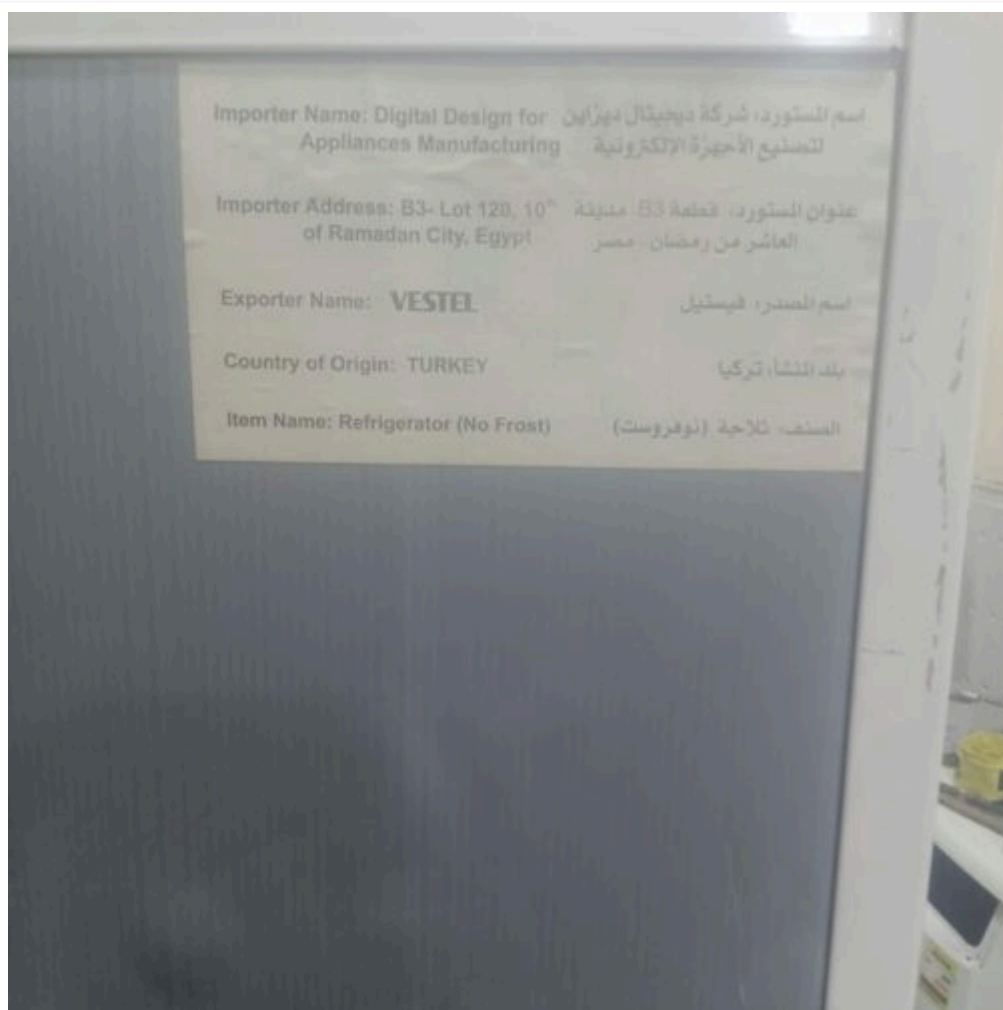



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

refrigerant R134a  
 type GTH93AA  
 voltage 220-240 V

frequency 50 Hz  
application MBP  
weight 9,8 kg  
power 1/4 HP  
cylinder capacity 9,3 cm<sup>3</sup>  
motor system RSIR/RSCR  
height 184 mm  
power at -20°C – W  
power at -15°C – W  
power at -10°C – W  
power at -5°C – W  
power at 0°C – W  
power at +5°C – W

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GTH93AA-compresseur-acc-cubigell-gl99aaTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_catalog\_zelTélécharger

## Mbsm.pro, ATA72XL, Lbp compressor, HuaGuang coolant, R134a, 220-240V 50/60Hz, 1/4HP, 1PH, 205 w, Lbp

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , ATA72XL , compressor , HuaGuang coolant , R134a , 220-240V 50/60Hz ,  
1/4HP , 1PH  
Détails rapides

Lieu d'origine:  
Guangdong, Chine

Marque:  
Wanbao

Type:  
Compresseur de réfrigération

Application:  
Pièces de réfrigération

Certification:  
ce, CCC / CB / VDE

Réfrigérant:  
R134A

Marque:  
Wanbao

Tension:  
220-240V 50HZ

Déplacement:  
72 cm<sup>3</sup>

Refroidissement:  
ST / OC

Type de moteur:  
RSIR

Capacité de refroidissement:  
185 W

Capacité:  
631 BTU

Max. Hauteur "A":  
188

Wanbao Group Compressor Co., Ltd (anciennement connue sous le nom de Guangzhou Refrigeration Company Ltd, ci-après dénommée The Co.), a commencé sa production en 1987, est le premier fabricant à introduire une technologie et des

équipements étrangers pour la production à grande échelle de compresseurs de réfrigérateurs en Chine . En 2014, The Co. a acquis le fabricant de compresseurs de réfrigérateurs à l'étranger-Italie ACC, puis a fondé l'italien Wanbao-ACC Co., Ltd. Cette action améliore le compresseur Wanbao de l'internationalisation du marché à l'internationalisation de la fabrication et jette des bases solides à l'internationalisation de la marque pour la prochaine étape.

La Co.a quatre bases de production à Guangzhou, Qingdao, Hefei et en Italie, avec une capacité de production annuelle de 26 millions d'unités, forgeant ainsi une configuration mondiale stratégique couvrant les principaux clients nationaux et étrangers. Wanbao Chine approvisionne principalement les grands fabricants de réfrigérateurs nationaux, y compris Haier, Hisense, Midea, Meiling, etc., ainsi que les fabricants d'appareils électroménagers de renommée internationale, y compris Electrolux Whirlpool, etc., en tant que fournisseur mondial. Wanbao-ACC Italy est un fournisseur majeur de fabricants européens d'appareils électroménagers haut de gamme.

Modèle	Réfrigérant	Tension	Capacité de refroidissement (w)	Application	COP (w / w)
AS43	R134a	220V / 50Hz	84	LBP	0,94
AS51	R134a	220V / 50Hz	107	LBP	1,01
ASD43K	R134a	220V / 50Hz	117	LBP	1.13
ASD53K	R134a	220V / 50Hz	144	LBP	1.2
ASD65	R134a	220V / 50Hz	173	LBP	1,23
ATA72X	R134a	220V / 50Hz	205	LBP	1,35
ATA80X	R134a	220V / 50Hz	230 1/4 hp++	LBP	1,35
ANA90	R134a	220V / 50Hz	255	LBP	1,35
AQAW110R	R134a	220V / 50Hz	260	LBP	1,15
ANA120	R134a	220V / 50Hz	345	LBP	1,3

Autre compresseur de congélateur wanbao que nous avons:

Pas	HP	Modèle	Réfrigérant	Qté/Une Palette
1	1/10HP	ASD35K	R134a	100
2	1/6HP	ASD53K	R134a	80
3	1/5HP	AQAW66X	R134a	80
4	1/4HP	AQAW77X	R134a	80
5	1/4HP Gros	AQAW91	R134a	80
6	1/3HP	AQAW110	R134a	80
7	3/8HP	AL120	R134a	80
8	1/2HP	AL150	R134a	80
9	1/2HP, grand	AL180	R134a	80

型号 Model	气缸容积 Displacement	冷却方式 Cooling	电机类型 Motor Type	制冷量 Cooling Capacity				COP			认证 Certification	最大高度“A” Max. Height "A"
				ASHRAE		CECOMAF	ASHRAE		CECOMAF			
				-23.3℃		-25℃	-23.3℃		-25℃			
				W	Btu	W	W/W	EER	W/W			
<b>LBP</b>												
220-240V 50HZ R134a												
T系列 T Series												
ATA72X	7.2	ST/OC	RSIR	205	699	155.3	1.35	4.6	1.05	CCC/CB/VDE	185/188	
ATA80X	8.1	ST/OC	RSIR	230	785	174.2	1.35	4.6	1.05	CCC/CB	185/188	
ATK72X	7.2	ST/OC	RSCR	205	699	154.0	1.40	4.8	1.09	CCC/CB/VDE/CE	185/188	
ATK80X	8.1	ST/OC	RSCR	230	785	174.0	1.40	4.8	1.09	CCC/CB	185/188	
▲ATD50V	5.0	ST	RSIR	140	478	105.2	1.25	4.3	0.98	CCC/CB	182	
ATD66X	6.6	ST/OC	RSIR	190	648	142.8	1.25	4.3	0.98	CCC/CB	182	
△ATA50K	5.0	ST	RSIR	144	491	108.9	1.35	4.6	1.05	CCC/CB	182/185	
△ATA66K	6.6	ST	RSIR	190	648	142.8	1.25	4.3	0.98	CCC/CB	182	
ATA66K(OC)	6.6	OC	RSIR	190	648	143.7	1.35	4.6	1.05	CCC/CB	188	
ATA72K(OC)	7.2	OC	RSIR	205	699	154.0	1.35	4.6	1.05	CCC/CB	188	
ATK55	5.5	ST	RSCR	160	546	121.0	1.35	4.6	1.05	CCC/CB	185	
ATK60	6.0	ST	RSCR	180	614	135.0	1.51	5.2	1.18	CCC/CB/CE	185	
ATK66	6.6	ST	RSCR	192	655	144.0	1.55	5.3	1.21	CCC/CB/CE	185	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_ATA72X-220-240V\_50HZ\_R134A-1Télécharger



Picture5 Mbsm Dot Pro : www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



REDMI NOTE 8T  
AI QUAD CAMERA



Mbsm.pro , GL80AF , ZEM, EGL80AF,  
Compressors , Hermetic compressors,  
220-230V 50/60Hz , 1/5HP , 1PH , HBP,  
R134A

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro , GL80AF ,ZEM Compressors , Hermetic compressors, 220-230V 50/60Hz ,  
1/5HP ,1PH , HBP, R134A

GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF. GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5.,GL70AND.  
, GL80AF 1/5.

LBP															
R134a 60 Hz			CECOMAF (W)						ASHRAE		R134a 60 Hz				
			-35	-30	-25		-10	-23.3							
					W	COP		kcal/h	COP						
<b>200-220/220-230V 50/60Hz ~I</b>															
GD30AG	1/12	S	3.08	25	39	57	0.67	130	68	0.88	C	200	5.8	RSIR	P
GD40AF	1/10	S	4.03	35	54	77	0.70	171	91	0.91	C	200	6.8	RSIR	P
GL99BL	1/4	OC	9.93	102	148	204	0.93	434	239	1.21	C	470	11.3	RSCR	P
GL45AF	1/8	S	4.55	41	64	94	0.76	214	111	0.99	C	270	9.0	RSIR	P
GL60AF	1/6	S	5.99	66	94	131	0.81	286	154	1.05	C	270	9.1	RSIR	P
GL70AF	1/5	S	6.65	80	110	150	0.90	323	175	1.17	C	345	10.1	RSIR	P
GL70ANa	1/5	S	6.65	80	110	150	0.90	323	175	1.17	C	345	10.1	RSIR	P
GL70ANb	1/5	OC	6.65	80	110	150	0.90	323	175	1.17	C	445	10.4	RSIR	P
GL80AF	1/5	S	8.10	87	123	172	0.92	384	202	1.19	C	445	10.6	RSIR	P
GL80ANa	1/5	S	8.10	87	123	172	0.92	384	202	1.19	C	445	10.6	RSIR	P
GL80ANb	1/5	OC	8.10	87	123	172	0.92	384	202	1.19	C	445	10.7	RSIR	P
GL90AF	1/4	S	9.08	96	134	185	0.93	421	218	1.20	C	445	10.8	RSIR	P
GL90ANa	1/4	S	9.08	96	134	185	0.93	421	218	1.20	C	445	10.8	RSIR	P
GL90ANb	1/4	OC	9.08	96	134	185	0.93	420	218	1.20	C	445	10.9	RSIR	P
<b>115V 60Hz ~I</b>															
GD24AD	1/20	S	2.42	14	25	40	0.52	99	48	0.70	C	200	5.1	RSIR	P
GD36AD	1/12	S	3.62	30	47	68	0.65	149	80	0.85	C	240	6.1	RSIR	P
GL45ADa	1/8	S	4.55	41	65	95	0.80	214	112	1.05	C	265	8.1	RSIR	P
GL45ADb	1/8	S	4.55	41	65	95	0.80	214	112	1.05	C-V	265	8.1	CSIR	R
GL60ADa	1/6	S	5.99	64	94	132	0.85	290	155	1.10	C	265	9.1	RSIR	P
GL60ADb	1/6	S	5.99	64	94	132	0.85	290	155	1.10	C	210	9.1	CSIR	R
GL60BK	1/6	OC	5.99	66	95	132	0.84	290	155	1.10	C	400	10.0	RSCR	P
GL70ADa	1/5	S	6.65	79	108	148	0.86	322	173	1.12	C	345	9.6	RSIR	P
GL70ADb	1/5	S	6.65	79	108	148	0.86	322	173	1.12	C	345	9.6	CSIR	R
GL80ADa	1/5	S	8.10	84	121	171	0.87	383	201	1.13	C	345	9.8	RSIR	P
GL80ADb	1/5	S	8.10	84	122	171	0.87	384	201	1.13	C-V	345	9.8	CSIR	R
GL80BK	1/5	OC	8.10	79	119	169	0.85	381	200	1.11	C	470	11.1	RSCR	P
GL90ADa	1/4	S	9.08	97	138	191	0.88	420	224	1.14	C	445	10.5	RSIR	P
GL90ADb	1/4	S	9.08	97	138	191	0.88	420	224	1.14	C	445	10.5	CSIR	R



**ZMC**

**EGL80AF** 0609

**R 134 a**



200-220V~50Hz

220-230V~60Hz

MADE IN EGYPT



3 445

0265983



					kcal/h	W	W/W	W/W	W/W	W/W
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL45AA</a>	LBP-R134a	1/8	43	A	96	82	1.06	0.82	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL45AN</a>	LBP-R134a	1/8	50	C	96	81	1.05	0.8	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL60AA</a>	LBP-R134a	1/6	43	A	132	114	1.14	0.89	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL60AF</a>	LBP-R134a	1/6	43	D	132	113	1.07	0.82	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL60AH</a>	LBP-R134a	1/6	43	A	133	114	1.31	1.01	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL60AN</a>	LBP-R134a	1/6	50	C	132	114	1.07	0.83	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL70AA</a>	LBP-R134a	1/5	43	A	149	128	1.18	0.9	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL70AN</a>	LBP-R134a	1/5	50	D	150	129	1.08	0.83	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL70AT</a>	LBP-R134a	1/5	43	E	144	122	1.09	0.84	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL75AA</a>	LBP-R134a	1/5	43	A	155	133	1.18	0.92	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL80AA</a>	LBP-R134a	1/5	43	A	173	148	1.19	0.93	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL80AF</a>	LBP-R134a	1/5	43	D	166	141	1.14	0.88	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL80AH</a>	LBP-R134a	1/5	43	A	175	150	1.35	1.06	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL80AN</a>	LBP-R134a	1/4	43	A	196	168	1.36	1.06	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL90AA</a>	LBP-R134a	1/4	43	A	195	167	1.19	0.93	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL90AH</a>	LBP-R134a	1/4	43	A	215	182	1.39	1.08	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL90AN</a>	LBP-R134a	1/4	50	D	190	163	1.1	0.85	
▶ <input type="checkbox"/>	<a href="#">GL90AT</a>	LBP-R134a	1/4	43	E	190	163	1.18	0.87	



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Données techniques

- Modèle: **GL80AA**
- Gaz réfrigérant: **R-134a**
- Pression / température: **LBP**
- Puissance: **1/5 HP**
- Type de courant: **monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type de compresseur: **hermétique**
- Déplacement: **8,10 cm<sup>3</sup>**
- Consommation d'énergie. Énergie -35 ° C: **117 W**
- Consommation d'énergie. Énergie -25°C: **158 W**
- Consommation d'énergie. Énergie -10 ° C: **237 W**
- T ° Condensation: **40 ° C**
- Capuchon de refroidissement. -35 ° C: **95 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. -30 ° C: **132 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. Énergie -25 ° C: **178 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. -20 ° C: **234 Kcal / h**

- Capuchon de refroidissement. -15 ° C: **300 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. Énergie -10 ° C: **375 Kcal / h**
- Type de test: **Ashare 32**

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_GLy60aaTélécharger](#)

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_GLy60aa-1Télécharger](#)