Mbsm.pro, Bristol, Compressor, H20B243ABC, 24000 btu, r22, 220 v 50hz, 2 ton , D6789205, AB5522G,

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 28 April 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Description détaillée

Compresseur Bristol H20B243ABC

Marque :	Bristol
Série :	H20B
Modèle :	H20B243ABC
Application de réfrigération :	Haute température
Réfrigérant :	R22
Génération :	Haute efficacité
Famille :	Modèle B alternatif
Capacité :	24000 BTU/h
Type de moteur :	Condensateur split permanent PSC
Protecteur moteur :	Saut de ligne interne
Caractéristiques électriques :	230/208-1-60
Couleur :	noir

Les compresseurs Bristol réduisent les coûts sur toute la durée de vie du produit dans l’application.
Ils prennent en charge la conception de systèmes pour des performances à haut rendement et pour l’utilisation de réfrigérants alternatifs pour les applications CVC commerciales légères, commerciales et industrielles telles que les unités de toit, les refroidisseurs, le refroidissement de processus, les unités emballées, etc.

Principales caractéristiques

Protection environnementale
Leader de l’efficacité énergétique, accélérateur de la mise à niveau de l’électroménager vert

Efficace

Moteur à 18 emplacements avec un enroulement à 6 pôles, créant la technologie ultra-silencieuse ultime de l’industrie

Tropiques

Leader de l’efficacité énergétique, accélérateur de la mise à niveau de l’électroménager vert

Conversion de fréquence

Solution efficace au problème de faible efficacité énergétique du compresseur Inverter à basse fréquence

Varacteur

Réduction de la capacité minimale du compresseur et meilleur confort d’utilisation du climatiseur. technologie dans l’industrie.

Paramètre	
Série	Série H20B
Application de réfrigération	Haute température
Type de réfrigérant	R22
Génération	Modèle standard de base

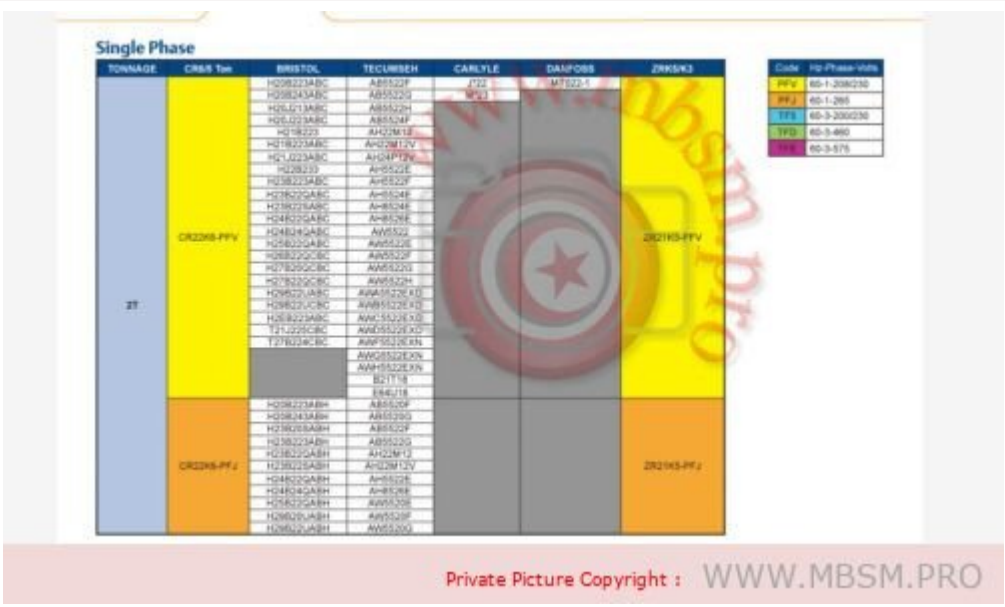
Famille	Modèle B alternatif
Capacité nominale (BTU/h)	24 000 BTU/h
Type de moteur	Condensateur divisé permanent PSC
Moteur Protecteur	Saut de ligne interne

Caractéristiques
électriques

230/208-1-60



ate Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


Single Phase
TONNAGE
CR6/8 Ton
BRISTOL
TECUMSEH
CARLYLE
DANFOSS
ZRKS/K3
ZT
CR22K6-PFV
ZR21KS-PFV
CR22K6-PFJ
ZR21KS-PFJ
Code
HP-Phase-Volts
PFV 60-1-208/230
PFJ 60-1-265
TFS 60-3-200/230
TFD 60-3-460
TFE 60-3-575
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


14:06
21%
ate Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

50 Hertz							
Model	Capacity (Btu/hr)	EER	LRA	RLA	Run Cap	Height (inches)	Weight (pounds)
H2EB153ABK	***12,500***	***8.5***	***43***	***7.5***	***25/370***	***12.625***	***54.0***
H24B15QABH	12,500	8.3	43	7.5	20/370	12.250	53.0
H20B153ABH	12,500	8.3	43	7.5	20/370	12.250	53.0
H2EB223ABK	**18,164**	**9.4**	**63**	**9.7**	**35/370**	**13.250**	**54.5**
H24B22QABH	18,200	8.8	52	10.6	30/370	12.625	56.0
H20B223ABH	18,200	8.8	52	10.6	30/370	12.625	56.0
H2EB243ABK	**20,550**	**9.3**	**63**	**10.4**	**35/370**	**13.250**	**54.5**
H24B24QABH	19,900	9.1	60	10.3	35/370	12.625	56.0
H20B243ABH	19,900	9.1	60	11.4	35/370	12.625	56.0
H24B243ABK	20,000	8.9	66	11.0	35/370	13.250	59.5
H2EB243ABP	**20,550**	**9.8**	**78**	**11.3**	**35/440**	**13.250**	**60.5**
H24B24QABJ	19,350	8.9	63	11.8	35/370	12.625	56.0
H20B243ABJ	19,350	8.9	63	11.8	35/370	12.625	56.0
H24B243ABJ	20,150	8.9	76	11.3	40/370	13.250	61.0
H2EB263ABK	**22,600**	**9.2**	**63**	**11.6**	**35/370**	**13.250**	**54.5**

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO