Reciprocating Compressors, Q Series, Reciprocating Fixed Speed, R134a, 100g, LBP, QA66C14GAX5, RSIR, 145W, 1/5HP, 170L

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

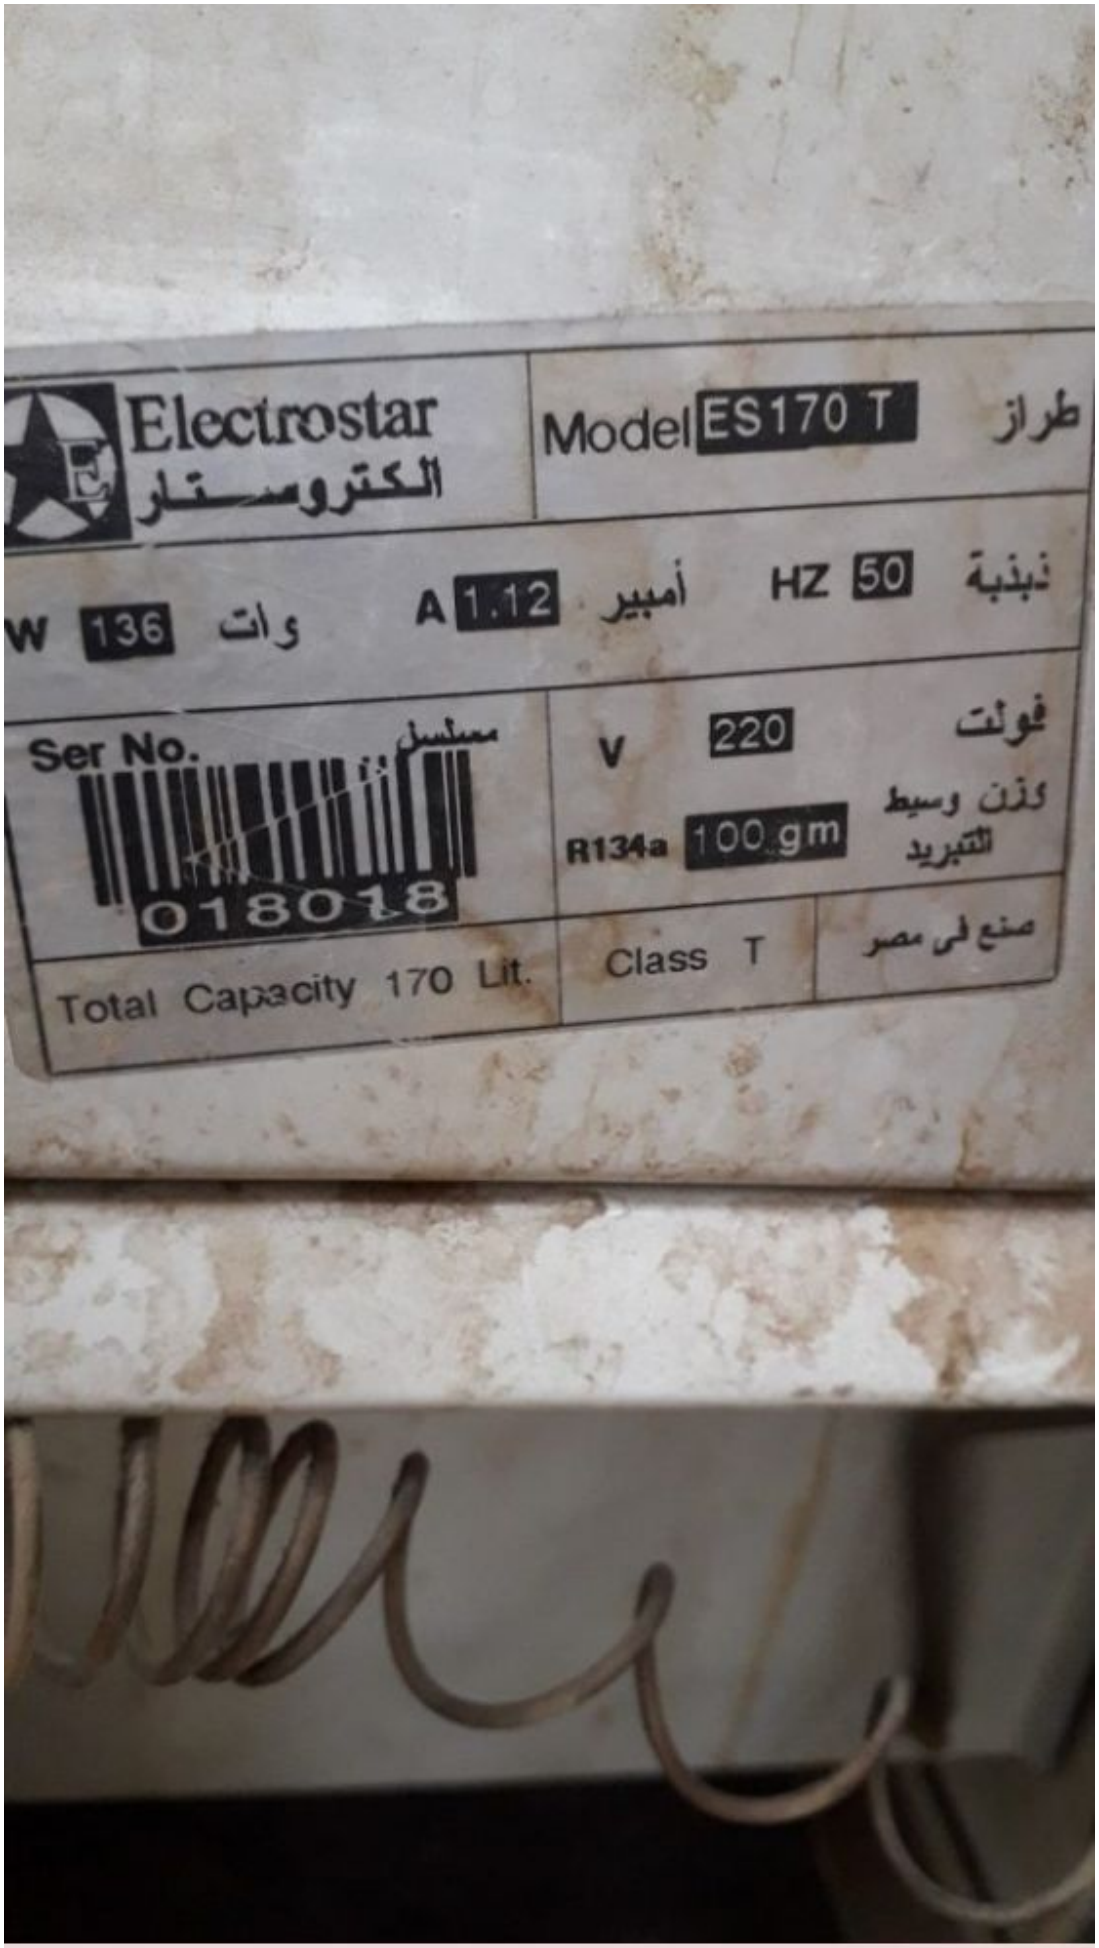

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_QA66C14GAX5Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_QA66C14GAX5-Télécharger

Reciprocating Compressors, LBP – Low Back Pressure, R-134a, TECUMSEH, 1/3hp, TP1410YS,

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

TPH1410YHS

Wholesale and retail Tecumseh/Taikang compressor, Tecumseh/Taikang piston compressor model: TPH1410YHS, type: low back pressure, refrigerant: R-134a, power supply voltage: 230V ~ 50Hz, provide Tecumseh/taikang TPH1410YHS model, specifications, parameters, Picture, price and other data. Taikang is the world’s leading manufacturer of hermetic compressors and condensers in household and commercial refrigeration and air conditioning applicationsProduct model: TPH1410YHSRefrigerant: R-134aPower frequency: 50HzPower supply voltage: 230V ~ 50HzProduct Type: Low back pressure

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_TP1410YS-Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_TPH1410YGSTélécharger

Freezer, AHT, Paris 185, freezer compressor, 400w, R290, 90 g, 571 liters, inverter compressor, Dc compressor, 1/2HP, Secop compressor

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

FREEZER AHT PARIS 185 (-) VS AD

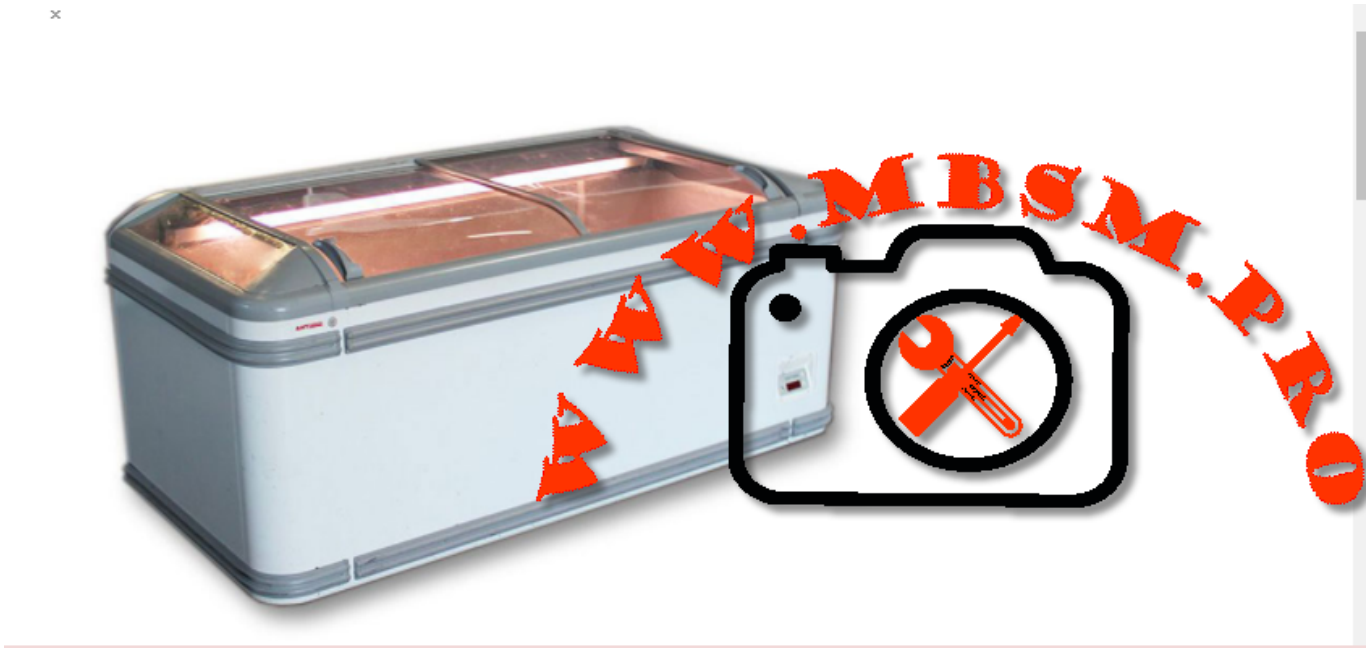

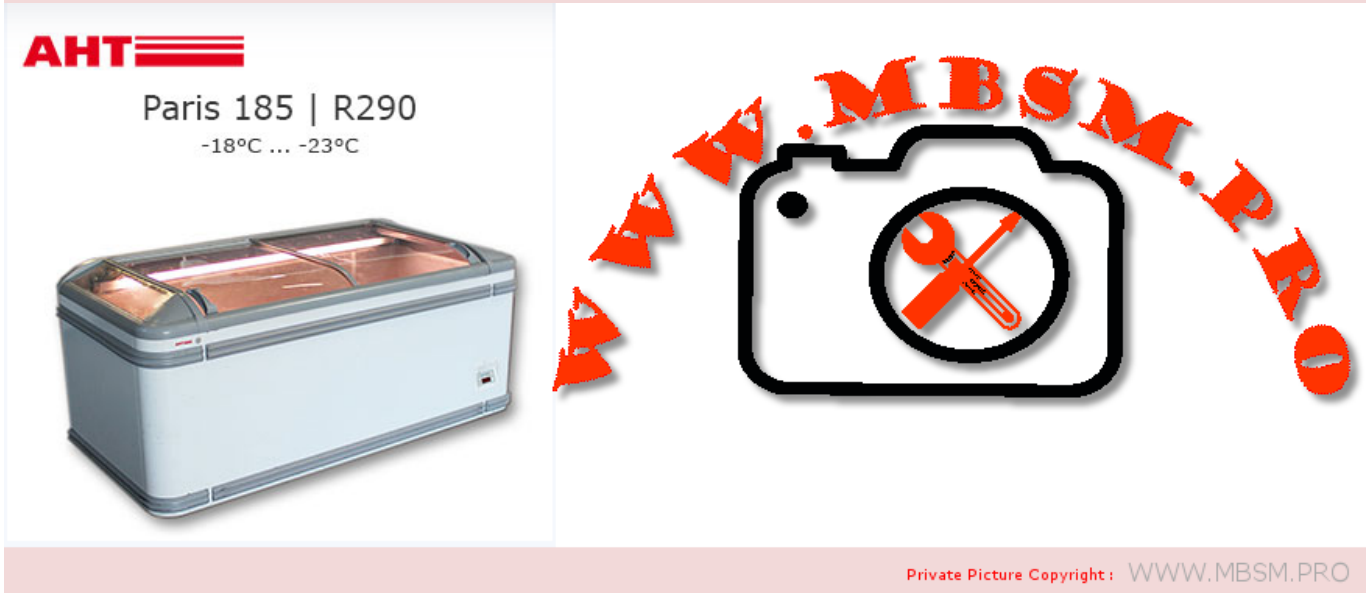

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Super-Market-Freezer-AHT_ParisTélécharger

- Gross Content: 571 liters
- Net Content: freezing: 571 liters
- Display Area: 1,02 m²
- Ambient Temperature: +16 to +25 ° C
- Temperature Range: (Standard setting is freezing – change of temperature setting only by service technician): Freezing: -18 °C to -23 °C
- Rated Voltage / Nominal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz
- Rated Power Consumption: 400 W
- Rated Power Consumption Light: 41 W
- Rated Current: 1.8 A
- Protection: 16 A
- Energy consumption (at 25 °C): Freezing: 6.1 kWh / 24 h
- Length of Connection Cable: 1750 mm
- Refrigerant: R290
- Refrigerant Quantity: 90 g
- Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar
- Length (Outside / Inside): 1854 / 1723 mm
- Depth (Outside / Inside): 853 / 723 mm
- Working Height (Front / Outside Height): 770 / 833 mm
- Stacking Height: Cooling: 380 mm / Freezing: 550 mm
- Weight (net): 120 kg
- Lighting: fluorescent tube

Meuble congélateur AHT EQ PARIS 185 – rénové

CONGÉLATEUR QUI COMBINE QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Le congélateur / réfrigérateur enfichable qui redéfinit l’économie et élève la présentation du produit à un niveau innovant. PARIS maximise également votre

espace de vente au moyen d’inserts d’étagères, ce qui augmentera encore vos revenus. PARIS – un multitalent extrêmement efficace qui peut prétendre à une excellence prestigieuse.

AHT EQ – congélateurs d’occasion qui maximisent l’affichage de votre produit

- Grand stock jusqu’à 1000 pièces disponibles à la commande
- Garantie de six mois sur les pièces du congélateur
- Livraison rapide
- Les documents d’exportation peuvent être organisés sur demande
- Possibilité de charger des camions ou des conteneurs pleins
- Tous les congélateurs AHT EQ d’occasion sont soigneusement testés et remis à neuf dans notre atelier avant les navires
- Livraison internationale
- Emballage carton d’origine AHT Cooling Systems GmbH inclus par défaut
- Emballage d’origine renforcé AHT Cooling Systems GmbH pour les expéditions longue distance contre les routes lourdes

Avantages clés

- Une économie d’énergie élevée peut être obtenue par rapport aux unités ouvertes conventionnelles
- Écologique avec le propane réfrigérant naturel
- 100% sans CFC et sans PFC
- Modèle enfichable ne nécessitant aucune installation supplémentaire
- Faibles coûts d’investissement et d’exploitation
- Système de réfrigération sans entretien
- Compresseur à vitesse contrôlée électronique (VS) – uniquement avec le réfrigérant R290
- La solution parfaite – dégivrage semi-automatique intégré (AD) – uniquement avec le réfrigérant R290

Accessoires

- Séparateurs et jeu de grille – inclus par défaut
- Unité d’éclairage disponible en différentes versions – disponible sur demande
- Pare-chocs de protection contre les chocs disponibles en différentes couleurs – disponibles sur demande
- Couvercles pour mise en ligne – disponibles sur demande
- Les plaques de protection empêchent l’eau et la poussière de tomber sous les armoires – disponibles sur demande
- Le chariot protège contre les chocs physiques – disponible sur demande
- Autres accessoires supplémentaires – disponibles sur demande

Plages de température

- Congélation: –18 ° C до –23 ° C
- Réfrigération de la viande et de la viande hachée: 0 ° C à + 2 ° C (modèle universel (U) uniquement)
- Plage de température ambiante: + 16 ° C / + 25 ° C

Modèles disponibles de congélateur AHT EQ PARIS

- AHT EQ PARIS xxx (-) / (U) / VS / AD / L

Informations utiles

- AD – dégivrage automatique (deux fois par semaine – standard)
- VS – compresseur électronique à vitesse contrôlée
- (-) – modèle standard de congélateur
- (U) – modèle universel d'armoire de congélation / réfrigération
- L – éclairage intérieur néon
- R290 – Réfrigérant ECO R290
- R404a – réfrigérant R404a

Dimensions du congélateur AHT EQ PARIS 185

- Longueur extérieur / intérieur: 1854/1723 mm
- Profondeur extérieur / intérieur: 853/723 mm
- Hauteur d'accès avant / hauteur extérieur: 770/833 mm
- Hauteur d'empilage: 550 mm
- Poids net: 120 kg
- Contenu brut: 800 litres
- Surface d'affichage totale (TDA): 1,02 m^2

Données techniques du congélateur AHT EQ ATHEN

- Plug-in 230V / 50HZ
- Longueur du cordon d'alimentation: 2500-3500 mm

Options de localisation flexibles

- Peut être utilisé comme une unité autonome
- Peut être utilisé dans une ligne
- Maximise l'utilisation de l'espace au sol avec une armoire d'extrémité
- Peut être installé sous des étagères à soufflet ou intégré dans des systèmes d'étagères existants

---

FR6B, Compressor, 103U2654, FR6B 103U2654, DANFOSS TL, FR and SC Hermetic Compressors, DANFOSS, Kiriazi, 343L, 1/5 Hp, MBP, R12, 280g, équivalence, 1/4Hp, R134A, 190g

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

Compresseurs hermétiques DANFOSS TL, FR et SC

BOC partie No.	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Refrig.	Capacité nominale (watts)	Réf . BOC	Code Danfoss	Puissance nominale et applic	Réfrigérer	Capacité nominale (watts)
FR6B	103U2654	1/5 MBP	R12	354	**TL3F**	102G4300	1/10 LBP	R134a	58
FR8.5B	103U2854	1/4 MBP	R12	450	**TL4F**	102G4400	1/8 LBP	R134a	84
SC10B *	104L2510	1/3 MBP	R12	588	**TLS5F**	102G4520	1/6 LBP	R134a	127
FR11B	103U2154	1/3 MBP	R12	624	**TLS7F**	102G4720	1/5 LBP	R134a	162
SC12B *	104L2670	4/9 MBP	R12	756	**NL7F**	105G6706	1/4 LBP	R134a	183
SC15B *	104L2830	1/2 MBP (LBP)	R12 (R502)	912 (768)	**NL9F** **	105G6802	1/4 LBP	R134a	214
SC18B *	1042110	2/3 MBP (LBP)	R12 (R502)	1044 (900)	**NL11F** **	105G6910	1/4 LBP	R134a	274
SC21B	104L2310	3/4 MBP	R12	1212	**SC15F** **	104G8500	1/3 LBP	R134a	319
SC10B	104L2510	1/3 LBP	R502	468	**SC18F** **	104G8800	4/9 LBP	R134a	395
SC12B	104L2670	4/9 LBP	R502	612	**TL3G**	104G4350	1/8 MBP	R134a	175
SC15C	104L2832	2/3 LBP	R502	768	**TL4G**	102G4452	1/6 MBP	R134a	215
SC18C	104L2111	3/4 LBP	R502	900	**FR6G**	103G6660	1/5 MBP	R134a	351
SC10G	104G8000	1/3 MBP	R134a	591	**FR8.5G**	103G6780	1/4 MBP	R134a	468
SC12G	104G8240	4/9 MBP	R134a	751	**FR11G**	103G6980	1/3 MBP	R134a	609
SC18G	104G8820	2/3 MBP	R134a	1059	**SC15G**	104G8520	1/2 MBP	R134a	892
SC21G	104G8140	3/4 MBP	R134a	1256	**SC10CL**	104L2523	1/3 MBP	R507	450
SC12CL	104L2623	4/9 LBP	R507	624	**SC15CL**	104L2853	2/3 LBP	R507	758
SC18CL	104L2123	3/4 LBP	R507	893					

Remarque:

1. Les compresseurs marqués ** sont équipés de raccords de refroidisseur d’huile.
2. Les compresseurs marqués * peuvent être utilisés sur les systèmes R502 avec fonctionnement à tube capillaire dans la gamme LBP.
3. (Systèmes sans dégivrage automatique uniquement).

Capacités nominales basées sur:
LBP = -23,3 ° C température d’évaporation
MBP = -5 ° C température d’évaporation

Relais de remplacement (appareil de démarrage)	
Réf . BOC	**Convient au modèle de compresseur**
103N0011	TL3A à TL5A, FR7.5A à FR11A
103N0002	SC12A, SC15A

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

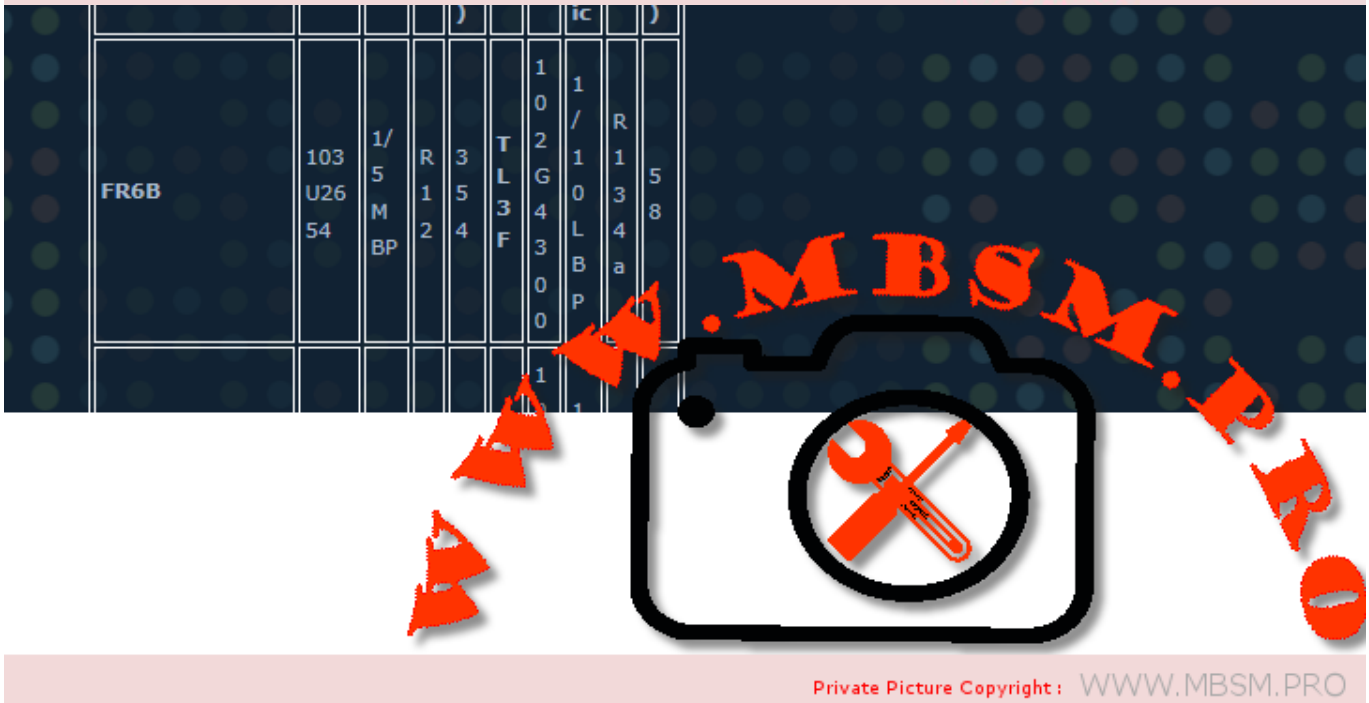

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_103U2654Télécharger

Reduire 5.0v d’un chargeur gsm portable Jusqu’à 3.0V Pour Allimenter un Chauffe-eau 10 Litre Eléctronique

Category: Développement,electricity,electronique
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

تقليل 5.0 فولت من شاحن جي إس إم محمول إلى 3.0 فولت لتشغيل سخان مياه إلكتروني بسعة 10 لترات

Reduire 5.0v d’un chargeur gsm portable Jusqu’à 3.0V Pour Allimenter un Chauffe-eau 10 Litre Eléctronique

Reduce 5.0v of a portable gsm charger to 3.0V to power a 10 liter electronic water heater

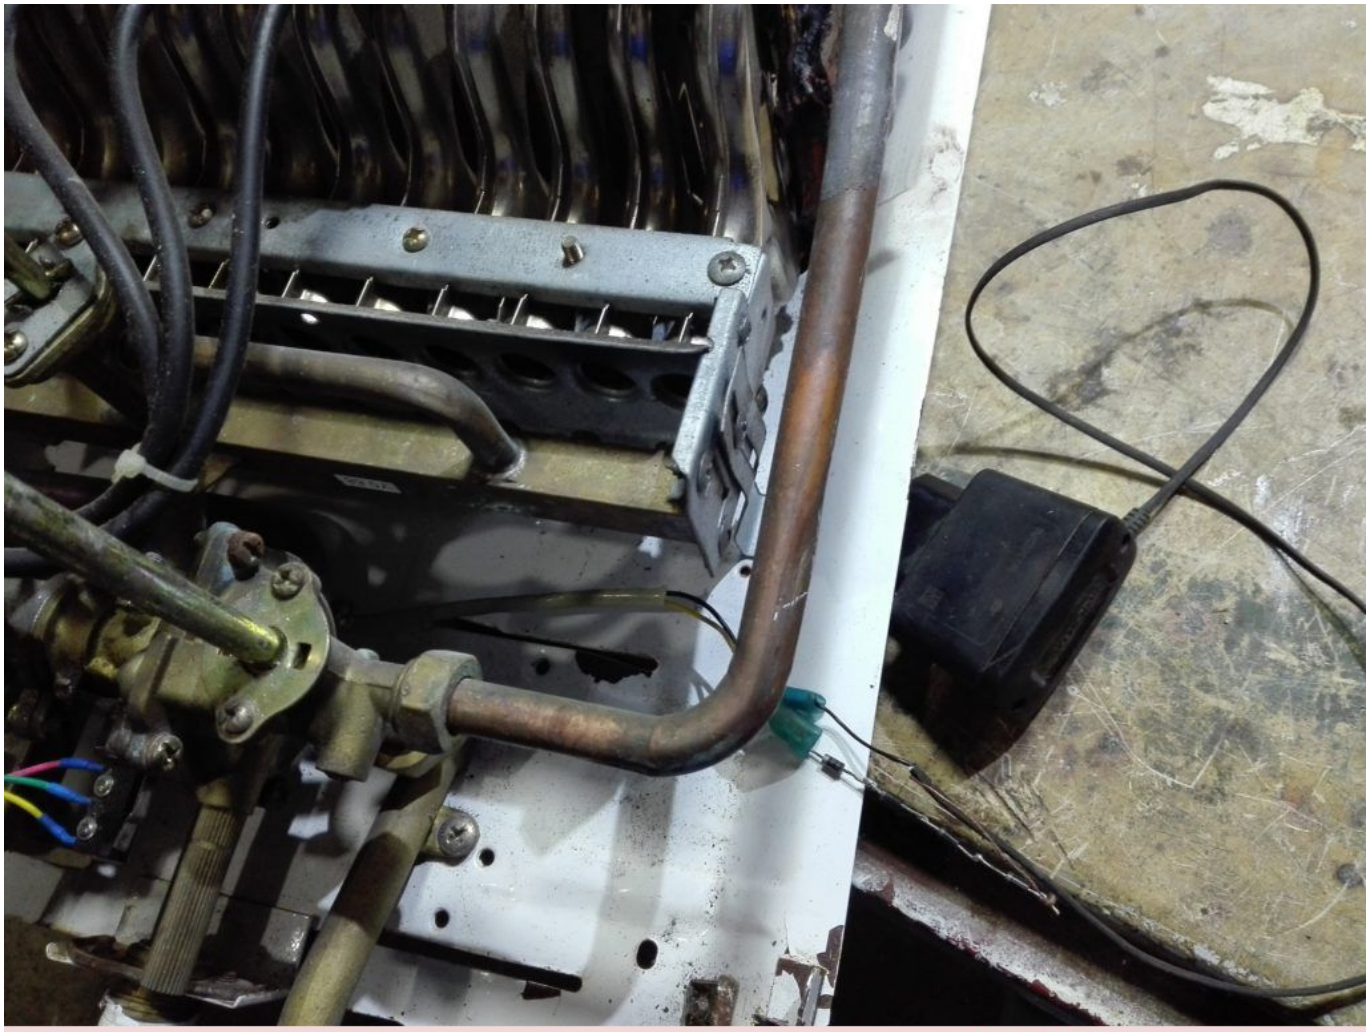

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

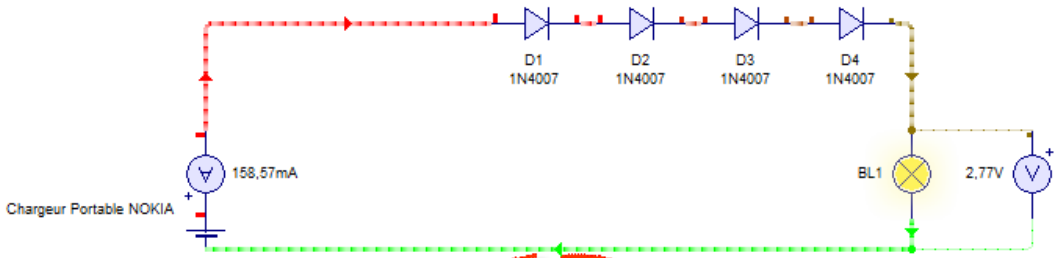

WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021
Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d'évaporation inférieures à -20 ºC:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm^3

- Capacité d’huile 450 cm³
- Type d’huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-acc-cubigell-electrolux-MPT16LATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_huayi_compressor_mpt18la__r404a_220_50_1Télécharger

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ, Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ, HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm³**
- Cons.Énergie -10ºC: **597 W**
- Cons.Énergie -5ºC: **631 W**
- Cons.Énergie 0ºC: **663 W**
- Cons.Énergie +5ºC: **693 W**
- Cons.Énergie +10ºC: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacidad Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4470Z-FZ3CTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

---

Vacuum Pump, 1/4 Hp , Vane Pump, Rotary Vane, Valve Rotary, POMPE À VIDE, Restoration

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

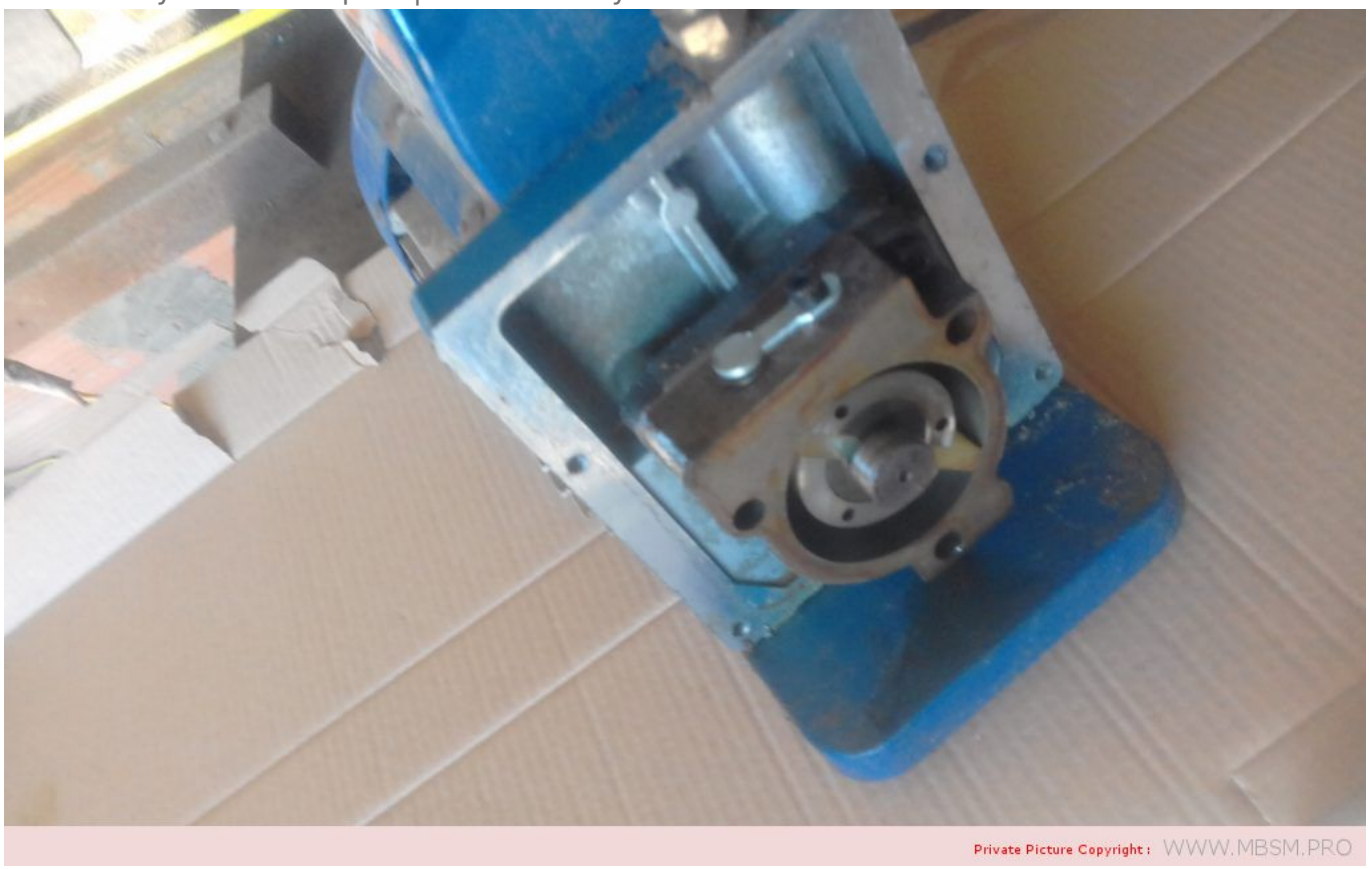

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

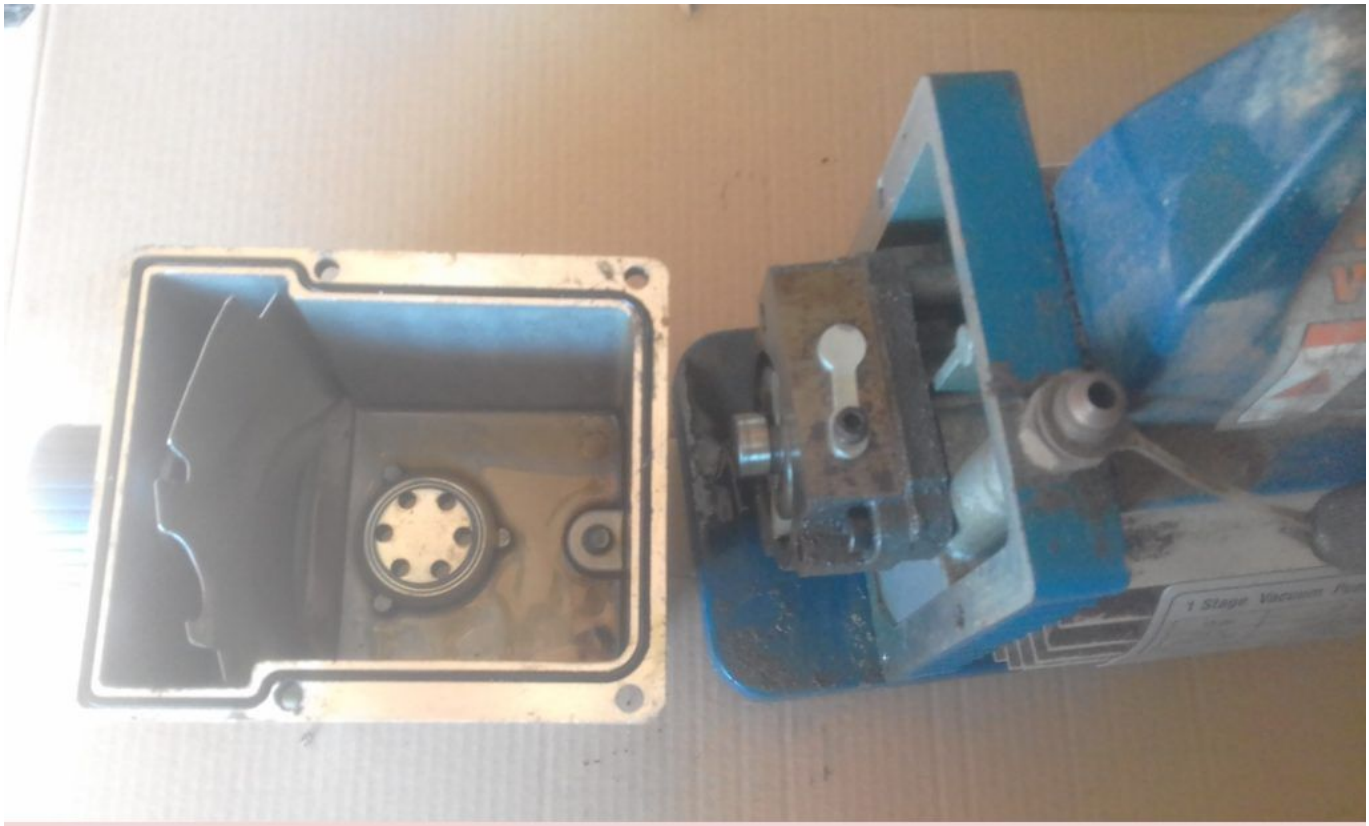

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

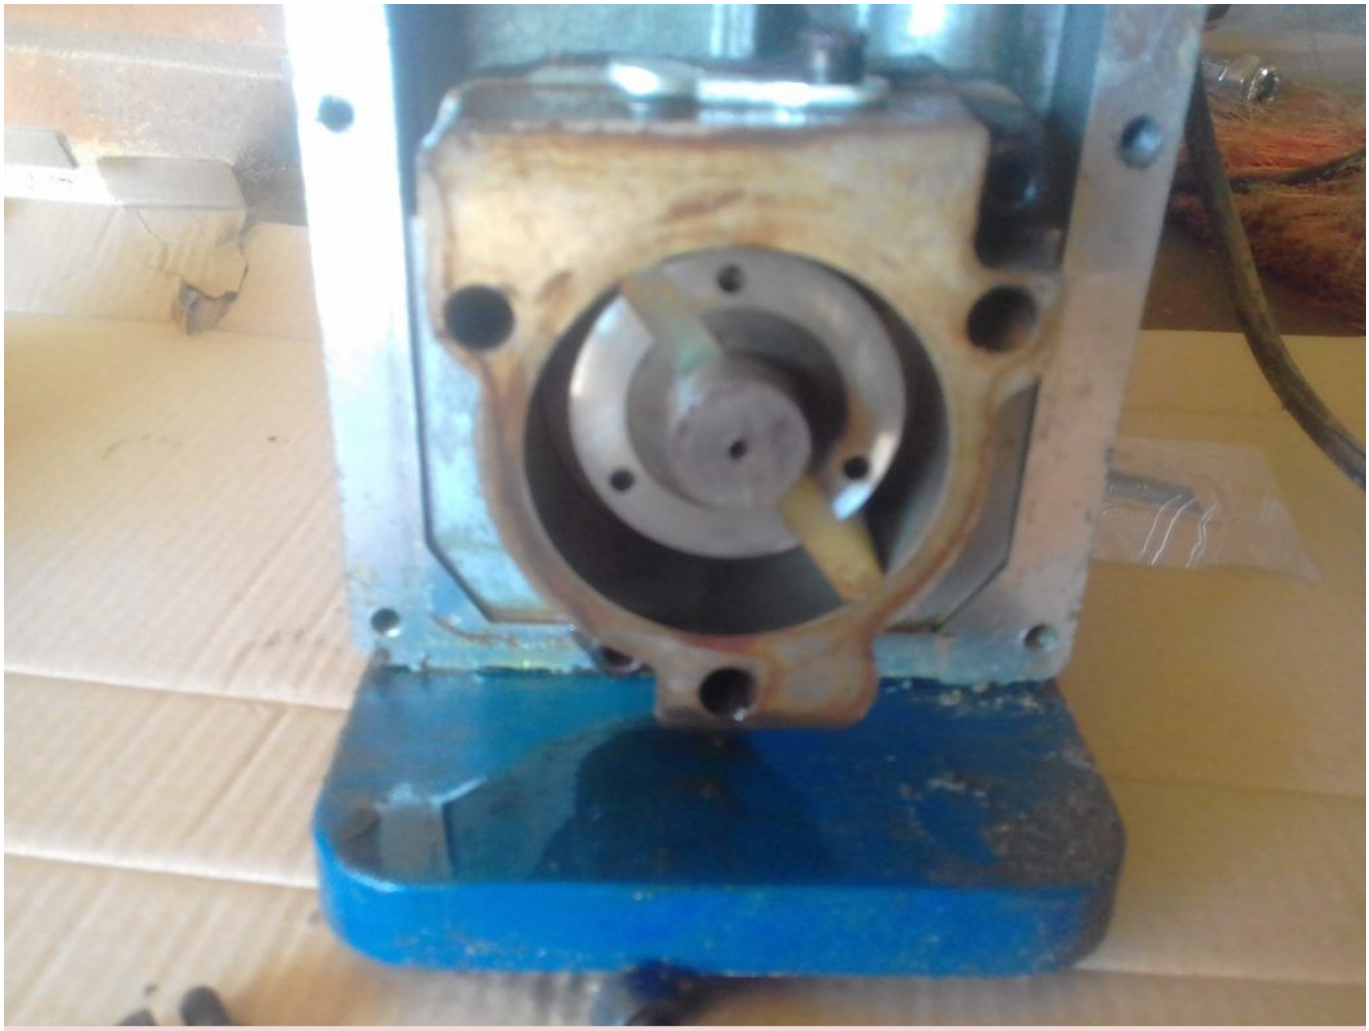
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

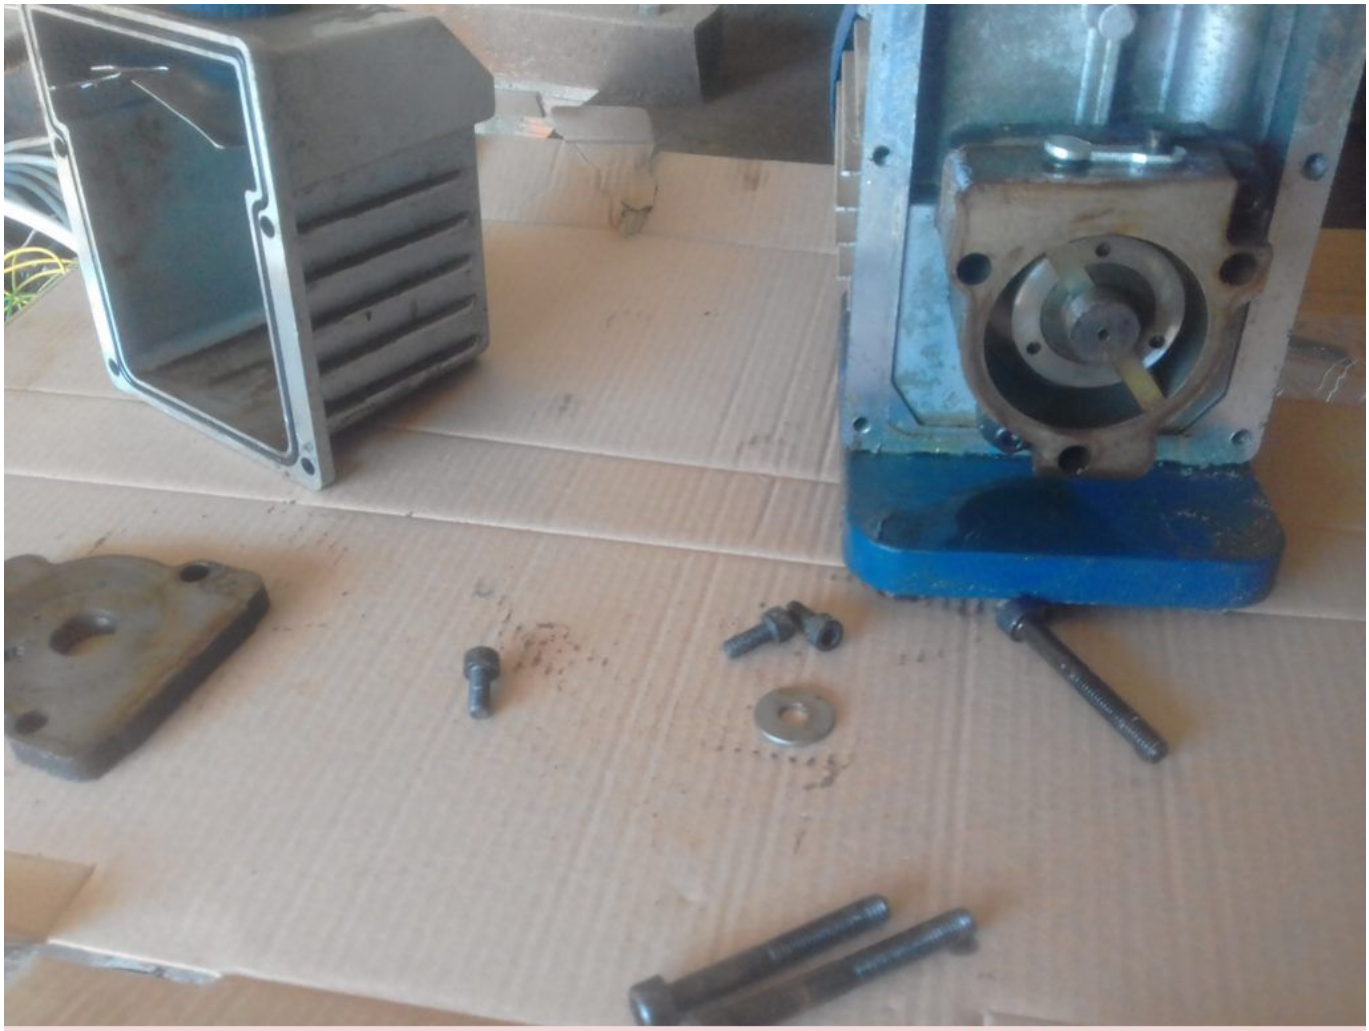

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

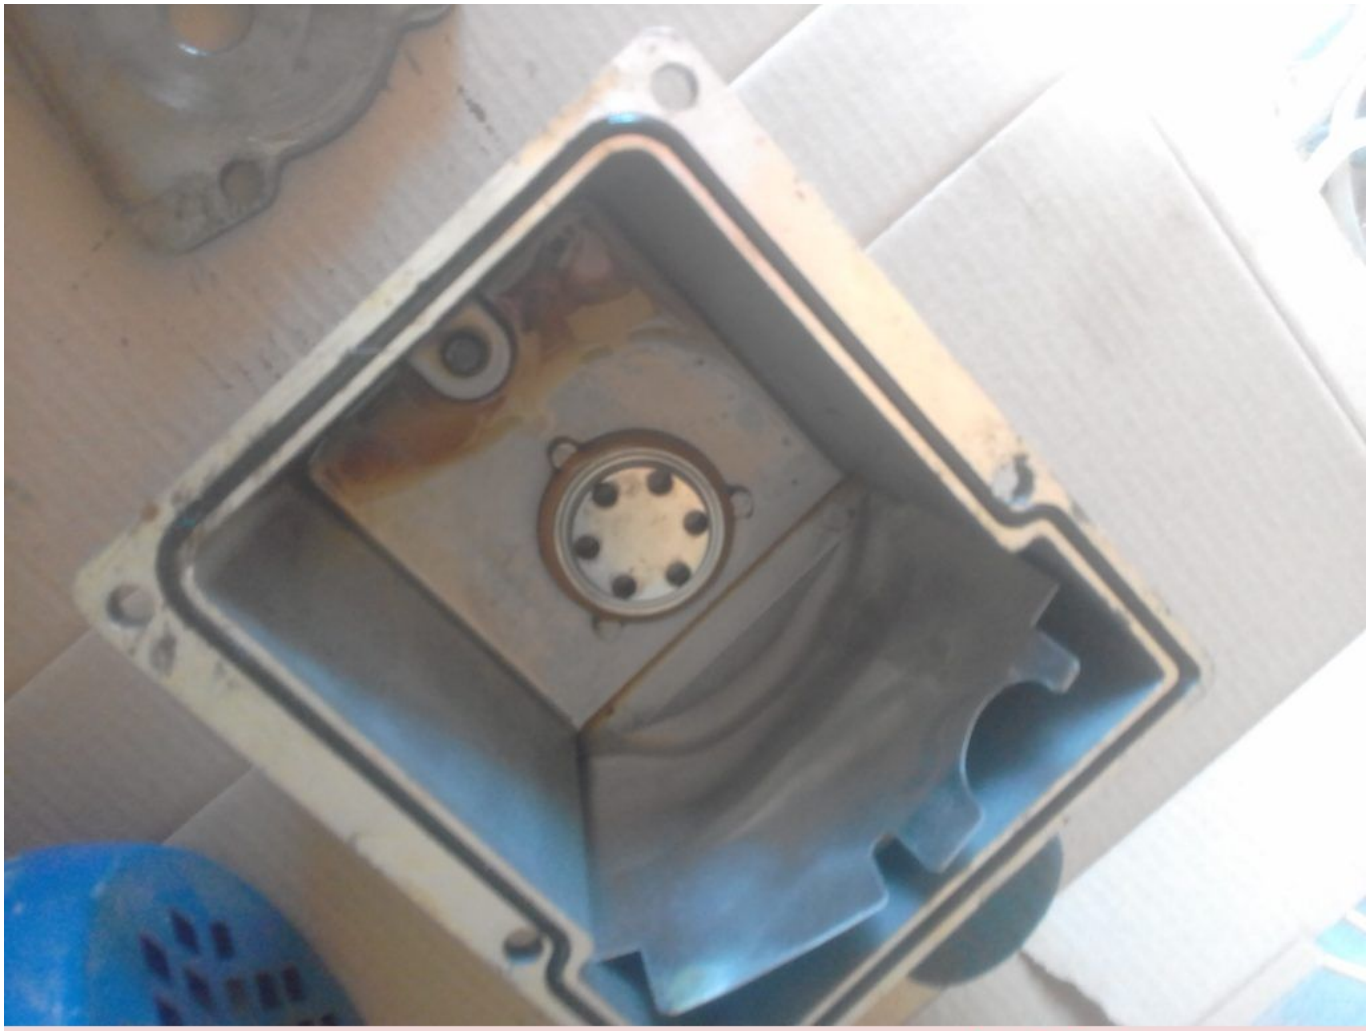

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Free, Program, Download, Msmgroup Cls Clean, Small Program to clean everything in Startup Windows

Category: Programmation
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021

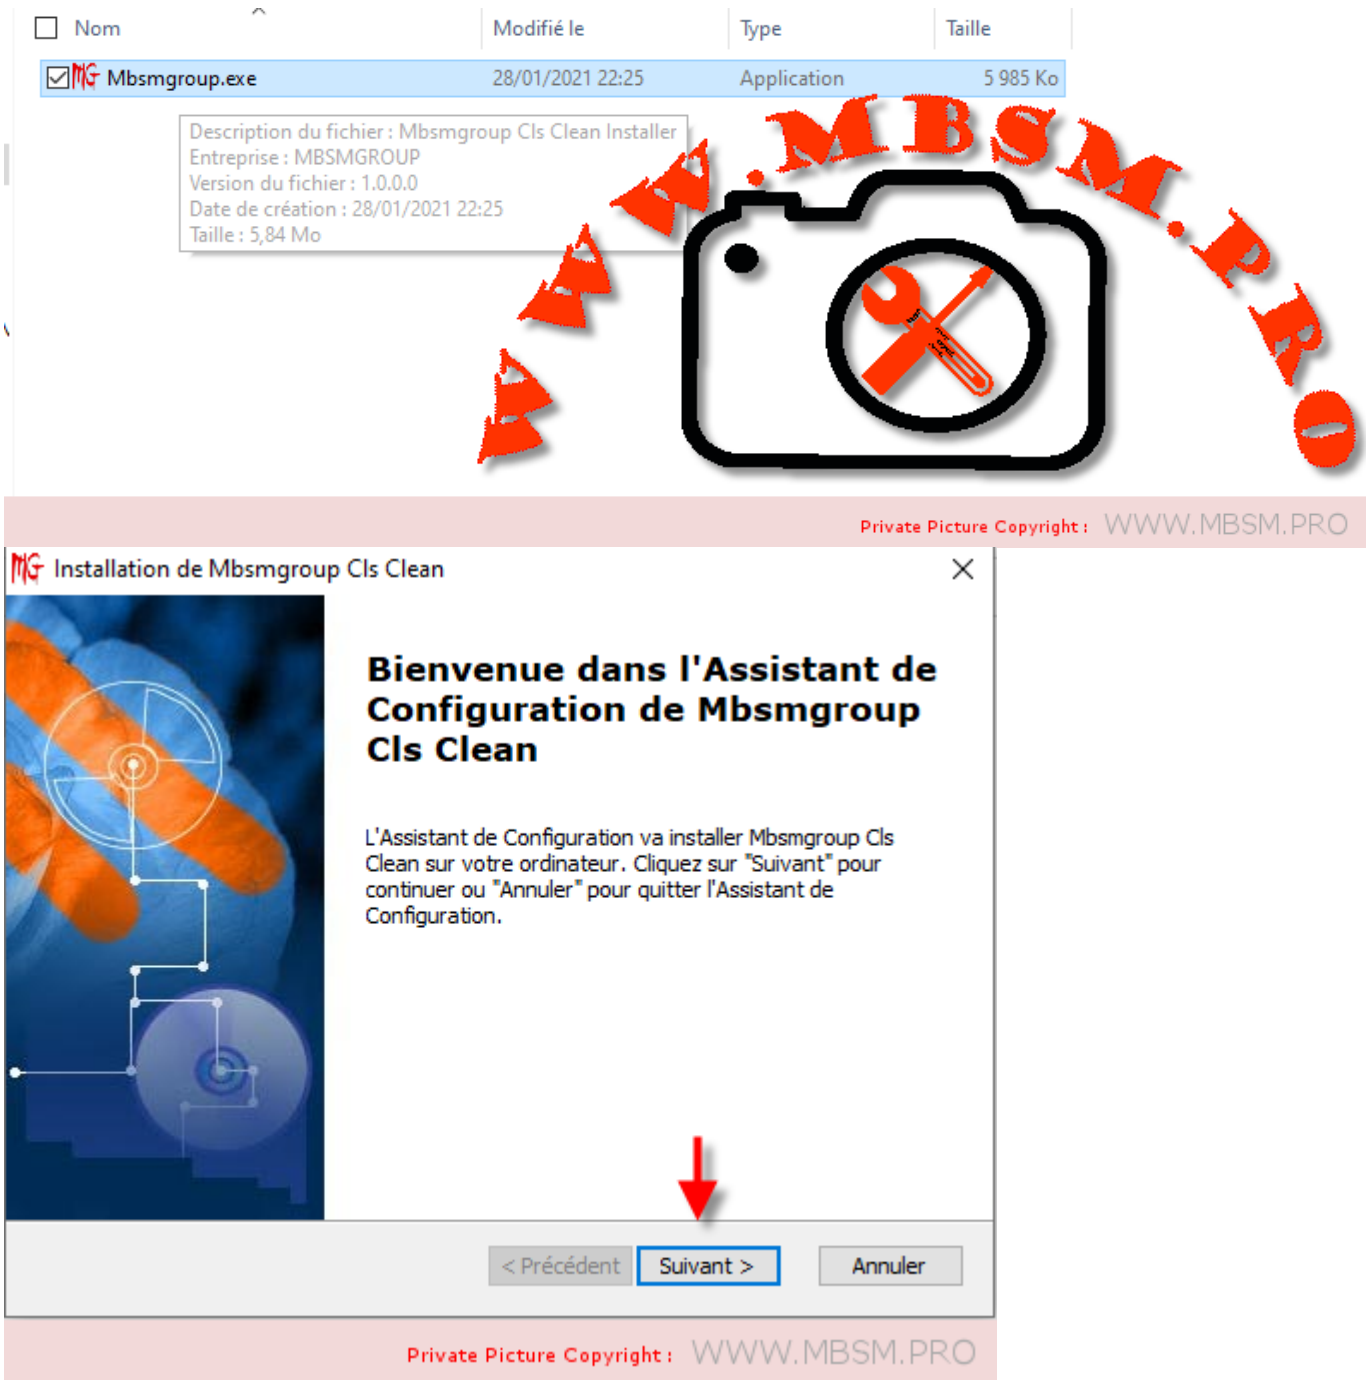
Nom
Modifié le
Type
Taille
Mbsmgroup.exe
28/01/2021 22:25
Application
5 985 Ko
Description du fichier : Mbsmgroup Cls Clean Installer
Entreprise : MBSMGROUP
Version du fichier : 1.0.0.0
Date de création : 28/01/2021 22:25
Taille : 5,84 Mo
WWW.MBSM.PRO
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Installation de Mbsmgroup Cls Clean
Bienvenue dans l'Assistant de Configuration de Mbsmgroup Cls Clean
L'Assistant de Configuration va installer Mbsmgroup Cls Clean sur votre ordinateur. Cliquez sur "Suivant" pour continuer ou "Annuler" pour quitter l'Assistant de Configuration.
< Précédent
Suivant >
Annuler
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

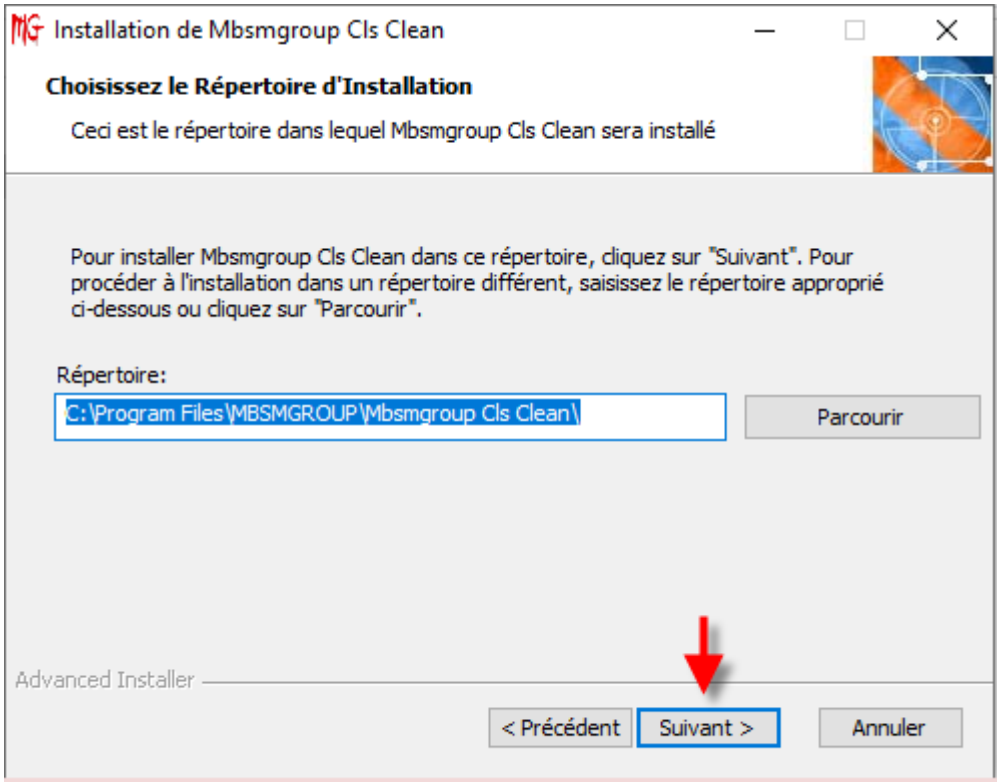

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

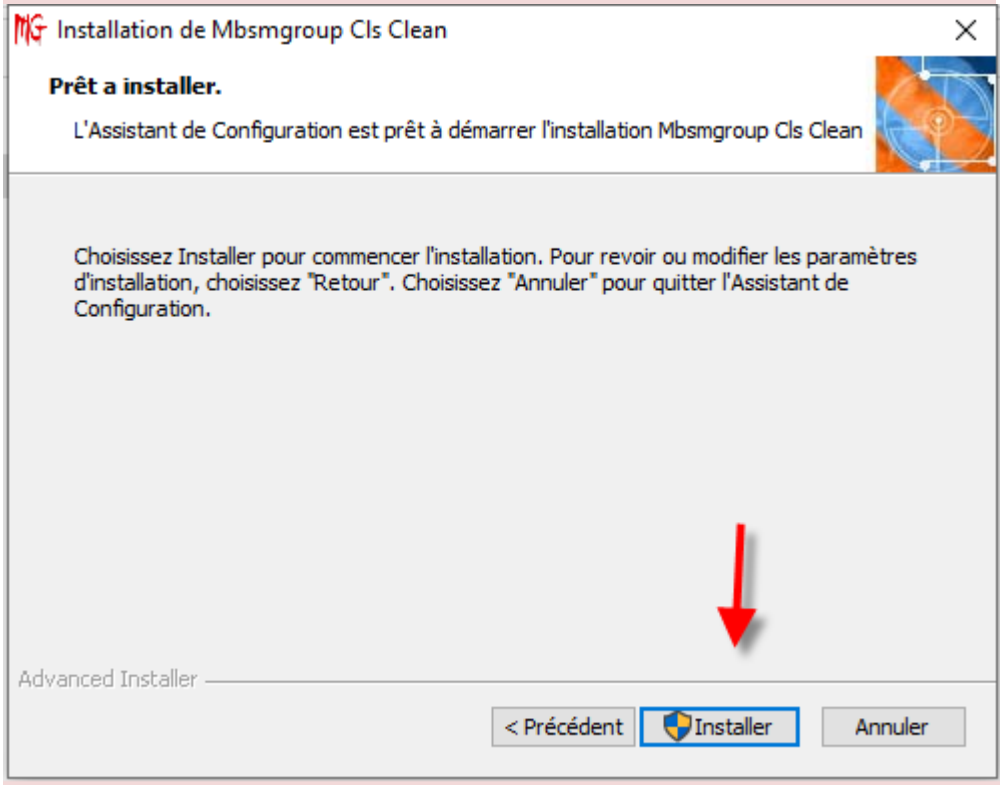

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

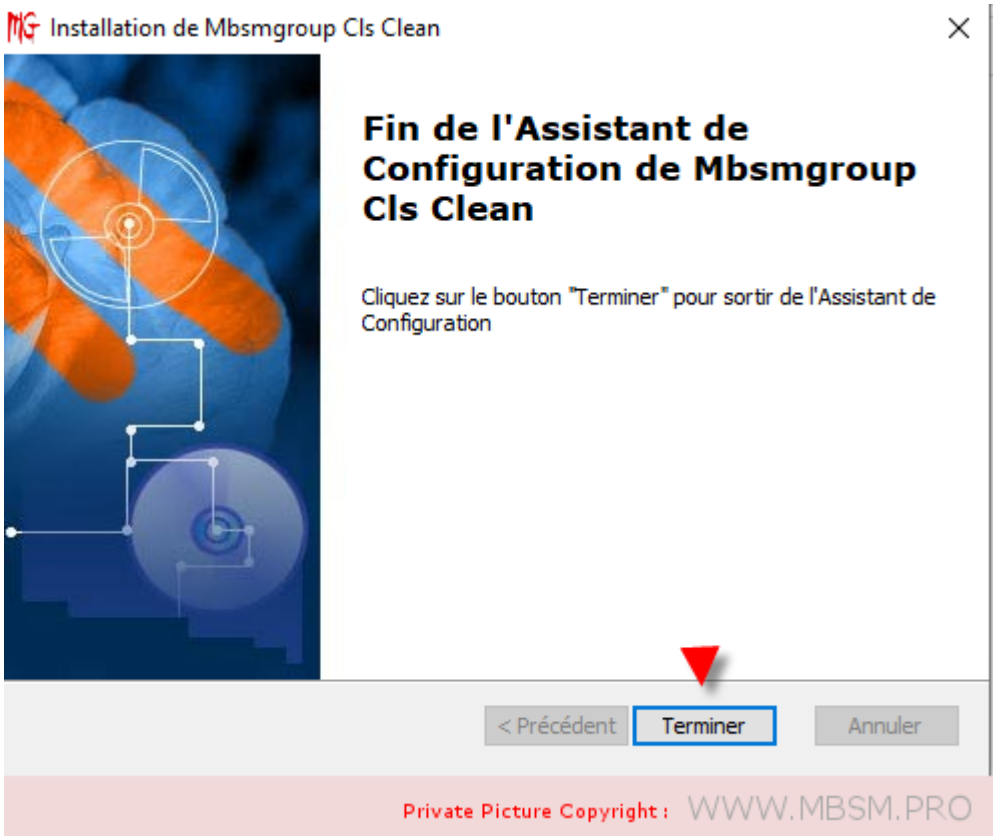

MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAUriDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Category: Plomberie,Technologie
written by www.mbsm.pro | 12 February 2021
MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAUriDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

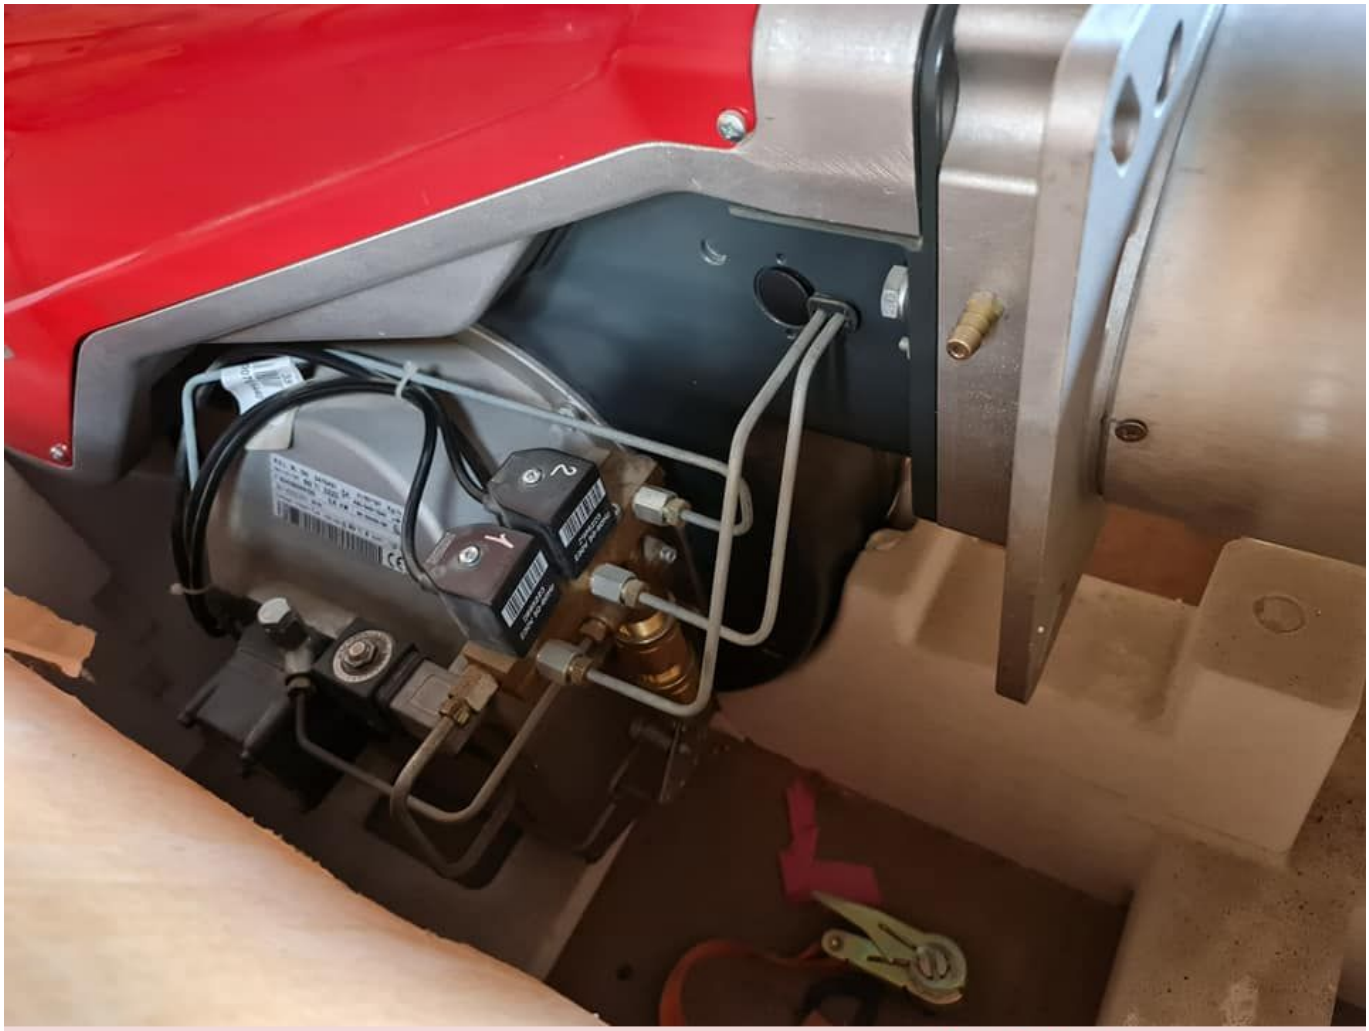

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

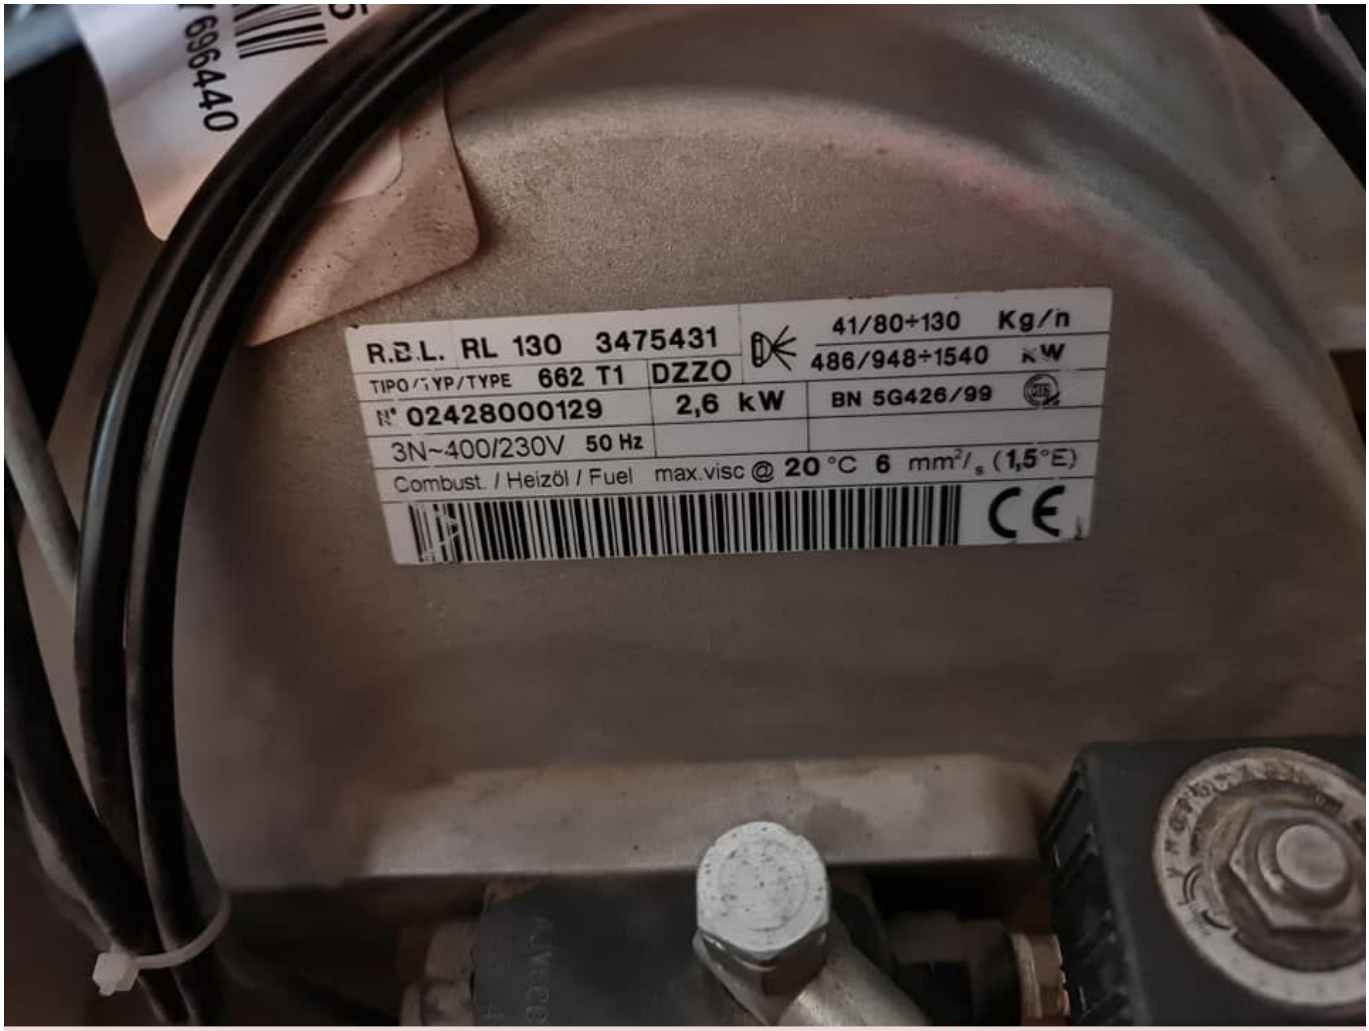

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

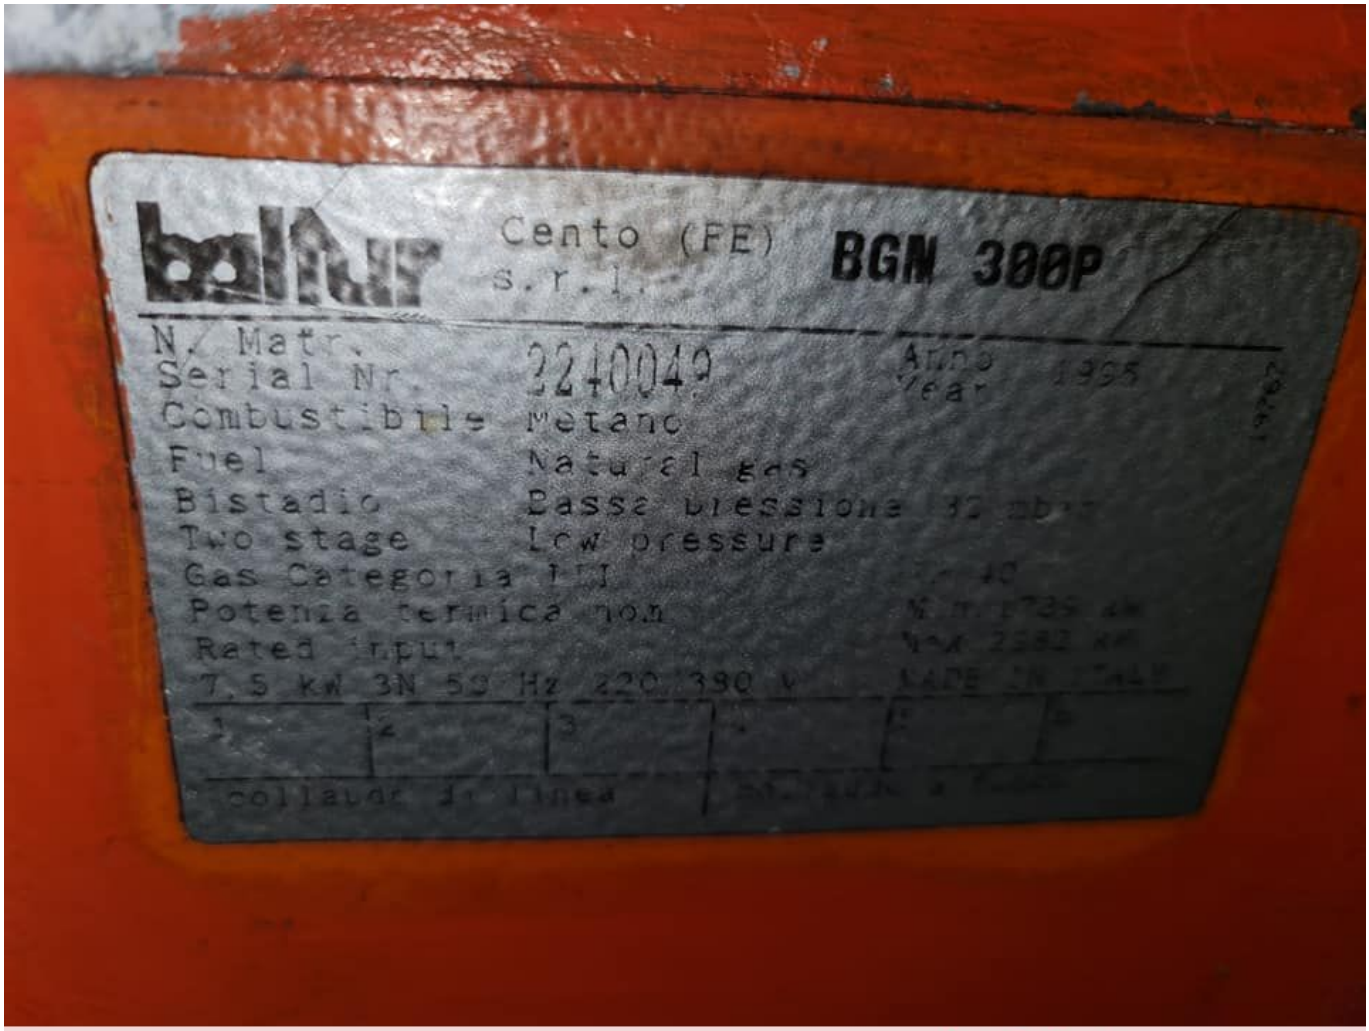

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

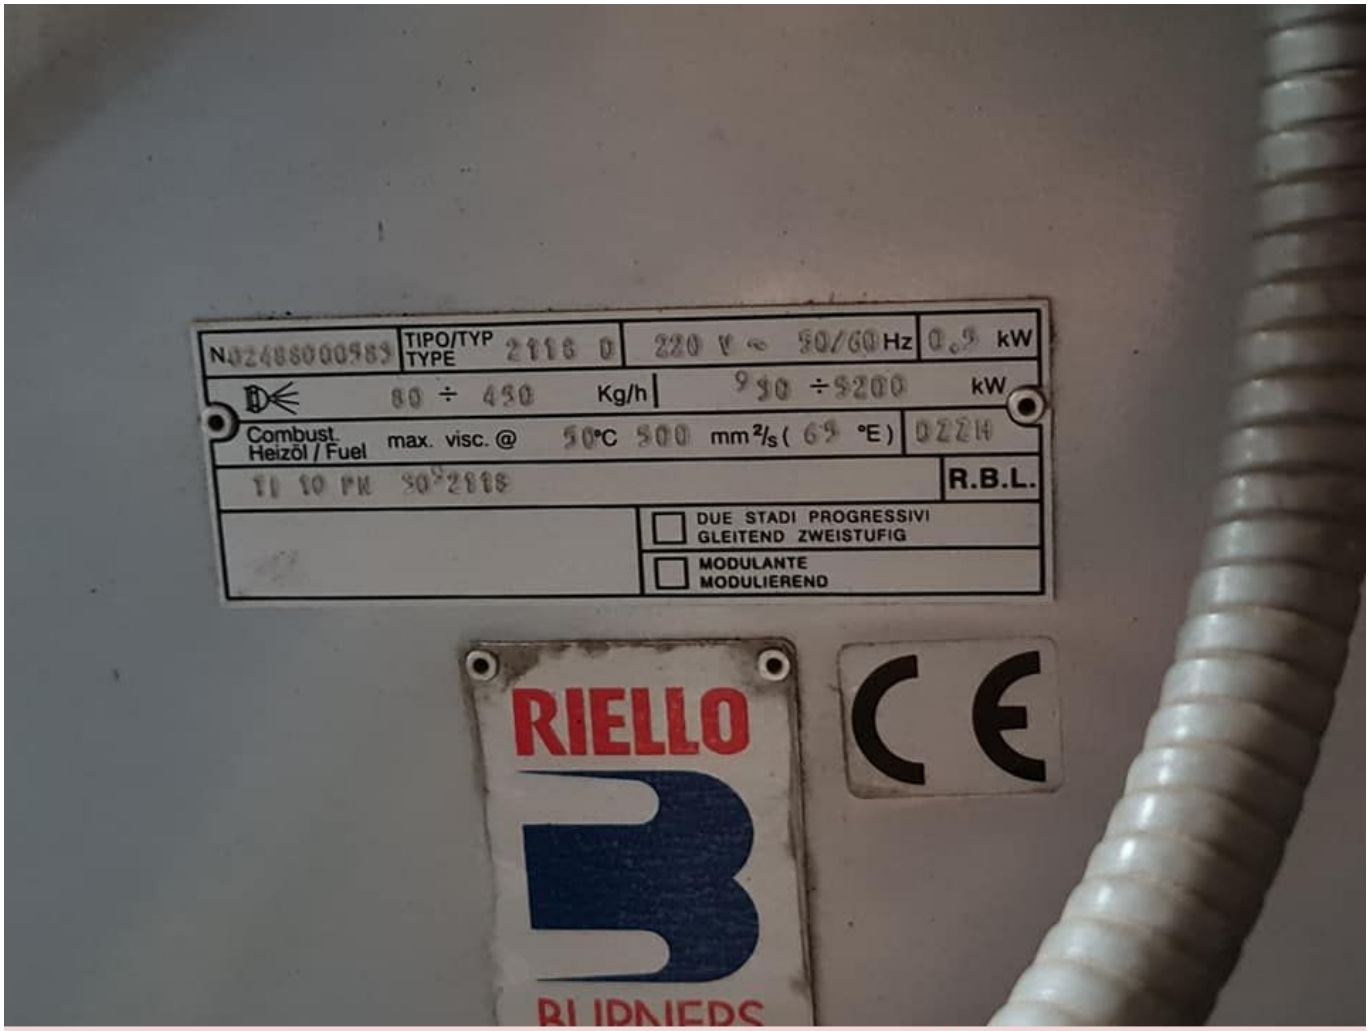

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

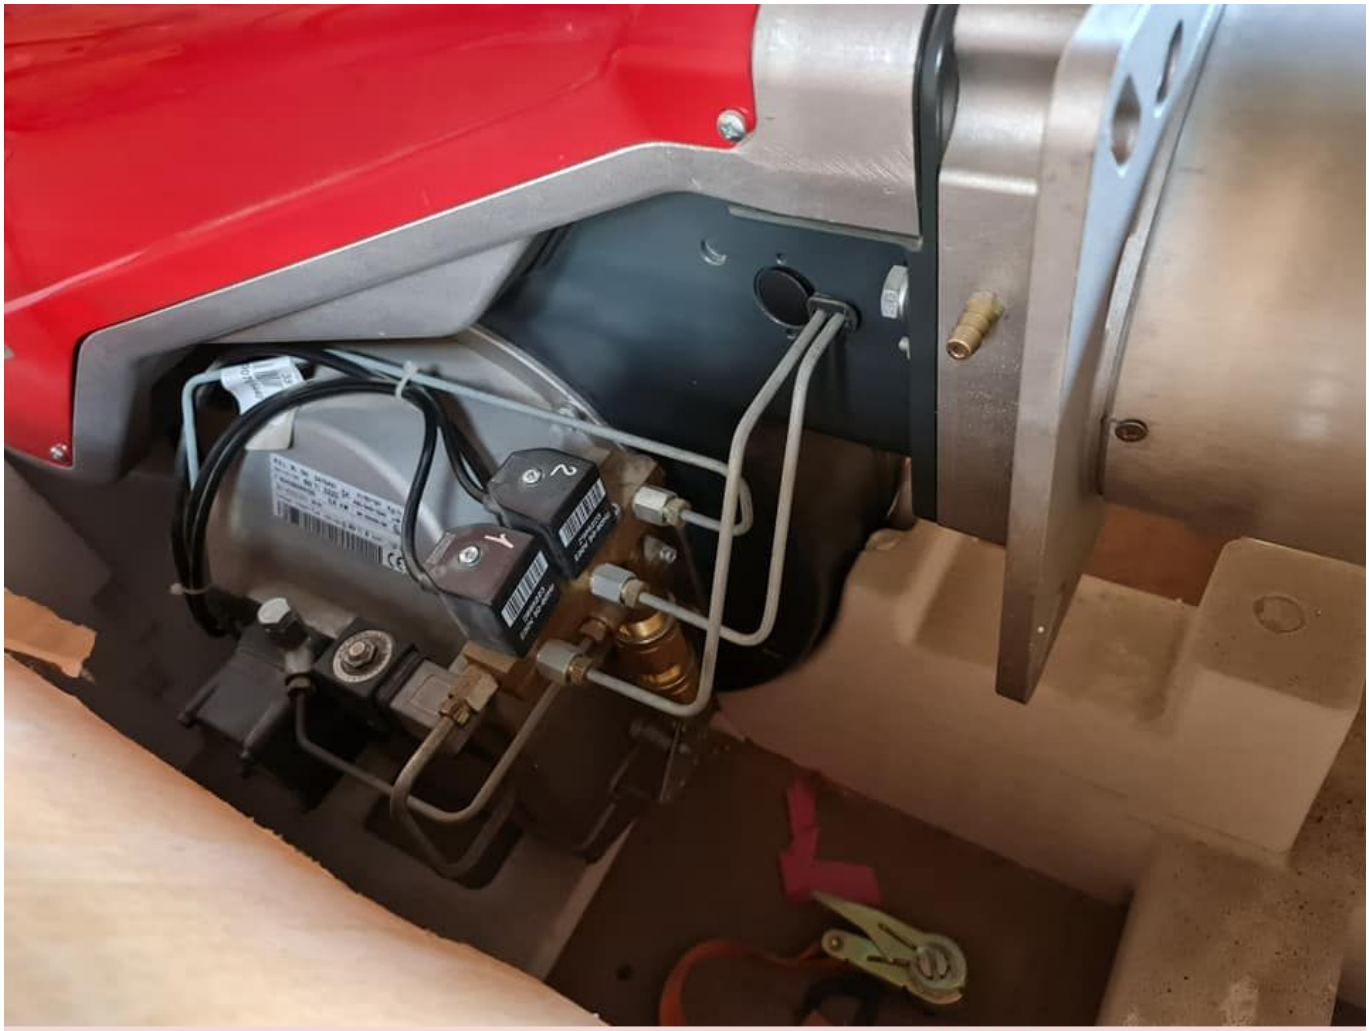

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO