

# Free, Program, Download, Msmgroup Cls Clean, Small Program to clean everything in Startup Windows


Category: Programmation

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021


| <input type="checkbox"/> Nom                                                                                                                                                | Modifié le       | Type        | Taille   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> MG Mbsmgroup.exe                                                                                                                        | 28/01/2021 22:25 | Application | 5 985 Ko |
| Description du fichier : Mbsmgroup Cls Clean Installer<br>Entreprise : MBSMGROUP<br>Version du fichier : 1.0.0.0<br>Date de création : 28/01/2021 22:25<br>Taille : 5,84 Mo |                  |             |          |




Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

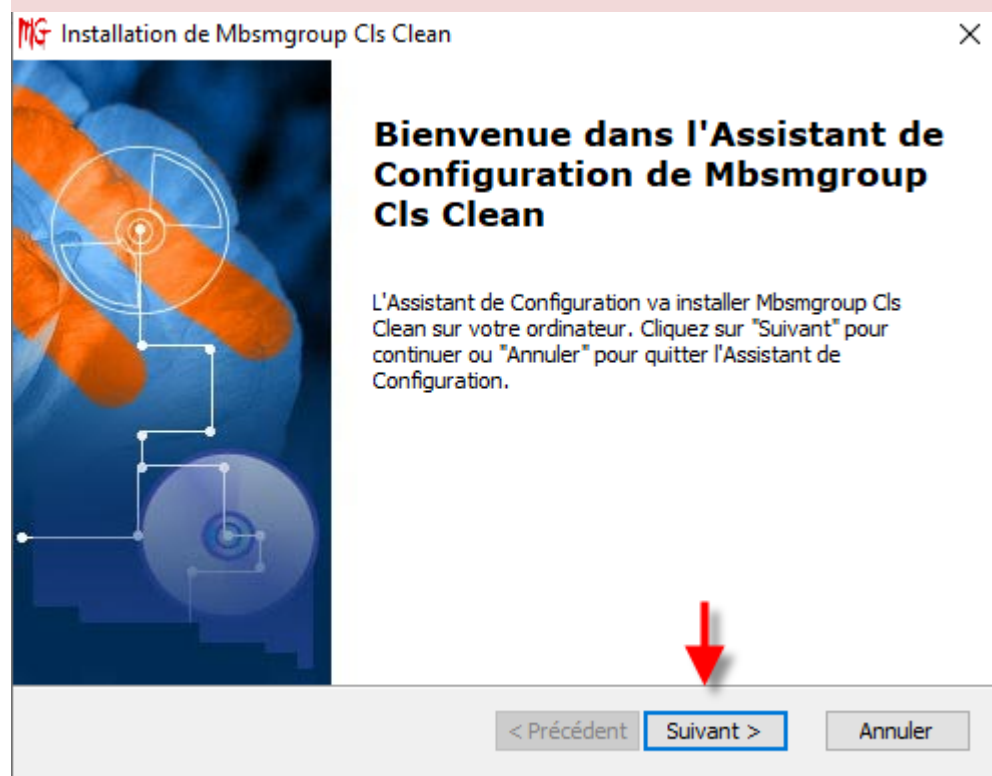


Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

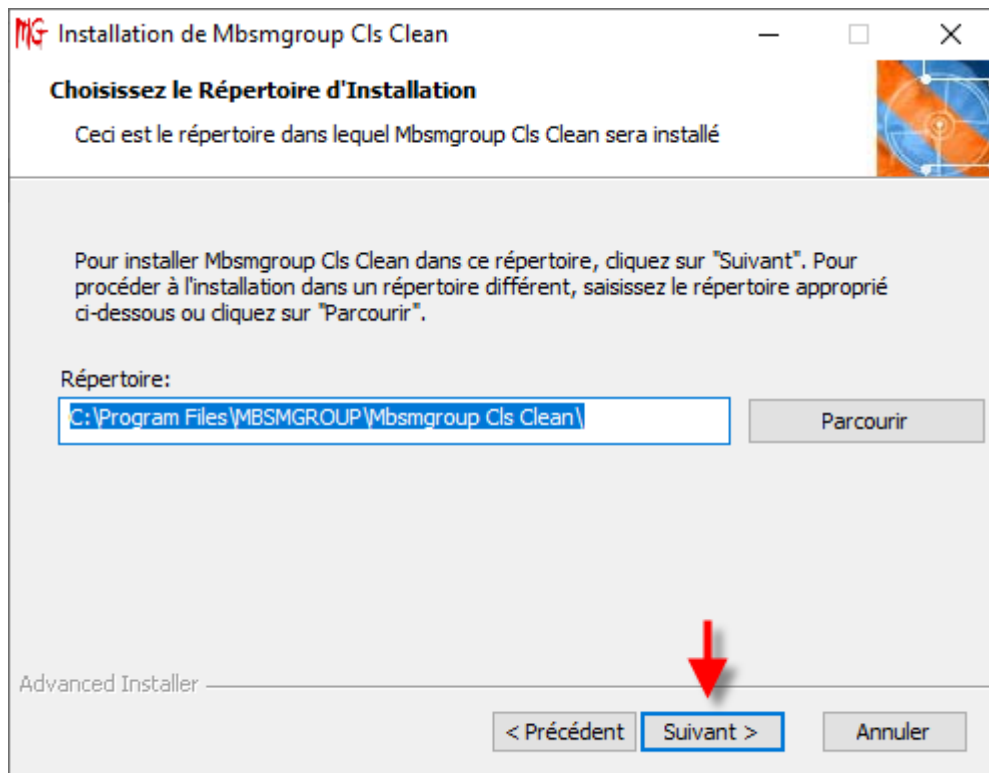

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

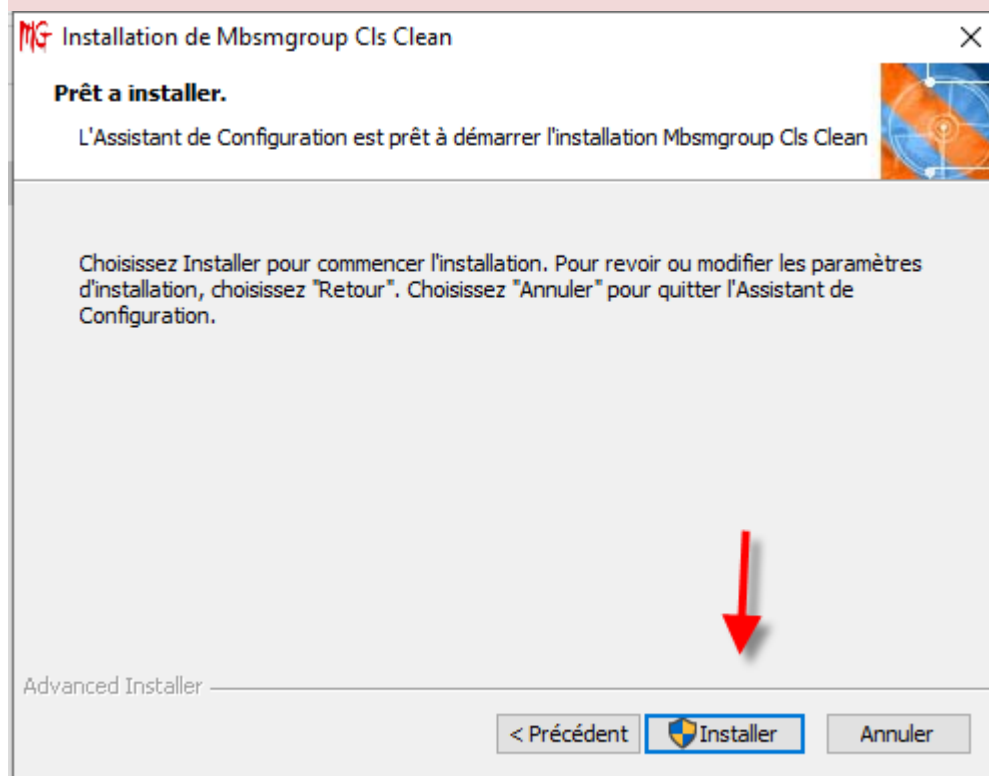

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

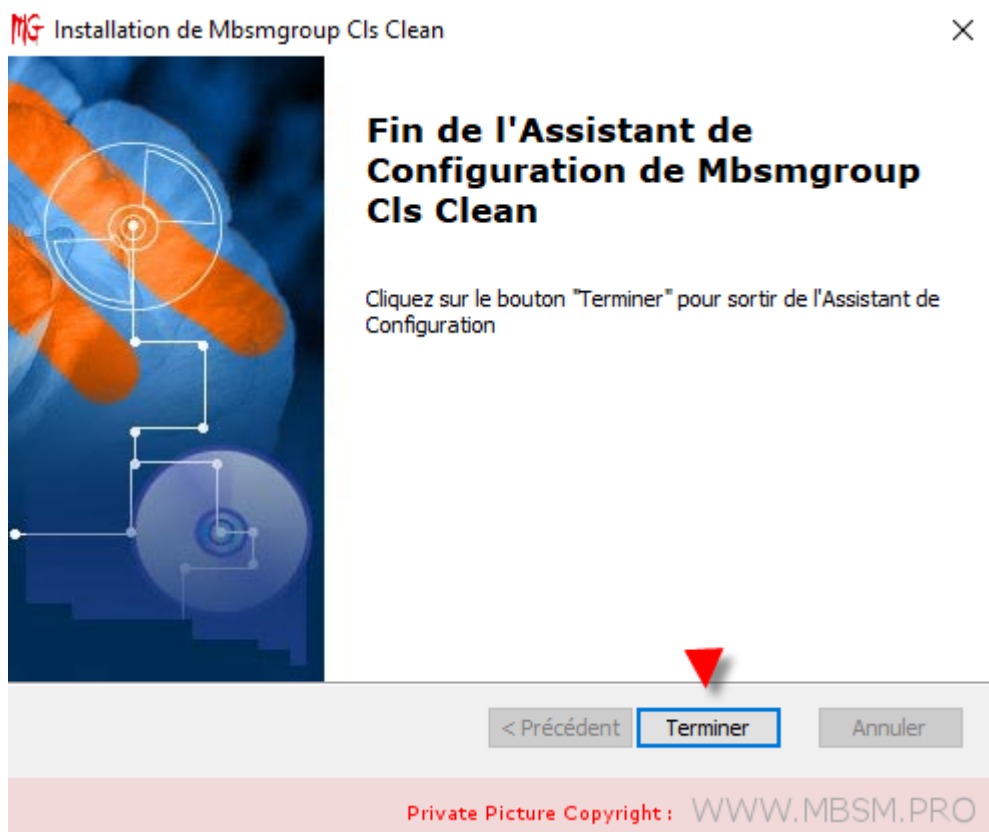

---


# MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAURIDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Category: Plomberie,Technologie


written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021

MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAURIDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE



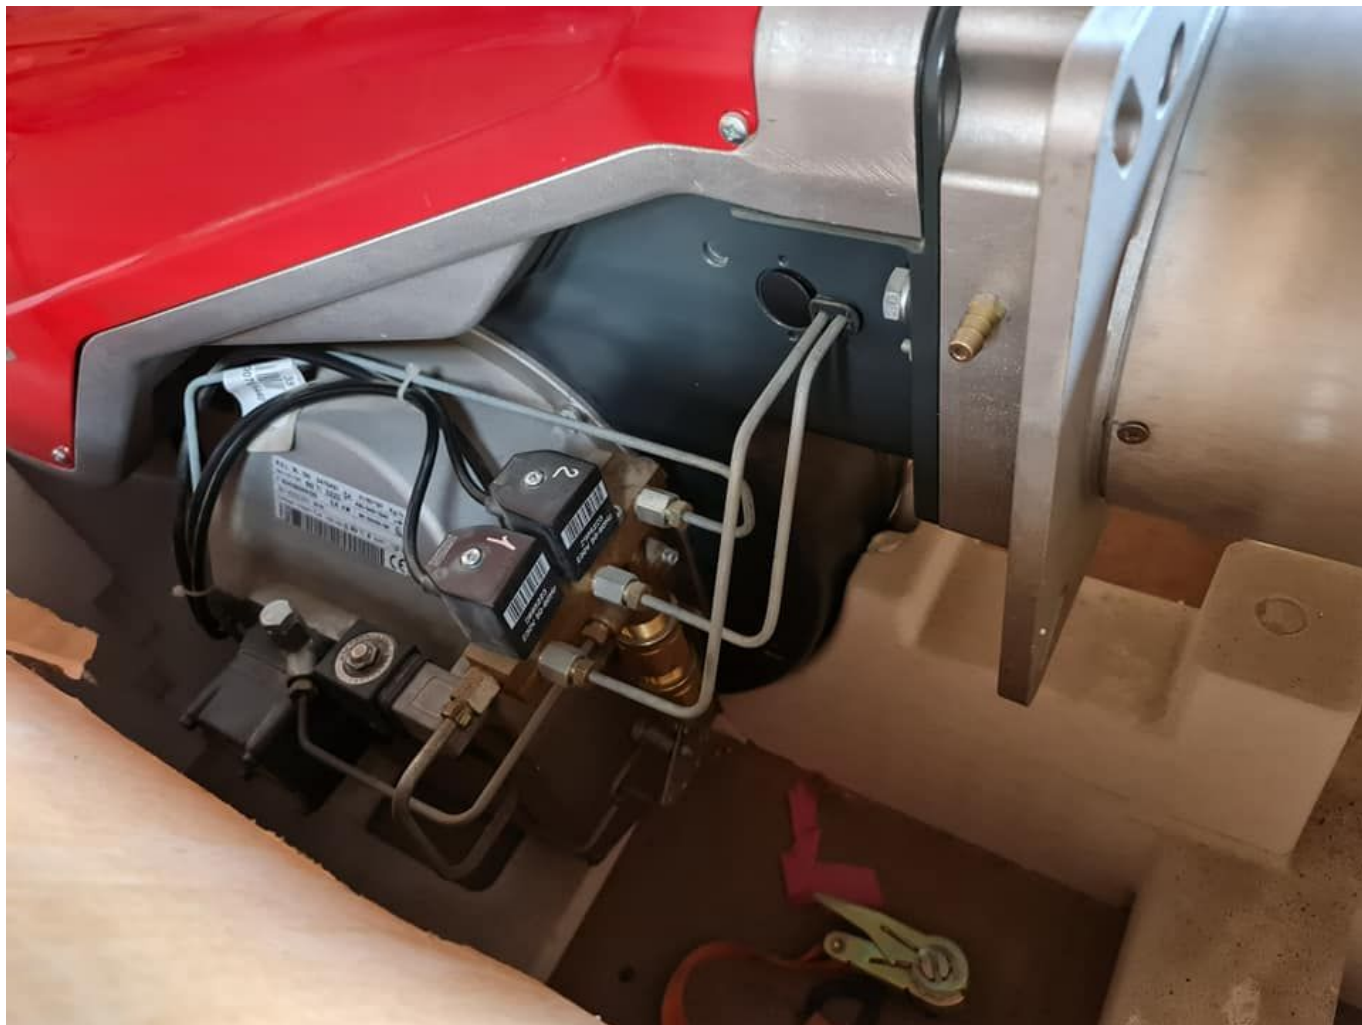



|                                                                                    |  |                                                                                   |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.E.L. RL 130 3475431                                                              |  |  | 41/80+130 Kg/h                                                                                  |
| TIPO/TYP/TYPE 662 T1 DZZO                                                          |  |                                                                                   | 486/948+1540 kW                                                                                 |
| N° 02428000129                                                                     |  | 2,6 kW                                                                            | BN 5G426/99  |
| 3N~400/230V 50 Hz                                                                  |  |                                                                                   |                                                                                                 |
| Combust. / Heizöl / Fuel max.visc @ 20 °C 6 mm <sup>2</sup> /s (1,5°E)             |  |                                                                                   |                                                                                                 |
|  |  |                                                                                   | CE                                                                                              |



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

|                                                                                   |                      |                |                                                                                                                                                                        |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>R.B.L.</b>                                                                     | <b>RL 190</b>        | <b>3092152</b> |                                                                                       | <b>64/120÷206 Kg/h</b>  |
| <b>TPO/TYP/TYPE</b>                                                               | <b>2152D</b>         | <b>DZZO</b>    |                                                                                                                                                                        | <b>759/1423÷2443 KV</b> |
| <b>N°</b>                                                                         | <b>02478000225</b>   | <b>5,5 kW</b>  |                                                                                                                                                                        |                         |
|                                                                                   | <b>3N ~ 400/230V</b> | <b>50 Hz</b>   |                                                                                                                                                                        |                         |
| <b>Combust./Heizöl/Fuel max.visc @ 20°C 6 mm <math>\varnothing</math> (1,5"E)</b> |                      |                |                                                                                                                                                                        |                         |
| <small>RIELLO S.p.A.<br/>I-37045 Legnago (VR)</small>                             |                      |                |   |                         |



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)







Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

**baltur**

Cento (FE)  
s.r.l.

**BGN 300P**

|                           |                 |      |      |
|---------------------------|-----------------|------|------|
| N. Matr.                  | 2240049         | Anno | 1995 |
| Serial Nr.                |                 | Year |      |
| Combustibile              | Metano          |      |      |
| Fuel                      | Natural gas     |      |      |
| Bistadio                  | Bassa pressione |      |      |
| Two stage                 | Low pressure    |      |      |
| Gas Categoria             | I               |      |      |
| Potenza termica nom       |                 |      |      |
| Rated input               |                 |      |      |
| 7.5 kW 3N 50 Hz 220/380 V |                 |      |      |
| 1                         | 2               | 3    | 4    |
| collaudato in linea       |                 |      |      |

|                                                                                   |              |                  |                                                                       |                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| N02488000983                                                                      |              | TIPO/TYP<br>TYPE | 2116 0                                                                | 220 V ~ 50/60 Hz | 0.9 kW |
|  | 80 ÷ 450     | Kg/h             | 950 ÷ 5200                                                            | kW               |        |
| Combust.<br>Heizöl / Fuel                                                         | max. visc. @ | 50°C             | 500 mm <sup>2</sup> /s ( 65 °E)                                       | 0224             |        |
| TI 10 PM 50°2116                                                                  |              |                  |                                                                       |                  | R.B.L. |
|                                                                                   |              |                  | <input type="checkbox"/> DUE STADI PROGRESSIVI<br>GLEITEND ZWEISTUFIG |                  |        |
|                                                                                   |              |                  | <input type="checkbox"/> MODULANTE<br>MODULIEREND                     |                  |        |








Category: compressor  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

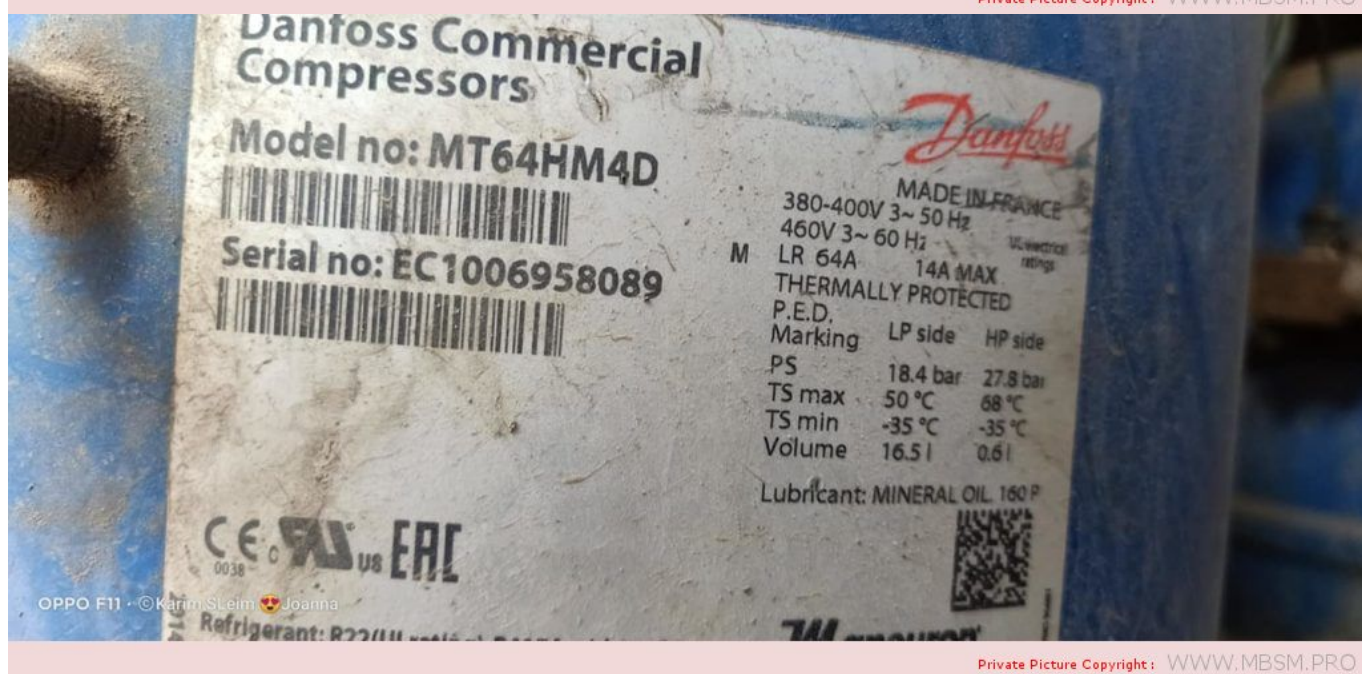

Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)





Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)











Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

# Embraco, NBT1118Z, Refrigerator, Freezer, Compressor, 1/4 HP, R134a, LBP, RSCR

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021

Réfrigérant: R-134a

Application: LBP

Fréquence: 50Hz

Déplacement: 8.40cm<sup>3</sup> / 0.51in<sup>3</sup>

B.OM : 298BA

Tension / Fréquence: 220-240V 50Hz 1 ~

Type de moteur: Démarrage résistif Inductif Run-Resistive Start Capacitive Run  
LRA (A): 6.9

Dispositif d'expansion:

Lubrifiant capillaire : Charge: 350cm<sup>3</sup>, 6.2oz<sup>3</sup>;

Type: polyolester 10

Poids: 10,8 kg, 23,8

lb Hauteur maximale: 200,0 mm, 7,9 pouces

Type de refroidissement: (Refroidissement statique) – le compresseur n'a pas besoin de refroidissement forcé, mais il doit être installé afin de garantir la circulation naturelle de l'air en convection, pour éviter la surchauffe.

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec une température de température de 54,4 ° C): 150 / -30,204 / -25,271 / -20,352 / -15? 446 / -10,554 / -5

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec température ambiante de 45 ° C): 165 / -30, 220 / -25,289 / -20,371 / -15? 468 / -10,579 / -5

Point nominal -23,3 ° C : Refroidissement: 225 W, 194 kcal / h;

W. entrée: 151W;

Courant: 0,60A;

EER: 1,49 W / W, 1,28 kcal / hW

## **Détails techniques**

220/240V 50Hz

puissance 1/4L – cylindrée 8,40 cc

gaz R134a LBP

ASPERA

## **MONDIAL FRAMEC**

**Mondial Framec**Armoireréfrigérée BRIO ICE 4 SK, KIC N40 R134A EBA210815, KIC NX40 R134A EBA210813

...et d'autres dispositifs

NBT1118Z-RSCR – ASPERA

NBT1118Z-RSCR – EMBRACO

LF3070231 – GEV – MONDIAL FRAMEC

...numéros de fabricant supplémentaires possibles



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)


Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NBT1118Z\_Embraco\_VerdichterTélécharger

## CLE, P/COLLECTEUR, 9623, COMAP, Clé 24, Clé pour raccord collecteur

Category: Plomberie

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021

Clé pour raccord collecteur

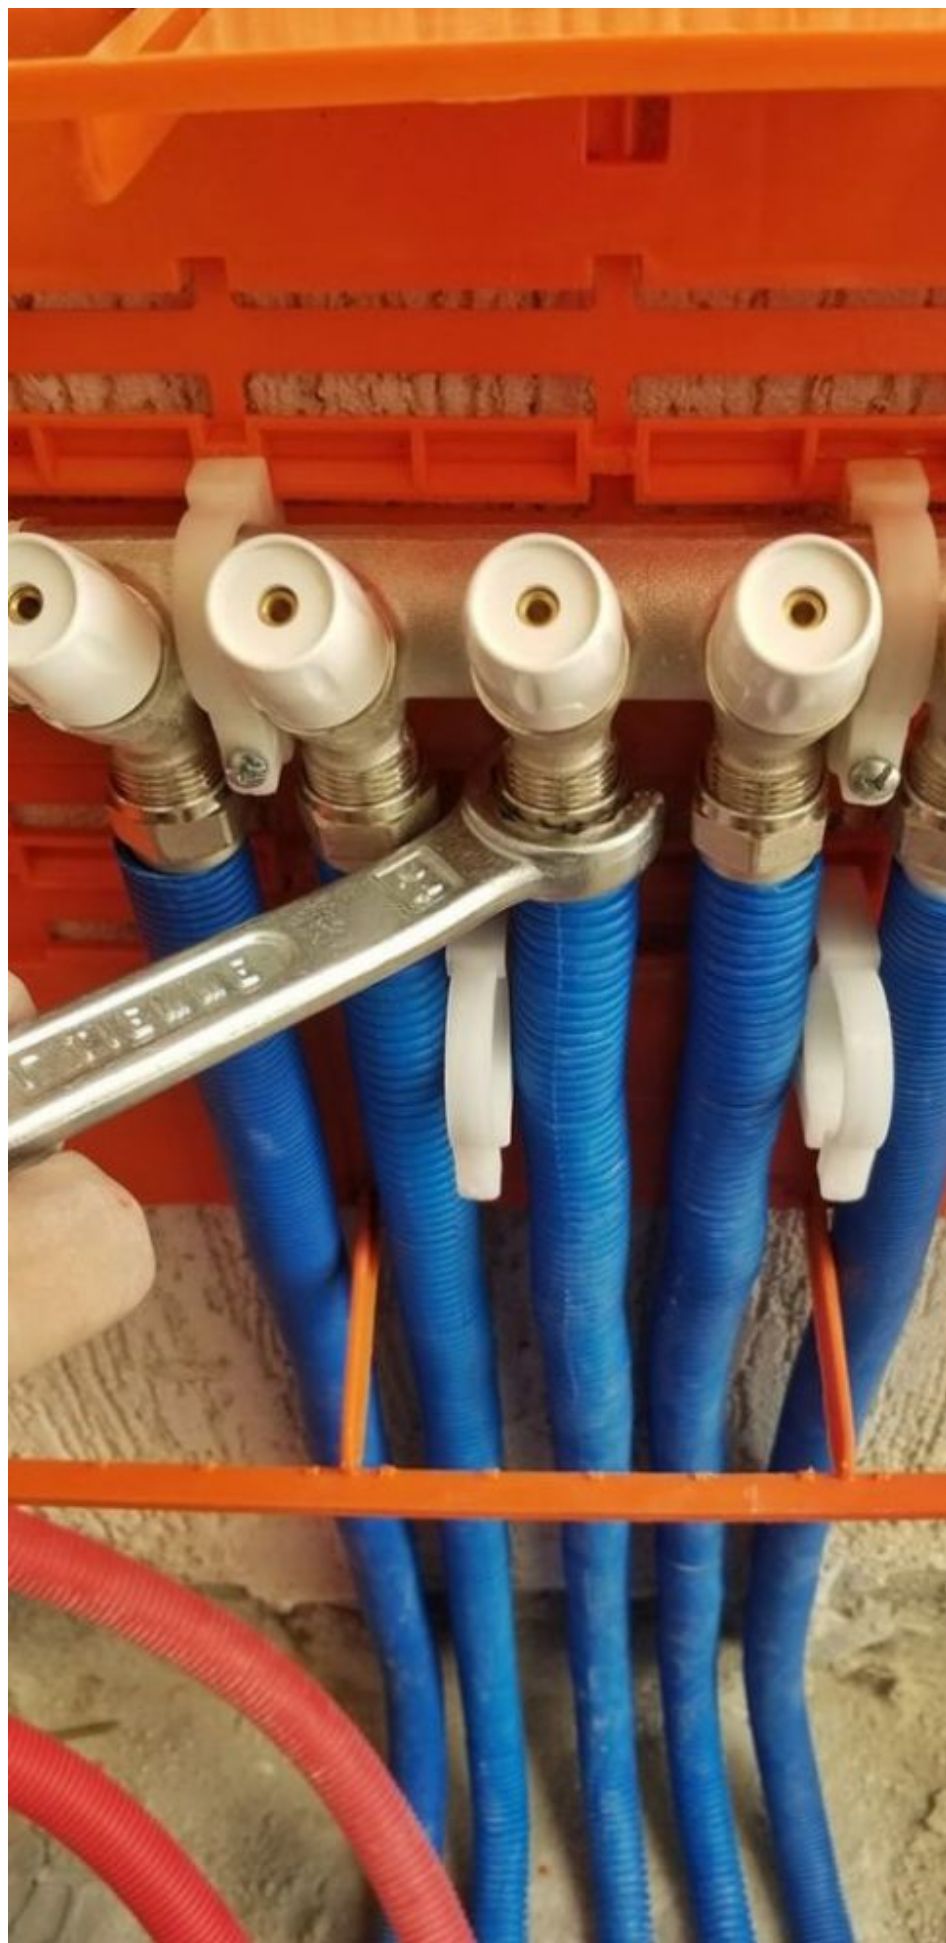





Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



# Compressor, Zanussi, HLY80AA, 1/7Hp, 220-240V 50Hz ~1, R600a, ZEM, Low Back Pressure, RSIR

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Technical Data Sheet

Compressor model HLY80AAa

Voltage 220-240V 50Hz ~1

Refrigerant R600a

APPLICATION COMPRESSOR MOTOR

Application Low Back Pressure Displacement 8,10 cm<sup>3</sup> Nominal Power 1/7 hp

Refrigerant R600a Diameter 24,29 mm Voltage/Frequency 220-240V 50Hz  
Evaporating Temp. -35,0 °C to -10,0 °C Stroke 17,47 mm Voltage range 187-264 V  
Expansion Capillar Net Weight 9,45 Kg Type RSIR  
Comp. Cooling Static Oil type ISO VG 10 MINER Phase number 1 PH  
Max. ambient temp. 43,0 °C Oil charge 205 cm<sup>3</sup> Locked Rotor Amps (LRA) 8,60 A  
Max. Cont. Current (MCC) 1,00 A  
Main W. resist. at 25°C 22,02 Ω  
Start W. resist. at 25°C 22,53 Ω  
NOMINAL PERFORMANCE  
ASHRAE CECOMAF  
Cooling Capacity 113 kCal/h 99 W  
COP 1,41 W/W 1,11 W/W  
EER 1,22 kCal/Wh 0,96 kCal/Wh  
Input Power 93 W 89 W  
Current 0,62 A 0,60 A  
TEST CYCLE CONDITIONS  
ASHRAE CECOMAF  
LBP (B) LBP (A)  
Evaporating temp. -23,3 °C -25,0 °C  
Condensing temp. 55,0 °C 55,0 °C  
Liquid temp. 32,0 °C 55,0 °C  
Ambient temp. 32,0 °C 32,0 °C  
Suction temp. 32,0 °C 32,0 °C  
Voltage/Frequency 220 V 50 Hz 220 V 50 Hz  
ELECTRICAL COMPONENTS  
Relay Option 1  
Reference PTC K100  
Voltage 200-240 V  
Resistance 14.00 Ω  
Protector Option 1 Option 2 Option 3 Option 4  
Reference MSP318LZ 4TM189NFBYY T0462 AE37FJ  
Current 5,90 A 5,50 A 6,20 A 5,90 A  
Time check 7,5-14 seg 5-15 seg 7,5-14 seg 7,5-14 seg  
Disc temp. (Open/Close) 120,00 / 61,00 °C 120,00 / 61,00 °C 110,00 / 62,00 °C  
115,00 / 62,00 °C

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_HLY80aa\\_danfoss\\_HLY80AAa\\_R600a\\_220\\_50Télécharger](#)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

smart

# Tecumseh, Compressor, TPA1410YXC, TPA1410 YXC, LBP, R134a, 220-240V ~ 50Hz, 1/4 + HP, 115V

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021

*Mbsm.pro, refrigerator, TPA1410YXC, KIRIAZI, no frost, 635 L, r134a, 180 g, Compressor, TPA1410YXC, 1/4 hp++*

Fabricant: Tecumseh

**R134a Compressor**

*Low Temperature*

**Compresseurs** haute température R134a chargés d'huile ester et ont une plage d'évaporateur de 20 ° F à 55

° F R134a compresseurs de température commerciale chargés d'huile ester et ont une plage d'évaporateur de 0 ° F à 50 ° F

Compresseurs basse température R134a chargés d'huile ester et ayant une plage d'évaporateur de -40 ° F à + 10

° F Tous les composants de départ sont inclus si nécessaire

Tout le matériel de montage inclus

Capacité nominale en BtuH basée sur une température de condensation de 130 ° F

## Spécifications

Aspiration Conn: 5/16 "IDS

Discharge Conn: 1/4" IDS

HP: 1/4 +

Volts: 115

Phases: 1

BtuH Capacité à 20 ° F Evap: 1100

Remplace la référence: TPA1410YXA, B81-983

## Spécifications du produit

## Performance

| État            | Tension d'essai | (R) Btu / h | (R) kcal / h | (R) W | (I) W | (E) Btu / Wh | (E) kcal / Wh | W / W | TEMP ÉVAP ° C     | COND TEMP ° F    | TEMPÉRATURE AMBIANTE ° C | RETOUR GAZ ° C  | TEMP. LIQUIDE ° C |
|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------|-------|--------------|---------------|-------|-------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| ASHRAE (R-513A) | 220V ~ 50HZ     | 977         | 246          | 286   | 186   | 5,24         | 1,32          | 1,54  | -23 ° C (-10 ° F) | 54 ° C (130 ° F) | 32 ° C (90 ° F)          | 32 ° C (90 ° F) | 32 ° C (90 ° F)   |
| ASHRAE (R-134a) | 220V ~ 50HZ     | 920         | 232          | 270   | 176   | 5,23         | 1,32          | 1,53  | -23 ° C (-10 ° F) | 54 ° C (130 ° F) | 32 ° C (90 ° F)          | 32 ° C (90 ° F) | 32 ° C (90 ° F)   |

# Général

Température d'évaporation. Gamme : -34,4 ° C à -12,2 ° C (-30 ° F à 10 ° F)

Couple moteur : Couple de démarrage faible (LST)

Refroidissement du compresseur : Ventilateur

## Mécanique

Poids : 30

Unité de mesure de poids : KG

Déplacement (cc) : 8,374

Type d'huile : Polyolester

Viscosité (cSt) : 32

Charge d'huile (cc) : 185

## Électrique

Gamme de tension (50 Hz) : 198-264

Gamme de tension (60 Hz) : N / A

Ampères à rotor bloqué (LRA) : 17

Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) : 0,82

Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) : 0

Max. Courant continu (MCC en ampères) : 0

Résistance du moteur (Ohm) – Principal : 10,19

Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage : 6,07

Type de moteur : PTCS\_CR

Type de surcharge : N / A

Type de relais : N / A

Répertorié IRAM, reconnu cURus



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_TPA1410YXCTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_TPA1410YXC-Tecumseh-do-BrazilTélécharger

---

ZMC, zanussi, Made in Egypt,  
Compressor, Frost Free Freezer,  
GM90AZ, EGM90AZ, 155W, 1/5Hp, 134A,  
150G, Electrostar Freezer, 260L  
CRoss, 235L Storage , 220v-50H, 1.2A,  
Class T

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021

## COMPRESSOR TECHNICAL DATA

General Data

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Refrigerant:                   | R134a          |
| Application:                   | LBP            |
| Evaporating Temperature Range: | -30°C to -10°C |
| Voltage/Frequency:             | 220/240V/50 HZ |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Compressor Cooling: | Static             |
| Expansion Device:   | Capillary Tube     |
| Packaging Quantity: | Multi – 96:120 pcs |
| Approvals:          | CE-VDE-GOST        |

## Mechanical Data

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Oil Charge:             | 300 cm <sup>3</sup> |
| Oil Type Configuration: | ester               |
| Oil Type Viscosity:     | 19 cSt              |
| Weight:                 | 10 kg               |

## Electrical Data

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Motor Type:                     | RSIR / RSCR*   |
| Voltage working range at 50 Hz: | 187-264V       |
| Maximum Motor Temperature:      | 130°C          |
| Locked Rotor Current:           | 14.46 / 9.86 A |
| Start Winding Resistance:       | 23.40Ω at 25°C |
| Run Winding Resistance:         | 8.08 Ω at 25°C |
| Phase:                          | 1 ph           |

## External Characteristics


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Internal Diameter   | (mm)   |
| Suction Connector   | 6.5    |
| Discharge Connector | 4.9    |
| Process Connector   | 6.5    |
| Material            | Copper |

## Electrical Components

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Starting Device:  | PTC 14Ω  |
| Motor Protection: | T0490/xx |



OO HUAWEI NOVA 5T  
OO AI QUAD CAMERA



Made In Egypt

Frost Free Freezer

Model **ES 260 NF** طراز

Voltage **220 V - 50 HZ** **1.2A** **155 W**

Freezing Capacity 22 Kg/24Hr

Freezer Stopage Volume 235 Lit.

Total Gross Volume 260 Lit

Refrig. Storage Volume



024287

R134a **150g** وزن وسيط

التبريد

Class T صنع في مصر

max. lamp input

Without

15 W

Protection Rating

IPX 4

According To

ES 6000 / 2008 - ISO 15502 / 2005

OO HUAWEI nova 5T  
OO AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_EGM90AZTélécharger

---

# Fiche Technique, Samsung RT30GBTS, Algérie, Caractéristiques, Réfrigérateurs, 300Lt, no-frost, 600×621×1560, R134a, 160G, 135W, Compressor 1/6HP

Category: Technologie

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021

## Fiche Technique Réfrigérateur Samsung RT30GBTS

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Marque                          | Samsung    |
| Réfrigérateur                   | RT30GBTS   |
| Catégorie                       | 2 Portes   |
| Capacité Totale                 | 370 Litres |
| Capacité Réfrigérateur          | Litres     |
| Capacité Congélateur            | Litres     |
| Capacité de congélation         |            |
| Autonomie du congélateur        |            |
|                                 |            |
| Largeur                         | 60 Cm      |
| Hauteur                         | 157 Cm     |
| Profondeur                      | 64 Cm      |
| Poids                           | 61         |
|                                 |            |
| Nombre de tiroirs Réfrigérateur | 1          |
| Nombre d'étagères Réfrigérateur | 2          |
| Nombre de tiroirs Congélateur   | 0          |
| Nombre d'étagères Congélateur   | 1          |
| Accessoires inclus              | Aucun      |
| Réfrigérant                     | R134a      |
| Caractéristiques particulières  | Aucune     |
| Nombre de portes                | 2          |
| Position du congélateur         | En haut    |
| Couleur                         | Blanc      |
| Dégivrage Automatique           | 18         |
| Congélation rapide              | 19         |

## SPECIFICATION

RT30GB

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| CAPACITY              |   | 300 LT<br>10.60 CFT |
| DIMENSION             | W | 600 MM              |
|                       | D | 621 MM              |
|                       | H | 1,560 MM            |
| WEIGHT                |   | 51.9 Kg             |
| REFRIGERANT<br>R-134a |   | 160 g               |
| VOLTAGE               |   | 220V / 50Hz         |
| AMPERE                |   | 0.90 A              |
| POWER                 |   | 120 W               |

MADE IN ALGERIA  
DA99-01792F

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Specification

| Specification                   |                |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Model                           | RT30           |              | RT34         |              | RT37         |              |
|                                 | RT30MA         | RT30MB       | RT34MA       | RT34MB       | RT37MA       | RT37MB       |
| Dimension(WxDxH) mm.            | 600x640x1560   | 600x610x1560 | 600x640x1630 | 600x610x1630 | 600x690x1630 | 600x660x1630 |
| Gross Capacity                  | 264 liter      |              | 281 liter    |              | 314 liter    |              |
| Net Capacity                    | 259 liter      |              | 275 liter    |              | 306 liter    |              |
| Rated Voltage                   | 230-240 V~     |              |              |              |              |              |
| Rated Frequency                 | 50 Hz          |              |              |              |              |              |
| Rated Input                     | 135W           |              |              |              |              |              |
| Rated Current                   | 0.6A           |              |              |              |              |              |
| Defrosting Input(W/A)           | 150W/0.63A     |              |              |              |              |              |
| Climatic Class of The Appliance | N              |              |              |              |              |              |
| Rated Maximum Input of Lamp     | 15W            |              |              |              |              |              |
| Refrigerant                     | HFC-134a(160g) |              |              |              |              |              |
| Mass                            | 58.5 Kg        |              | 60 Kg        |              | 63 Kg        |              |
| Power Consumption               | 1.16kwh/24hr   |              | 1.25kwh/24hr |              | 1.33kwh/24hr |              |
| Freezing Capacity               | 4.8kwh/24hr    |              |              |              |              |              |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_Samsung-1Télécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_SamsungTélécharger

---

## Lave-linge, Samsung, code, Erreur, 3e, Changer ou réparer le moteur , Erreur charbon de démarrage

Category: Solutions

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 29 January 2021



Le code erreur 3E apparaît sur une machine à laver Samsung, il est généralement dû à trop de vêtements dans la machine à laver, à un vêtement qui s'est coincé dans le tambour ou à une mauvaise connexion dans le faisceau de câbles.

Commencez par retirer certains vêtements de la machine et redémarrez la machine. Si vous obtenez toujours le code erreur 3E, vérifiez s'il y a un vêtement coincé

dans le tambour et retirez-le. Si vous obtenez toujours le code erreur 3E après cela, avant de passer au point suivant, éteignez le lave-linge et éteignez-le en débranchant la prise de courant.

1. Retirez le panneau arrière de la machine à laver pour accéder au moteur du lave-linge. Débranchez et connectez les fils un par un pour vous assurer qu'il n'y a pas de mauvaise connexion.
2. Tout comme le moteur de la machine à laver peut avoir des mauvaises connexions, il en va de même pour le module de commande. Par conséquent, vérifiez le câblage du module de commande et déconnectez-les et connectez-les un par un pour vous assurer qu'il n'y a pas de mauvaise connexion.
3. À l'arrière de la machine à laver, vous trouverez un capteur qui détecte la vitesse et la direction du tambour. Ce capteur peut également avoir une mauvaise connexion. Débranchez et connectez les fils sur ce capteur un par un.
4. Si vous avez vérifié ce qui précède et que votre lave-linge Samsung signale toujours le code erreur 3E, le moteur est probablement défectueux et doit être remplacé. Vous pouvez trouver un nouveau moteur pour votre lave-linge Samsung [ici](http://www.mbsm.pro). Si vous ne trouvez pas un moteur dans la liste des produits qui correspond à votre lave-linge



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)




Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)




Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)




Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

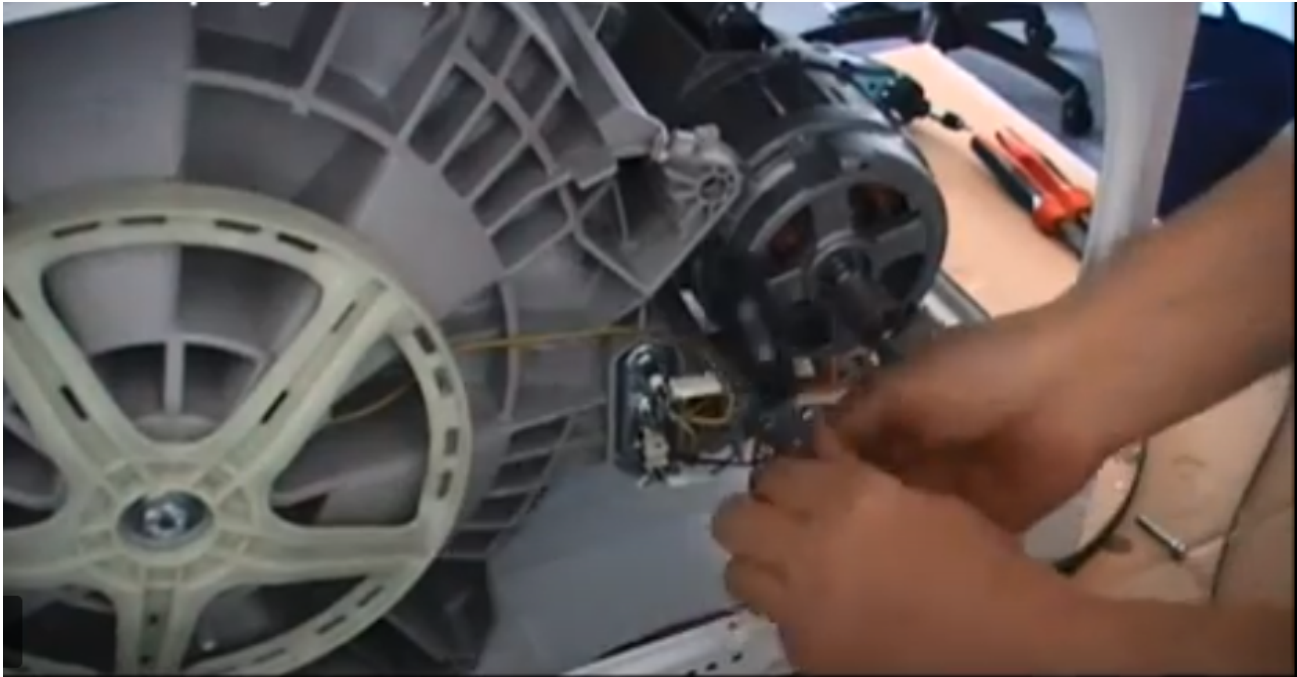

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

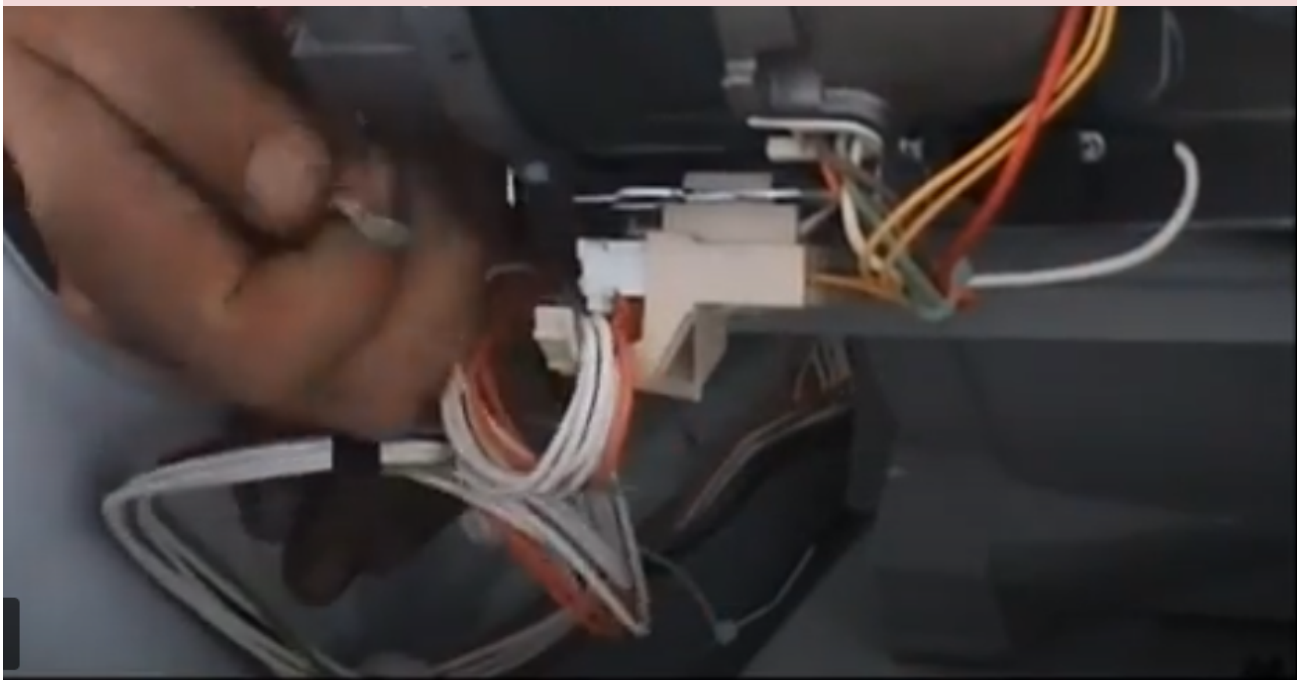

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

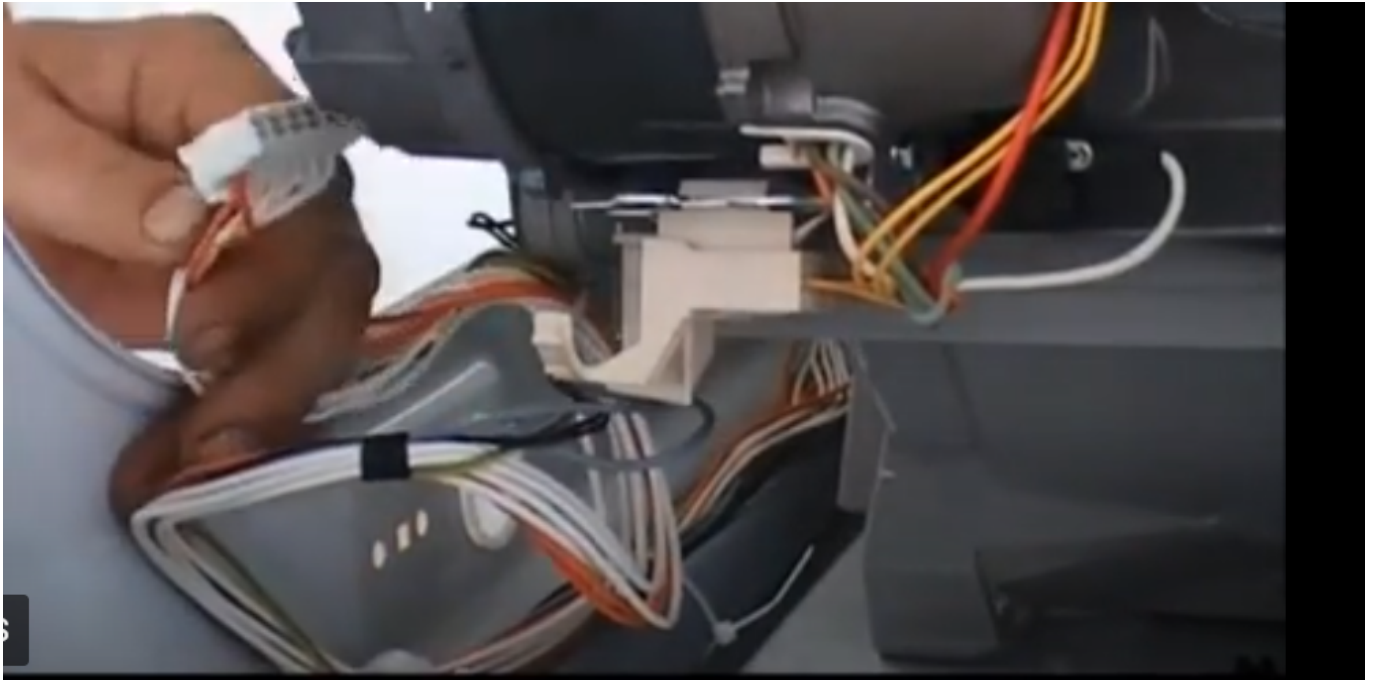

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)