Mbs.pro, PDF, TECUMSEH, COMPRESSEOR, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

COMPRESSEOR, HERMITIQUE, A PISTON, série AE, TECUMSEH, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77, 1/3 HP, ++BIG, HBP – Contre-pression

élevée, 220V ~ 60Hz, R-12, présentoire 2 portes

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d’essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d’évaporation. Gamme :	-6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
Couple moteur :	Couple de démarrage élevé (HST)
Refroidissement du compresseur :	Ventilateur

Mécanique

Poids :	11
Unité de mesure de poids :	KG
Déplacement (cc) :	12.04
Type d’huile :	N / A
Viscosité (cSt) :	N / A
Charge d’huile (cc) :	0

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) :	N / A
Gamme de tension (60 Hz) :	187-242
Ampères à rotor bloqué (LRA) :	18
Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) :	0
Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) :	4
Max. Courant continu (MCC en ampères) :	0
Résistance du moteur (Ohm) – Principal :	N / A
Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage :	N / A
Type de moteur :	CSIR
Type de surcharge :	N / A
Type de relais :	N / A

Approbation de l’agence

N / A
8 produits trouvés

Compreseeur hermetique
AE4430AS
TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON
PUISSANCE: 1/3 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compreseeur hermetique
AE4440AS
TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON
PUISSANCE: 1/3 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermetique
AE4448YS
TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON
PUISSANCE: 1/2 CV
FREON: R134A
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique
AKM22AS
TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON
PUISSANCE: 3/4 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV
FREON: R134A
MARQUE: TECUMSEH

---

8 produits trouvés

Compresseur hermetique

AZ1355DS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/6 CV
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

UAE4448YSKT

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV
FREON: R134A
MARQUE: TECUMSEH

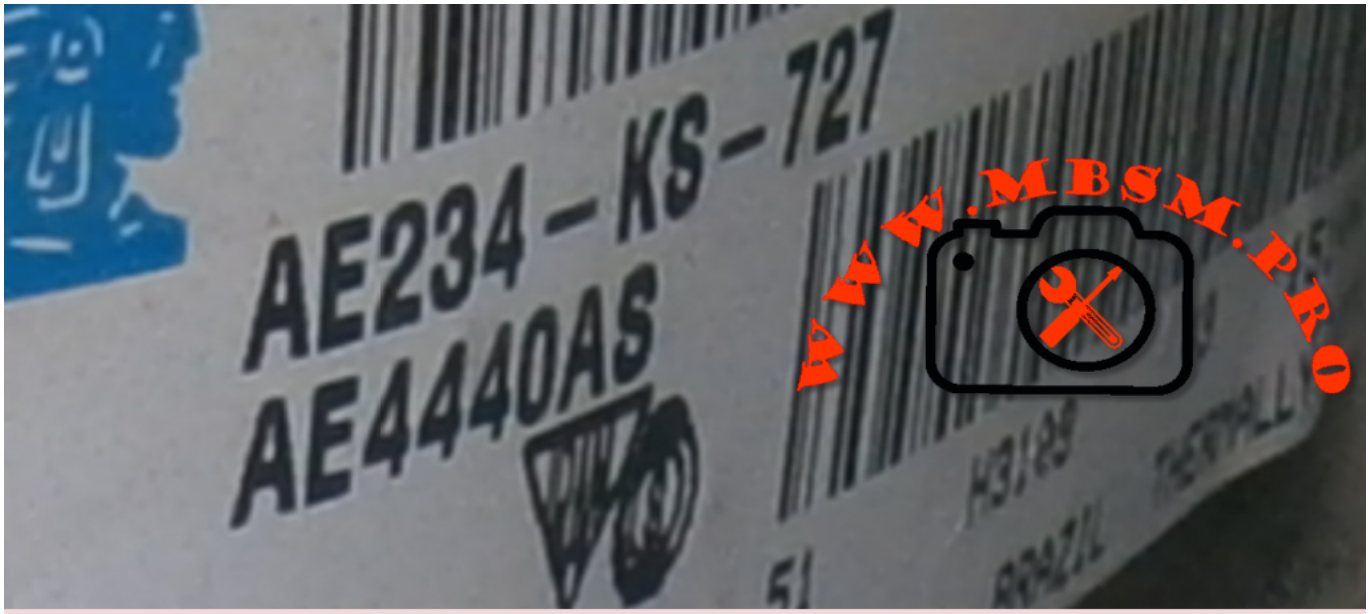

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units

AE
AG
AH
AJ
AK
AN
AV
AW
AZ
RG
RK
SA
SF
TP
HG
TH
TW
VS

A = 1st
B = 2nd
C = 3rd
etc...

In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity

See un[illegible]formation in *Co[illegible]ing Unit[illegible] Reference*

Primary Application Parameters		
Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque
1. Low	-10°F	Normal
2. Low	-10°F	High
3. High	+45°F	Normal
4. High	+45°F	High
5. Air Cond	+45°F	Normal
6. Medium	+20°F	Normal
7. Medium	+20°F	High
8. Air Cond	+49°F	Normal
9. Commercial	+20°F	High
0. Commercial	+20°F	Normal
F. Low – Vapor Inj	-10°F	High
G. Low – Vapor Inj	-10°F	High

Primary Refrigerants
A = R12
B = R410A
C = R407C
E = R22
J = R502
Y = R134a
Z = R404A/R507

Voltage Codes
XA = 115-60-1; 100-50-1
XB = 230-60-1; 200-50-1
XC = 220-240-50-1
XD = 208-230-60-1; 200-50-1
XF = 208-230-60-3;200-240-50-3
XG = 460-60-3; 380-420-50-3
XH = 575-60-3; 480-520-50-3
XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1
XP = 220-60-1; 200-50-1
XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3
XU = 100-60-1; 100-50-1
XV = 265-60-1
AB = 115-60-1; 90-50-1
VA = 265-60-1; 220-240-50-1
NA = 208-230-60-1
AA = 115-60-1

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm.pro, PDF, Nomenclature compresseur, compresseurs Maneurop®, des séries MT et MTZ, Danfoss

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021
Les compresseurs hermétiques
à pistons Danfoss Maneurop sont
spécialement conçus pour pouvoir
être utilisés dans une vaste plage
de conditions de fonctionnement.
Toutes les pièces sont réalisées
avec une grande précision et une
qualité supérieure pour garantir
une durée de vie maximale.
La conception du compresseur est
telle que le moteur est entièrement
refroidi par les gaz aspirés.

La fiabilité du compresseur est assurée par une protection interne du moteur, des clapets de haute efficacité et par un moteur ayant un fort couple de démarrage.

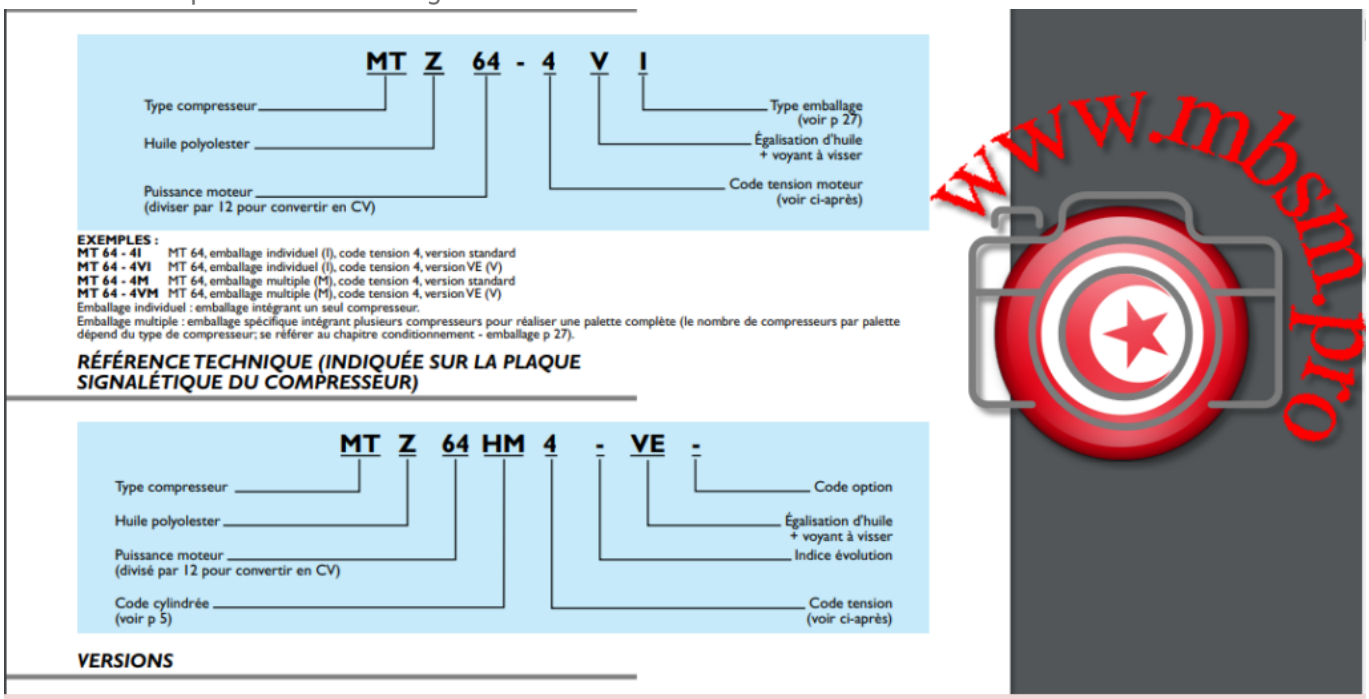

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss-ManeuropTélécharger

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM, EGL80AF, Compressors , GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5 ,GL70AND, GL80AF 1/5

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger

	GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
	GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
	GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
	GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
	GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
	GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
	GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
	GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
	GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
	GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
	GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
	GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
	GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
	GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
	GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
	GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
	GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
	GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
	GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
	GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
	GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lc
	GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
	GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
	GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
	GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
	GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	323	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, QB77C16GPX5 ,Compressors, 1/4 hp , Q Series, Panasonic

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Refrigerant : R134a (CF_3CH_2F)

Evaporator Temperature Range : -35°C to -5°C

Series	Model	Displacement (cm^3)	Voltage / Frequency	Motor Type	ASHRAE		CECOMAF	
					Capacity	COP	Capacity	COP
					W	W/W	W	W/W
	QB77C16GAX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.26	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GLX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-		
	QB77C16GPX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24		
				RSCR	-	-		
	QB77C18GAX0	7.7	220V 50/60Hz	RSIR	202 / 224	1.25 / 1.31		
				RSCR	-	-		
	QB77C18GAX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22		
				RSCR	-	-		
	QB77C19GPX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22		
				RSCR	-	-	-	-
	QB86C13GAW5	8.6	220/240V 50Hz	RSIR	222 / 222	1.27 / 1.25	-	-
				RSCR	-	-	-	-

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Qb77c16glx5Télécharger

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

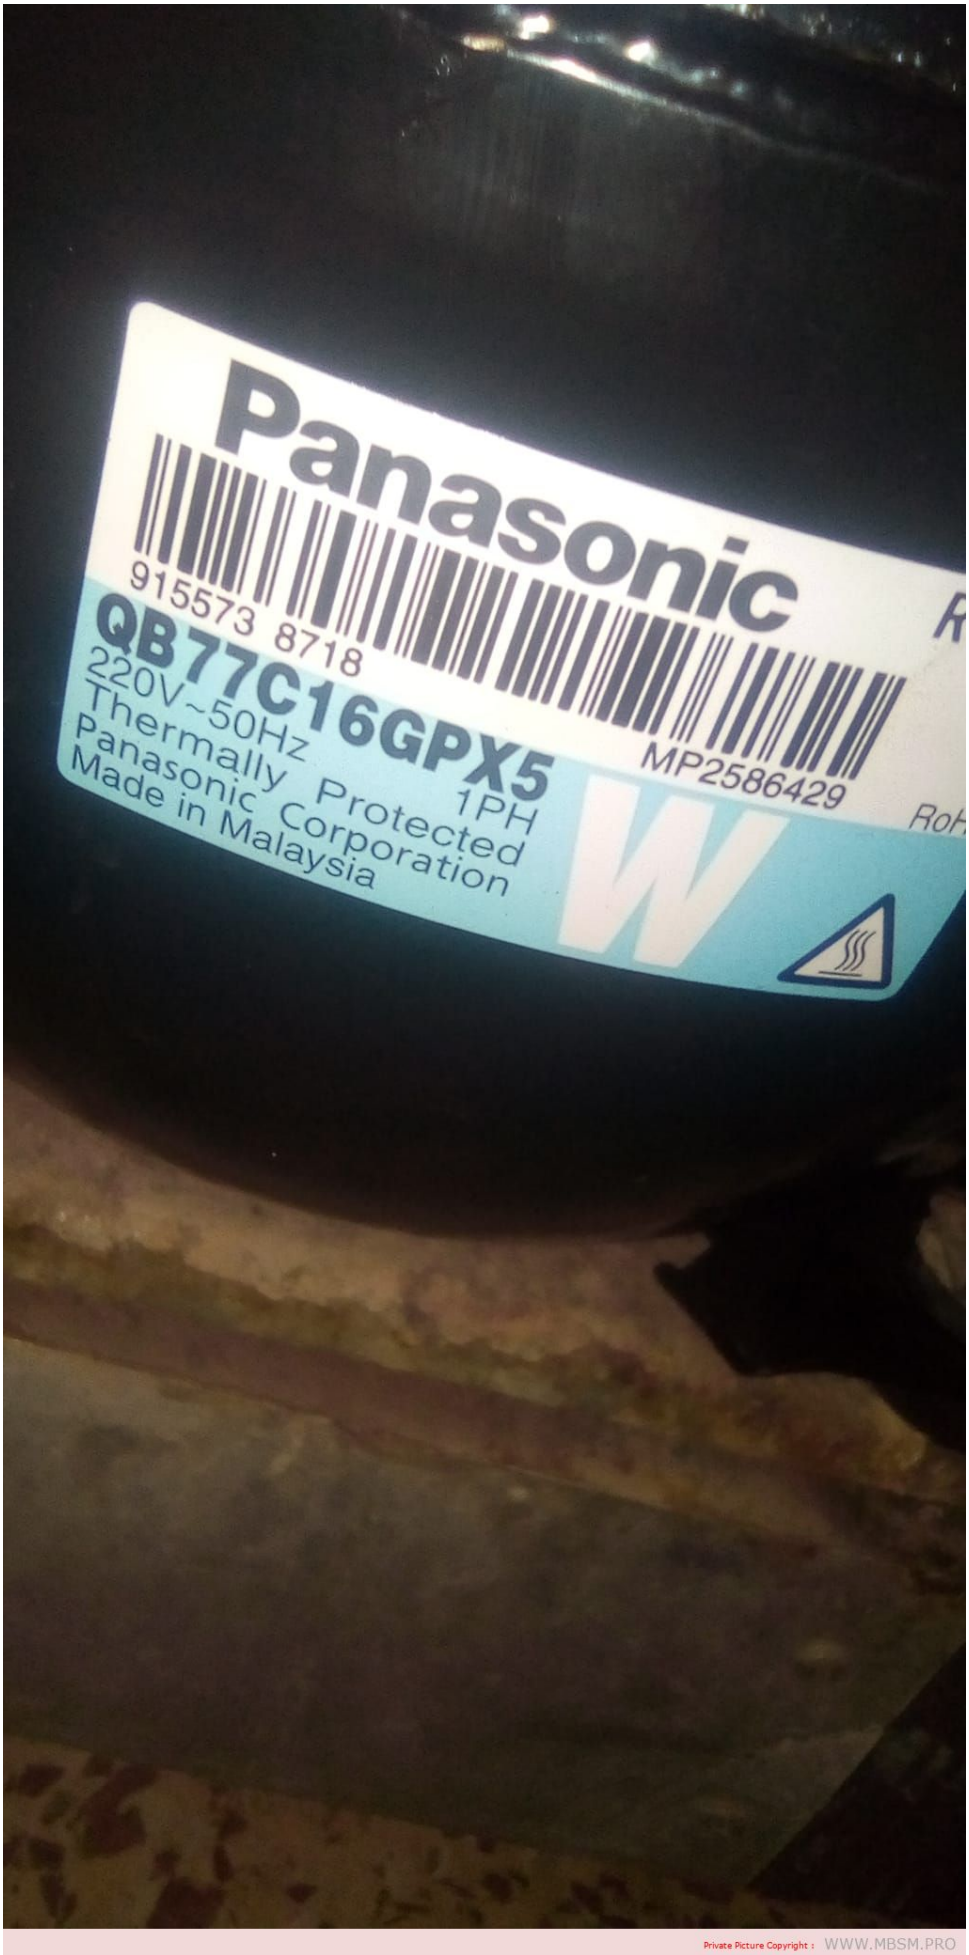

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, Compressor Ermetic R134a H/MBP, Cubigel, GLy60aa

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

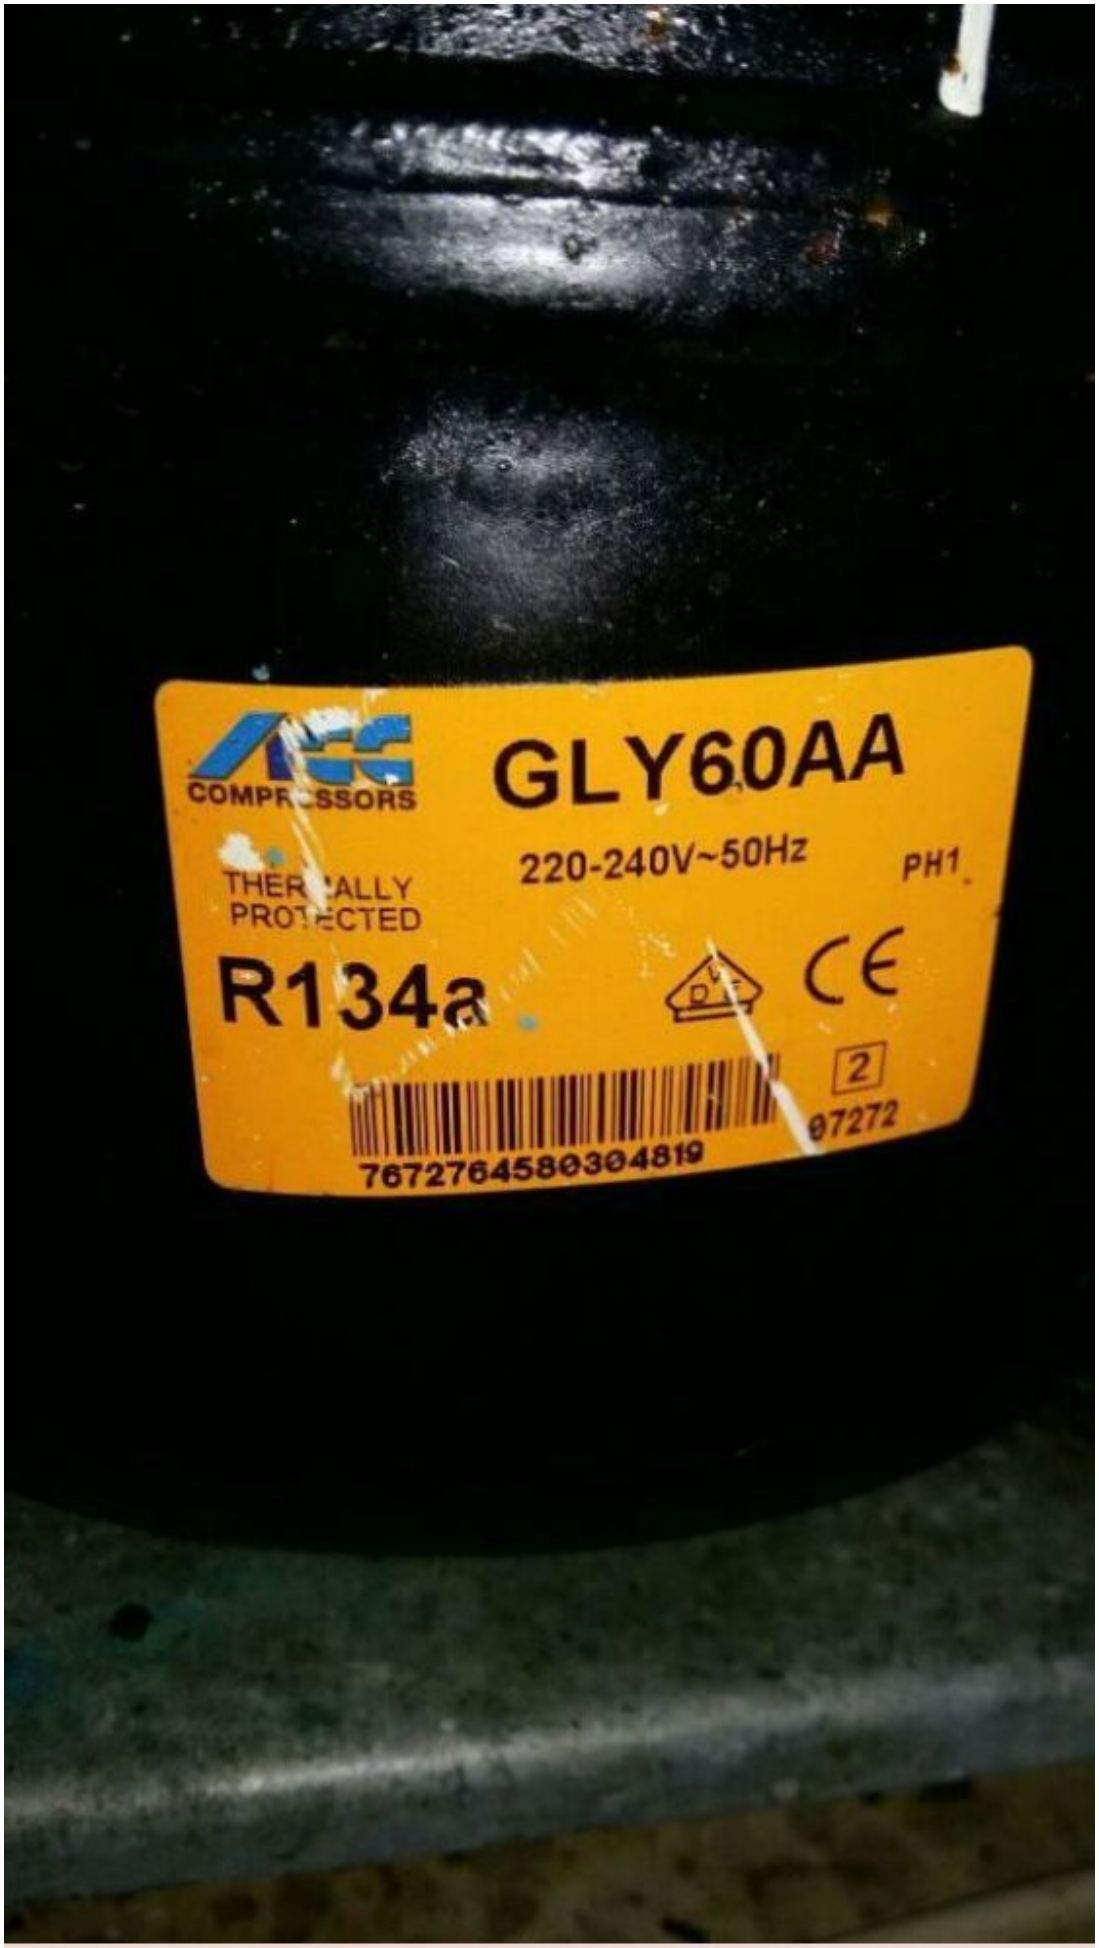

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, compressor inverter Lg , bsa090njmv

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

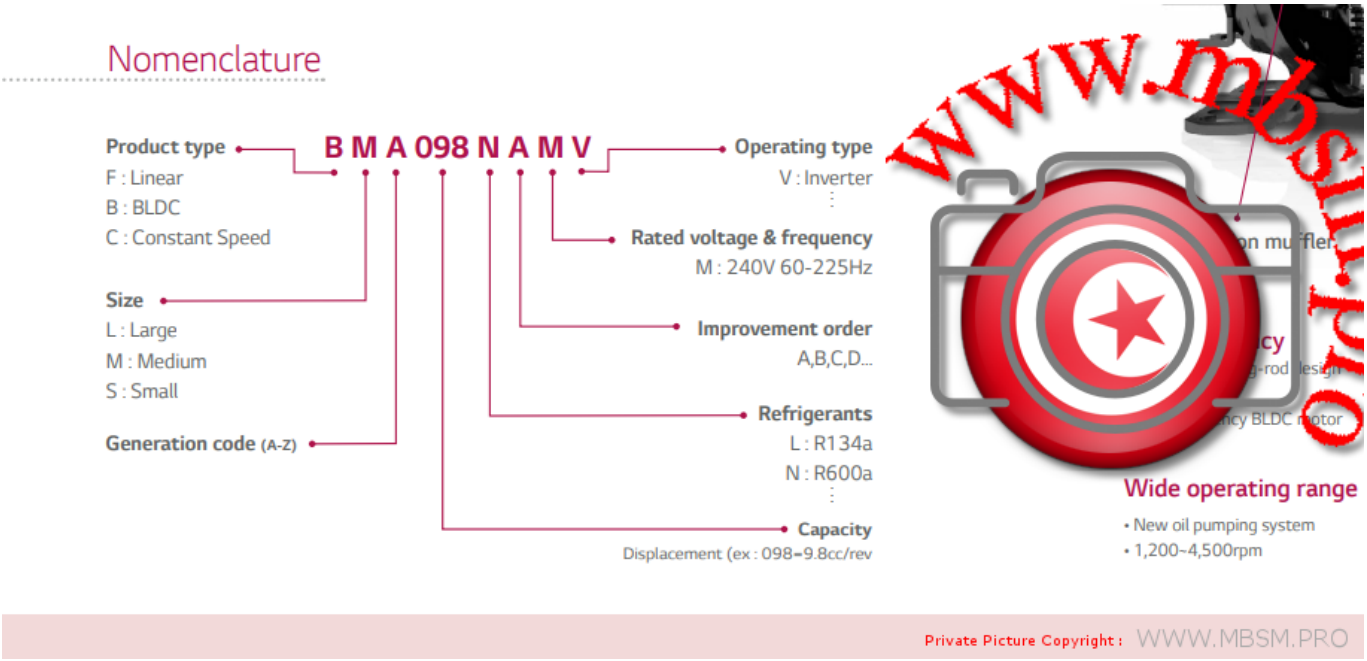

ENIEM Refrigerateur, no-frost, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, 60G, Block dc control inverter

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021
ENIEM Refrigerateur, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, Block dc control inverter

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Nomenclature

B M A 098 N A M V

Product type
F : Linear
B : BLDC
C : Constant Speed

Size
L : Large
M : Medium
S : Small

Generation code (A-Z)

Capacity
Displacement (ex : 098=9.8cc/rev

Refrigerants
L : R134a
N : R600a
⋮

Improvement order
A,B,C,D...

Rated voltage & frequency
M : 240V 60-225Hz

Operating type
V : Inverter
⋮

Wide operating range

- New oil pumping system
- 1,200~4,500rpm

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_bsa090njmv-Inverter_Compressor_Technology_for_RefrigeratorReciprocatingTélécharger

---

Mbsm.pro, PDF, Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Catalogue_EmbracoTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_EMX55CLC-datasheetTélécharger

Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC, LBP, R600a, 1 / 6Hp, RSCR, Volume balayé : 9,04 cm³

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Marque:	EMBRACO
UPC:	3070381
Référence constructeur:	EMX55CLC
Application:	LBP
Source de courant:	220 / 240V 50Hz
Capacité de refroidissement:	154 W
Puissance:	1/6 HP
Déplacement:	9,04 cm³
Réfrigérant:	R600a
Poids:	7,85 kg
Type de moteur:	RSCR
Type:	Compresseur à piston hermétique

Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC – LBP – R600a 220-240/1/50 – RSCR Volume balayé : 9,04 cm³

Caractéristiques techniques

- Marque : EMBRACO ASPERA
- Modèle : EMX55CLC
- CYLINDRÉE (CM³)9,04
- FLUIDER-600a
- APPLICATIONLBP
- PLAGE D’APPLICATION-35/-10
- PUISSANCE (W)130
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C)-10/306 -20/192 -30/112 -35/82
- TENSION (V)240/1/50
- DÉMARRAGERSCR
- I.MAX (A)0,55
- Ø ASPIRATION6,1
- Ø REFOULEMENT4,94

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Catalogue_EmbracoTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_EMX55CLC-datasheetTélécharger