Mbsm.pro, PDF, Compressor, Hitachi, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_spec-1Télécharger

Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021
HITACHI Brand (Thailand)
Model
Fl 0739 (90 Watts)
Fl 0847 (105 Watts)
Fl 1152 (125 Watts)
Fl 1257 (150 Watts)
Fl 1462 (165 Watts)
Fl 1675 (185 Watts)
Fl 1888 (210 Watts)
Fl 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

WWW.MBSM.PRO
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

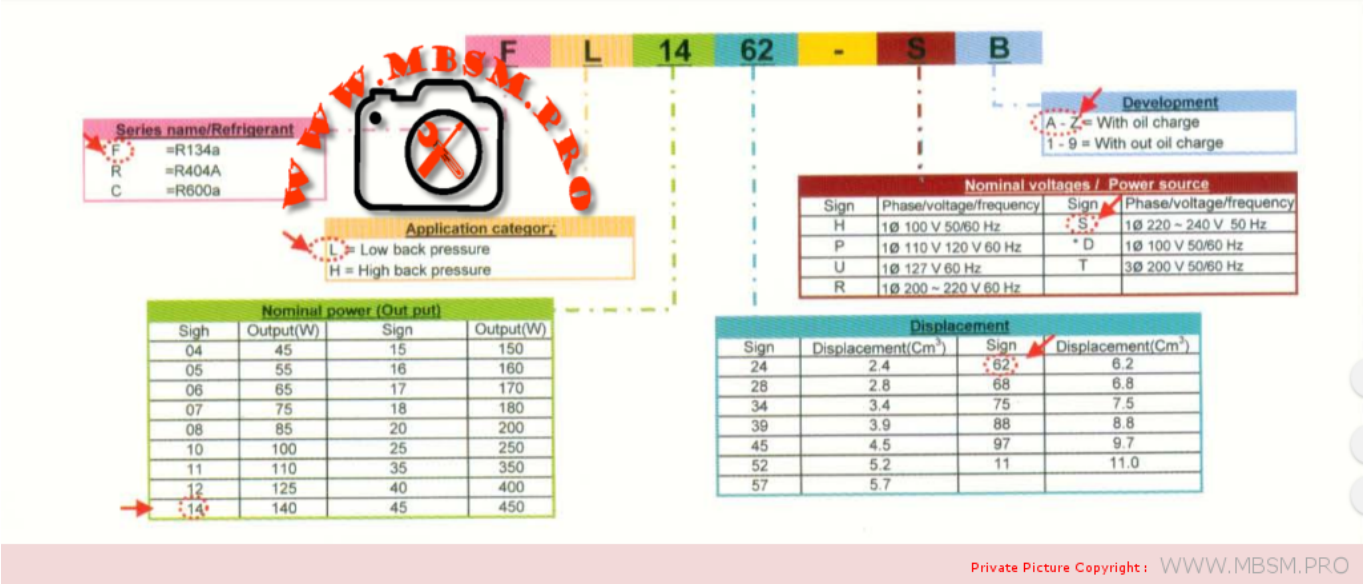

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger

---

Mbs.pro, PDF, TECUMSEH, COMPRESSEOR, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

---

COMPRESSEOR, HERMITIQUE, A PISTON, série AE, TECUMSEH, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77, 1/3 HP, ++BIG, HBP – Contre-pression élevée, 220V ~ 60Hz, R-12, présentoire 2 portes

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d’essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d’évaporation. Gamme :	-6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
Couple moteur :	Couple de démarrage élevé (HST)
Refroidissement du compresseur :	Ventilateur

Mécanique

Poids :	11
Unité de mesure de poids :	KG
Déplacement (cc) :	12.04
Type d’huile :	N / A
Viscosité (cSt) :	N / A
Charge d’huile (cc) :	0

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) :	N / A
Gamme de tension (60 Hz) :	187-242
Ampères à rotor bloqué (LRA) :	18
Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) :	0
Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) :	4
Max. Courant continu (MCC en ampères) :	0
Résistance du moteur (Ohm) – Principal :	N / A
Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage :	N / A
Type de moteur :	CSIR
Type de surcharge :	N / A
Type de relais :	N / A

Approbation de l’agence

N / A

8 produits trouvés

Compreseeur hermetique

AE4430AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/3 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compreseeur hermetique

AE4440AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/3 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermetique

AE4448YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV
FREON: R134A
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM22AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 3/4 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

PRESSION: HP

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

---

8 produits trouvés

Compresseur hermetique

AZ1355DS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/6 CV

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

UAE4448YSKT

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

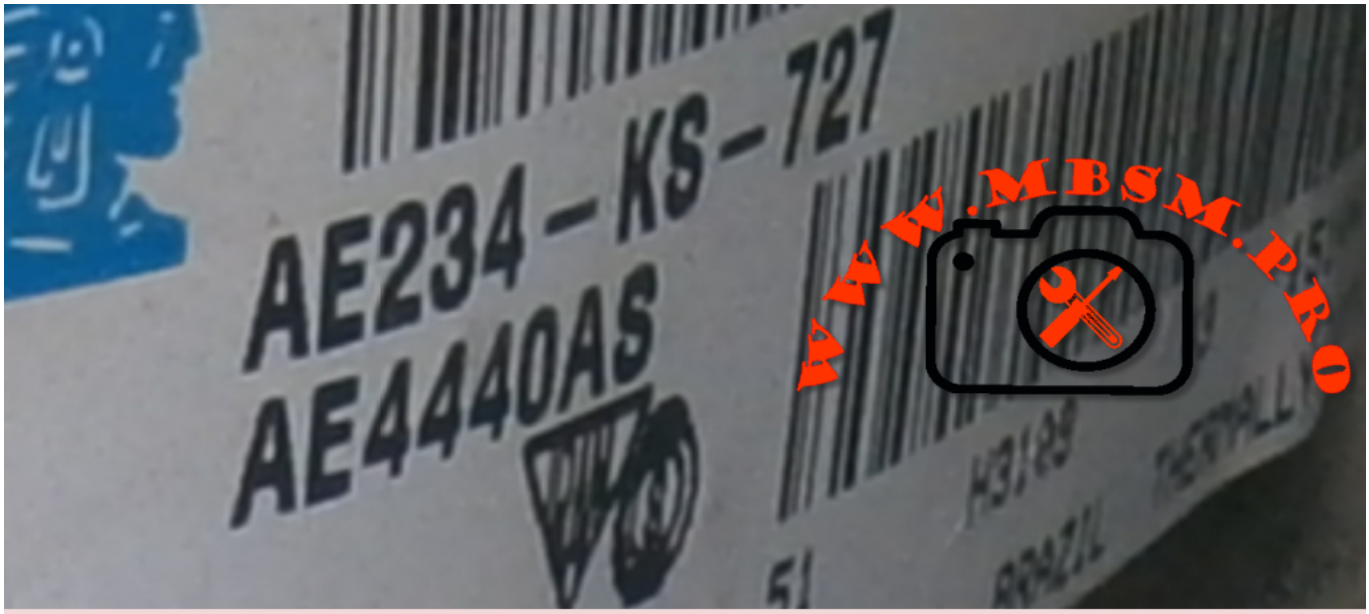

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units

AE
AG
AH
AJ
AK
AN
AV
AW
AZ
RG
RK
SA
SF
TP
HG
TH
TW
VS

A = 1st
B = 2nd
C = 3rd
etc...

In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity

See ur information in *Co ing Unit reference*

Primary Application Parameters		
Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque
1. Low	-10°F	Normal
2. Low	-10°F	High
3. High	+45°F	Normal
4. High	+45°F	High
5. Air Cond	+45°F	Normal
6. Medium	+20°F	Normal
7. Medium	+20°F	High
8. Air Cond	+49°F	Normal
9. Commercial	+20°F	High
0. Commercial	+20°F	Normal
F. Low – Vapor Inj	-10°F	High
G. Low – Vapor Inj	-10°F	High

Primary Refrigerants
A = R12
B = R410A
C = R407C
E = R22
J = R502
Y = R134a
Z = R404A/R507

Voltage Codes
XA = 115-60-1; 100-50-1
XB = 230-60-1; 200-50-1
XC = 220-240-50-1
XD = 208-230-60-1; 200-50-1
XF = 208-230-60-3;200-240-50-3
XG = 460-60-3; 380-420-50-3
XH = 575-60-3; 480-520-50-3
XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1
XP = 220-60-1; 200-50-1
XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3
XU = 100-60-1; 100-50-1
XV = 265-60-1
AB = 115-60-1; 90-50-1
VA = 265-60-1; 220-240-50-1
NA = 208-230-60-1
AA = 115-60-1

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm.pro, PDF, Nomenclature compresseur, compresseurs Maneurop®, des séries MT et MTZ, Danfoss

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021
Les compresseurs hermétiques à pistons Danfoss Maneurop sont spécialement conçus pour pouvoir être utilisés dans une vaste plage de conditions de fonctionnement. Toutes les pièces sont réalisées avec une grande précision et une qualité supérieure pour garantir une durée de vie maximale.
La conception du compresseur est telle que le moteur est entièrement refroidi par les gaz aspirés.

La fiabilité du compresseur est assurée par une protection interne du moteur, des clapets de haute efficacité et par un moteur ayant un fort couple de démarrage.

MT Z 64 - 4 V I

- Type compresseur
- Huile polyolester
- Puissance moteur (diviser par 12 pour convertir en CV)
- Code tension moteur (voir ci-après)
- Égalisation d'huile + voyant à visser
- Type emballage (voir p 27)

EXEMPLES :

MT 64 - 4I	MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VI	MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version VE (V)
MT 64 - 4M	MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VM	MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version VE (V)

Emballage individuel : emballage intégrant un seul compresseur.
Emballage multiple : emballage spécifique intégrant plusieurs compresseurs pour réaliser une palette complète (le nombre de compresseurs par palette dépend du type de compresseur; se référer au chapitre conditionnement - emballage p 27).

RÉFÉRENCE TECHNIQUE (INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU COMPRESSEUR)

MT Z 64 HM 4 - VE -

- Type compresseur
- Huile polyolester
- Puissance moteur (divisé par 12 pour convertir en CV)
- Code cylindrée (voir p 5)
- Code tension (voir ci-après)
- Indice évolution
- Égalisation d'huile + voyant à visser
- Code option

VERSIONS

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss-ManeuropTélécharger

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM, EGL80AF, Compressors , GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5 ,GL70AND, GL80AF 1/5

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger

GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lc
GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	323	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, QB77C16GPX5 ,Compressors, 1/4 hp , Q Series, Panasonic

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Refrigerant : R134a (CF_3CH_2F)

Evaporator Temperature Range : -35°C to -5°C

Series	Model	Displacement (cm^3)	Voltage / Frequency	Motor Type	ASHRAE		CECOMAF	
					Capacity	COP	Capacity	COP
					W	W/W	W	W/W
	QB77C16GAX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.26	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GLX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GPX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C18GAX0	7.7	220V 50/60Hz	RSIR	202 / 224	1.25 / 1.31	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C18GAX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C19GPX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB86C13GAW5	8.6	220/240V 50Hz	RSIR	222 / 222	1.27 / 1.25	-	-
				RSCR	-	-	-	-

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Qb77c16glx5Télécharger

شركة الدلتا الصناعية - ألماظة

صنع بمصر

THE DELTA INDUSTRIAL Co.
MADE IN EGYPT

١٢ قدم

ODEL:	KS 328 ZL SOFT	الطراز :	ثلاجة بفريزر إيديال
HZ	220/50	فولت / ذ	الحجم الصافى للثلاجة ٢٠٧ لتر
	1.4	أمبير	الحجم الصافى للفريزر ٦٢ لتر
34A GR	145	فريون	رمز الجو S.T.
TT	224	وات	رقم المواصفة E.S. 320 / 2005
ER	328	لتر	سعة التجميد ٤٠ كجم
NU. DATE	10	سنة الصنع	درجة الحماية IPX1
RIAL No.		رقم مسلسل	

024348

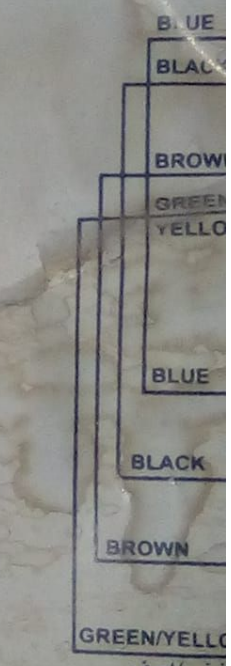

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, Compressor Ermetic R134a H/MBP, Cubigel, GLy60aa

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

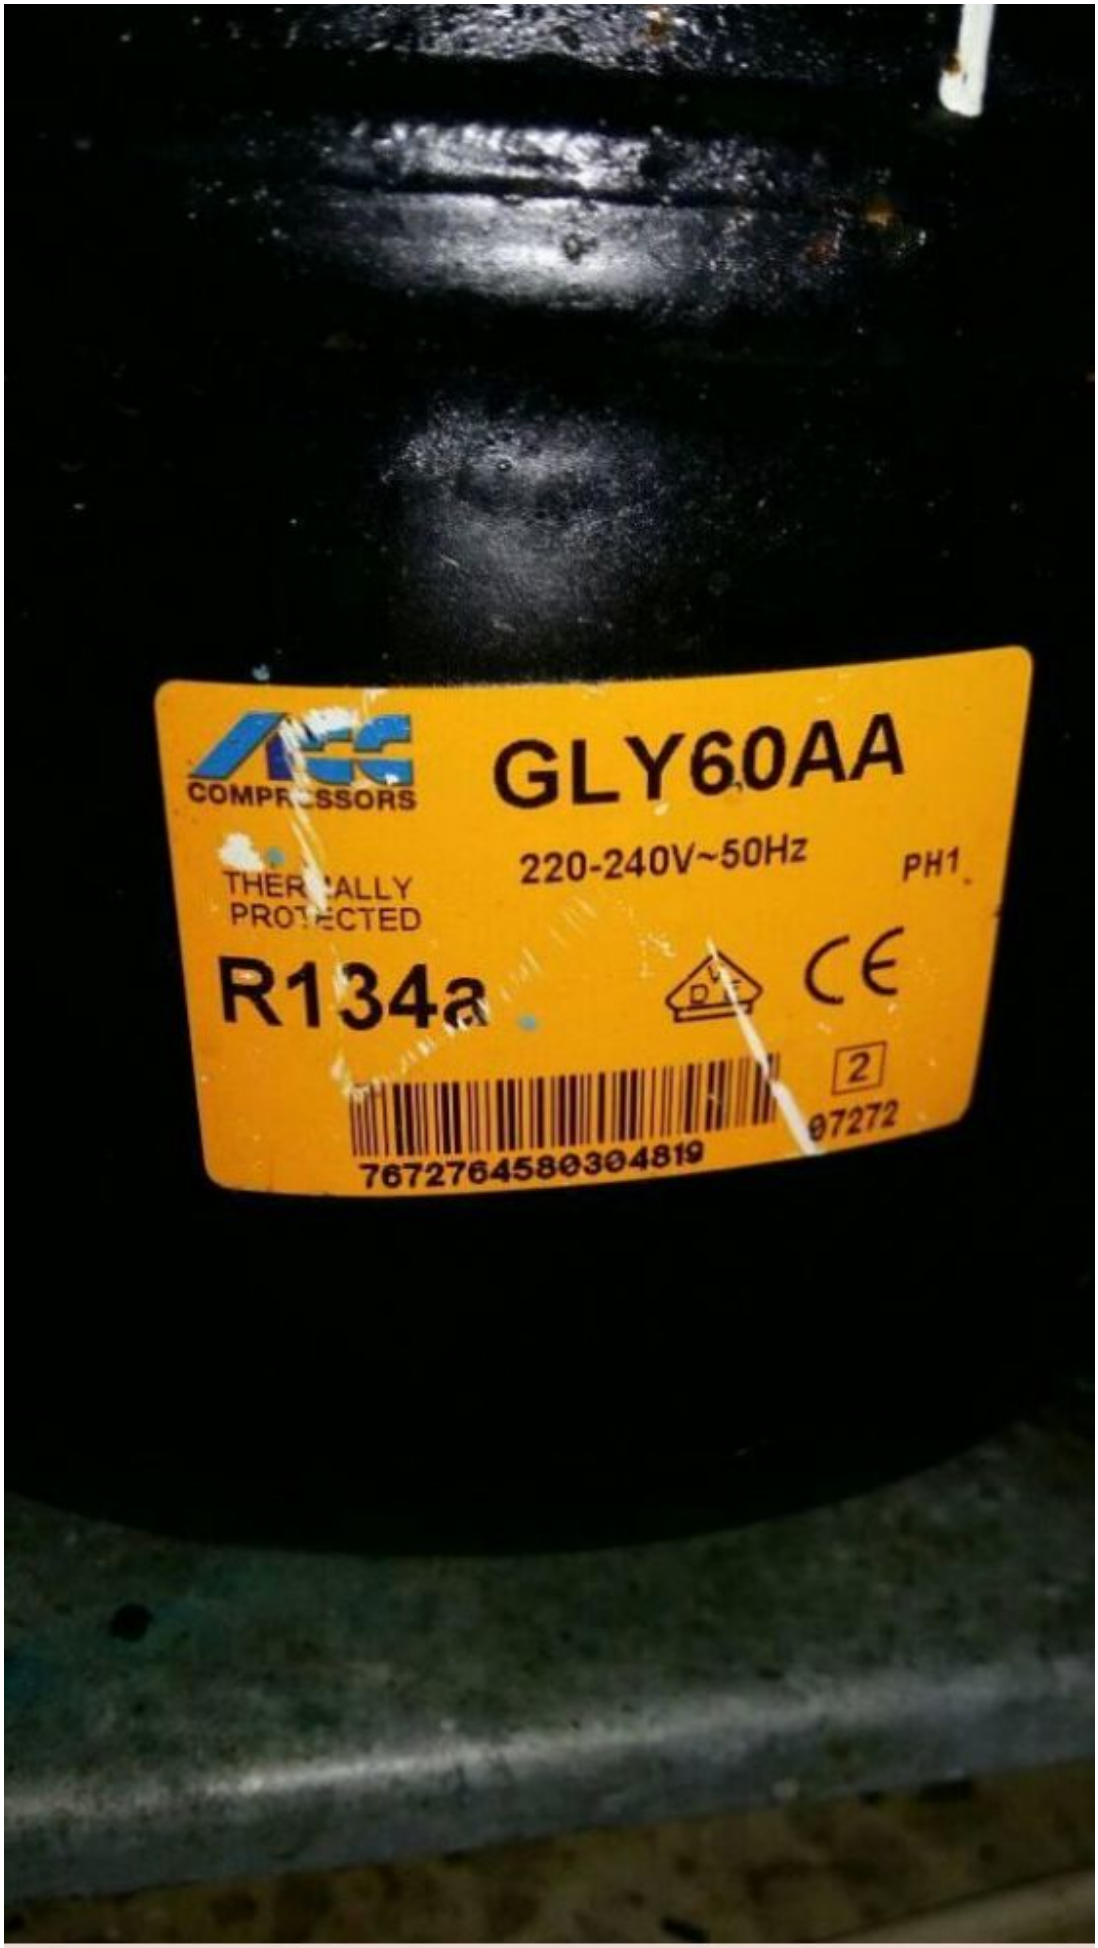

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy60aa-compresseur-acc-cubigell-1Télécharger

Mbsm.pro, PDF, compressor inverter Lg , bsa090njmv

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

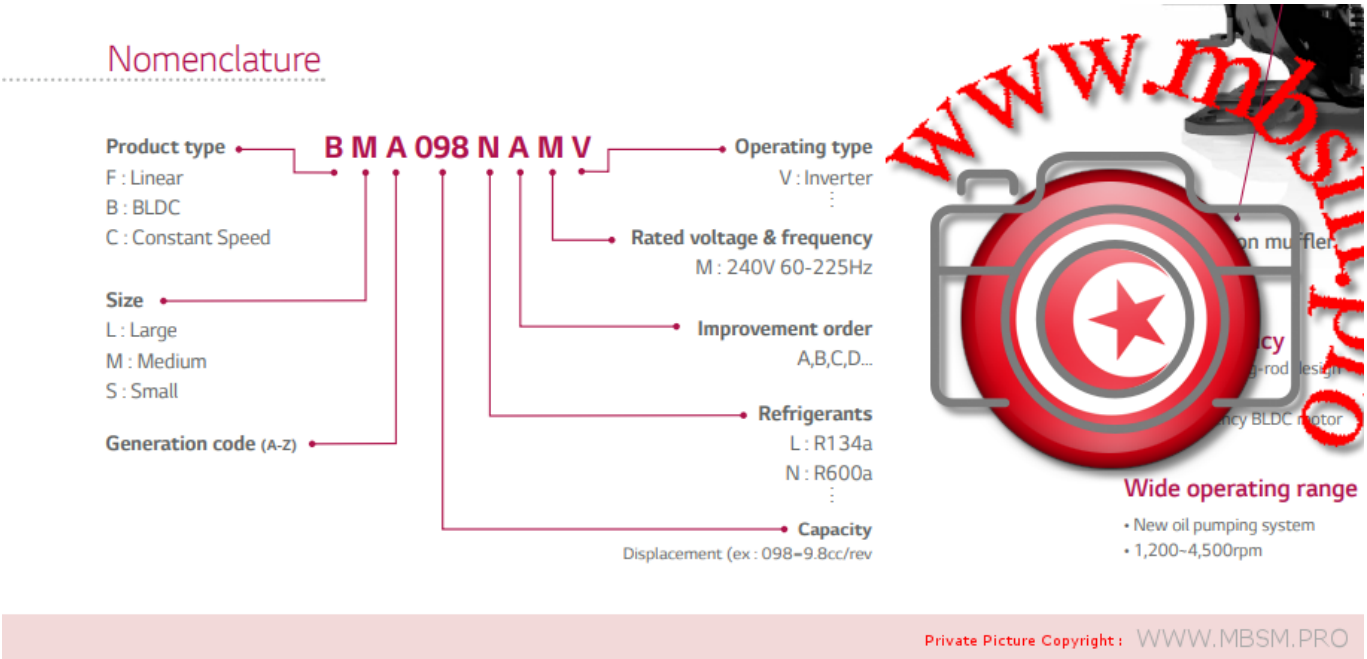

Mbsm_dot_pro_private_PDF_bsa090njmv-Inverter_Compressor_Technology_for_RefrigeratorReciprocatingTélécharger

ENIEM Refrigerateur, no-frost, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, 60G, Block dc control inverter

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021
ENIEM Refrigerateur, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, Block dc control inverter

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Nomenclature

B M A 098 N A M V

Product type
F : Linear
B : BLDC
C : Constant Speed

Size
L : Large
M : Medium
S : Small

Generation code (A-Z)

Capacity
Displacement (ex : 098=9.8cc/rev

Refrigerants
L : R134a
N : R600a
⋮

Improvement order
A,B,C,D...

Rated voltage & frequency
M : 240V 60-225Hz

Operating type
V : Inverter
⋮

Wide operating range

- New oil pumping system
- 1,200~4,500rpm

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

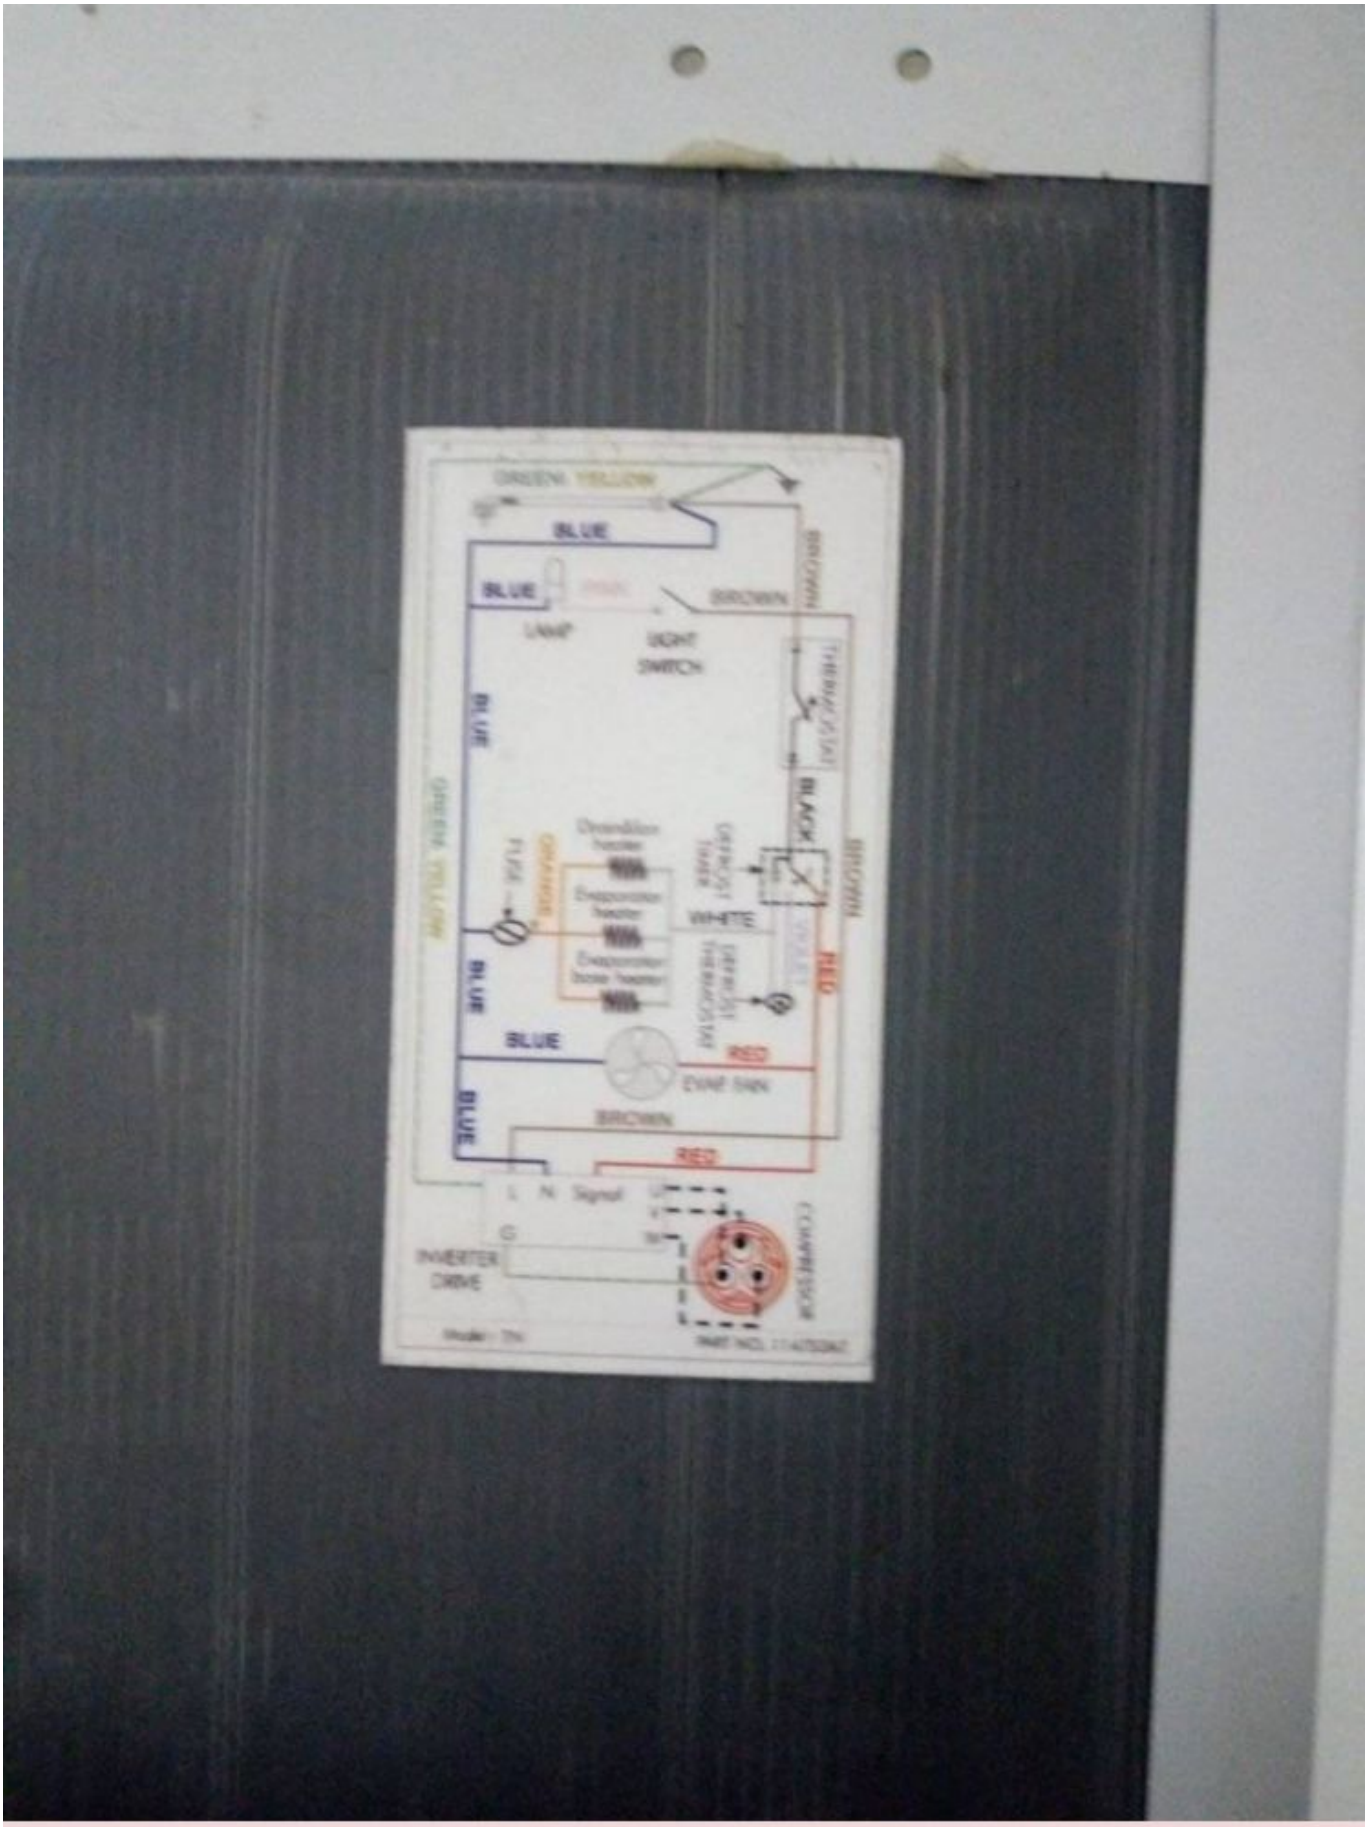

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

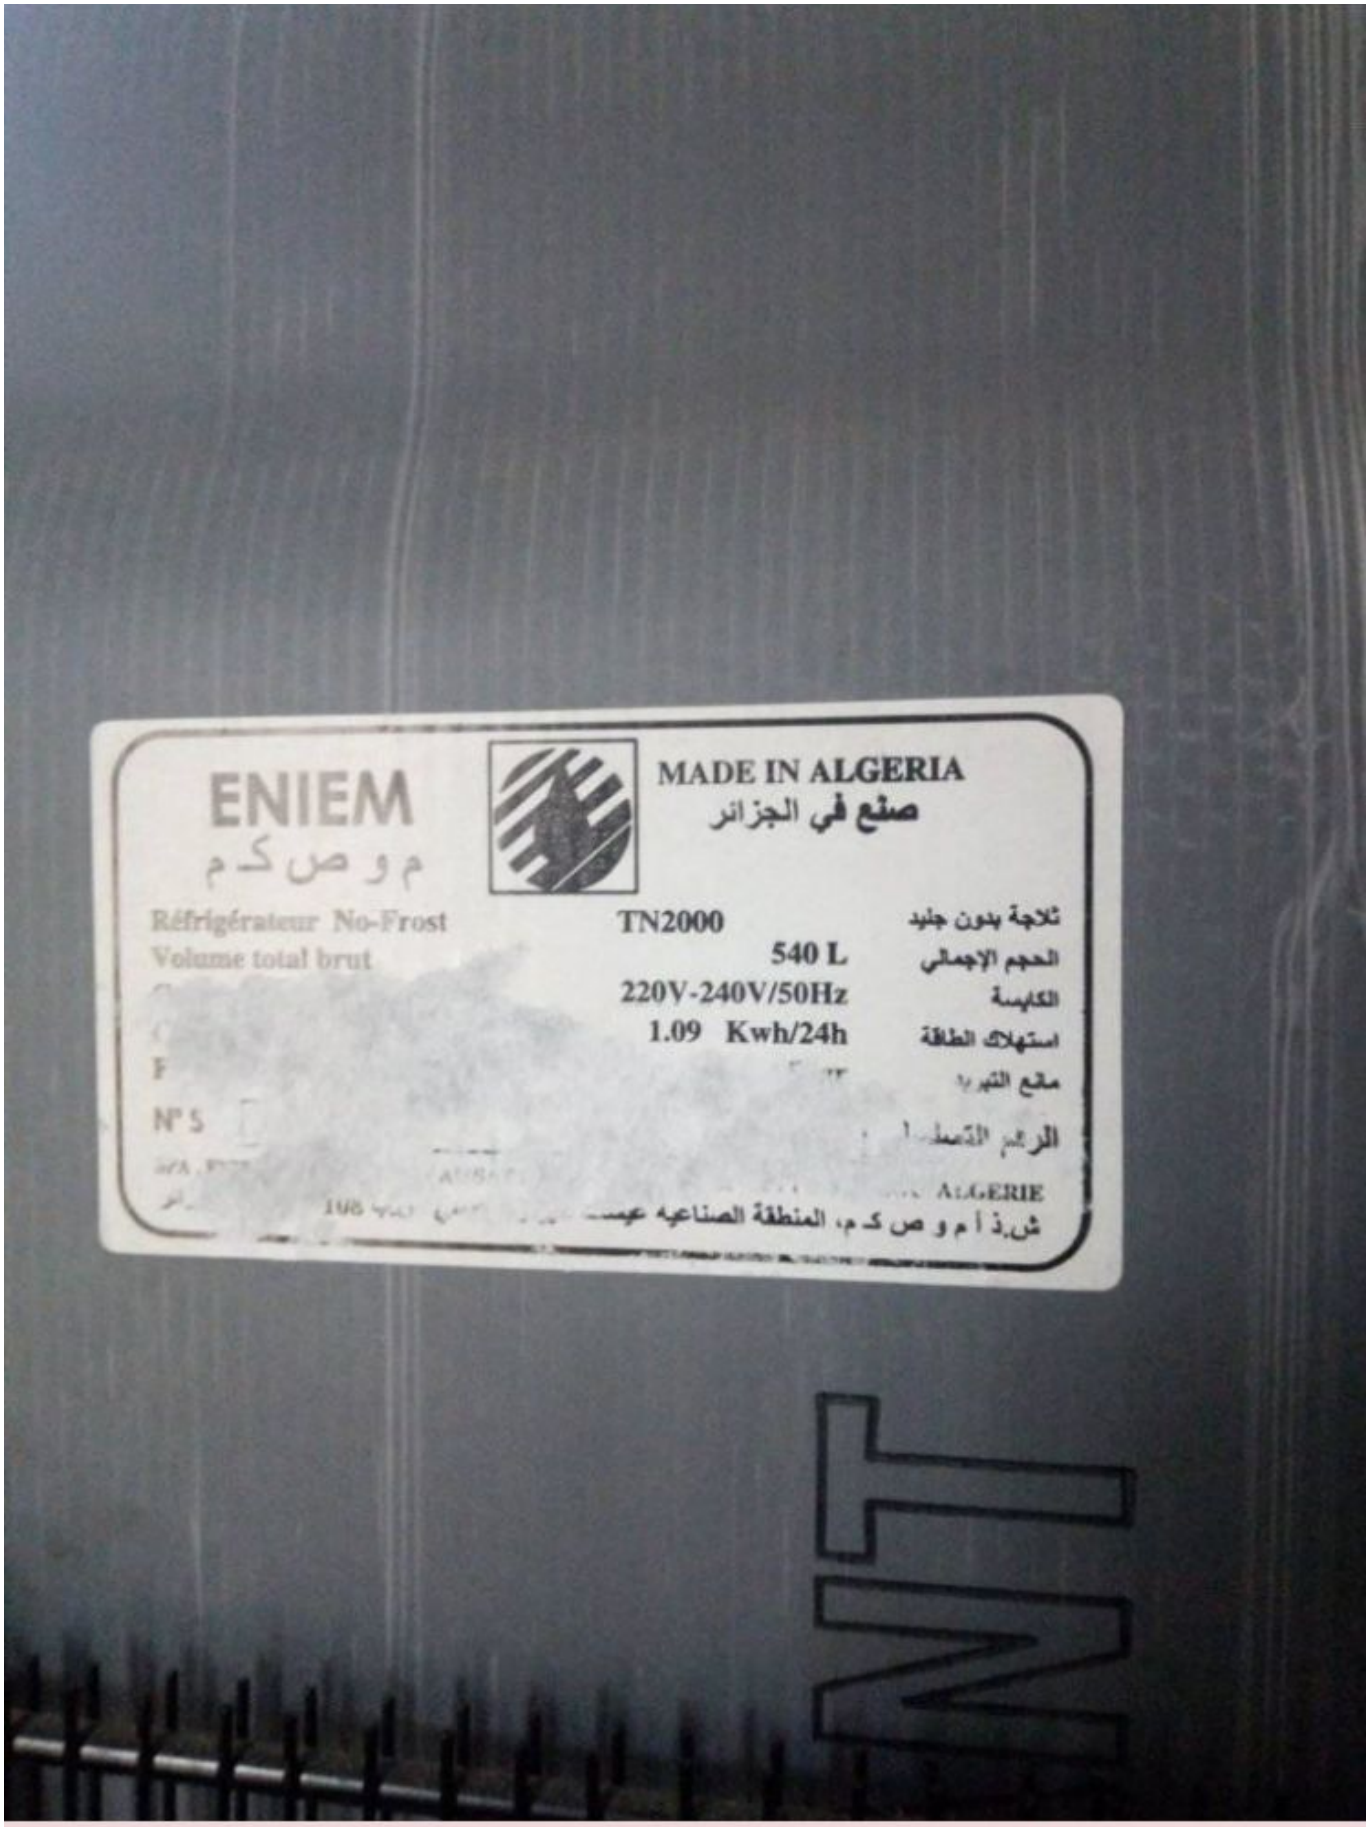

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_bsa090njmv-Inverter_Compressor_Technology_for_RefrigeratorReciprocatingTélécharger