

# Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA, DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 6 January 2021

| Modèle  | Bloc d'alimentation | Déplacement (³ de cm) | Capacité de refroidissement (w) | Puissance nominale (w) | COP (W/W) | Type de moteur | Emballage (Pcs/palette) | 1× 20 ' FCL (PCs) |
|---------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------|
| GPY12AF | 200-240V/50Hz       | 11.8                  | 325                             | 244                    | 1.33      | CSIR           | 80                      | 2000              |

## spécification

DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.

## Application

Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.

Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP

Modèle: GPY12AF

Puissance: 1 / 3HP

Déplacement: 11,8 cm³

Capacité: 325w

COP: 1,36 W

Tension: 200-240V / 50HZ

Manière de moteur: CSIR

Application: LBP

Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur

Hauteur: 210 mm

Poids net: 12,9 kg

Dimension: 210 \* 162 \* 237.2 (millimètre)

Conditions d'essai (ASHRAE)

Température d'évaporation -23,3 ° C

Température de condensation 54,4 ° C

Température de sous-refroidissement 32,2 ° C

Température d'aspiration 32,2 ° C

Température ambiante 32,2 ° C

Conversion:

1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h

**Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.**

**Modèle GPY12AF**

**Alimentation 200-240V / 50Hz**

**Cylindrée (cm<sup>3</sup>) 11,8**

**Capacité de refroidissement (W) 325**

**Puissance nominale (W) 244**

**COP (W / W ) 1.33**

**Type de moteur CSIR LBP**

**Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.**

| KONOR   | Displ.  | power | Motor<br>type | V/Hz          | Cooling<br>capacity | W <sup>Net</sup> | Weight | KG    |
|---------|---------|-------|---------------|---------------|---------------------|------------------|--------|-------|
| GQR60AA | 61/6    |       | RSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 140              |        | 9.4   |
| GQR70AA | 6.61/5  |       | RSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 165              |        | 9.4   |
| GQR80AA | 8.11/4  |       | RSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 198              |        | 9.4   |
| GQR90AA | 9.11/4  |       | RSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 220              |        | 10.1  |
| GQY99AA | 9.91/4  |       | RSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 270              |        | 10.9  |
| GQY12AF | 11.81/3 |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 325              |        | 10.56 |
| GQY16AF | 16.23/8 |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 380              |        | 12.1  |
| GP16MG  | 16.25/8 |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 870              |        | 12.5  |
| GP12MG  | 11.85/8 |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 656              |        | 10.9  |
| GP12TG  | 11.83/8 |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 1140             |        | 11.8  |
| GQR80TG | 8.11/4  |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 730              |        | 9.8   |
| GQR90TG | 9.11/4  |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 830              |        | 10.5  |
| GQR60TG | 61/5    |       | CSIR          | 220-240V/50Hz |                     | 520              |        | 9.8   |

KONOR

GPY12AF

220-240V~50Hz

R134a



11.11.2013


KONOR

CTROMECHANICS CO., LTD

0 11071 90 8



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

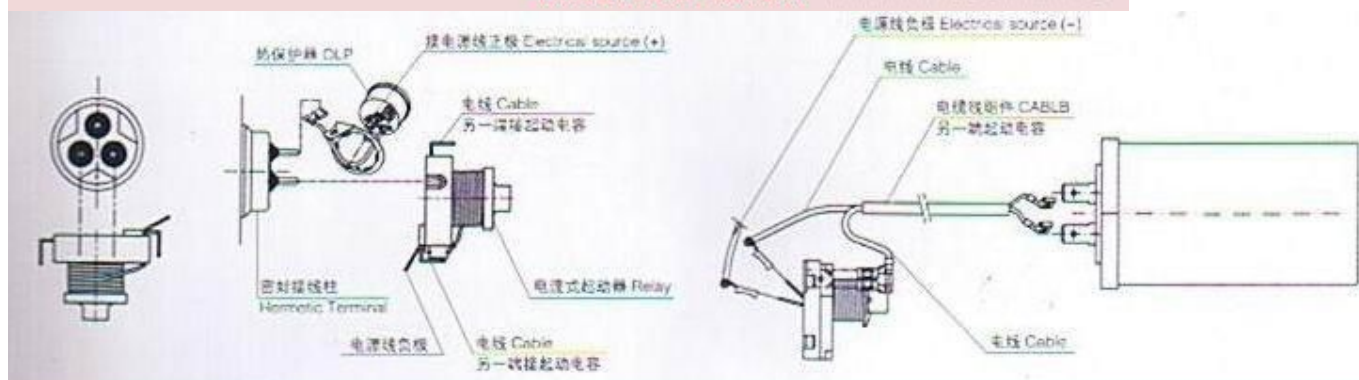

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

## R134a 系列 | R134a Range

220-240 V / 50Hz


Cliquez pour traduire les images

| 型号<br>Model | 排气<br>容积<br>Displ.<br>cm <sup>3</sup> | 电机<br>功率<br>Power<br>HP | 电机<br>类型<br>Motor<br>Type | 电压频率<br>Volt.-Frequency<br>V/Hz | 制冷量<br>Cooling<br>Capacity<br>w | 输入功率<br>Input Power<br>without<br>RC<br>w<br>with<br>RC<br>w | 性能系数<br>COP<br>without<br>RC<br>w/w<br>with<br>RC<br>w/w | 高度<br>Height<br>(A)<br>mm | 净重<br>Net<br>Weight<br>kg |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| GQR45AA     | 4.6                                   | 1/8                     | RSIR                      | 220-240V/50Hz                   | 110                             | 96                                                           | 1.15                                                     | 176                       | 8.8                       |
| GQR60AA     | 6.0                                   | 1/6                     | RSIR                      | 220-240V/50Hz                   | 140                             | 116                                                          | 1.21                                                     | 176                       | 9.4                       |
| GQR70AA     | 6.6                                   | 1/5                     | RSIR                      | 220-240V/50Hz                   | 165                             | 136                                                          | 1.21                                                     | 176                       | 9.4                       |
| GQR80AA     | 8.1                                   | 1/4                     | RSIR                      | 220-240V/50Hz                   | 198                             | 166                                                          | 1.19                                                     | 186                       | 9.4                       |
| GQR90AA     | 9.1                                   | 1/4                     | RSIR                      | 220-240V/50Hz                   | 220                             | 184                                                          | 1.19                                                     | 186                       | 10.1                      |
| GQY45AA     | 4.6                                   | 1/8                     | RSIR/RSCR                 | 220-240V/50Hz                   | 123                             | 99                                                           | 1.24                                                     | 130                       | 9.3                       |
| GQY60AA     | 6.0                                   | 1/6                     | RSIR/RSCR                 | 220-240V/50Hz                   | 157                             | 115                                                          | 1.36                                                     | 140                       | 9.4                       |
| GQY70AA     | 6.6                                   | 1/5                     | RSIR/RSCR                 | 220-240V/50Hz                   | 175                             | 126                                                          | 1.39                                                     | 145                       | 10.0                      |
| GQY80AA     | 8.1                                   | 1/4                     | RSIR/RSCR                 | 220-240V/50Hz                   | 222                             | 164                                                          | 1.35                                                     | 141                       | 10.3                      |
| GQY90AA     | 9.1                                   | 1/4                     | RSIR/RSCR                 | 220-240V/50Hz                   | 245                             | 184                                                          | 1.33                                                     | 139                       | 10.3                      |
| GQY99AA     | 9.9                                   | 1/4                     | RSIR/RSCR                 | 220-240V/50Hz                   | 270                             | 203                                                          | 1.33                                                     | 139                       | 10.9                      |



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

| 型号<br>Model | 排气<br>容积<br>Displ.<br>cm <sup>3</sup> | 电机<br>功率<br>Power<br>HP | 电机<br>类型<br>Motor<br>Type | 电压频率<br>Volt.-Frequency<br>V/Hz | 制冷量<br>Cooling<br>Capacity<br>w | 输入功率<br>Input Power<br>without<br>RC<br>w | with<br>RC<br>w | 性能系数<br>COP<br>without<br>RC<br>w/w | with<br>RC<br>w/w | 高度<br>Height<br>(A)<br>mm | 净重<br>Net<br>Weight<br>kg |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| GQR60TG     | 6.0                                   | 1/5                     | CSIR                      | 200-220V/50Hz<br>220-230V/60Hz  | 520<br>600                      | 260<br>290                                |                 | 2.00<br>2.10                        |                   | 176                       | 9.8                       |
| GQR80TG     | 8.1                                   | 1/4                     | CSIR                      | 200-220V/50Hz<br>220-230V/60Hz  | 730<br>800                      | 340<br>380                                |                 | 2.15<br>2.10                        |                   | 186                       | 10.8                      |
| GQR90TG     | 9.1                                   | 1/4                     | CSIR                      | 200-220V/50Hz<br>220-230V/60Hz  | 830<br>920                      | 370<br>436                                |                 | 2.24<br>2.24                        |                   | 186                       | 10.8                      |
| GP12TG      | 11.8                                  | 3/8                     | CSIR                      | 200-220V/50Hz                   | 1140                            | 520                                       |                 | 2.19                                |                   | 199                       | 11.8                      |

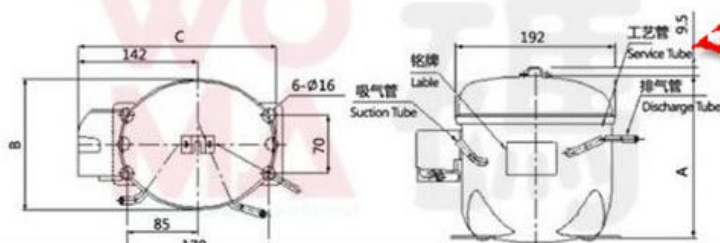

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## R134a 系列 | R134a Range

Cliquez pour traduire les images

200-220 V / 50Hz, 220-230 V / 60Hz

展示柜专用 | For Display Cabinet

| 型号<br>Model | 排气<br>容积<br>Displ.<br>cm <sup>3</sup> | 电机<br>功率<br>Power<br>HP | 电机<br>类型<br>Motor<br>Type | 电压频率<br>Volt.-Frequency<br>V/Hz | 制冷量<br>Cooling<br>Capacity<br>w | 输入功率<br>Input Power<br>without<br>RC<br>w | with<br>RC<br>w | 性能系数<br>COP<br>without<br>RC<br>w/w | with<br>RC<br>w/w | 高度<br>Height<br>(A)<br>mm | 净重<br>Net<br>Weight<br>kg |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| GP12MG      | 11.8                                  | 5/8                     | CSIR                      | 200-220V/50Hz<br>220-230V/60Hz  | 656<br>788                      | 400<br>476                                |                 | 1.64<br>1.66                        |                   | 203                       | 10.8                      |
| GP16MG      | 16.2                                  | 5/8                     | CSIR                      | 200-220V/50Hz<br>220-230V/60Hz  | 870<br>975                      | 560<br>610                                |                 | 1.55<br>1.60                        |                   | 212                       | 11.2                      |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

200-240V / 50Hz

上海珂纳压缩机-低背压  
Cliquez pour traduire les images

| 型号      | 制冷量 W | 输入功率 W | 代替型号1      | 代替型号2 | 备注 |
|---------|-------|--------|------------|-------|----|
| GQR60AA | 140   | 116    | 华意HYE55Y63 |       |    |
| GQR70AA | 165   | 136    | 华意HYE60YL  |       |    |
| GQR80AA | 198   | 166    | 华意HYE69Y63 |       |    |
| GQR90AA | 220   | 184    | 华意HYE81Y   |       |    |
| GQY99AA | 270   | 203    | 华意HY90Y    |       |    |
| GPY12AF | 325   | 244    | 华意HY113Y   |       |    |
| GPY16AF | 380   | 292    | 华意HY131Y   |       |    |

200-220V / 50Hz, 220-230V / 60Hz 上海珂纳压缩机-高背压

| 型号      | 制冷量 W | 输入功率 W | 代替型号1     | 代替型号2 | 备注 |
|---------|-------|--------|-----------|-------|----|
| GQR90TG | 830   | 370    | 华意HYE81YZ |       |    |
| GP12TG  | 1140  | 520    | 华意HY131YZ |       |    |
| GP12MG  | 1140  | 520    | 华意HY131YZ |       |    |
| GP16MG  | 1430  | 650    | 华意HY153YZ |       |    |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

# Sangchai refrigeration, FL series, RL series, CL series, Hitachi Compressor, FL1675-sc, 1/5 Hp, R-134A, Low back pressure, 160 w, Displacement 7.5 cm cube, 220-240 v 50 hz

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

Sangchai refrigeration, FL series, RL series, CL series, Hitachi Compressor, FL1675-sc, 1/5 Hp, R-134A, Low back pressure, 160 w, Displacement 7.5, 220-240 v 50 hz

## Hitachi Hermetic Compressors

### FL Series

#### STANDARD MODEL

Application & Refrigerant LBP R134a

| Application & Refrigerant R134a |               |     |    |                  |     |        |       |   |         |     |     |     |                      |            |              |      |   |   |           |           |          |                        |           |
|---------------------------------|---------------|-----|----|------------------|-----|--------|-------|---|---------|-----|-----|-----|----------------------|------------|--------------|------|---|---|-----------|-----------|----------|------------------------|-----------|
| Model                           | Nominal Power |     | F  | Cooling Capacity |     |        |       | D | Cooling |     |     | O   | Wg                   | Motor Type | Power Source |      |   |   |           | Dimension |          |                        |           |
|                                 | HP            | W   |    | Hz               | W   | Kcal/h | BTU/h |   | N       | Oil | Fan |     |                      |            | 1            | 2    | 3 | 4 | 5         |           | Type - H |                        |           |
| FL0634                          | 1/12          | 65  | 50 | 78               | 67  | 266    | 3.42  | • |         |     | 200 | 6.8 | RSIR<br>RSCR<br>CSIR | •          |              |      | • |   | Type1-165 |           |          |                        |           |
|                                 |               |     | 60 | 90               | 77  | 307    |       |   |         |     |     |     |                      | •          | •            | •    |   |   |           |           |          |                        |           |
| FL0739                          | 1/10          | 75  | 50 | 95               | 82  | 324    | 3.94  |   |         |     | 270 | 7.8 |                      | •          |              |      | • |   |           |           |          |                        |           |
|                                 |               |     | 60 | 108              | 93  | 368    |       |   |         |     |     |     |                      | •          | •            | •    |   |   |           |           |          |                        |           |
| FL0845                          | 1/8           | 85  | 50 | 105              | 90  | 358    | 4.50  |   |         |     | 270 | 8.1 |                      | •          |              |      | • |   |           |           |          | Type1-179<br>Type2-180 |           |
|                                 |               |     | 60 | 118              | 101 | 403    |       |   |         |     |     |     |                      | •          | •            | •    |   |   |           |           |          |                        |           |
| FL1052                          | 1/6           | 100 | 50 | 120              | 103 | 409    | 5.19  |   |         |     | 240 | 8.3 |                      | •          |              |      | • |   |           |           |          |                        |           |
|                                 |               |     | 60 | 140              | 120 | 478    |       |   |         |     |     |     |                      | •          | •            | •    |   |   |           |           |          |                        |           |
| FL1157                          |               | 110 | 50 | 135              | 116 | 461    | 5.70  |   |         |     | 240 | 8.7 |                      | •          |              |      | • |   |           |           |          | Type1-195<br>Type2-200 |           |
|                                 |               |     | 60 | 158              | 136 | 539    |       |   |         |     |     |     |                      | •          | •            | •    |   |   |           |           |          |                        |           |
| FL1262                          | 1/5           | 125 | 50 | 150              | 129 | 512    | 6.23  |   |         |     | •   |     |                      |            | 320          | 9.5  |   | • |           |           | •        |                        |           |
|                                 |               |     | 60 | 170              | 146 | 580    |       |   |         |     |     |     |                      |            |              |      |   | • | •         | •         |          |                        |           |
| FL1675                          |               | 160 | 50 | 185              | 159 | 631    | 7.47  |   |         |     | •   | •   |                      | •          | 300          | 10.6 |   | • |           |           | •        |                        | Type3-211 |
|                                 |               |     | 60 | 210              | 181 | 717    |       |   |         |     |     |     |                      |            |              |      |   | • | •         | •         |          |                        |           |
| FL1888                          | 1/4           | 180 | 50 | 215              | 185 | 734    | 8.83  |   |         |     | •   | •   |                      | •          | 300          | 11.1 |   | • |           |           | •        |                        | Type4-216 |
|                                 |               |     | 60 | 250              | 215 | 853    |       |   |         |     |     |     |                      |            |              |      |   | • | •         | •         |          |                        |           |



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

### Detail of Label

**Series name/Refrigerant**

|   |        |
|---|--------|
| F | =R134a |
| R | =R404A |
| C | =R600a |

**Application category**

L = Low back pressure  
H = High back pressure

**Nominal power (Out put)**

| Sign | Output(W) | Sign | Output(W) |
|------|-----------|------|-----------|
| 04   | 45        | 15   | 150       |
| 05   | 55        | 16   | 160       |
| 06   | 65        | 17   | 170       |
| 07   | 75        | 18   | 180       |
| 08   | 85        | 20   | 200       |
| 10   | 100       | 25   | 250       |
| 11   | 110       | 35   | 350       |
| 12   | 125       | 40   | 400       |
| 14   | 140       | 45   | 450       |

**Nominal voltages / Power source**

| Sign | Phase/voltage/frequency | Sign | Phase/voltage/frequency |
|------|-------------------------|------|-------------------------|
| H    | 1Ø 100 V 50/60 Hz       | S    | 1Ø 220 ~ 240 V 50 Hz    |
| P    | 1Ø 110 V 120 V 60 Hz    | D    | 1Ø 100 V 50/60 Hz       |
| U    | 1Ø 127 V 60 Hz          | T    | 3Ø 200 V 50/60 Hz       |
| R    | 1Ø 200 ~ 220 V 60 Hz    |      |                         |

**Displacement**

| Sign | Displacement(Cm <sup>3</sup> ) | Sign | Displacement(Cm <sup>3</sup> ) |
|------|--------------------------------|------|--------------------------------|
| 24   | 2.4                            | 62   | 6.2                            |
| 26   | 2.6                            | 66   | 6.6                            |
| 34   | 3.4                            | 75   | 7.5                            |
| 39   | 3.9                            | 86   | 8.6                            |
| 45   | 4.5                            | 97   | 9.7                            |
| 52   | 5.2                            | 11   | 11.0                           |
| 57   | 5.7                            |      |                                |

**Development**

A = With oil charge  
T = With out oil charge

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_Hitachi-catalogueTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_FL1675Télécharger

Kulthorn, Kulthorn Compressor, C-QType (RSCR), C-QH Series, C-B Type, CKVE, CKVR Series BLDC Compressor, C-BR Series, C3B (3 Phase) Type, CKVH Series BLDC Compressor, C-BZN Series, compresseur, réfrigérateur, Sanyo, C-QN75L6F-L, 1/10Hp, 83w, 191 Btu / h, C-QN60L6, C-QN75L6, C-QN90L6, C-QN75L6, C-QN30L6, C-QN40L6, C-QN50L6

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

Kulthorn produit le compresseur de réfrigérateur Sanyo, le compresseur de réfrigérateur identique à Sanyo est maintenant produit par le fabricant de compresseurs thaïlandais (Kulthorn), des nouvelles d'une source ont déclaré que l'usine de fabrication de compresseurs de Sanyo avait été achetée par Kulthorn Kirby Public Company Limited (Thaïlande) en collaboration avec le Premier Group. Cette acquisition de compresseurs frigorifiques, autrefois synonyme de la marque Sanyo, porte désormais le nom de Kulthorn.

Je ne sais pas quand ce produit circulait sur le marché indonésien, dans le passé, le nouveau compresseur de réfrigérateur Sanyo était rarement vendu et même si son prix était assez cher mais il était de très bonne qualité, j'espère qu'il y a des importateurs qui veulent le distribuer ici et espèrent que le prix pourra être compétitif avec d'autres compresseurs de réfrigérateur. Je partage la liste des petits réfrigérateurs et des réfrigérateurs de taille moyenne (type CB). – **C-QN30L6** 31 watts, 106 Btu / h. – **C-QN40L6** 45 watts, 154 Btu / h – **C-QN50L6** 56 watts, 191 Btu / h – **C-QN60L6** 65 watts, 222 Btu / h – **C-QN75L6** 83 watts, 283 Btu / h – **C-QN90L6** 93 watts , 317 Btu / heure

– **C-BZN50L6**

50 watts, 171 Btu / h.

– **C-BZN60L6**

64 watts, 218 Btu / h.

– **C-BZN75L6**

80 watts, 273 Btu / h.

– **C-BZN90L6**

99 watts, 338 Btu / Hr

– **C-BZN100L6**

108 watts, 369 Btu / Hr

– **C-BZN110L6**

140 watts, 478 Btu / Hr.

– **C-BZN120L6**

154 watts, 526 Btu / h.

– **C-BZN140L6**

168 watts, 573 Btu / h.

- C-BZN150L6  
190 watts, 648 Btu / h.
- C-BZN160L6  
194 watts, 662 Btu / h.
- C-BZN175L6  
208 watts, 710 Btu / h.
- C-BZN200L6  
241 watts, 822 Btu / h.



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Compresseur Sanyo C-BZN201L6Y, 1 / 4cv



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

1/10 hp

| C-QN Series (High Performance) |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |   | R134a |    |     |      |     |     |
|--------------------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|---|-------|----|-----|------|-----|-----|
| 1A7-S4200V / 50Hz, 60Hz.       |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |   |       |    |     |      |     |     |
| C-QN30L0*                      | 1/25 | LBP | 1.79 | 31  | 40  | 106 | 137 | 0.66 | 0.80 | 2.25 | 2.73 | RSCR | N | **    | ** | 3-5 | 200  | 154 |     |
| C-QN40L0*                      | 1/19 | LBP | 2.13 | 45  | 53  | 154 | 181 | 0.77 | 0.90 | 2.63 | 3.07 | RSCR | N | **    | ** | **  | 200  | 154 |     |
| C-QN50L0*                      | 1/15 | LBP | 2.45 | 56  | 67  | 191 | 229 | 0.96 | 1.00 | 3.28 | 3.41 | RSCR | N | **    | ** | **  | 200  | 167 |     |
| C-QN60L0*                      | 1/12 | LBP | 2.77 | 65  | 78  | 222 | 266 | 0.98 | 1.08 | 3.34 | 3.69 | RSCR | N | **    | ** | **  | 200  | 167 |     |
| C-QN75L0*                      | 1/10 | LBP | 3.58 | 83  | 101 | 283 | 345 | 1.05 | 1.12 | 3.58 | 3.82 | RSCR | N | **    | ** | **  | 200  | 177 |     |
| C-QN90L0*                      | 1/8  | LBP | 3.92 | 93  | 113 | 317 | 386 | 1.10 | 1.16 | 3.75 | 3.96 | RSCR | N | **    | ** | **  | 200  | 177 |     |
| C-QN100L0*                     | 1/7  | LBP | 4.36 | 103 | 125 | 352 | 427 | 1.15 | 1.17 | 3.92 | 3.99 | RSCR | N | **    | ** | **  | 200  | 177 |     |
| 100V / 50Hz., 115-127V / 60Hz. |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |   |       |    |     |      |     |     |
| C-QN30L2*                      | 1/25 | LBP | 1.79 | 31  | 40  | 106 | 137 | 0.68 | 0.83 | 2.32 | 2.83 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 154 |
| C-QN40L2*                      | 1/19 | LBP | 2.13 | 45  | 53  | 154 | 181 | 0.90 | 0.93 | 3.07 | 3.17 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 154 |
| C-QN50L2*                      | 1/15 | LBP | 2.45 | 56  | 67  | 191 | 229 | 0.98 | 1.04 | 3.34 | 3.55 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 167 |
| C-QN60L2*                      | 1/12 | LBP | 2.77 | 65  | 78  | 222 | 266 | 1.00 | 1.10 | 3.41 | 3.75 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 167 |
| C-QN75L2*                      | 1/10 | LBP | 3.58 | 83  | 101 | 283 | 345 | 1.10 | 1.13 | 3.75 | 3.86 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 177 |
| C-QN90L2*                      | 1/8  | LBP | 3.92 | 93  | 113 | 317 | 386 | 1.15 | 1.18 | 3.92 | 4.03 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 177 |
| C-QN100L2*                     | 1/7  | LBP | 4.36 | 103 | 125 | 352 | 427 | 1.17 | 1.20 | 3.99 | 4.10 | RSCR | N | **    | ** | **  | 8-10 | 200 | 177 |
| 220-240V / 50Hz.               |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |   |       |    |     |      |     |     |
| C-QN30L5*                      | 1/25 | LBP | 1.79 | 31  | **  | 106 | **  | 0.68 | **   | 2.32 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 154 |
| C-QN40L5*                      | 1/19 | LBP | 2.13 | 45  | **  | 154 | **  | 0.90 | **   | 3.07 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 154 |
| C-QN50L5*                      | 1/15 | LBP | 2.45 | 56  | **  | 191 | **  | 0.98 | **   | 3.34 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 167 |
| C-QN60L5*                      | 1/12 | LBP | 2.77 | 65  | **  | 222 | **  | 1.00 | **   | 3.41 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 167 |
| C-QN75L5*                      | 1/10 | LBP | 3.58 | 83  | **  | 283 | **  | 1.10 | **   | 3.75 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 177 |
| C-QN90L5*                      | 1/8  | LBP | 3.92 | 93  | **  | 317 | **  | 1.15 | **   | 3.92 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 177 |
| C-QN100L5*                     | 1/7  | LBP | 4.36 | 103 | **  | 352 | **  | 1.17 | **   | 3.99 | **   | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 177 |
| 200-220V / 50Hz., 220V / 60Hz. |      |     |      |     |     |     |     |      |      |      |      |      |   |       |    |     |      |     |     |
| C-QN30L6*                      | 1/25 | LBP | 1.79 | 31  | 40  | 106 | 137 | 0.68 | 0.83 | 2.32 | 2.83 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 154 |
| C-QN40L6*                      | 1/19 | LBP | 2.13 | 45  | 53  | 154 | 181 | 0.90 | 0.93 | 3.07 | 3.17 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 154 |
| C-QN50L6*                      | 1/15 | LBP | 2.45 | 56  | 67  | 191 | 229 | 0.98 | 1.04 | 3.34 | 3.55 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 167 |
| C-QN60L6*                      | 1/12 | LBP | 2.77 | 65  | 78  | 222 | 266 | 1.00 | 1.10 | 3.41 | 3.75 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 167 |
| C-QN75L6*                      | 1/10 | LBP | 3.58 | 83  | 101 | 283 | 345 | 1.10 | 1.13 | 3.75 | 3.86 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 177 |
| C-QN90L6*                      | 1/8  | LBP | 3.92 | 93  | 113 | 317 | 386 | 1.15 | 1.18 | 3.92 | 4.03 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 177 |
| C-QN100L6*                     | 1/7  | LBP | 4.36 | 103 | 125 | 352 | 427 | 1.17 | 1.20 | 3.99 | 4.10 | RSCR | N | **    | ** | **  | 3-5  | 350 | 177 |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_KPC\_CatalogTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_pdfNd10Télécharger

---

# Tecumseh, competitive, cross, RG211-12, RG211, 1/4 hp , 1150 BTU, R134a, 1.29 FLA, 12.0 LRA, 220v-240v0/60hz

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_tecumseh\_competitive\_cross\_ref [Télécharger](#)

Tecumseh, competitive, cross, RG211-12, 1/4 hp , 1150 BTU, R134a, 1.29 FLA, 12.0 LRA, 220v-240v0/60hz

Americold BW & Hupp App-Ref Volt/Hz/Ph Btu/h Tecumseh Model

LT-R134a (continued)

GP16FE LT-R134a 115/60/1 1440 AEA2413YXA  
GRG105-1 LT-R134a 115/60/1 580 AEA1360YXA  
GRG106-1 LT-R134a 115/60/1 670 AEA1360YXA  
GRG107-1 LT-R134a 115/60/1 740 TPA1380YXA  
GRG108-1 LT-R134a 115/60/1 840 TPA1380YXA  
GRG109-1 LT-R134a 115/60/1 970 TPA1390YXA  
GRG205-1 LT-R134a 115/60/1 580 AEA1360YXA, OIL COOLER  
GRG206-1 LT-R134a 115/60/1 670 AEA1360YXA  
GRG207-1 LT-R134a 115/60/1 740 TPA1380YXA  
GRG208-1 LT-R134a 115/60/1 840 TPA1380YXA  
GRG209-1 LT-R134a 115/60/1 970 TPA1390YXA  
GRH104-1 LT-R134a 115/60/1 475 N/A  
GRH105-1 LT-R134a 115/60/1 590 AEA1360YXA  
GRH106-1 LT-R134a 115/60/1 675 AEA1360YXA  
GRH107-1 LT-R134a 115/60/1 770 TPA1380YXA  
GRH108-1 LT-R134a 115/60/1 880 TPA1380YXA  
GRH109-1 LT-R134a 115/60/1 990 TPA1390YXA  
GRH110-1 LT-R134a 115/60/1 1050 AEA2410YXA, TPA1410YXA  
RF107-1 LT-R134a 115/60/1 740 TPA1380YXA  
RF108-1 LT-R134a 115/60/1 858 TPA1380YXA  
RG107-1 LT-R134a 115/60/1 730 TPA1380YXA  
RG108-1 LT-R134a 115/60/1 845 TPA1380YXA  
RG109-1 LT-R134a 115/60/1 910 TPA1390YXA  
RG111-1 LT-R134a 115/60/1 1150 AEA2410YXA, TPA1410YXA  
RG113-1 LT-R134a 115/60/1 1300 AEA2413YXA  
RG211-1 LT-R134a 115/60/1 1150 AEA2410YXA, TPA1410YXA  
RG213-1 LT-R134a 115/60/1 1325 AEA2413YXA  
RH106-1 LT-R134a 115/60/1 674 AEA1360YXA  
RH107-1 LT-R134a 115/60/1 730 TPA1380YXA  
RH108-1 LT-R134a 115/60/1 840 TPA1380YXA  
RH109-1 LT-R134a 115/60/1 980 AEA2410YXA, TPA1410YXA  
RH110-1 LT-R134a 115/60/1 990 AEA2410YXA, TPA1410YXA  
LT-R22

CL25A LT-R22 115/60/1 1210 AEA1411EXA  
 CL33A LT-R22 115/60/1 1520 N/A  
 L50A LT-R22 115/60/1;  
 208-230/60/1 SPECIAL N/A  
 OSG107-1 LT-R22 115/60/1 766 AEA0415EXA  
 OSG207-1 LT-R22 115/60/1 766 AEA0415EXA, OIL COOLER  
 OSG212-1 LT-R22 115/60/1 1254 AKA9428EXA  
 LT-R404A  
 HP310-1 LT-R404A 115/60/1 1080 AEA2410ZXA  
 HP317-1 LT-R404A 115/60/1 1700 N/A  
 HP321-1 LT-R404A 115/60/1 2000 AJA2419ZXA  
 HP327-1 LT-R404A 115/60/1 2580 AJA2425ZXA  
 MP12FG LT-R404A 220-230/60/1 2111 N/A  
 MP14FG LT-R404A 220-230/60/1 2523 AJA2525ZXD  
 MT-R12  
 AYCM33 MT-R12 115/60/1 2800 N/A  
 AYM33 MT-R12 115/60/1 2800 N/A  
 AYM50 MT-R12 115/60/1 SPECIAL N/A  
 CM25 MT-R12 115/60/1 2540 N/A  
 CM33 MT-R12 115/60/1 3160 AKA9434AXA



**Tecumseh**

Competitive Cross Referenc

| Americold BW & Hupp         | App-Ref  | Volt/Hz/Ph | Btu/h | Tecumseh Model         |
|-----------------------------|----------|------------|-------|------------------------|
| <b>LT-R134a (continued)</b> |          |            |       |                        |
| GP16FE                      | LT-R134a | 115/60/1   | 1440  | AEA2413YXA             |
| GRG105-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 580   | AEA1360YXA             |
| GRG106-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 670   | AEA1360YXA             |
| GRG107-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 740   | TPA1380YXA             |
| GRG108-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 840   | TPA1380YXA             |
| GRG109-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 970   | TPA1390YXA             |
| GRG205-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 580   | AEA1360YXA, OIL COOLER |
| GRG206-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 670   | AEA1360YXA             |
| GRG207-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 740   | TPA1380YXA             |
| GRG208-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 840   | TPA1380YXA             |
| GRG209-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 970   | TPA1390YXA             |
| GRH104-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 475   | N/A                    |
| GRH105-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 590   | AEA1360YXA             |
| GRH106-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 675   | AEA1360YXA             |
| GRH107-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 770   | TPA1380YXA             |
| GRH108-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 880   | TPA1380YXA             |
| GRH109-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 990   | TPA1390YXA             |
| GRH110-1                    | LT-R134a | 115/60/1   | 1050  | AEA2410YXA, TPA1410YXA |
| RF107-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 740   | TPA1380YXA             |
| RF108-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 858   | TPA1380YXA             |
| RG107-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 730   | TPA1380YXA             |
| RG108-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 845   | TPA1380YXA             |
| RG109-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 910   | TPA1390YXA             |
| RG111-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 1150  | AEA2410YXA, TPA1410YXA |
| RG113-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 1300  | AEA2413YXA             |
| RG211-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 1150  | AEA2410YXA, TPA1410YXA |
| RG213-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 1325  | AEA2413YXA             |
| RH106-1                     | LT-R134a | 115/60/1   | 674   | AEA1360YXA             |



RG211-12



3066



0027505

220V-240V 

50/60 Hz ~

1.29 FLA 12.0 LRA

7:51 2407

3/5/1998

AMERICOLD

THERMALLY PROTECTED

R134a 1623-3566



# COMPRESSEUR, EMBRACO, ASPERA, NEK6213GK, HMBP, 1/2+ hp, 614 W

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

- Puissance frigorifique à -10°C 1305 W
- Puissance électrique à -10 °C 614 W
- Puissance en cheval 1/2+ CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R404a/R507 HMBP
- Moyenne et haute pression
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

Codes fabricants

- ALPENINOX (anciennement NE9213GK)
- ASCASO-VF.792 (anciennement NE9213GK)
- ASPERA-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- ELECTROLUX-85551 (anciennement NE9213GK)
- EMBRACO-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- EUNASA-21075 (anciennement NE9213GK)
- EURFRIGOR-RB000447 (anciennement NE9213GK)
- ITV-302035 (anciennement NE9213GK)
- WHIRLP00L-485409918033 (anciennement NE9213GK)
- ZANUSSI-85551 (anciennement NE9213GK)
- ALPENINOX-91161
- ANGELO PO-3138720
- ASPERA-NEK6213GK
- ASPERA-NEK6213GK-CSIR
- ELECTROLUX-91161
- EMBRACO-NEK6213GK
- EMBRACO-NEK6213GK-CSIR
- EMMEPI-8C1300
- FAST RICAMBI-605.125
- GEV-605.125
- MIGEL-1RF173
- SAGI-3138720
- UGOLINI-22807-13010
- VND-605.125
- ZANUSSI-91161

## Compressor ASPERA NEK6213GK | NEK 6213 GK

|                                                                                    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Refrigerant                                                                        | R404A/R507    |
| Working range[stC] MBP                                                             | -20 do +10    |
| Nominal capacity [W] (evaporating temperature +7,2C, Condensing temperatur +54,4C) | 1761          |
| Power supply                                                                       | 220-240V 50Hz |
| Engine type                                                                        | CSIR          |
| Displacement [cm³]                                                                 | 12,11         |
| Weight [kg]                                                                        | 11,6          |
| Evaporating temperature +55 C                                                      |               |

| Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% |       |         | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Gas Flow Rate +/-5% | Efficiency +/-7% |       |
|-------------------------|------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------|
| °C                      | (kcal/h)               | (W)   | (Btu/h) | (W)                     | (A)                       | (kg/h)              | (kcal/Wh)        | (W/W) |
| -20                     | 514                    | 598   | 2.040   | 569                     | 3,87                      | 16,07               | 0,90             | 1,05  |
| -15                     | 643                    | 747   | 2.551   | 642                     | 4,13                      | 20,19               | 1,00             | 1,16  |
| -10                     | 793                    | 922   | 3.148   | 717                     | 4,41                      | 25,09               | 1,11             | 1,29  |
| -5                      | 966                    | 1.124 | 3.835   | 792                     | 4,70                      | 30,85               | 1,22             | 1,42  |
| 0                       | 1.163                  | 1.352 | 4.615   | 868                     | 5,02                      | 37,57               | 1,34             | 1,56  |
| 5                       | 1.384                  | 1.610 | 5.493   | 946                     | 5,36                      | 45,32               | 1,46             | 1,70  |
| 10                      | 1.631                  | 1.896 | 6.472   | 1.025                   | 5,72                      | 54,18               | 1,59             | 1,85  |

**Substitutes for this compressor are:** Electrolux/Cubigel MP12TB ,  
Danfoss/Secop SC10DL , L'Unite Hermetique/Tecumseh CAE9470Z

R404A

Refrigerant: ,

R507

COMPRESSEUR EMBRACO NEK6213GK

220/240V 50Hz

puissance 1/2 Hp, le déplacement 12,12 cc

gaz réfrigérant R404a/R507 HMBP

#### LES CODES DE FABRICANT

091161 ALPENINOX

3138720 ANGELO PO

NEK6213GK ASPERA

NEK6213GK-CSIR ASPERA

091161 ELECTROLUX PROFESSIONNEL

NEK6213GK EMBRACO

NEK6213GK-CSIR EMBRACO

8C1300 EMMEPI

1RF173 MIGEL

3138720 SAGI

22807-13010 UGOLINI

091161 ZANUSSI

**Alimentation**

220/240 V-50 Hz-1 Ph

**Chevaux**

1/2 hp

**Déplacement**

12,11 cm<sup>3</sup>

**Application**

MHBP

**Capacité frigorifique en conditions ASHRAE,  
R404A/R507**

1,76 kW

**Capacité frigorifique en conditions EN12900 MT,  
R404A/R507**

0,97 kW

**Réfrigérant**

R404A, R452A, R507A

**Aspiration**

3/8"

**Refoulement**

1/4"

**Poids**

11,60 kg

**Hauteur maximale**

206 mm

**LRA**

19,30 A

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Huile de recharge              | 350 cm3                         |
| Type d\'huile                  | P0E 22 ester                    |
| Autres remarques               | Accessoires de démarrage inclus |
| Technologie                    | Vitesse fixe                    |
| Type de refroidissement moteur | Ventilateur                     |
| Type moteur                    | CSIR                            |
| Type protection moteur         | External                        |

#### Specifications techniques

|                          |                                   |                                |                     |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Réfrigérant              | R-404A - R-507A                   | Technologie de compresseur     | Hermétique à piston |
| Application              | Moyenne pression - Haute pression | Plage d\'application           | -20°C à +10°C       |
| Type de tension          | Monophasé                         | Tension                        | 240 / 1 / 50        |
| Cylindrée                | 12.1cm3                           | Puissance frigorifique @ -10°C | 918W                |
| Intensité maximale       | 6.01A                             | Type moteur                    | CSIR                |
| Détente                  | Capillaire / Détendeur            | Diamètre aspiration ODF        | 5/16"               |
| Diamètre refoulement ODF | 1/4"                              | Entraxes de fixation           | 170 x 70mm          |
| Hauteur                  | 206mm                             | Charge d\'huile                | 0.35l               |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nek6213GK-Catalogue\_EmbracoTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_nek6213GK-Catalogue\_Embraco-1Télécharger

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Designation               | NEK6213GK       |
| Nominal Voltage/Frequency | 220-240 V 50 Hz |
| Engineering Number        | 959BA51         |

**A - APPLICATION / LIMIT WORKING CONDITIONS**

|                                            |                                                     |                      |           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1 Type                                     | Hermetic reciprocating compressor                   |                      |           |
| 2 Refrigerant                              | R-404A                                              |                      |           |
| 3 Nominal voltage and frequency            | 220-240 / 50                                        | [ V / Hz ]           |           |
| 4 Application type                         | Medium Back Pressure (Commercial Compressors R404A) |                      |           |
| 4.1 Evaporating temperature range          | -20°C to 0°C                                        | (-4°F to 32°F)       |           |
| 5 Motor type                               | CSIR                                                |                      |           |
| 6 Starting torque                          | HST - High starting torque                          |                      |           |
| 7 Expansion device                         | Capillary tube or Expansion valve                   |                      |           |
| 8 Compressor cooling                       | Operating voltage range                             |                      |           |
|                                            |                                                     | 50 Hz                | 60 Hz     |
| 8.1 LBP (32°C Ambient temperature)         | -                                                   | -                    | -         |
| 8.2 LBP (43°C Ambient temperature)         | -                                                   | -                    | -         |
| 8.3 HBP (32°C Ambient temperature)         | -                                                   | -                    | -         |
| 8.4 HBP (43°C Ambient temperature)         | -                                                   | -                    | -         |
| 9 Maximum condensing pressures/temperature |                                                     |                      |           |
| 9.1 Operating (gauge)                      | 25.7                                                | [kgf/cm²] (365 psig) | / °C - °F |
| 9.2 Peak (gauge)                           | 28.7                                                | [kgf/cm²] (408 psig) | / °C - °F |
| 10 Maximum winding temperature             | 130                                                 | [ °C ]               |           |

**B - MECHANICAL DATA**

|                               |               |                                            |
|-------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1 Commercial designation      | 1/2+          | [hp]                                       |
| 2 Displacement                | 12.11         | [cm <sup>3</sup> ] (0.739 cu.in)           |
| 2.1 Bore                      | 27.775        |                                            |
| 2.2 Stroke                    | 10.000        |                                            |
| 3 Lubricant charge            | 350           | [ml] (11.84 fl.oz.)                        |
| 3.1 Lubricants approved       |               |                                            |
| 3.2 Lubricants type/viscosity | ESTER / ISO22 |                                            |
| 4 Weight(with oil charge)     | 11.6          | [kg] (25.57 lb.)                           |
| 5 Nitrogen charge             | 0.2 to 0.3    | [kgf/cm <sup>2</sup> ] (2.84 to 4.27 psig) |

**C - ELECTRICAL DATA**

|                                              |                                    |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Nominal Voltage/Frequency/Number of Phases | 220-240 V 50 Hz 1 ~ (Single phase) |                                    |
| 2 Starting device type                       | Current Relay                      |                                    |
| 2.1 Starting device                          |                                    |                                    |
| 3 Start capacitor                            | 53-64(330)                         | [µf(VAC minimum)]                  |
| 4 Run capacitor                              | -                                  | [µf(VAC minimum)]                  |
| 5 Motor protection (external)                | T0743/G6                           |                                    |
| 6 Start winding resistance                   | 20.88                              | [Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%          |
| 7 Run winding resistance                     | 3.93                               | [Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%          |
| 8 LRA - Locked rotor amperage (50 Hz)        | -                                  | [A] - Measured according to UL 984 |
| 9 FLA - Full load amperage LMBP (50 Hz)      | -                                  | [A] - Measured according to UL 984 |
| 10 FLA - Full Load Amperage HBP (50 Hz)      | -                                  | [A] - Measured according to UL 984 |
| 11 Approval boards certification             | IMQ                                |                                    |

---

# R134a, LBP, Mini Commerciale, 1/5hp compresseur, réfrigérateur, QD75H, 150W

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

## Caractéristiques

Compresseur de réfrigérateur 1 / 5HP R134A pour réfrigérateur

Compresseur AC: R134A Hermetic LBP Piston Reciprocationg

Modèle de compresseur : QD75H

Alimentation: 220 ~ 240V / 50Hz

Déplacement: 7.5CC

Capacité de refroidissement: 180W

Puissance nominale: 150W

Puissance nominale: 1 / 5HP

COP: 1,2 W / W

Type de moteur: Relais de

démarrage RSIR :

Type de refroidissement PTC : S

Application: LBP

Certification: CE

1×20'FCL: 1920PCS

Application:

LBP: Faible contre-pression; Réfrigérateur, congélateur, cave à vin

MBP: Contre-pression moyenne; Climatiseur, distributeur automatique

HBP: Contre-pression élevée: Climatiseur, machine à glaçons

Condition du test LBP ASHRAE:

Température d'Evaporation: -23,3 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température de sous-refroidissement: 32,2 ° C

Température ambiante: 32,2 ° C

MBP ASHRAE Condition de test:

Evaporation Température: -5 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température ambiante: 35 ° C

Sous-refroidissement température: 46,1

température d' aspiration: 35 ° C

RAP état ASHRAETest:

Evaporation température: 7.2° C

condensation température: 54.4° C

température ambiante: 35 ° C

sous – refroidissement température: 46.1° C

aspiration température: 35 ° C

Paramètre Plage de variation:

Capacité de refroidissement:  $\geq 95 \%$

Puissance d'Inpurt:  $\leq 115\%$

Courant:  $\leq 110\%$

COP:  $\geq 95\%$

Type de refroidissement:

S: refroidissement naturel

F1: refroidissement par ventilateur, diamètre du ventilateur de 200 mm, vitesse de l'air de 1,5 m / s

F2: refroidissement par ventilateur, diamètre du ventilateur de 200 mm, vitesse de l'air de 3 m / s

Conditions de test

Evap. Temp.:  $-23,3^{\circ} \text{C}$

Cond. Temp.:  $54,4^{\circ} \text{C}$

Amb. Temp.:  $32,2^{\circ} \text{C}$

Aspiration. Temp.:  $32,2^{\circ} \text{C}$

Temp. De sous-refroidissement:  $32,2^{\circ} \text{C}$

LBP ASHRAE

Modèle: QD75H

Alimentation: 220-240V / 50Hz

Cylindrée ( $\text{cm}^3$ ): 7,5

Capacité de refroidissement (W): 180

Puissance nominale (W): 164

Puissance nominale (HP): 1/5

COP (W / W): 1,097

Courant

nominal (A): 1,35 Type de moteur:

Condensateur RSIR ( $\mu \text{F}$ ): /

Relais de démarrage: Relais d'application

Type de refroidissement: S

Emballage (PCS / palette): 100

1  $\times$  20'FCL (PCS): 2000

Caractéristiques

1. Petite taille,

2. Haute efficacité et fiabilité

3. Performance de départ fiable

4. Faible son et vibration

1. Application LBP, utilisé pour la fontaine à boire, le réfrigérateur, le congélateur, l'armoire à alcool, la machine à glaçons et d'autres machines de réfrigération de taille moyenne et petite.

2. 220V-240V / 50-60HZ

3. utiliser le réfrigérant R134a

4. avec certification CCC / CE / VDE

Compresseurs 220V-240V / 50-60HZ: La série WT se caractérise principalement par une forte capacité de charge, de bonnes performances de démarrage, un faible bruit et une bonne fiabilité La

série WT est dans une structure de bielle et de manivelle entièrement fermée et avec piston alternatif en mode d'aspiration semi-directe

PARAMÈTRE DE PERFORMANCE DU COMPRESSEUR R134a-LBP

|                                                           |                   |                                 |                        |                                                   |             |                                |                   |                  |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| Compresseur à faible contre-pression (LBP) Wansheng R134a |                   |                                 | Conditions d'essai     | Evap. Température: -23,3 ° C                      |             | Cond. Température: 54,4 ° C    |                   |                  |                         |
|                                                           |                   |                                 |                        | Amb. Température: 32,2 ° C                        |             | Succion. Température: 32,2 ° C |                   |                  |                         |
|                                                           |                   |                                 |                        | Temp de sous-refroidissement: 32,2 LBP ASHRAE ° C |             |                                |                   |                  |                         |
|                                                           |                   |                                 |                        |                                                   |             |                                |                   |                  |                         |
| Modèle                                                    | Déplacement (cm³) | Capacité de refroidissement (W) | Puissance nominale (W) | Puissance nominale (HP)                           | COP (W / W) | Type de moteur                 | Condensateur (µF) | Relais de départ | Type de refroidissement |
| Série WT 220-240V / 50-60Hz                               |                   |                                 |                        |                                                   |             |                                |                   |                  |                         |
| QD75H                                                     | 7,5               | 180/200                         | 150/154                | 1/5                                               | 1,2 / 1,3   | RSIR                           | /                 | PTC              | S                       |

Compresseur de réfrigération série QD R134a (220V-240V / 50Hz)

| Modèle | Déplacer (cm3) | Moteur type | Refroidissement type | Capacité |          |          |            |          |          | FLIC (W / W) | Moteur contribution (w) | Charge d'huile (cm3) |
|--------|----------------|-------------|----------------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|--------------|-------------------------|----------------------|
|        |                |             |                      | -35<br>□ | -30<br>□ | -25<br>□ | -23,3<br>□ | -20<br>□ | -15<br>□ | -23,3<br>□   | -23,3<br>□              |                      |
| QD25H  | 2,5            | RSIR        | S                    | 32       | 45       | 58       | 65         | 85       | 105      | 0,85         | 76                      | 140                  |
| QD30H  | 3              | RSIR        | S                    | 38       | 53       | 68       | 76         | 98       | 120      | 1            | 76                      | 140                  |
| QD35H  | 3,5            | RSIR        | S                    | 45       | 60       | 79       | 88         | 115      | 140      | 1            | 88                      | 140                  |
| QD43H  | 4.3            | RSIR        | S                    | 57       | 80       | 103      | 115        | 150      | 185      | 1.1          | 105                     | 160                  |
| QD52H  | 4,9            | RSIR        | S                    | 68       | 95       | 122      | 136        | 176      | 218      | 1,18         | 115                     | 160                  |
| QD59H  | 5.5            | RSIR        | S                    | 79       | 110      | 143      | 158        | 205      | 253      | 1,3          | 122                     | 180                  |
| QD65H  | 6.2            | RSIR        | S                    | 88       | 123      | 158      | 176        | 228      | 280      | 1,3          | 135                     | 180                  |
| QD75H  | 6,6            | RSIR        | S                    | 98       | 136      | 176      | 195        | 253      | 312      | 1,3          | 150                     | 180                  |
| QD91H  | 8.3            | RSIR        | S / F                | 115      | 160      | 210      | 230        | 300      | 268      | 1,3          | 177                     | 180                  |
| QD110H | dix            | RSIR        | F                    | 145      | 205      | 260      | 290        | 380      | 465      | 1,45         | 200                     | 220                  |
| QD128H | 11,1           | RSIR        | F                    | 165      | 230      | 298      | 330        | 430      | 530      | 1,43         | 230                     | 220                  |
| QD142H | 13,5           | CSIR        | F                    | 180      | 250      | 325      | 360        | 470      | 580      | 1,31         | 275                     | 250                  |
| QD158H | 14,8           | CSIR        | F                    | 195      | 275      | 350      | 390        | 505      | 625      | 1,26         | 310                     | 250                  |

| Points forts                |             |
|-----------------------------|-------------|
| Type                        | Type de LBP |
| Tension (V)                 | 220         |
| Fréquence (Hz)              | 50/60       |
| Capacité de refroidissement |             |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Kcal / h                        | 155/172                 |
| W                               | 180/200                 |
| Btu / h                         | 614/682                 |
| Consommation d'énergie (W)      | 163/166                 |
| Réfrigérant                     | R134a                   |
| <b>Spécifications générales</b> |                         |
| Déplacement (CC)                | 7,0                     |
| EER Btu / Wh                    | 3,77 / 4,11             |
| Performance (selon ASHRAE)      | ASHARE-23.3°/54.4°@50Hz |
| HP (50 Hz)                      | 1/5                     |
| Déplacement (cm3)               | 7,0                     |
| Capacité (W)                    | 180/195                 |
| COP (w / w)                     | 1,1 * 1,2               |
| Type de moteur                  | RSIR                    |
| Appareil de démarrage           | PTC                     |
| Refroidissement                 | S                       |
| Application                     | R134a LBP               |
| (V / Hz)                        | 220V 50Hz / 60Hz        |

Compresseur de réfrigérateur 1 / 5HP R134A pour réfrigérateur

Compresseur AC: R134A Hermetic LBP Piston Reciprocationg

Modèle de compresseur : QD75H

Alimentation: 220 ~ 240V / 50Hz

Déplacement: 7.5CC

Capacité de refroidissement: 180W

Puissance nominale: 150W

Puissance nominale: 1 / 5HP

COP: 1,2 W / W

Type de moteur: Relais de  
démarrage RSIR :

Type de refroidissement PTC : S

Application: LBP

Certification: CE

1x20'FCL: 1920PCS

Application:

LBP: Faible contre-pression; Réfrigérateur, congélateur, cave à vin

MBP: Contre-pression moyenne; Climatiseur, distributeur automatique

HBP

:

Contre -pression élevée: Climatiseur, machine à glaçons Condition du test LBP

ASHRAE: Evaporation Température: -23,3 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température de sous-refroidissement: 32,2 ° C

Température ambiante: 32,2 ° C

MBP ASHRAE Condition d'essai:

Evaporation Température: -5 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température ambiante: 35 ° C

Température de sous-refroidissement: 46,1

Température d'aspiration: 35 ° C

HBP ASHRAETest condition:

Evaporation Température: 7,2 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température ambiante: 35 ° C

Température de sous-refroidissement: 46,1 ° C

Température d'aspiration: 35 ° C

Plage de variation des paramètres:

Capacité de refroidissement:  $\geq 95\%$

Puissance absorbée:  $\leq 115\%$

Courant:  $\leq 110\%$

COP:  $\geq 95\%$

Type de refroidissement:

S: refroidissement naturel

F1: Ventilateur de refroidissement, diamètre du ventilateur 200 mm, vitesse de l'air de 1,5 m / s

F2: Refroidissement du ventilateur, diamètre du ventilateur de 200 mm, vitesse de l'air de 3 m / s



QD75H

220-240V~50/60Hz 1PH



R134a

NO. 2002505



RoHS

CB



CE

Hangzhou Qianjiang Refrigeration Group Co.,Ltd



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mitsubishi, Refrigeration,  
Compressor, for chiller,  
JH527YEB, 10HP, 380 à 420 V 50 Hz,  
460 V 60 Hz, 29,7 kW, 74 kg, R22

Category: compressor,Non classé

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

**Mitsubishi Refrigeration Compressor JH527YEB 10HP**

**Données techniques**

| Model   | Horsepower | Power | Refrigeration capacity |      |          | Voltage       | Weight | Highth |
|---------|------------|-------|------------------------|------|----------|---------------|--------|--------|
|         | HP         |       | Frequency              | KW   | (kcal/h) |               |        |        |
| JH512-Y | 4HP        | 3.2   | 50Hz                   | 13.1 | 11.3     | N.T.Y.X.<br>J | 48.5   | 390.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 15.6 | 13.4     |               |        |        |
| JH513-Y | 5HP        | 3.75  | 50Hz                   | 14.3 | 12.3     | N.T.Y.X.<br>J | 49     | 390.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 17   | 14.6     |               |        |        |
| JH515-Y | 5.5HP      | 4.1   | 50Hz                   | 16.3 | 14       | N.T.Y.X.<br>J | 49     | 390.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 19.3 | 16.6     |               |        |        |
| JH516-Y | 6HP        | 4.5   | 50Hz                   | 17.1 | 15.2     | T.Y           | 49     | 390.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 20.7 | 17.8     |               |        |        |
| JH517-Y | 6.33HP     | 4.75  | 50Hz                   | 18.7 | 16.1     | T.Y.X.J       | 49     | 390.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 22   | 18.9     |               |        |        |
| JH518-Y | 6.5HP      | 4.85  | 50Hz                   | 19.9 | 17.1     | T.Y.X         | 54.5   | 415.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 23.3 | 20       |               |        |        |
| JH519-Y | 7.5HP      | 5     | 50Hz                   | 21.3 | 18.3     | T.Y.X.J       | 54.5   | 415.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 24.9 | 21.4     |               |        |        |
| JH521-Y | 7.5HP      | 5.5   | 50Hz                   | 23.3 | 20       | T.Y.X.J       | 54.5   | 415.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 27.6 | 23.7     |               |        |        |
| JH522-Y | 8HP        | 6     | 50Hz                   | 25.1 | 21.6     | T.Y.X         | 54.5   | 415.4  |
|         |            |       | 60Hz                   | 29.2 | 25.1     |               |        |        |
| JH525-Y | 9.33HP     | 7     | 50Hz                   | 27.3 | 23.5     | T.Y.X.J       | 74.5   | 441.6  |
|         |            |       | 60Hz                   | 32   | 27.5     |               |        |        |
| JH527-Y | 10HP       | 7.5   | 50Hz                   | 29.7 | 25.5     | T.Y.X.J       | 74.5   | 441.6  |
|         |            |       | 60Hz                   | 34.8 | 29.9     |               |        |        |
| JH529-Y | 10.67HP    | 8     | 50Hz                   | 31.9 | 27.4     | T.Y.X         | 74.5   | 441.6  |



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## Production Description

compresseur de réfrigération mitsubishi  
modèle JH527YEB pour refroidisseur

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Modèle                    | jh527yeb                      |
| Puissance en chevaux (Hp) | 10,0                          |
| Réfrigérant               | R22                           |
| An                        | 2019                          |
| Couleur                   | Noir                          |
| Moq                       | 1                             |
| type                      | Piston                        |
| Poids (kg)                | 74,5                          |
| Origine                   | JAPON                         |
| Emballage                 | Dessin animé / caisse en bois |



# REFRIGERANT COMPRESSOR

JH527YEB

MODEL

|                         |         |       |          |
|-------------------------|---------|-------|----------|
| VOLT. 380~415 400~460 V |         | PHASE | 3        |
| REFRIGERANT R-22        |         | FREQ. | 50/60 Hz |
| AP                      | 1.3 MPa | SP    | 3.9 MPa  |
| DP                      | 1.3 MPa | DI    | -30°C    |

DATE 2007 02

SERIAL 79722112

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  
JAPAN



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l'eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

Category: compressor

written by mahdi miled | 6 January 2021

### Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux

- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V  
Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2  
One Year Manufacturer's Warranty On Compressor

## Performance

### Données générales

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type                                         | Hermétique réciprocity               |
| Type de technologie                          | On-Off (On-Off)                      |
| Déplacement                                  | 27,8 cm <sup>3</sup>                 |
| Refroidissement du compresseur               | Fan                                  |
| Flux d'air de ventilateur                    | 31732495.6 in <sup>3</sup> /h        |
| Dispositif d'expansion                       | Tube capillaire ou valve d'expansion |
| Puissance du cheval                          | 1 1/2 ch                             |
| Fonctionnement de la pression max condensing | 24.71 barre                          |
| Max Condensing Pic de pression               | 27.71 barre                          |
| Alimentation                                 | 208-230 V 60 Hz 1~                   |
| Plage de température d'évaporation           | -40°F à 14°F                         |

C  
o  
n  
d  
i  
t  
i  
o  
n  
:  
  
Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d'origine (où l'emballage est ... Lire la suite

Modèle: NT2212GKV

|       |                                                                                                                                                                         |                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 22    | C<br>h<br>a<br>r<br>g<br>e<br>l<br>u<br>b<br>r<br>i<br>f<br>i<br>a<br>n<br>t<br>e<br>(<br>f<br>l<br>.<br>o<br>z<br>.)<br>:<br>T<br>y<br>p<br>e<br>d<br>e<br>CSCRM(cscr) | Capa<br>cité<br>(Btu<br>/h):                            |
|       | Couple de départ élevé                                                                                                                                                  | Tens<br>ion<br>d'ap<br>prov<br>isio<br>nnem<br>ent<br>: |
| 40.34 | (<br>l<br>b<br>)<br>:<br>T<br>y<br>p<br>e<br>d<br>e<br>c<br>o<br>m<br>p<br>r<br>e<br>s<br>s<br>e<br>u<br>r<br>:                                                         | Phas<br>e de<br>puis 1 Phase<br>sanc<br>e :             |
|       | Hermetique                                                                                                                                                              | Capa<br>cité<br>:<br><br>Réfr<br>igér<br>ant:           |
|       |                                                                                                                                                                         | 5,710                                                   |
|       |                                                                                                                                                                         | 220 V                                                   |
|       |                                                                                                                                                                         | Moins de 12 000 BTUH                                    |
|       |                                                                                                                                                                         | (R-404a (R-404a)                                        |

D  
i  
m  
(  
W  
x  
L  
8.8" x 14.4", 10.6"  
H  
)  
+  
/  
-  
5  
%  
:  
F  
r  
é  
q  
u  
e  
n  
c  
e  
(  
H  
z  
)  
:  
A  
p  
p  
l  
i  
c  
a  
t  
i  
o  
n  
:  
C  
h  
e  
y  
1 1/2"  
a  
u  
x  
:  
E  
f  
f  
i  
c  
4.86 a  
c  
i  
t  
é  
:  
N  
o  
m  
b  
r  
e  
d  
e  
c  
o  
m  
p  
r  
e  
s  
s  
e  
u  
r  
s  
:  
1

Npp: 925CD02

Type  
de  
test  
:  
ASHRAE32

Desc  
ript  
ion  
de  
la  
gara  
ntie  
:  
Garantie limitée de 1 an

Dépl  
acem  
ent 1.70  
(cu.  
in):

Marq  
ue: Embraco (Embraco)

Type  
lubr  
ifia  
nt:  
ISO22 (en)

T  
e  
n  
S  
208-230 V  
1  
o  
n  
:  
:

Upc: Ne s'applique pas

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features  
Shape MaterialDiameter (inch)  
Suction Connector VerticalCopper 3/8  
Discharge Connector VerticalCopper 1/4  
Process Connector VerticalCopper 1/4  
Oil Cooler:  
Base Plate: Universal  
Tray Holder:No  
Application  
Maximum ambient temperature (°F): 109.4  
Expansion device: Capillary/Valve  
Cooling: Fan Cooling  
Air flow rate:  
Mechanical Data  
Bore (inch): 1.50  
Stroke (inch):0.48  
Electrical Data  
Winding Resistance (77°F) – Start:3.30  
Winding Resistance (77°F) – Run: 1.35

| Check Point – Condensing Temperature 130 °F |                        |       |         |                         |                           |                  |                |
|---------------------------------------------|------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------------|------------------|----------------|
| Evaporating Temperature                     | Cooling Capacity +/-5% |       |         | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Efficiency +/-7% |                |
| °F                                          | (kcal/h)               | (W)   | (Btu/h) | (W)                     | (A)                       | (kcal/Wh)        | (W/W) (Btu/Wh) |
| -10                                         | 1,448                  | 1,684 | 5,745   | 1.176                   | 5.79                      | 1.23             | 1.43 4.88      |

H.P. 1 1/2  
Phase 1  
Hertz 60  
Torque HST  
Discharge Size (In.) 1/4  
Suction Size (In.) 3/8  
Compressor Capacity 5,710  
Refrigerant Type R404A  
Voltage 208/230  
Foot Mount Standard Mount: 4.8 x 8  
BTU LT @ -10°F 5,710

This Item Replaces

Tecumseh AWA2460ZXD



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

### Caractéristiques:

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

|                        |                                 |                   |                 |
|------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Type de produit:       | Compresseur                     | Phase:            | 1               |
| Capacité (BTU):        | 5710                            | Hertz:            | 60              |
| Puissance du cheval: ② | 1-1/2                           | Type réfrigérant: | R-404A (R-404A) |
| Tension: ②             | 208v (208v)<br>230v<br>208/230v |                   |                 |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| H.P.                 | 1 1/2                   |
| Phase                | 1                       |
| Hertz                | 60                      |
| Torque               | HST                     |
| Discharge Size (In.) | 1/4                     |
| Suction Size (In.)   | 3/8                     |
| Compressor Capacity  | 5,710                   |
| Refrigerant Type     | R404A                   |
| Voltage              | 208/230                 |
| Foot Mount           | Standard Mount: 4.8 x 8 |
| BTU LT @ -10°F       | 5,710                   |

### This Item Replaces

|          |             |
|----------|-------------|
| Tecumseh | AWA2460ZXD  |
| Copeland | RS86C1E-PFV |

Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NT2212GKV2Télécharger

# CUBIGEL, 1/2 Hp, ELECTROLUX, COMPRESSEUR, ZANUSSI, P12TN, HMBP, R22, 220/240V 50Hz

Category: compressor

written by mahdi miled | 6 January 2021

## Détails techniques

puissance 1/2 Hp – cylindrée 12,00 cm<sup>3</sup>

220/240V 50Hz

CUBIGEL

**ZANUSSI**

Zanussi Armoire réfrigérée ALP221 (110495), ALN221 (110501), AKP221 (111678), AKP221 (111685), DVP110V12V (730236), DVP111V12V (730237), MVP112V12V (730238), EDVN1100 (730239), EDVN1101 (730240), DVP130V12V (730260), DVP131V12V (730261), EEVNI1301 (730262), EEVN1300 (730263), EEVN1301 (730264), DVN130V12V (730265), EDVN1300 (730266), MVP130V12V (730277), MVP131V12V (730278), EMVN1300 (730289), EMVN1300 (730290), MVP110V12V (730297), MVP111V12V (730298), EMVN1100 (730305), EMVN1101 (730306), EDVP1302 (730315), EDVN1302 (730321), CA45ALHG (730331),

CA45SSHG (730347), CA45ALCG (730348), CA45SSCG (730349), CA38ALHG (730364),  
CA38SSHG (730365), CA38ALCG (730366), CA38SSCG (730367), CA45ALMG (730403),  
CA45SSMG (730405), CA38ALMG (730417), CA38SSMG (730422), DVP13V14V (734021)  
**Zanussi Cellule de refroidissement** BC11 (110010), BCF11 (110016), EEVA10/1  
(739021), EEVAC10/1 (739027), ATPE061 (771000), ATCE061 (771006)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_danfoss\_P12TN\_R22\_220\_50Télécharger



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_huayi\_compressor\_P12TN\_R22\_230\_60Télécharger

## Compresseurs, réfrigération, EMBRACO, 1/4 HP, EGX80HLC, RSCR, 6,36 cm ^ 3, 187 watts, R-134a

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 6 January 2021

Type de moteur: RSCR

Cylindrée: 6,36 cm ^ 3

Type de lubrifiant: ISO10

Charge de lubrifiant: 230 ml

Couple de démarrage: LST

### Caractéristiques

catégorie de produitCompresseurs de réfrigération et compresseurs de climatisation

Capacité0,24 kW (0,3196 ch)

La puissance d'entrée 187 watts

Évaluation du réfrigérant R-134a EER1,55

Source d'énergie 115/60/1

Options de réfrigérant R134a



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

### Caractéristiques

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| catégorie de produit      | Compresseurs de réfrigération et compresseurs de climatisation |
| Capacité                  | 0,24 kW (0,3196 ch)                                            |
| La puissance d'entrée     | 187 watts                                                      |
| Évaluation du réfrigérant | R-134a                                                         |
| EER                       | 1,55                                                           |
| Source d'énergie          | 115/60/1                                                       |
| Options de réfrigérant    | R134a                                                          |

### Plus d'information

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_EGU80HLC-FT007183\_1Télécharger