# Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA, DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021

| Modèle | Bloc d'alimentation | Déplacement ($^3$ de cm) | Capacité de refroidissement (w) | Puissance nominale (w) | COP (W/W) | Type de moteur | Emballage (Pcs/palette) | 1× 20 ' FCL (PCs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPY12AF | 200-240V/50Hz | 11.8 | 325 | 244 | 1.33 | CSIR | 80 | 2000 |

**spécification**
**DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.**
**Application**
**Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.**
**Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP**
**Modèle: GPY12AF**
**Puissance: 1 / 3HP**
**Déplacement: 11,8 cm3**
**Capacité: 325w**
**COP: 1,36 W**
**Tension: 200-240V / 50HZ**
**Manière de moteur: CSIR**
**Application: LBP**
**Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur**
**Hauteur: 210 mm**
**Poids net: 12,9 kg**
**Dimension: 210 * 162 * 237.2 (millimètre)**
**Conditions d'essai (ASHRAE)**
**Température d'évaporation -23,3 ° C**
**Température de condensation 54,4 ° C**
**Température de sous-refroidissement 32,2 ° C**
**Température d'aspiration 32,2 ° C**
**Température ambiante 32,2 ° C**
**Conversion:**
**1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h**

**Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.**
**Modèle GPY12AF**
**Alimentation 200-240V / 50Hz**

**Cylindrée (cm³) 11,8**
**Capacité de refroidissement (W) 325**
**Puissance nominale (W) 244**
**COP (W / W ) 1.33**
**Type de moteur CSIR LBP**
**Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.**

| KONOR | Displ. power | Motor type | V/Hz | Cooling capacity W | Net Weight | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GQR60AA | 61/6 | RSIR | 220-240V/50Hz | 140 | | 9.4 |
| GQR70AA | 6.61/5 | RSIR | 220-240V/50Hz | 165 | | 9.4 |
| GQR80AA | 8.11/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 198 | | 9.4 |
| GQR90AA | 9.11/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 220 | | 10.1 |
| GQY99AA | 9.91/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 270 | | 10.9 |
| GQY12AF | 11.81/3 | CSIR | 220-240V/50Hz | 325 | | 10.56 |
| GQY16AF | 16.23/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | 380 | | 12.1 |
| GP16MG | 16.25/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | 870 | | 12.5 |
| GP12MG | 11.85/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | 656 | | 10.9 |
| GP12TG | 11.83/8 | CSIR | 220-240V/50Hz | 1140 | | 11.8 |
| GQR80TG | 8.11/4 | CSIR | 220-240V/50Hz | 730 | | 9.8 |
| GQR90TG | 9.11/4 | CSIR | 220-240V/50Hz | 830 | | 10.5 |
| GQR60TG | 61/5 | CSIR | 220-240V/50Hz | 520 | | 9.8 |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

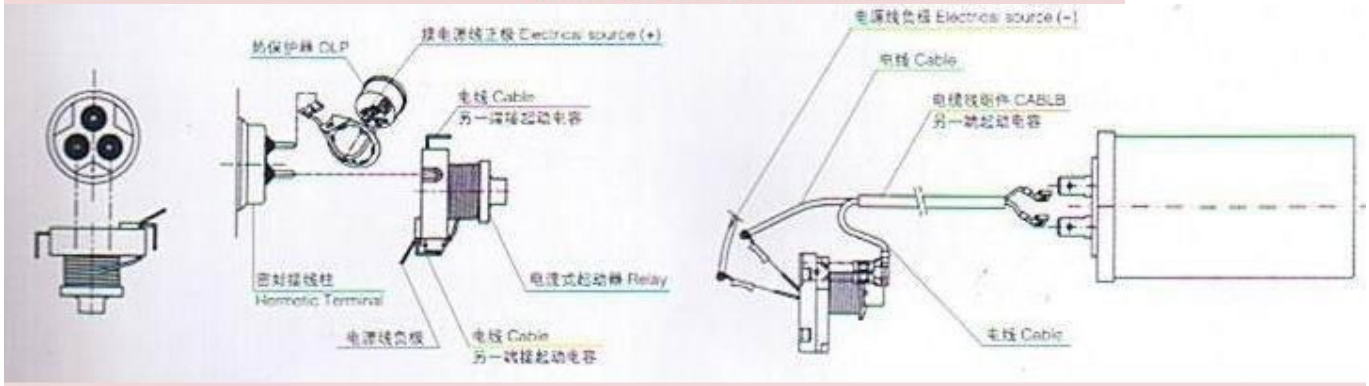


Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Cliquez pour traduire les images

## R134a 系列 | R134a Range

**220-240 V / 50Hz**

| Model | Displ. cm³ | Power HP | Motor Type | Volt.-Frequency V/Hz | Cooling Capacity w | Input Power without RC w | Input Power with RC w | COP without RC w/w | COP with RC w/w | Height (A) mm | Net Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQR45AA | 4.6 | 1/8 | RSIR | 220-240V/50Hz | 110 | 96 | | 1.15 | | 176 | 8.8 |
| GQR60AA | 6.0 | 1/6 | RSIR | 220-240V/50Hz | 140 | 116 | | 1.21 | | 176 | 9.4 |
| GQR70AA | 6.6 | 1/5 | RSIR | 220-240V/50Hz | 165 | 136 | | 1.21 | | 176 | 9.4 |
| GQR80AA | 8.1 | 1/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 198 | 166 | | 1.19 | | 186 | 9.4 |
| GQR90AA | 9.1 | 1/4 | RSIR | 220-240V/50Hz | 220 | 184 | | 1.19 | | 186 | 10.1 |
| GQY45AA | 4.6 | 1/8 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 123 | 99 | 95 | 1.24 | 1.30 | 176 | 9.3 |
| GQY60AA | 6.0 | 1/6 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 157 | 115 | 112 | 1.36 | 1.40 | 176 | 9.4 |
| GQY70AA | 6.6 | 1/5 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 175 | 126 | 121 | 1.39 | 1.45 | 186 | 10.0 |
| GQY80AA | 8.1 | 1/4 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 222 | 164 | 158 | 1.35 | 1.41 | 186 | 10.3 |
| GQY90AA | 9.1 | 1/4 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 245 | 184 | 176 | 1.33 | 1.39 | 186 | 10.3 |
| GQY99AA | 9.9 | 1/4 | RSIR/RSCR | 220-240V/50Hz | 270 | 203 | 194 | 1.33 | 1.39 | 199 | 10.9 |

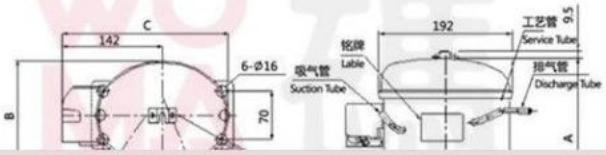


www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| 型号 Model | 排气容积 Displ. cm³ | 电机功率 Power HP | 电机类型 Motor Type | 电压频率 Volt.-Frequency V/Hz | 制冷量 Cooling Capacity w | 输入功率 Input Power without RC w | 输入功率 Input Power with RC w | 性能系数 COP without RC w/w | 性能系数 COP with RC w/w | 高度 Height (A) mm | 净重 Net Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQR60TG | 6.0 | 1/5 | CSIR | 200-220V/50Hz | 520 | 260 | | 2.00 | | 176 | 9.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 600 | 290 | | 2.10 | | | |
| GQR80TG | 8.1 | 1/4 | CSIR | 200-220V/50Hz | 730 | 340 | | 2.15 | | 186 | 10.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 800 | 380 | | 2.10 | | | |
| GQR90TG | 9.1 | 1/4 | CSIR | 200-220V/50Hz | 830 | 370 | | 2.24 | | 186 | 10.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 920 | 436 | | 2.24 | | | |
| GP12TG | 11.8 | 3/8 | CSIR | 200-220V/50Hz | 1140 | 520 | | 2.19 | | 199 | 11.8 |

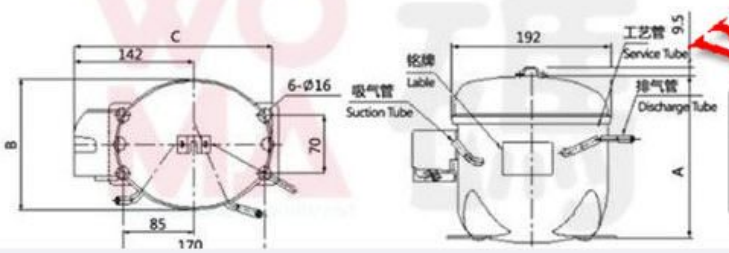


www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## R134a 系列 | R134a Range

Cliquez pour traduire les images

200-220 V / 50Hz, 220-230 V / 60Hz　　展示柜专用 | For Display Cabinet

| 型号 Model | 排气容积 Displ. cm³ | 电机功率 Power HP | 电机类型 Motor Type | 电压频率 Volt.-Frequency V/Hz | 制冷量 Cooling Capacity w | 输入功率 Input Power without RC w | 输入功率 Input Power with RC w | 性能系数 COP without RC w/w | 性能系数 COP with RC w/w | 高度 Height (A) mm | 净重 Net Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP12MG | 11.8 | 5/8 | CSIR | 200-220V/50Hz | 656 | 400 | | 1.64 | | 203 | 10.8 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 788 | 476 | | 1.66 | | | |
| GP16MG | 16.2 | 5/8 | CSIR | 200-220V/50Hz | 870 | 560 | | 1.55 | | 212 | 11.2 |
| | | | | 220-230V/60Hz | 975 | 610 | | 1.60 | | | |

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Cliquez pour traduire les images

200-240V / 50Hz　　上海珂纳压缩机-低背压

| 型号 | 制冷量 W | 输入功率W | 代替型号1 | 代替型号2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQR60AA | 140 | 116 | 华意HYE55Y63 | | |
| GQR70AA | 165 | 136 | 华意HYE60YL | | |
| GQR80AA | 198 | 166 | 华意HYE69Y63 | | |
| GQR90AA | 220 | 184 | 华意HYE81Y | | |
| GQY99AA | 270 | 203 | 华意HY90Y | | |
| GPY12AF | 325 | 244 | 华意HY113Y | | |
| GPY16AF | 380 | 292 | 华意HY131Y | | |

200-220V / 50Hz, 220-230V / 60Hz　上海珂纳压缩机-高背压

| 型号 | 制冷量 W | 输入功率W | 代替型号1 | 代替型号2 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| GQR90TG | 830 | 370 | 华意HYE81YZ | | |
| GP12TG | 1140 | 520 | 华意HY131YZ | | |
| GP12MG | 1140 | 520 | 华意HY131YZ | | |
| GP16MG | 1430 | 650 | 华意HY153YZ | | |
| | | | | | |

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_2017-KONOR-CATALOGETélécharger

# Sangchai refrigeration, Fl series, Rl series, Cl series, Hitachi Compressor, FL1675-sc, 1/5 Hp, R-134A, Low back pressure, 160 w, Deplacement 7.5 cm cube, 220-240 v 50 hz

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021
Sangchai refrigeration, Fl series, Rl series, Cl series, Hitachi Compressor, FL1675-sc, 1/5 Hp, R-134A, Low back pressure, 160 w, Deplacement 7.5, 220-240 v 50 hz

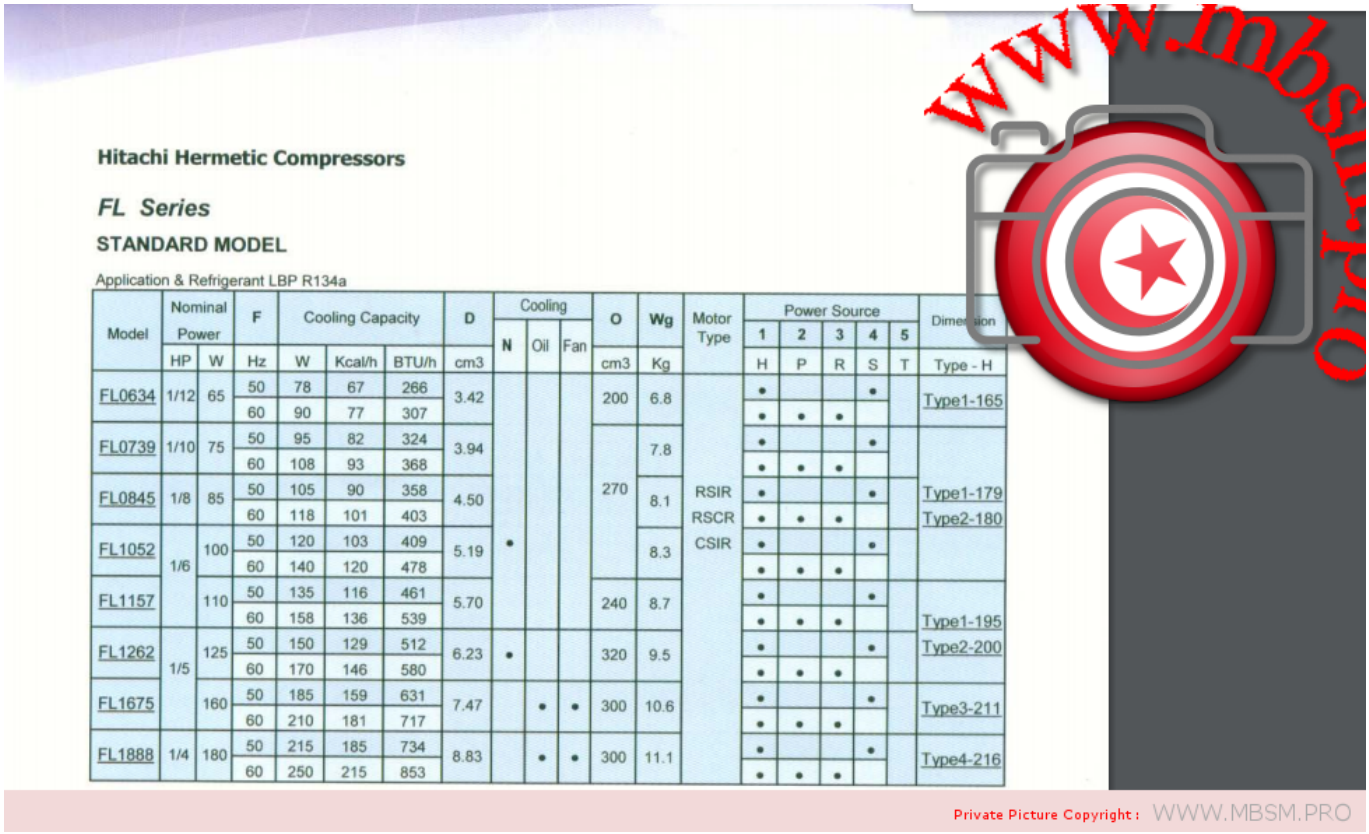

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

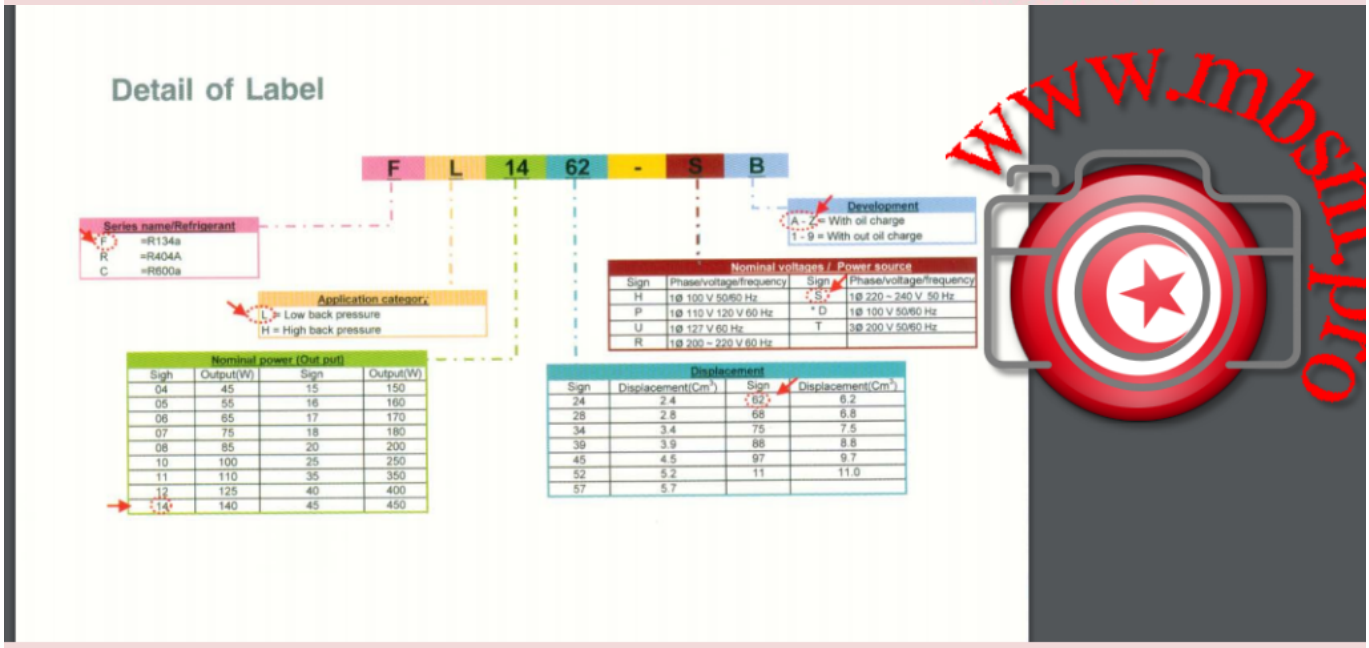


Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1675Télécharger

# Kulthorn, Kulthorn Compressor, C-QType (RSCR), C-QH Series, C-B Type, CKVE, CKVR Series BLDC Compressor, C-BR Series, C3B (3 Phase) Type, CKVH Series BLDC Compressor, C-BZN Series, compresseur, réfrigérateur, Sanyo, C-QN75L6F-L, 1/10Hp, 83w, 191 Btu / h, C-QN60L6, C-QN75L6, C-QN90L6, C-QN75L6, C-QN30L6, C-QN40L6, C-QN50L6

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021
Kulthorn produit le compresseur de réfrigérateur Sanyo, le compresseur de réfrigérateur identique à Sanyo est maintenant produit par le fabricant de compresseurs thaïlandais (Kulthorn), des nouvelles d'une source ont déclaré que l'usine de fabrication de compresseurs de Sanyo avait été achetée par Kulthorn Kirby Public Company Limited (Thaïlande) en collaboration avec le Premier Group Cette acquisition de compresseurs frigorifiques, autrefois synonyme de la marque Sanyo, porte désormais le nom de Kulthorn.
Je ne sais pas quand ce produit circulait sur le marché indonésien, dans le passé, le nouveau compresseur de réfrigérateur Sanyo était rarement vendu et même si son prix était assez cher mais il était de très bonne qualité, j'espère qu'il y a des importateurs qui veulent le distribuer ici et espèrent que le prix pourra être compétitif avec d'autres compresseurs de réfrigérateur. Je partage la liste des petits réfrigérateurs et des réfrigérateurs de taille moyenne (type CB). **– C-QN30L6** 31 watts, 106 Btu / h. – **C-QN40L6** 45 watts, 154 Btu / h – **C-QN50L6** 56 watts, 191 Btu / h – **C-QN60L6** 65 watts, 222 Btu / h – **C-QN75L6** 83 watts, 283 Btu / h – **C-QN90L6** 93 watts , 317 Btu / heure
– **C-BZN50L6**
50 watts, 171 Btu / h.
– **C-BZN60L6**
64 watts, 218 Btu / h.
– C-BZN75L6
80 watts, 273 Btu / h.
– C-BZN90L6
99 watts, 338 Btu / Hr
– C-BZN100L6
108 watts, 369 Btu / Hr
– C-BZN110L6
140 watts, 478 Btu / Hr.
– C-BZN120L6
154 watts, 526 Btu / h.
– C-BZN140L6
168 watts, 573 Btu / h.

– C-BZN150L6
190 watts, 648 Btu / h.
– C-BZN160L6
194 watts, 662 Btu / h.
– C-BZN175L6
208 watts, 710 Btu / h.
– C-BZN200L6
241 watts, 822 Btu / h.

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur Sanyo C-BZN201L6Y, 1 / 4cv

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

1/10 hp

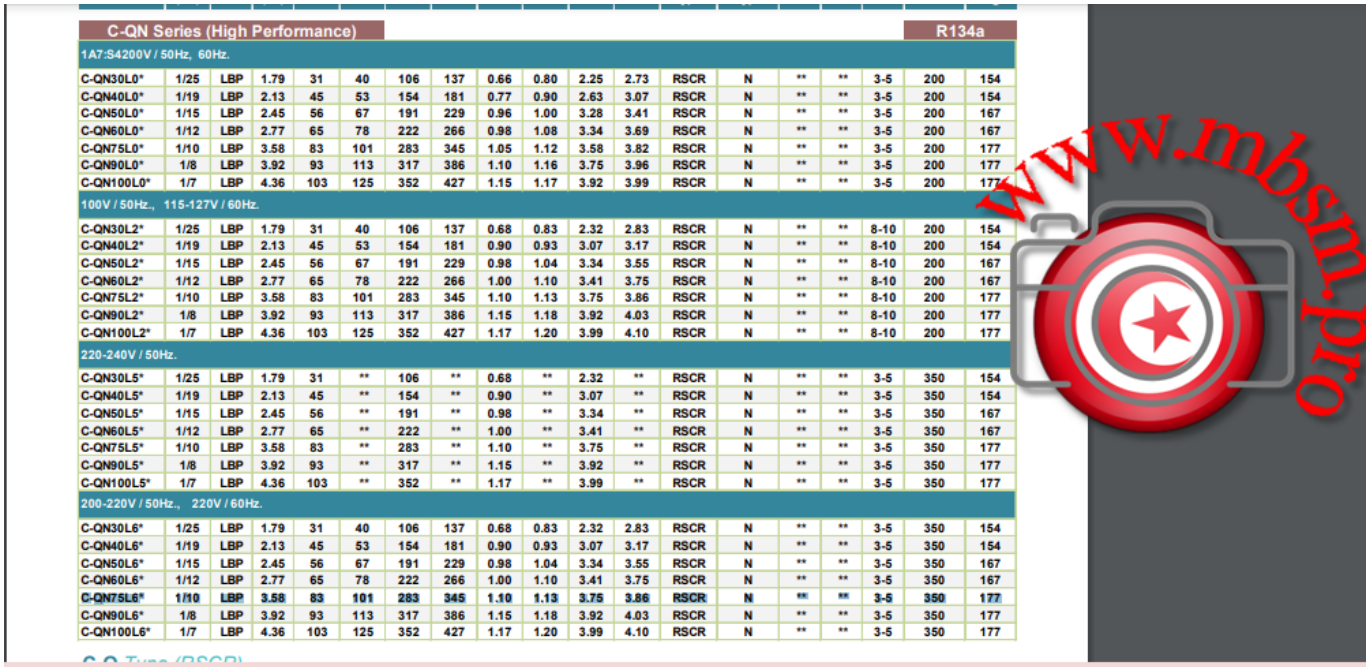

| C-QN Series (High Performance) | | | | | | | | | | | | | | | | | R134a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A7:S4200V / 50Hz, 60Hz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-QN30L0* | 1/25 | LBP | 1.79 | 31 | 40 | 106 | 137 | 0.66 | 0.80 | 2.25 | 2.73 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 154 |
| C-QN40L0* | 1/19 | LBP | 2.13 | 45 | 53 | 154 | 181 | 0.77 | 0.90 | 2.63 | 3.07 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 154 |
| C-QN50L0* | 1/15 | LBP | 2.45 | 56 | 67 | 191 | 229 | 0.96 | 1.00 | 3.28 | 3.41 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 167 |
| C-QN60L0* | 1/12 | LBP | 2.77 | 65 | 78 | 222 | 266 | 0.98 | 1.08 | 3.34 | 3.69 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 167 |
| C-QN75L0* | 1/10 | LBP | 3.58 | 83 | 101 | 283 | 345 | 1.05 | 1.12 | 3.58 | 3.82 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 177 |
| C-QN90L0* | 1/8 | LBP | 3.92 | 93 | 113 | 317 | 386 | 1.10 | 1.16 | 3.75 | 3.96 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 177 |
| C-QN100L0* | 1/7 | LBP | 4.36 | 103 | 125 | 352 | 427 | 1.15 | 1.17 | 3.92 | 3.99 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 200 | 177 |
| 100V / 50Hz., 115-127V / 60Hz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-QN30L2* | 1/25 | LBP | 1.79 | 31 | 40 | 106 | 137 | 0.68 | 0.83 | 2.32 | 2.83 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 154 |
| C-QN40L2* | 1/19 | LBP | 2.13 | 45 | 53 | 154 | 181 | 0.90 | 0.93 | 3.07 | 3.17 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 154 |
| C-QN50L2* | 1/15 | LBP | 2.45 | 56 | 67 | 191 | 229 | 0.98 | 1.04 | 3.34 | 3.55 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 167 |
| C-QN60L2* | 1/12 | LBP | 2.77 | 65 | 78 | 222 | 266 | 1.00 | 1.10 | 3.41 | 3.75 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 167 |
| C-QN75L2* | 1/10 | LBP | 3.58 | 83 | 101 | 283 | 345 | 1.10 | 1.13 | 3.75 | 3.86 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 177 |
| C-QN90L2* | 1/8 | LBP | 3.92 | 93 | 113 | 317 | 386 | 1.15 | 1.18 | 3.92 | 4.03 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 177 |
| C-QN100L2* | 1/7 | LBP | 4.36 | 103 | 125 | 352 | 427 | 1.17 | 1.20 | 3.99 | 4.10 | RSCR | N | ** | ** | 8-10 | 200 | 177 |
| 220-240V / 50Hz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-QN30L5* | 1/25 | LBP | 1.79 | 31 | ** | 106 | ** | 0.68 | ** | 2.32 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 154 |
| C-QN40L5* | 1/19 | LBP | 2.13 | 45 | ** | 154 | ** | 0.90 | ** | 3.07 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 154 |
| C-QN50L5* | 1/15 | LBP | 2.45 | 56 | ** | 191 | ** | 0.98 | ** | 3.34 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 167 |
| C-QN60L5* | 1/12 | LBP | 2.77 | 65 | ** | 222 | ** | 1.00 | ** | 3.41 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 167 |
| C-QN75L5* | 1/10 | LBP | 3.58 | 83 | ** | 283 | ** | 1.10 | ** | 3.75 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 177 |
| C-QN90L5* | 1/8 | LBP | 3.92 | 93 | ** | 317 | ** | 1.15 | ** | 3.92 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 177 |
| C-QN100L5* | 1/7 | LBP | 4.36 | 103 | ** | 352 | ** | 1.17 | ** | 3.99 | ** | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 177 |
| 200-220V / 50Hz., 220V / 60Hz. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-QN30L6* | 1/25 | LBP | 1.79 | 31 | 40 | 106 | 137 | 0.68 | 0.83 | 2.32 | 2.83 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 154 |
| C-QN40L6* | 1/19 | LBP | 2.13 | 45 | 53 | 154 | 181 | 0.90 | 0.93 | 3.07 | 3.17 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 154 |
| C-QN50L6* | 1/15 | LBP | 2.45 | 56 | 67 | 191 | 229 | 0.98 | 1.04 | 3.34 | 3.55 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 167 |
| C-QN60L6* | 1/12 | LBP | 2.77 | 65 | 78 | 222 | 266 | 1.00 | 1.10 | 3.41 | 3.75 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 167 |
| C-QN75L6* | 1/10 | LBP | 3.58 | 83 | 101 | 283 | 345 | 1.10 | 1.13 | 3.75 | 3.86 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 177 |
| C-QN90L6* | 1/8 | LBP | 3.92 | 93 | 113 | 317 | 386 | 1.15 | 1.18 | 3.92 | 4.03 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 177 |
| C-QN100L6* | 1/7 | LBP | 4.36 | 103 | 125 | 352 | 427 | 1.17 | 1.20 | 3.99 | 4.10 | RSCR | N | ** | ** | 3-5 | 350 | 177 |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_KPC_CatalogTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pdfNd10Télécharger

# Tecumseh, competitive, cross, RG211-12, RG211, 1/4 hp , 1150 BTU, R134a,1.29 FLA, 12.0 LRA, 220v-240v0/60hz

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021
Mbsm_dot_pro_private_PDF_tecumseh_competitive_cross_refTélécharger
Tecumseh, competitive, cross, RG211-12, 1/4 hp , 1150 BTU, R134a,1.29 FLA, 12.0 LRA, 220v-240v0/60hz

Americold BW & Hupp App-Ref Volt/Hz/Ph Btu/h Tecumseh Model
LT-R134a (continued)
GP16FE LT-R134a 115/60/1 1440 AEA2413YXA
GRG105-1 LT-R134a 115/60/1 580 AEA1360YXA
GRG106-1 LT-R134a 115/60/1 670 AEA1360YXA
GRG107-1 LT-R134a 115/60/1 740 TPA1380YXA
GRG108-1 LT-R134a 115/60/1 840 TPA1380YXA
GRG109-1 LT-R134a 115/60/1 970 TPA1390YXA
GRG205-1 LT-R134a 115/60/1 580 AEA1360YXA, OIL COOLER
GRG206-1 LT-R134a 115/60/1 670 AEA1360YXA
GRG207-1 LT-R134a 115/60/1 740 TPA1380YXA
GRG208-1 LT-R134a 115/60/1 840 TPA1380YXA
GRG209-1 LT-R134a 115/60/1 970 TPA1390YXA
GRH104-1 LT-R134a 115/60/1 475 N/A
GRH105-1 LT-R134a 115/60/1 590 AEA1360YXA
GRH106-1 LT-R134a 115/60/1 675 AEA1360YXA
GRH107-1 LT-R134a 115/60/1 770 TPA1380YXA
GRH108-1 LT-R134a 115/60/1 880 TPA1380YXA
GRH109-1 LT-R134a 115/60/1 990 TPA1390YXA
GRH110-1 LT-R134a 115/60/1 1050 AEA2410YXA, TP1410YXA
RF107-1 LT-R134a 115/60/1 740 TPA1380YXA
RF108-1 LT-R134a 115/60/1 858 TPA1380YXA
RG107-1 LT-R134a 115/60/1 730 TPA1380YXA
RG108-1 LT-R134a 115/60/1 845 TPA1380YXA
RG109-1 LT-R134a 115/60/1 910 TPA1390YXA
RG111-1 LT-R134a 115/60/1 1150 AEA2410YXA, TPA1410YXA
RG113-1 LT-R134a 115/60/1 1300 AEA2413YXA
RG211-1 LT-R134a 115/60/1 1150 AEA2410YXA, TPA1410YXA
RG213-1 LT-R134a 115/60/1 1325 AEA2413YXA
RH106-1 LT-R134a 115/60/1 674 AEA1360YXA
RH107-1 LT-R134a 115/60/1 730 TPA1380YXA
RH108-1 LT-R134a 115/60/1 840 TPA1380YXA
RH109-1 LT-R134a 115/60/1 980 AEA2410YXA, TPA1410YXA
RH110-1 LT-R134a 115/60/1 990 AEA2410YXA, TPA1410YXA
LT-R22

CL25A LT-R22 115/60/1 1210 AEA1411EXA
CL33A LT-R22 115/60/1 1520 N/A
L50A LT-R22 115/60/1;
208-230/60/1 SPECIAL N/A
OSG107-1 LT-R22 115/60/1 766 AEA0415EXA
OSG207-1 LT-R22 115/60/1 766 AEA0415EXA, OIL COOLER
OSG212-1 LT-R22 115/60/1 1254 AKA9428EXA
LT-R404A
HP310-1 LT-R404A 115/60/1 1080 AEA2410ZXA
HP317-1 LT-R404A 115/60/1 1700 N/A
HP321-1 LT-R404A 115/60/1 2000 AJA2419ZXA
HP327-1 LT-R404A 115/60/1 2580 AJA2425ZXA
MP12FG LT-R404A 220-230/60/1 2111 N/A
MP14FG LT-R404A 220-230/60/1 2523 AJA2525ZXD
MT-R12
AYCM33 MT-R12 115/60/1 2800 N/A
AYM33 MT-R12 115/60/1 2800 N/A
AYM50 MT-R12 115/60/1 SPECIAL N/A
CM25 MT-R12 115/60/1 2540 N/A
CM33 MT-R12 115/60/1 3160 AKA9434AXA

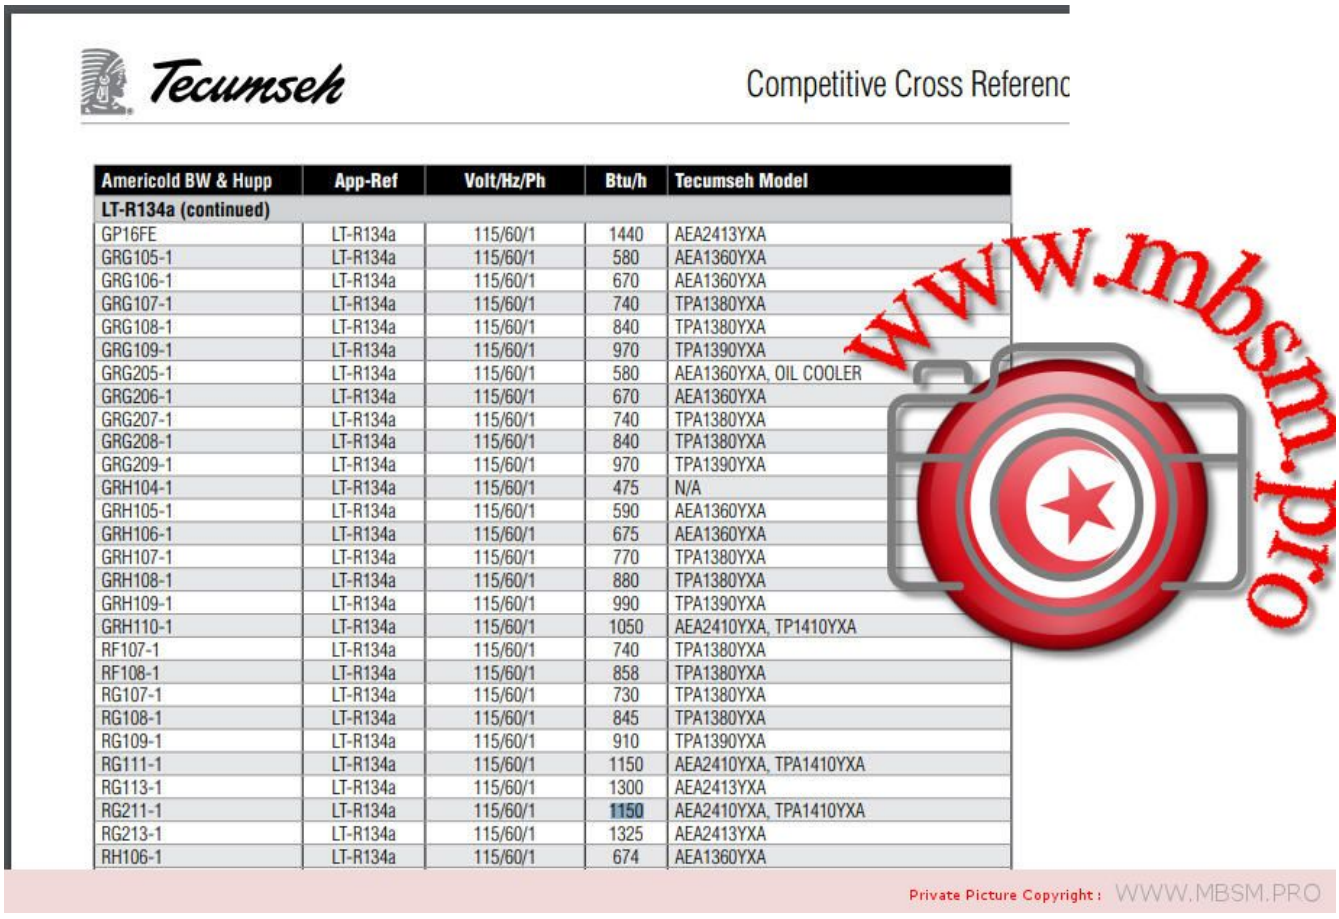

Tecumseh

Competitive Cross Referenc

| Americold BW & Hupp | App-Ref | Volt/Hz/Ph | Btu/h | Tecumseh Model |
|---|---|---|---|---|
| **LT-R134a (continued)** | | | | |
| GP16FE | LT-R134a | 115/60/1 | 1440 | AEA2413YXA |
| GRG105-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 580 | AEA1360YXA |
| GRG106-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 670 | AEA1360YXA |
| GRG107-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 740 | TPA1380YXA |
| GRG108-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 840 | TPA1380YXA |
| GRG109-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 970 | TPA1390YXA |
| GRG205-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 580 | AEA1360YXA, OIL COOLER |
| GRG206-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 670 | AEA1360YXA |
| GRG207-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 740 | TPA1380YXA |
| GRG208-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 840 | TPA1380YXA |
| GRG209-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 970 | TPA1390YXA |
| GRH104-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 475 | N/A |
| GRH105-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 590 | AEA1360YXA |
| GRH106-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 675 | AEA1360YXA |
| GRH107-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 770 | TPA1380YXA |
| GRH108-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 880 | TPA1380YXA |
| GRH109-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 990 | TPA1390YXA |
| GRH110-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 1050 | AEA2410YXA, TP1410YXA |
| RF107-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 740 | TPA1380YXA |
| RF108-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 858 | TPA1380YXA |
| RG107-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 730 | TPA1380YXA |
| RG108-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 845 | TPA1380YXA |
| RG109-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 910 | TPA1390YXA |
| RG111-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 1150 | AEA2410YXA, TPA1410YXA |
| RG113-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 1300 | AEA2413YXA |
| RG211-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 1150 | AEA2410YXA, TPA1410YXA |
| RG213-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 1325 | AEA2413YXA |
| RH106-1 | LT-R134a | 115/60/1 | 674 | AEA1360YXA |

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

# COMPRESSEUR, EMBRACO, ASPERA, NEK6213GK, HMBP, 1/2+ hp, 614 W

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021

- Puissance frigorifique à -10°C  1305 W
- Puissance électrique à -10 °C  614 W
- Puissance en cheval 1/2+ CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz  R404a/R507 HMBP
- Moyenne et haute pression
- Complet avec starter, condensateur, boitier et système de fixation

Codes fabricants

- ALPENINOX (anciennement NE9213GK)
- ASCASO-VF.792 (anciennement NE9213GK)
- ASPERA-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- ELECTROLUX-85551 (anciennement NE9213GK)
- EMBRACO-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- EUNASA-21075 (anciennement NE9213GK)
- EURFRIGOR-RB000447 (anciennement NE9213GK)
- ITV-302035 (anciennement NE9213GK)
- WHIRLPOOL-485409918033 (anciennement NE9213GK)
- ZANUSSI-85551 (anciennement NE9213GK)
- ALPENINOX-91161
- ANGELO PO-3138720
- ASPERA-NEK6213GK
- ASPERA-NEK6213GK-CSIR
- ELECTROLUX-91161
- EMBRACO-NEK6213GK
- EMBRACO-NEK6213GK-CSIR
- EMMEPI-8C1300
- FAST RICAMBI-605.125
- GEV-605.125
- MIGEL-1RF173
- SAGI-3138720
- UGOLINI-22807-13010
- VND-605.125
- ZANUSSI-91161

**Compressor ASPERA NEK6213GK | NEK 6213 GK**

| | |
|---|---|
| Refigerant | R404A/R507 |
| Working range[stC] **MBP** | -20 do +10 |
| Nominal capacity [W]  (evaporating temperature +7,2C, Condensing temperatur +54,4C) | 1761 |
| Power supply | 220-240V 50Hz |
| Engine type | CSIR |
| Displacement [cm³] | 12,11 |
| Weight [kg] | 11,6 |

Evaporating temperature +55 C

| Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% | | | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Gas Flow Rate +/-5% | Efficiency +/-7% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) |
| -20 | 514 | 598 | 2.040 | 569 | 3,87 | 16,07 | 0,90 | 1,05 |
| -15 | 643 | 747 | 2.551 | 642 | 4,13 | 20,19 | 1,00 | 1,16 |
| -10 | 793 | 922 | 3.148 | 717 | 4,41 | 25,09 | 1,11 | 1,29 |
| -5 | 966 | 1.124 | 3.835 | 792 | 4,70 | 30,85 | 1,22 | 1,42 |
| 0 | 1.163 | 1.352 | 4.615 | 868 | 5,02 | 37,57 | 1,34 | 1,56 |
| 5 | 1.384 | 1.610 | 5.493 | 946 | 5,36 | 45,32 | 1,46 | 1,70 |
| 10 | 1.631 | 1.896 | 6.472 | 1.025 | 5,72 | 54,18 | 1,59 | 1,85 |

**Substitutes for this compressor are:** Electrolux/Cubigel MP12TB , Danfoss/Secop SC10DL , L’Unite Hermetique/Tecumseh CAE9470Z

Refrigerant: R404A , R507

COMPRESSEUR EMBRACO NEK6213GK
220/240V 50Hz
puissance 1/2 Hp, le déplacement 12,12 cc
gaz réfrigérant R404a/R507 HMBP

**LES CODES DE FABRICANT**

091161 **ALPENINOX**
3138720 **ANGELO PO**
NEK6213GK **ASPERA**
NEK6213GK-CSIR **ASPERA**
091161 **ELECTROLUX PROFESSIONNEL**
NEK6213GK **EMBRACO**
NEK6213GK-CSIR **EMBRACO**
8C1300 **EMMEPI**
1RF173 **MIGEL**
3138720 **SAGI**
22807-13010 **UGOLINI**
091161 **ZANUSSI**

| | |
|---|---|
| **Alimentation** | 220/240 V-50 Hz-1 Ph |
| **Chevaux** | 1/2 hp |
| **Déplacement** | 12,11 cm3 |
| **Application** | MHBP |
| **Capacité frigorifique en conditions ASHRAE, R404A/R507** | 1,76 kW |
| **Capacité frigorifique en conditions EN12900 MT, R404A/R507** | 0,97 kW |
| **Réfrigérant** | R404A, R452A, R507A |
| **Aspiration** | 3/8″ |
| **Refoulement** | 1/4″ |
| **Poids** | 11,60 kg |
| **Hauteur maximale** | 206 mm |
| **LRA** | 19,30 A |

| | |
|---|---|
| **Huile de recharge** | 350 cm3 |
| **Type d\’huile** | POE 22 ester |
| **Autres remarques** | Accessoires de démarrage inclus |
| **Technologie** | Vitesse fixe |
| **Type de refroidissement moteur** | Ventilateur |
| **Type moteur** | CSIR |
| **Type protection moteur** | External |

**Spécifications techniques**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Réfrigérant | **R-404A - R-507A** | Technologie de compresseur | **Hermétique à piston** |
| Application | **Moyenne pression - Haute pression** | Plage d'application | **-20°C à +10°C** |
| Type de tension | **Monophasé** | Tension | **240 / 1 / 50** |
| Cylindrée | **12.1cm3** | Puissance frigorifique @ -10°C | **918W** |
| Intensité maximale | **6.01A** | Type moteur | **CSIR** |
| Détente | **Capillaire / Détendeur** | Diamètre aspiration ODF | **5/16"** |
| Diamètre refoulement ODF | **1/4"** | Entraxes de fixation | **170 x 70m** |
| Hauteur | **206mm** | Charge d'huile | **0.35l** |

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_nek6213GK-Catalogue_EmbracoTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_nek6213GK-Catalogue_Embraco-1Télécharger

Embraco®

# COMPRESSOR TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Designation | **NEK6213GK** |
| Nominal Voltage/Frequency | **220-240 V 50 Hz** |
| Engineering Number | **959BA51** |

## A - APPLICATION / LIMIT WORKING CONDITIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 Type | Hermetic reciprocating compressor | | |
| 2 Refrigerant | R-404A | | |
| 3 Nominal voltage and frequency | 220-240 / 50 | [ V / Hz ] | |
| 4 Application type | Medium Back Pressure (Commercial Compressors R404A) | | |
| 4.1 Evaporating temperature range | -20°C to 0°C | (-4°F to 32°F) | |
| 5 Motor type | CSIR | | |
| 6 Starting torque | HST - High starting torque | | |
| 7 Expansion device | Capillary tube or Expansion valve | | |
| 8 Compressor cooling | | Operating voltage range | |
| | | 50 Hz | 60 Hz |
| 8.1 LBP (32ºC Ambient temperature) | - | - | - |
| 8.2 LBP (43ºC Ambient temperature) | - | - | - |
| 8.3 HBP (32ºC Ambient temperature) | - | - | - |
| 8.4 HBP (43ºC Ambient temperature) | - | - | - |
| 9 Maximum condensing pressures/temperature | | | |
| 9.1 Operating (gauge) | 25.7 | [kgf/cm²] (365 psig) | / ºC - ºF |
| 9.2 Peak (gauge) | 28.7 | [kgf/cm²] (408 psig) | / ºC - ºF |
| 10 Maximum winding temperature | 130 | [ °C ] | |

## B - MECHANICAL DATA

| | | |
|---|---|---|
| 1 Commercial designation | 1/2+ | [hp] |
| 2 Displacement | 12.11 | [cm³] (0.739 cu.in) |
| 2.1 Bore | 27.775 | |
| 2.2 Stroke | 10.000 | |
| 3 Lubricant charge | 350 | [ml] (11.84 fl.oz.) |
| 3.1 Lubricants approved | | |
| 3.2 Lubricants type/viscosity | ESTER / ISO22 | |
| 4 Weight(with oil charge) | 11.6 | [kg] (25.57 lb.) |
| 5 Nitrogen charge | 0.2 to 0.3 | [kgf/cm²] (2.84 to 4.27 psig) |

## C - ELECTRICAL DATA

| | | |
|---|---|---|
| 1 Nominal Voltage/Frequency/Number of Phases | 220-240 V 50 Hz 1 ~ (Single phase) | |
| 2 Starting device type | Current Relay | |
| 2.1 Starting device | | |
| 3 Start capacitor | 53-64(330) | [µf(VAC minimum)] |
| 4 Run capacitor | - | [µf(VAC minimum)] |
| 5 Motor protection (external) | T0743/G6 | |
| 6 Start winding resistance | 20.88 | [Ω at 25ºC (77ºF)] +/- 8% |
| 7 Run winding resistance | 3.93 | [Ω at 25ºC (77ºF)] +/- 8% |
| 8 LRA - Locked rotor amperage (50 Hz) | - | [A] - Measured according to UL 984 |
| 9 FLA - Full load amperage L/MBP (50 Hz) | - | [A] - Measured according to UL 984 |
| 10 FLA - Full Load Amperage HBP (50 Hz) | - | [A] - Measured according to UL 984 |
| 11 Approval boards certification | IMQ | |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

# R134a, LBP, Mini Commerciale, 1/5hp compresseur, réfrigérateur, QD75H, 150W

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021

## Caractéristiques

Compresseur de réfrigérateur 1 / 5HP R134A pour réfrigérateur
Compresseur AC: R134A Hermetic LBP Piston Reciprocationg
Modèle de compresseur : QD75H
Alimentation: 220 ~ 240V / 50Hz
Déplacement: 7.5CC
Capacité de refroidissement: 180W
Puissance nominale: 150W
Puissance nominale: 1 / 5HP
COP: 1,2 W / W
Type de moteur: Relais de
démarrage RSIR :
Type de refroidissement PTC : S
Application: LBP
Certification: CE
1×20’FCL: 1920PCS
Application:
LBP: Faible contre-pression; Réfrigérateur, congélateur, cave à vin
MBP: Contre-pression moyenne; Climatiseur, distributeur automatique
HBP: Contre-pression élevée: Climatiseur, machine à glaçons
Condition du test LBP ASHRAE:
Température d’Evapration: -23,3 º C
Température de condensation: 54,4 º C
Température de sous-refroidissement: 32,2 º C
Température ambiante: 32,2 º C
MBP ASHRAE Condition de test:
Evapration Température: -5 º C
Température de condensation: 54,4 º C
Température ambiante: 35 º C
Sous-refroidissement température: 46,1
température d’ aspiration: 35 º C
RAP état ASHRAETest:
Evapration température: 7.2º C
condensation température: 54.4º C
température ambiante: 35 ° C
sous – refroidissement température: 46.1º C
aspiration température: 35 ° C

Paramètre Plage de variation:
Capacité de refroidissement: ≥ 95 %
Puissance d’Inpurt: ≤ 115%
Courant: ≤ 110%
COP: ≥ 95%
Type de refroidissement:
S: refroidissement naturel
F1: refroidissement par ventilateur, diamètre du ventilateur de 200 mm, vitesse de l’air de 1,5 m / s
F2: refroidissement par ventilateur, diamètre du ventilateur de 200 mm, vitesse de l’air de 3 m / s

Conditions de test
Evap. Temp.: -23,3 ° C
Cond. Temp.: 54,4 ° C
Amb. Temp.: 32,2 ° C
Aspiration. Temp .: 32,2 ° C
Temp. De sous-refroidissement: 32,2 ° C
LBP ASHRAE
Modèle: QD75H
Alimentation: 220-240V / 50Hz
Cylindrée (cm³): 7,5
Capacité de refroidissement (W): 180
Puissance nominale (W): 164
Puissance nominale (HP ): 1/5
COP (W / W): 1,097
Courant
nominal (A): 1,35 Type de moteur:
Condensateur RSIR (µ F): /
Relais de démarrage: Relais d’application
Type de refroidissement: S
Emballage (PCS / palette): 100
1 × 20’FCL (PCS): 2000
Caractéristiques
1. Petite taille,
2. Haute efficacité et fiabilité
3. Performance de départ fiable
4. Faible son et vibration
1. Application LBP, utilisé pour la fontaine à boire, le réfrigérateur, le congélateur, l’armoire à alcool, la machine à glaçons et d’autres machines de réfrigération de taille moyenne et petite.
2. 220V-240V / 50-60HZ
3. utiliser le réfrigérant R134a
4. avec certification CCC / CE / VDE
Compresseurs 220V-240V / 50-60HZ: La série WT se caractérise principalement par une forte capacité de charge, de bonnes performances de démarrage, un faible bruit et une bonne fiabilité La
série WT est dans une structure de bielle et de manivelle entièrement fermée et avec piston alternatif en mode d’aspiration semi-directe

PARAMÈTRE DE PERFORMANCE DU COMPRESSEUR R134a-LBP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Evap. Température: -23,3 ° C | Cond. Température: 54,4 ° C | |
| Compresseur à faible contre-pression (LBP) Wansheng R134a | Conditions d'essai | Amb. Température: 32,2 ° C | Succion. Température: 32,2 ° C | |
| | | Temp de sous-refroidissement: 32,2 ° C | LBP ASHRAE | |

| Modèle | Déplacement (cm³) | Capacité de refroidissement (W) | Puissance nominale (W) | Puissance nominale (HP) | COP (W / W) | Type de moteur | Condensateur (µF) | Relais de départ | Type de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série WT 220-240V / 50-60Hz | | | | | | | | | |
| QD75H | 7,5 | 180/200 | 150/154 | 1/5 | 1,2 / 1,3 | RSIR | / | PTC | S |

Compresseur de réfrigération série QD R134a (220V-240V / 50Hz)

| Modèle | Déplacer (cm3) | Moteur type | Refroidissement type | Capacité | | | | | | FLIC (W / W) | Moteur contribution (w) | Charge d'huile (cm3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -35 □ | -30 □ | -25 □ | -23,3 □ | -20 □ | -15 □ | -23,3 □ | -23,3 □ | |
| QD25H | 2,5 | RSIR | S | 32 | 45 | 58 | 65 | 85 | 105 | 0,85 | 76 | 140 |
| QD30H | 3 | RSIR | S | 38 | 53 | 68 | 76 | 98 | 120 | 1 | 76 | 140 |
| QD35H | 3,5 | RSIR | S | 45 | 60 | 79 | 88 | 115 | 140 | 1 | 88 | 140 |
| QD43H | 4.3 | RSIR | S | 57 | 80 | 103 | 115 | 150 | 185 | 1.1 | 105 | 160 |
| QD52H | 4,9 | RSIR | S | 68 | 95 | 122 | 136 | 176 | 218 | 1,18 | 115 | 160 |
| QD59H | 5.5 | RSIR | S | 79 | 110 | 143 | 158 | 205 | 253 | 1,3 | 122 | 180 |
| QD65H | 6.2 | RSIR | S | 88 | 123 | 158 | 176 | 228 | 280 | 1,3 | 135 | 180 |
| QD75H | 6,6 | RSIR | S | 98 | 136 | 176 | 195 | 253 | 312 | 1,3 | 150 | 180 |
| QD91H | 8.3 | RSIR | S / F | 115 | 160 | 210 | 230 | 300 | 268 | 1,3 | 177 | 180 |
| QD110H | dix | RSIR | F | 145 | 205 | 260 | 290 | 380 | 465 | 1,45 | 200 | 220 |
| QD128H | 11,1 | RSIR | F | 165 | 230 | 298 | 330 | 430 | 530 | 1,43 | 230 | 220 |
| QD142H | 13,5 | CSIR | F | 180 | 250 | 325 | 360 | 470 | 580 | 1,31 | 275 | 250 |
| QD158H | 14,8 | CSIR | F | 195 | 275 | 350 | 390 | 505 | 625 | 1,26 | 310 | 250 |

| **Points forts** | |
|---|---|
| Type | Type de LBP |
| Tension (V) | 220 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| **Capacité de refroidissement** | |

| | |
|---|---|
| Kcal / h | 155/172 |
| W | 180/200 |
| Btu / h | 614/682 |
| Consommation d’énergie (W) | 163/166 |
| Réfrigérant | R134a |
| **Spécifications générales** | |
| Déplacement (CC) | 7,0 |
| EER Btu / Wh | 3,77 / 4,11 |
| Performance (selon ASHRAE) | ASHARE-23.3□/54.4□@50Hz |
| HP (50 Hz) | 1/5 |
| Déplacement (cm3) | 7,0 |
| Capacité (W) | 180/195 |
| COP (w / w) | 1,1 * 1,2 |
| Type de moteur | RSIR |
| Appareil de démarrage | PTC |
| Refroidissement | S |
| Application | R134a LBP |
| (V / Hz) | 220V 50Hz / 60Hz |

Compresseur de réfrigérateur 1 / 5HP R134A pour réfrigérateur
Compresseur AC: R134A Hermetic LBP Piston Reciprocationg
Modèle de compresseur : QD75H
Alimentation: 220 ~ 240V / 50Hz
Déplacement: 7.5CC
Capacité de refroidissement: 180W
Puissance nominale: 150W
Puissance nominale: 1 / 5HP
COP: 1,2 W / W
Type de moteur: Relais de
démarrage RSIR :
Type de refroidissement PTC : S
Application: LBP
Certification: CE
1×20’FCL: 1920PCS
Application:
LBP: Faible contre-pression; Réfrigérateur, congélateur, cave à vin
MBP: Contre-pression moyenne; Climatiseur, distributeur automatique
HBP
:
Contre -pression élevée: Climatiseur, machine à glaçons Condition du test LBP
ASHRAE: Evapration Température: -23,3 º C
Température de condensation: 54,4 º C
Température de sous-refroidissement: 32,2 º C
Température ambiante: 32,2 º C
MBP ASHRAE Condition d’essai:
Evapration Température: -5 º C

Température de condensation: 54,4 º C
Température ambiante: 35 º C
Température de sous-refroidissement: 46,1
Température d’aspiration: 35 º C
HBP ASHRAETest condition:
Evapration Température: 7,2 ° C
Température de condensation: 54,4 ° C
Température ambiante: 35 ° C
Température de sous-refroidissement: 46,1 ° C
Température d’aspiration: 35 ° C
Plage de variation des paramètres:
Capacité de refroidissement: ≥ 95%
Puissance absorbée: ≤ 115%
Courant: ≤ 110%
COP: ≥ 95%
Type de refroidissement:
S: refroidissement naturel
F1: Ventilateur de refroidissement, diamètre du ventilateur 200 mm, vitesse de l’air de 1,5 m / s
F2: Refroidissement du ventilateur, diamètre du ventilateur de 200 mm, vitesse de l’air de 3 m / s

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

# Mitsubishi, Refrigeration, Compressor, for chiller, JH527YEB, 10HP, 380 à 420 V 50 Hz, 460 V 60 Hz, 29,7 kW, 74 kg, R22

Category: compressor,Non classé
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021
**Mitsubishi Refrigeration Compressor JH527YEB** 10HP
**Données techniques**

| Model | Horsepower | Power | Refrigeration capacity | | | Voltage | Weight | Highth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | HP | KW | Frequency | KW | (kcal/h) | | kg | mm |
| JH512-Y | 4HP | 3.2 | 50Hz | 13.1 | 11.3 | N.T.Y.X.J | 48.5 | 390.4 |
| | | | 60Hz | 15.6 | 13.4 | | | |
| JH513-Y | 5HP | 3.75 | 50Hz | 14.3 | 12.3 | N.T.Y.X.J | 49 | 390.4 |
| | | | 60Hz | 17 | 14.6 | | | |
| JH515-Y | 5.5HP | 4.1 | 50Hz | 16.3 | 14 | N.T.Y.X.J | 49 | 390.4 |
| | | | 60Hz | 19.3 | 16.6 | | | |
| JH516-Y | 6HP | 4.5 | 50Hz | 17.1 | 15.2 | T.Y | 49 | 390.4 |
| | | | 60Hz | 20.7 | 17.8 | | | |
| JH517-Y | 6.33HP | 4.75 | 50Hz | 18.7 | 16.1 | T.Y.X.J | 49 | 390.4 |
| | | | 60Hz | 22 | 18.9 | | | |
| JH518-Y | 6.5HP | 4.85 | 50Hz | 19.9 | 17.1 | T.Y.X | 54.5 | 415.4 |
| | | | 60Hz | 23.3 | 20 | | | |
| JH519-Y | 7.5HP | 5 | 50Hz | 21.3 | 18.3 | T.Y.X.J | 54.5 | 415.4 |
| | | | 60Hz | 24.9 | 21.4 | | | |
| JH521-Y | 7.5HP | 5.5 | 50Hz | 23.3 | 20 | T.Y.X.J | 54.5 | 415.4 |
| | | | 60Hz | 27.6 | 23.7 | | | |
| JH522-Y | 8HP | 6 | 50Hz | 25.1 | 21.6 | T.Y.X | 54.5 | 415.4 |
| | | | 60Hz | 29.2 | 25.1 | | | |
| JH525-Y | 9.33HP | 7 | 50Hz | 27.3 | 23.5 | T.Y.X.J | 74.5 | 441.6 |
| | | | 60Hz | 32 | 27.5 | | | |
| JH527-Y | 10HP | 7.5 | 50Hz | 29.7 | 25.5 | T.Y.X.J | 74.5 | 441.6 |
| | | | 60Hz | 34.8 | 29.9 | | | |
| JH529-Y | 10.67HP | 8 | 50Hz | 31.9 | 27.4 | T.Y.X | 74.5 | 441.6 |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## Production Description

# compresseur de réfrigération mitsubishi modèle JH527YEB pour refroidisseur

| | |
|---|---|
| Modèle | jh527yeb |
| Puissance en chevaux (Hp) | 10,0 |
| Réfrigérant | R22 |
| An | 2019 |
| Couleur | Noir |
| Moq | 1 |
| type | Piston |
| Poids (kg) | 74,5 |
| Origine | JAPON |
| Emballage | Dessin animé / caisse en bois |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

# COMPRESSEUR, EMBRACO, Refroidi à l’eau, NT2212GKV2, 1-1/2 HP, R-404A, CSCR (cscr), Hermétique, Lbp, 208-230 V

Category: compressor
written by mahdi miled | 6 January 2021

Description
5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)
**Caractéristiques:**

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux

- Compresseurs de remplacement pour l’équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

Water-Cooled Condensing Unit 1.5 HP, Low Temp, R404A, 220V
Assembled in USA. Unit Equipped With Embraco Compressor NT2212GKV2
One Year Manufacturer’s Warranty On Compressor

# Performance

Données générales

| | |
|---|---|
| Type | Hermétique réciprocité |
| Type de technologie | On-Off (On-Off) |
| Déplacement | 27,8 cm³ |
| Refroidissement du compresseur | Fan |
| Flux d’air de ventilateur | 31732495.6 in³/h |
| Dispositif d’expansion | Tube capillaire ou valve d’expansion |
| Puissance du cheval | 1 1/2 ch |
| Fonctionnement de la pression max condensing | 24.71 barre |
| Max Condensing Pic de pression | 27.71 barre |
| Alimentation | 208-230 V 60 Hz 1~ |
| Plage de température d’évaporation | -40ºF à 14ºF |

Condition:
Nouveau : Article neuf, inutilisé, non ouvert et intact dans son emballage d’origine (où l’emballage est … Lire la suite

Modèle: NT2212GKV

| | | | |
|---|---|---|---|
| Charge lubrifiante (fl. oz.): | 22 | Capacité (Btu/h): | 5,710 |
| Type de moteur: | CSCR (cscr) | Tension d’approvisionnement: | 220 V |
| Couple de départ élevé | | Phase de puissance: | 1 Phase |
| Poids (lb): | 40.34 | Capacité: | Moins de 12 000 BTUH |
| Type de compresseur: | Hermétique | Réfrigérant: | R-404a (R-404a) |

| | |
|---|---|
| Dim(WxLxH)+/-5%: | 8.8″ x 14.4″, 10.6″ |
| Fréquence(Hz): | 60 |
| Application: | Lbp |
| Chevaux: | 1 1/2 |
| Efficacité: | 4.86 |
| Nombre de compresseurs: | 1 |

| | |
|---|---|
| Npp: | 925CD02 |
| Type de test: | ASHRAE32 |
| Description de la garantie: | Garantie limitée de 1 an |
| Déplacement (cu. in): | 1.70 |
| Marque: | Embraco (Embraco) |
| Type lubrifiant: | ISO22 (en) |

Tension: 208-230 V

Upc: Ne s’applique pas

Replaces AHA2465ZXB, AWA2460ZXD, RFT42C1E-PFV, AFJ37C1E-CFV, AFJ37C2E-CFV

External Features

| | Shape | Material | Diameter (inch) |
|---|---|---|---|
| Suction Connector | Vertical | Copper | 3/8 |
| Discharge Connector | Vertical | Copper | 1/4 |
| Process Connector | Vertical | Copper | 1/4 |

Oil Cooler:
Base Plate: Universal
Tray Holder:No
Application
Maximum ambient temperature (ºF): 109.4
Expansion device: Capillary/ Valve
Cooling: Fan Cooling
Air flow rate:
Mechanical Data
Bore (inch): 1.50
Stroke (inch):0.48
Electrical Data
Winding Resistance (77ºF) – Start:3.30
Winding Resistance (77ºF) – Run: 1.35

Check Point – Condensing Temperature 130 °F

| Evaporating Temperature | Cooling Capacity +/-5% | | | Power Consumption +/-5% | Current Consumption +/-5% | Efficiency +/-7% | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
| -10 | 1,448 | 1,684 | 5,745 | 1.176 | 5.79 | 1.23 | 1.43 | 4.88 |

| | |
|---|---|
| **H.P.** | 1 1/2 |
| **Phase** | 1 |
| **Hertz** | 60 |
| **Torque** | HST |
| **Discharge Size (In.)** | 1/4 |
| **Suction Size (In.)** | 3/8 |
| **Compressor Capacity** | 5,710 |
| **Refrigerant Type** | R404A |
| **Voltage** | 208/230 |
| **Foot Mount** | Standard Mount: 4.8 x 8 |
| **BTU LT @ -10°F** | 5,710 |

# This Item Replaces

**Tecumseh** AWA2460ZXD

**Copeland** RS86C1E-PFV

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## Description

5710 BTU Compressor Réfrigération 1.5 HP (208/230V)

**Caractéristiques:**

- Compresseurs de remplacement directs pour les appareils Whirlpool, GE et Electrolux
- Compresseurs de remplacement pour l'équipement de restauration, distributeurs automatiques, refroidisseurs de bouteilles, machines à glace et autres équipements de réfrigération
- Configurations de montage supplémentaires sur plaque de base.

## Spécifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type de produit:** | Compresseur | **Phase:** | 1 |
| **Capacité (BTU):** | 5710 | **Hertz:** | 60 |
| **Puissance du cheval:** | 1-1/2 | **Type réfrigérant:** | R-404A (R-404A) |
| **Tension:** | 208v (208v)<br>230v<br>208/230v | | |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

| | |
|---|---|
| **H.P.** | 1 1/2 |
| **Phase** | 1 |
| **Hertz** | 60 |
| **Torque** | HST |
| **Discharge Size (In.)** | 1/4 |
| **Suction Size (In.)** | 3/8 |
| **Compressor Capacity** | 5,710 |
| **Refrigerant Type** | R404A |
| **Voltage** | 208/230 |
| **Foot Mount** | Standard Mount: 4.8 x 8 |
| **BTU LT @ -10°F** | 5,710 |

### This Item Replaces

| | |
|---|---|
| **Tecumseh** | AWA2460ZXD |
| **Copeland** | RS86C1E-PFV |

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Mbsm_dot_pro_private_PDF_NT2212GKV2Télécharger

---

# CUBIGEL, 1/2 Hp, ELECTROLUX, COMPRESSEUR, ZANUSSI, P12TN, HMBP, R22, 220/240V 50Hz

Category: compressor
written by mahdi miled | 6 January 2021
***Détails techniques***
puissance 1/2 Hp – cylindrée 12,00 cm3
220/240V 50Hz
CUBIGEL
**ZANUSSI**
**Zanussi Armoire réfrigérée** ALP221 (110495), ALN221 (110501), AKP221 (111678), AKP221 (111685), DVP110V12V (730236), DVP111V12V (730237), MVP112V12V (730238), EDVN1100 (730239), EDVN1101 (730240), DVP130V12V (730260), DVP131V12V (730261), EEVNI1301 (730262), EEVN1300 (730263), EEVN1301 (730264), DVN130V12V (730265), EDVN1300 (730266), MVP130V12V (730277), MVP131V12V (730278), EMVN1300 (730289), EMVN1300 (730290), MVP110V12V (730297), MVP111V12V (730298), EMVN1100 (730305), EMVN1101 (730306), EDVP1302 (730315), EDVN1302 (730321), CA45ALHG (730331),

CA45SSHG (730347), CA45ALCG (730348), CA45SSCG (730349), CA38ALHG (730364), CA38SSHG (730365), CA38ALCG (730366), CA38SSCG (730367), CA45ALMG (730403), CA45SSMG (730405), CA38ALMG (730417), CA38SSMG (730422), DVP13V14V (734021) **Zanussi Cellule de** refroidissement BC11 (110010), BCF11 (110016), EEVA10/1 (739021), EEVAC10/1 (739027), ATPE061 (771000), ATCE061 (771006)

Mbsm_dot_pro_private_PDF_danfoss_P12TN_R22_220_50Télécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_huayi_compressor_P12TN_R22_230_60Télécharger

---

# Compresseurs, réfrigération, EMBRACO, 1/4 HP, EGX80HLC, RSCR, 6,36 cm ^ 3, 187 watts, R-134a

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 6 January 2021
Type de moteur: RSCR
Cylindrée: 6,36 cm ^ 3
Type de lubrifiant: ISO10
Charge de lubrifiant: 230 ml
Couple de démarrage: LST

## Caractéristiques

catégorie de produitCompresseurs de réfrigération et compresseurs de climatisation
Capacité0,24 kW (0,3196 ch)
La puissance d’entrée 187 watts
Évaluation du réfrigérant R-134a EER1,55
Source d’énergie 115/60/1
Options de réfrigérant R134a

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **catégorie de produit** | Compresseurs de réfrigération et compresseurs de climatisation |
| **Capacité** | 0,24 kW (0,3196 ch) |
| **La puissance d'entrée** | 187 watts |
| **Évaluation du réfrigérant** | R-134a |
| **EER** | 1,55 |
| **Source d'énergie** | 115/60/1 |
| **Options de réfrigérant** | R134a |

## Plus d'information

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO
Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGU80HLC-FT007183_1Télécharger