

# MBSM.PRO ,Copeland ,KCE432HAG ,Compresseur Hermétique, 1/4HP, R134, 1ph , Afcon Industrial Equipment,High / Medium temperature (HBP / CBP)

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 10 October 2018

| Performance Nominals       |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
|----------------------------|--------|----------------------------|----------|----------|-------|---------|----------|------|--------------------------|------------------------|------------------|
| High Back Pressure         |        |                            | Capacity |          |       |         |          |      | Commercial Back Pressure |                        |                  |
| Model                      | HP     | Displacement<br>cc per Rev | 7.2°C    |          |       | -6.7°C  |          |      | Cooling<br>Type (CFM)    | Oil Charge<br>Qty (cc) | Net Wt.<br>(Kg.) |
|                            |        |                            | Btu/Hr.  | kCal/Hr. | Watt  | Btu/Hr. | kCal/Hr. | Watt |                          |                        |                  |
| R134a, 50 Hz, 1 Phase      |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
| KCE419HAG                  | 1/6    | 5.79                       | 1585     | 399      | 465   | 860     | 217      | 252  | Fan 350                  | 310                    | 10.2             |
| KCN413CAG                  | 1/6    | 6.15                       | -        | -        | -     | 1080    | 272      | 316  | Fan 350                  | 340                    | 9.7              |
| KCE425HAG                  | 1/5    | 7.58                       | 2145     | 540      | 629   | 1075    | 271      | 315  | Fan 350                  | 310                    | 10.8             |
| KCN416CAG                  | 1/5    | 7.31                       | -        | -        | -     | 1380    | 338      | 392  | Fan 350                  | 340                    | 9.7              |
| KCE432HAG                  | 1/4    | 9.42                       | 2690     | 678      | 788   | 1330    | 332      | 390  | Fan 350                  | 310                    | 11.8             |
| KCE444HAG                  | 3/8    | 12.05                      | 3675     | 926      | 1077  | 1880    | 474      | 551  | Fan 350                  | 310                    | 11.8             |
| KCN444HAG                  | 3/8    | 12.58                      | 3700     | 932      | 1064  | 1720    | 433      | 504  | Fan 350                  | 890                    | 20.2             |
| KCN463HAG                  | 1/2    | 15.33                      | 5250     | 1323     | 1538  | 3130    | 789      | 917  | Fan 350                  | 380                    | 11.5             |
| KCE467HAG                  | 1/2    | 18.27                      | 5600     | 1411     | 1640  | 2830    | 713      | 829  | Fan 350                  | 890                    | 21.0             |
| KCN498HAG                  | 3/4 +  | 25.91                      | 8200     | 2066     | 2402  | 4100    | 1033     | 1201 | Fan 350                  | 890                    | 21.5             |
| R134a, 60 Hz, 1 Phase 230V |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
| KCE432HAG                  | 1/4    | 9.42                       | 3225     | 813      | 944   | 1595    | 402      | 467  | Fan 350                  | 310                    | 11.8             |
| KCE444HAG                  | 3/8    | 12.05                      | 4275     | 1077     | 1252  | 2187    | 551      | 640  | Fan 350                  | 310                    | 11.8             |
| KCN463HAG                  | 1/2    | 15.33                      | 6300     | 1588     | 1845  | 3443    | 868      | 1008 | Fan 350                  | 380                    | 11.5             |
| KCN467HAG                  | 1/2    | 18.27                      | 6700     | 1688     | 1964  | 3120    | 786      | 914  | Fan 350                  | 890                    | 21.0             |
| KCN498HAG                  | 3/4 +  | 25.91                      | 9250     | 2330     | 2710  | 4633    | 1167     | 1358 | Fan 350                  | 890                    | 21.5             |
| R134a, 60 Hz, 115V         |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
| KCE444HAG                  | 1/3    | 12.05                      | 4200     | 1058     | 1231  | 2175    | 548      | 637  | Fan 350 FM               | 310                    | 11.8             |
| R22, 50 Hz, 1 Phase        |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
| KCE443HAE                  | 1/3    | 8.00                       | 3600     | 907      | 1054  | 1620    | 408      | 475  | Fan 350                  | 310                    | 11.8             |
| KCE461HAE                  | 1/2    | 11.50                      | 5100     | 1285     | 1494  | 2590    | 653      | 759  | Fan 350                  | 590                    | 13.4             |
| KCE511HAE                  | 1      | 18.27                      | 9350     | 2356     | 2740  | 4210    | 1061     | 1234 | Fan 350                  | 905                    | 21.5             |
| KCE513HAE                  | 1 1/4  | 25.91                      | 12800    | 3225     | 3749  | 6366    | 1604     | 1865 | Fan 350                  | 890                    | 22.5             |
| CR22K6M-FF1                | 1 1/2+ | 40.80                      | 19000    | 4788     | 5563  | 8920    | 2248     | 2614 | Fan 400                  | 1330                   | 29.8             |
| CR30K6M-FF1                | 2 1/2  | 51.47                      | 25000    | 6300     | 7330  | 12000   | 3024     | 3516 | Fan 400                  | 1330                   | 32.5             |
| CR36K6-FFZ                 | 3      | 59.65                      | 30100    | 7585     | 8814  | 14200   | 3578     | 4161 | Fan 400                  | 1330                   | 34.9             |
| CR42K6-FFZ                 | 3 1/2  | 72.08                      | 36100    | 9100     | 10570 | 17300   | 4360     | 5069 | Fan 400                  | 1330                   | 34.9             |
| R22, 50 Hz, 3 Phase        |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
| CR22K6M-TFM                | 1 1/2+ | 40.80                      | 18350    | 4633     | 5373  | 8260    | 2082     | 2420 | Fan 400                  | 1330                   | 29.5             |
| CR30K6M-TFM                | 2 1/2  | 51.47                      | 24400    | 6161     | 7144  | 11600   | 2923     | 3399 | Fan 400                  | 1330                   | 30.0             |
| CR36K6-TF6                 | 3      | 59.66                      | 29900    | 7535     | 8755  | 14500   | 3654     | 4249 | Fan 400                  | 1330                   | 31.0             |
| CR42K6-TF5                 | 3 1/2  | 72.09                      | 35100    | 8845     | 10278 | 17200   | 4334     | 5040 | Fan 400                  | 1330                   | 32.7             |
| KCE554HAE                  | 4 1/2  | 99.96                      | 45000    | 11340    | 13185 | -       | -        | -    | Fan 420                  | 2250                   | 50.1             |
| KCE562HAE                  | 5      | 117.65                     | 52000    | 13100    | 15236 | -       | -        | -    | Fan 420                  | 2250                   | 50.7             |
| KCE572HAE                  | 6      | 133.22                     | 60000    | 15120    | 17580 | -       | -        | -    | Fan 420                  | 2250                   | 51.4             |
| R22, 60 Hz, 1 Phase        |        |                            |          |          |       |         |          |      |                          |                        |                  |
| KCE461HAE                  | 1/2    | 11.50                      | 6100     | 1537     | 1788  | 3082    | -        | -    | Fan 350                  | 510                    | 13.4             |
| KCE511HAE                  | 1      | 18.27                      | 10500    | 2646     | 3077  | 4210    | 1061     | 1234 | Fan 350                  | 905                    | 21.5             |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

MBSM.PRO ,Copeland ,KCE432HAG ,Compresseur Hermétique, 1/4HP, R134, 1ph , Afcon Industrial Equipment,High / Medium temperature (HBP / CBP)

# MBSM.PRO , Zel Compressors ,Low back pressure, gml200a 152W , gml200a 152W, GML180A 144W, gml160g 129W, gml140a 108W, GML110A 90W, R134a , 220-240V 50HZ

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 10 October 2018

MBSM.PRO , Zel Compressors ,Low back pressure, gml200a 152W , gml200a 152W, GML180A 144W, gml160g 129W, gml140a 108W, GML110A 90W, R134a , 220-240V 50HZ

# Zel gml200a gml180a gml160g gml140a gml110a r134a Compressors

- gml200a 152W
- GML180A 144W
- gml160g 129W
- gml140a 108W
- GML110A 90W

Place of purchase:  
Mainland China

Brand:  
West of Monza


Color classification:  
gml200a 152wgml180a 144wgml160g 129wgml140a 108wgml110a 90W

Refrigeration Agent:  
R134a

Voltage:  
220-240V 50HZ

Working conditions:  
Low back pressure



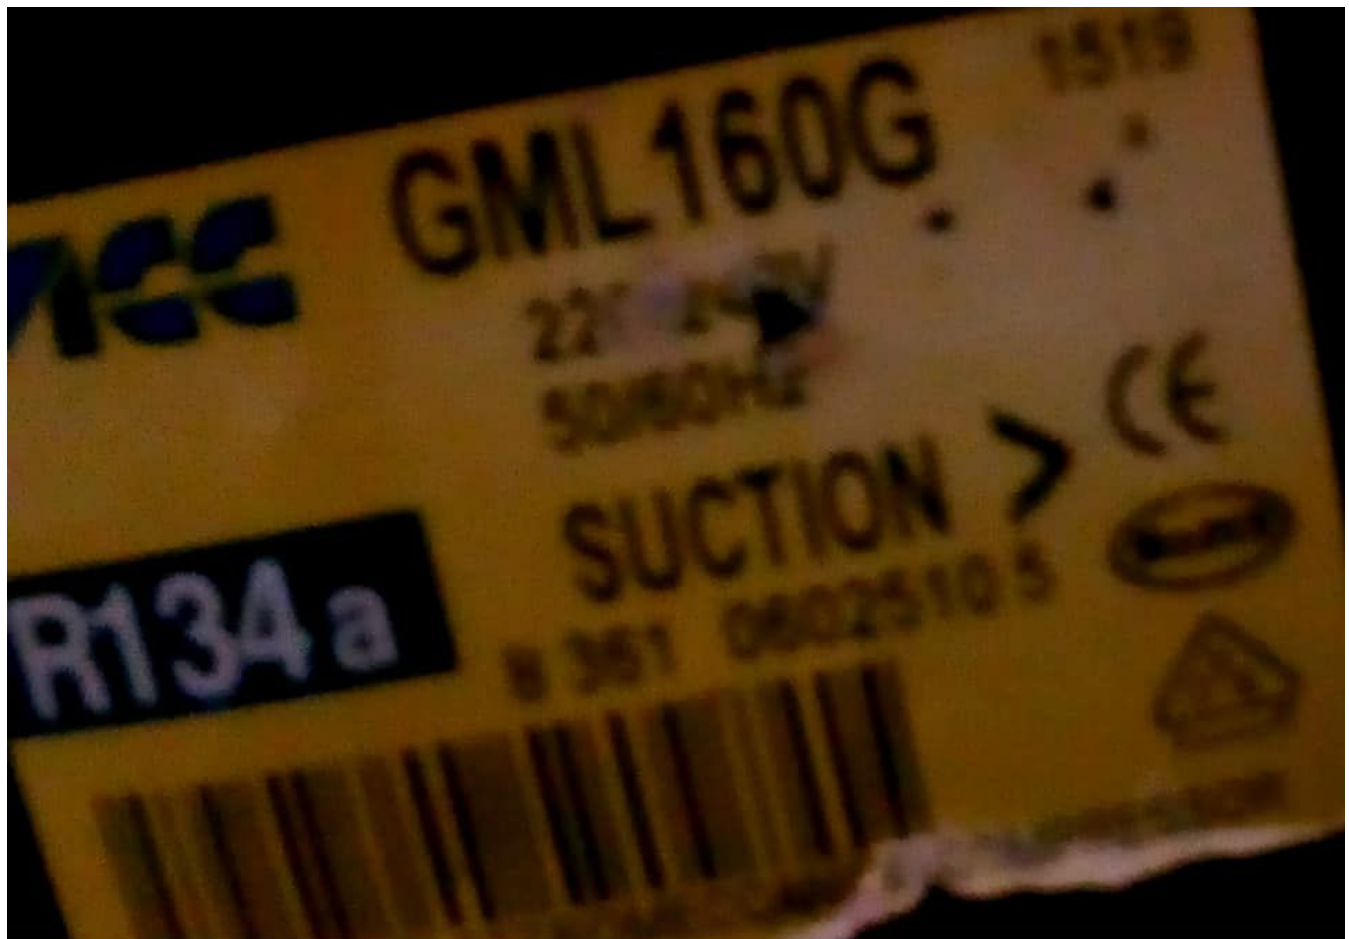

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

---

Mbsm.pro, GTH93AA , compressor  
coolant R134a , 220-240V 50Hz MBP  
9,8kg, 1/4HP++, 1/3 hp- cylinder  
capacity 9,3cm<sup>3</sup>, 260 W,

Category: Solutions, Tester ok

written by Jamila | 10 October 2018

Mbsm.pro, GTH93AA , compressor coolant R134a , 220-240V 50Hz MBP 9,8kg 1/4HP  
cylinder capacity 9,3cm<sup>3</sup>

Importer Name: Digital Design for Appliances Manufacturing  
اسم المستورد: شركة ديجيتال ديزاين  
لتصنيع الأجهزة الإلكترونية

Importer Address: B3- Lot 120, 10<sup>th</sup> of Ramadan City, Egypt  
عنوان المستورد: قطعة B3، مدينة  
العاشر من رمضان - مصر

Exporter Name: VESTEL  
اسم المصدر: فيستيل

Country of Origin: TURKEY  
بلد المنشأ: تركيا

Item Name: Refrigerator (No Frost)  
المنتج: ثلاجة (توفروست)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

|             |           |
|-------------|-----------|
| refrigerant | R134a     |
| type        | GTH93AA   |
| voltage     | 220-240 V |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| frequency         | 50 Hz               |
| application       | MBP                 |
| weight            | 9,8 kg              |
| power             | 1/4 HP              |
| cylinder capacity | 9,3 cm <sup>3</sup> |
| motor system      | RSIR/RSCR           |
| height            | 184 mm              |
| power at -20°C    | — W                 |
| power at -15°C    | — W                 |
| power at -10°C    | — W                 |
| power at -5°C     | — W                 |
| power at 0°C      | — W                 |
| power at +5°C     | — W                 |

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_GTH93AA-compresseur-acc-cubigell-gl99aaTélécharger](#)  
[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_catalog\\_zelTélécharger](#)

---

## Mbsm.pro, ATA72XL,Lbp compressor, HuaGuang coolant, R134a, 220-240V 50/60Hz, 1/4HP, 1PH, 205 w, Lbp

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 10 October 2018

Mbsm.pro , ATA72XL , compressor , HuaGuang coolant , R134a , 220-240V 50/60Hz ,  
1/4HP , 1PH

Détails rapides

Lieu d'origine:  
Guangdong, Chine

Marque:  
Wanbao

Type:  
Compresseur de réfrigération

Application:  
Pièces de réfrigération

Certification:  
ce, CCC / CB / VDE

Réfrigérant:  
R134A

Marque:

Wanbao

Tension:

220-240V 50HZ

Déplacement:

72 cm<sup>3</sup>

Refroidissement:

ST / OC

Type de moteur:

RSIR

Capacité de refroidissement:

185 W

Capacité:

631 BTU

Max. Hauteur "A":

188

Wanbao Group Compressor Co., Ltd (anciennement connue sous le nom de Guangzhou Refrigeration Company Ltd, ci-après dénommée The Co.), a commencé sa production en 1987, est le premier fabricant à introduire une technologie et des équipements étrangers pour la production à grande échelle de compresseurs de réfrigérateurs en Chine . En 2014, The Co. a acquis le fabricant de compresseurs de réfrigérateurs à l'étranger-Italie ACC, puis a fondé l'italien Wanbao-ACC Co., Ltd. Cette action améliore le compresseur Wanbao de l'internationalisation du marché à l'internationalisation de la fabrication et jette des bases solides à l'internationalisation de la marque pour la prochaine étape.

La Co.a quatre bases de production à Guangzhou, Qingdao, Hefei et en Italie, avec une capacité de production annuelle de 26 millions d'unités, forgeant ainsi une configuration mondiale stratégique couvrant les principaux clients nationaux et étrangers. Wanbao Chine approvisionne principalement les grands fabricants de réfrigérateurs nationaux, y compris Haier, Hisense, Midea, Meiling, etc., ainsi que les fabricants d'appareils électroménagers de renommée internationale, y compris Electrolux Whirlpool, etc., en tant que fournisseur mondial. Wanbao-ACC Italy est un fournisseur majeur de fabricants européens d'appareils électroménagers haut de gamme.

| Modèle | Réfrigérant | Tension     | Capacité de refroidissement<br>(w) | Application | COP (w / w) |
|--------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|
| AS43   | R134a       | 220V / 50Hz | 84                                 | LBP         | 0,94        |
| AS51   | R134a       | 220V / 50Hz | 107                                | LBP         | 1,01        |

|              |                         |     |      |
|--------------|-------------------------|-----|------|
| ASD43K R134a | 220V / 50Hz117          | LBP | 1.13 |
| ASD53K R134a | 220V / 50Hz144          | LBP | 1.2  |
| ASD65 R134a  | 220V / 50Hz173          | LBP | 1,23 |
| ATA72X R134a | 220V / 50Hz205          | LBP | 1,35 |
| ATA80X R134a | 220V / 50Hz230 1/4 hp++ | LBP | 1,35 |
| ANA90 R134a  | 220V / 50Hz255          | LBP | 1,35 |
| AQAW110R134a | 220V / 50Hz260          | LBP | 1,15 |
| ANA120 R134a | 220V / 50Hz345          | LBP | 1,3  |

Autre compresseur de congélateur wanbao que nous avons:

| Pas | HP           | Modèle  | Réfrigérant | Qté/Une Palette |
|-----|--------------|---------|-------------|-----------------|
| 1   | 1/10HP       | ASD35K  | R134a       | 100             |
| 2   | 1/6HP        | ASD53K  | R134a       | 80              |
| 3   | 1/5HP        | AQAW66X | R134a       | 80              |
| 4   | 1/4HP        | AQAW77X | R134a       | 80              |
| 5   | 1/4HP Gros   | AQAW91  | R134a       | 80              |
| 6   | 1/3HP        | AQAW110 | R134a       | 80              |
| 7   | 3/8HP        | AL120   | R134a       | 80              |
| 8   | 1/2HP        | AL150   | R134a       | 80              |
| 9   | 1/2HP, grand | AL180   | R134a       | 80              |

| 型号<br>Model         | 气缸容积<br>Displacement | 冷却方式<br>Cooling | 电机类型<br>Motor Type | 制冷量<br>Cooling Capacity |     |         | COP    |     |         | 认证<br>Certification | 最大高度“A”<br>Max. Height "A" |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----|---------|--------|-----|---------|---------------------|----------------------------|
|                     |                      |                 |                    | ASHRAE                  |     | CECOMAF | ASHRAE |     | CECOMAF |                     |                            |
|                     |                      |                 |                    | -23.3℃                  |     | -25℃    | -23.3℃ |     | -25℃    |                     |                            |
|                     | cm³                  | W               | Btu                | W                       | W/W | EER     | W/W    |     |         |                     |                            |
| LBP                 |                      |                 |                    |                         |     |         |        |     |         |                     |                            |
| 220-240V 50HZ R134a |                      |                 |                    |                         |     |         |        |     |         |                     |                            |
| T系列 T Series        |                      |                 |                    |                         |     |         |        |     |         |                     |                            |
| ATA72X              | 7.2                  | ST/OC           | RSIR               | 205                     | 699 | 155.3   | 1.35   | 4.6 | 1.05    | CCC/CB/VDE          | 185/188                    |
| ATA80X              | 8.1                  | ST/OC           | RSIR               | 230                     | 785 | 174.2   | 1.35   | 4.6 | 1.05    | CCC/CB              | 185/188                    |
| ATK72X              | 7.2                  | ST/OC           | RSCR               | 205                     | 699 | 154.0   | 1.40   | 4.8 | 1.09    | CCC/CB/VDE/CE       | 185/188                    |
| ATK80X              | 8.1                  | ST/OC           | RSCR               | 230                     | 785 | 174.0   | 1.40   | 4.8 | 1.09    | CCC/CB              | 185/188                    |
| ▲ATD50V             | 5.0                  | ST              | RSIR               | 140                     | 478 | 105.2   | 1.25   | 4.3 | 0.98    | CCC/CB              | 182                        |
| ATD66X              | 6.6                  | ST/OC           | RSIR               | 190                     | 648 | 142.8   | 1.25   | 4.3 | 0.98    | CCC/CB              | 182                        |
| △ATA50K             | 5.0                  | ST              | RSIR               | 144                     | 491 | 108.9   | 1.35   | 4.6 | 1.05    | CCC/CB              | 182/185                    |
| △ATA66K             | 6.6                  | ST              | RSIR               | 190                     | 648 | 142.8   | 1.25   | 4.3 | 0.98    | CCC/CB              | 182                        |
| ATA66K(OC)          | 6.6                  | OC              | RSIR               | 190                     | 648 | 143.7   | 1.35   | 4.6 | 1.05    | CCC/CB              | 188                        |
| ATA72K(OC)          | 7.2                  | OC              | RSIR               | 205                     | 699 | 154.0   | 1.35   | 4.6 | 1.05    | CCC/CB              | 188                        |
| ATK55               | 5.5                  | ST              | RSCR               | 160                     | 546 | 121.0   | 1.35   | 4.6 | 1.05    | CCC/CB              | 185                        |
| ATK60               | 6.0                  | ST              | RSCR               | 180                     | 614 | 135.0   | 1.51   | 5.2 | 1.18    | CCC/CB/CE           | 185                        |
| ATK66               | 6.6                  | ST              | RSCR               | 192                     | 655 | 144.0   | 1.55   | 5.3 | 1.21    | CCC/CB/CE           | 185                        |

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_ATA72X-220-240V\_50HZ\_R134A-1Télécharger



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



REDMI NOTE 8T  
AI QUAD CAMERA



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



REDMI NOTE 8T  
AI QUAD CAMERA



Mbsm.pro , GL80AF ,ZEM, EGL80AF,  
Compressors , Hermetic compressors,  
220-230V 50/60Hz , 1/5HP ,1PH , HBP,  
R134A

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 10 October 2018

Mbsm.pro , GL80AF ,ZEM Compressors , Hermetic compressors, 220-230V 50/60Hz ,  
1/5HP ,1PH , HBP, R134A

GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF. GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5.,GL70AND.  
, GL80AF 1/5.

| LBP                         |      |    |      |             |     |     |      |     |        |      |                |     |      |      |   |   |     |     |      |   |
|-----------------------------|------|----|------|-------------|-----|-----|------|-----|--------|------|----------------|-----|------|------|---|---|-----|-----|------|---|
| R134a<br>60 Hz              |      |    |      | CECOMAF (W) |     |     |      |     | ASHRAE |      | R134a<br>60 Hz |     |      |      |   |   |     |     |      |   |
|                             |      |    |      | -35         | -30 | -25 |      | -10 | -23.3  |      |                |     |      |      |   |   |     |     |      |   |
|                             |      |    |      |             |     | W   | COP  |     | kcal/h | COP  |                |     |      |      |   |   |     |     |      |   |
| 200-220/220-230V 50/60Hz ~I |      |    |      |             |     |     |      |     |        |      |                |     |      |      |   |   |     |     |      |   |
| GD30AG                      | 1/12 | S  | 3.08 | 25          | 39  | 57  | 0.67 | 130 | 68     | 0.88 |                |     |      |      |   | C | 200 | 5.8 | RSIR | P |
| GD40AF                      | 1/10 | S  | 4.03 | 35          | 54  | 77  | 0.70 | 171 | 91     | 0.91 | C              | 200 | 6.8  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL99BL                      | 1/4  | OC | 9.93 | 102         | 148 | 204 | 0.93 | 434 | 239    | 1.21 | C              | 470 | 11.3 | RSCR | P |   |     |     |      |   |
| GL45AF                      | 1/8  | S  | 4.55 | 41          | 64  | 94  | 0.76 | 214 | 111    | 0.99 | C              | 270 | 9.0  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL60AF                      | 1/6  | S  | 5.99 | 66          | 94  | 131 | 0.81 | 286 | 154    | 1.05 | C              | 270 | 9.1  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL70AF                      | 1/5  | S  | 6.65 | 80          | 110 | 150 | 0.90 | 323 | 175    | 1.17 | C              | 345 | 10.1 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL70ANa                     | 1/5  | S  | 6.65 | 80          | 110 | 150 | 0.90 | 323 | 175    | 1.17 | C              | 345 | 10.1 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL70ANb                     | 1/5  | OC | 6.65 | 80          | 110 | 150 | 0.90 | 323 | 175    | 1.17 | C              | 445 | 10.4 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL80AF                      | 1/5  | S  | 8.10 | 87          | 123 | 172 | 0.92 | 384 | 202    | 1.19 | C              | 445 | 10.6 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL80ANa                     | 1/5  | S  | 8.10 | 87          | 123 | 172 | 0.92 | 384 | 202    | 1.19 | C              | 445 | 10.6 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL80ANb                     | 1/5  | OC | 8.10 | 87          | 123 | 172 | 0.92 | 384 | 202    | 1.19 | C              | 445 | 10.7 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL90AF                      | 1/4  | S  | 9.08 | 96          | 134 | 185 | 0.93 | 421 | 218    | 1.20 | C              | 445 | 10.8 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL90ANa                     | 1/4  | S  | 9.08 | 96          | 134 | 185 | 0.93 | 421 | 218    | 1.20 | C              | 445 | 10.8 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL90ANb                     | 1/4  | OC | 9.08 | 96          | 134 | 185 | 0.93 | 420 | 218    | 1.20 | C              | 445 | 10.9 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| 115V 60Hz ~I                |      |    |      |             |     |     |      |     |        |      |                |     |      |      |   |   |     |     |      |   |
| GD24AD                      | 1/20 | S  | 2.42 | 14          | 25  | 40  | 0.52 | 99  | 48     | 0.70 | C              | 200 | 5.1  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GD36AD                      | 1/12 | S  | 3.62 | 30          | 47  | 68  | 0.65 | 149 | 80     | 0.85 | C              | 240 | 6.1  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL45ADa                     | 1/8  | S  | 4.55 | 41          | 65  | 95  | 0.80 | 214 | 112    | 1.05 | C              | 265 | 8.1  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL45ADb                     | 1/8  | S  | 4.55 | 41          | 65  | 95  | 0.80 | 214 | 112    | 1.05 | C-V            | 265 | 8.1  | CSIR | R |   |     |     |      |   |
| GL60ADa                     | 1/6  | S  | 5.99 | 64          | 94  | 132 | 0.85 | 290 | 155    | 1.10 | C              | 265 | 9.1  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL60ADb                     | 1/6  | S  | 5.99 | 64          | 94  | 132 | 0.85 | 290 | 155    | 1.10 | C              | 210 | 9.1  | CSIR | R |   |     |     |      |   |
| GL60BK                      | 1/6  | OC | 5.99 | 66          | 95  | 132 | 0.84 | 290 | 155    | 1.10 | C              | 400 | 10.0 | RSCR | P |   |     |     |      |   |
| GL70ADa                     | 1/5  | S  | 6.65 | 79          | 108 | 148 | 0.86 | 322 | 173    | 1.12 | C              | 345 | 9.6  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL70ADb                     | 1/5  | S  | 6.65 | 79          | 108 | 148 | 0.86 | 322 | 173    | 1.12 | C              | 345 | 9.6  | CSIR | R |   |     |     |      |   |
| GL80ADa                     | 1/5  | S  | 8.10 | 84          | 121 | 171 | 0.87 | 383 | 201    | 1.13 | C              | 345 | 9.8  | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL80ADb                     | 1/5  | S  | 8.10 | 84          | 122 | 171 | 0.87 | 384 | 201    | 1.13 | C-V            | 345 | 9.8  | CSIR | R |   |     |     |      |   |
| GL80BK                      | 1/5  | OC | 8.10 | 79          | 119 | 169 | 0.85 | 381 | 200    | 1.11 | C              | 470 | 11.1 | RSCR | P |   |     |     |      |   |
| GL90ADa                     | 1/4  | S  | 9.08 | 97          | 138 | 191 | 0.88 | 420 | 224    | 1.14 | C              | 445 | 10.5 | RSIR | P |   |     |     |      |   |
| GL90ADb                     | 1/4  | S  | 9.08 | 97          | 138 | 191 | 0.88 | 420 | 224    | 1.14 | C              | 445 | 10.5 | CSIR | R |   |     |     |      |   |

**ZMC**

**EGL80AF**

0609

**R 134 a**

200-220V~50Hz

220-230V~60Hz

MADE IN EGYPT



3 445

0265983



|                                                   |           |     |    |   | kcal/h | W   | W/W  | W/W  | W/W | W/W |
|---------------------------------------------------|-----------|-----|----|---|--------|-----|------|------|-----|-----|
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL45AA</a> | LBP-R134a | 1/8 | 43 | A | 96     | 82  | 1.06 | 0.82 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL45AH</a> | LBP-R134a | 1/8 | 50 | C | 96     | 81  | 1.05 | 0.8  |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL60AA</a> | LBP-R134a | 1/6 | 43 | A | 132    | 114 | 1.14 | 0.89 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL60AF</a> | LBP-R134a | 1/6 | 43 | D | 132    | 113 | 1.07 | 0.82 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL60AH</a> | LBP-R134a | 1/6 | 43 | A | 133    | 114 | 1.31 | 1.01 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL60AN</a> | LBP-R134a | 1/6 | 50 | C | 132    | 114 | 1.07 | 0.83 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL70AA</a> | LBP-R134a | 1/5 | 43 | A | 149    | 128 | 1.18 | 0.9  |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL70AN</a> | LBP-R134a | 1/5 | 50 | D | 150    | 129 | 1.08 | 0.83 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL70AT</a> | LBP-R134a | 1/5 | 43 | E | 144    | 122 | 1.09 | 0.84 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL75AA</a> | LBP-R134a | 1/5 | 43 | A | 155    | 133 | 1.18 | 0.92 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL80AA</a> | LBP-R134a | 1/5 | 43 | A | 173    | 148 | 1.19 | 0.93 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL80AF</a> | LBP-R134a | 1/5 | 43 | D | 166    | 141 | 1.14 | 0.88 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL80AH</a> | LBP-R134a | 1/5 | 43 | A | 175    | 150 | 1.35 | 1.06 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL80AN</a> | LBP-R134a | 1/4 | 43 | A | 196    | 168 | 1.36 | 1.06 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL90AA</a> | LBP-R134a | 1/4 | 43 | A | 195    | 167 | 1.19 | 0.93 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL90AH</a> | LBP-R134a | 1/4 | 43 | A | 215    | 182 | 1.39 | 1.08 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL90AN</a> | LBP-R134a | 1/4 | 50 | D | 190    | 163 | 1.1  | 0.85 |     |     |
| ▶ <input type="checkbox"/> <a href="#">GL90AT</a> | LBP-R134a | 1/4 | 43 | E | 190    | 163 | 1.18 | 0.87 |     |     |



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Données techniques

- Modèle: **GL80AA**
- Gaz réfrigérant: **R-134a**
- Pression / température: **LBP**
- Puissance: **1/5 HP**
- Type de courant: **monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type de compresseur: **hermétique**
- Déplacement: **8,10 cm<sup>3</sup>**
- Consommation d'énergie. Énergie -35 ° C: **117 W**
- Consommation d'énergie. Énergie -25°C: **158 W**
- Consommation d'énergie. Énergie -10 ° C: **237 W**
- T ° Condensation: **40 ° C**
- Capuchon de refroidissement. -35 ° C: **95 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. -30 ° C: **132 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. Énergie -25 ° C: **178 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. -20 ° C: **234 Kcal / h**

- Capuchon de refroidissement. -15 ° C: **300 Kcal / h**
- Capuchon de refroidissement. Énergie -10 ° C: **375 Kcal / h**
- Type de test: **Ashare 32**

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GLy60aaTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GLy60aa-1Télécharger

---

**Mbsm.pro, GL 45 TB, GL 60 TB, GL 80 TB, GL 90 TB, GP 12 TB, GP 14 TB, GX 18 TB, GX 23 TB , Corps équerre, entrée 3/8" – sortie 1/2", longueur de tube capillaire 1.5m**

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 10 October 2018

Mbsm.pro, GL 45 TB, GL 60 TB, GL 80 TB, GL 90 TB, GP 12 TB, GP 14 TB, GX 18 TB, GX 23 TB , Corps équerre, entrée 3/8" – sortie 1/2", longueur de tube capillaire 1.5m



---

# Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 10 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm<sup>3</sup>
- Température d'utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO PO-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00

- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599
- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique Cubigel **regarder en dessous**



## Mbsm.pro , Compressors ZMC, EGL90AA, R-134a ,1/4 HP LBP, 220 – 240 V

Category: Solutions,Tester ok

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 10 October 2018

Mbsm.pro , Compressors ZMC, EGL90AA, R-134a ,1/4 HP LBP, 220 – 240 V

### BRAND

◦ – ZMC

### TECHNICAL SPECIFICATIONS :

- MODEL: EGL 90 AA
- POWER: 1/4 Hp
- VOLTAGE: 220 – 240 V
- WATT: 227.00 W
- REFRIGERANT GAS: R 134
- K.CAL: 195.00 Cal.

**Features** : The compressors form the basis of the refrigerant system and function to compress the gas from the evaporation to the condensation pressure.

### USAGE PLACES :

It is used in Refrigerator devices belonging to all brands and models.

# INSTRUCTIONS FOR USE:

**Zmc EGL90AA**; It is recommended to be used by a specialist authorized or authorized service.



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_catalogo\\_cubigel\\_R134aTélécharger](#)

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_cubigel-katalogTélécharger](#)

---

**Mbsm.pro, DAEW00 Compressor ,  
HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a  
, 220-240V 50Hz, Puissance frigorifique  
244 W, 833 Btu / h**

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 10 October 2018



Mbsm.pro, DAEW00 Compressor , HSL27YE-5, 1/4HP , 1PH, R134a ,220-240V  
50Hz,Puissance frigorifique 244 W, 833 Btu / h

---

Mbsm.pro, QA57C12GAX5 , 1PH , 1/6 HP  
,Panasonic ,Matsushita Electric,  
Company, Malaysia , R134a , 220/240V  
50Hz

Category: Solutions,Tester ok

written by Jamila | 10 October 2018

Mbsm.pro, QA57C12GAX5 , 1PH , 1/6 HP ,Panasonic ,Matsushita Electric, Company,  
Malaysia , R134a , 220/240V 50Hz

MODEL QA57C12GAX5  
220 V ~ 50Hz 1PH R134a  
THERMALLY PROTECTED  
MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO., LTD.  
MADE IN MALAYSIA