

Mbsm.pro, Compressor, tgl27878, tgl27878, VEB dkk Scharfenstein, 1993, R12, 3/8 hp++, 1/2 hp-, 385 w, Cooling Compressor, 0 °C 10 °C, Replaced by GP12TB

Category: compressor, expertise

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, tgl27878, tgl27878, VEB dkk Scharfenstein, 1993, R12, 3/8 hp++, 1/2 hp-, 385 w, Cooling Compressor, 0 °C 10 °C, Replaced by GP12TB

إستبدال أي غاز بغاز اخر

Category: Arabe

written by Arabic subjects writer | 26 April 2023

..إلى كل من يشككون في صلاحية استبدال R600a.... كبديل لاثني فريون آخر..ما لها وما عليها..
تحياتي..كلامك علمي ومنطقي...ولو..نظرنا..لغاز R600a..في خواصه وقوة..انتشاره..والضغوط المنخفضة
في الهأى...والو...وقوة انتشاره..وأداة...لو شحنة مكان اثني فريون آخر مهما كان اسمه..ونوعة..فلحصوله..
النهائية..قوة..أداء أعلى..بكثر...من اثني فريون آخر..انخفاض..ملحوظ..في سحب الضاغط للأنبيير...انخفاض
سخونة الضاغط نهائى..نسبة أقل...من كمية الفريون الاصلى...تتعدى ال 65 فى المية أقل...قوة أداء أعلى
من المعتاد ب 35 فى المية...ثبات..كامل...يساعد..على تنظيف اثنى دائرة من السدة الجزئية والكاملة...قوة
تجميد..عالية أعلى من نظيرة من الفريونات وأهم شئ..الضغوط...منخفضة...أقل..من الفريونات العادية...
هذا...ولا تنسى نسبة المخاطر كونه..غاز قابل للاشتعال...وقابل للتفاعل فلذا..فيجب..أن تكون الدائرة خالية
تماما من ..إثنى نسبة من الفريون..في الدائرة..من فيما سبق ويمنع تزويد على اثني فريون آخر..يكون هو
الوحيد في الدائرة ولا يجب أن تشحن بية الدوائر الكبيرة نسبيا..لخطورة..كمية الغاز في الدائرة..بمعنى
لو..الدائرة...تحتاج كمية غاز R600...أكثر من 200 جرام..لا انصح لشحنها بهذا الغاز مما يمثل ..كثرة الكمية لو
حدث تسريب..أو اثنى شئ..ليس في الحسبان..لخطورة..أو لا تتخطى النسبة..للحيز المحيط 0.8%...بالعلى
نسبة 0.15..أما..من ناحية الأداء وقوة الإنتشار والضغوط والحرارة ستجدون...الوضع افضل بكثير من
الفريونات...هذا وجه نظرى..فغاز R600..يمثل بديل..=آمن...لاثنى فريون...ولا ينفع العكس أو دمة..مع اثنى
فريون آخر...لان ببساطة..فريون..أو غاز R600a...هو..أقل من كثافة الجو الخارجى..20% أكثر من اثنى
فريونات اخرى مرات..ولذلك..أقل ضغوط من اثنى فريونات بمراحل كثيرة..ولذلك يعطيه مرونة لكى يكون
بديل لآثنى..نوع اخر...لانة ضغوة منخفضة بنسب بين عشرين فى المية من غيرة..متى..لا يصلح لو
كان...ضغوة مرتفعة...فبتالى...سيرتفع الضغوط وارتفاع الضغوط فى اثنى..ضغوط..منظومة لها أضرارها
ومساؤها وتهنح الدائرة من ارتفاع الامبير والحرارة وعدم تحويل..وسيط التبريد بصورة كاملة..وفى مرحلة
المختلفة..وما ينتج عنها فى فروقات الضغوط والدرجة والتشيع..وبما أن غاز 600..أو درجة منخفضة جداً
جداً جداً..فى الوصول إلى درجة الغليان ومن ثم التشيع ومن ثم التبخير..عن درجة أقل من..الصففر...فلذلك
هو بديل آمن يصلح لجميع الدوائر...مهما أن كانت ماعدا طبعاً النظم..التي تعمل...على الامونيا والتروجين
والنشادر..وبعض النظم التي تطلب كميات الشحن تتعدى الحد الأمن فى المحيط وهى من 1200 الى
250 جم كحد أقصى للشحنة...أو فى النظم التي تطلب مواصفات خاصة بعدة وسائط..مدمجة بنسب معينة
فلا يصلح..وعلى سبيل الأمثلة وليس الحصر..فمثلاً فريون R290..فى نظم التي تطلب درجات منخفضة
جداً..أكثر من سالب 60 تخط الصفر...بيتم خلطة بنسبة معينة..مع R508B...بنسبة من 15.4 الى
7.4..وبالباقى..R290..ورغم انهم..من العائلة..ولاكن الاختلاف فى الضغوط اختلاف جذرى...فلا ينفع مع..R600a
نهائى..ولا يقل..خلطة مع..اثنى فريون اخر ولة زيوت خاصة..منيرال أو كويل بنزين..

..



إلى كل من يشككون في صلاحية استبدال R600a... كبديل لائى فريون آخر.. ما لها وما عليها..
تحياتي.. كلامك علمي ومنطقي.. ولو.. نظرنا.. لغاز R600a.. في خواصه وقوة انتشاره.. والضغط المنخفضة
في الهائي.. والوقوة انتشاره.. وادأته... لو شحنة مكان الئ فريون آخر مهما كان اسمه.. ونوعه.. فلحصوله..
النهائية.. قوة أداء أعلى.. بكثير.. من الئ فريون آخر.. انخفاض.. ملحوظ.. في سحب الضاغط لنهاي.. نسبة
سخونة الضاغط نهائي.. نسبة أقل.. من كمية الفريون الاصل.. تتعدى ال 65 في المية أقل.. قوة أداء أعلى
من المعتاد ب 35 في المية.. ثبات.. كامل.. يساعد.. على تنظيف الئ دائرة من السدة الجزئية والكاملة... قوة
تجميد.. عالية أعلى من نظيرة من الفريونات وأهم شئ.. الضغوط.. منخفضة... أقل.. من الفريونات العادية...
هذا.. ولا ننسى نسبة المخاطر كونه.. غاز قابل للاشتعال... وقابل للتفاعل... فلذا.. فيجب.. أن تكون الدائرة خالية
تماماً من.. الئ نسبة من الفريون.. في الدائرة.. من فيما سبق ويمكن تزويد على الئ فريون آخر.. يكون هو
الوحيد في الدائرة ولا يجب أن نشحن بية الدوائر الكبيرة نسبياً.. لخطورة.. كمية الغاز في الدائرة.. بمعنى
لو.. الدائرة.. تحتاج كمية غاز R600a.. أكثر من 200 جرام.. لا انصح لشحنها بهذا الغاز مما يمثل.. كثرة الكمية لو
حدث تسرب.. أو الئ شئ.. ليس في الحسبان.. لخطورة.. أو لا تتخطى النسبة.. للحيز المحيط 0.8%.. بأعلى
نسبة 0.15%.. أما من ناحية الأداء وقوة الانتشار والضغط والحرارة ستجدون.. الوضع أفضل بكثير من
الفريونات.. هذا رجة نظري.. غاز R600a.. يمثل بديل.. آمن.. لائى فريون.. ولا ينفع العكس أو دمج.. مع الئ
فريون آخر.. لأن ببساطة فريون أو غاز R600a.. هو.. أقل من كثافة الجو الخارجي 20% أكثر من الئ
فريونات أخرى مرات.. ولذلك.. أقل ضغط من الئ فريونات بمراحل كثيرة.. ولذلك يعطيه مرونة لكي يكون
بديل لائى.. نوع آخر.. لانه ضغطه منخفضة بنسب بين عشرين في المية من غير.. متى.. لا يصلح لو
كان.. ضغطه مرتفع.. فتتألى.. سيرتفع الضغط وارتفاع الضغوط في الئ.. منظومة لها أضرارها
ومساؤها وتهيج الدائرة من ارتفاع الأمبير والحرارة وعدم تحويل.. وسيط التبريد بصورة كاملة.. وفي مرحلة
المختلفة.. وما ينتج عنها في فروقات الضغوط والدرجة والتشيع.. وبما أن غاز R600a.. درجة منخفضة جداً
جداً.. في الوصول إلى درجة العليان ومن ثم التشيع ومن ثم التبخير.. عن درجة أقل من الصفر.. فلذلك
هو بديل آمن يصلح لجميع الدوائر.. مهما أن كانت ماعداً طبعاً للنظم.. التي تعمل.. على الامونيا والتبريد
والتشيع.. وبعض النظم التي تطلب كميات الشحن تتعدى الحد الأمن في المحيط وهي من 200 إلى
250 جم كحد أقصى للشحنة.. أو في النظم التي تطلب مواصفات خاصة بعدة وسائل.. مدجة بنسب معينة
فلا يصلح.. وعلى سبيل الأمثلة وليس الحصر.. فمثلاً فريون R290.. في نظم التي تطلب درجات منخفضة
جداً.. أما من سائل 60 تحت الصفر.. فيلم خلطة بنسبة معينة.. مع R508b.. بنسبة من 5.4 إلى
7.4 والباقي R290.. ورغم أنهم من العائلة.. ولأني الاختلاف في الضغوط اختلاف جذري.. فلا ينفع مع R600a
نهائي.. ولا يفتل.. خلطة مع.. الئ فريون آخر.. ولة زيت خاصة.. منبرال أو كويل بنزين..



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

كبديل لائى فريون آخر.. ما لها وما . R600a إلى كل من يشككون في صلاحية استبدال..
عليها..
في خواصه وقوة R600a.. تحياتي.. كلامك علمي ومنطقي.. ولو.. نظرنا.. لغاز
انتشاره.. والضغط المنخفضة في الهائي.. والوقوة انتشاره.. وادأته... لو شحنة مكان الئ
فريون آخر مهما كان اسمه.. ونوعه.. فلحصوله.. النهائية.. قوة أداء أعلى.. بكثير.. من الئ
فريون آخر.. انخفاض.. ملحوظ.. في سحب الضاغط لنهاي.. نسبة
أقل.. من كمية الفريون الاصل.. تتعدى ال 65 في المية أقل.. قوة أداء أعلى من المعتاد ب
35 في المية.. ثبات.. كامل.. يساعد.. على تنظيف الئ دائرة من السدة الجزئية والكاملة... قوة
تجميد.. عالية أعلى من نظيرة من الفريونات وأهم شئ.. الضغوط.. منخفضة... أقل.. من الفريونات
العادية... هذا.. ولا ننسى نسبة المخاطر كونه.. غاز قابل للاشتعال... وقابل للتفاعل... فلذا.. فيجب.. أن تكون الدائرة خالية
تماماً من.. الئ نسبة من الفريون.. في الدائرة.. من فيما سبق ويمكن تزويد على الئ فريون آخر.. يكون هو
الوحيد في الدائرة ولا يجب أن نشحن بية الدوائر الكبيرة نسبياً.. لخطورة.. كمية الغاز في الدائرة.. بمعنى
لو.. الدائرة.. تحتاج كمية غاز R600a.. أكثر من 200 جرام.. لا انصح لشحنها بهذا الغاز مما يمثل.. كثرة الكمية لو
حدث تسرب.. أو الئ شئ.. ليس في الحسبان.. لخطورة.. أو لا تتخطى النسبة.. للحيز المحيط 0.8%.. بأعلى
نسبة 0.15%.. أما من ناحية الأداء وقوة الانتشار والضغط والحرارة ستجدون.. الوضع أفضل بكثير من
الفريونات.. هذا رجة نظري.. غاز R600a.. يمثل بديل.. آمن.. لائى فريون.. ولا ينفع العكس أو دمج.. مع الئ
فريون آخر.. لأن ببساطة فريون أو غاز R600a.. هو.. أقل من كثافة الجو الخارجي 20% أكثر من الئ
فريونات أخرى مرات.. ولذلك.. أقل ضغط من الئ فريونات بمراحل كثيرة.. ولذلك يعطيه مرونة لكي يكون
بديل لائى.. نوع آخر.. لانه ضغطه منخفضة بنسب بين عشرين في المية من غير.. متى.. لا يصلح لو
كان.. ضغطه مرتفع.. فتتألى.. سيرتفع الضغط وارتفاع الضغوط في الئ.. منظومة لها أضرارها
ومساؤها وتهيج الدائرة من ارتفاع الأمبير والحرارة وعدم تحويل.. وسيط التبريد بصورة كاملة.. وفي مرحلة
المختلفة.. وما ينتج عنها في فروقات الضغوط والدرجة والتشيع.. وبما أن غاز R600a.. درجة منخفضة جداً
جداً.. في الوصول إلى درجة العليان ومن ثم التشيع ومن ثم التبخير.. عن درجة أقل من الصفر.. فلذلك
هو بديل آمن يصلح لجميع الدوائر.. مهما أن كانت ماعداً طبعاً للنظم.. التي تعمل.. على الامونيا والتبريد
والتشيع.. وبعض النظم التي تطلب كميات الشحن تتعدى الحد الأمن في المحيط وهي من 200 إلى
250 جم كحد أقصى للشحنة.. أو في النظم التي تطلب مواصفات خاصة بعدة وسائل.. مدجة بنسب معينة
فلا يصلح.. وعلى سبيل الأمثلة وليس الحصر.. فمثلاً فريون R290.. في نظم التي تطلب درجات منخفضة
جداً.. أما من سائل 60 تحت الصفر.. فيلم خلطة بنسبة معينة.. مع R508b.. بنسبة من 5.4 إلى
7.4 والباقي R290.. ورغم أنهم من العائلة.. ولأني الاختلاف في الضغوط اختلاف جذري.. فلا ينفع مع R600a
نهائي.. ولا يفتل.. خلطة مع.. الئ فريون آخر.. ولة زيت خاصة.. منبرال أو كويل بنزين..

الوصول إلى درجة الغليان ومن ثم التبخر.. عن درجة أقل من الصفر... فلذلك هو بديل آمن يصلح لجميع الدوائر... مهما أن كانت ماعدا طبعا النظم... التي تعمل... على الامونيا والنتروجين والنشادر... وبعض النظم التي تطلب كميات الشحن تتعدى 250 جم كحد أقصى للشحنة... أو في النظم التي تطلب 1200 اي الحد الأمن في المحيط وهى من مواصفات خاصة بعدة وسائط. مدمجة بنسب معينة فلا يصلح.. وعلى سبيل الأمثلة وليس فى نظم التي تطلب درجات منخفضة جداً. امثر من سالب 60 تحت. R290. الحصر.. فمثلا فريون ورغم.. R290.. بنسبة من 15.4 الى 7.4. والباقي.. r508B الصغير.. ويتم خلطة بنسبة معينة. مع نهائى.. ولا R600a.. انهم.. من العائلة.. ولاكن الاختلاف فى الضغوط اختلاف جذرى.. فلا ينفع مع.. يقبل.. خلطة مع.. ائى فريون اخر ولة زيوت خاصة. منيرال أو كويل بنزين

Mbsm.pro, Picture, Compressor R600a

Category: Pictures

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023

型号 Model	气量容积 Displacement	冷却方式 Cooling	电机类型 Motor Type	制冷量 Cooling Capacity				COP				认证 Certification	最大高度 "A" Max. Height "A"
				ASHRAE	AHAM	CECOMAF	ASHRAE	AHAM	CECOMAF				
				-23.3°C	-23.3/ 40.5°C	-25°C	-23.3°C	-23.3/ 40.5°C	-25°C				
	cm³	W	Btu	W	W/W	EER	W/W	W/W					
LBP													
115V 60HZ R600a													
T 系列 T Series													
ETZ50U6	5.0	ST	RSCR	96	328	104.9	71.9	1.70	5.8	2.00	1.33	UL	182
ETZ60U6	6.0	ST	RSCR	120	409	131.1	89.9	1.70	5.8	2.00	1.33	UL	182
ETZ72U6	7.2	ST	RSCR	142	485	154.5	107.3	1.70	5.8	2.00	1.33	UL	182
ETZ80U6	8.0	ST	RSCR	165	563	179.5	124.7	1.70	5.8	2.00	1.33	UL	182
ETB60U6	6.0	ST	RSCR	120	409	130.6	90.7	1.83	6.2	2.16	1.43	UL	185
ETB72U6	7.2	ST	RSCR	145	495	157.8	109.6	1.83	6.2	2.16	1.43	UL	185
ETB80U6	8.1	ST	RSCR	167	570	181.7	126.5	1.83	6.2	2.16	1.43	UL	185
ETB90U6	9.0	ST	RSCR	190	648	206.7	143.9	1.83	6.2	2.16	1.43	UL	185
ETB110U6	10.7	ST	RSCR	220	751	239.4	166.7	1.81	6.1	2.14	1.42	UL	185
S 系列 S Series													
ESD60U6	6.0	ST	RSIR	120	409	/	89.7	1.45	4.9	/	1.13	UL	162.5
ESD72U6	7.2	ST	RSIR	145	495	/	109.3	1.45	4.9	/	1.13	UL	162.5
ESD80U6	8.0	ST	RSIR	165	563	/	124.6	1.45	4.9	/	1.13	UL	162.5
ESY60U6	6.0	ST	RSCR	120	409	/	90.8	1.60	5.5	/	1.25	UL	171
ESY80U6	8.0	ST	RSCR	165	563	/	124.5	1.60	5.5	/	1.25	UL	171
Y 系列 Y Series													
EYA40U6	4.0	ST	RSIR	70	239	76.1	52.8	1.40	4.8	1.66	1.09	UL	153
EYA55U6	5.5	ST	RSIR	105	358	114.2	79.5	1.40	4.8	1.66	1.09	UL	153
220 ~ 240V 60HZ R600a													
T 系列 T Series													
ETH46X6	4.5	ST	RSCR	85	290	/	64.2	1.76	6.0	/	1.38	VDE/CB	185
100V 50HZ R600a													
T 系列 T Series													
ETD50F	5.0	ST	RSCR	80	273	/	60.2	1.40	4.8	/	1.09	——	179
ETD72F	7.2	ST	RSCR	125	427	/	94.3	1.40	4.8	/	1.10	——	179
ETD80F	8.1	ST	RSCR	145	495	/	108.5	1.40	4.8	/	1.10	——	179
100V 60HZ R600a													
T 系列 T Series													
ETD50F	5.0	ST	RSCR	95	324	/	71.8	1.50	5.1	/	1.17	——	179
ETD72F	7.2	ST	RSCR	145	495	/	109.8	1.50	5.1	/	1.18	——	179
ETD80F	8.1	ST	RSCR	165	563	/	124.0	1.50	5.1	/	1.17	——	179
127V 60HZ R600a													
T 系列 T Series													
ETH46Y6	4.5	ST	RSCR	85	290	/	63.7	1.76	6.0	/	1.38	VDE/CB	185

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R600a COMPRESSOR R600a压缩机

Application 应用领域	Model 压缩机型号	Displ. 排量 (cc)		Power 功率 (W)	Capacity 容量 (kg/24h)		Evaporator 换热器 (m ²)	Performance 性能		Motor Type 电机类型	Compressor 压缩机		Cooling Type 冷却方式
		CM ³	IN ³		kg	lb/24h		COP	EER		Rating	Model	
LBP	R600a COMPRESSOR												
	R600A-01	0.08	1.12	75	300	66	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-02	0.08	1.12	80	307	70	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-03	0.10	1.30	100	357	80	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-04	0.12	1.50	120	407	90	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-05	0.15	1.88	150	457	110	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-06	0.18	2.25	180	507	130	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-07	0.20	2.50	200	557	150	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-08	0.25	3.12	250	657	180	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-09	0.30	3.75	300	757	210	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-10	0.35	4.38	350	857	240	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-11	0.40	5.00	400	957	270	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-12	0.45	5.62	450	1057	300	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-13	0.50	6.25	500	1157	330	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-14	0.55	6.88	550	1257	360	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-15	0.60	7.50	600	1357	390	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-16	0.65	8.12	650	1457	420	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-17	0.70	8.75	700	1557	450	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-18	0.75	9.38	750	1657	480	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-19	0.80	10.00	800	1757	510	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
LBP	R600a COMPRESSOR												
	R600A-20	0.85	10.62	850	1857	540	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-21	0.90	11.25	900	1957	570	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-22	0.95	11.88	950	2057	600	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-23	1.00	12.50	1000	2157	630	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-24	1.05	13.12	1050	2257	660	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-25	1.10	13.75	1100	2357	690	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-26	1.15	14.38	1150	2457	720	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-27	1.20	15.00	1200	2557	750	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-28	1.25	15.62	1250	2657	780	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-29	1.30	16.25	1300	2757	810	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-30	1.35	16.88	1350	2857	840	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-31	1.40	17.50	1400	2957	870	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-32	1.45	18.12	1450	3057	900	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-33	1.50	18.75	1500	3157	930	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-34	1.55	19.38	1550	3257	960	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-35	1.60	20.00	1600	3357	990	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-36	1.65	20.62	1650	3457	1020	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12
	R600A-37	1.70	21.25	1700	3557	1050	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

型号 Model	制冷剂 Refrigerant	冷却方式 Cooling	压缩机类型 Compressor Type	制冷量 Cooling Capacity			COP			能效 Certification	最大高度 "A" Max. Height	
				ASHRAE	ASHRAE	ISO 5167	ASHRAE	ASHRAE	ISO 5167			
				-23.3°C	-15.0°C	-10.0°C	-23.3°C	-15.0°C	-10.0°C			
				W / Btu/h	W	BTU/h	W / Btu/h	W / Btu/h	W / Btu/h			
LBP												
115V 60Hz R600a												
T 系列 T Series												
ET2500	5.0	ST	R5CR	96	128	104.9	71.9	2.70	5.8	2.00	1.33	182
ET2600	6.0	ST	R5CR	120	160	133.1	89.8	2.70	5.8	2.00	1.33	182
ET2720	7.2	ST	R5CR	144	185	154.5	107.3	2.70	5.8	2.00	1.33	182
ET2800	8.0	ST	R5CR	160	205	169.5	124.7	2.70	5.8	2.00	1.33	182
ET6000	6.0	ST	R5CR	120	160	130.6	96.7	3.83	6.2	2.36	1.43	185
ET6720	7.2	ST	R5CR	144	195	157.8	109.6	3.83	6.2	2.36	1.43	185
ET8000	8.1	ST	R5CR	167	217	181.7	126.5	3.83	6.2	2.36	1.43	185
ET9000	9.0	ST	R5CR	190	248	206.7	141.9	3.83	6.2	2.36	1.43	185
ET11000	10.7	ST	R5CR	220	271	239.4	166.7	3.83	6.1	2.34	1.42	185
S 系列 S Series												
ESD600	6.0	ST	R5CR	120	160	130.6	96.7	2.45	4.9	1.11	1.11	162.5
ESD720	7.2	ST	R5CR	144	195	157.8	109.6	2.45	4.9	1.11	1.11	162.5
ESD800	8.0	ST	R5CR	160	205	169.5	124.7	2.45	4.9	1.11	1.11	162.5
ESY600	6.0	ST	R5CR	120	160	130.6	96.7	2.40	5.5	1.25	1.25	171
ESY800	8.0	ST	R5CR	160	205	169.5	124.7	2.40	5.5	1.25	1.25	171
Y 系列 Y Series												
EY400	4.0	ST	R5CR	70	210	76.1	52.8	3.40	4.8	1.66	1.09	155
EY550	5.5	ST	R5CR	105	315	114.2	79.5	3.40	4.8	1.66	1.09	155
220V 60Hz R600a												
T 系列 T Series												
ETH400	4.5	ST	R5CR	85	290	104.9	61.7	3.76	6.0	1.38	1.38	185
100V 50Hz R600a												
T 系列 T Series												
ETD50	5.0	ST	R5CR	80	273	104.9	60.2	3.40	4.8	1.09	1.09	179
ETD72	7.2	ST	R5CR	125	427	159.5	94.3	3.40	4.8	1.10	1.10	179
ETD80	8.1	ST	R5CR	145	495	181.7	108.5	3.40	4.8	1.10	1.10	179
100V 60Hz R600a												
T 系列 T Series												
ETD50	5.0	ST	R5CR	80	273	104.9	60.2	3.50	5.1	1.17	1.17	179
ETD72	7.2	ST	R5CR	125	427	159.5	94.3	3.50	5.1	1.18	1.18	179
ETD80	8.1	ST	R5CR	145	495	181.7	108.5	3.50	5.1	1.17	1.17	179
127V 60Hz R600a												
T 系列 T Series												
ETH400	4.5	ST	R5CR	85	290	104.9	61.7	3.76	6.0	1.38	1.38	185

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Verdichter - Cubigel

R-600a, LBP

Hermetischer Verdichter für Kapillarschleifenbetrieb
Hochleistungs-Verdichter mit Betriebskondensatoren.
LBP Temperaturbereich -35 °C bis +10 °C.
Netzspannung 220 - 240 V / 50 Hz.

Artikel	Typ	Leistung (PS)	Kühlleistung (W) $t_s = 25\text{ °C}, t_a = 45\text{ °C}$	
47-32 H2F45AA	H2F 45 AA	3/12	25	
47-32 H2F55AA	H2F 55 AA	3/9	62	
47-32 H2F70AA	H2F 70 AA	3/8	80	
47-32 H2F80AA	H2F 80 AA	3/7	95	
47-32 H2F90AA	H2F 90 AA	3/7	109	
47-32 H2F95AA	H2F 95 AA	3/6	110	
47-32 HPF12AA	HPF 12 AA	1/5	144	
47-32 HPF14AA	HPF 14 AA	1/5	180	
47-32 HPF15AA	HPF 15 AA	1/4	181	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor Tecumseh, AE 4425 Z , AE-8007-f, AE4425Z-FZ, H/MBP, AE 4425 Z, AEZ 4425 Z, 1/5 hp++, 1/4 hp–, r404a

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023



Mbsm.pro, Compressor Tecumseh, AE 4425 Z , AE-8007-f, AE4425Z-FZ, H/MBP, AE 4425 Z, AEZ 4425 Z, 1/5 hp++, 1/4 hp-, r404a

Mbsm.pro, Compressor, Lg, msa24Ladg, Serie MSA, 1/12 hp, r134a, Small and medium size refrigerator, Freezer Water dispenser, 220 v , 1ph

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, Lg, msa24Ladg, Serie MSA, 1/12 hp, r134a, Small and medium size refrigerator, Freezer Water dispenser, 220 v , 1ph

Mbsm.pro, Compressor, an36vbfmt, Mitsubishi, 3.55 hp, r140a, 33000

btu, 220 v, 1ph

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 April 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, an36vbfmt, Mitsubishi, 3.55 hp, r140a, 33000 btu, 220 v, 1ph

Mbsm.pro, COMPRESSOR, ANA90K (1/3HP),
ATA80X (1/4HP), ATD66XL(1/5HP),
ATD55XL (1/6HP)

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 April 2023




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, COMPRESSOR, ANA90K (1/3HP), ATA80X (1/4HP), ATD66XL(1/5HP), ATD55XL (1/6HP)

Mbsm.pro, COMPRESSOR, HERMETIC, 1/4 hp, lbp, r134a, UNIT-TECUMSEH, TECUMSEH, AEZ2380Y

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023

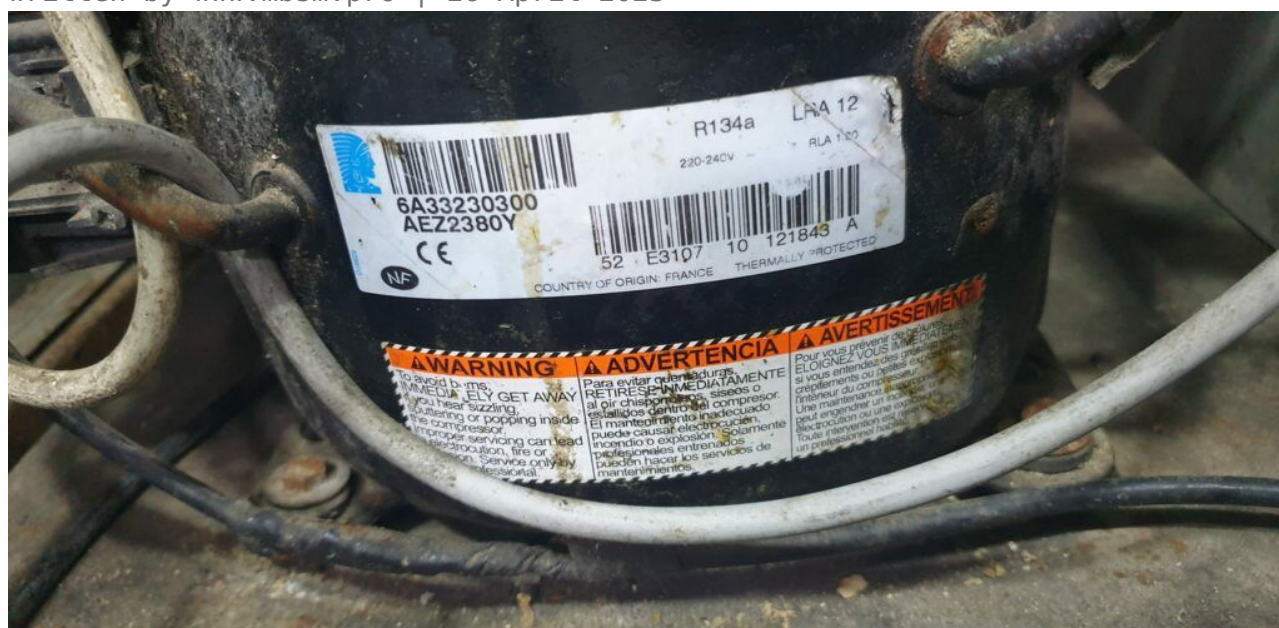

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, COMPRESSOR, HERMETIC, 1/4 hp, lbp, r134a, UNIT-TECUMSEH, TECUMSEH, AEZ2380Y

Mbsm.pro, IRIS, CF255, Freezers, 255 L, Compressor 1/8 hp, r600a, 66 G, 89 W

Category: Freezer

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, IRIS, CF255, Freezers, 255 L, Compressor 1/8 hp, r600a, 66 G, 89 w

Mbsm.pro, Split Units, T3, kt3f-51, kt3f-51w / 18000 btu, kt3f-61w / 22000 btu, kt3f-66w / 24000 btu

Category: air conditioner

written by www.mbsm.pro | 26 April 2023



Room Air-conditioner

Model	KT3F-51GW	
Model of indoor unit	KT3F-51G	
Model of outdoor unit	KT3F-51W	
Electric shock protection class	I	
Rated volt	220V~	
Rated frequency	60Hz	
Test conditions	T1	T3
Cooling capacity	5100W	4500W
Cooling power input	1950W	2250W
Cooling current input	9.1A	10.2A
EER	8.90(BTU/h)/W	6.81(BTU/h)/W
Indoor discharge air-flow	$\geq 800\text{m}^3/\text{h}$	
Rated power input	2500W	
Rated current input	12.9A	
Indoor/Outdoor noise	37~44/54dB(A)	
Refrigerant	R22/1200g	
HP. PS	3.0MPa	
LP. PS	0.8MPa	
Indoor max operating pressure of heat exchanger	0.8MPa	
Indoor unit weight	13kg	
Date of manufacture		
Number of manufacture		

Made in China

Mbsm.pro, Split Units, T3, kt3f-51, kt3f-51w / 18000 btu, kt3f-61w / 22000 btu,
kt3f-66w / 24000 btu, r22, 1200 g