

Mbsm.pro, Compressor , Air
Conditioning, r22, Tecumseh,
AGC5568EXG, AG144UT-001-J7, 5-1/2 HP,
4 ton, R-22, 56700 btu, HBP/AC, 460V
3ph 60Hz 380-420V

Category: air conditioner,compressor
written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



Mbsm.pro, Compressor , Air Conditioning, r22, Tecumseh, AGC5568EXG, AG144UT-001-J7, 5-1/2 HP, 4 ton, R-22, 56700 btu, HBP/AC

Mbsm.pro, Tecumseh, Compressor, 1HP,
R404 ,MHBP, CAJ9510Z, r22

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Tecumseh, Compressor, 1HP, R404 ,MHBP, CAJ9510Z, r22

Mbsm.pro, Compressor, 1 1/8 HP, Hermetic, Piston, Tecumseh Compressor ,CAJ9513T, TAJ9513T, r404a / r22

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, 1 1/8 HP, Hermetic, Piston, Tecumseh Compressor ,CAJ9513T, TAJ9513T, r404a / r22

Mbsm.pro, Compressor, fgs70ha, 1/5
hp++, 1/4 hp-, Embraco, F&P P/N
209998,

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



م/عماد بركات
اليوم ١:٤٧ م



Embraco FGS 70HA
THERMAL PROTECTED 220-240V~50Hz
6/5 LRA 220 V~60Hz
R 134a 1.1 PH
JOINVILLE-SC NO START WITHOUT STARTING DEVICE
MADE IN BRAZIL
513200216 FAB 17/MAR/99 E99KDG1W



Mbsm.pro, Compressor, fgs70ha, 1/5 hp++, 1/4 hp-, Embraco, F&P P/N 209998,

Mbsm.pro, compressor, Highly,
hitachi, rotary, SHX33 , shx33sc4-u,
2.5 hp, 17750 btu, R22

Category: compressor

written by Jamila | 4 February 2024




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, compressor, Highly, hitachi, rotary, SHX33 , 2 hp, 17750 btu, R22

Mbsm.pro, Compressor, C-Sb, C-Sc, Series, Scroll, C-SBX215H38P, Sanyo C-SB Scroll Compressor, 6 hp, 3 phases, 60000 btu/h, 17.7 kw

Category: air conditioner,Archivation,compressor
written by www.mbsm.pro | 4 February 2024

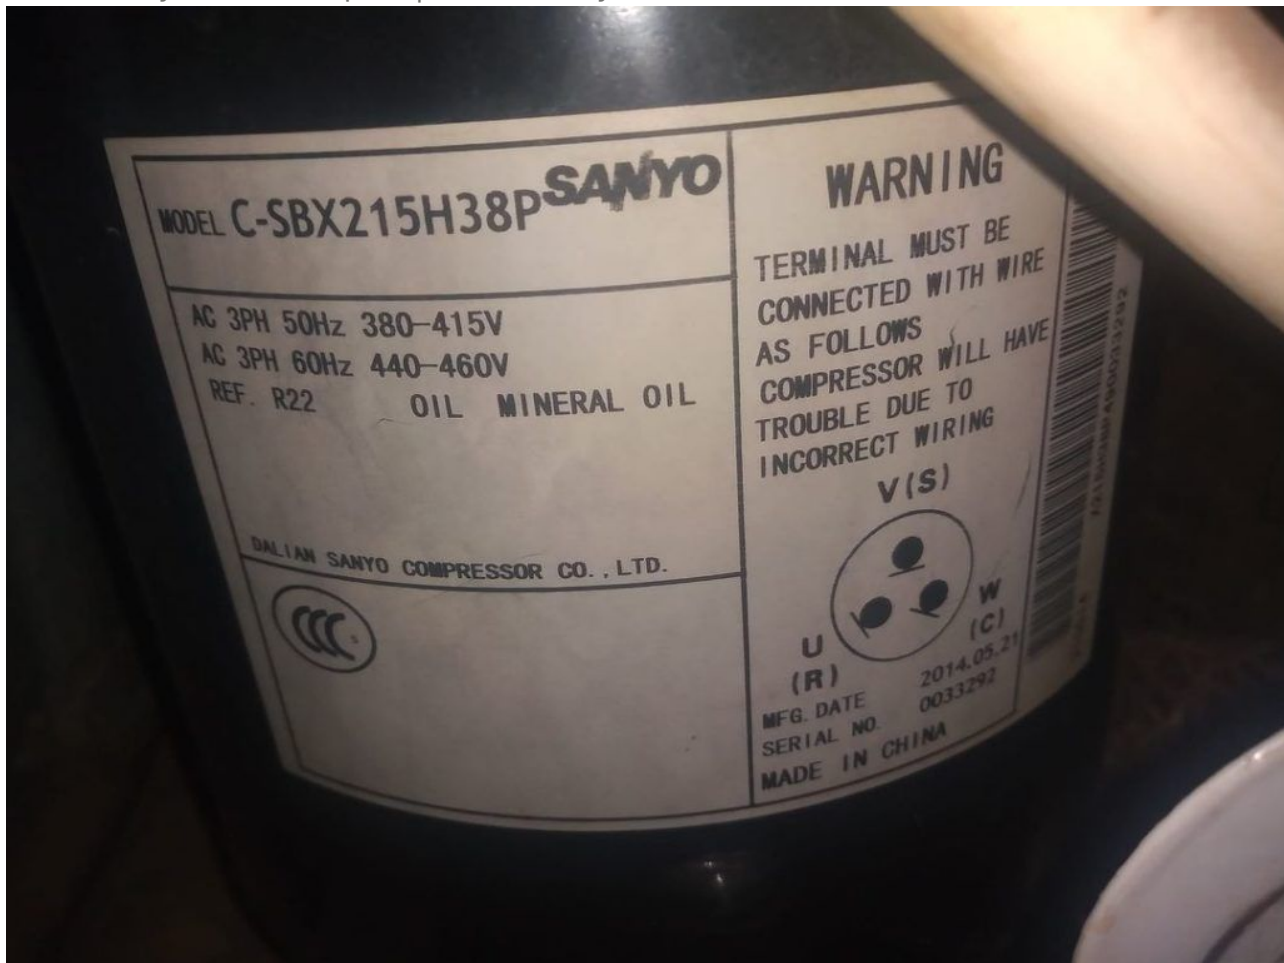

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, C-Sb, C-Sc, Series, Scroll, C-SBX215H38P, Sanyo C-SB Scroll Compressor, 6 hp, 3 phases, 60000 btu/h, 17.7 kw

Mbsm.pro, Compressors, LG, CMA series, CMA053LHEG, 1/6 HP, Cma069lhem, 1/4 HP, Lbp, 195W, 667BTU, 220-240V 50Hz, 1 ph,

Refrigerator, 19 Cf, T wansa 530, WRTW-530-NFSSC5, 530 L, 200 w, R134a, 153 G

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressors, LG, CMA series, CMA053LHEG, 1/6 HP, Cma069lhem, 1/4 HP, Lbp, 195W, 667BTU, 220-240V 50Hz, 1 ph, Refrigerator, 19 Cf, T wansa 530, WRTW-530-NFSSC5, 530 L, 200 w, R134a, 153 G,

Mbsm.pro, Compressor, TLS6F, Danfoss, 102G4620, Lbp, 125 W, 220 v, 1/6 Hp, 1 phase, R134a

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, TLS6F, Danfoss, 102G4620, Lbp, 125 W, 220 v, 1/6 Hp, 1 phase, R134a

Mbsm.pro, Compressor, R290, 0.110Kg, SC15CNX.2, Secop, DANFOSS, SC15CNX, 15,28cm³, LBP, 230V, Hermetic piston compressors, 5/8 Hp, 104h 8568, 104h8568

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 4 February 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, Compressor, R290, 0.110Kg, SC15CNX, 15,28cm³, LBP, 230V, Hermetic piston compressors, 5/8 Hp, 104h 8568, 104h8568

SC18G, 104G8820, Universal, Compressor, R134a, 220-240V 50/60Hz, DANFOSS, SECOP, R134a, HMBP, 1/2 Hp++, displacement 17.70 cc, CSIR, SC18G 104G8820

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 4 February 2024

Détails du produit

Poids brut 13.8 kg
Poids Net 13.8 kg

Applications	HBP LBP MBP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]	1.3 kg
Charge en huile [L]	600 L
Code de configuration	Simple
Couleur	Noir
Courant d'appel HST [A]	18.6 A
Description	SC18G
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]	10.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm]	6.2 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm]	6.2 mm
Désignation du modèle	Compresseur
Emballage (format)	Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V]	187 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V]	198 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V]	208 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V]	220 V
Fluides	R134a
Fréquence [Hz]	50/60
Hauteur de la base [mm]	213 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]	110 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]	193 mm
Hauteur totale [mm]	219 mm
LRA HST [A]	18.6 A
Matériel du raccord au process	Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration	Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement	Acier cuivré

Niveau d'énergie de l'application	Compresseur universel
Nombre de phases (compresseur)	1
Nombre de phases (ventilateur)	1
Norme d'approbation	CE EN 60335-2-34 avec Annexe AA
Notes concernant le raccord de refoulement	Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process	Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration	Capuchon en aluminium
N° de modèle	SC18G
N° de schéma	8258
Oil type	P0E
Phase	1
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h	6.06 kBTu/h
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz	1.8 kW
Quantité d'huile [cm ³]	600 cm ³
Quantité par emballage	80
raccord de refoulement équerre [°]	37 °
raccord d'aspiration équerre [°]	37 °
Raccordement de process équerre	37 °
Régulation de la puissance	Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm]	14.1 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]	3.7 Ohm
Technique de la marque	Compresseur à pistons
Technologie	Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]	125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]	135 °C
Tension 50 Hz [V]	220 V
Tension 50 Hz [V] [max.]	240 V
Tension 60 Hz [V]	220 V
Tension 60 Hz [V] [max.]	240 V
Type	SC
Type de moteur	CSIR
Type de socle	Universel
Utilisation de tronçon	Réfrigération LT Réfrigération MT
Valeur du condensateur A	10 µF
Valeur du condensateur B	80 uF
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V]	254 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V]	254 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V]	230 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V]	230 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm]	2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm]	3500 rpm
Volume balayé [cm ³]	17.69 cm ³
Volume de gaz libre [cm3]	1460 cm ³

Documents

Type de document	Country	Langue	Titre
Catalogue technique	France	Français	
Warranty	Afrique du Sud	Français	
Matériel	Allemagne	Allemand	
promotionnel	Australie Autriche	Anglais	
Guide	Belarus Belgique	Arabe	
d'installation	Brazil Bulgarie	Bulgare	
EAC Declaration	Canada Chili Chine (continentale)	Chinois	
Brochure	Colombie Corée du Sud	Coréen	
Article UA	Croatie	Croate	
Declaration	Danemark	Danois	
Manuel	Emir.arab.unis	Espagnol	
d'utilisation	Espagne Estonie	Estonien	
Electrical Safety Certificate	Finlande Grande Bretagne	Finnois Grec	
	Hongrie Inde + Sikkim	Hindi Hongrois	
	Indonésie	Hébreu	
	Ireland Islande	Indonésien	
	Israël Italie	Islandais	
	Japon Kazakhstan	Italien	
	Lettonie Lithuania	Japonais	
	Macedonia Malaisie	Kazakh	
	Mexique N. Zélande	Letton	
	Norvège Pays-Bas	Lituanien	
	Philippines	Norvégien	
	Pologne Portugal	Néerlandais	
	Roumanie Russian Federation	Polonais	
	Rép. tchèque Saudi Arabia	Portugais	
	Serbia	Roumain	
	Singapour	Russe Serbe	
	Slovaquie Slovaquie	Slovaque	
	Slovénie	Slovène	
	Suisse Suède	Suédois	
	Taiwan, Chine	Tchèque Thaï	
	Thaïlande Tunisie	Turc	
	Turquie Ukraine	Ukrainien	
	USA Viêt Nam	Vietnamien	
	Vénézuéla		
Fiche technique	France	Français	220V Hermetic Compressors – R12 – R22 – R205 AI32443441788901-FR0101 1984 KB
Fiche technique	France	Français	Listing Compresseur Secop AI302136056984fr-FR0101 253 KB
Guide d'installation	France	Français	Instructions SC Compressors (external Protector) AN000008643706001-000401 124 KB

		Country	France	
		Afrique du Sud		Langue
		Allemagne		Français
		Australie	Autriche	Allemand
		Belarus	Belgique	Anglais
		Brazil	Bulgarie	Arabe
		Canada	Chili	Bulgare
		(continentale)	Chine	Chinois
		Colombie	Corée du	Coréen
		Sud	Croatie	Croate
		Danemark		Danois
		Emir.arab.unis		Espagnol
		Espagne	Estonia	Estonien
		Finlande	Grande	Finnois
		Bretagne	Grèce	Grec
		Hongrie	Inde +	Hindi
		Sikkim	Indonésie	Hongrois
		Ireland	Islande	Hébreu
		Israël	Italie	Indonésien
		Japon	Kazakhstan	Islandais
		Lettonie	Lithuania	Italien
		Macedonia	Malaisie	Japonais
		Mexique	N. Zélande	Kazakh
		Norvège	Pays-Bas	Letton
		Philippines		Lituanien
		Pologne	Portugal	Norvégien
		Roumanie	Russian	Néerlandais
		Federation	Rép.	Polonais
		tchèque	Saudi	Portugais
		Arabia	Serbia	Roumain
		Singapour		Russe
		Slovaquie	Slovénie	Serbe
		Suisse	Suède	Slovaque
		Taiwan, Chine		Slovène
		Thailand	Tunisie	Suédois
		Turquie	Ukraine	Suédais
		USA	Viêt Nam	Tchèque
		Vénézuéla		Thaï
				Turc
				Ukrainien
				Vietnamien

Type de
document
Catalogue
technique
Warranty
Matériel
promotionnel
Guide
d'installation
EAC Declaration
Brochure
Article
UA
Declaration
Manuel
d'utilisation
Electrical Safety
Certificate

Fiche

Titre

**Guide
d'installation**

France

Français

**Instructions SC Twin
Compressors**

AN00008643707201-000101
183 KB

**Matériel
promotionnel**

France

Français

Refrigerant Circuit

AV00008642183800-000402
463 KB

Compresseur Danfoss SC18G - R134a

Cylindrée = 17.69 CM3

APPLICATIONS = HP; BP; MP

Moteur = CSIR

220-240V 50/60Hz



Design


Displacement	cm³	17.69
Oil quantity	cm³	600 (550 on comp. with oil cooler)
Maximum refrigerant charge	g	1300
Free gas vol. in compressor	cm³	1460
Weight without electrical equipment	kg	13.7

Motor

Motor size	watt	495
LRA (rated after 4 sec. UL984) HST	A	18.6
Cut-in current HST	A	18.6
Resistance, main and start winding (25°C)	Ω	3.7/14.1
Approvals	EN 60335-2-34, CCIB	

Dimensions

104G8830 104G8820 104G8822

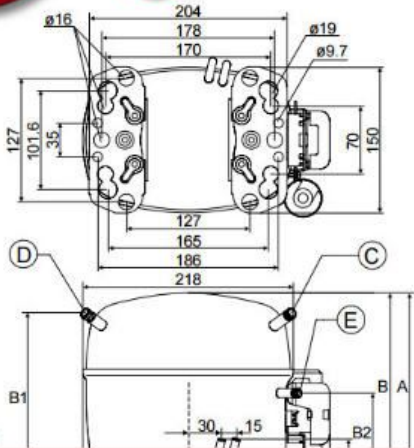

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a	refrigerant	605076	رقم القطعة
HP 1/2	power	SC18G	type
cm³ 17.7	cylinder capacity	W 495	power input
V 220-240	voltage	CSIR	motor system
W 844	power at -10°C	mm 219	height
W 1343	power at 0°C	W 1074	power at -5°C
W -	power at -30°C	W 1655	power at +5°C
W 485	power at -20°C	W 348	power at -25°C
W 2014	power at +10°C	W 649	power at -15°C
HMBP	application	ASHRAE	test method
kg 13.7	weight	Hz 50	frequency



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Visuels

Mbsm_dot_pro_private_PDF_SC18GTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO