


Mbsm.pro, Compressor, Secop, Danfoss,
5/8 Hp, LBP, INVERTER, Variable speed
LBP, SLV15CNK, SLV15CNK.2, 104H8568,
104H8541, R290, 230V, refrigeration,
Deep freezer AHT Australian,
Capillary 3m/ 031

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 6 March 2022

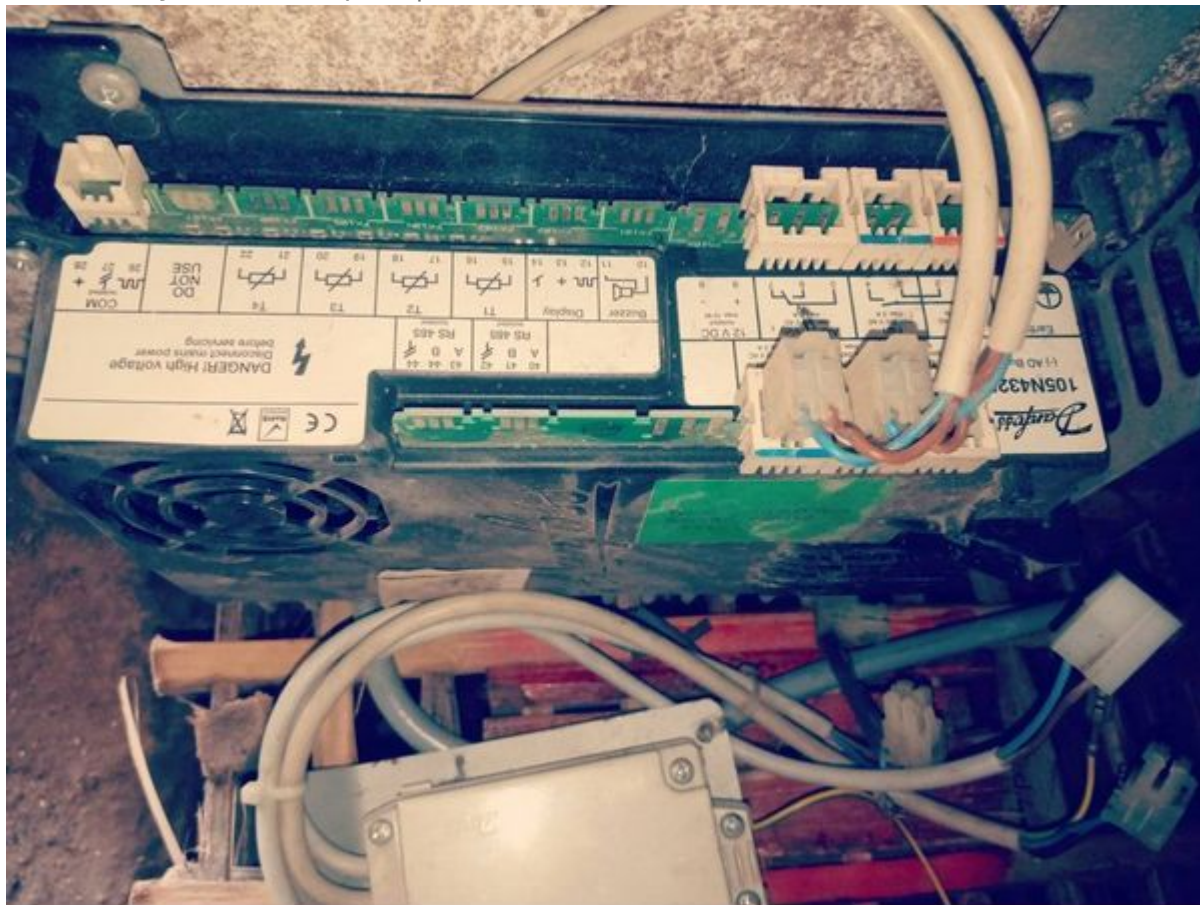

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Danfoss SLV15CNK compressor. 2

ADVS


AHT

074 00007973

Gerätedaten
cabinet dataInnenraumbeleuchtung
Light inside cabinet

3 (25°C/60%rH)

(-)

qu. Nom Voltg./frequ.
nce nominale

220-240V/50Hz

Nom Consump.
t nominale

220-240V/50Hz

Nom Current

400 W

50 W

Protection class

1,8 A

0,21 A

non

Typ

B 825N

LE 221

me Energy consump.
nergie

6,9 kWh/24h

Fuse
fusibles

16 A

nge) Refrigerant(Quan)

le de réfrigérant

R290/0,100 kg

Net Content

664 dm³

Lamp

2 x 21 W T5 / 849 mm

niedrigster Überdruck 30 bar
nach VVV-VBG 20, § 7.3
prüftSurpression max. de service admissible 30 bar
Sécurité propre selon VVV-VBG 20, § 7.3
Imperméabilité examinée

03-2008



CE



RoHS

ORGUNGSHINWEIS

EDÄMMSTOFF: PU MIT PENTAN

rät nicht dem normalen Müll, sondern der örtlich vorgeschriebenen
entsorgung zuführen.

achten, daß dabei die Rohrleitungen nicht beschädigt werden.

OSAL

MAL INSULATION: PU WITH PENTANE

binet is not standard waste but has to be disposed of in compliance
cal waste disposal regulations.

sure that the tubes are not damaged.

AU REBUT

ATION THERMIQUE: PU AVEC PENTANE

bahut n'est pas de rebut ordinaire mais doit être écarté selon les
gnes locales de la mise au rebut.

attention de ne pas endommager les conduites.

sept. 223 420

Made in Austria

PARIS 210(-)ADVS



AHT

Serialnr **409074 00007973**

Gerätedaten
cabinet data

Innenraumbeleuchtung
Light inside cabinet

class 3 (25°C/60%rH)

(-)

Nennspannung/frequ. Nom. Voltg./frequ.
Tension/Frequence nominale

220-240 V/50 Hz

220-240 V/50 Hz

Nennaufnahme Nom. Consump.
Prise de courant nominale

400 W

50 W

Nennstrom Nom. Current

1,8 A

0,21 A

Schutzart Protection class
Type de protection

Typ Type

B 825N

LE 221

Energieaufnahme Energy consump.
Absorption d'énergie

6,9 kWh/24h

Absicherung Fuse

16 A

Kältemittel(Menge) Refrigerant(Quan)
Type / Quantité de réfrigérant

R290/0,100 kg

Nettoinhalt Net Content

664 dm³

Capacité nette

Lampe Lamp

2 x 21 W T5 / 849 mm

max. zul. Betriebsüberdruck 30 bar
Eigensicher nach VVV-VBG 20, § 7.3
Dichtheit geprüft

Surpression max. de service admissible 30 bar
Sécurité propre selon VVV-VBG 20, § 7.3
Imperméabilité examinée

03-2008



RoHS

ENTSORGUNGSHINWEIS

WÄRMEDÄMMSTOFF: PU MIT PENTAN

Das Gerät nicht dem normalen Müll, sondern der örtlich vorgeschriebenen Sonderentsorgung zuführen.
Darauf achten, daß dabei die Rohrleitungen nicht beschädigt werden.

DISPOSAL

THERMAL INSULATION: PU WITH PENTANE

The cabinet is not standard waste but has to be disposed of in compliance with local waste disposal regulations.
Make sure that the tubes are not damaged.

MISE AU REBUT

ISOLATION THERMIQUE: PU AVEC PENTANE

Votre cabinet n'est pas de rebut ordinaire mais doit être écarté selon les consignes locales de la mise au rebut.
Prenez attention de ne pas endommager les conduites.

page 223 420

Made in Austria

- R290 refrigerant
- LBP working range: -40 to -10 degrees C
- voltage 220-240V, 50-60Hz

• capacity	15.28cc
• weight	13.00 kg
Model:	Evaporation
SLV15CNK. 2	temperature
Factor:	
R290	-40 ° C -35 ° C -30 ° C -25 ° C -23.3 ° C -20 ° C -15 ° C -10 ° C -5 ° C
Capacity	
[W] at a	
condensing	325 460 615 792 858 996 1228 1494 –
temperature	
of 45 ° C	

Détails du produit

Poids brut 14.31 kg
Poids Net 13.69 kg

Alimentation du compresseur [V/Ph/Hz]	220/1/50 220/1/60
Applications	LBP
Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]	0.15 kg
Code de configuration	Simple
Couleur	Noir
Description	Kit d'entretien du compresseur SLV15CNK
Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]	10.2 mm
Diamètre du raccord au refoulement [mm]	6.2 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm]	6.2 mm
Désignation du modèle	Compressor
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V]	187 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V]	187 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V]	220 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V]	220 V
Fluides	R290
Fréquence [Hz]	50/60
Hauteur de la base [mm]	203 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]	100 mm
Hauteur du raccordement du traitement [mm]	183 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]	183 mm
Hauteur totale [mm]	209 mm
Injection de liquide	No
Longueur [mm]	255 mm
Matériel du raccord au process	Cuivre
Matériel du raccord d'aspiration	Cuivre

Matériel du raccord de refoulement	Cuivre
Niveau d'énergie de l'application	LBP vitesse variable
Notes concernant le raccord de refoulement	Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement au process	Bouchon en caoutchouc
Notes concernant le raccordement à l'aspiration	Bouchon en caoutchouc

Product details

Gross weight 12.33 kg

Net weight 12.33 kg

Application energy level	Variable speed LBP
Applications	LBP
Base plate type	Universal
Brand technique	Reciprocating compressor
Capacity control	INVERTER
Colour	Black
Compressor power supply [V/Ph/Hz]	220/1/50 220/1/60
Configuration code	Single
Description	SLV15CNK.2
Discharge connection angle [°]	37 °
Discharge connection comments	Rubber plug
Discharge connection diameter [mm]	6.2 mm
Discharge connection height [mm]	100 mm
Discharge connection material	Copper
Economizer	No
Free gas volume [cm ³]	1410 cm ³
Frequency [Hz]	50/60
Height from baseplate [mm]	203 mm
High value of nominal voltage at 50Hz [V]	230 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V]	230 V
High value of voltage range at 50Hz [V]	254 V
High value of voltage range at 60Hz [V]	254 V
Length [mm]	255 mm
Liquid injection	No
Low value of nominal voltage at 50Hz [V]	208 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]	220 V
Low value of voltage range at 50Hz [V]	187 V
Low value of voltage range at 60Hz [V]	198 V
Model Number	SLV15CNK.2
Motor type	DC/PM
No. of phases (compressor)	0
Oil quantity [cm ³]	600 cm ³

Oil type	P0E
Packing format	Industrial pack
Packing quantity	80
Phase	1
Process connection angle [°]	37 °
Process connection comments	Rubber plug
Process connection diameter [mm]	6.2 mm
Process connection height [mm]	183 mm
Process connection material	Copper
Refrigerant	R290
Refrigerant charge [kg] [Max]	0.15 kg
Rotational speed at 50Hz [rpm]	2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm]	3500 rpm
Segment usage	Refrigeration LT
Suction connection angle [°]	37 °
Suction connection comments	Rubber plug
Suction connection diameter [mm]	10.2 mm
Suction connection height [mm]	183 mm
Suction connection material	Copper
Swept volume [cm ³]	15.28 cm ³
Technology	Reciprocating
Total height [mm]	209 mm
Type	SC
Type designation	Compressor
Voltage 50Hz [V]	220 V
Voltage 50Hz [V] [Max]	240 V
Voltage 60Hz [V]	208 V
Voltage 60Hz [V] [Max]	230 V
Width [mm]	151 mm
Winding temperature short term [°C] [Max]	135 °C
Winding temperature stat [°C] [Max]	125 °C

SLV15C

efoss

101H

LBP

L

R290




58CB6RBV

CE

8568

MADE IN GERMANY



Mbsm_dot_pro_private_PDF_Secop_catalogTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_104H8568pdfTélécharger

