HuaJun Chine, QD36LW, 1 / 9HP, 86W , Rsir

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020

Série QD Compresseur de réfrigération hermétique comme
QD30LW: 68W
QD36LW:86W
QD30: 62W
QD36:88W

QD43: 95W
QD51: 115W
Série QD utilisée comme réfrigérants R134a, principalement pour boire, petits réfrigérateurs et autres petits
équipements de réfrigération. Sa structure une bielle de manivelle, piston alternatif, et conformément au mode de réalisation d’admission
est divisée en mode d’admission d’air semi-direct et indirect.
Caractéristiques principales: poids léger, petite taille, rendement élevé, fiabilité, faible bruit,
certification de qualité à faible vibration : le CE / le CCC / VDE / Rhos

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Y Series R134a Compressor

Mainly used in water dispensers, ice machines and other small refrigeration equipment

Modèle		QD36LW	
Puissance	V / Hz	220-240 / 50	110-115 / 60
Disl.	(Cm) & Sup3;)	3,60	
Réfrigérant		R134a	
Capacité de refroidissement	W	86	94
La puissance d'entrée	W	92	96
Actuellement	UNE	0,74	1,25
FLIC	W / W	0,93	0,98
Ventilateur		S	
Type de moteur		RSIR	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a-LBP Compressor Technology Data

Model	Power	Disp	Oil charge	Cooling	Motor type	Cooling capacity	Rated current	C.o.p	Running power	Running current
	V/Hz	cm³	mL			W	A	W/W	W	A
COPPER AND ALUMINUM COIL										
QD30LW	220-240/50	3.08	180	ST	RSIR	68	0.60	0.93	108	0.77
	110-115/60					76	1.10	1.00	105	1.25
	127/60					76	1.10	1.00	108	1.38
QD36LW	220-240/50	3.68	180	ST	RSIR	86	0.74	0.93	135	0.95
	110-115/60					94	1.25	0.98	125	1.55
	127/60					94	1.20	0.98	130	1.55
ALL COPPER COIL										
QD30	220-240/50	3.00	180	ST	RSIR	62	0.56	0.91	104	0.75
	110-115/60					70	1.00	0.97	97	1.20
	127/60					70	1.00	0.98	105	1.35
QD36	220-240/50	3.60	180	ST	RSIR	80	0.70	0.91	130	0.90
	110-115/60					88	1.20	0.98	125	1.50
	127/60					88	1.05	0.98	128	1.50
QD43	220-240/50	4.30	200	ST	RSIR	95	0.75	1.00	145	0.95
QD51	220-240/50	5.10	200	ST	RSIR	115	0.88	1.00	156	1.05

R600a-LBP Compressor Technology Data

Model	Power supply	Cooling capacity	Rated power	Rated current	COP	Motor type	Running capacitor	Starting relay	Cooling type
QD43	220V-240V 50Hz	65W	52W	0.36A	1.25	RSIR	/	PTC	ST
QD52	220V-240V 50Hz	85W	69W	0.47A	1.3	RSIR	/	PTC	ST

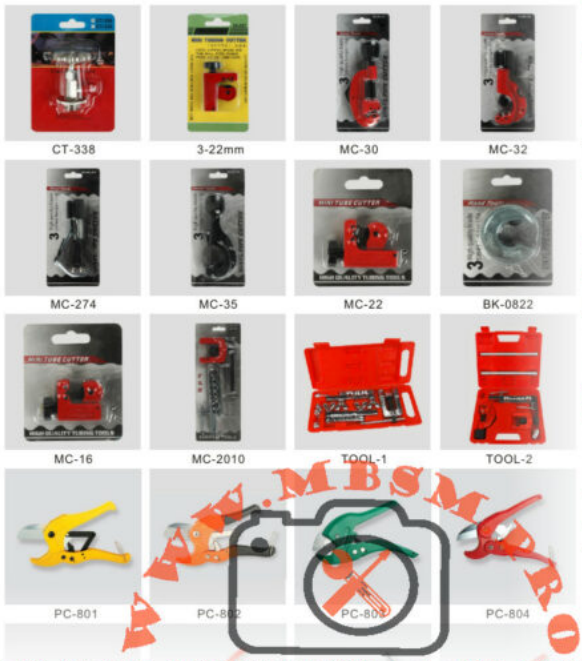

Mbsm_dot_pro_private_PDF_5__QD36Download