

COMPRESSEUR, HERMITIQUE, A PISTON, série AE, TECUMSEH, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77, 1/3 HP, ++BIG, HBP – Contre-pression élevée, 220V ~ 60Hz, R-12, présentoir 2 portes

written by Lilianne | 13 January 2021

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d'essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d'évaporation. Gamme :	-6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
Couple moteur :	Couple de démarrage élevé (HST)
Refroidissement du compresseur :	Ventilateur

Mécanique

Poids :	11
Unité de mesure de poids :	KG
Déplacement (cc) :	12.04
Type d'huile :	N / A
Viscosité (cSt) :	N / A
Charge d'huile (cc) :	0

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) :	N / A
Gamme de tension (60 Hz) :	187-242
Ampères à rotor bloqué (LRA) :	18
Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) :	0
Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) :	4
Max. Courant continu (MCC en ampères) :	0
Résistance du moteur (0hm) – Principal :	N / A
Résistance du moteur (0hm) – Démarrage :	N / A
Type de moteur :	CSIR
Type de surcharge :	N / A
Type de relais :	N / A

Approbation de l'agence

N / A

8 produits trouvés

Compreseeur hermetique											
AE4430AS											
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON										
	<table><tr><td>PUISSANCE:</td><td>1/3 CV</td></tr><tr><td>PRESSION:</td><td>HP</td></tr><tr><td>FREON:</td><td>R12</td></tr><tr><td>MARQUE:</td><td>TECUMSEH</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	PUISSANCE:	1/3 CV	PRESSION:	HP	FREON:	R12	MARQUE:	TECUMSEH		
PUISSANCE:	1/3 CV										
PRESSION:	HP										
FREON:	R12										
MARQUE:	TECUMSEH										

Compreseeur hermetique											
AE4440AS											
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON										
	<table><tr><td>PUISSANCE:</td><td>1/3 CV</td></tr><tr><td>PRESSION:</td><td>HP</td></tr><tr><td>FREON:</td><td>R12</td></tr><tr><td>MARQUE:</td><td>TECUMSEH</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	PUISSANCE:	1/3 CV	PRESSION:	HP	FREON:	R12	MARQUE:	TECUMSEH		
PUISSANCE:	1/3 CV										
PRESSION:	HP										
FREON:	R12										
MARQUE:	TECUMSEH										

Compresseur hermetique									
AE4448YS									
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON								
	<table><tr><td>PUISSANCE:</td><td>1/2 CV</td></tr><tr><td>FREON:</td><td>R134A</td></tr><tr><td>MARQUE:</td><td>TECUMSEH</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>	PUISSANCE:	1/2 CV	FREON:	R134A	MARQUE:	TECUMSEH		
PUISSANCE:	1/2 CV								
FREON:	R134A								
MARQUE:	TECUMSEH								

Compresseur hermitique		
AKM22AS		
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON	
	PUISSANCE:	3/4 CV
	PRESSION:	HP
	FREON:	R12
	MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique		
AKM26AS		
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON	
	PUISSANCE:	1 CV
	PRESSION:	HP
	FREON:	R12
	MARQUE:	TECUMSEH

Compresseur hermitique		
AKM26YS		
TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON	
	PUISSANCE:	1 CV
	FREON:	R134A
	MARQUE:	TECUMSEH

8 produits trouvés

Compresseur hermetique

AZ1355DS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/6 CV

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique


UAE4448YSKT

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

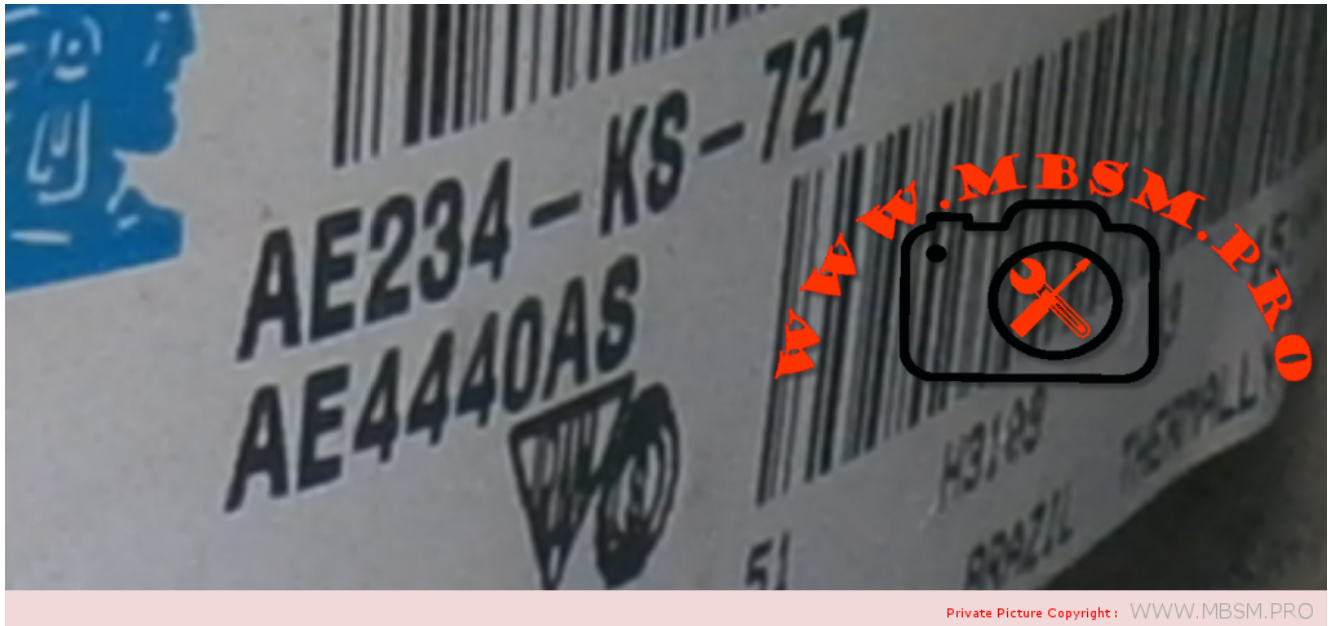

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units
AE AG AH AJ AK AN AV AW AZ RG RK SA SF TP HG TH TW VS	A = 1st B = 2nd C = 3rd etc...	In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity				See unit information in <i>Condensing Unit Reference</i>	
		Primary Application Parameters			Primary Refrigerants	Voltage Codes	
		Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque	A = R12	XA = 115-60-1; 100-50-1	
		1. Low	-10°F	Normal	B = R410A	XB = 230-60-1; 200-50-1	
		2. Low	-10°F	High	C = R407C	XC = 220-240-50-1	
		3. High	+45°F	Normal	E = R22	XD = 208-230-60-1; 200-50-1	
		4. High	+45°F	High	J = R502	XF = 208-230-60-3; 200-240-50-3	
		5. Air Cond	+45°F	Normal	Y = R134a	XG = 460-60-3; 380-420-50-3	
		6. Medium	+20°F	Normal	Z = R404A/R507	XH = 575-60-3; 480-520-50-3	
		7. Medium	+20°F	High		XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1	
		8. Air Cond	+49°F	Normal		XP = 220-60-1; 200-50-1	
		9. Commercial	+20°F	High		XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3	
		0. Commercial	+20°F	Normal		XU = 100-60-1; 100-50-1	
		F. Low – Vapor Inj	-10°F	High		XV = 265-60-1	
		G. Low – Vapor Inj	-10°F	High		AB = 115-60-1; 90-50-1	
						VA = 265-60-1; 220-240-50-1	
						NA = 208-230-60-1	
						AA = 115-60-1	

NOTE: For explanation of compressor families and codes

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA



OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA