


# Mbsm.pro, cheville papillon pour plafond , ou La cheville ou l'ancrage sert à fixer un objet sur une surface

Category: Technologie, Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 18 October 2018

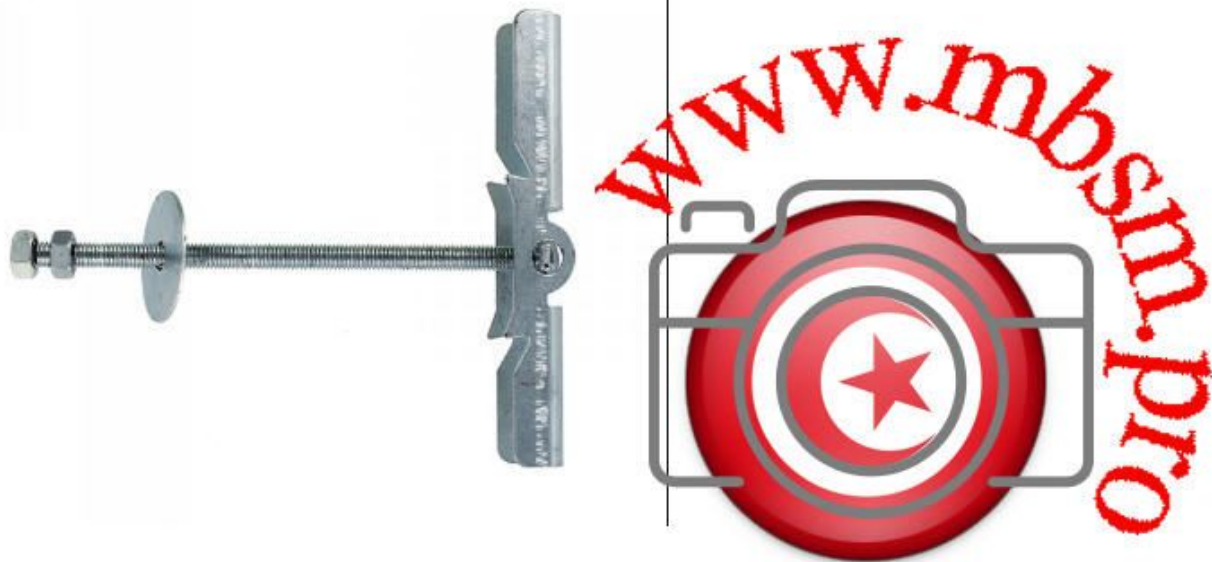

PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Les ancrages sont beaucoup utilisés en construction, mais on en utilise aussi régulièrement pour des choses simples comme faire la pose d'un portrait sur un mur.

L'ancrage est beaucoup utilisé pour visser dans un mur de gypse, car celui-ci n'est pas assez rigide pour maintenir un clou ou une vis fermement. Il faut donc utiliser un moyen afin pouvoir visser quelque chose solidement, malgré la fragilité du revêtement de mur.

---

## Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A , 1/4HP 230V

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
  - Alimentation 220-240 V 50 Hz
  - Gaz R134a HMBP
  - Cylindrée du compresseur 8,8 cm<sup>3</sup>
  - Température d'utilisation max. 32°C
  - Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation
- La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO PO-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00
- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599
- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique Cubigel **[regarder en dessous](#)**



---

## MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 18 October 2018



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz



- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm<sup>3</sup>
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

#### Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z





PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GL60AATélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_-GL60AATélécharger

590689

GL60AA 99H271A

**GL60AA**

08283

03254

267799

THERMALLY 220 - 240 V~ 50 Hz PH1  
PROTECTED

**R134a**



CE H



Type: Hermetic piston compressors Producer: ACC Series: HMBP

Model: GL60AA

#### General data

Refrigerant: R134a  
Discharge element: C  
Cooling: S  
Maximum ambient temperature [ $^{\circ}$ C]: 43

#### Compressor's data

Cylinder capacity [ $\text{cm}^3$ ]: 6  
Displacement [ $\text{m}^3/\text{h}$ ]: 1  
Weight [kg]: 9,1  
Oil charge [ $\text{cm}^3$ ]: 265  
Oil type: ISO VG 19 ESTER

#### Engine's data

Engine type: RSIR  
Power [KM]: 1/6  
Starting element: LST  
Power supply: 220V 50Hz  
Voltage range: 187-264  
Locked rotor current [A]: 9,9  
Running winding resistance ( $25^{\circ}$ C) [ $\Omega$ ]: 15,6  
Starting winding resistance ( $25^{\circ}$ C) [ $\Omega$ ]: 21,31

#### Electrical data

Relays: 3003  
Shielding element: MRA38028, T0508, AF18FU  
Starting capacitor volume [ $\mu$ F]:

#### Connections

	milimeters	inches
Suction tube:	6,5	
Service tube:	6,5	
Discharge tube:	4,9	

---

**www.mbsm.pro , Plomberie , Finition  
Douche , Installation Multicouche  
Avec Collecteur**

Category: Plomberie

written by mahdi miled | 18 October 2018



Picture5 Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

[www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro), Plomberie, Finition Douche, Installation Multicouche Avec Collecteur