Mbsm.pro, Compressor, KLF6.6MFT, KLF66MFT, 1/5hp , mhbp, Big++, 187 w, Secop, R134a

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024



Mbsm.pro, Compressor, KLF6.6MFT, KLF66MFT, 1/5hp , mhbp, Big++, 187 w, Secop, R134a

---

Mbsm.pro, compressor, Hermetic, Tecumseh, 2 HP, Tecumseh Refrigeration Compressor, Fh4524f, r22, MHBP, ++big

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024




Mbsm.pro, compressor, Hermetic, Tecumseh, 2 HP, Tecumseh Refrigeration Compressor, Fh4524f, r22, MHBP, ++big

---

Mbsm.pro, Compressor, Embraco, aspera, ne6187z, 1/3 hp++, big, CSIR, HMBP, r134a, 230/1/50

Category: Archivation,compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024

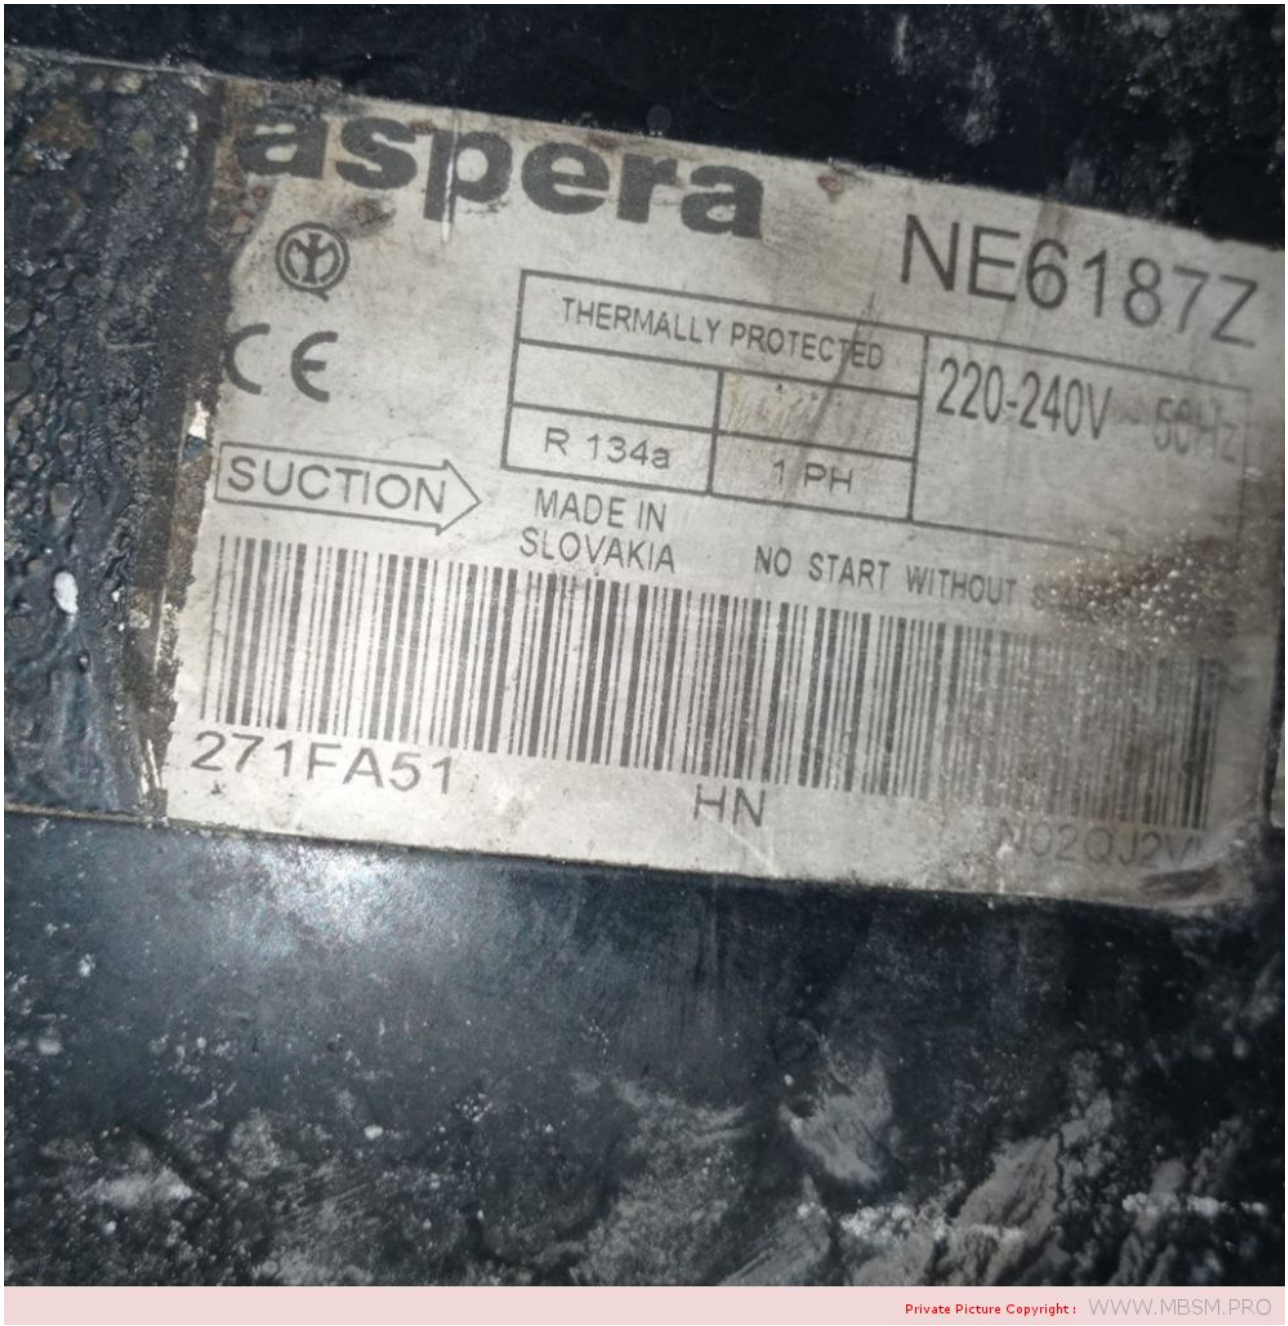

Mbsm.pro, Compressor, Embraco, aspera, ne6187z, 1/3 hp++, big, CSIR, HMBP, r134a, 230/1/50

Mbsm.pro, COMPRESSOR, Tecumseh, 1/2 hp ++, 7/16 HP, CAE4456Y, CSIR, HMBP, ++Big, R134A, 1396 W, 1201 KCal, 4760 Btu, P.frigorifique 436 W -25

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, COMPRESSOR, Tecumseh, 1/2 hp ++, 7/16 HP, CAE4456Y, CSIR, HMBP, ++Big, R134A, 1396 W, 1201 KCal, 4760 Btu, P.frigorifique 436 W -25

Mbsm.pro, Compressor, Embraco, Aspera, MA8DCV04, NT6220GK, Hermetic reciprocating compressor , R404a, MHBP, 17.4CC, 3/4Hp, ++big, 240V~50Hz

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024



Mbsm.pro, Compressor, Embraco, Aspera, NT6220GK, Hermetic reciprocating compressor , R404a, MHBP, 17.4CC, 3/4Hp, ++big, 240V~50Hz

---

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ, Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ, HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm³**
- Cons.Énergie -10ºC: **597 W**
- Cons.Énergie -5ºC: **631 W**
- Cons.Énergie 0ºC: **663 W**
- Cons.Énergie +5ºC: **693 W**
- Cons.Énergie +10ºC: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacidad Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4470Z-FZ3CTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

---

COMPRESSEOR, HERMITIQUE, A PISTON, série AE, TECUMSEH, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77, 1/3 HP, ++BIG, HBP – Contre-pression élevée, 220V ~ 60Hz, R-12, présentoire 2 portes

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 12 July 2024

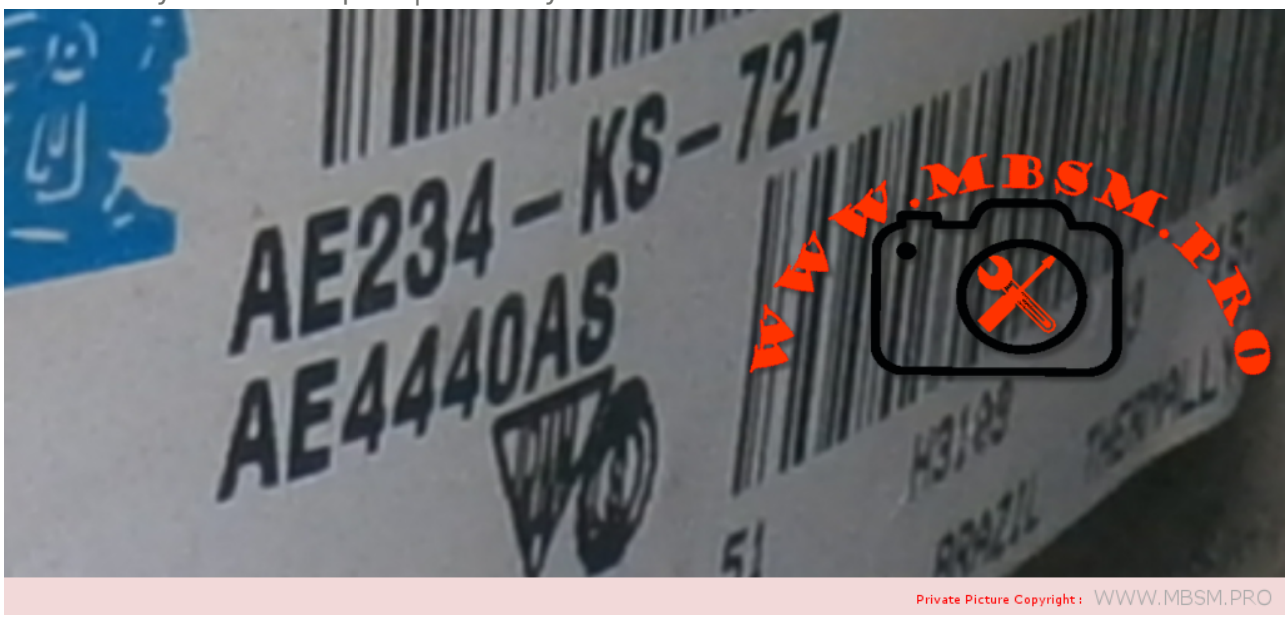

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d'essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP	COND TEMP	TEMPÉRATURE AMBIANTE	RETOUR GAZ	TEMP. LIQUIDE
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d'évaporation. Gamme : -6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
Couple moteur : Couple de démarrage élevé (HST)

Refroidissement du compresseur : Ventilateur

Mécanique

Poids :	11
Unité de mesure de poids :	KG
Déplacement (cc) :	12.04
Type d’huile :	N / A
Viscosité (cSt) :	N / A
Charge d’huile (cc) :	0

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) :	N / A
Gamme de tension (60 Hz) :	187-242
Ampères à rotor bloqué (LRA) :	18
Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) :	0
Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) :	4
Max. Courant continu (MCC en ampères) :	0
Résistance du moteur (Ohm) – Principal :	N / A
Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage :	N / A
Type de moteur :	CSIR
Type de surcharge :	N / A
Type de relais :	N / A

Approbation de l’agence

N / A

8 produits trouvés

Compreseeur hermetique

AE4430AS

TYPE :	COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON
PUISSANCE:	1/3 CV
PRESSION:	HP
FREON:	R12
MARQUE:	TECUMSEH

Compreseeur hermetique

AE4440AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/3 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermetique

AE4448YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV
FREON: R134A
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM22AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 3/4 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV
PRESSION: HP
FREON: R12
MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

---

8 produits trouvés

Compresseur hermetique

AZ1355DS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/6 CV

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique


UAE4448YSKT

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

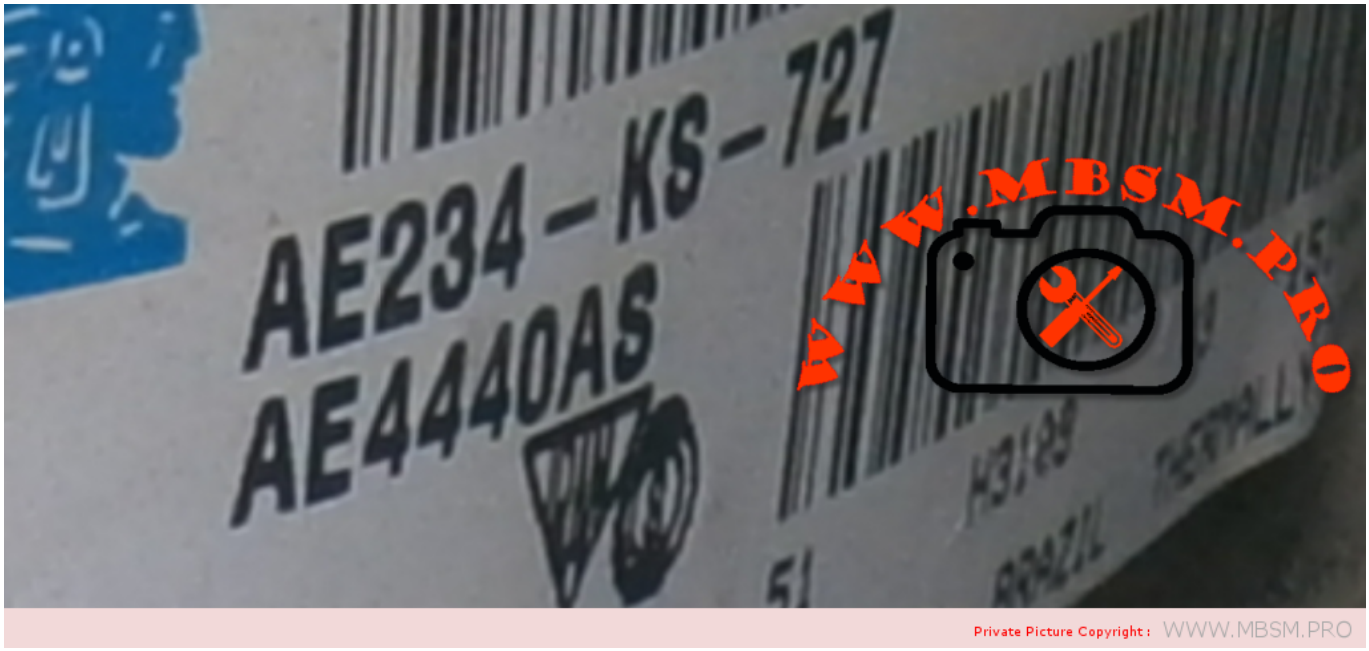

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units

AE
AG
AH
AJ
AK
AN
AV
AW
AZ
RG
RK
SA
SF
TP
HG
TH
TW
VS

A = 1st
B = 2nd
C = 3rd
etc...

In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity

See un[illegible]formation in *Co[illegible]ing Unit[illegible] Reference*

Primary Application Parameters		
Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque
1. Low	-10°F	Normal
2. Low	-10°F	High
3. High	+45°F	Normal
4. High	+45°F	High
5. Air Cond	+45°F	Normal
6. Medium	+20°F	Normal
7. Medium	+20°F	High
8. Air Cond	+49°F	Normal
9. Commercial	+20°F	High
0. Commercial	+20°F	Normal
F. Low – Vapor Inj	-10°F	High
G. Low – Vapor Inj	-10°F	High

Primary Refrigerants
A = R12
B = R410A
C = R407C
E = R22
J = R502
Y = R134a
Z = R404A/R507

Voltage Codes
XA = 115-60-1; 100-50-1
XB = 230-60-1; 200-50-1
XC = 220-240-50-1
XD = 208-230-60-1; 200-50-1
XF = 208-230-60-3;200-240-50-3
XG = 460-60-3; 380-420-50-3
XH = 575-60-3; 480-520-50-3
XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1
XP = 220-60-1; 200-50-1
XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3
XU = 100-60-1; 100-50-1
XV = 265-60-1
AB = 115-60-1; 90-50-1
VA = 265-60-1; 220-240-50-1
NA = 208-230-60-1
AA = 115-60-1

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA



OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA