


MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAURiDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Category: Plomberie,Technologie


written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

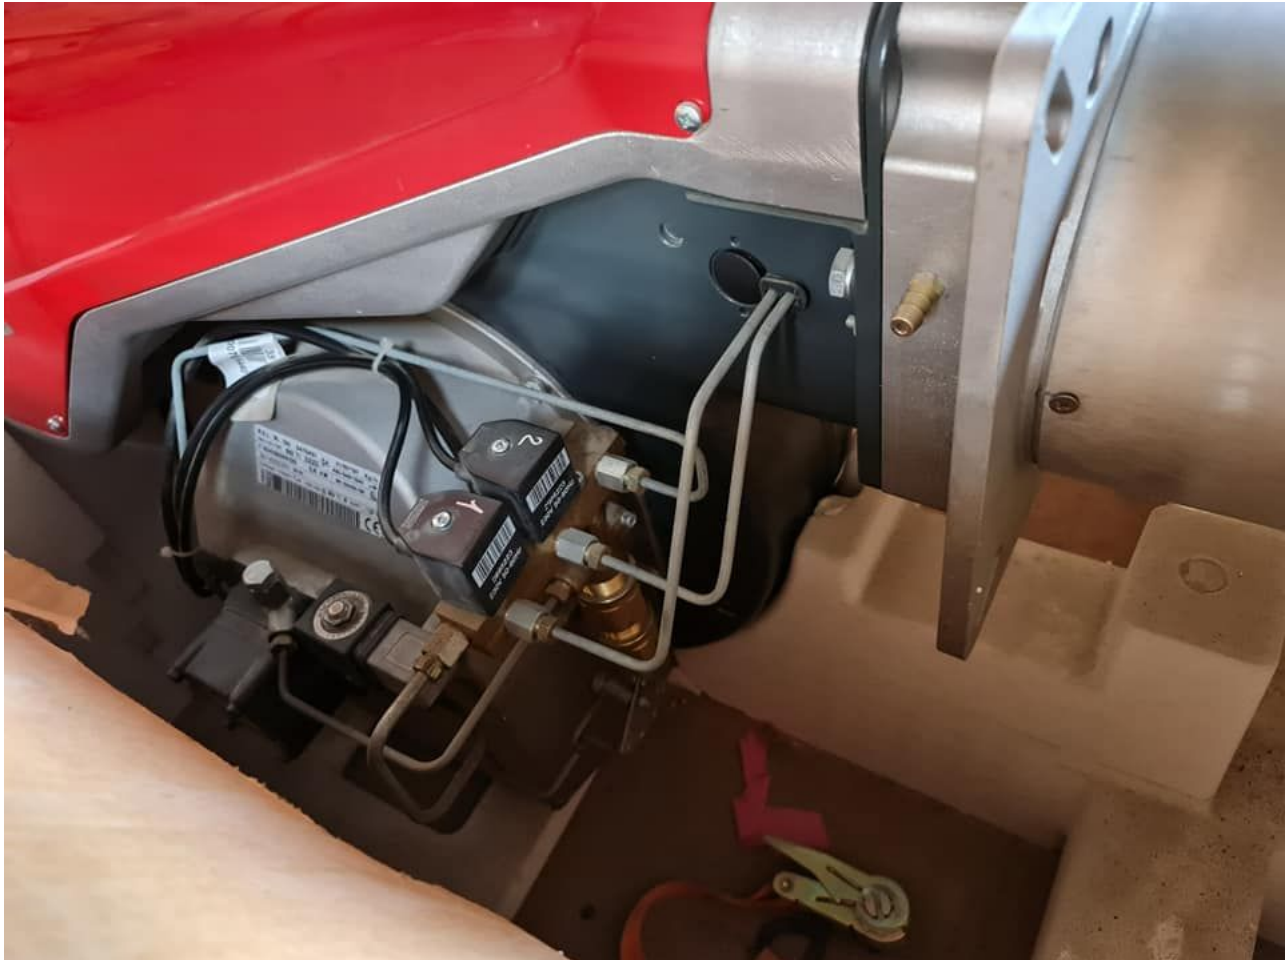

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAURiDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE



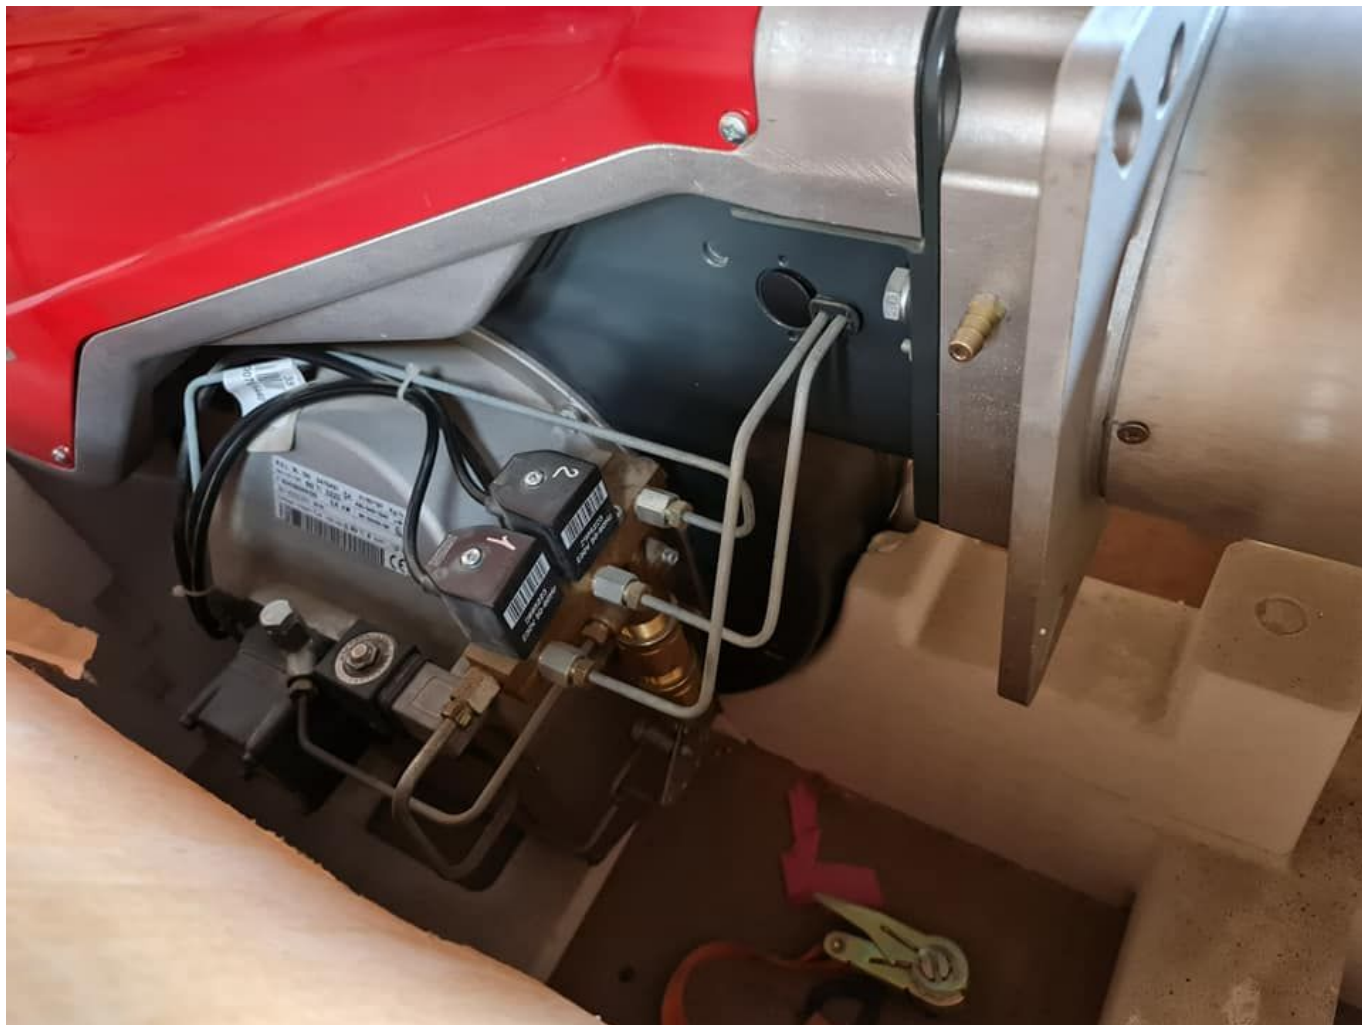

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



R.E.L. RL 130 3475431			41/80+130 Kg/h
TIPO/TYP/TYPE 662 T1 DZZO			486/948+1540 kW
N° 02428000129		2,6 kW	BN 5G426/99 
3N~400/230V 50 Hz			
Combust. / Heizöl / Fuel max.visc @ 20 °C 6 mm ² /s (1,5°E)			
			



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R.B.L.	RL 190	3092152		64/120÷206 Kg/h
TPO/TYP/TYPE	2152D	DZZO		759/1423÷2443 KV
N°	02478000225	5,5 kW		
	3N ~ 400/230V	50 Hz		
Combust./Heizöl/Fuel max.visc @ 20°C 6 mm $\varnothing$ (1,5"E)				
RIELLO S.p.A. I-37045 Legnago (VR)				
				



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO







Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

baltur

Cento (FE)
s.r.l.

BGN 300P

N. Matr.	2240049	Anno	1995
Serial Nr.	2240049	Year	1995
Combustibile	Metano		
Fuel	Natural gas		
Bistadio	Bassa pressione	32 mmHg	
Two stage	Low pressure		
Gas Categoria	1H		
Potenza termica nom		W 1735 kW	
Rated input		W 1735 kW	
7.5 kW 3N 50 Hz 220/380 V		MADE IN ITALY	
1	2	3	4
collauda in linea			

N02488000983		TIPO/TYP TYPE	2116 0	220 V ~ 50/60 Hz	0.9 kW
	80 ÷ 450	Kg/h	950 ÷ 5200	kW	
Combust. Heizöl / Fuel	max. visc. @	50°C	500 mm ² /s (65 °E)	0224	
TI 10 PR 50°2116					R.B.L.
			☐ DUE STADI PROGRESSIVI GLEITEND ZWEISTUFIG		
			☐ MODULANTE MODULIEREND		





