

# Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021



**cubigel**  
compressors

**MPT18LA**  
220-240V-50Hz PH1

**R404A**  
**R507**

THERMALLY PROTECTED

CE

MADE IN SPAIN

9041257434100130

09121

Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d'évaporation inférieures à -20 °C:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

## Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm<sup>3</sup>
- Capacité d'huile 450 cm<sup>3</sup>
- Type d'huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

## Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V



**cubigel**  
compressors

**MPT18LA**  
220-240V-50Hz PH1

**R404A**  
**R507**

THERMALLY PROTECTED

CE

MADE IN SPAIN

9041257434100130

09121

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compresseur-acc-cubigell-electrolux-MPT16LATélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_huayi\_compressor\_mpt18la\_\_r404a\_220\_50\_1Télécharger

---

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ,  
Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ,  
HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021

  
Eaton

AE-3001-F

AE4470Z-FZ

  
EPFL

CE





53 J0116 10 174734 A

COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE

THEMALLY PROTECTED

R404A

2530V - 50/60Hz

18 11



# Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm<sup>3</sup>**
- Cons.Énergie -10°C: **597 W**
- Cons.Énergie -5°C: **631 W**
- Cons.Énergie 0°C: **663 W**
- Cons.Énergie +5°C: **693 W**
- Cons.Énergie +10°C: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacité Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacité Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**

  
Eaton

AE-3001-F

AE4470Z-FZ

  
EPFL

CE





53 J0116 10 174734 A

COUNTRY OF ORIGIN: FRANCE

THEMALLY PROTECTED

R404A

2530V - 50/60Hz

18 11



Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_AE4470Z-FZ3CTélécharger

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

# Embraco, NBT1118Z, Refrigerator, Freezer, Compressor, 1/4 HP, R134a, LBP, RSCR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Réfrigérant: R-134a

Application: LBP

Fréquence: 50Hz

Déplacement: 8.40cm<sup>3</sup> / 0.51in<sup>3</sup>

B.OM : 298BA

Tension / Fréquence: 220-240V 50Hz 1 ~

Type de moteur: Démarrage résistif Inductif Run-Resistive Start Capacitive Run

LRA (A): 6.9

Dispositif d'expansion:

Lubrifiant capillaire : Charge: 350cm<sup>3</sup>,6.2oz<sup>3</sup>;

Type: polyolester 10

Poids: 10,8 kg, 23,8

lb Hauteur maximale: 200,0 mm, 7,9 pouces

Type de refroidissement: (Refroidissement statique) – le compresseur n'a pas besoin de refroidissement forcé, mais il doit être installé afin de garantir la circulation naturelle de l'air en convection, pour éviter la surchauffe.

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec une température de température de 54,4 ° C): 150 / -30,204 / -25,271 / -20,352 / -15? 446 / -10,554 / -5

Capacité nominale / température d'évaporation, W / ° C (avec température ambiante de 45 ° C): 165 / -30, 220 / -25,289 / -20,371 / -15? 468 / -10,579 / -5

Point nominal -23,3 ° C : Refroidissement: 225 W, 194 kcal / h;

W. entrée: 151W;

Courant: 0,60A;

EER: 1,49 W / W, 1,28 kcal / hW

### **Détails techniques**

220/240V 50Hz

puissance 1/4L – cylindrée 8,40 cc

gaz R134a LBP

ASPERA

### **MONDIAL FRAMEC**

**Mondial Framec**Armoireréfrigérée BRI0 ICE 4 SK, KIC N40 R134A EBA210815, KIC NX40 R134A EBA210813

...et d'autres dispositifs

NBT1118Z-RSCR – ASPERA

NBT1118Z-RSCR – EMBRACO

LF3070231 – GEV – MONDIAL FRAMEC

...numéros de fabricant supplémentaires possibles



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)


Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_NBT1118Z\_Embraco\_VerdichterTélécharger

Compressor, Frigo, Moteur ZMC, 1/4 HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF, GM80AF, R-134, 198 KCAL, Frigo OCEAN, 100cm/60cm , Ocean, Made in Egypt,

# Capacity 295 L, Charge 100G

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021

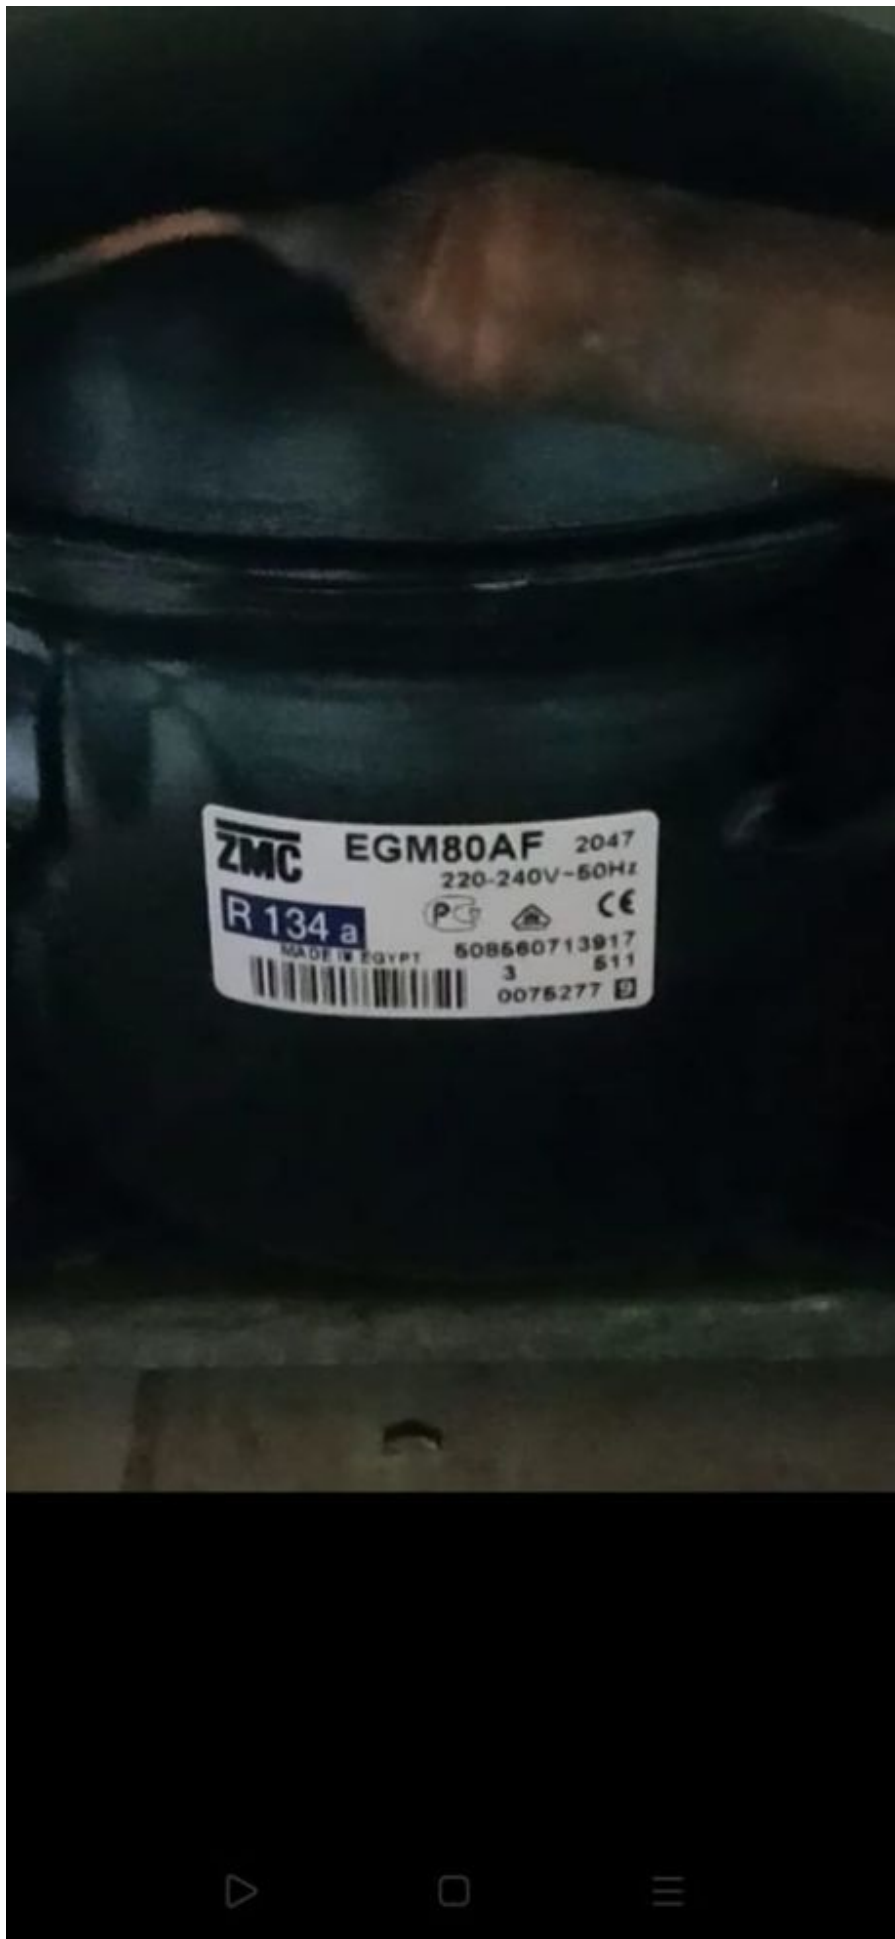

# ABOUT ZMC

WE ARE MISR COMPRESSOR MANUFACTURING CO. (MCMC) A COMPANY ESTABLISHED IN 1988, DEDICATED TO MANUFACTURING OF HERMETIC COMPRESSORS FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL REFRIGERATION INDUSTRY

MODÈLE: EGM80AF      CODE: 508500314016

## Données GENERALES

Réfrigérant:	R134a
Application:	LBP
Plage de température d'évaporation:	-30 ° C à -10 ° C
Tension / Fréquence:	220 / 240V / 50 HZ
Refroidissement du compresseur:	Statique
Périphérique d'extension:	Tube capillaire
Quantité d'emballage:	Multi – 96: 120 pièces
Approbations:	CE-VDE-GOST

## Données mécaniques

Charge d'huile:	350 cm <sup>3</sup>
Configuration du type d'huile:	ester
Viscosité du type d'huile:	19 cSt
Poids:	9,5 kg

## Données électriques


Type de moteur:	RSIR / RSCR *
Plage de travail de tension à 50 Hz:	187-264V
Température maximale du moteur:	130 ° C
Courant de rotor bloqué:	14,43 / 8,50 A
Début de la résistance d'enroulement:	15,80 Ω à 25 ° C
Résistance d'enroulement de course:	10,40 Ω à 25 ° C
Phase:	1 ph

## Caractéristiques externes

Diamètre intérieur	(mm)
Connecteur d'aspiration	6,5
Connecteur de décharge	4,9
Connecteur de processus	6,5
Matériel	Cuivre

## Composants électriques

Dispositif de démarrage:	PTC 14Ω
Protection du moteur:	T0490 / xx

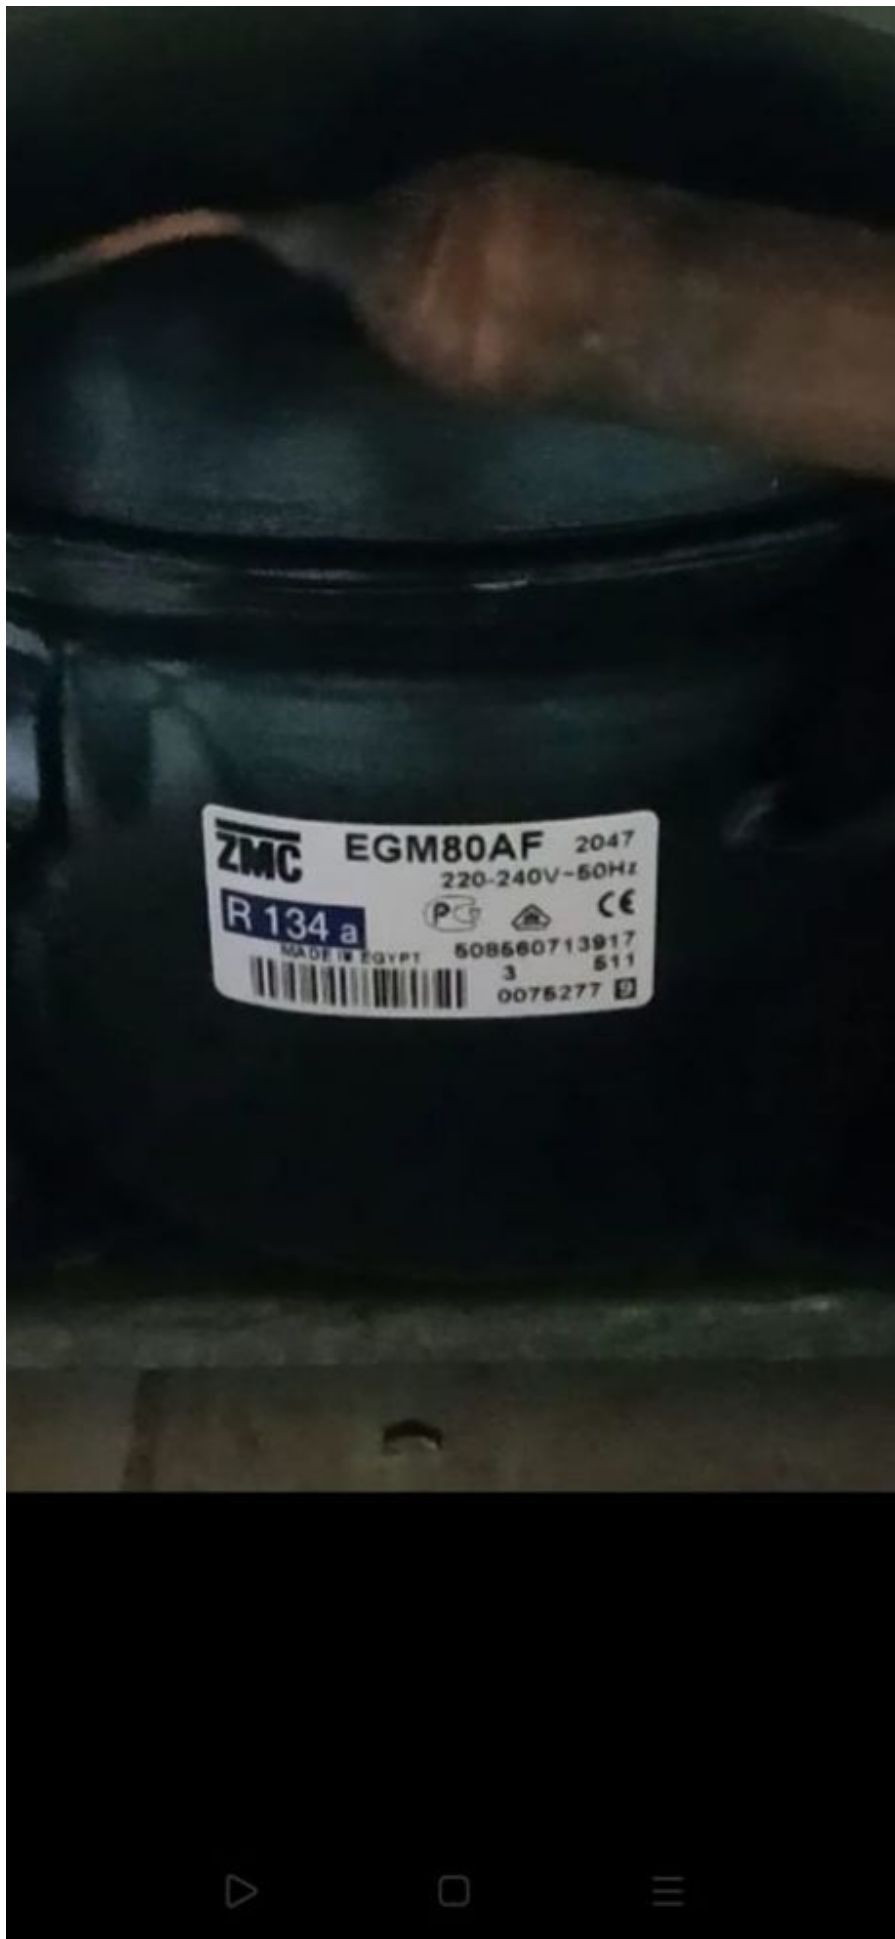

# Ocean

Egyptian Italian Appliances



OCDF29514001035

Product Name. DF295 Silver	Code. DFOC295LSL004	Refrigerant R134A - 0.1 Kg
Voltage. 220-230 V	Motor Input. 1.7 A	50 / 60 Hz
Lamp Power. 15 W	Capacity. 295 L	Class. T
Net Wt. 44 Kg	Gross Wt. 49 Kg	Made in Egypt

**Ocean**

Egyptian Italian for Electrical Appliances



OCDF29514001035

Product Name. DF295 Silver	Code. DFOC295LSL004	Refrigerant R134A - 2.1 Kg
Voltage. 220-230 V	Motor Input. 1.7 A	50 / 60 Hz
Leak Power. 15 W	Capacity. 295 L	Class. T
Net Wt. 44 Kg	Gross Wt. 49 Kg	Made in Egypt





متر في 60

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_EGM80AFTélécharger

---

Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

HITACHI Brand (Thailand)

Model

FL 0739 (90 Watts)

FL 0847 (105 Watts)

FL 1152 (125 Watts)

FL 1257 (150 Watts)

FL 1462 (165 Watts)  
 FL 1675 (185 Watts)  
 FL 1888 (210 Watts)  
 FL 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
<b>R134a Models</b>						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
<b>R600a Models</b>						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
<b>R600a Models (Inverter)</b>						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	





**WWW.MBSM.PRO**

**F L 14 62 - S B**

**Series name/Refrigerant**

F = R134a  
R = R404A  
C = R600a

**Application category:**

L = Low back pressure  
H = High back pressure

**Development**

A - Z = With oil charge  
1 - 9 = With out oil charge

Sign	Output(W)	Sign	Output(W)
04	45	15	150
05	55	16	160
06	65	17	170
07	75	18	180
08	85	20	200
10	100	25	250
11	110	35	350
12	125	40	400
14	140	45	450

Sign	Phase/voltage/frequency	Sign	Phase/voltage/frequency
H	1Ø 100 V 50/60 Hz	S	1Ø 220 ~ 240 V 50 Hz
P	1Ø 110 V 120 V 60 Hz	D	1Ø 100 V 50/60 Hz
U	1Ø 127 V 60 Hz	T	3Ø 200 V 50/60 Hz
R	1Ø 200 ~ 220 V 60 Hz		

Sign	Displacement(Cm <sup>3</sup> )	Sign	Displacement(Cm <sup>3</sup> )
24	2.4	62	6.2
28	2.8	68	6.8
34	3.4	75	7.5
39	3.9	88	8.8
45	4.5	97	9.7
52	5.2	11	11.0
57	5.7		

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_FL1462-SA\_Hitachi-catalogueTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_FL1462-  
SA\_Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_P\_COM008\_105\_specTélécharger

Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM, EGL80AF, Compressors , GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5 ,GL70AND, GL80AF 1/5

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_GLy80aaTélécharger](#)

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger](#)

[Mbsm\\_dot\\_pro\\_private\\_PDF\\_GLy80aa-1Télécharger](#)

GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lc
GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	323	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp ,  
240V~50hZ, Frigidaire 2 portes,  
Philips, 180W, Class T, 422L (460L

Total), compressor b3118b, 220g ,  
R134a

Category: compressor,Non classé  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021



**PHILIPS**

**MADE IN EGYPT**

Service  
Service  
Service

**MODEL ARG 425 / PH**

230 V - 50 Hz

**Class T**

Gross Volume	460	Ltr
Net Volume	440	Ltr
Net Storing Volume	422.5	Ltr
System Compressor	ccl <sub>2</sub> F <sub>2</sub> 220 g	

1000000000

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2 portes, Philips, 180W, Class T, 422L (460L Total), compressor b3118b, 220g , R134a



**PHILIPS**

**MADE IN EGYPT**

Service  
Service  
Service

**MODEL ARG 425 / PH**

230 V - 50 Hz

**Class T**

Gross Volume	460	Ltr
Net Volume	440	Ltr
Net Storing Volume	422.5	Ltr
System Compressor	ccl <sub>2</sub> F2 220 g	

1000000000

#### 4.30 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R12  
MP39  
FX56

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
BP1084A	S	1/8	4,30	10600	-
BP1111A	S	1/8	5,73	10601	139,00
NB1112A	S	1/6	5,9	10602	167,00
NB1116A	S	1/4	8	10603	161,00
B3116B	RH	1/4	8	10604	166,00
NB1118A	S	1/4	8,85	10605	165,00
B3118B	RH	1/4	8,85	10606	172,00
B2118B	S	1/4	8,85	10607	181,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2121A	F	1/3	12,00	10608	210,00
T2124A	F	1/3	12,58	10609	-
T2128A	F	1/3	14,50	10610	-
NE2130A	F	1/3	14,20	10611	236,00
T2134A	F	3/8	17,40	10612	310,00
T2140A	F	3/8	20,40	10613	321,00
J2152A	F	1/2	26,00	10614	439,00
J2170A	F	3/4	34,37	10615	462,00

Ver aplicación de todos los compresores de esta página en el nuevo reglamento Europeo (CE) nº 2037/2000, publicado el 29/09/2000.

#### 4.40 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R22  
R417a  
R427a

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2125E	F	1/3	8,90	10618	199,00
NE2134E	F	3/8	12,00	10619	217,00
T2140E	F	1/2	14,50	10620	339,00
T2155E	F	5/8	17,40	10621	362,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
T2168E	F	3/4	20,40	10622	373,00
NJ2178E	F	3/4	23,50	10623	413,00
J2190E	F	3/4	27,10	10624	429,00






Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



# TECUMSEH EUROPE, COMPRESSEUR, REFROIDISSEUR, AE1360AS, 1/5 HP, AE140-FS-510, Lra 9.5, LBP, R12, 220-240V ~ 50Hz

Category: compressor  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021

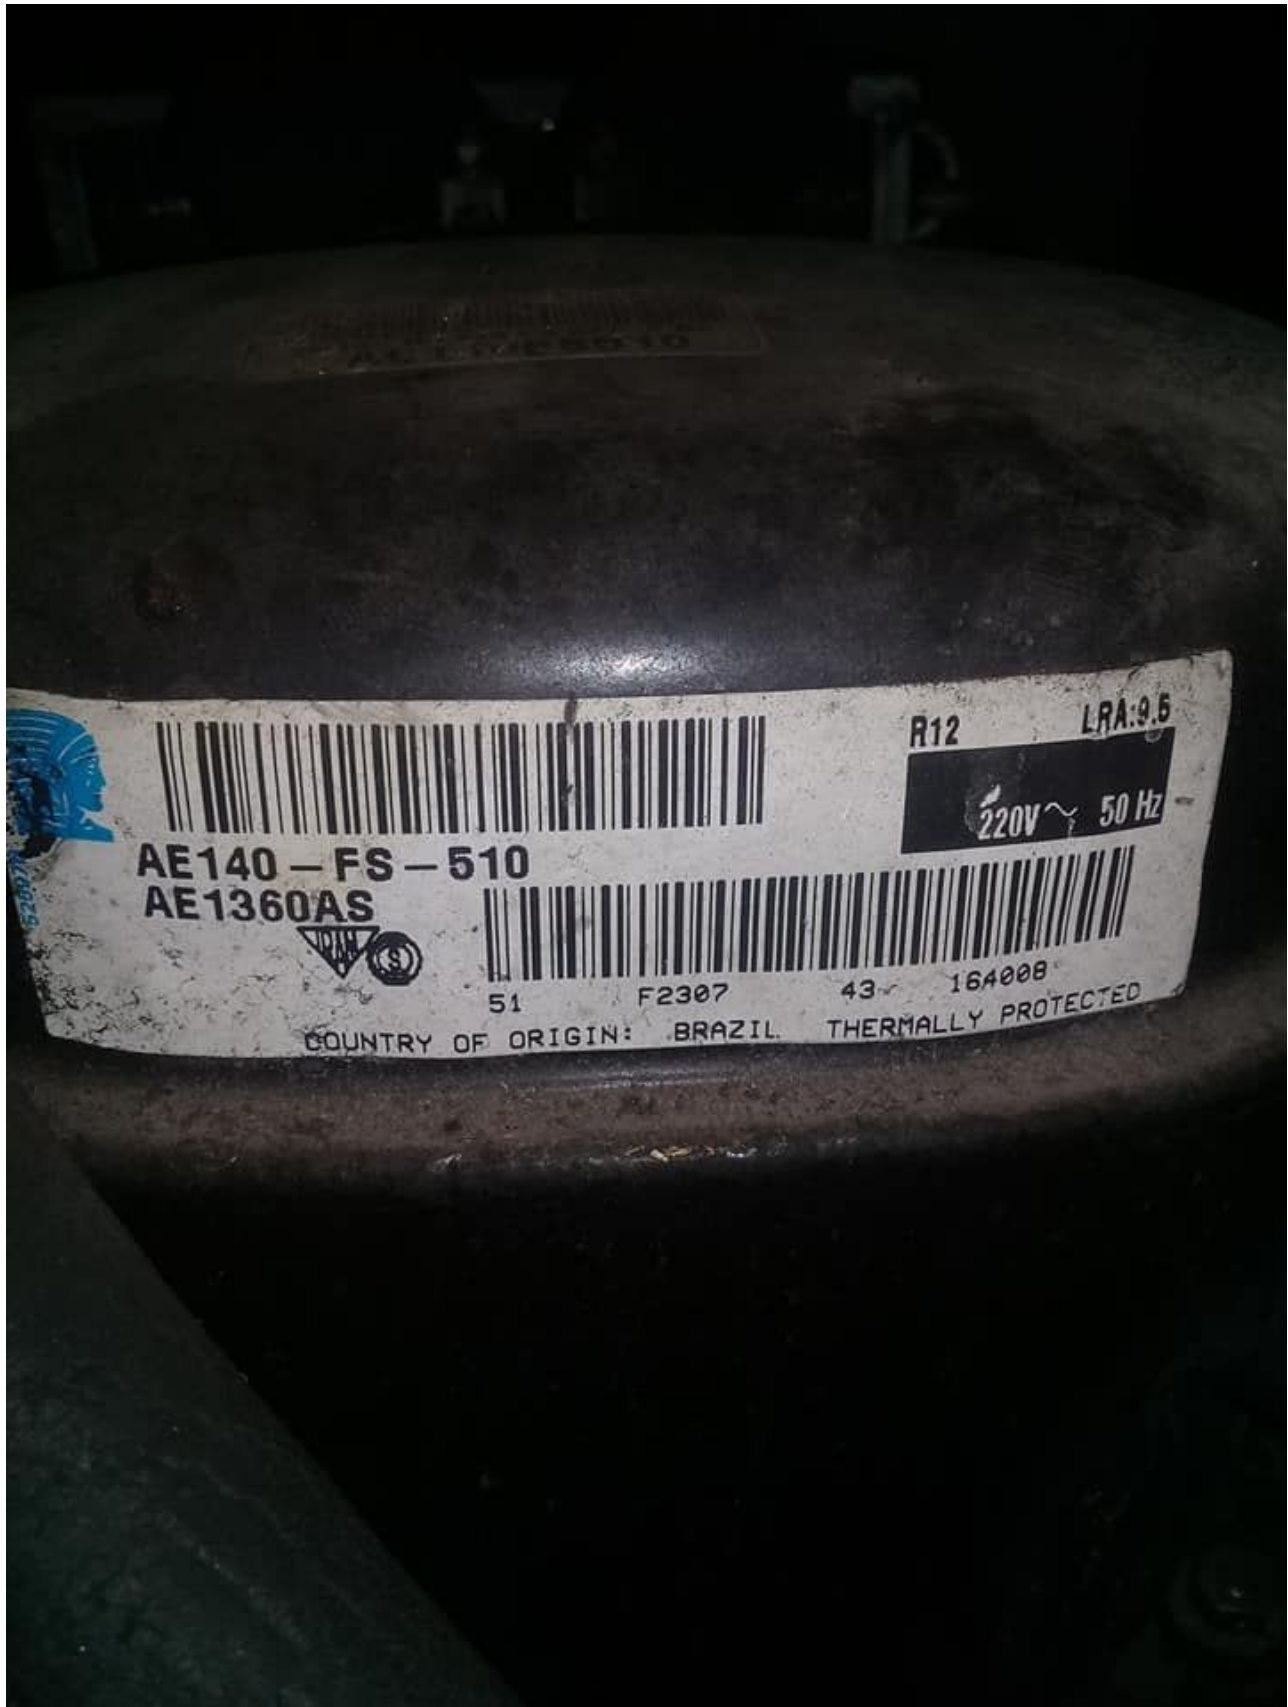

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Model:AE1360AS

Product Description

Type: Reciprocating

Application: LBP – Low Back Pressure

Refrigerant: R12

Voltage/Frequency: 220-240V ~ 50Hz

## Product Specifications

### Performance

Refrigeration Capacity Input Power Efficiency

EVAP

TEMP COND AMBIENT RETURN LIQUID

Condition TEMP TEMP GAS TEMP

Test

Voltage Btu/h kcal/h W W Btu/Wh kcal/Wh W/W

ASHRAE

240V ~

50HZ 560 141 164 157 3.57 .9 1.05

-23°C (-

10°F) 54°C (130°F) 32°C (90°F) 32°C (90°F) 32°C (90°F)

General

Evaporating Temp. Range: -34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)

Motor Torque:

Low Start Torque

(LST)

Compressor Cooling: Static

Mechanical

Weight: 10.231

Weight Unit of Measure: KG

Displacement (cc): 7.55

Oil Type: N/A

Viscosity (cSt): N/A

Oil Charge (cc): N/A

Electrical

Voltage Range (50 Hz): 198-253

Voltage Range (60 Hz): N/A

Locked Rotor Amps (LRA): 11

Rated Load Amps (RLA 50 Hz): 1.12

Rated Load Amps (RLA 60 Hz): N/A

Max. Continuous Current (MCC in Amps): N/A

Motor Resistance (Ohm) – Main: 11.06

Motor Resistance (Ohm) – Start: 44.87

Motor Type: RSIR

Overload Type: N/A

Relay Type: Current Relay



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_AE1360ASTélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_AE1360AS-1Télécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_AE1360AS-2Télécharger

---

COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1/5 Hp, cylindrée 7.27 cc, displacement 7.27 cc, MBP

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1/5 Hp, cylindrée 7.27 cc, displacement 7.27 cc, MBP

---

Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA,

# DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 31 January 2021



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Modèle	Bloc d'alimentation	Déplacement (³ de cm)	Capacité de refroidissement (w)	Puissance nominale (w)	COP (W/W)	Type de moteur	Emballage (Pcs/palette)	1x 20 FCL (PCs)
GPY12AF	200-240V/50Hz	11.8	325	244	1.33	CSIR	80	2000

**spécification**

DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.

#### Application

Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines, les machines à glaçons, les refroidisseurs, les déshumidificateurs, etc.

Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP

Modèle: GPY12AF

Puissance: 1 / 3HP

Déplacement: 11,8 cm<sup>3</sup>

Capacité: 325w

COP: 1,36 W

Tension: 200-240V / 50HZ

Manière de moteur: CSIR

Application: LBP

Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur

Hauteur: 210 mm

Poids net: 12,9 kg

Dimension: 210 \* 162 \* 237.2 (millimètre)

Conditions d'essai (ASHRAE)

Température d'évaporation -23,3 ° C

Température de condensation 54,4 ° C

Température de sous-refroidissement 32,2 ° C

Température d'aspiration 32,2 ° C

Température ambiante 32,2 ° C

Conversion:

1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h

**Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.**

**Modèle GPY12AF**

**Alimentation 200-240V / 50Hz**

**Cylindrée (cm<sup>3</sup>) 11,8**

**Capacité de refroidissement (W) 325**

**Puissance nominale (W) 244**

**COP (W / W ) 1.33**

**Type de moteur CSIR LBP**

**Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.**

KONOR	Displ.	power	Motor type	V/Hz	Cooling capacity	W <sub>Net</sub>	Weight	KG
GQR60AA	61/6		RSIR	220-240V/50Hz		140		9.4
GQR70AA	6.61/5		RSIR	220-240V/50Hz		165		9.4
GQR80AA	8.11/4		RSIR	220-240V/50Hz		198		9.4
GQR90AA	9.11/4		RSIR	220-240V/50Hz		220		10.1
GQY99AA	9.91/4		RSIR	220-240V/50Hz		270		10.9
GQY12AF	11.81/3		CSIR	220-240V/50Hz		325		10.56
GQY16AF	16.23/8		CSIR	220-240V/50Hz		380		12.1
GP16MG	16.25/8		CSIR	220-240V/50Hz		870		12.5
GP12MG	11.85/8		CSIR	220-240V/50Hz		656		10.9
GP12TG	11.83/8		CSIR	220-240V/50Hz		1140		11.8
GQR80TG	8.11/4		CSIR	220-240V/50Hz		730		9.8
GQR90TG	9.11/4		CSIR	220-240V/50Hz		830		10.5
GQR60TG	61/5		CSIR	220-240V/50Hz		520		9.8

KONON

GPY12AF

220-240V~50Hz

R134a




11.11.2013

KONON ELECTROMECHANICS CO., LTD 01071.908



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

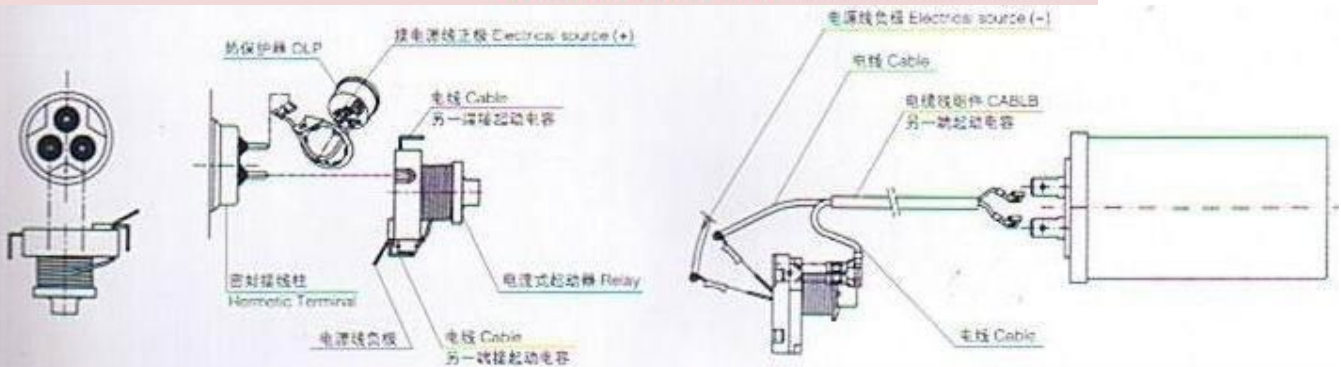

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## R134a 系列 | R134a Range

220-240 V / 50Hz


Cliquez pour traduire les images

型号 Model	排气 容积 Displ. cm <sup>3</sup>	电机 功率 Power HP	电机 类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w with RC w	性能系数 COP without RC w/w with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg		
GQR45AA	4.6	1/8	RSIR	220-240V/50Hz	110	96	1.15	176	8.8		
GQR60AA	6.0	1/6	RSIR	220-240V/50Hz	140	116	1.21	176	9.4		
GQR70AA	6.6	1/5	RSIR	220-240V/50Hz	165	136	1.21	176	9.4		
GQR80AA	8.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	198	166	1.19	186	9.4		
GQR90AA	9.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	220	184	1.19	186	10.1		
GQY45AA	4.6	1/8	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	123	99	95	1.24	1.30	176	9.3
GQY60AA	6.0	1/6	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	157	115	112	1.36	1.40	176	9.4
GQY70AA	6.6	1/5	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	175	126	121	1.39	1.45	186	10.0
GQY80AA	8.1	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	222	164	158	1.35	1.41	186	10.3
GQY90AA	9.1	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	245	184	176	1.33	1.39	186	10.3
GQY99AA	9.9	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	270	203	194	1.33	1.39	199	10.9



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

型号 Model	排气 容积 Displ. cm <sup>3</sup>	电机 功率 Power HP	电机 类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w with RC w	性能系数 COP without RC w/w with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
GQR60TG	6.0	1/5	CSIR	200-220V/50Hz 220-230V/60Hz	520 600	260 290	2.00 2.10	176	9.8
GQR80TG	8.1	1/4	CSIR	200-220V/50Hz 220-230V/60Hz	730 800	340 380	2.15 2.10	186	10.8
GQR90TG	9.1	1/4	CSIR	200-220V/50Hz 220-230V/60Hz	830 920	370 436	2.24 2.24	186	10.8
GP12TG	11.8	3/8	CSIR	200-220V/50Hz	1140	520	2.19	199	11.8

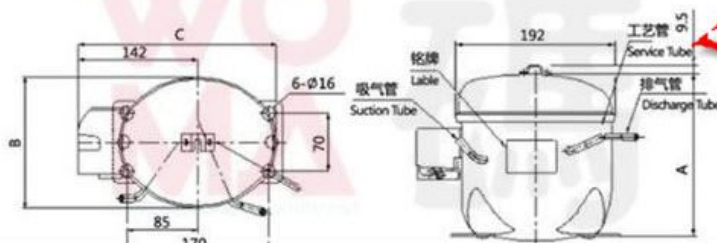

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

## R134a 系列 | R134a Range

Cliquez pour traduire les images

200-220 V / 50Hz, 220-230 V / 60Hz

展示柜专用 | For Display Cabinet

型号 Model	排气 容积 Displ. cm <sup>3</sup>	电机 功率 Power HP	电机 类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w with RC w	性能系数 COP without RC w/w with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
GP12MG	11.8	5/8	CSIR	200-220V/50Hz 220-230V/60Hz	656 788	400 476	1.64 1.66	203	10.8
GP16MG	16.2	5/8	CSIR	200-220V/50Hz 220-230V/60Hz	870 975	560 610	1.55 1.60	212	11.2

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

200-240V / 50Hz

上海珂纳压缩机-低背压  
 Cliquez pour traduire les images

型号	制冷量 W	输入功率 W	代替型号1	代替型号2	备注
GQR60AA	140	116	华意HYE55Y63		
GQR70AA	165	136	华意HYE60YL		
GQR80AA	198	166	华意HYE69Y63		
GQR90AA	220	184	华意HYE81Y		
GQY99AA	270	203	华意HY90Y		
GPY12AF	325	244	华意HY113Y		
GPY16AF	380	292	华意HY131Y		

200-220V / 50Hz, 220-230V / 60Hz 上海珂纳压缩机-高背压

型号	制冷量 W	输入功率 W	代替型号1	代替型号2	备注
GQR90TG	830	370	华意HYE81YZ		
GP12TG	1140	520	华意HY131YZ		
GP12MG	1140	520	华意HY131YZ		
GP16MG	1430	650	华意HY153YZ		

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO