Compresseur, MPT18LA, R-404A / R-507, Cubigel Compressors, 1/2 HP, LBP, CSR

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Le compresseur à piston hermétique à basse température Cubigel MPT18LA est utilisé dans les équipements de réfrigération avec des températures de fonctionnement d’évaporation inférieures à -20 ºC:

1. Réfrigérateurs
2. Congélateurs
3. Réfrigérées vitrines
4. Chambres frigorifiques pour produits surgelés.

Caractéristiques du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Travailler sur le fréon R404a / R507a
- Application de LBP (Low Dack Pressure)
- Volume du cylindre 18 cm^3
- Capacité d’huile 450 cm^3
- Type d’huile ISO VG 32 ESTER
- Courant de démarrage 19 A
- Poids 12,5 kg

Caractéristiques du moteur du compresseur Cubigel MPT18LA:

- Type de moteur CSR
- Puissance 1/2 CV
- Tension 200-220V 50Hz
- Tension admissible 170-242 V



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-acc-cubigell-electrolux-MPT16LATélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_huayi_compressor_mpt18la__r404a_220_50_1Télécharger

Compressor, AE4470Z-FZ3C, AE4470Z-FZ, Compressor Tecumseh, AE4470Z FZ, HBP/CBP, 1/2 HP, ++BIG, R-404a

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Données techniques

- Modèle: **AE4470Z**
- Gaz: **R-404a**
- Température/Pression: **Haute Pression**
- Puissance: **1/2 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **12.01 cm³**
- Cons.Énergie -10ºC: **597 W**
- Cons.Énergie -5ºC: **631 W**
- Cons.Énergie 0ºC: **663 W**
- Cons.Énergie +5ºC: **693 W**
- Cons.Énergie +10ºC: **721 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacidad Frigorífica -20°C: **637 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **796 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **975 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -5°C: **1178 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 0°C: **1408 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 5°C: **1671 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica 10°C: **1970 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4470Z-FZ3CTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-unite-hermetique-tecumseh-ae4470zTélécharger

Embraco, NBT1118Z, Refrigerator, Freezer, Compressor, 1/4 HP, R134a, LBP, RSCR

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021

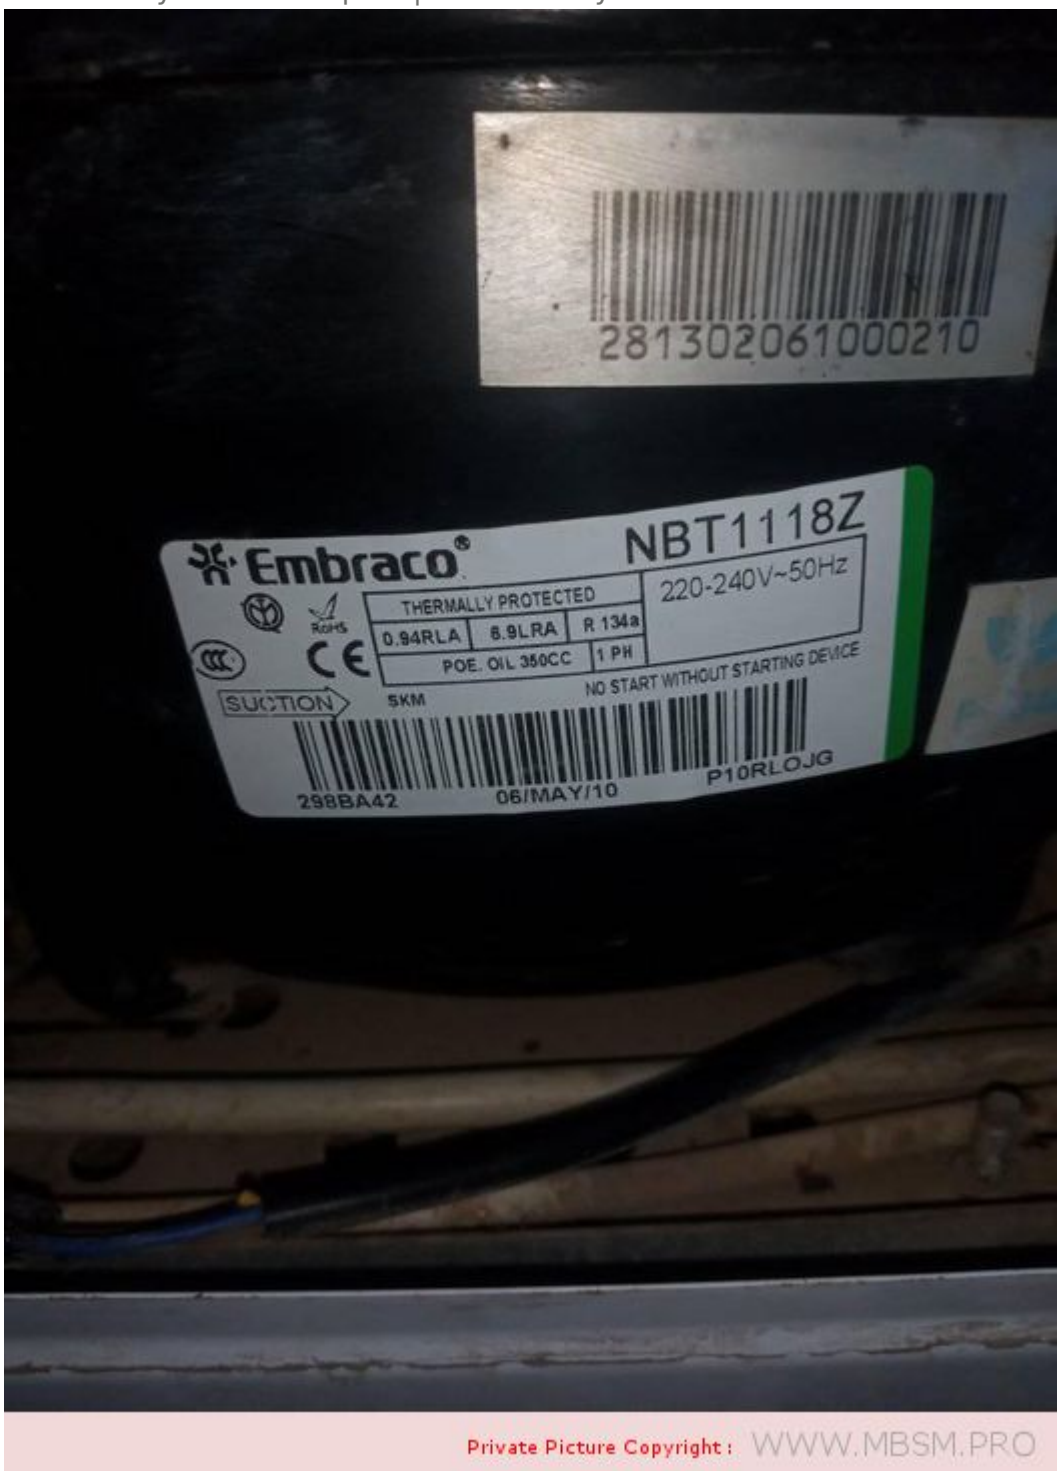

Réfrigérant: R-134a
Application: LBP
Fréquence: 50Hz
Déplacement: 8.40cm3 / 0.51in3
B.OM : 298BA
Tension / Fréquence: 220-240V 50Hz 1 ~
Type de moteur: Démarrage résistif Inductif Run-Resistive Start Capacitive Run
LRA (A): 6.9
Dispositif d’expansion:
Lubrifiant capillaire : Charge: 350cm3,6.2oz3;
Type: polyolester 10
Poids: 10,8 kg, 23,8
lb Hauteur maximale: 200,0 mm, 7,9 pouces
Type de refroidissement: (Refroidissement statique) – le compresseur n’a pas besoin de refroidissement forcé, mais il doit être
installé afin de garantir la circulation naturelle de l’air en convection, pour éviter la surchauffe.
Capacité nominale / température d’évaporation, W / ° C (avec une température de température de 54,4 ° C): 150 / -30,204 / -25,271 / -20,352 / -15? 446 / -10,554 / -5
Capacité nominale / température d’évaporation, W / ° C (avec température ambiante de 45 ° C): 165 / -30, 220 / -25,289 / -20,371 / -15? 468 / -10,579 / -5
Point nominal -23,3 ° C : Refroidissement: 225 W, 194 kcal / h;
W. entrée: 151W;
Courant: 0,60A;
EER: 1,49 W / W, 1,28 kcal / hW

Détails techniques

220/240V 50Hz
puissance 1/4L – cylindrée 8,40 cc
gaz R134a LBP
ASPERA
MONDIAL FRAMEC
Mondial FramecArmoireréfrigérée BRIO ICE 4 SK, KIC N40 R134A EBA210815, KIC NX40 R134A EBA210813
…et d’autres dispositifs
NBT1118Z-RSCR – ASPERA
NBT1118Z-RSCR – EMBRACO
LF3070231 – GEV – MONDIAL FRAMEC
…numéros de fabricant supplémentaires possibles



Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBT1118Z_Embraco_VerdichterTélécharger

---

Compressor, Frigo, Moteur ZMC, 1/4 HP, LBP, RSIR / RSCR, GM 80 AF, GM80AF, R-134, 198 KCAL, Frigo OCEAN, 100cm/60cm , Ocean, Made in Egipt,

Capacity 295 L, Charge 100G

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

ABOUT ZMC

WE ARE MISR COMPRESSOR MANUFACTURING CO. (MCMC) A COMPANY ESTABLISHED IN 1988, DEDICATED TO MANUFACTURING OF HERMETIC COMPRESSORS FOR HOUSEHOLD AND COMMERCIAL REFRIGERATION INDUSTRY

MODÈLE: EGM80AF CODE: 508500314016

Données GENERALES

Réfrigérant:	R134a
Application:	LBP
Plage de température d’évaporation:	-30 ° C à -10 ° C
Tension / Fréquence:	220 / 240V / 50 HZ
Refroidissement du compresseur:	Statique
Périphérique d’extension:	Tube capillaire
Quantité d’emballage:	Multi – 96: 120 pièces
Approbations:	CE-VDE-GOST

Données mécaniques

Charge d’huile:	350 cm3
Configuration du type d’huile:	ester
Viscosité du type d’huile:	19 cSt
Poids:	9,5 kg

Données électriques

Type de moteur:	RSIR / RSCR *
Plage de travail de tension à 50 Hz:	187-264V
Température maximale du moteur:	130 ° C
Courant de rotor bloqué:	14,43 / 8,50 A
Début de la résistance d’enroulement:	15,80 Ω à 25 ° C
Résistance d’enroulement de course:	10,40 Ω à 25 ° C
Phase:	1 ph

Caractéristiques externes

Diamètre intérieur	(mm)
Connecteur d’aspiration	6,5
Connecteur de décharge	4,9
Connecteur de processus	6,5
Matériel	Cuivre

Composants électriques

Dispositif de démarrage:	PTC 14Ω
Protection du moteur:	T0490 / xx



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



WWW.MBSM.PRO
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDF_EGM80AFTélécharger

Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

HITACHI Brand (Thailand)
Model
Fl 0739 (90 Watts)
Fl 0847 (105 Watts)
Fl 1152 (125 Watts)
Fl 1257 (150 Watts)


Fl 1462 (165 Watts)
Fl 1675 (185 Watts)
Fl 1888 (210 Watts)
Fl 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

WWW.MBSM.PRO
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

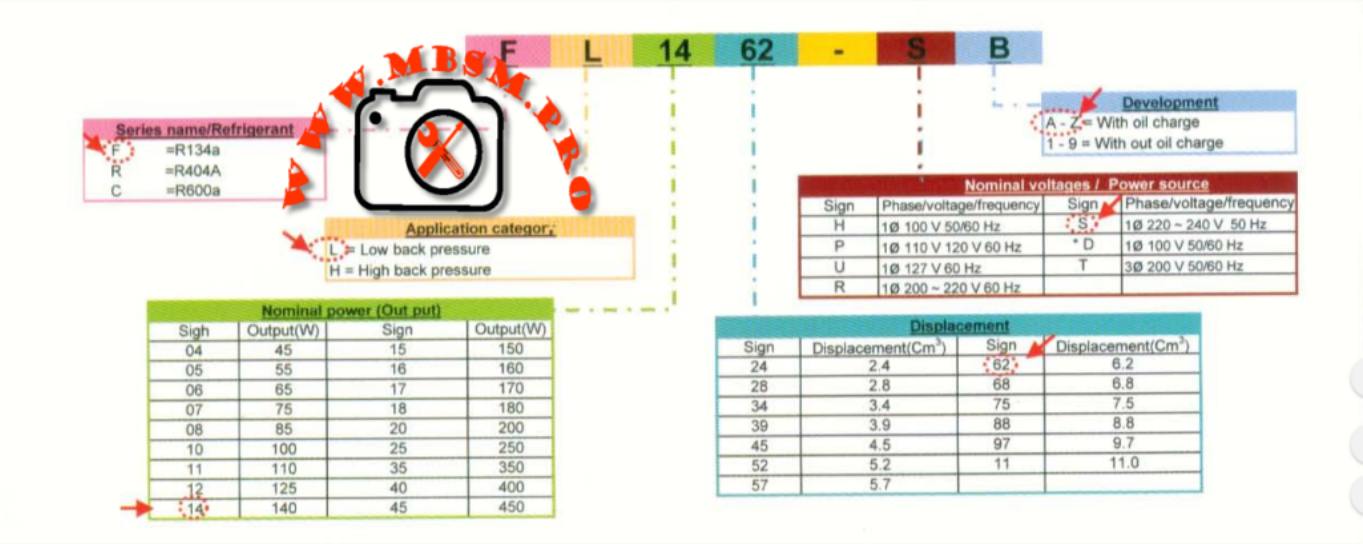

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger

---

Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM, EGL80AF, Compressors , GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5 ,GL70AND, GL80AF 1/5

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger

	GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
	GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
	GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
	GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
	GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
	GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
	GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
	GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
	GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
	GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
	GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
	GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
	GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
	GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
	GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
	GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
	GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
	GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
	GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
	GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
	GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lc
	GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
	GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
	GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
	GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~ 1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
	GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	323	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2 portes, Philips, 180W, Class T, 422L (460L

Total), compressor b3118b, 220g , R134a

Category: compressor,Non classé
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2 portes, Philips, 180W, Class T, 422L (460L Total), compressor b3118b, 220g , R134a



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

4.30 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R12
MP39
FX56

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
BP1084A	S	1/8	4,30	10600	-
BP1111A	S	1/8	5,73	10601	139,00
NB1112A	S	1/6	5,9	10602	167,00
NB1116A	S	1/4	8	10603	161,00
B3116B	RH	1/4	8	10604	166,00
NB1118A	S	1/4	8,85	10605	165,00
B3118B	RH	1/4	8,85	10606	172,00
B2118B	S	1/4	8,85	10607	181,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2121A	F	1/3	12,00	10608	210,00
T2124A	F	1/3	12,58	10609	-
T2128A	F	1/3	14,50	10610	-
NE2130A	F	1/3	14,20	10611	236,00
T2134A	F	3/8	17,40	10612	310,00
T2140A	F	3/8	20,40	10613	321,00
J2152A	F	1/2	26,00	10614	439,00
J2170A	F	3/4	34,37	10615	462,00

Ver aplicación de todos los compresores de esta página en el nuevo reglamento Europeo (CE) nº 2037/2000, publicado el 29/09/2000.

4.40 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R22
R417a
R427a

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2125E	F	1/3	8,90	10618	199,00
NE2134E	F	3/85	12,00	10619	217,00
T2140E	F	1/2	14,50	10620	339,00
T2155E	F	5/8	17,40	10621	362,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
T2168E	F	3/4	20,40	10622	373,00
NJ2178E	F	3/4	23,50	10623	413,00
J2190E	F	3/4	27,10	10624	429,00

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-pdf1Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_all-Compresseur-hermetique-pdf1-1Télécharger

TECUMSEH EUROPE, COMPRESSEUR, REFROIDISSEUR, AE1360AS, 1/5 HP, AE140-FS-510, Lra 9.5, LBP, R12, 220-240V ~ 50Hz


Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021

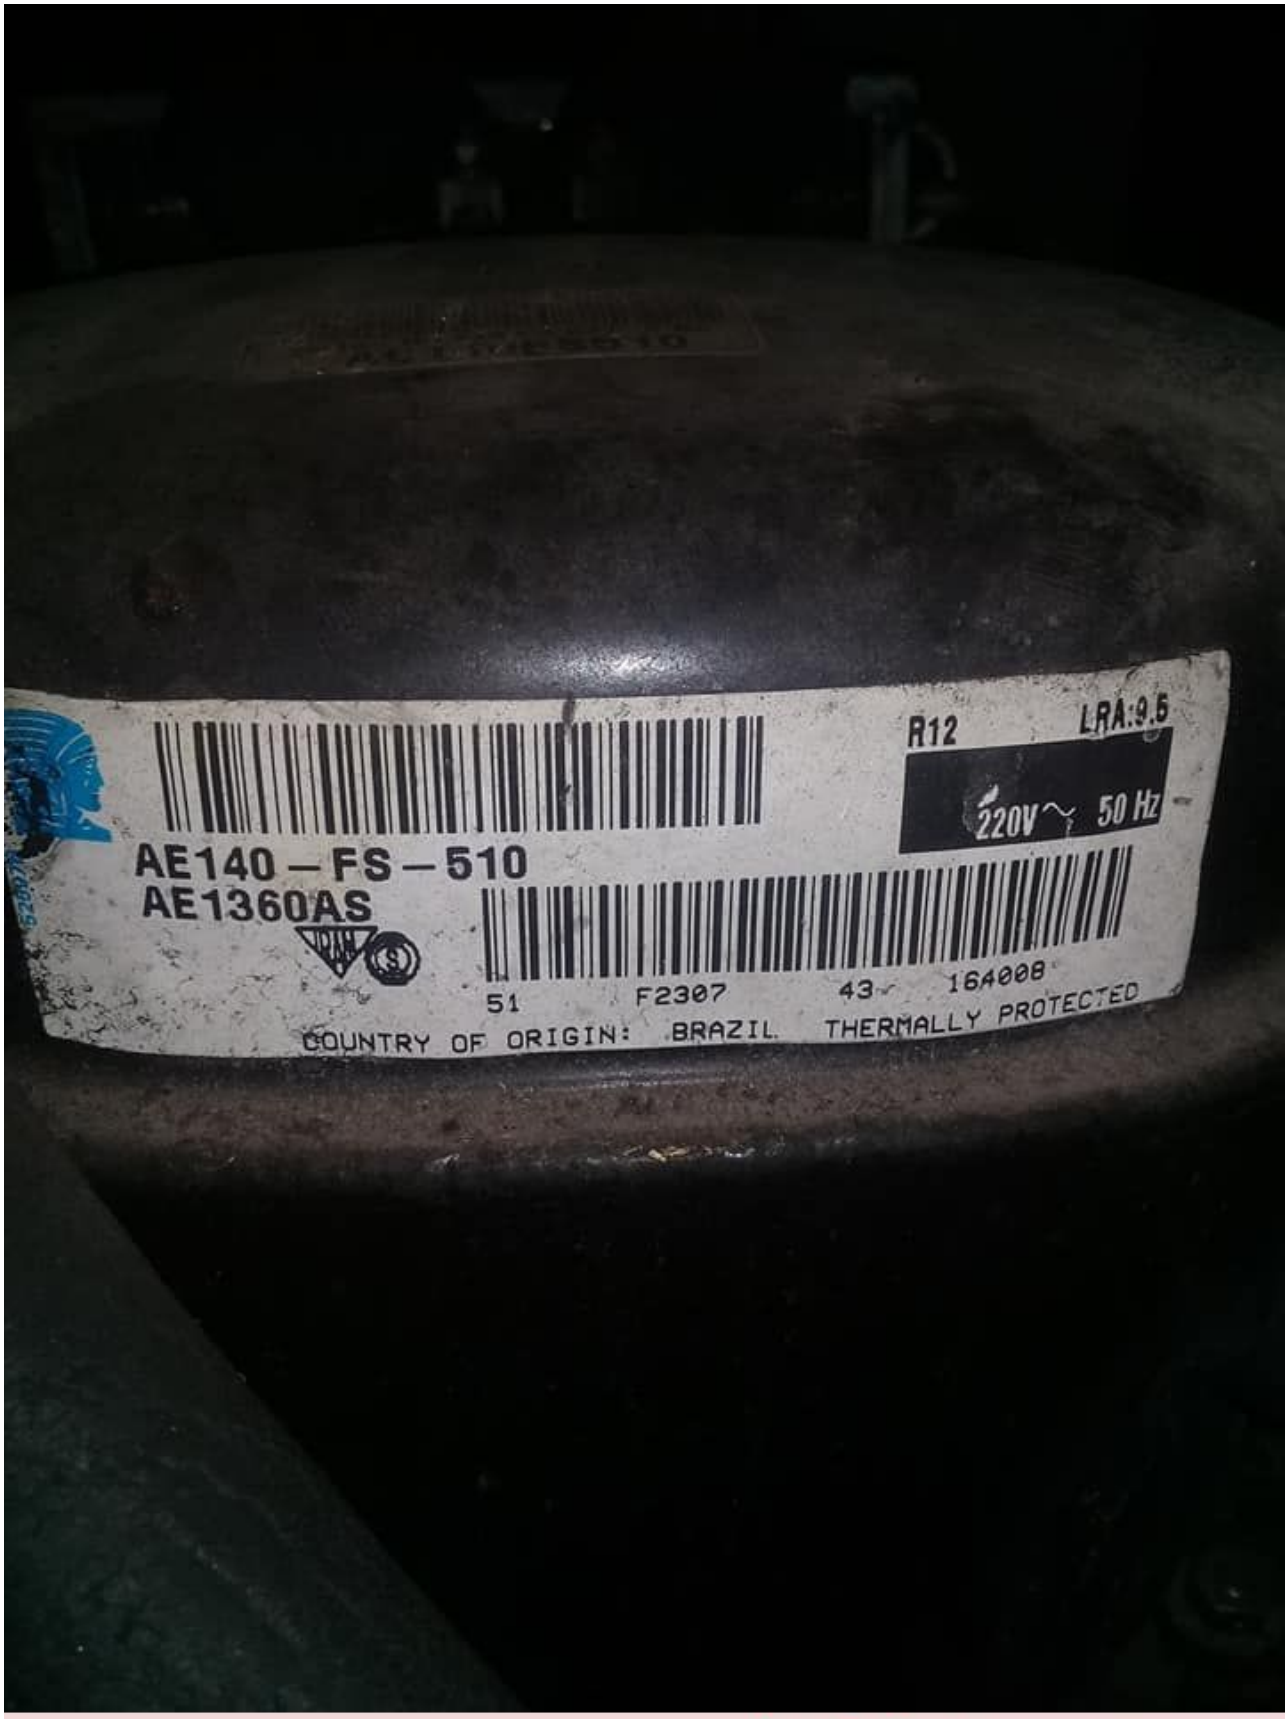

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Model:AE1360AS
Product Description
Type: Reciprocating
Application: LBP – Low Back Pressure
Refrigerant: R12
Voltage/Frequency: 220-240V ~ 50Hz

Product Specifications
Performance
Refrigeration Capacity Input Power Efficiency
EVAP
TEMP COND AMBIENT RETURN LIQUID
Condition TEMP TEMP GAS TEMP
Test
Voltage Btu/h kcal/h W W Btu/Wh kcal/Wh W/W
ASHRAE
240V ~
50HZ 560 141 164 157 3.57 .9 1.05
-23°C (-
10°F) 54°C (130°F) 32°C (90°F) 32°C (90°F) 32°C (90°F)
General
Evaporating Temp. Range: -34.4°C to -12.2°C (-30°F to 10°F)
Motor Torque:
Low Start Torque
(LST)
Compressor Cooling: Static
Mechanical
Weight: 10.231
Weight Unit of Measure: KG
Displacement (cc): 7.55
Oil Type: N/A
Viscosity (cSt): N/A
Oil Charge (cc): N/A
Electrical
Voltage Range (50 Hz): 198-253
Voltage Range (60 Hz): N/A
Locked Rotor Amps (LRA): 11
Rated Load Amps (RLA 50 Hz): 1.12
Rated Load Amps (RLA 60 Hz): N/A
Max. Continuous Current (MCC in Amps): N/A
Motor Resistance (Ohm) – Main: 11.06
Motor Resistance (Ohm) – Start: 44.87
Motor Type: RSIR
Overload Type: N/A
Relay Type: Current Relay

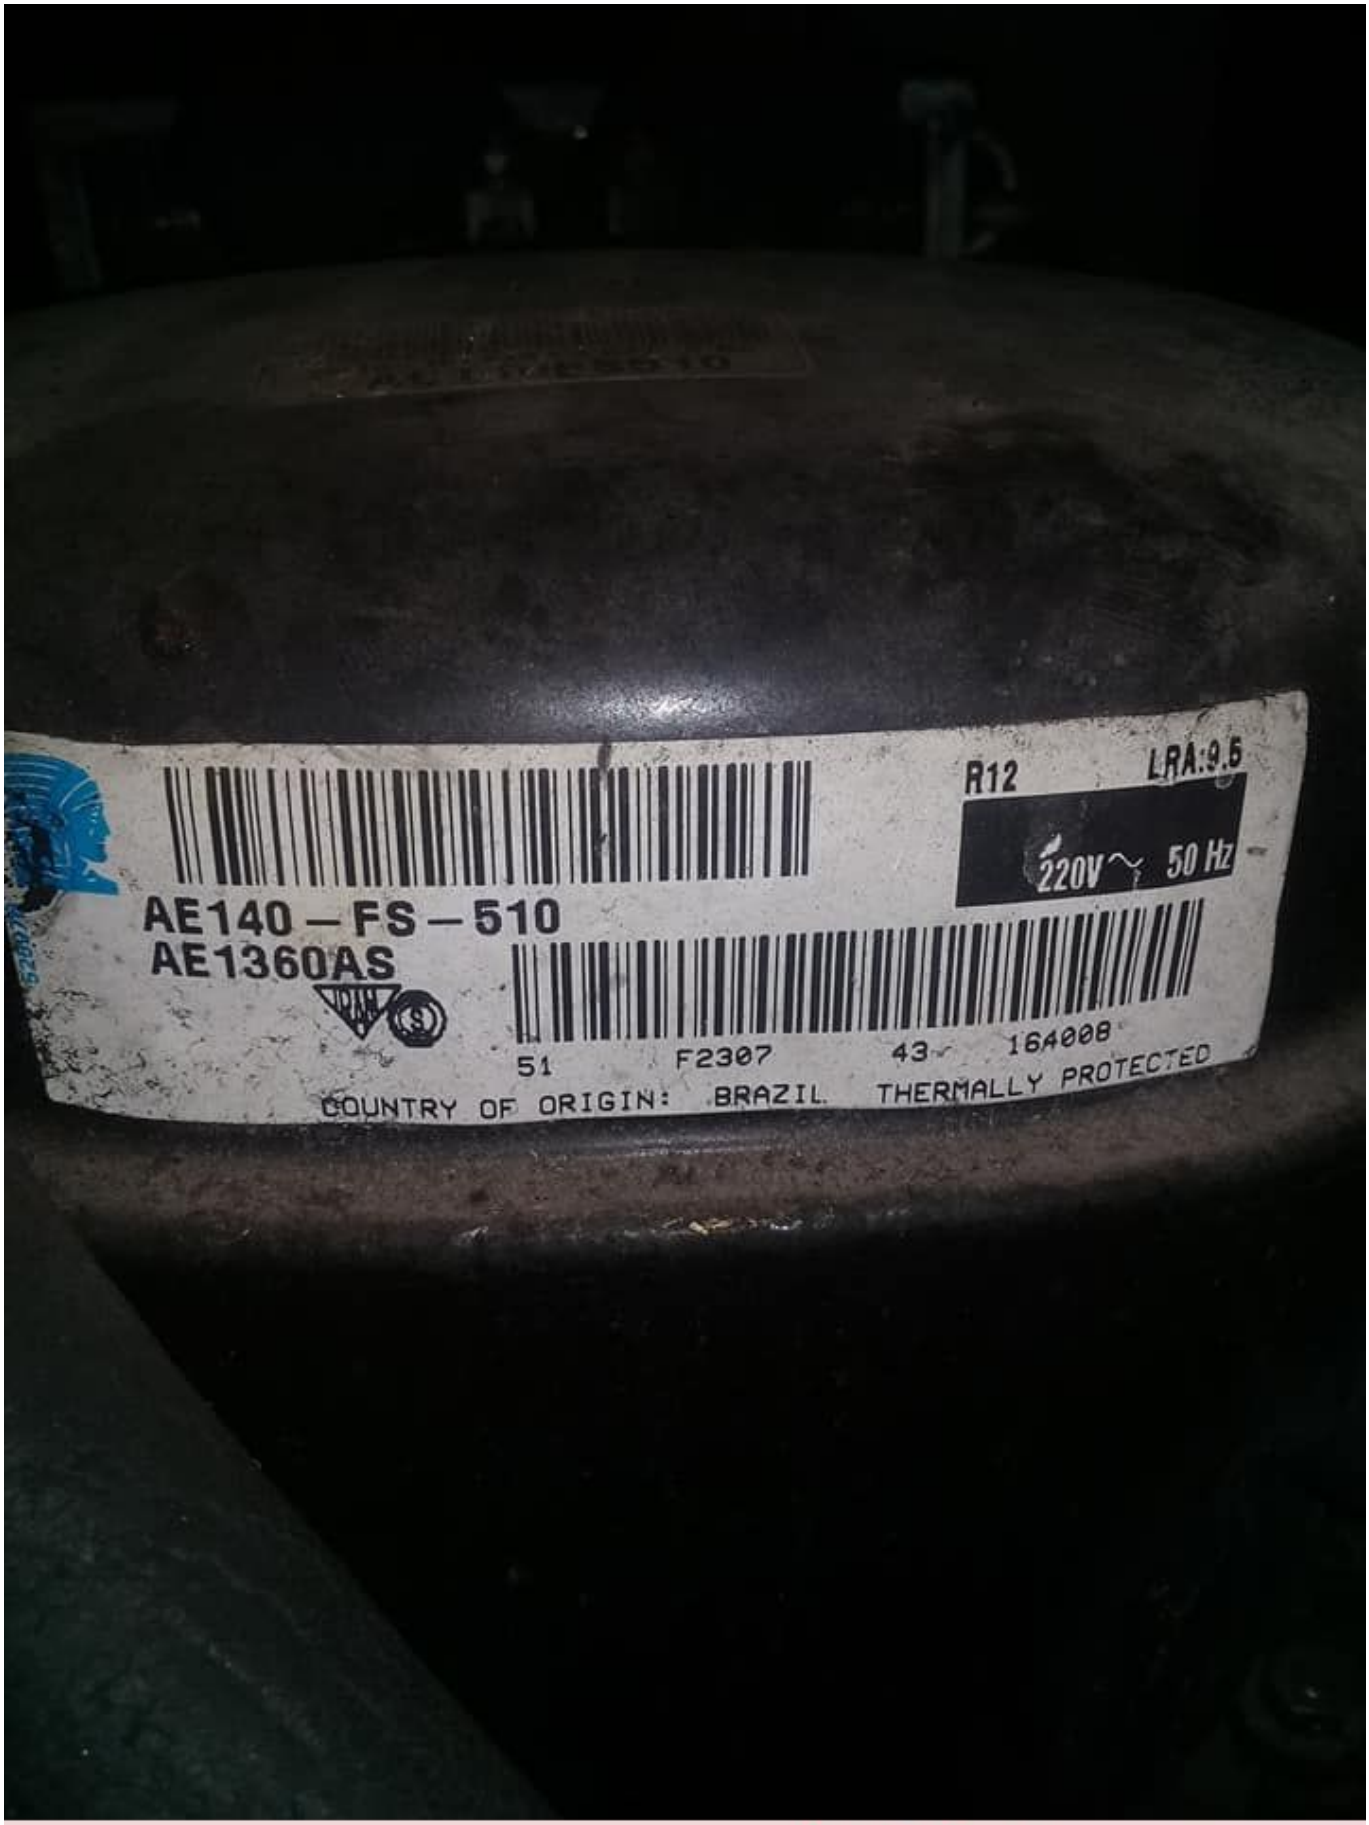

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE1360ASTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE1360AS-1Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE1360AS-2Télécharger

COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1/5 Hp, cylindrée 7.27 cc, displacement 7.27 cc, MBP

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1/5 Hp, cylindrée 7.27 cc, displacement 7.27 cc, MBP

Compresseur, Commercial Compressor, Disp. 11.80cc, KONOR, GPY12AF, R134a, 200-240v , 1/3 Hp, 325w, GQR60AA, GPY12AF, GP16MG, GBY16AF, GQY70AA,

DH136C25B, présentoir 420L, CSIR , LBP

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 31 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Modèle	Bloc d'alimentation	Déplacement (³ de cm)	Capacité de refroidissement (w)	Puissance nominale (w)	COP (W/W)	Type de moteur	Emballage (Pcs/palette)	1× 20 ' FCL (PCs)
GPY12AF	200-240V/50Hz	11.8	325	244	1.33	CSIR	80	2000

spécification

DRIV à moteur hermétique en le compresseur du type à bielle de piston. Avec démarrage par relais de type marteau et équipé d'un protecteur de surcharge.
Application
Largement utilisé dans les réfrigérateurs domestiques et commerciaux, les armoires à rideaux d'air, les vitrines , les machines à glaçons , les refroidisseurs , les déshumidificateurs, etc.
Série de compresseurs haute efficacité R134aLBP
Modèle: GPY12AF
Puissance: 1 / 3HP
Déplacement: 11,8 cm3
Capacité: 325w
COP: 1,36 W
Tension: 200-240V / 50HZ
Manière de moteur: CSIR
Application: LBP
Type de refroidissement: refroidissement par ventilateur
Hauteur: 210 mm
Poids net: 12,9 kg
Dimension: 210 * 162 * 237.2 (millimètre)
Conditions d'essai (ASHRAE)
Température d'évaporation -23,3 ° C
Température de condensation 54,4 ° C
Température de sous-refroidissement 32,2 ° C
Température d'aspiration 32,2 ° C
Température ambiante 32,2 ° C
Conversion:
1 watt = 3,41 Btu / h = 0,86 kcal / h

Compresseur konor GPY12AF par un présentoir de bière Quilmes 420L.
Modèle GPY12AF
Alimentation 200-240V / 50Hz
Cylindrée (cm³) 11,8
Capacité de refroidissement (W) 325
Puissance nominale (W) 244
COP (W / W) 1.33
Type de moteur CSIR LBP
Equivalent 1/3 MTC EMBRACO modèle FFI-12-HBK pour R134.


KONOR	Displ.	power	Motor type	V/Hz	Cooling capacity	W	Net	Weight	KG
GQR60AA		61/6	RSIR	220-240V/50Hz		140			9.4
GQR70AA		6.61/5	RSIR	220-240V/50Hz		165			9.4
GQR80AA		8.11/4	RSIR	220-240V/50Hz		198			9.4
GQR90AA		9.11/4	RSIR	220-240V/50Hz		220			10.1
GQY99AA		9.91/4	RSIR	220-240V/50Hz		270			10.9
GQY12AF		11.81/3	CSIR	220-240V/50Hz		325			10.56
GQY16AF		16.23/8	CSIR	220-240V/50Hz		380			12.1
GP16MG		16.25/8	CSIR	220-240V/50Hz		870			12.5
GP12MG		11.85/8	CSIR	220-240V/50Hz		656			10.9
GP12TG		11.83/8	CSIR	220-240V/50Hz		1140			11.8
GQR80TG		8.11/4	CSIR	220-240V/50Hz		730			9.8
GQR90TG		9.11/4	CSIR	220-240V/50Hz		830			10.5
GQR60TG		61/5	CSIR	220-240V/50Hz		520			9.8



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

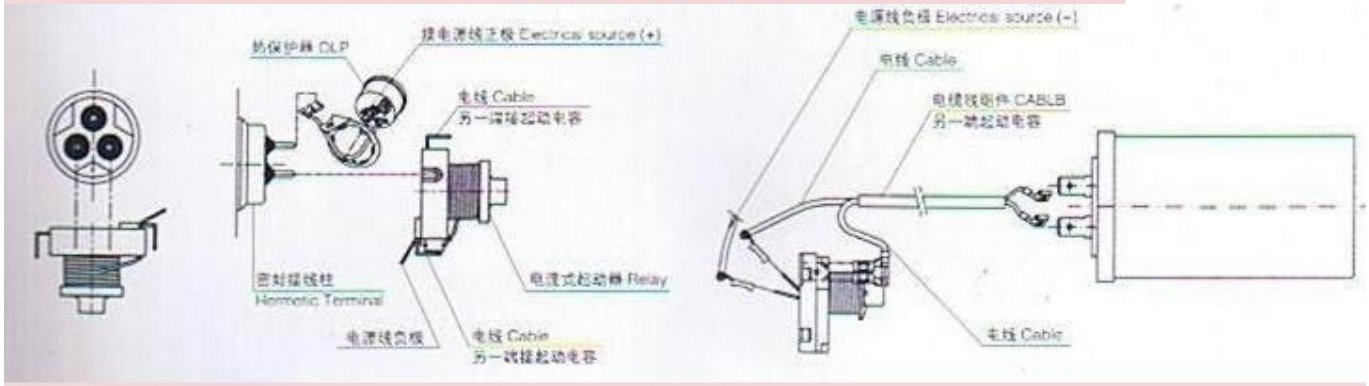


Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Cliquez pour traduire les images

R134a 系列 | R134a Range

220-240 V / 50Hz


型号 Model	排气容积 Displ. cm³	电机功率 Power HP	电机类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w	输入功率 Input Power with RC w	性能系数 COP without RC w/w	性能系数 COP with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
GQR45AA	4.6	1/8	RSIR	220-240V/50Hz	110	96		1.15		176	8.8
GQR60AA	6.0	1/6	RSIR	220-240V/50Hz	140	116		1.21		176	9.4
GQR70AA	6.6	1/5	RSIR	220-240V/50Hz	165	136		1.21		176	9.4
GQR80AA	8.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	198	166		1.19		186	9.4
GQR90AA	9.1	1/4	RSIR	220-240V/50Hz	220	184		1.19		186	10.1
GQY45AA	4.6	1/8	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	123	99	95	1.24	1.30	176	9.3
GQY60AA	6.0	1/6	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	157	115	112	1.36	1.40	176	9.4
GQY70AA	6.6	1/5	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	175	126	121	1.39	1.45	186	10.0
GQY80AA	8.1	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	222	164	158	1.35	1.41	186	10.3
GQY90AA	9.1	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	245	184	176	1.33	1.39	186	10.3
GQY99AA	9.9	1/4	RSIR/RSCR	220-240V/50Hz	270	203	194	1.33	1.39	199	10.9

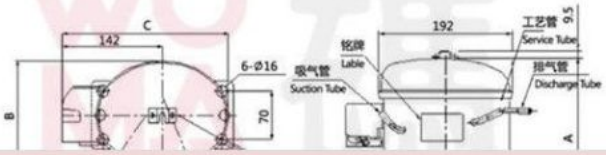

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

型号 Model	排气容积 Displ. cm³	电机功率 Power HP	电机类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w	输入功率 Input Power with RC w	性能系数 COP without RC w/w	性能系数 COP with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
GQR60TG	6.0	1/5	CSIR	200-220V/50Hz	520	260		2.00		176	9.8
				220-230V/60Hz	600	290		2.10			
GQR80TG	8.1	1/4	CSIR	200-220V/50Hz	730	340		2.15		186	10.8
				220-230V/60Hz	800	380		2.10			
GQR90TG	9.1	1/4	CSIR	200-220V/50Hz	830	370		2.24		186	10.8
				220-230V/60Hz	920	436		2.24			
GP12TG	11.8	3/8	CSIR	200-220V/50Hz	1140	520		2.19		199	11.8

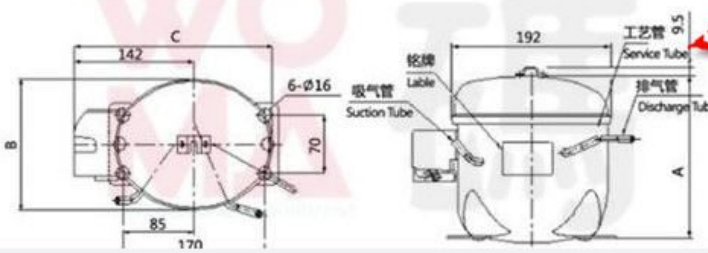

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a 系列 | R134a Range

Cliquez pour traduire les images

200-220 V / 50Hz, 220-230 V / 60Hz

展示柜专用 | For Display Cabinet

型号 Model	排气容积 Displ. cm³	电机功率 Power HP	电机类型 Motor Type	电压频率 Volt.-Frequency V/Hz	制冷量 Cooling Capacity w	输入功率 Input Power without RC w	输入功率 Input Power with RC w	性能系数 COP without RC w/w	性能系数 COP with RC w/w	高度 Height (A) mm	净重 Net Weight kg
GP12MG	11.8	5/8	CSIR	200-220V/50Hz	656	400		1.64		203	10.8
				220-230V/60Hz	788	476		1.66			
GP16MG	16.2	5/8	CSIR	200-220V/50Hz	870	560		1.55		212	11.2
				220-230V/60Hz	975	610		1.60			

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Cliquez pour traduire les images

200-240V / 50Hz 上海珂纳压缩机-低背压

型号	制冷量 W	输入功率W	代替型号1	代替型号2	备注
GQR60AA	140	116	华意HYE55Y63		
GQR70AA	165	136	华意HYE60YL		
GQR80AA	198	166	华意HYE69Y63		
GQR90AA	220	184	华意HYE81Y		
GQY99AA	270	203	华意HY90Y		
GPY12AF	325	244	华意HY113Y		
GPY16AF	380	292	华意HY131Y		

200-220V / 50Hz, 220-230V / 60Hz 上海珂纳压缩机-高背压

型号	制冷量 W	输入功率W	代替型号1	代替型号2	备注
GQR90TG	830	370	华意HYE81YZ		
GP12TG	1140	520	华意HY131YZ		
GP12MG	1140	520	华意HY131YZ		
GP16MG	1430	650	华意HY153YZ		

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_2017-KONOR-CATALOGETélécharger