HuaJun Chine, QD36LW, 1 / 9HP, 86W , Rsir

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020



Série QD Compresseur de réfrigération hermétique comme
QD30LW: 68W
QD36LW:86W
QD30: 62W
QD36:88W

QD43: 95W
QD51: 115W
Série QD utilisée comme réfrigérants R134a, principalement pour boire, petits réfrigérateurs et autres petits
équipements de réfrigération. Sa structure une bielle de manivelle, piston alternatif, et conformément au mode de réalisation d'admission
est divisée en mode d'admission d'air semi-direct et indirect.
Caractéristiques principales: poids léger, petite taille, rendement élevé, fiabilité, faible bruit,
certification de qualité à faible vibration : le CE / le CCC / VDE / Rhos



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Y Series R134a Compressor

Mainly used in water dispensers, ice machines and other small refrigeration equipment

Modèle		QD36LW	
Puissance	V / Hz	220-240 / 50	110-115 / 60
Disl.	(Cm) & Sup3;)	3,60	
Réfrigérant		R134a	
Capacité de refroidissement	W	86	94
La puissance d'entrée	W	92	96
Actuellement	UNE	0,74	1,25
FLIC	W / W	0,93	0,98
Ventilateur		S	
Type de moteur		RSIR	


Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDF_5__QD36Download

COMPRESSEURS, 1/6, RSIR/RSCR, 124W, CUBIGEL / ACC, TUBED, R600A, 1PH, HPKD190A, COMPRESSOR – HPKD190A, R600A, Compresseur Zel

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020

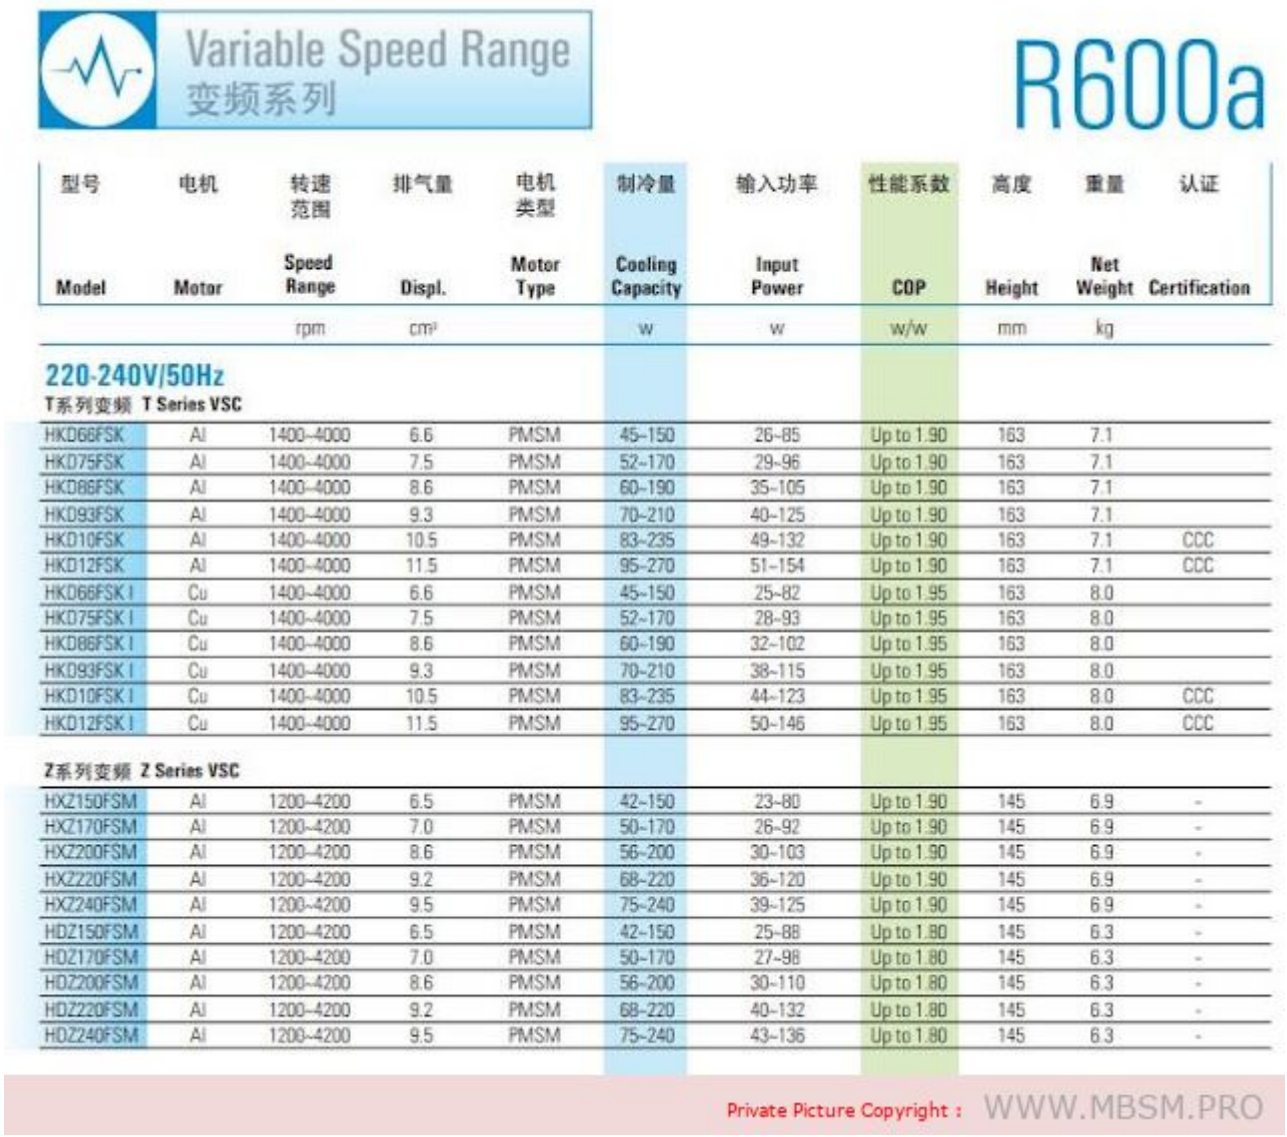

Variable Speed Range
变频系列

R600a

型号 Model	电机 Motor	转速范围 Speed Range	排气量 Displ.	电机类型 Motor Type	制冷量 Cooling Capacity	输入功率 Input Power	性能系数 COP	高度 Height	重量 Net Weight	认证 Certification
		rpm	cm³		w	w	w/w	mm	kg	
220-240V/50Hz										
T系列变频 T Series VSC										
HKD66FSK	Al	1400~4000	6.6	PMSM	45~150	26~85	Up to 1.90	163	7.1	
HKD75FSK	Al	1400~4000	7.5	PMSM	52~170	29~96	Up to 1.90	163	7.1	
HKD86FSK	Al	1400~4000	8.6	PMSM	60~190	35~105	Up to 1.90	163	7.1	
HKD93FSK	Al	1400~4000	9.3	PMSM	70~210	40~125	Up to 1.90	163	7.1	
HKD10FSK	Al	1400~4000	10.5	PMSM	83~235	49~132	Up to 1.90	163	7.1	CCC
HKD12FSK	Al	1400~4000	11.5	PMSM	95~270	51~154	Up to 1.90	163	7.1	CCC
HKD66FSK I	Cu	1400~4000	6.6	PMSM	45~150	25~82	Up to 1.95	163	8.0	
HKD75FSK I	Cu	1400~4000	7.5	PMSM	52~170	28~93	Up to 1.95	163	8.0	
HKD86FSK I	Cu	1400~4000	8.6	PMSM	60~190	32~102	Up to 1.95	163	8.0	
HKD93FSK I	Cu	1400~4000	9.3	PMSM	70~210	38~115	Up to 1.95	163	8.0	
HKD10FSK I	Cu	1400~4000	10.5	PMSM	83~235	44~123	Up to 1.95	163	8.0	CCC
HKD12FSK I	Cu	1400~4000	11.5	PMSM	95~270	50~146	Up to 1.95	163	8.0	CCC
Z系列变频 Z Series VSC										
HXZ150FSM	Al	1200~4200	6.5	PMSM	42~150	23~80	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ170FSM	Al	1200~4200	7.0	PMSM	50~170	26~92	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ200FSM	Al	1200~4200	8.6	PMSM	56~200	30~103	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ220FSM	Al	1200~4200	9.2	PMSM	68~220	36~120	Up to 1.90	145	6.9	-
HXZ240FSM	Al	1200~4200	9.5	PMSM	75~240	39~125	Up to 1.90	145	6.9	-
HDZ150FSM	Al	1200~4200	6.5	PMSM	42~150	25~88	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ170FSM	Al	1200~4200	7.0	PMSM	50~170	27~98	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ200FSM	Al	1200~4200	8.6	PMSM	56~200	30~110	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ220FSM	Al	1200~4200	9.2	PMSM	68~220	40~132	Up to 1.80	145	6.3	-
HDZ240FSM	Al	1200~4200	9.5	PMSM	75~240	43~136	Up to 1.80	145	6.3	-

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

HPKD190A

ELECTROLUX, CUBIGEL, Compresseur, GL90TB, R-134a, 1 / 4HP++ (big), 230V, RSCR, HMBP

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor ELECTROLUX \ CUBIGEL GL90TB

Substitutes for this compressor are: Aspera NEK6170Z , Danfoss/Secop FR10G , L'Unite Hermetique/Tecumseh AE4430Y

Refrigerant	R134A
Working range [C]	-25 to +10
Power supply	220V 50Hz
Engine type	CSIR
Power [HP]	1/4
Cylinder capacity [cm³]	8,9
Weight [kg]	10,8

Refrigerant: R134A

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Type: Compresseurs à pistons hermétiques
Producteur: ACC
Série: HMBP

Modèle: GL90BH

Données GENERALES

Réfrigérant:	R134a
Élément de décharge:	C
Refroidissement:	OC
Température ambiante maximale [ºC]:	43

Données du compresseur

Cylindrée [cm³]:	9,1
Déplacement [m³ / h]:	1,6
Poids [kg]:	11,1
Charge d'huile [cm³]:	470
Type d'huile:	ISO VG 19 ESTER

Données du moteur

Type de moteur:	RSCR
Puissance [KM]:	1/4
Élément de départ:	LST
Source de courant:	220V 50Hz
Gamme de tension:	187-264
Courant rotor bloqué [A]:	13,8
Résistance d'enroulement en marche (25 ° C) [Ω]:	8,97
Résistance d'enroulement de démarrage (25 ° C) [Ω]:	18,05

Données électriques

Relais:	3003
Élément de blindage:	
Volume du condensateur de démarrage [µF]:	6/400

Connexions

	millimètres	pouces
Le tube d'aspiration:	6,5	
Tube de service:	6,5	
Tube de décharge:	4,9	
Tube de refroidisseur d'huile:		4,9

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Cubigel_Brochure_-320102MTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_compresseur-acc-cubigell-gl90tbTélécharger

R134a

Capacité de refroidissement [W]

t_c \ t_e	-35	-30	-25	-20	-15	-dix
40	114	162	218	282	355	435
45	104	148	200	261	330	407
50	93	134	183	240	305	379
55	82	119	165	219	281	351

60	72	105	147	198	256	323

Puissance absorbée [W]

t_c \ t_e	-35	-30	-25	-20	-15	-dix
40	123	145	167	189	212	235
45	122	145	168	192	216	240
50	121	145	170	195	220	245
55	120	145	171	197	223	250
60	119	146	173	200	227	255

Actuel [A]

t_c \ t_e	-35	-30	-25	-20	-15	-dix
40	0,64	0,75	0,85	0,95	1,05	1.14
45	0,63	0,74	0,86	0,96	1,06	1,16
50	0,62	0,74	0,86	0,97	1,08	1,18
55	0,61	0,74	0,86	0,98	1,09	1,20
60	0,60	0,73	0,86	0,99	1.10	1,22

Débit massique [kg / s]

t_c \ t_e	-35	-30	-25	-20	-15	-dix
40	0,55	0,85	1,23	1,68	2,20	2,80
45	0,48	0,77	1.14	1,58	2,09	2,67
50	0,41	0,69	1,04	1,47	1,97	2,54
55	0,34	0,61	0,95	1,36	1,85	2,41
60	0,27	0,52	0,86	1,26	1,73	2,28

COP [W / W]

t_c \ t_e	-35	-30	-25	-20	-15	-dix
40	0,93	1.12	1,31	1,49	1,67	1,85
45	0,85	1,02	1,19	1,36	1,53	1,70
50	0,77	0,92	1,08	1,23	1,39	1,55
55	0,69	0,82	0,96	1.11	1,26	1,40
60	0,60	0,72	0,85	0,99	1.13	1,26

Conditions de fonctionnement: ASHRAE

t_c – Température de condensation [ºC]

t_e – Température d’évaporation [ºC]

Mbsm_dot_pro_private_PDFGL90BHTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF___GL90BHTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_danfoss_GL90TG_R134a_230_60

ASPERA, COMPRESSEUR, 1 / 3HP++ (Big),

NE6181E, CSIR, HMBP, R22, 220-240V

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NE6181E 1 / 3HP / R22

- ***Détails techniques***
  puissance 1/3 CV, cylindrée 7,28 cm3
  220 / 240V 50Hz
- LIGNE LIQUIDE (DIAMÈTRE) : 1/4
- LIGNE D’ASPIRATION (DIAMÈTRE) : 5/16
- BRÈVE DESCRIPTION



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NE6181ETélécharger

Compresseur Cie., Ltd de Zhejiang Bingfeng, BFM57AA, BFM67AA, BFM80AA, BFM86AA, BFM93AA, BFM10AA , R600A

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur Cie., Ltd de Zhejiang Bingfeng

Zhejiang Bingfeng Compressor Co., Ltd s’engage à concevoir et à fabriquer les meilleurs compresseurs de réfrigération.



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

: BFM10AA	Model: BFM10AA
: 10.0cm	Dispi: 10.0cm
: RSIR	Motor Type: RSIR
: 168W	Cooling Capacity: 168W
: 122W	Input power: 122W
: 1.01A	Rated Current: 1.01A
: 1.38	Cop: 1.38
: 200	Oil Charge: 200

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

: BFM57AA	Modèle : BFM57AA
: 5,7 cm	Dispi : 5,7 cm
: RSIR	Type de moteur: RSIR
: 95 W	Capacité de refroidissement : 95W
: 71 W	Puissance d'entrée : 71W
: 0,54 A	Courant nominal: 0,54 A
: 1,34	Flic 1,34
: 170	Charge d'huile : 170

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

: BFM67AA	Modèle : BFM67AA
: 6,7 cm	Dispi : 6,7 cm
: RSIR	Type de moteur: RSIR
: 120 W	Capacité de refroidissement : 120W
: 87,5 W	Puissance d'entrée: 87,5 W
: 0.66A	Courant nominal: 0,66 A
: 1,37	Flic 1,37
: 170	Charge d'huile : 170

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

: BFM80AA	Model: BFM80AA
: 8.0cm	Dispi: 8.0cm
: RSIR	Motor Type: RSIR
: 130W	Cooling Capacity: 130W
: 92W	Input power: 92W
: 0.67A	Rated Current: 0.67A
: 1.41	Cop: 1.41
: 170	Oil Charge: 170

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

: BFM86AA	Modèle : BFM86AA
: 8,6 cm	Dispi : 8,6 cm
: RSIR	Type de moteur: RSIR
: 142 W	Capacité de refroidissement : 142W
: 104 W	Puissance d'entrée : 104W
: 0.82A	Courant nominal : 0.82A
: 1,37	Flic 1,37
: 200	Charge d'huile 200 :

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

: BFM93AA	Model: BFM93AA
: 9.3cm	Dispi: 9.3cm
: RSIR	Motor Type: RSIR
: 155W	Cooling Capacity: 155W
: 108.5W	Input power: 108.5W
: 0.85A	Rated Current: 0.85A
: 1.43	Cop: 1.43
: 200	Oil Charge: 200



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

refrigerator compressor, LBP, 1/6Hp, GFF44AA, GFF75AA, R134a, 220-240V~50Hz , RSIR, 130W , 0.65A, Cop: 1.31, Oil charge: 200ml, Compresseurs hermétiques Siberia

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020

: GFF44AA	Model: GFF44AA
: 4.4cm	Dispi: 4.4cm
: RSIR/RSCR	Motor Type: RSIR/RSCR
: 130W	Cooling Capacity: 130W
: 99/93W	Input power: 99/93W
: 0.65/0.53A	Rated Current: 0.65/0.53A
: 1.31/1.40	Cop: 1.31/1.40
: 200	Oil Charge: 200



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Modèle	Puissance Hp	Déplacement	Capacité de refroidissement	Type de moteur	La puissance d'entrée	Courant évalué	FLIC
GFM44AA	1/6	4.6	120	RSIR	100	0,70	1,20
GFM53AA	1/6 +	5,3	145	RSIR	114	0,88	1,27
GFM57AA	1/5	5,7	165	RSIR	132	0,97	1,25
GFM75AA	1/4 +	7,5	215	RSIR	159	1,20	1,35
GFM10AA	1/3 +	10,0	295	RSIR	220	1,55	1,34
GFM12AA	1 / 2-	12,0	330	RSIR	235	1,85	1,40
GFM12AA_S	1 / 2-	12,0	330	RSIR	235	1,85	1,40

Série F (F) 220-240V / 50Hz

GFF44AA	1/6	4.6	130	RSIR / RSCR	99/93	0,65 / 0,53	1,31 / 1,40
GFF57AA	1/5	5,7	165	RSIR / RSCR	115/110	0,77 / 0,57	1,43 / 1,50
GFF66AA	1/4	6,6	195	RSIR / RSCR	143/129	0,92 / 0,74	1,36 / 1,51
GFF75AA	1/4 +	7,5	215	RSIR / RSCR	156/147	1,15 / 0,83	1,38 / 1,46
GFF86AA	1/3	8,6	250	RSIR / RSCR	179/164	1,24 / 0,90	1,40 / 1,52
GFF93AA	1/3 +	9,3	270	RSIR / RSCR	185/175	1,25 / 0,95	1,46 / 1,54

Compresseur haute efficacité série F (T) 220-240V / 50Hz

GFT36AA	1/7	3,6	110	RSCR	68	0,32	1,62
GFT44AA	1/6	4.4	130	RSCR	81	0,43	1,60
GFT53AA	1 / 5-	5,3	145	RSCR	96	0,53	1,50

GFT57AA	1/5	5,7	165/168	RSCR	104/98	0,55 / 0,49	1,60 / 1,70
GFT61AA	1/5 +	6.1	182	RSCR	107	0,53	1,70
GFT66AA	1/4	6,6	195	RSCR	115/113	0,58 / 0,55	1,68 / 1,72
GFT75AA	1/4 +	7,5	220	RSCR	129	0,69	1,70
GFT86AA	1/3	8,6	250	RSCR	148	0,73	1,70
GFT93AA	1/3 +	9,3	270	RSCR	166	0,84	1,65

Série F 115V / 60Hz

GFM44AD	1/6 +	4.6	145	RSIR	111	1,62	1,30
GFM53AD	1/4	5,3	185	RSIR	131	1,75	1,30
GFM57AD	1/4	5,7	195	RSIR	138	1,85	1,30
GFM61AD	1/4 +	6.1	210	RSIR	168/150	2,75 / 1,90	1,25 / 1,40
GFR40AD	1/6	3,6	120	RSCR	84,6	7/8	1,42
GFR57AD	1/4	5,7	195	RSCR	116	1,2 / 7	1,55
GFM93AD	1/4	9,3	305	RSIR	218	3.2	1,40

Série F 200-220V / 50Hz

GFF53AT	1/6 +	5,3	150	RSCR	106	0,67	1,42
GFF57AT	1/5	5,7	165	RSCR	118	0,86	1,40
GFF66AT	1/4	6,6	196	RSCR	138	1,02	1,42
GFF75AT	1/4 +	7,5	218	RSCR	147	1,07	1,48
GFF86AT	1/3	8,6	250	RSCR	168	1.14	1,49
GFF93AT	1/3 +	9,3	275	RSCR	185	1,23	1,49

Série F 100V-50 / 60Hz

GFF66AJ	1/4	6,6	195/233	RSCR	135/152	2,15 / 1,95	1,44 / 1,53
GFF93AJ	1/3	9,3	270/305	RSCR	190/205	2,95 / 2,58	1,42 / 1,49

Compresseur série F M / HBP R134a

220-240V 50 / 60Hz

GFL60AG_AL	3/4	5,3	550/650	CSIR	245/265	1,88 / 1,69	2,24 / 2,45

220 à 240 V 50 Hz

GFL80AA	1	7,5	720	CSIR	317	1,96	2,27
GFL10AA	1.2	9,3	880	CSIR	430	2,50	2.0

Compresseur série F LBP R600a

Série F (M / F) 220-240V / 50Hz

BFM86AA	1/6 +	8,6	142	RSIR	101	0,82	1,40
BFF86AA	1/6	8,6	142	RSIR / RSCR	93/90	0,65 / 0,51	1,53 / 1,58
BFM93AA	1/5	9,3	155	RSIR	108	0,85	1,43
BFF93AA	1/5	9,3	160	RSIR / RSCR	103/98	0,73 / 0,58	1,55 / 1,63
BFM10AA	1/5 +	10,0	168	RSIR	122	1,01	1,38
BFF11AA	1/4	10,5	185	RSIR	121	0,70	1,45
BFM12AA	1/4 +	12,0	202	RSIR	144	1.10	1,40
BFF12AA	1/4 +	12,0	202	RSIR / RSCR	130/123	1,04 / 0,75	1,55 / 1,64

Compresseur haute efficacité série F (T) 220-240V / 50Hz

BFT57AA	1 / 7-	5,7	95	RSCR	53/50	0,28 / 0,24	1,80 / 1,90
BFT75AA	1/6	7,5	130	RSCR	75/72	0,35	1,73 / 1,80
BFT86AA	1/5	8,6	142	RSCR	82/74	0,43 / 0,36	1,73 / 1,92
BFT93AA	1/5	9,3	155	RSCR	82	0,50	1,90
BFT10AA	1/5 +	10,0	175	RSCR	100/92	0,60 / 0,43	1,72 / 1,90
BFT11AA	1/4	10,0	180	RSCR	100	0,54	1,80
BFT12AA	1 / 4-	11,5	200/210	RSCR	116/114	0,54 / 0,52	1,72 / 1,86

Série F 200-220V / 50Hz

BFF75AT	1/6	7,5	130	RSCR	80	0,46	1,63
BFF86AT	1/5	8,6	142	RSCR	91,5	0,65	1,55
BFM93AT	1/5	9,3	158	RSIR	112	0,93	1,41
BFF93AT	1/5	9,3	160	RSCR	100	0,66	1,60
BFF11AT	1/4	11	175	RSCR	110	0,76	1,60
BFT12AT	1/4	11,5	200	RSCR	130	1.0	1,50

Série F 115 / 60Hz

BFR57AD	1/6	5,7	120	RSCR	75	0,73	1,60
BFR75AD	1 / 5-	7,5	156	RSCR	92	0,90	1,70
BFM10AD	2/7	10,0	200	RSCR	133	1,55	1,50
BFR10AD	2/7	10,0	195	RSCR	116	1,32	1,65
BFM12AD	1/3	11,0	230	RSCR	153	1,65	1,50

Compresseur série F LBP R290a

220 à 240 V / 50 Hz

PFT61AA	3/8	6.1	285	RSCR	183	1,55
PFT66AA	3/8	6,6	310	RSCR	200	1,56
PFT66AA ©	3/8	6,6	310	RSCR	190	1,65
PFT75AA	1 / 2-	7,5	350	RSCR	216	1,62
PFT75AA ©	1 / 2-	7,5	350	RSCR	206	1,70
PFT86AA	1/2	8,6	388	RSCR	258	1,50
PFT86AA ©	1/2	8,6	421	RSCR	263	1,60
PFT93AA ©	3/5	9,3	455	RSCR	284	1,60

Compresseur série F L / MBP R290

220 à 240 V / 50 Hz

PFL57AA	1/3	5,7	255/490	CSIR	170/235	1,50 / 2,09
PFL75AA	1 / 2-	7,5	350/657	CSIR	248/324	1,41 / 2,03

: GFF44AA	Model: GFF44AA
: 4.4cm	Dispi: 4.4cm
: RSIR/RSCR	Motor Type: RSIR/RSCR
: 130W	Cooling Capacity: 130W
: 99/93W	Input power: 99/93W
: 0.65/0.53A	Rated Current: 0.65/0.53A
: 1.31/1.40	Cop: 1.31/1.40
: 200	Oil Charge: 200



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Product Detailed

1.pass CB,3C,CE,RoHS

2.excellent start performance

3.strong ability of cooled ambient

4.low noise,low power consumption

R134a Fluorine-free Freezing Compressor LBP

Model	Displ.(cm3)	Power HP	Motor Type	Volt.-Frequency	Cooling Capacity	Input Power	Rated Current(A)	COP(W/W)	Oil Charge Volume
GFF44AA	4.4	1/6	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	130	99/93	0.65/0.53	1.31/1.40	200
GFF57AA	5.7	1/5	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	166	122/112	0.86/0.62	1.36/1.48	200
GFF66AA	6.6	1/4	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	195	143/132	0.92/0.74	1.36/1.48	200
GFF75AA	7.5	+1/4	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	215	156/147	1.15/0.83	1.38/1.46	200
GFF86AA	8.6	1/3	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	250	156/148	1.24/0.90	1.40/1.52	200
GFF93AA	9.3	1/3	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	270	156/149	1.25/0.95	1.46/1.54	230

Test Conditions(ASHRAE)

Evaporating temperature -23.3ºC

Condensing temperature 54.4ºC

Subcooling temperature 32.2ºC

Suction temperature 32.2ºC

Ambient temperature 32.2ºC

About Advantages of Model GFF44AA, 1/6HP1.high efficiency, energy-saving2.R134a fluorine- free compressor3.adjustable low-carbon emission4.excellent cooling speed, large capacity

About More Application of Model GFF44AA

1.fit for small ice machine(maker)

2.suitable for home fridge or freezer

3.ice cream display, showcase, wine display, and other freezing equipments

About Compressor Spare Parts


1. four rubber sleeve
2. one PTC starter
3. one capacitor
4. one relay cover
5. one overload protector
6. four shockproof rubber washer



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

- GTM 45 AA 1/6 130 watts R 134 A
- GFF 57 CR 1/5 166 watts R 134 A
- GFF 66 AA 1/4 195 watts R 134 A
- GFF 75 AA 1/4 + 215 watts R 134 A
- BFF 12 AA 1/4 202 watts R 600 A


MODÈLE	PUISSANCE HP	TENSION	DÉPLACEMENT (CM^3)	CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT W / CAL	PUISSANCE D'ENTREE W	TYPE DE MOTEUR	COPW / W	CHARGE D'HUILE (ML)
GFF44AA	1/6 HP	220 ~ 240V-50Hz	4.6	130/112	99/93	RSIR / RSCR	1,31 / 1,40	1,31 / 1,40
GFF57AA	1 / 5Hp	220 ~ 240V-50Hz	5,7	166/143	122/112	RSIR / RSCR	1,36 / 1,48	200
GFF66AA	1 / 4Hp	220 ~ 240V-50Hz	6,6	195/170	143/132	RSIR / RSCR	1,36 / 1,48	200
GFF75AA	1/4 + Hp	220 ~ 240V-50Hz	7,5	215/185	156/147	RSIR / RSCR	1,38 / 1,46	200
BFF12AA	1 / 4Hp	220 ~ 240V-50Hz	12,0	202/174	130/123	RSIR / RSCR	1,55 / 1,64	200

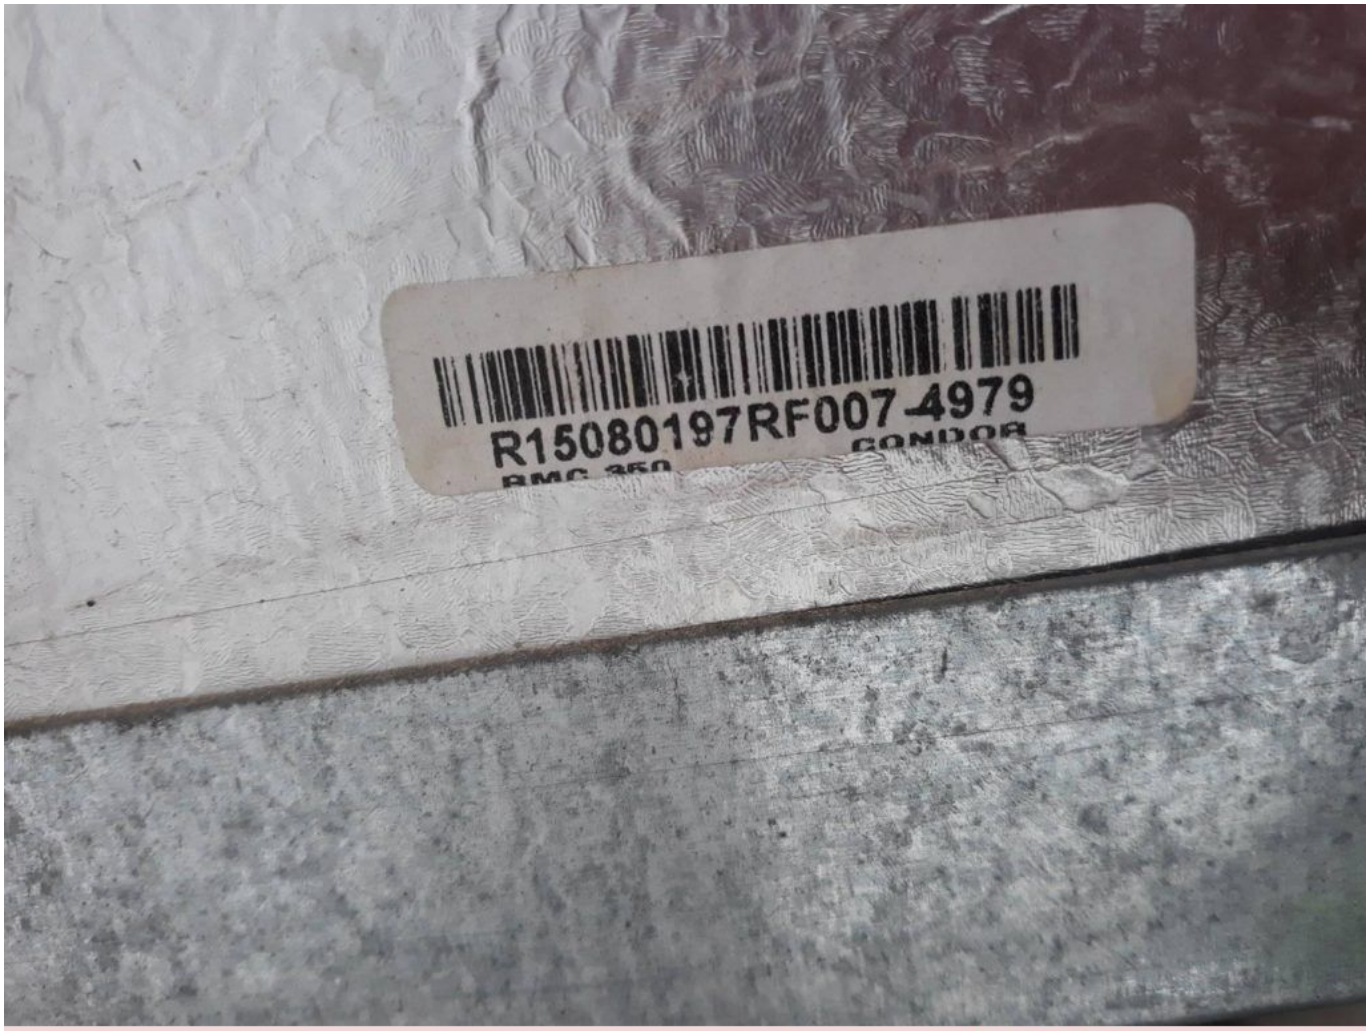

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

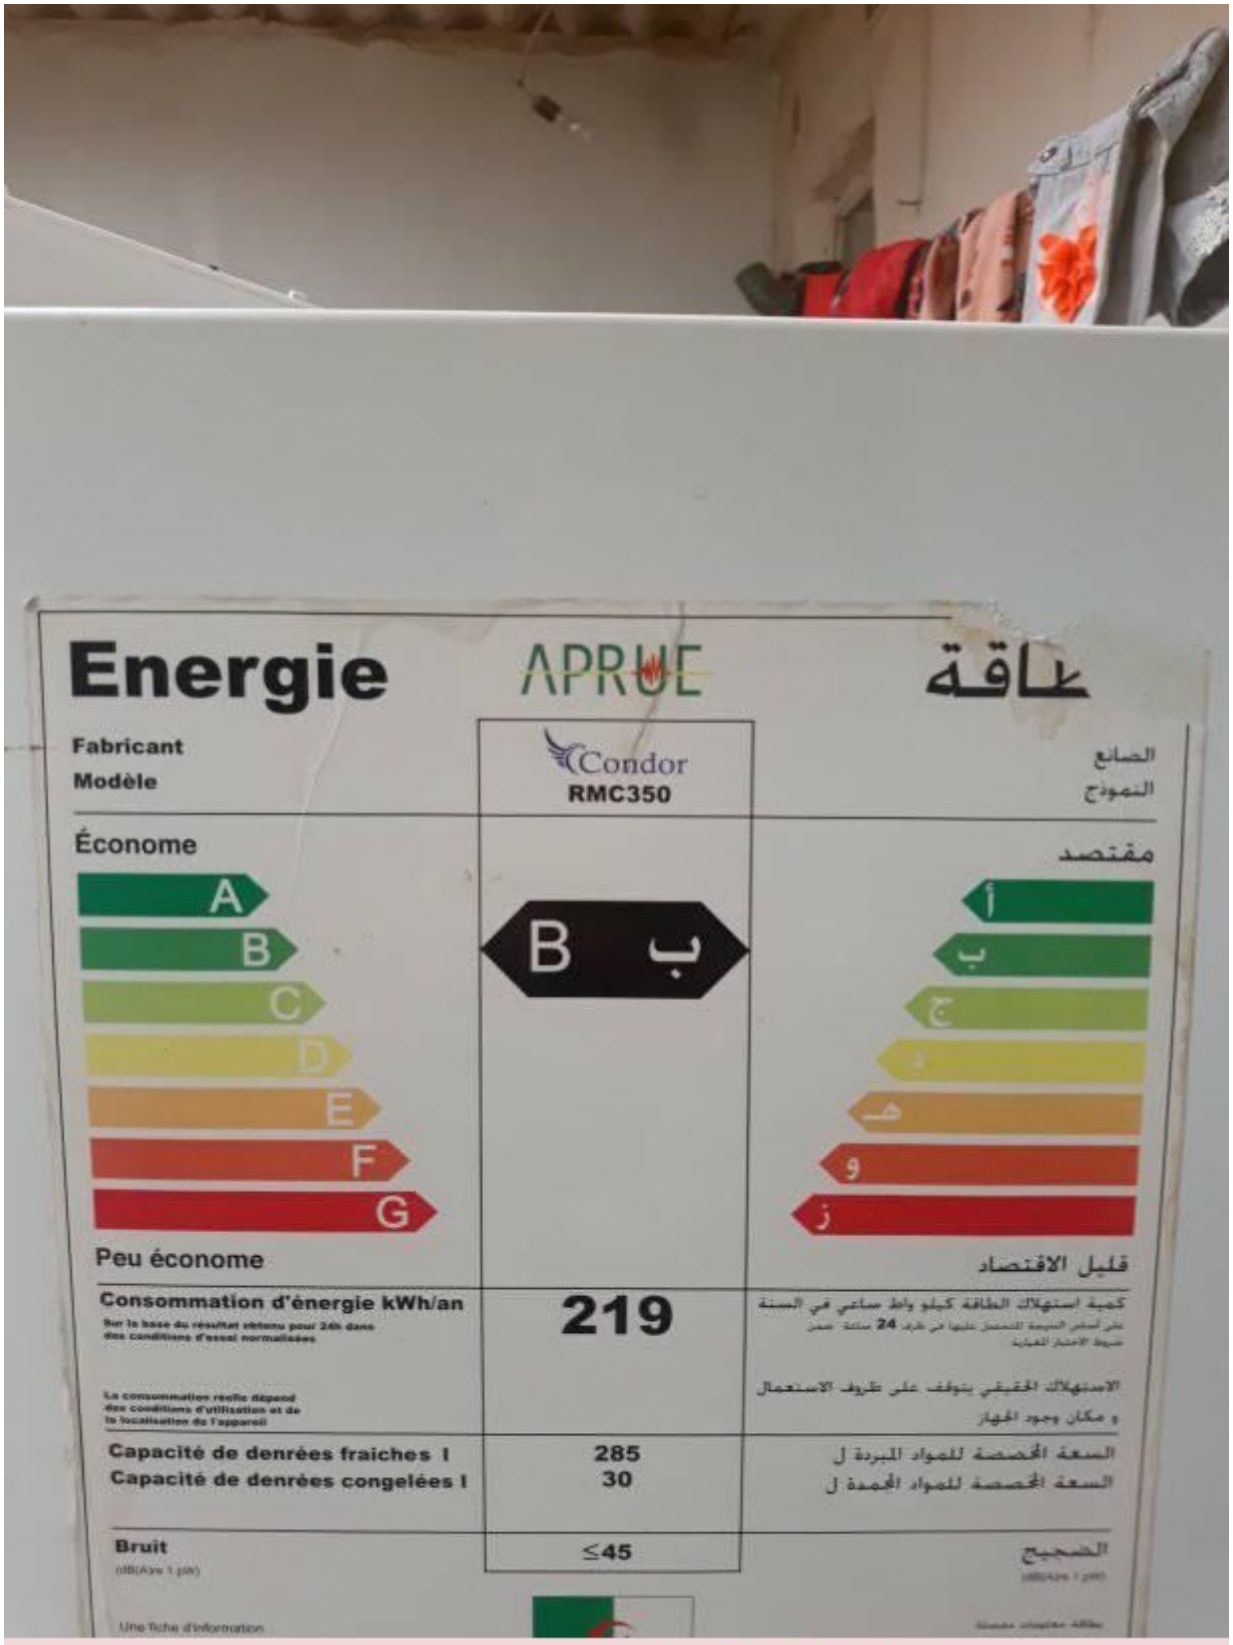

Energie


APRUE

طاقة

Fabricant	Condor	الصانع
Modèle	**RMC350**	النموذج
Économe		مقتصد
	B ب	
Peu économe		قليل الاقتصاد
Consommation d'énergie kWh/an Sur la base du résultat obtenu pour 24h dans des conditions d'essai normalisées	**219**	كمية استهلاك الطاقة كيلو واط ساعي في السنة على أساس النتيجة المتحصل عليها في مدة 24 ساعة ضمن شروط الاختبار المعيارية
La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil		الاستهلاك الحقيقي يتوقف على ظروف الاستعمال و مكان وجود الجهاز
Capacité de denrées fraiches l	**285**	السعة المخصصة للمواد المبردة ل
Capacité de denrées congelées l	**30**	السعة المخصصة للمواد المجمدة ل
Bruit (dB(A)re 1 pW)	≤45	الضجيج (dB(A)re 1 pW)

Une fiche d'information

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

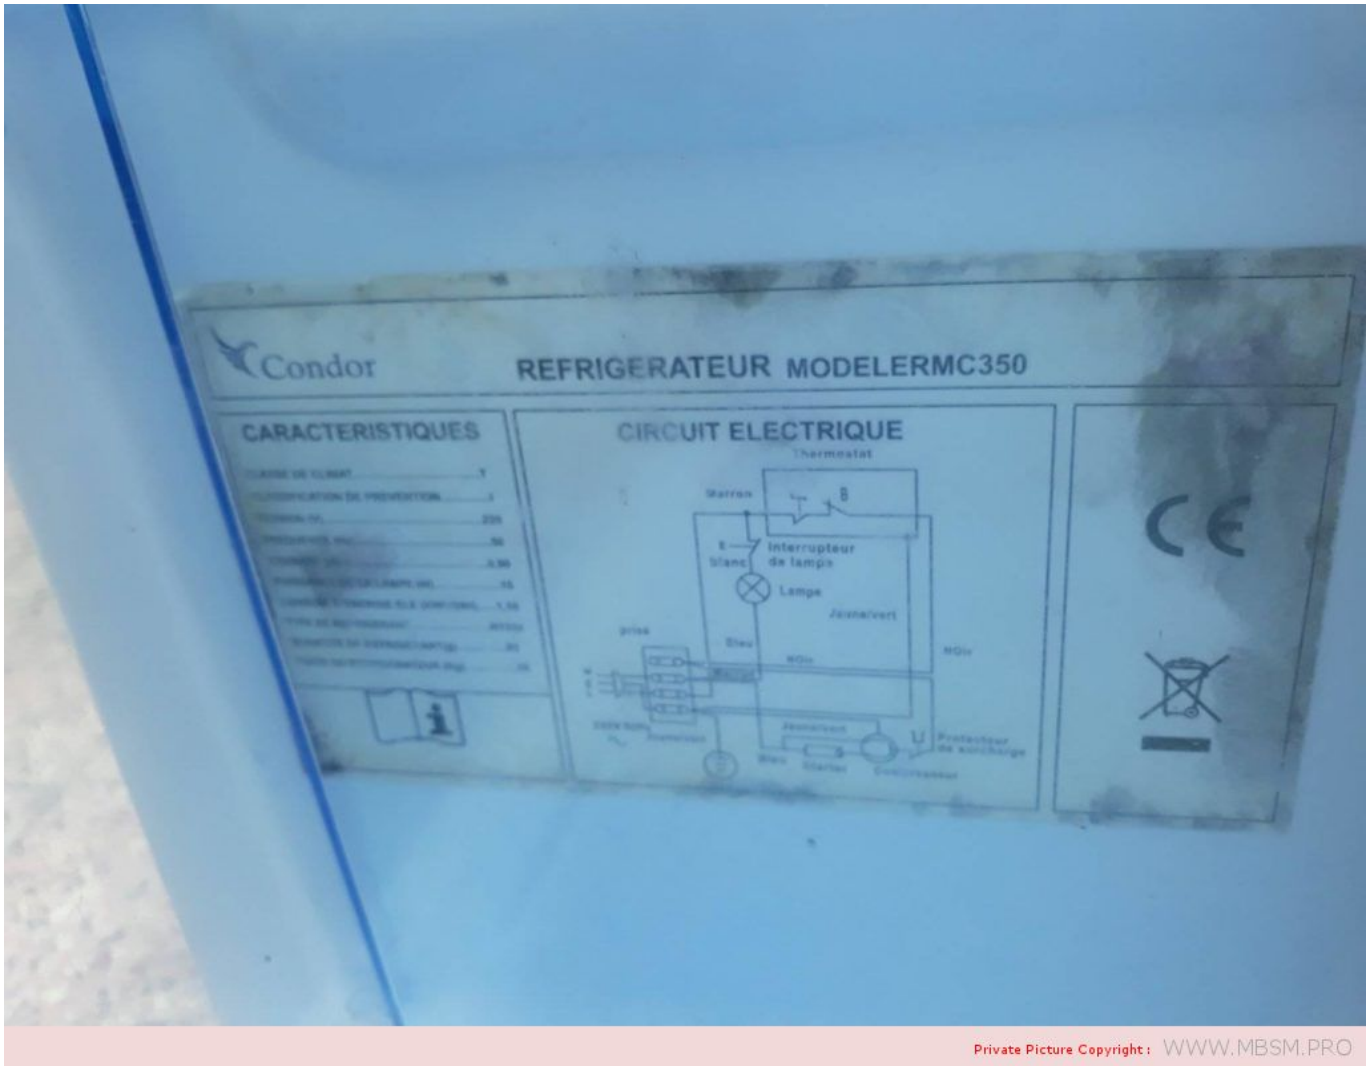

COMPRESSEUR, CAJ4517T, AJ4TL1GF707, TECUMSEH, Tecumseh Europe, HP: 1-1 / 2, LRA: 45, R404

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020



COMPRESSEUR, CAJ4517T, AJ4TL1GF707, TECUMSEH, Tecumseh Europe, HP: 1-1 / 2, LRA: 45, R404

Compresseur, réfrigérateur, JIAXIPERA, 115W, 1/7HP, R600a, JM1110Y, RSIR, 220-240~/50

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020

压缩机 型号	缸 容积 (cm 3)	电机 型式	电压/频率 (V ~ / Hz)	W	BTU / h	Kcal	W	W / W	BTU / Wh	W / W	(μF)	
JM1080Y	6,0	RSIR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,45	4,95	1.13	/	CCC / VDE
JM1080Y	*6,0*	*RSIR*	*220-240 ~ / 50*	*100*	*341*	*86*	*75*	*1,45*	*4,95*	*1.13*	*/*	*VDE, CCC*
JM1110Y	7,0	RSIR	220-240 ~ / 50	118	403	101	89	1,45	4,95	1.13	/	CCC / VDE
JM1110Y	*7,1*	*RSCR*	*220-240 ~ / 50*	*118*	*403*	*101*	*89*	*1,42*	*4,85*	*1.11*	*/*	*VDE, CCC*
JK1080Y	6,0	RSCR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,55	5,29	1,21	4.0	CCC / VDE
JK1080Y	*6,0*	*RSCR*	*220-240 ~ / 50*	*100*	*341*	*86*	*75*	*1,55*	*5,29*	*1,21*	*3.0*	*VDE, CCC*
JK1110Y	7,0	RSCR	220-240 ~ / 50	118	403	101	89	1,55	5,29	1,21	4.0	CCC / VDE
JT1080Y	6,0	RSCR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,65	5,63	1,29	2,5	CCC / VDE
JT1110Y	7,0	RSCR	220-240 ~ / 50	118	403	101	89	1,65	5,63	1,29	2,5	CCC / VDE
JH1080Y	6,0	RSCR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,75	5,97	1,37	2,5	CCC / VDE
JH1111Y	7.4	RSCR	220-240 ~ / 50	128	437	110	96	1,75	5,97	1,37	3.0	CCC / VDE

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

压缩机 型号	缸 容积 (cm 3)	电机 型式	电压/频率 (V ~ / Hz)	W	BTU / h	Kcal	W	W / W	BTU / Wh	W / W	(μF)	
JM1080Y	6,0	RSIR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,45	4,95	1.13	/	CCC / VDE
JM1080Y	*6,0*	*RSIR*	*220-240 ~ / 50*	*100*	*341*	*86*	*75*	*1,45*	*4,95*	*1.13*	*/*	*VDE, CCC*
JM1110Y	7,0	RSIR	220-240 ~ / 50	118	403	101	89	1,45	4,95	1.13	/	CCC / VDE
JM1110Y	*7,1*	*RSCR*	*220-240 ~ / 50*	*118*	*403*	*101*	*89*	*1,42*	*4,85*	*1.11*	*/*	*VDE, CCC*
JK1080Y	6,0	RSCR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,55	5,29	1,21	4.0	CCC / VDE
JK1080Y	*6,0*	*RSCR*	*220-240 ~ / 50*	*100*	*341*	*86*	*75*	*1,55*	*5,29*	*1,21*	*3.0*	*VDE, CCC*
JK1110Y	7,0	RSCR	220-240 ~ / 50	118	403	101	89	1,55	5,29	1,21	4.0	CCC / VDE
JT1080Y	6,0	RSCR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,65	5,63	1,29	2,5	CCC / VDE
JT1110Y	7,0	RSCR	220-240 ~ / 50	118	403	101	89	1,65	5,63	1,29	2,5	CCC / VDE
JH1080Y	6,0	RSCR	220-240 ~ / 50	100	341	86	75	1,75	5,97	1,37	2,5	CCC / VDE
JH1111Y	7.4	RSCR	220-240 ~ / 50	128	437	110	96	1,75	5,97	1,37	3.0	CCC / VDE

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Specifications

Description

Detailed Product Description

1.Low levels of noise and vibration
2.Standard,medium,high and very high levels of efficiency

Compressor Model	Displ. (cm3)	Cooling Type	Motor Type	Vol./Fre. (V~/Hz)	Capacity (W) ASHRAE (-23.3°C)	Capacity (W) CECOMAF (-25°C)	COP (W/W) ASHRAE (-23.3°C)	COP (W/W) CECOMAF (-25°C)
JM1080Y	6.02	ST	RSIR	220-240~/50	100	75	1.45	1.13
JM1110Y	7.04	ST	RSIR	220-240~/50	115	86	1.25	0.98
JM1111Y	7.70	ST	RSIR	220-240~/50	125	94	1.30	1.01
JK1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	100	75	1.55	1.21
JT1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	1.65	1.29

Description

Detailed Product Description
1.Low levels of noise and vibration
2.Standard,medium,high and very high levels of efficiency

Compressor Model	Displ. (cm3)	Cooling Type	Motor Type	Vol./Fre. (V~/Hz)	Capacity (W)		COP (W/W)	
					ASHRAE (-23.3°C)	CECOMAF (-25°C)	ASHRAE (-23.3°C)	CECOMAF (-25°C)
JM1080Y	6.02	ST	RSIR	220-240~/50	100	75	1.45	1.13
JM1110Y	7.04	ST	RSIR	220-240~/50	115	86	1.25	0.98
JM1111Y	7.70	ST	RSIR	220-240~/50	125	94	1.30	1.01
JK1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	100	75	1.55	1.21
JT1080Y	6.02	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	1.65	1.29

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

JIAXIPERA, Compresseur, réfrigérateur , INDESIT, COMPRESSEUR INDESIT, N1112Y, 140W, 1/5HP, R600, REFRIGERATEUR INDESIT RA 27 IX , RA 27, 230 L, Dimensions: 55x140x60

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 26 December 2020

Réfrigérateur combiné Indesit RA 27, acier inoxydable, en excellent état, rénové par un mécanicien.

- **Dimensions:** 55x140x60
- **capacité nette:** 230 litres
- **cote énergétique:** A +
- **Garantie:** 3 mois

Livraison à domicile à prix réduit à Budapest et dans le comté de Pest. Votre ancienne machine à laver usagée sera incluse ou expédiée gratuitement, selon l'état!

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Refrigeration R600A Jiaxipera Domestic Refrigerator Commercial Compressor

supply refrigeration parts refrigerator compressor
fridge compressor, refrigerator compressor, freezer compressor,refrigeration compressor.

Compressor Model	Displ. (cm3)	Cooling Type	Motor Type	Vol./Fre. / (V~/Hz)	Capacity(W)			COP (W/W)			Capacitor (μF)	Certifica
					ASHRAE (-23.3°C)	CECOMAF (-25°C)	SWP (-28/40°C)	ASHRAE (-23.3°C)	CECOMAF (-25°C)	SWP (-28/40°C)		
N1080Y	5.5	ST	RSIR	220-240~/50	95	71	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CC(
N1090Y	6.0	ST	RSIR	220-240~/50	100	75	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CC(
N1110Y	6.7	ST	RSIR	220-240~/50	114	86	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CC(
N1111Y	7.2	ST	RSIR	220-240~/50	130	98	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CC(
N1112Y	8.1	ST	RSIR	220-240~/50	140	105	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CC(

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

N1113Y	8.9	ST	RSIR	220-240~/50	154	114	/	1.40	1.09	/	/	VDE,CCC
N1114Y	9.6	ST	RSIR	220-240~/50	168	126	/	1.42	1.11	/	/	VDE,CCC
NT1112Y	8.10	ST	RSCR	220-240~/50	140	105	/	1.56	1.22	/	4.0	VDE,CCC
NT1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	154	116	/	1.56	1.22	/	4.0	VDE,CCC
NT1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	170	128	/	1.56	1.22	/	4.0/4.5	VDE,CCC
NT1117Y	11.2	ST	RSCR	220-240~/50	198	149	/	1.56	1.22	/	4.0	CCC
NU1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	/	1.55	1.21	/	3.0	VDE,CCC
NU1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	102	77	/	1.58	1.23	/	4.0	VDE,CCC
NU1110Y	6.70	ST	RSCR	220-240~/50	115	86	/	1.58	1.23	/	4.0	VDE,CCC

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NU1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.62	1.26	/	3.5/4.0	VDE,CCC
NU1112Y	8.10	ST	RSCR	220-240~/50	140	105	/	1.62	1.26	/	4.0	VDE,CCC
NU1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	154	116	/	1.62	1.26	/	4.0	VDE,CCC
NU1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	170	128	/	1.62	1.26	/	4.0/4.5	VDE,CCC
NU1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	/	1.60	1.25	/	4.5	VDE,CCC
NU1112GY	8.10	ST	RSIR/RSCR	220-240~/50	140	105	/	1.54/1.62	1.20/1.26	/	3.5/4.0	VDE,CCC
NU1113GY	8.90	ST	RSIR/RSCR	220-240~/50	154	116	/	1.54/1.62	1.20/1.26	/	4.0	VDE,CCC
NS1060Y	4.2	ST	RSCR	220-240~/50	65	49	/	1.60	1.25	/	2.0	VDE,CCC

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NS1060Y	4.2	ST	RSCR	220-240~/50	65	49	/	1.60	1.25	/	2.0	VDE,CC(
NS1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	95	71	/	1.62	1.26	/	3.0	VDE,CC(
NS1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	105	79	/	1.66	1.29	/	2.0/3.0	VDE,CC(
NS1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	116	87	/	1.66	1.29	/	3.0/4.0	VDE,CC(
NS1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.66	1.29	/	3.5/4.0	VDE,CC(
NS1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	142	107	/	1.68	1.31	/	3.5/4.0	VDE,CC(
NS1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.68	1.31	/	4.0	VDE,CC(
NS1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.68	1.31	/	4.0	VDE,CC(
NS1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	/	1.68	1.31	/	4.0/5.0	VDE,CC(

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NS1117Y	11.2	ST	RSCR	220-240~/50	198	149	/	1.68	1.31	/	4.0	CCC
NC1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	105	79	/	1.73	1.35	/	2.5	VDE,CC(
NC1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	116	87	/	1.75	1.37	/	3.0/4.0	VDE,CC(
NC1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	128	96	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CC(
NC1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	142	107	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CC(
NC1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.75	1.37	/	4.0	VDE,CC(
NC1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.75	1.37	/	3.0/4.0	VDE,CC(
NC1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	/	1.75	1.37	/	3.0	VDE,CC(
NX1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	/	1.83	1.43	/	2.0	VDE,CC(

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NX1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	/	1.83	1.43	/	3.0	VDE,CCC
NX1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	/	1.83	1.43	/	3.0	VDE,CCC
NX1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	/	1.83	1.43	/	2.5	VDE,CCC
NX1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	/	1.83	1.43	/	4.0	VDE,CCC
NB1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	84	1.88	1.47	2.02	2.0	VDE,CCC
NB1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.88	1.47	2.02	2.5	VDE,CCC

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NB1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.88	1.47	2.02	2.5	VDE,CCC
NB1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	105	1.90	1.48	2.02	2.5	VDE,CCC
NB1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	114	1.90	1.48	2.02	3.0	VDE,CCC
NB1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	127	1.90	1.48	2.02	3.0	VDE,CCC
NB1113Y	8.9	ST	RSCR	220-240~/50	155	116	136	1.90	1.48	2.02	2.5	VDE,CCC
NB1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	151	1.90	1.48	2.02	4.0	VDE,CCC
NB1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	163	1.90	1.48	2.02	4.0	VDE,CCC
NE1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	84	1.93	1.51	2.04	2.0	CCC
NE1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.93	1.51	2.04	2.5	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NB1114Y	9.6	ST	RSCR	220-240~/50	172	129	151	1.90	1.48	2.02	4.0	VDE,CCC
NB1116Y	10.5	ST	RSCR	220-240~/50	186	140	163	1.90	1.48	2.02	4.0	VDE,CCC
NE1080Y	5.5	ST	RSCR	220-240~/50	96	72	84	1.93	1.51	2.04	2.0	CCC
NE1090Y	6.0	ST	RSCR	220-240~/50	108	81	95	1.93	1.51	2.04	2.5	
NE1110Y	6.7	ST	RSCR	220-240~/50	117	88	105	1.95	1.52	2.04	2.5	CCC
NE1111Y	7.2	ST	RSCR	220-240~/50	130	98	114	1.95	1.52	2.04	3.0	CCC
NE1112Y	8.1	ST	RSCR	220-240~/50	145	109	127	1.95	1.52	2.04	3.0	CCC

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Présentation du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

À retenir du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

- Réfrigérateur / Congélateur 2 portes (armoire) en pose libre
- Circulation du froid : à air statique
- Volume net total : 227 L (Réfrigérateur : 184 L / Congélateur : 43 L)
- Classe énergie : **A**

Introduction du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Désignation :
INDESIT RA 27 IX (FR) (RA27IX)
Voir les réfrigérateurs INDESIT
Date de sortie (approx.) :
Courant 2006

Informations générales du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Type :
Réfrigérateur avec congélateur / 2 portes (congélateur en haut)
Forme :
Armoire (hauteur supérieure à 85 cm)

Pose :
Libre (l’appareil peut être disposé n’importe où*).
Évacuation de la chaleur par l’arrière et le haut.
* Note : Il faudra tout de même respecter des petites distances de sécurité avec les meubles, les murs et la partie haute pour que l’air chaud s’évacue correctement.
Volume net total :
227 L
Circulation de l’air :
Pour le réfrigérateur :
• Méthode par **Air Statique** (circulation naturelle, humidité constante)
• Dégivrage **automatique** (pas d’intervention nécessaire de votre part)
Pour le congélateur :
• Méthode par **Air Statique** (circulation naturelle, humidité constante)
• Dégivrage manuel
Circuit de froid :
Système présent :
• Méthode par **Compression** (compresseur mécanique à l’origine de la création du froid et du bruit)
• L’appareil utilise un seul circuit de création de froid avec un compresseur et un évaporateur

Informations spécifiques sur la zone principale du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Volume réfrigérateur :
184 L
Refroidissement :
Système général **statique**, avec dégivrage automatique.
A propos des clayettes :
3 clayettes* fournies dans le réfrigérateur :
• Une ou plusieurs sont déplaçables et/ou retirables
• Toutes sont en verre
* Note : la séparation entre la zone fraîcheur et le frigo est parfois considérée comme une clayette, parfois non.
A propos des balconnets :
4 balconnets présents :
• Finition “Blancs”
• Ils sont déplaçables
• Tous occupent toute la largeur
Complément d’informations :
Un balconnet porte-bouteilles

Informations spécifiques sur la zone fraîcheur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

A propos des bacs fraîcheurs :

1 bac présent
Taille : large
Type de bac : 1 bac avec zone humide pour les fruits et légumes

Informations spécifiques sur la partie congélateur du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Volume net congélateur :
43 L
Congélateur / Étoiles :
4 étoiles (froid inférieur à -18 °C)
Pouvoir de congélation :
2.5 kg / 24h
Refroidissement congélateur :
Système général **statique** (dégivrage manuel)
A propos des clayettes :
1 clayette présente
Autres informations congélateur :
Clayette fil
Un compartiment de congélation

Informations sur les équipements du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Portes/Tiroirs :
2 portes et réversibles
Charnières à droite
Poignées intégrées
Panneau de contrôles :
Contrôle de la zone ‘Réfrigérateur’ à l’intérieur (thermostat)
Thermostat réglable
Autres équipements :
Pieds réglables
Indicateur de température partie réfrigérateur

Consommations et performances énergétiques du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Coût annuel :
44.4 € (approximatif)
Classe énergie :
A
Consommation électrique :

• Sur 24h :
0,77 kWh / 24h
• Annuelle :
281 kWh / an
Classes climatiques :

N-ST (de 16°C à 38°C)
Autonomie en cas de panne :
14 heures
Informations électriques :
220-240 V

Couleurs et Design du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Couleurs :
Inox

Dimensions et poids du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Dimensions déballé :
1390 x 550 x 600 mm (HxLxP)
Poids déballé :
47 kg
Dimensions emballé :
1425 x 600 x 645 mm (HxLxP)
Poids emballé :
48.9 kg

Informations diverses du réfrigérateur INDESIT RA 27 IX (FR)

Accessoires fournis :
Un casier à œufs
Un bac à glaçons classique
Cordon électrique et prise
Référence (EAN et/ou UPC) :
40192 (3007842401924)
Autres Dénominations :
Indesit RA27IXFR, Indesit RA 27IXFR, Indesit RA27 IXFR, Indesit RA27IX FR, Indesit RA 27 IXFR, Indesit RA 27IX FR, Indesit RA27 IX FR



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Réfrigérateur combiné Indesit RA 27, acier inoxydable, en excellent état, rénové par un mécanicien.

- **Dimensions:** 55x140x60
- **capacité nette:** 230 litres
- **cote énergétique:** A +
- **Garantie:** 3 mois

Livraison à domicile à prix réduit à Budapest et dans le comté de Pest. Votre ancienne machine à laver usagée sera incluse ou expédiée gratuitement, selon l'état!

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur, THB1350YS, R-134a, 1/5HP, 230V, Tecumseh

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 26 December 2020



- Modèle: **THB1350YS**
- Gaz: **R-134a**
- Température/Pression: **Basse Pression**
- Puissance: **1/5 HP**
- Voltage: **230 V**
- Type De Courant: **Monophasé**
- Fréquence: **50 Hz**
- Type De Compresseur: **Hermétique**
- Décalage: **5.2 cm³**
- Con.Énergie -35ºC: **76 W**
- Cons.Énergie -25ºC: **100 W**
- Cons.Énergie -10ºC: **142 W**
- T° De Condensation: **40 °C**
- Capacidad Frigorífica -35°C: **52 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -30°C: **74 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -25°C: **102 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -20°C: **137 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -15°C: **176 Kcal/h**
- Capacidad Frigorífica -10°C: **223 Kcal/h**
- Tipo Test: **EN.12900**

Mbsm_dot_pro_private_PDF_TecumsehTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Tecumseh1Télécharger