

CLE, P/COLLECTEUR, 9623, COMAP, Clé 24, Clé pour raccord collecteur

Category: Plomberie
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021

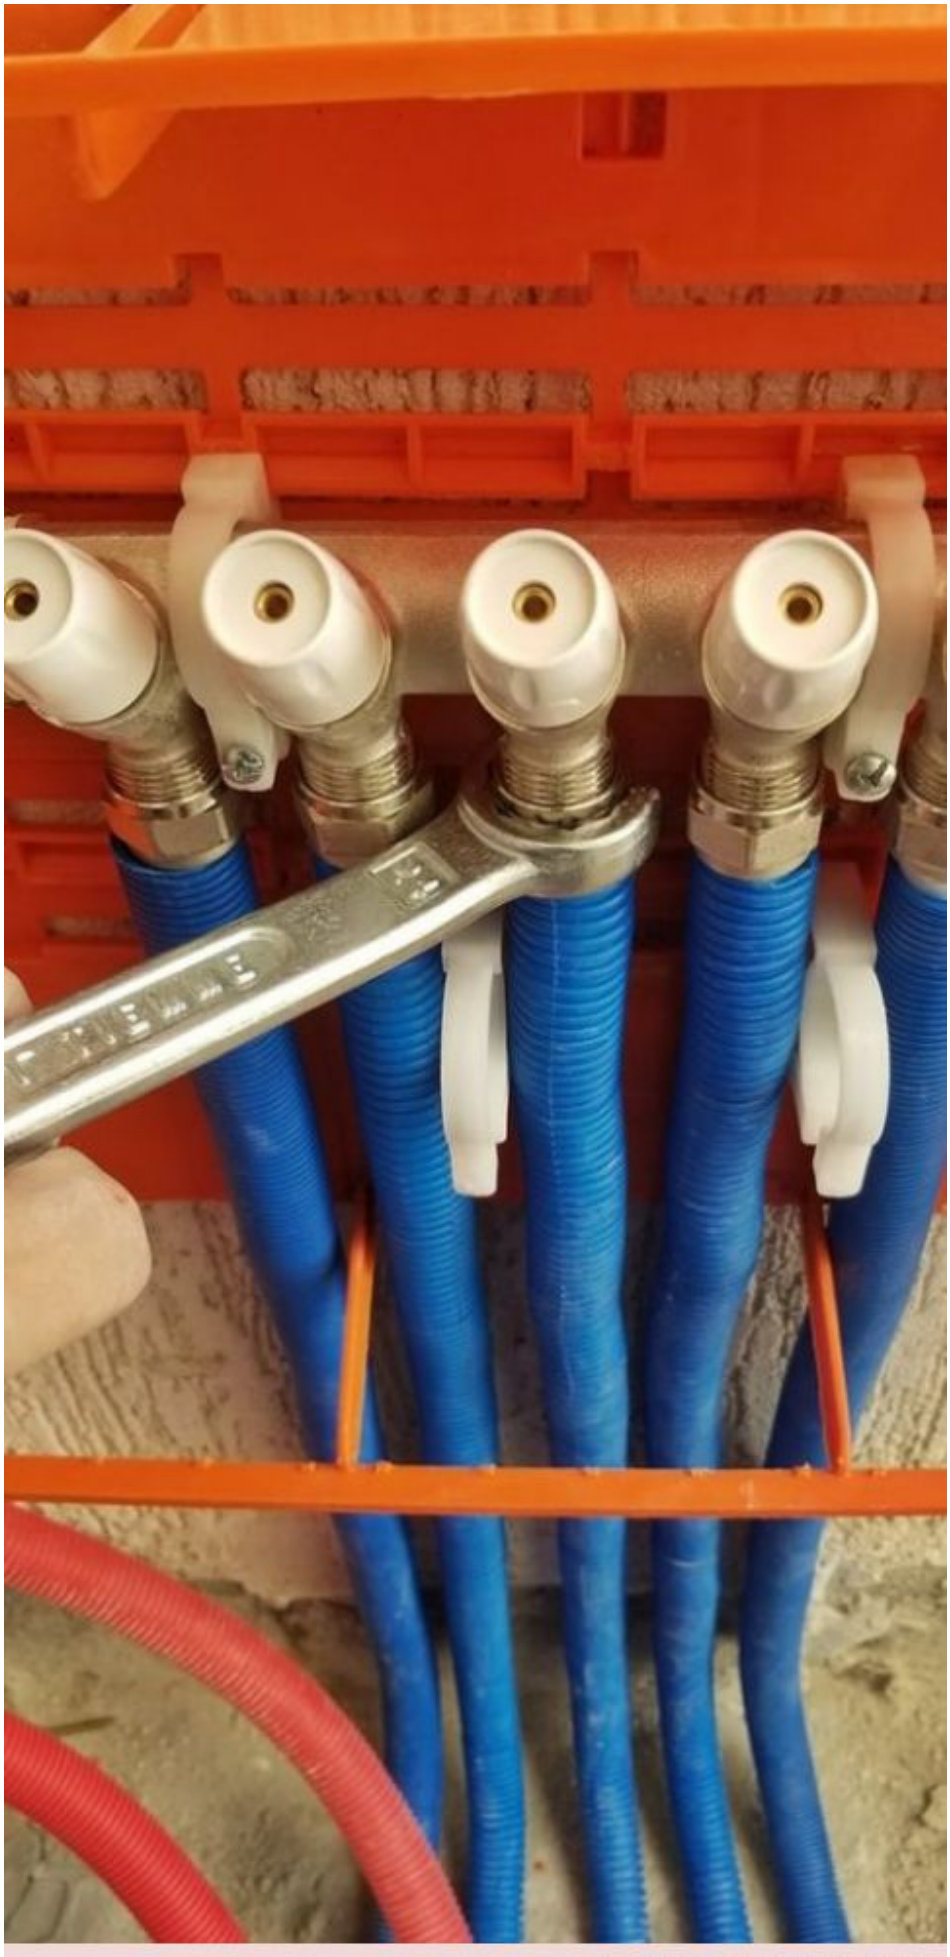

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Clé pour raccord collecteur

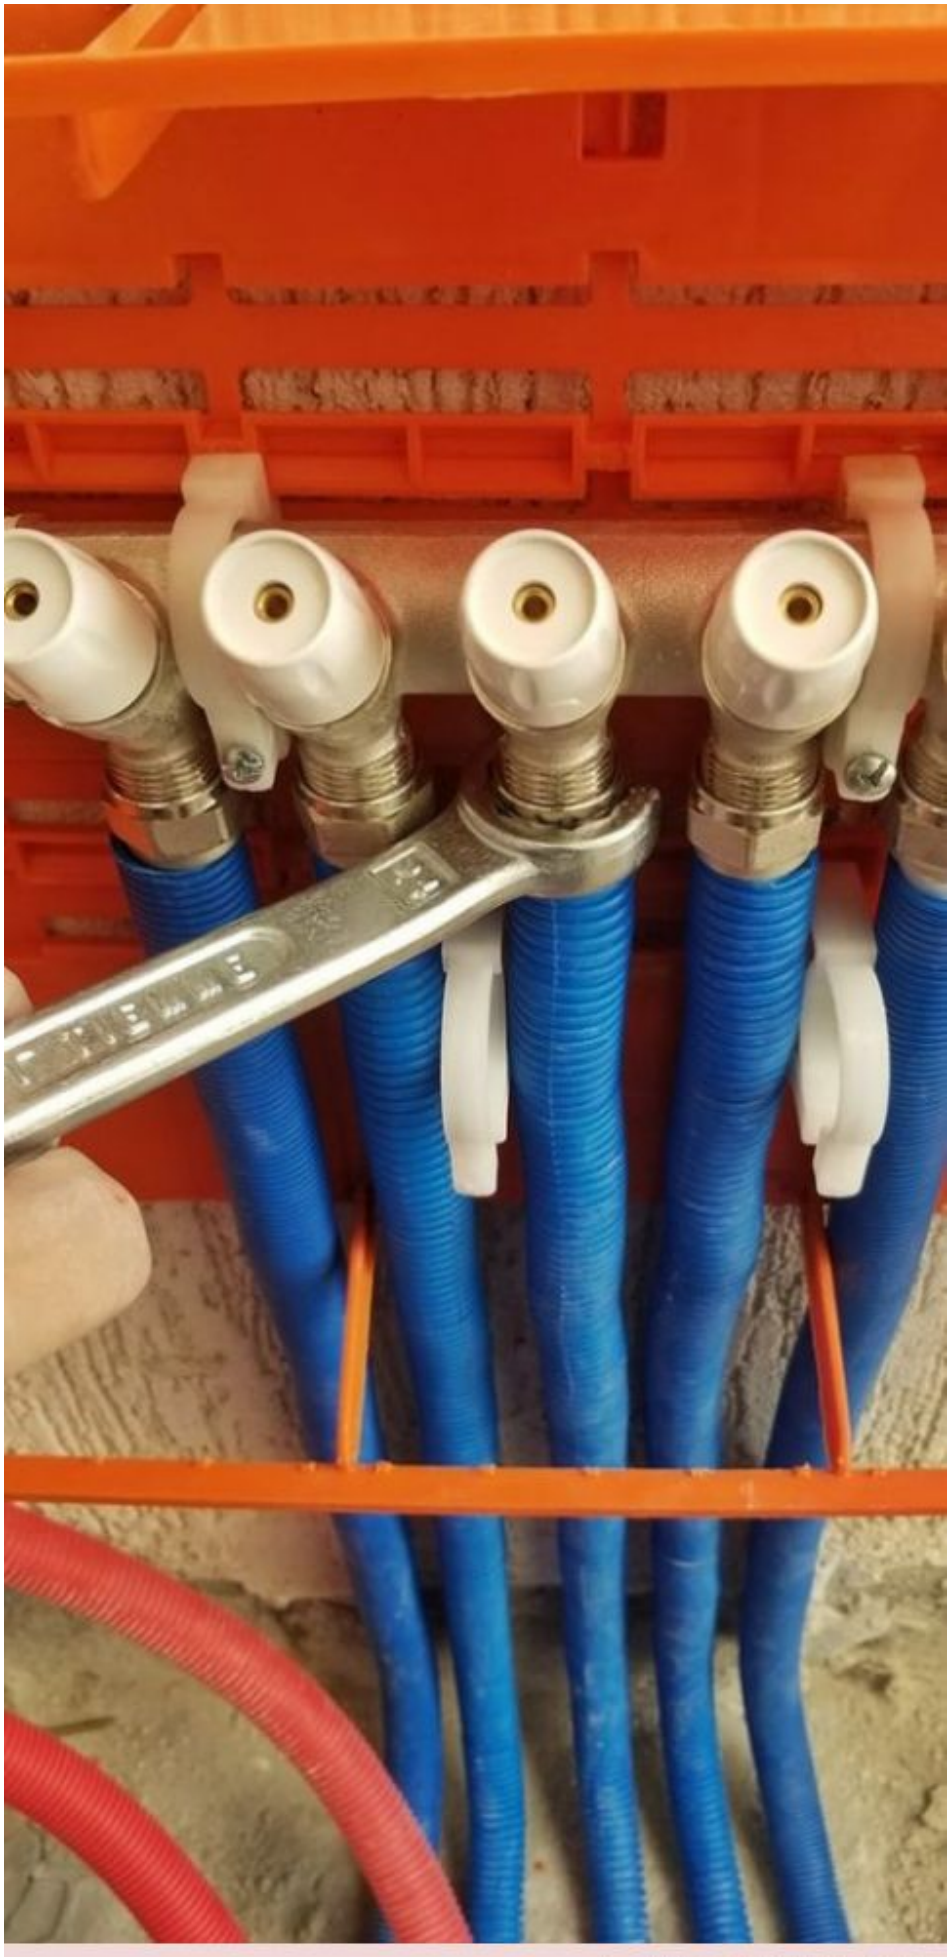

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, Compressor, Hitachi, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: Files
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_spec-1Télécharger

Mitsubishi, Refrigeration, Compressor, for chiller, JH527YEB, 10HP, 380 à 420 V 50 Hz, 460 V 60 Hz, 29,7 kW, 74 kg, R22

Category: compressor,Non classé
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021

Model	Horsepower	Power	Refrigeration capacity			Voltage	Weight	Highth
	HP	KW	Frequency	KW	(kcal/h)		kg	mm
JH512-Y	4HP	3.2	50Hz	13.1	11.3	N.T.Y.X.J	48.5	390.4
			60Hz	15.6	13.4			
JH513-Y	5HP	3.75	50Hz	14.3	12.3	N.T.Y.X.J	49	390.4
			60Hz	17	14.6			
JH515-Y	5.5HP	4.1	50Hz	16.3	14	N.T.Y.X.J	49	390.4
			60Hz	19.3	16.6			
JH516-Y	6HP	4.5	50Hz	17.1	15.2	T.Y	49	390.4
			60Hz	20.7	17.8			
JH517-Y	6.33HP	4.75	50Hz	18.7	16.1	T.Y.X.J	49	390.4
			60Hz	22	18.9			
JH518-Y	6.5HP	4.85	50Hz	19.9	17.1	T.Y.X	54.5	415.4
			60Hz	23.3	20			
JH519-Y	7.5HP	5	50Hz	21.3	18.3	T.Y.X.J	54.5	415.4
			60Hz	24.9	21.4			
JH521-Y	7.5HP	5.5	50Hz	23.3	20	T.Y.X.J	54.5	415.4
			60Hz	27.6	23.7			
JH522-Y	8HP	6	50Hz	25.1	21.6	T.Y.X	54.5	415.4
			60Hz	29.2	25.1			
JH525-Y	9.33HP	7	50Hz	27.3	23.5	T.Y.X.J	74.5	441.6
			60Hz	32	27.5			
JH527-Y	10HP	7.5	50Hz	29.7	25.5	T.Y.X.J	74.5	441.6
			60Hz	34.8	29.9			
JH529-Y	10.67HP	8	50Hz	31.9	27.4	T.Y.X	74.5	441.6

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mitsubishi Refrigeration Compressor JH527YEB 10HP
Données techniques

Model	Horsepower	Power	Refrigeration capacity			Voltage	Weight	Highth
	HP	KW	Frequency	KW	(kcal/h)		kg	mm
JH512-Y	4HP	3.2	50Hz	13.1	11.3	N.T.Y.X.J	48.5	390.4
			60Hz	15.6	13.4			
JH513-Y	5HP	3.75	50Hz	14.3	12.3	N.T.Y.X.J	49	390.4
			60Hz	17	14.6			
JH515-Y	5.5HP	4.1	50Hz	16.3	14	N.T.Y.X.J	49	390.4
			60Hz	19.3	16.6			
JH516-Y	6HP	4.5	50Hz	17.1	15.2	T.Y	49	390.4
			60Hz	20.7	17.8			
JH517-Y	6.33HP	4.75	50Hz	18.7	16.1	T.Y.X.J	49	390.4
			60Hz	22	18.9			
JH518-Y	6.5HP	4.85	50Hz	19.9	17.1	T.Y.X	54.5	415.4
			60Hz	23.3	20			
JH519-Y	7.5HP	5	50Hz	21.3	18.3	T.Y.X.J	54.5	415.4
			60Hz	24.9	21.4			
JH521-Y	7.5HP	5.5	50Hz	23.3	20	T.Y.X.J	54.5	415.4
			60Hz	27.6	23.7			
JH522-Y	8HP	6	50Hz	25.1	21.6	T.Y.X	54.5	415.4
			60Hz	29.2	25.1			
JH525-Y	9.33HP	7	50Hz	27.3	23.5	T.Y.X.J	74.5	441.6
			60Hz	32	27.5			
JH527-Y	10HP	7.5	50Hz	29.7	25.5	T.Y.X.J	74.5	441.6
			60Hz	34.8	29.9			
JH529-Y	10.67HP	8	50Hz	31.9	27.4	T.Y.X	74.5	441.6

www.mbsm.pro
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Production Description

compresseur de réfrigération mitsubishi modèle JH527YEB pour refroidisseur

Modèle	jh527yeb
Puissance en chevaux (Hp)	10,0
Réfrigérant	R22
An	2019
Couleur	Noir
Moq	1
type	Piston
Poids (kg)	74,5
Origine	JAPON
Emballage	Dessin animé / caisse en bois



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur R134a / R600a Série AT / ET (170w-260w) Fiche technique

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021



www.mbsm.pro

Fiche technique Dimensions Schéma de câblage

Compresseur R134a / R600a Série AT / ET (170w-260w)

Compresseur à piston à piston hermétique de type alternatif entraîné par un moteur électrique interne. Eco-friendly conçu sans chlore pour protéger l'ozonosphère. Haute efficacité et économie d'énergie. Démarrage facile Haute fiabilité Faible son et longévité. Avec relais PTC



www.mbsm.pro

R600a

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
		ETX55	ST	220/50	96	328	72	1,98	6,82	1,56	RSCR	Cu	CCC / VDE	185
		ETC55A	ST	220/50	96	328	72	1,95	6,65	1,53	RSCR	Cu	CCC	185
		ETC55	ST	220/50	96	328	72	1,91	6,52	1,50	RSCR	Cu	CCC	185
	5,5	* ETC55L	ST	220/50	96	328	72	1,91	6,52	1,50	RSCR	A1	—	185
		ET2S5L	ST	220/50	96	328	72	1,85	6,31	1,45	RSCR	A1	CCC	185
		ETB55L	ST	220/50	96	328	72	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	CCC	185
		ETH55L	ST	220/50	96	328	72	1,76	6,01	1,38	RSCR	A1	CCC / VDE	185
	5,8	ETC58	ST	220/50	100	338	75	1,91	6,50	1,50	RSCR	Cu	—	185
		ET4S8	ST	220/50	102	348	76	1,90	6,82	1,56	RSCR	Cu	—	185
		ETC58A	ST	220/50	105	358	79	1,95	6,65	1,53	RSCR	Cu	—	185
	6,0	ETC60	ST	220/50	102	348	77	1,91	6,52	1,50	RSCR	Cu	CCC	185
		ET8G6L	ST	220/50	102	348	77	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	CCC	185
		ETH60L	ST	220/50	102	348	77	1,76	6,01	1,38	RSCR	A1	CCC / VDE	185
		ETK6E	ST	220/50	115	392	86	1,90	6,82	1,56	RSCR	Cu	—	185
	6,6	ET2G6	ST	220/50	115	375	83	1,88	6,41	1,47	RSCR	Cu	CCC	185
		ET2S6L	ST	220/50	118	403	89	1,85	6,31	1,45	RSCR	A1	CCC	185
		ETC72A	ST	220/50	128	437	97	1,96	6,69	1,54	RSCR	Cu	CCC	185
		ETC72	ST	220/50	128	437	96	1,91	6,52	1,50	RSCR	Cu	CCC / VDE	185
	7,2	ETB72L	ST	220/50	125	427	94	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	CCC	185
		ETH72L	ST	220/50	125	427	94	1,76	6,01	1,38	RSCR	A1	CCC / CB / VDE	185
		ET2J8G	ST	220/50	145	495	109	1,85	6,31	1,45	RSCR	A1	CCC	185
	8,0	ETB80L	ST	220/50	140	478	105	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	CCC	185
		ETH80L	ST	220/50	140	478	105	1,76	6,01	1,38	RSCR	A1	CCC	185
	8,6	ETC86	ST	220/50	150	512	113	1,91	6,52	1,50	RSCR	Cu	CCC / VDE	185
		ET290	ST	220/50	155	529	116	1,88	6,41	1,47	RSCR	Cu	—	185
	9,0	* ET2S9L	ST	220/50	160	546	123	1,85	6,31	1,45	RSCR	A1	—	185
		ETB90L	ST	220/50	160	546	123	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	CCC / VDE	185
	9,5	ET3S5	ST	220/50	170	580	128	1,91	6,52	1,50	RSCR	Cu	CCC / VDE	185
		ETH95L	ST	220/50	165	563	129	1,76	6,01	1,38	RSCR	A1	CCC / VDE	185
		ET2J10	ST	220/50	190	648	142	1,88	6,41	1,47	RSCR	Cu	CCC / VDE	185
T		ET112AL	ST	220/50	190	648	143	1,85	6,31	1,45	RSCR	A1	—	185
		ETB110L	ST	220/50	190	648	143	1,80	6,10	1,42	RSCR	A1	—	185
	11,0	ETH110L	ST	220/50	185	631	139	1,75	5,97	1,37	RSCR	A1	CCC / CB / VDE	185
		ET2J10L	ST	220/50	185	631	139	1,70	5,80	1,33	RSCR	A1	CCC / VDE	185
		ETY110L	ST	220/50	185	631	139	1,60	5,46	1,25	RSCR	A1	—	185
		ETK11A	ST	220/50	185	631	139	1,55	5930	1,21	RSCR	A1	—	185
		ETA110L	ST	220/50	185	631	139	1,36	4,60	1,06	RSIR	A1	CCC	185
		ET112GL	ST	220/50	205	699	154	1,85	6,31	1,45	RSCR	A1	—	185
		ET3J15L	ST											
	11,5	ETY115L	ST	220/50	205	699	154	1,6 1,52	5,46 5,20	1,25 1,18	RSCR RSIR	A1	—	185
		ETK115L	ST	220/50	200	682	150	1,50	5,12	1,17	RSCR	A1	CCC / VDE	185
		ETA115L	ST	220/50	200	682	150	1,35	4,61	1,05	RSIR	A1	CCC	170
		ET3J20	ST	220/50	215	734	161	1,86	6,35	1,45	RSCR	Cu	—	185
		ET112HL	ST	220/50	215	734	161	1,86	6,35	1,45	RSCR	A1	—	188
		ETB120L	ST	220/50	215	734	161	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	—	185
	12,0	ETH120L	ST	220/50	215	734	161	1,75	5,97	1,37	RSCR	A1	—	185
		ET2J20L	ST	220/50	215	734	161	1,70	5,80	1,33	RSCR	A1	CCC / CB	185
		ETY120L	ST	220/50	215	734	161	1,62	5,53	1,26	RSCR	A1	CCC / CB	185
		ETK130L	ST	220/50	225	768	169	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	—	185
	13,0	ETY130L	ST	220/50	225	768	169	1,62	5,53	1,26	RSCR	A1	CCC / CB	185
		ETA130L	ST	220/50	225	768	169	1,45 1,35	4,95 4,61	1,13 1,05	RSCR RSIR	A1	CCC / CB	188
	14,0	ETY140L	ST	220/50	240	819	180	1,66	5,46	1,25	RSCR	A1	—	185
	15,0	ETA150L	ST	220/50	255	870	191	1,35	4,61	1,05	RSIR	A1	—	188

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité ANAM	COP ASHRAE	COP ANAM	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
	5,0	ET2S50GL	ST	115/60	96	328		1,70	5,80		RSCR	A1	—	185
	6,0	ETB60GL	ST	115/60	120	409		1,83	6,24		RSCR	A1	UL	185
		ET2S60GL	ST	115/60	120	409		1,70	5,80		RSCR	A1	UL	185
		ET2T20GL	ST	115/60	150	512		1,83	6,24		RSCR	A1	UL	185
T	7,2	ET2T25GL	ST	115/60	150	512		1,70	5,80		RSCR	A1	UL	185
	8,0	ETB80GL	ST	115/60	165	563		1,83	6,24		RSCR	A1	UL	185
		ET2B80GL	ST	115/60	165	563		1,70	5,80		RSCR	A1	UL	185
	9,0	ETH90GX	ST	115/60	190	648	/	1,83	6,24	2,16	RSCR	Cu	UL	185
	11,0	ETB110GS	ST	115/60	220	751	/	1,81	6,10	2,14	RSCR	Cu	—	185

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
	7,2	* ETB72AL	ST	220/50	128	437	96	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	—	185
	8,0	ETK80K	ST	220/50	138	471	104	1,58	5,39	1,24	RSCR	Cu	CB	170
		ETB80KL	ST	220/50	150	512	113	1,80	6,10	1,42	RSCR	A1	CB	185
	8,6	* ETH86KL	ST	220/50	150	512	113	1,74	5,90	1,36	RSCR	A1	—	185
T		ETA86K	ST	220/50	150	513	112	1,35	4,60	1,05	RSIR	Cu	CCC / CB / VDE	178
		ET2S9K	ST	220/50	165	563	123	1,70	5,80	1,33	RSCR	Cu	CCC / CB	182
	9,5	ETK95K	ST	220/50	165	563	123	1,52	5,20	1,18	RSCR	Cu	CCC / CB	182
		ETB95KL	ST	220/50	170	580	129	1,80	6,10	1,42	RSCR	A1	CB	185
	11,0	ETY110K	ST	220/50	185	631	139	1,60	5,46	1,25	RSCR	Cu	CCC / CB	185
		ETD110K	ST	220/50	185	631	139	1,45	4,90	1,71	RSCR	Cu	CCC / CB	178

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
	5,0	ETD50F	ST	100/50	80	273	60	1,40	4,78	1,09	RSIR	Cu	—	178
			ST	100/60	95	324	72	1,50	5,12	1,17	RSIR			
	6,0	ETK60FL	ST	100/50	102	348	77	1,50	5,10	1,18	RSIR	A1	—	178
			ST	100/60	120	409	91	1,62	5,50	1,25	RSIR			
		ETD72F	ST	100/50	125	427	94	1,40	4,78	1,10	RSIR	Cu	—	178
	7,2		ST	100/60	145	495	110	1,50	5,12	1,18	RSIR			
		ETY72FL	ST	100/50	125	427	94	1,62	5,50	1,25	RSCR	A1	—	182
T			ST	100/60	125	427	94	1,62	5,50	1,25	RSCR			
		ETD80F	ST	100/50	145	495	109	1,40	4,78	1,10	RSIR	Cu	—	178
	8,0	-	ST	100/60	165	563	124	1,50	5,12	1,17	RSIR			
		-	ST	100/50	145	495	109	1,62	5,50	1,25	RSCR	A1	—	185
		ETY80FL	ST	100/60	165	563	124	1,62	5,50	1,25	RSCR			
		-	ST	100/50	150	512	112	1,80	6,10	1,40	RSCR	A1	—	185
	8,6	ETB86FL	ST	100/50	170	580	128	1,80	6,10	1,40	RSCR			
		ETB86F	ST	100/60	170	580	128	1,80	6,10	1,40	RSCR	Cu	—	185

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
		ETH72XGL	ST	220/60	150	512	112	1,74	5,90	1,36	RSCR	A1	CB	185
	7,2	-												
		ETY72XGL	ST	220/60	145	495	100	1,65	5,60	1,29	RSCR	A1	—	182
		ETH80XGL	ST	220/60	168	573	126	1,74	5,90	1,36	RSCR	A1	CB	185
	8,0	-												
		ETY80XGL	ST	220/60	170	580	128	1,65	5,60	1,29	RSCR	A1	—	182
T		-												
	8,6	ETB86XGL	ST	220/60	180	614	135	1,83	6,24	1,44	RSCR	A1	—	185
		-												
		ET2S5XGL	ST	220/60	205	699	154	1,68	5,73	1,32	RSCR	A1	—	185
	9,5	-												
		ETD95XGL	ST	220/60	200	682	150	1,65	5,60	1,29	RSCR	A1	—	185
		ETD95XGL	ST	220/60	198	675	148	1,48	5,90	1,15	RSCR	A1	CCC / CB	185

R134a

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
		ATK50L	ST	220/50	150	512	113	1,45	4,95	1,14	RSIR	A1	CCC / CB	182
	5,0	ATK50NL	ST	220/50	144	491	109	1,40	4,80	1,10	RSCR	A1	CCC / CB	182
		ATG50L	ST	220/50	144	491	108	1,25	4,27	0,98	RSIR	A1	CCC / CB	179
	5,3	* ATZ53	ST	220/50	155	529	117	1,65	5,60	1,28	RSCR	Cu	CCC / CB	185
	5,5	ATZ55	ST	220/50	170	580	128	1,62	5,53	1,26	RSCR	Cu	CB	185
		ATK55	ST	220/50	160	546	121	1,35	4,60	1,05	RSCR	Cu	CCC / CB	185
		ATH60	ST	220/50	175	597	132	1,70	5,77	1,32	RSCR	Cu	CCC / CB	185
		ATZ60L	ST	220/50	175	597	132	1,55	5930	1,21	RSCR	A1	CCC / CB	185
	6,0	ATK60	ST	220/50	180	580	128	1,51	5,15	1,18	RSCR	Cu	CCC / CB / CE	185
		ATK60L	ST	220/50	170	580	128	1,45	4,95	1,14	RSCR	A1	CCC / CB	182
		ATD60L	ST	220/50	170	580	128	1,25	4,27	0,98	RSIR	A1	CCC / CB	182
		* ATH66	ST	220/50	205	699	155	1,70	5,77	1,32	RSCR	Cu	CCC / CB	185
		* ATH66L	ST	220/50	205	699	155	1,70	5,80	1,32	RSCR	A1	CB / VDE	188
T	6,6	ATK66	ST	220/50	192	655	144	1,55	5930	1,21	RSCR	Cu	CCC / CB / CE	185
		ATK66L	ST	220/50	180	675	148	1,55	5930	1,21	RSCR	A1	CCC / CB / CE	182
		* ATH67	ST	220/50	215	734	162	1,70	5,77	1,32	RSCR	Cu	CCC / CB	188
		* ATH66L	ST	220/50	205	699	155	1,70	5,80	1,32	RSCR	A1	CB / VDE	188
		ATK73	ST	220/50	205	699	154	1,51	5,12	1,17	RSCR	Cu	CCC / CB	185
	7,2	ATK72L (OC)	OC	220/50	205	699	154	1,35	4,30	0,98	RSIR	Cu	CCC / CB / VDE	188
		ATK72X	ST	220/50	190	648	143	1,25	4,30	0,98	RSIR	Cu	CCC / CB / VDE	185
		* ATH80	ST	220/50	245	836	185	1,70	5,77	1,32	RSCR	Cu	CCC / CB	188
		* ATH80L	ST	220/50	245	836	185	1,70	5,80	1,32	RSCR	A1	CB / VDE	188
	8,0	ATK80	ST	220/50	230	785	174	1,51	5,12	1,17	RSCR	Cu	CCC / CB	185
		ATA80X	ST	220/50	215	734	162	1,25	4,30	0,98	RSIR	Cu	CCC / CB	185
		ATA80X (OC)	OC	220/50	230	785	174	1,35	4,30	0,98	RSIR	Cu	CCC / CB	188

R134a
(M / HBP)

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
T	7,2	ATZ2XJL	F	220/50	760	2593	—	2,20	7,51	—	CSIR	AL	CCC	174,0

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
T	7,2	ATT2XJL	F	220/50	760	2593	—	2,20	7,51	—	CSIR	AL	CCC	174,0
				220/60	890	3037		2,20	7,51					


Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité ANAM	COP ASHRAE	COP ANAM	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
	5,0	ATB50HX	ST	115/60	175	614	108	1,75	6,10	2,16	RSCR	Cu	UL	185
		ATH50HX	ST	115/60	170	580	105	1,70	5,80	2,00	RSCR	Cu	UL	185
		ATH50GNL	ST	115/60	170	580	104	1,70	5,80	2,01	RSCR	A1	—	185
		ATH60GHX	ST	115/60	205	699	224	1,70	5,80	2,00	RSCR	Cu	UL	185
T		ATH6GHXL	ST	115/60	205	699	221	1,70	5,80	2,01	RSCR	A1	—	185
	6,0	ATZ60GXL	ST	115/60	200	682	230	1,64	5,60	1,95	RSCR	A1	—	185
		ATK60IHX	ST	115/60	205	699	221	1,45	4,95	1,70	RSIR	Cu	UL	185
		ATD60JXL	ST	115/60	200	682	216	1,20	4,10	1,43	RSIR	AL	UL	185
	6,6	ATH6GXHL	ST	115/60	225	768	243	1,66	5,66	1,95	RSCR	A1	—	185
		ATH6GIHX	ST	115/60	225	768	245	1,66	5,66	1,95	RSCR	Cu	UL	185

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
	5,0	ATD50V	ST	220/50	140	478	105	1,25	4,27	0,98	RSIR	Cu	CCC / CB	182
		ATA50K	ST	220/50	144	491	109	1,35	4,61	1,05	RSIR	Cu	CCC / CB	185
	5,5	ATK55K	ST	220/50	148	505	112	1,30	4,40	1,02	RSIR	Cu	CCC / CB	182
	6,0	* ATA60K	ST	220/50	160	546	121	1,30	4,40	1,02	RSIR	Cu	CCC / CB	182
T		ATA66K	ST	220/50	175	597	132	1,32	4,50	1,03	RSIR	Cu	CCC / CB	182
	6,6	ATA66K (OC)	OC	220/50	192	655	144	1,35	4,60	1,03	RSIR	Cu	CCC / CB	185
		ATA72K	ST	220/50	190	648	143	1,32	4,50	1,03	RSIR	Cu	CCC / CB	185
	7,2	ATA72K (OC)	OC	220/50	205	699	154	1,35	4,60	1,03	RSIR	Cu	CCC / CB	188

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm
	5,5	ATD55XL	ST	220/50	148	505	112	1,25	4,27	0,98	RSIR	A1	CCC / CB	162
		-		220/60	165	563	125	1,35	4,61	1,05				
		-	ST	220/50	175	597	132	1,55	5930	1,21	RSCR	A1	CCC / CB	185
		ATJ60XL		220/60	205	699	155	1,64	5,60	1,28				
		-		220/50	175	597	132	1,44	4,91	1,14				
	6,0	ATK60XL	ST	220/60	205	699	155	1,54	5,25	1,20	RSCR	A1	CB / VDE	182
				220/50	160	546	121	1,35	4,60	1,06				
		ATD60XL	ST	220/50	185	631	140	1,40	4,80	1,10	RSCR	A1	CCC / CB / VDE	185
				220/50	160	546	121	1,25	4,27	0,98	RSIR			
				220/50	185	631	140	1,30	4,44	1,02				
		ATD66X	ST / OC	220/50	190	648	143	1,25	4,27	0,98	RSIR	Cu	CCC / CB	182/185
T	6,6			220/60	225	768	170	1,35	4,61	1,06				
		ATD66XL (OC)	ST / OC	220/50	175	597	132	1,20	4,09	0,94	RSIR	A1	CCC / CB	185/188
				220/60	210	717	158	1,30	4,44	1,02				
		ATK72X	ST / OC	220/50	205	699	154	1,40	4,78	1,09	RSCR	Cu	CCC / CB / VDE / CE	188/185
				220/60	239	785	174	1,50	5,12	1,18				
	7,2			220/50	190	648	143	1,32	4,40	1,03				
		ATA72XL	ST	220/60	220	751	166	1,40	4,78	1,09	RSCR	A1	CCC / CB / VDE	188
				220/50	190	648	143	1,25	4,27	0,98	RSIR			
				220/60	220	751	166	1,35	4,61	1,05				
		ATK80X	ST / OC	220/50	230	785	174	1,40	4,78	1,09	RSCR	Cu	CCC / CB	188/185
	8,0			220/60	260	887	195	1,50	5,12	1,17				
		ATA80XL	ST	220/50	215	734	162	1,32	4,48	1,03	RSCR	A1	CCC / CB / VDE	188
				220/60	245	836	185	1,40	4,78	1,09				

Série	Déplacement	Modèle	Refroidissement	Vol./Fre.	Capacité ASHRAE	Capacité CECOMAF	COP ASHRAE	COP CECOMAF	Type	Enroulements	Certification	Hauteur "A"
	cm³			V / Hz	W	Btu	W	W / W	EER	W / W				mm

		ATM55X6	ST	220/60	190	648	143	1,65	5,60	1,29	RSCR	Cu / Cu	CB	185
T	5.5	ATM55X6	ST	220/60	190	648	143	1,55	5,29	1,21	RSCR	Cu / Cu	CB	182
		ATM55Y6	ST	127/60	190	648	144	1,55	5,29	1,21	RSCR	Cu / Cu	CB	182

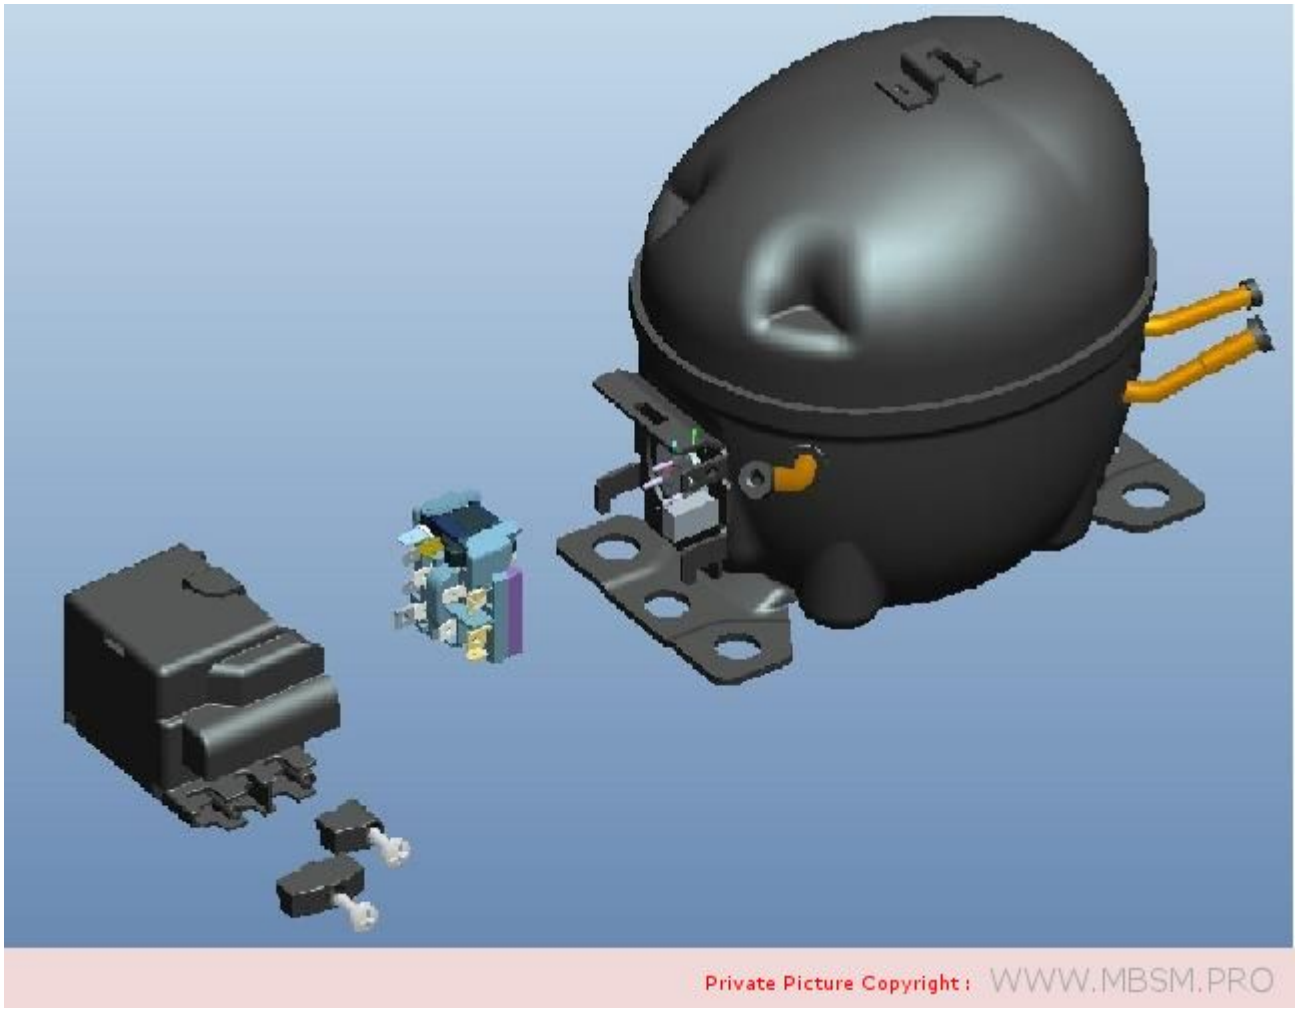

ASPERA, COMPRESSEUR, 1 / 3HP++ (Big), NE6181E, CSIR, HMBP, R22, 220-240V

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

NE6181E 1 / 3HP / R22

- ***Détails techniques***
  puissance 1/3 CV, cylindrée 7,28 cm3
  220 / 240V 50Hz
- LIGNE LIQUIDE (DIAMÈTRE) : 1/4
- LIGNE D’ASPIRATION (DIAMÈTRE) : 5/16
- BRÈVE DESCRIPTION



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NE6181ETélécharger

GMCC, PE50h1f-9, Compressor, RSCR, 220V-240V-50hz, R134A, LBP, 153W, 1/5HP

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021

E	PE35E1F-9	3.5	ST	RSCR	220V~50Hz	95	1.50	CB	Al	174
	PE40E1H-9	4.0	ST	RSCR	220V~50Hz	115	1.40	----	Al	175
	PE45E1F-9	4.5	ST	RSCR	220V~50Hz	120	1.50	----	Al	175
	PE50E1H-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	136	1.40	----	Al	175
	SE25E1R-9	2.5	ST	RSIR	220V~50Hz	55	1.00	----	Al	165
	SE30E1M-9	3.0	ST	RSIR	220V~50Hz	75	1.15	CB	Al	165
	SE35E1M-9	3.5	ST	RSIR	220V~50Hz	95	1.30	----	Al	165
	SE40E1H-9	4.0	ST	RSIR	220V~50Hz	108	1.35	CB	Al	174
	SE40E1K-9	4.0	ST	RSIR	220V~50Hz	108	1.25	CB	Al	165
	SE45E1J-9	4.5	ST	RSIR	220V~50Hz	120	1.35	CB	Al	174
	SE59E1H-9	5.9	ST	RSIR	220V~50Hz	160	1.38	----	Al	174
H	PE40H1C-9	4.0	ST	RSCR	220V~50Hz	110	1.65	----	Al	178
	PE45H1F-9	4.5	ST	RSCR	220V~50Hz	130	1.50	CB	Al	178
	PE50H1C-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	153	1.63	CB	Al	178
	PE50H1F-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	153	1.50	----	Al	178
	PE55H1D-9	5.5	ST	RSCR	220V~50Hz	170	1.60	----	Al	178
	PE55H1F-9	5.5	ST	RSCR	220V~50Hz	163	1.55	CB	Al	178
	PE65H1C-9	6.5	ST	RSCR	220V~50Hz	190	1.65	----	Al	178

www.mbsm.pro

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

E	PE35E1F-9	3.5	ST	RSCR	220V~50Hz	95	1.50	CB	Al	174
	PE40E1H-9	4.0	ST	RSCR	220V~50Hz	115	1.40	---	Al	175
	PE45E1F-9	4.5	ST	RSCR	220V~50Hz	120	1.50	---	Al	175
	PE50E1H-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	136	1.40	---	Al	175
	SE25E1R-9	2.5	ST	RSIR	220V~50Hz	55	1.00	---	Al	160
	SE30E1M-9	3.0	ST	RSIR	220V~50Hz	75	1.15	CB	Al	165
	SE35E1M-9	3.5	ST	RSIR	220V~50Hz	95	1.30	---	Al	165
	SE40E1H-9	4.0	ST	RSIR	220V~50Hz	108	1.35	CB	Al	174
	SE40E1K-9	4.0	ST	RSIR	220V~50Hz	108	1.25	CB	Al	165
	SE45E1J-9	4.5	ST	RSIR	220V~50Hz	120	1.35	CB	Al	174
	SE59E1H-9	5.9	ST	RSIR	220V~50Hz	160	1.38	---	Al	174
H	PE40H1C-9	4.0	ST	RSCR	220V~50Hz	110	1.65	---	Al	178
	PE45H1F-9	4.5	ST	RSCR	220V~50Hz	130	1.50	CB	Al	178
	PE50H1C-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	153	1.63	CB	Al	178
	PE50H1F-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	153	1.50	---	Al	178
	PE55H1D-9	5.5	ST	RSCR	220V~50Hz	170	1.60	---	Al	178
	PE55H1F-9	5.5	ST	RSCR	220V~50Hz	163	1.55	CB	Al	178
	PE65H1C-9	6.5	ST	RSCR	220V~50Hz	190	1.65	---	Al	178

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

P Z 90 H 1 Y – 4

冷媒种类 Refrigerant	
Z	R600a
E	R134a
A	R290

排气容积 Displacement 9.0cc

系列名 Series
H E C V K

1	低背压LBP
M	中背压MBP
H	高背压HBP

效率级别 Efficiency Level

电源规格 Power	
J	100V~50/60Hz
U	115V~60Hz
B	127V~60Hz
M(3)	220V~240V~50Hz 208V~240V~60Hz
无	220V~240V~50Hz
4	220V~240V~50/60Hz
9	220V~240V~50/60Hz(宽电压)
N	220V~240V~60Hz
P	208V~240V~60Hz
E	115V~127V~60Hz
H	100V~50/60Hz 127V~60Hz

启动方式 Motor Type		电源类型 Power
P	RSCR	220V~240V
S	RSIR	220V~240V
E	RSCR	100V、115V
F	RSIR	100V、115V
K	CSR/CSIR	220V~240V
C	CSR/CSIR	100V、115V
D	DC变频 DC Inverter	220V~240V 100V~115V

测试工况 TESTING CONDITIONS

测试工况 Test Condition	低背压LBP ASHRAE	中背压MBP ASHRAE	高背压HBP ASHRAE
蒸发温度Evap.Temp.℃	-23.3	-6.7	7.2
环境温度Amb.Temp.℃	32.2	35	35
冷凝温度Cond.Temp.℃	54.4	54.4	54.4
吸气温度SuctionTemp.℃	32.2	35	35
过冷温度SubcoolingTemp.℃	32.2	46	46

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9-2Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9-3Télécharger

R134a, Hitachi, Compressor,(R012-

Series), FL06s34-tab, FL0739-SQ, FL0847-SD, FL1152-SB, FL1257-SR, FL14S62-TAD, FL1568-SQ, FL20S88-TAC, FL1888-SE, CL0545-SZ, CL1297-SA, CL1310-SA, CL1588-DZ, CL1610-DL

Category: compressor
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a, Hitachi, Compressor,(R012-Series), FL06s34-tab, FL0739-SQ, FL0847-SD, FL1152-SB, FL1257-SR, FL14S62-TAD, FL1568-SQ, FL20S88-TAC, FL1888-SE, CL0545-SZ, CL1297-SA, CL1310-SA, CL1588-DZ, CL1610-DL

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

MBSMGROUP
Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tecumseh ,Compressor Az1355D, 1/6Hp , R12 ,réfrigérateur

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Tecumseh ,Compressor Az1355D, 1/6Hp , R12 ,réfrigérateur

Compresseur, d’entreposage au froid, de congélateur , Sc12g , Secop ,Certification CE ,1/3 puissance ,en chevaux ,de mini type réfrigérateur ,R134 ,Danfos

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021

Non	Modèle	HP	La température	L'électricité	Réfrigérant
1	SC10C	1/3	LBP	220~240V/50HZ	R22
2	SC12C	3/8	LBP	220~240V/50HZ	R22
3	SC15CM	1/2	LBP	220~240V/50HZ	R22
4	SC18CM	5/8	LBP	220~240V/50HZ	R22
5	SC10D	3/8	MBP	220~240V/50HZ	R22
6	SC12D	1/2	MBP	220~240V/50HZ	R22
7	SC15D	5/8	MBP	220~240V/50HZ	R22
8	SC10G	5/16	MBP	220~240V/50HZ	R22
9	SC12G	1/3	MBP	220~240V/50HZ	R134A
10	SC15G	3/8	MBP	220~240V/50HZ	R134A
11	SC18G	1/2	MBP	220~240V/50HZ	R134A
12	SC21G	5/8	MBP	220~240V/50HZ	R134A
13	SC10CL	1/3	LBP	220~240V/50HZ	R404a
14	SC12CL	3/8	LBP	220~240V/50HZ	R404a
15	SC15CL	1/2	LBP	220~240V/50HZ	R404a
16	SC18CL	5/8	LBP	220~240V/50HZ	R404a
17	SC21CL	7/8	LBP	220~240V/50HZ	R404a

Private Picture : www.MBSM.PRO

Compresseur, d’entreposage au froid, de congélateur , Sc12g , Secop ,Certification CE ,1/3 puissance ,en chevaux ,de mini type réfrigérateur ,de R134 Danfos

---

Good quality Reciprocating Compressor , MSS151G-L1U ,R134a ,LBP ,AC 220-240V~50Hz, 1/8 HP ,90w ,Samsung

Category: Technologie,Tester ok
written by www.mbsm.pro | 27 January 2021



Good quality Reciprocating Compressor , MSS151G-L1U ,R134a ,LBP ,AC 220-240V~50Hz, 1/8 HP ,90w ,Samsung