

# PICTURES : Jeux mitigeurs encastrée ,pour une salle d'eau

Category: Non classé,Plomberie


written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 7 May 2020



IMAGES FACEBOOK

## Les artistes de plomberie et chauffage central

Robinet *Salle de Bain* Matériel: en cuivre. Fonctionnement silencieux. Fonction: mélange d'eau chaude et d'eau froide; *Mitigeur* monocommande

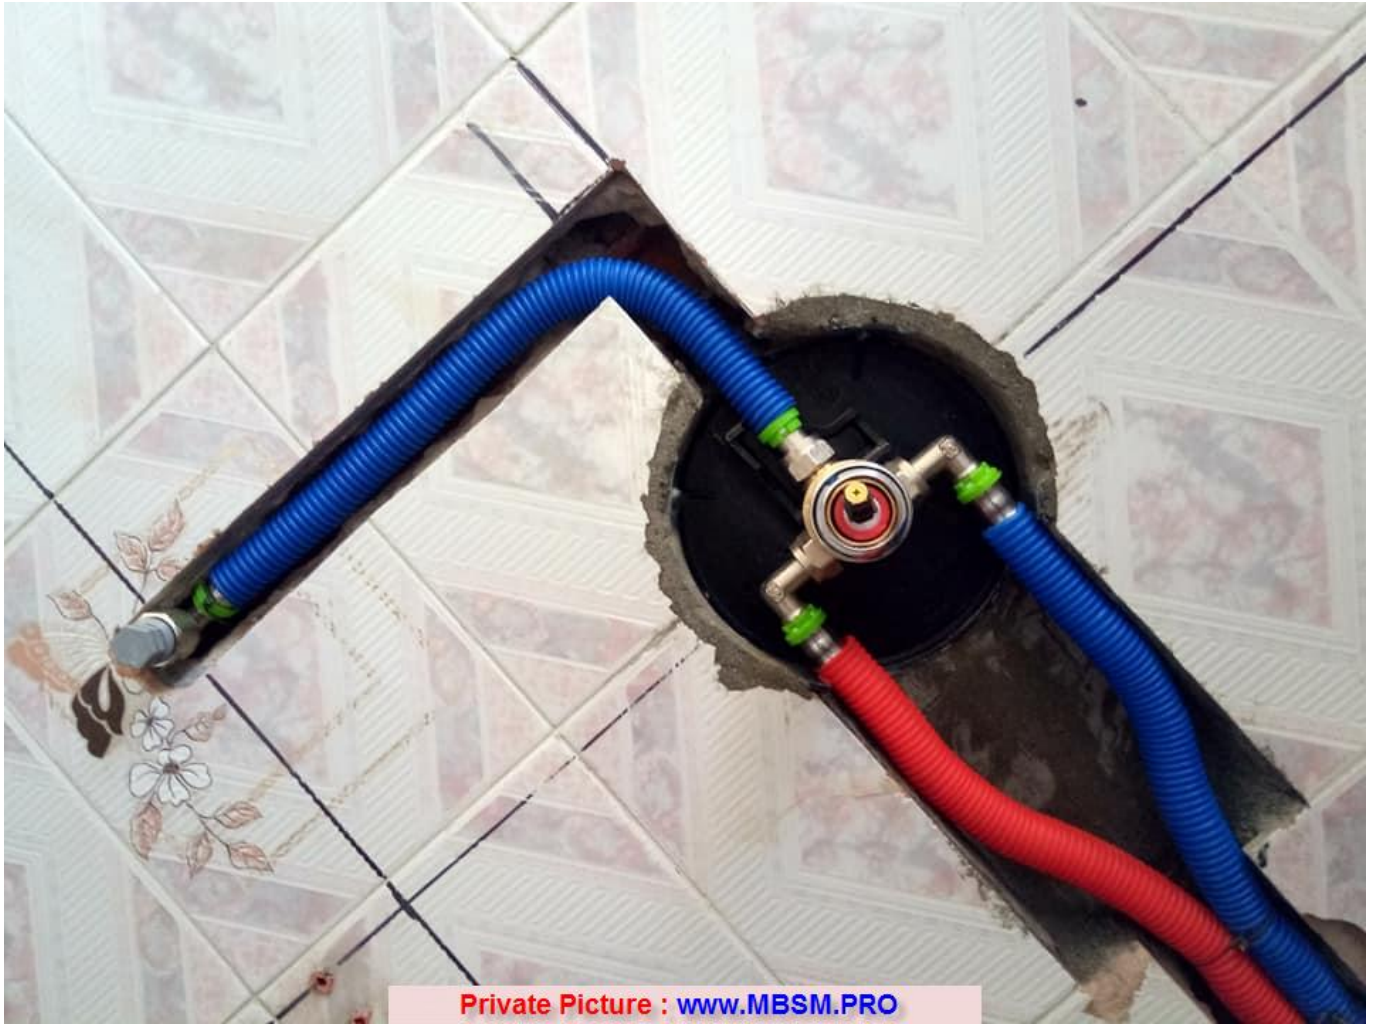

Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)








Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)



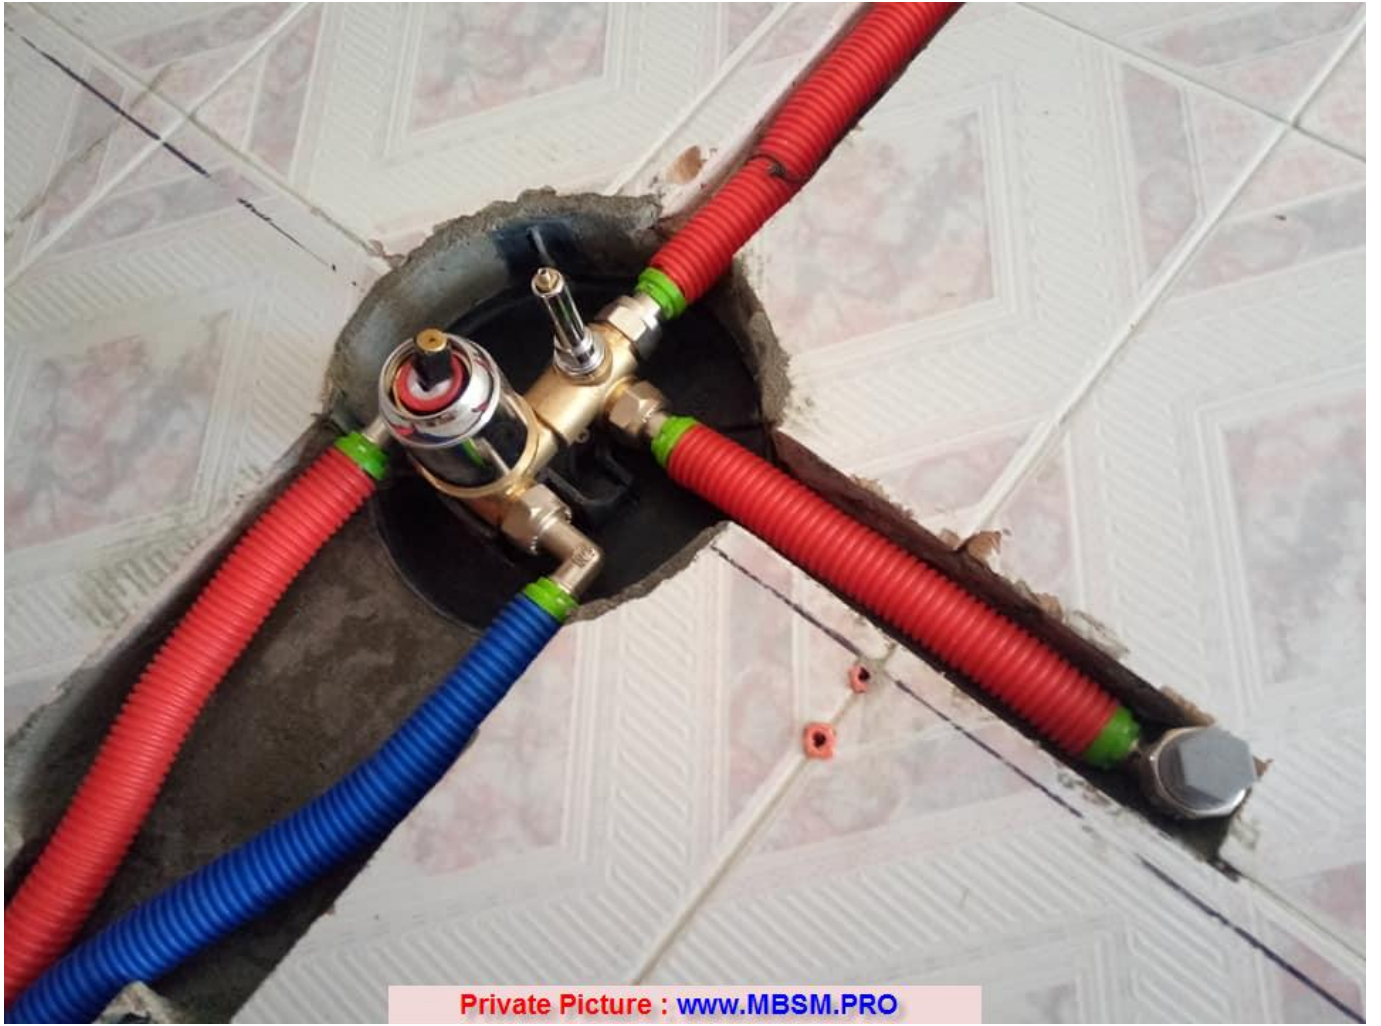

Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)



Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)



Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)



Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)



## Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

Category: Solutions, Tester ok  
written by Jamila | 7 May 2020



Mbsm.pro, GL90TB , COMPRESSEUR ACC CUBIGEL ELECTROLUX, R134A ,1/4HP 230V

- Puissance en cheval 1/4 CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a HMBP
- Cylindrée du compresseur 8,8 cm<sup>3</sup>
- Température d'utilisation max. 32°C
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Codes fabricants

- ACC-GL90TB
- ALPENINOX-83718
- ANGELO P0-34D6510
- CEM-340
- CUBIGEL-GL90TB
- DEXION-022260-00
- ELECTROLUX-83718
- FRIULINOX-995783
- ICEMATIC-19165548
- MARENO-25016599
- MONDIAL ELITE-4106073
- MONDIAL ELITE-4106073+1147212
- NECTA VENDING-986934
- ZANUSSI-83718

Documentation technique du compresseur frigorifique Cubigel **[regarder en dessous](#)**



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem  
GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240  
V 50 Hz

Category: Solutions,Tester ok  
written by Jamila | 7 May 2020



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

MBSM.PRO , Compressor, Electrolux-Zem GL60AA R134A ,1/6 HP , 1PH , 220-240 V 50 Hz



- Puissance en cheval 1/6 CV
- Cylindrée 5.99 cm<sup>3</sup>
- 220-240 V 50 Hz
- Gaz R134a LBP
- Température d'utilisation max. 32°C
- Avec boîtier et système de démarrage

La photo montre l'aspect du compresseur, pas son étiquette réelle

#### Codes fabricants

- ACC-GL60AA
- ACC-GL60AB
- ACC-GL60AH
- CUBIGEL-GL60AA
- CUBIGEL-GL60AB
- CUBIGEL-GL60AH
- MONDIAL ELITE-4106004
- MONDIAL ELITE-1147031
- Embraco Aspera- B1112Z





PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)



PictureS Mbsm Dot Pro : [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro)

Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_GL60AATélécharger  
Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_-GL60AATélécharger

590689

GL60AA 99H271A

**GL60AA**

08283

03254

267799

THERMALLY 220 - 240 V~ 50 Hz PH1  
PROTECTED

**R134a**



CE H



**Type: Hermetic piston compressors** **Producer: ACC** **Series: HMBP**

**Model: GL60AA**

### **General data**

Refrigerant: R134a  
Discharge element: C  
Cooling: S  
Maximum ambient temperature [°C]: 43

### **Compressor's data**

Cylinder capacity [cm<sup>3</sup>]: 6  
Displacement [m<sup>3</sup>/h]: 1  
Weight [kg]: 9,1  
Oil charge [cm<sup>3</sup>]: 265  
Oil type: ISO VG 19 ESTER

### **Engine's data**

Engine type: RSIR  
Power [KM]: 1/6  
Starting element: LST  
Power supply: 220V 50Hz  
Voltage range: 187-264  
Locked rotor current [A]: 9,9  
Running winding resistance (25°C) [Ω]: 15,6  
Starting winding resistance (25°C) [Ω]: 21,31

### **Electrical data**

Relays: 3003  
Shielding element: MRA38028, T0508, AF18FU  
Starting capacitor volume [μF]:

### **Connections**

	milimeters	inches
Suction tube:	6,5	
Service tube:	6,5	
Discharge tube:	4,9	