


MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAURiDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Category: Plomberie,Technologie


written by www.mbsm.pro | 29 January 2021

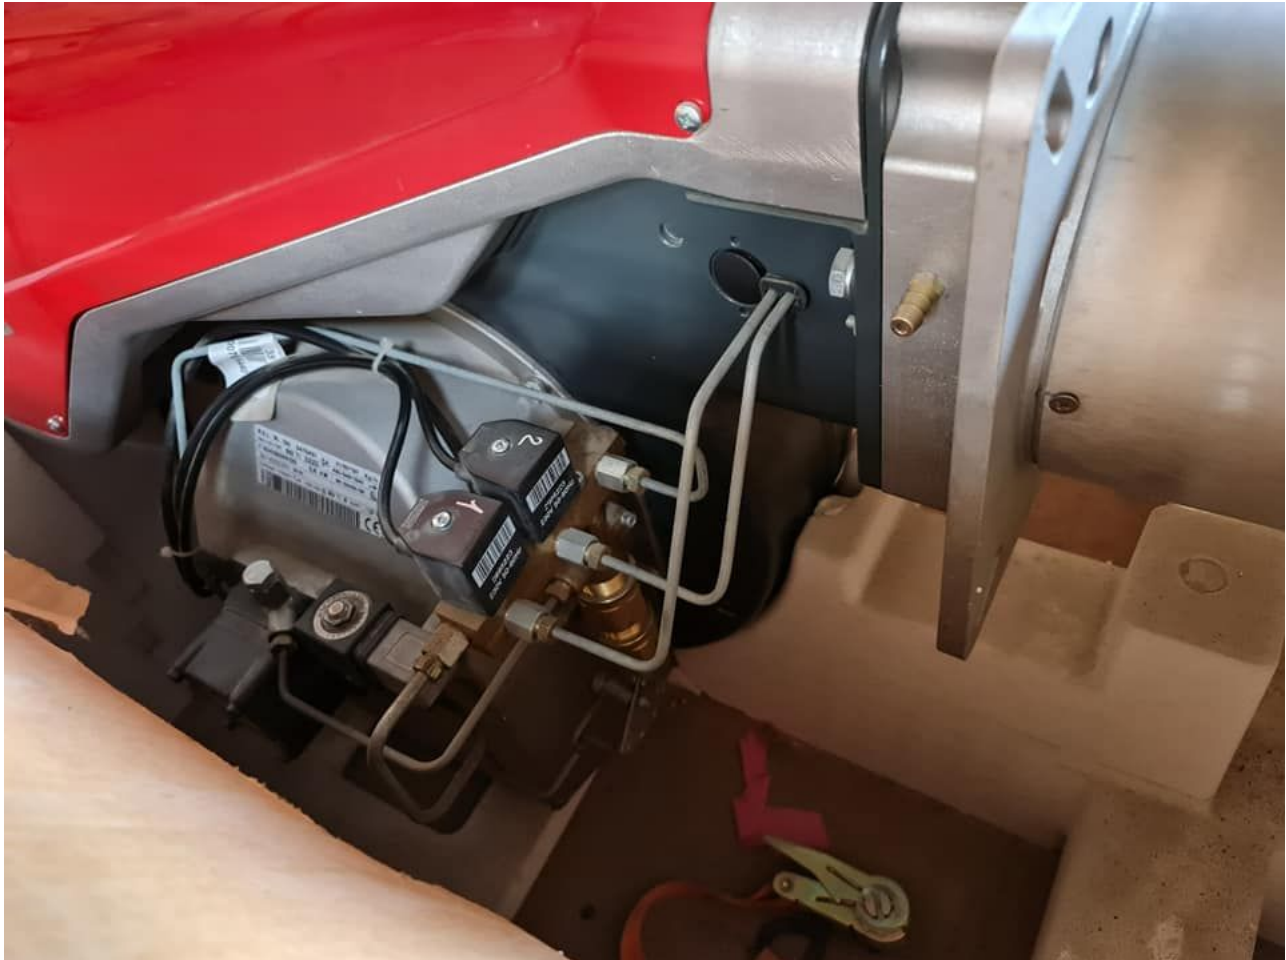


Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

MAZOUT, Brûleur, FIOUL, Combust, RIELLO, RBL, R.B.L, Baltur , POUR CHAURiDIÈRE DE CHAUFFAGE DOMESTIQUE



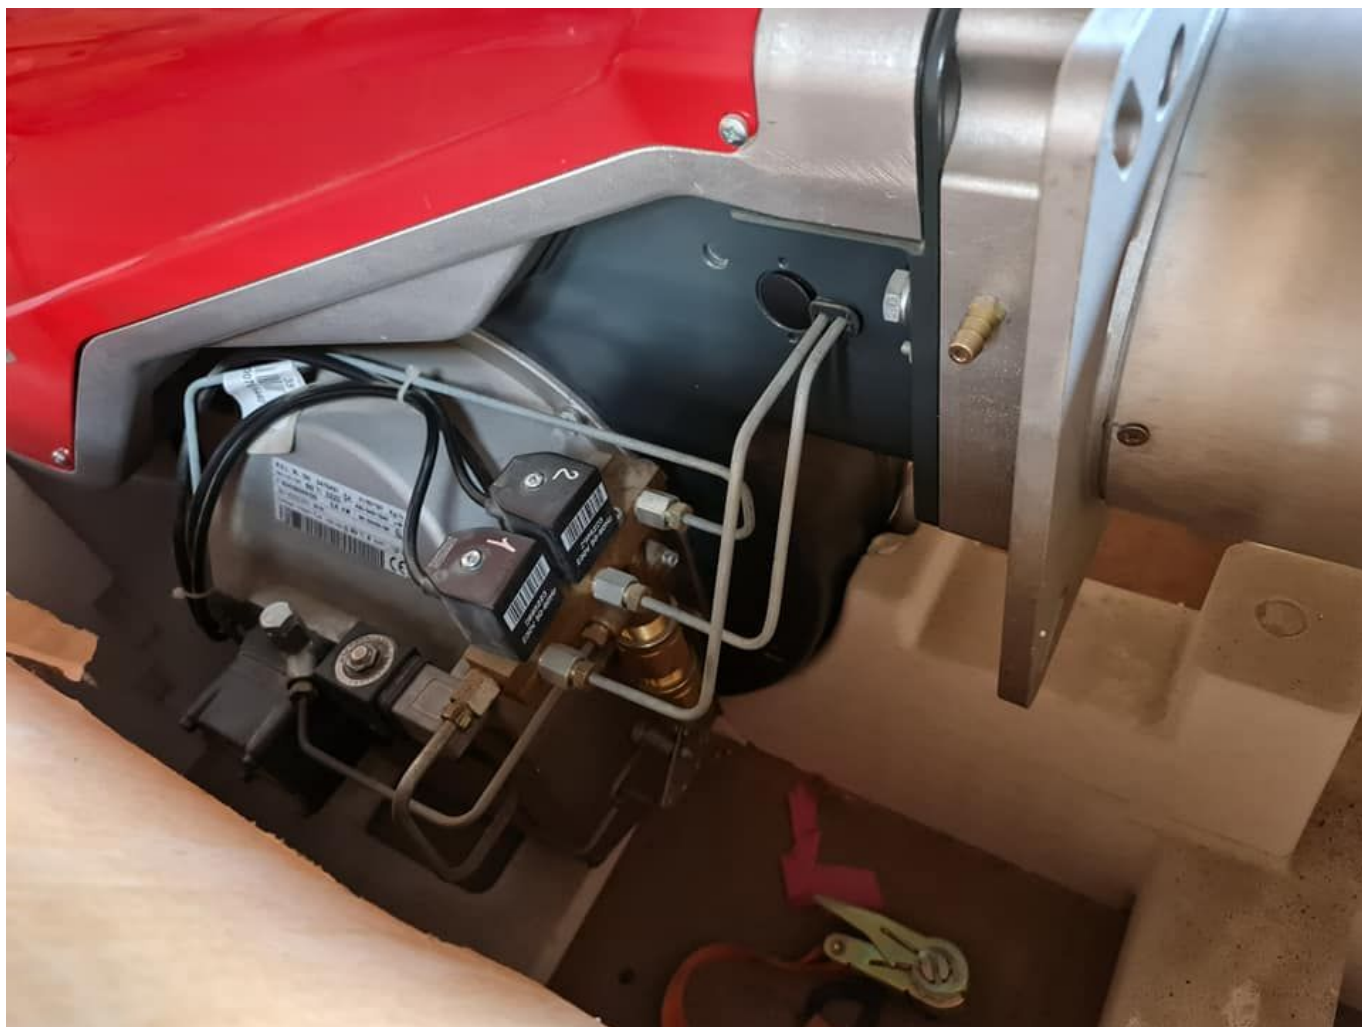



R.E.L. RL 130 3475431				41/80+130 Kg/h
TIPO/TYP/TYPE 662 T1		DZZO		486/948+1540 kW
N° 02428000129		2,6 kW	BN 5G426/99	
3N~400/230V 50 Hz				
Combust. / Heizöl / Fuel max.visc @ 20 °C 6 mm ² /s (1,5°E)				
				CE



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R.B.L.	RL 190	3092152		64/120÷206 Kg/h
T20/TYP/TYPE	2152D	DZZO		759/1423÷2443 KV
N°	02478000225	5,5 kW		
3N ~ 400/230V	50 Hz			
Combust./Heizöl/Fuel max.visc @ 20°C 6 mm $\varnothing$ (1,5"E)				
RIELLO S.p.A. I-37045 Legnago (VR)				









Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

baltur

Cento (FE)
s.r.l.

BGN 300P

N. Matr.	2240049	Anno	1995
Serial Nr.		Year	
Combustibile	Metano		
Fuel	Natural gas		
Bistadio	Bassa pressione		
Two stage	Low pressure		
Gas Categoria	I		
Potenza termica nom			
Rated input			
7.5 kW 3N 50 Hz 220/380 V			
1	2	3	4
collaudato in linea			

N02488000983		TIPO/TYP TYPE	2116 0	220 V ~ 50/60 Hz	0.9 kW
	80 ÷ 450	Kg/h	950 ÷ 5200	kW	
Combust. Heizöl / Fuel	max. visc. @	50°C	500 mm ² /s (65 °E)	0224	
TI 10 PM 50°2116					R.B.L.
			☐ DUE STADI PROGRESSIVI GLEITEND ZWEISTUFIG		
			☐ MODULANTE MODULIEREND		





