

# Mbsm.pro, compressor, Cubigel, Huayi, LBP, R290, 220 – 240V/1/50Hz, 1/3 hp, CSIR

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 11 February 2022



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, compressor, Cubigel, Huayi, LBP, R290, 220 – 240V/1/50Hz, 1/3 hp, CSIR

# Mbsm.pro, Compressor, R290, 0.110Kg, SC15CNX.2, Secop, DANFOSS, SC15CNX, 15,28cm<sup>3</sup>, LBP, 230V, Hermetic piston compressors, 5/8 Hp, 104h 8568, 104h8568

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 11 February 2022



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

Mbsm.pro, Compressor, R290, 0.110Kg, SC15CNX, 15,28cm<sup>3</sup>, LBP, 230V, Hermetic piston compressors, 5/8 Hp, 104h 8568, 104h8568

Compressor, NPT12FSC, CUBIGEL, R290,  
12,10ccm, LBP, 3/8HP, 220 V 50/60 Hz

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 11 February 2022



Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)


Compressor, NPT12FSC, CUBIGEL, R290, 12,10ccm, LBP, 3/8HP, 220 V 50/60 Hz

Freezer, AHT, Paris 185, freezer compressor, 400w, R290, 90 g, 571 liters, inverter compressor, Dc compressor, 1/2HP, Secop compressor

Category: compressor

written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 11 February 2022


x

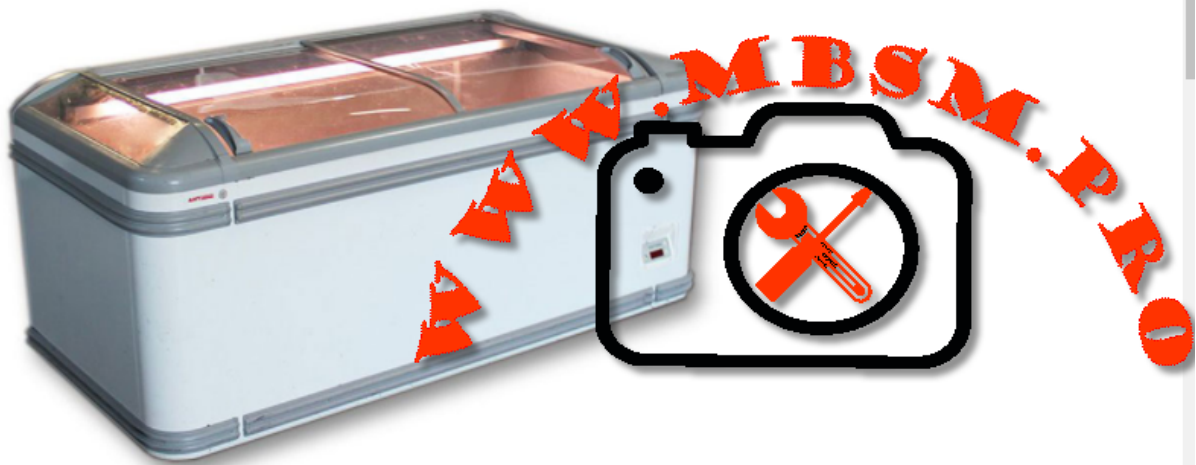

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

FREEZER AHT PARIS 185 (-) VS AD

x

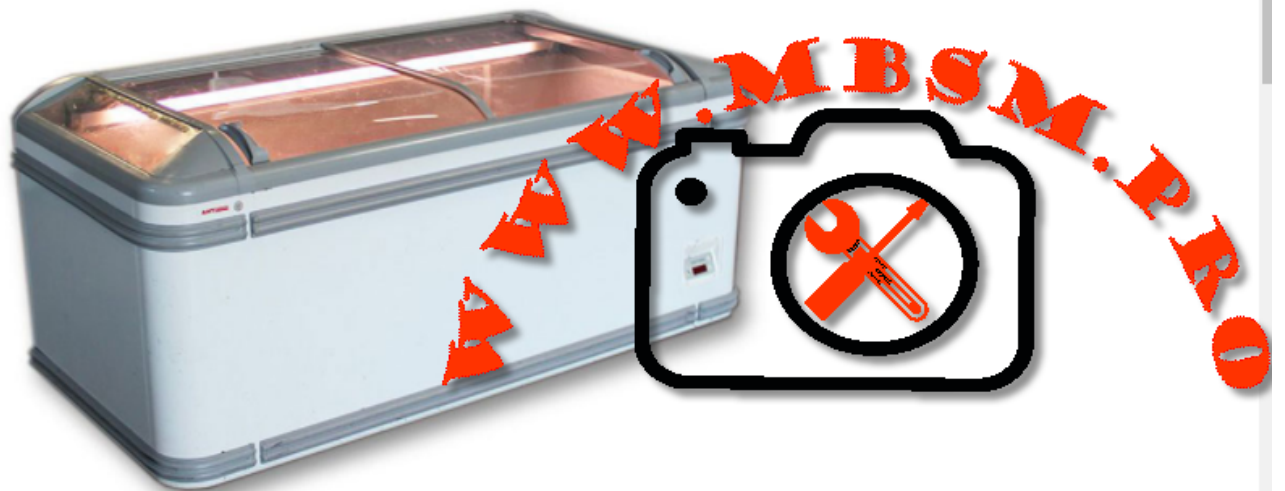

Private Picture Copyright : [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)


**AHT**

Paris 185 | R290


-18°C ... -23°C



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

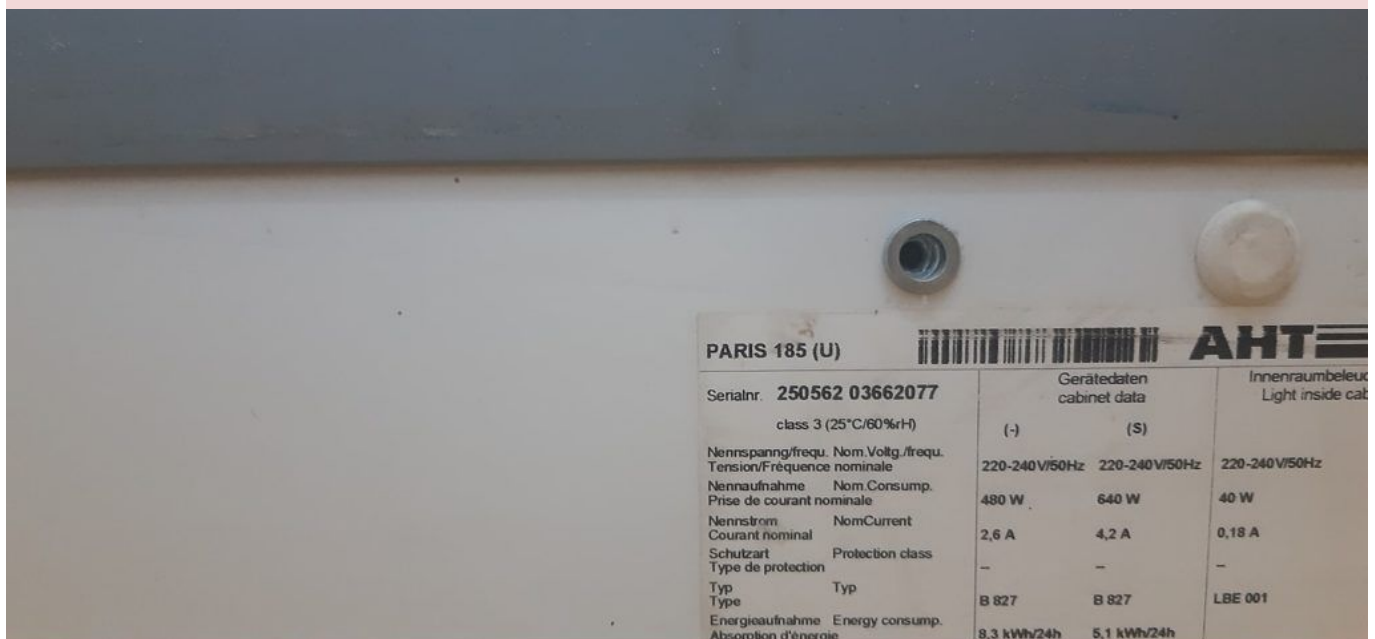

PARIS 185 (U)



**AHT**

Serialnr. **250562 03662077**

class 3 (25°C/60%rH)

Gerätedaten  
cabinet data

Innenraumbeleuchtung  
Light inside cabinet

	(-)	(S)	
Nennspannung/frequ. Nom. Voltg./frequ. Tension/Fréquence nominale	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Nennaufnahme Nom. Consump. Prise de courant nominale	480 W	640 W	40 W
Nennstrom Nom. Current Courant nominal	2,6 A	4,2 A	0,18 A
Schutzart Protection class Type de protection	-	-	-
Typ Type	B 827	B 827	LBE 001
Energieaufnahme Energy consump. Absorption d'énergie	8,3 kWh/24h	5,1 kWh/24h	

Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)



Private Picture Copyright: [WWW.MBSM.PRO](http://WWW.MBSM.PRO)

## Mbsm\_dot\_pro\_private\_PDF\_Super-Market-Freezer-AHT\_ParisTélécharger

- Gross Content: 571 liters
- Net Content: freezing: 571 liters
- Display Area: 1,02 m<sup>2</sup>
- Ambient Temperature: +16 to +25 ° C
- Temperature Range: (Standard setting is freezing – change of temperature setting only by service technician): Freezing: -18 °C to -23 °C
- Rated Voltage / Nominal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz
- Rated Power Consumption: 400 W
- Rated Power Consumption Light: 41 W
- Rated Current: 1.8 A
- Protection: 16 A
- Energy consumption (at 25 °C): Freezing: 6.1 kWh / 24 h
- Length of Connection Cable: 1750 mm
- Refrigerant: R290
- Refrigerant Quantity: 90 g
- Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar
- Length (Outside / Inside): 1854 / 1723 mm
- Depth (Outside / Inside): 853 / 723 mm
- Working Height (Front / Outside Height): 770 / 833 mm
- Stacking Height: Cooling: 380 mm / Freezing: 550 mm
- Weight (net): 120 kg
- Lighting: fluorescent tube

## Meuble congélateur AHT EQ PARIS 185 – rénové

## CONGÉLATEUR QUI COMBINE QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Le congélateur / réfrigérateur enfichable qui redéfinit l'économie et élève la présentation du produit à un niveau innovant. PARIS maximise également votre

espace de vente au moyen d'inserts d'étagères, ce qui augmentera encore vos revenus. PARIS – un multitalent extrêmement efficace qui peut prétendre à une excellence prestigieuse.

## AHT EQ – congélateurs d'occasion qui maximisent l'affichage de votre produit

- Grand stock jusqu'à 1000 pièces disponibles à la commande
- Garantie de six mois sur les pièces du congélateur
- Livraison rapide
- Les documents d'exportation peuvent être organisés sur demande
- Possibilité de charger des camions ou des conteneurs pleins
- Tous les congélateurs AHT EQ d'occasion sont soigneusement testés et remis à neuf dans notre atelier avant les navires
- Livraison internationale
- Emballage carton d'origine AHT Cooling Systems GmbH inclus par défaut
- Emballage d'origine renforcé AHT Cooling Systems GmbH pour les expéditions longue distance contre les routes lourdes

## Avantages clés

- Une économie d'énergie élevée peut être obtenue par rapport aux unités ouvertes conventionnelles
- Écologique avec le propane réfrigérant naturel
- 100% sans CFC et sans PFC
- Modèle enfichable ne nécessitant aucune installation supplémentaire
- Faibles coûts d'investissement et d'exploitation
- Système de réfrigération sans entretien
- Compresseur à vitesse contrôlée électronique (VS) – uniquement avec le réfrigérant R290
- La solution parfaite – dégivrage semi-automatique intégré (AD) – uniquement avec le réfrigérant R290

## Accessoires

- Séparateurs et jeu de grille – inclus par défaut
- Unité d'éclairage disponible en différentes versions – disponible sur demande
- Pare-chocs de protection contre les chocs disponibles en différentes couleurs – disponibles sur demande
- Couvercles pour mise en ligne – disponibles sur demande
- Les plaques de protection empêchent l'eau et la poussière de tomber sous les armoires – disponibles sur demande
- Le chariot protège contre les chocs physiques – disponible sur demande
- Autres accessoires supplémentaires – disponibles sur demande

## Plages de température

- Congélation:  $-18^{\circ}\text{C}$  до  $-23^{\circ}\text{C}$
- Réfrigération de la viande et de la viande hachée:  $0^{\circ}\text{C}$  à  $+2^{\circ}\text{C}$  (modèle universel (U) uniquement)
- Plage de température ambiante:  $+16^{\circ}\text{C}$  /  $+25^{\circ}\text{C}$

# Modèles disponibles de congélateur AHT EQ PARIS

- AHT EQ PARIS xxx (-) / (U) / VS / AD / L

## Informations utiles

- AD – dégivrage automatique (deux fois par semaine – standard)
- VS – compresseur électronique à vitesse contrôlée
- (-) – modèle standard de congélateur
- (U) – modèle universel d'armoire de congélation / réfrigération
- L – éclairage intérieur néon
- R290 – Réfrigérant ECO R290
- R404a – réfrigérant R404a

## Dimensions du congélateur AHT EQ PARIS 185

- Longueur extérieur / intérieur: 1854/1723 mm
- Profondeur extérieur / intérieur: 853/723 mm
- Hauteur d'accès avant / hauteur extérieur: 770/833 mm
- Hauteur d'empilage: 550 mm
- Poids net: 120 kg
- Contenu brut: 800 litres
- Surface d'affichage totale (TDA): 1,02 m<sup>2</sup>

## Données techniques du congélateur AHT EQ ATHEN

- Plug-in 230V / 50HZ
- Longueur du cordon d'alimentation: 2500-3500 mm


## Options de localisation flexibles

- Peut être utilisé comme une unité autonome
- Peut être utilisé dans une ligne
- Maximise l'utilisation de l'espace au sol avec une armoire d'extrémité
- Peut être installé sous des étagères à soufflet ou intégré dans des systèmes d'étagères existants

---

**Compresseur, Aspera – Embraco EMT  
, EMT2121U, R290 , 1/3 HP , 220-240V 50  
Hz , Cylindrée = 5.56 CM<sup>3</sup> , Moteur  
type: CSIR, 7.7LRA , Oil 180ml**

Category: Technologie, Tester ok  
written by [www.mbsm.pro](http://www.mbsm.pro) | 11 February 2022

 Embraco

EMT2121U



Thermally Protected

220-240V~


7.7LRA

R290

50Hz

ESTER OIL 180ml

1PH



MADE IN CHINA NO START WITHOUT STARTING DEVICE



50.330.N291

11/NOV/09

RA9TD1R4

Private Picture : [www.MBSM.PRO](http://www.MBSM.PRO)

Compresseur, Aspera – Embraco EMT ,EMT2121U, R290 ,1/3 HP , 220-240V 50 Hz  
,Cylindrée = 5.56 CM3 , Moteur type: CSIR,7.7LRA , Oil 180ML