

SC18G, 104G8820, Universal, Compressor, R134a, 220-240V 50/60Hz, DANFOSS, SECOP, R134a, HMBP, 1/2 Hp++, displacement 17.70 cc, CSIR, SC18G 104G8820

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021

Compresseur Danfoss SC18G - R134a

Cylindrée = 17.69 CM3

APPLICATIONS = HP; BP; MP

Moteur = CSIR

220-240V 50/60Hz



Design


Displacement	cm ³	17.69
Oil quantity	cm ³	600 (550 on comp. with oil cooler)
Maximum refrigerant charge	g	1300
Free gas vol. in compressor	cm ³	1460
Weight without electrical equipment	kg	13.7

Motor

Motor size	watt	495
LRA (rated after 4 sec. UL984) HST	A	18.6
Cut-in current HST	A	18.6
Resistance, main and start winding (25°C)	Ω	3.7/14.1
Approvals		EN 60335-2-34, CCIB

Dimensions

104G8830 104G8820 104G8822

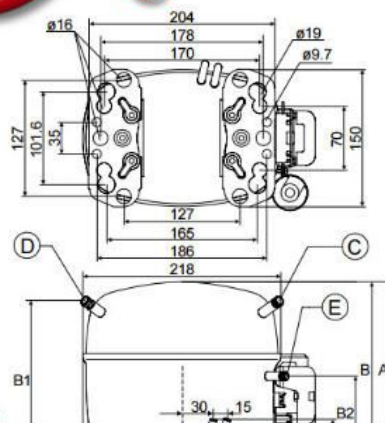

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Détails du produit

Poids brut 13.8 kg

Poids Net 13.8 kg

Applications

Charge en fluide frigorigène [kg] [Max]

Charge en huile [L]

Code de configuration

Couleur

Courant d'appel HST [A]

Description

Diamètre de raccordement à l'aspiration [mm]

HBP

LBP

MBP

1.3 kg

600 L

Simple

Noir

18.6 A

SC18G

10.2 mm

Diamètre du raccord au refoulement [mm]	6.2 mm
Diamètre du raccordement du traitement [mm]	6.2 mm
Désignation du modèle	Compresseur
Emballage (format)	Emballage industriel
Faible valeur de plage de tension à 50 Hz [V]	187 V
Faible valeur de plage de tension à 60 Hz [V]	198 V
Faible valeur de tension nominale à 50 Hz [V]	208 V
Faible valeur de tension nominale à 60 Hz [V]	220 V
Fluides	R134a
Fréquence [Hz]	50/60
Hauteur de la base [mm]	213 mm
Hauteur du raccordement de refoulement [mm]	110 mm
Hauteur raccordement aspiration [mm]	193 mm
Hauteur totale [mm]	219 mm
LRA HST [A]	18.6 A
Matériel du raccord au process	Acier cuivré
Matériel du raccord d'aspiration	Acier cuivré
Matériel du raccord de refoulement	Acier cuivré
Niveau d'énergie de l'application	Compresseur universel
Nombre de phases (compresseur)	1
Nombre de phases (ventilateur)	1
Norme d'approbation	CE EN 60335-2-34 avec Annexe AA
Notes concernant le raccord de refoulement	Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement au process	Capuchon en aluminium
Notes concernant le raccordement à l'aspiration	Capuchon en aluminium
N° de modèle	SC18G
N° de schéma	8258
Oil type	POE
Phase	1
Puissance frigorifique nominale 60 kBTU/h	6.06 kBTu/h
Puissance frigorifique nominale à 60 Hz	1.8 kW
Quantité d'huile [cm ³]	600 cm ³
Quantité par emballage	80
raccord de refoulement équerre [°]	37 °
raccord d'aspiration équerre [°]	37 °
Raccordement de process équerre	37 °
Régulation de la puissance	Vitesse fixe
Résistance de l'enroulement auxiliaire (enroulement de démarrage) pour compresseurs monophasés [ohm]	14.1 Ohm
Résistance de l'enroulement principal pour compresseurs monophasés [Ohm]	3.7 Ohm
Technique de la marque	Compresseur à pistons
Technologie	Piston
Température d'enroulement max. continue [°C] [Max]	125 °C
Température de l'enroulement à court terme [°C] [Max]	135 °C
Tension 50 Hz [V]	220 V

Tension 50 Hz [V] [max.]	240 V
Tension 60 Hz [V]	220 V
Tension 60 Hz [V] [max.]	240 V
Type	SC
Type de moteur	CSIR
Type de socle	Universel
Utilisation de tronçon	Réfrigération LT Réfrigération MT
Valeur du condensateur A	10 μ F
Valeur du condensateur B	80 μ F
Valeur élevée de plage de tension à 50 Hz [V]	254 V
Valeur élevée de plage de tension à 60 Hz [V]	254 V
Valeur élevée de tension nominale à 50 Hz [V]	230 V
Valeur élevée de tension nominale à 60 Hz [V]	230 V
Vitesse de rotation à 50 Hz [rpm]	2900 rpm
Vitesse de rotation à 60 Hz [rpm]	3500 rpm
Volume balayé [cm ³]	17.69 cm ³
Volume de gaz libre [cm ³]	1460 cm ³
Économiseur	No

Documents

Type de document	Country	Langue	Titre
	France	Français	
	Afrique du Sud	Anglais	
	Allemagne	Français	
	Australie Autriche	Allemand	
	Belarus Belgique	Anglais	
	Brazil Bulgarie	Arabe	
	Canada Chili Chine (continentale)	Bulgare	
	Colombie Corée du Sud	Chinois	
	Croatie	Coréen	
	Danemark	Croate	
	Emir.arab.unis	Danois	
	Espagne Estonia	Espagnol	
	Finlande Grande Bretagne	Estonien	
	Grèce	Finnois	Grec
	Hongrie Inde + Sikkim	Hindi	
	Indonésie	Hongrois	
	Ireland Islande	Hébreu	
	Israël Italie	Indonésien	
	Japon Kazakhstan	Islandais	
	Lettonie Lithuania	Italien	Titre
	Macedonia Malaisie	Japonais	
	Mexique N. Zélande	Kazakh	
	Norvège Pays-Bas	Letton	
	Philippines	Lituanien	
	Pologne Portugal	Norvégien	
	Roumanie Russian Federation	Néerlandais	
	Rép. tchèque Saudi Arabia	Polonais	
	Serbia	Portugais	
	Singapour	Roumain	
	Slovaquie Slovénie	Russe	Serbe
	Suisse Suède	Slovaque	
	Taiwan, Chine	Slovène	
	Thailand Tunisie	Suédois	
	Turquie Ukraine	Suèdois	
	USA Viêt Nam	Tchèque	Thaï
	Vénézuéla	Turc	
		Ukrainien	
		Vietnamien	
Fiche technique	France	Français	220V Hermetic Compressors – R12 – R22 – R205 AI32443441788901-FR0101 1984 KB
Fiche technique	France	Français	Listing Compresseur Secop AI302136056984fr-FR0101 253 KB
Guide d'installation	France	Français	Instructions SC Compressors (external Protector) AN00008643706001-000401 124 KB
Guide d'installation	France	Français	Instructions SC Twin Compressors AN00008643707201-000101 183 KB

Type de document	Country	Langue	Titre
	France		
	Afrique du Sud	Langue	
	Allemagne	Français	
	Australie Autriche	Allemand	
	Belarus Belgique	Anglais	
	Brazil Bulgarie	Arabe	
	Canada Chili Chine	Bulgare	
	(continentale)	Chinois	
	Colombie Corée du	Coréen	
	Sud Croatie	Croate	
	Danemark	Danois	
	Emir.arab.unis	Espagnol	
	Espagne Estonia	Estonien	
	Finlande Grande	Finnois Grec	
	Bretagne Grèce	Hindi	
	Hongrie Inde +	Hongrois	
	Sikkim Indonésie	Hébreu	
	Ireland Islande	Indonésien	
	Israël Italie	Islandais	
	Japon Kazakhstan	Italien	Titre
	Lettonie Lithuania	Japonais	
	Macedonia Malaisie	Kazakh	
	Mexique N. Zélande	Letton	
	Norvège Pays-Bas	Lituanien	
	Philippines	Norvégien	
	Pologne Portugal	Néerlandais	
	Roumanie Russian	Polonais	
	Federation Rép.	Portugais	
	tchèque Saudi	Roumain	
	Arabia Serbia	Russe Serbe	
	Singapour	Slovaque	
	Slovaquie Slovénie	Slovène	
	Suisse Suède	Suédois	
	Taiwan, Chine	Tchèque Thaï	
	Thailand Tunisie	Turc	
	Turquie Ukraine	Ukrainien	
	USA Viêt Nam	Vietnamien	
	Vénézuéla		

**Matériel
promotionnel**

France

Français

Refrigerant Circuit

AV00008642183800-000402
463 KB

Compresseur Danfoss SC18G - R134a

Cylindrée = 17.69 CM3

APPLICATIONS = HP; BP; MP

Moteur = CSIR

220-240V 50/60Hz



Design


Displacement	cm ³	17.69
Oil quantity	cm ³	600 (550 on comp. with oil cooler)
Maximum refrigerant charge	g	1300
Free gas vol. in compressor	cm ³	1460
Weight without electrical equipment	kg	13.7

Motor

Motor size	watt	495
LRA (rated after 4 sec. UL984) HST	A	18.6
Cut-in current HST	A	18.6
Resistance, main and start winding (25°C)	Ω	3.7/14.1
Approvals		EN 60335-2-34, CCIB

Dimensions

104G8830 104G8820 104G8822

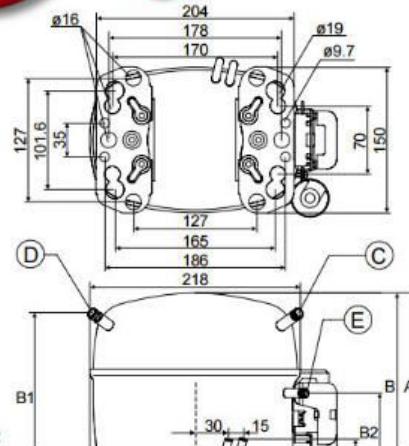

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a	refrigerant	605076	رقم القطعة
HP 1/2	power	SC18G	type
cm ³ 17.7	cylinder capacity	W 495	power input
V 220-240	voltage	CSIR	motor system
W 844	power at -10°C	mm 219	height
W 1343	power at 0°C	W 1074	power at -5°C
W -	power at -30°C	W 1655	power at +5°C
W 485	power at -20°C	W 348	power at -25°C
W 2014	power at +10°C	W 649	power at -15°C
HMBP	application	ASHRAE	test method
kg 13.7	weight	Hz 50	frequency



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Visuels

Mbsm_dot_pro_private_PDF_SC18GTélécharger



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Danfoss, secop, refrigerator,
compressor, SC15G, 104G8520, R134a,
3/8HP, 1ph/220V-240/50HZ

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

3/8HP Danfoss secop refrigerator compressor SC15G 104G8520 for R134a

Main features:

1. Adopt high efficient rotary compressor and Japan made motors, save power 10% or above.
2. The horizontal designed series can save much space.
3. Optimized design can be tightly built inside the equipment,

which can save installation time and labor cost.

4. Widely used in freezing storage, cold room, automatic vendor machine, cold tanks on the ship, etc. as well as in the home use, commercial, refrigerator, refrigeration machine, dehumidifier, low-temperature laboratory device and some special refrigeration equipment.

Available models and details for secop compressor:

Model	Gas	Qty/pallet	HP	Voltage	Code	Details
SC10C	R22	80	1/3	1ph/220V-240/50HZ	104L2516	MLBP HST
SC12C	R22	80	3/8	1ph/220-240V/50HZ	104L2674	MLBP HST
SC15CM	R22	80	1/2	1ph/220V-240V/50HZ	104L2848	MLBP HST
SC18CM	R22	80	5/8	1ph/220-240V/50HZ	104L2120	MLBP HST
SC10D	R22	80	3/8	1ph/220-240V/50HZ	104L2529	MHBP HST
SC12D	R22	80	1/2	1ph/220-240V/50HZ	104L2694	MHBP HST
SC15D	R22	80	5/8	1ph/220-240V/50HZ	104L2859	MHBP HST
SC10CL	R404A	80	1/3	1ph/220-240V/50HZ	104L2523	LMBP HST
SC12CL	R404A	80	3/8	1ph/220-240V/50HZ	104L2623	LMBP HST
SC15CL	R404a	80	1/2	1ph/220-240V/50HZ	104L2853	LMBP HST
SC18CL	R404a	80	5/8	1ph/220V-240V/50HZ	104L2123	LMBP HST
SC21CL	R404a	80	7/8	1ph/220-240V/50HZ	104L2322	LBP HST
SC10G	R134a	80	5/16	1ph/220-240V/50HZ	104G8000	LMHBP HST
SC12G	R134a	80	1/3	1ph/220-240V/50HZ	104G8240	LMHBP HST
SC15G	R134a	80	3/8	1ph/220V-240V/50HZ	104G8520	LMHBP HST
SC18G	R134a	80	1/2	1ph/220-240V/50HZ	104G8820	LMHBP HST
SC21G	R134a	80	5/8	1ph/220-240V/50HZ	104G8140	LMHBP HST



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_sc15g_104g8520_r134a_220v_50hz_60hz_01-2013_desd402k302
Télécharger


Compressor, Danfoss, Secop, SC18G, 104g8822, 1/2HP, R134A, 685 Litres, Presentoire cokacolla, LBP/HBP

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

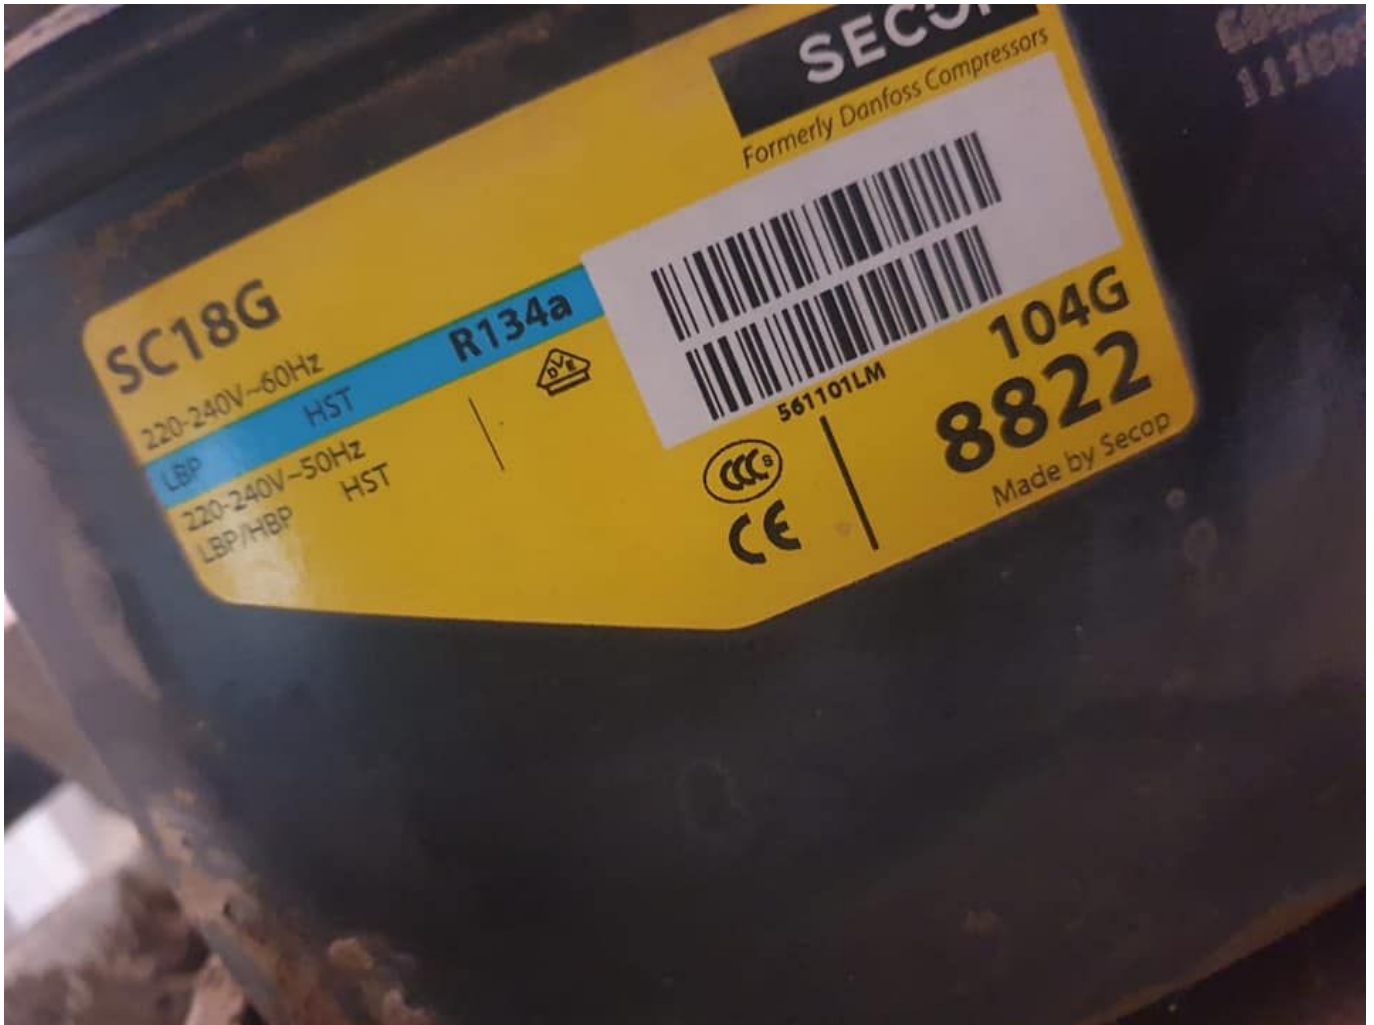

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Overview Quick details Type : compressor Brand Name : SECOP Model Number : ASC18G Certification : CE, CCC After-sales service provided : No overseas service provided. Gas : R134a Type : Piston Power Source : AC Power Lubrication Style : Lubricated Mute : Yes Package : wooden case or carton Application : Danfoss Freezer Compressor Delivery time : 7-20 Days Special period : 1 month Supply Ability Supply Ability 3000 Piece / Pieces per Month Packaging and shipping Packaging Details 1. For small order quantity: packed with a wooden case or carton.

2. For full container: packed with pallet, 24 pallets in one 20ft container. posture GuangZhou, Huangpu port Processing time: : A. 7-30 days

1. Product name:

1, Danfoss refrigeration / refrigeration compressor SC18G

2. Type: LBP 3. Voltage

: 220 ~ 240V / 50Hz, 1 / 2HP

No	Model	HP	Temperature	Electricity	Refrigerant
1	SC10C	1/3	LBP	220~240V/50HZ	R22
2	SC12C	3/8	LBP	220~240V/50HZ	R22
3	SC15CM	1/2	LBP	220~240V/50HZ	R22
4	SC18CM	5/8	LBP	220~240V/50HZ	R22
5	SC10D	3/8	MBP	220~240V/50HZ	R22
6	SC12D	1/2	MBP	220~240V/50HZ	R22
7	SC15D	5/8	MBP	220~240V/50HZ	R22
8	SC10G	5/16	MBP	220~240V/50HZ	R22
9	SC12G	1/3	MBP	220~240V/50HZ	R134A
10	SC15G	3/8	MBP	220~240V/50HZ	R134A
11	SC18G	1/2	MBP	220~240V/50HZ	R134A
12	SC21G	5/8	MBP	220~240V/50HZ	R134A
13	SC10CL	1/3	LBP	220~240V/50HZ	R404a
14	SC12CL	3/8	LBP	220~240V/50HZ	R404a
15	SC15CL	1/2	LBP	220~240V/50HZ	R404a
16	SC18CL	5/8	LBP	220~240V/50HZ	R404a
17	SC21CL	7/8	LBP	220~240V/50HZ	R404a

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

4. Gas consumption: R134a



Everest

Number	: 1117825	Model	: EV 024 SD		
Volume	: 1.2 CBM	Capacity	: 685 LTRS		
Weight	: 157 KG	Color/Logo	: RED		
Consumption	: 14 Kwh/24 hrs	Date	: DEC 2011		
Hz	: 50	Ref. Type	: R134A	GRMS	: 475
Watt	: 646	Climate Class	: D		
Capacity at 0 Deg.C evaporator temperature: 980					

MADE IN EGYPT



Wattage of Lamps: 20(TOP) 40(SIDE)



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

PARIS 210 (-)



AHT

Serialnr 409974 00007779

Gerätedaten
cabinet data

Innenraumbeleuchtung
Light inside cabinet

class 3 (25°C/60%rH)

(-)

Nennspannung/frequ. Nom Voltg./frequ.
Tension/Fréquence nominale

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Nennaufnahme Nom Consump.
Prise de courant nominale

480 W

50 W

Nennstrom Nom Current
Courant nominal

2,6 A

0,21 A

Schutzart Protection class
Type de protection

IP 21

IP 21

Typ Type

B 825

LE221

Energieaufnahme Energy consump.
Absorption d'énergie

9,2 kWh/24h

Absicherung Fuse
Protection par fusibles

16 A

Kältemittel(Menge) Refrigerant(Quan)
Type / Quantité de réfrigérant

R404A/0,250 kg

Nettoinhalt Net Content
Capacité nette

724 dm³

Lampe Lamp
Lampe

max. zul. Betriebsüberdruck 30 bar
Eigensicher nach VVV-VBG 20, § 7.3
Dichtheit geprüft

Surpression max. de service admise
Sécurité propre selon VVV-VBG 20
Imperméabilité examinée



ENTSORGUNGSHINWEIS

WARMEDÄMMSTOFF: PU MIT PENTAN

Das Gerät nicht dem normalen Müll, sondern als Sondermüll entsprechend den Vorschriften für die Entsorgung zu behandeln.

Darauf achten, daß dabei die Rohrleitungen nicht beschädigt werden.

DISPOSAL
THERMAL INSULATION: PU WITH PENTAN
The cabinet is not standard waste but has to be disposed with local waste disposal regulations. Make sure that the tubes are not damaged.

MISE AU REBUT
ISOLATION THERMIQUE: PU AVEC PENTANE

Votre bahut n'est pas de rebut ordinaire. Il doit être traité conformément aux consignes locales de la mise au rebut. Faites attention de ne pas endommager les conduites.

COMPRESSOR, DANFOSS, SECOP, HMK95AA,
R600, 145W, 1/5CV, réfrigérateur ,
congélateur, LBP, Equivalent: EMBRACO
NBM1114Y – NBM1116Y, DANFOSS NLE11KK
– NL10K – NL11K – NLE15K, DANFOSS
NLE11KK – NL10K – NL11K – NLE15K,
DANFOSS NLE11KK – NL10K – NL11K –
NLE15K, ELECTROLUX HP14AH – HP12AH,
SECOP TLES8.7KK.3 – HMK95AA

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021



COMPRESSOR, DANFOSS, SECOP, HMK95AA, R600, 145W, 1/5CV, réfrigérateur ,
congélateur, LBP, Equivalent: EMBRACO NBM1114Y – NBM1116Y, DANFOSS NLE11KK –
NL10K – NL11K – NLE15K, DANFOSS NLE11KK – NL10K – NL11K – NLE15K, DANFOSS
NLE11KK – NL10K – NL11K – NLE15K, ELECTROLUX HP14AH – HP12AH, SECOP TLES8.7KK.3
– HMK95AA

Compressor, 1/3HP, FR10S, 103U2930, SECOP, 103U, 2930, Compressor Danfoss, R12, 220-240V, 50Hz

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021



• DESCRIPTION

DESCRIPTION



		R404a / R507a		
13	104L2523	Danfoss Compressor SC 10CL	1/3 HP	352 W
14	104L2623	Danfoss Compressor SC 12CL	3/8 HP	445 W
15	104L2853	Danfoss Compressor SC 15CL	1/2 HP	560 W
16	104L2123	Danfoss Compressor SC 18CL	5/8 HP	615 W
17	104L2322	Danfoss Compressor SC 21CL	7/8 HP	702 W

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

		R134a		
9	104G8240	Danfoss compressor SC 12G	3/8 HP	298 W
10	104G8520	Danfoss compressor SC 15G	1/2 HP	356 W
11	104G8820	Danfoss compressor SC 18G	5/8 HP	615 W
12	104G8140	Danfoss compressor SC 21G	7/8 HP	702 W

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

		R12a		
5	103G2630	Danfoss compressor FR 6S	1/6 HP	119 W
6	103U2730	Danfoss compressor FR 7.5S	1/5 HP	138 W
7	103U2830	Danfoss compressor FR 8.5S	1/4 HP	164 W
8	103U2930	Danfoss compressor FR 10S	1/3 HP	194 W

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

		R134a		
1	103G6660	Danfoss Compressor FR 6G	1/6 HP	119 W
2	103G6680	Danfoss compressor FR 7.5G	1/5 HP	138 W
3	103G6780	Danfoss compressor FR 8.5G	1/4 HP	164 W
4	103G6880	Danfoss compressor FR 10G	1/3 HP	194 W

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Sr Material Material Description Capacity Cons. Watts -25

R134a

1	103G6660	Danfoss	Compressor	FR 6G	1/6 HP	119 W
2	103G6680	Danfoss	compressor	FR 7.5G	1/5 HP	138 W
3	103G6780	Danfoss	compressor	FR 8.5G	1/4 HP	164 W
4	103G6880	Danfoss	compressor	FR 10G	1/3 HP	194 W

R12a

5	103G2630	Danfoss	compressor	FR 6S	1/6 HP	119 W
6	103U2730	Danfoss	compressor	FR 7.5S	1/5 HP	138 W
7	103U2830	Danfoss	compressor	FR 8.5S	1/4 HP	164 W
8	103U2930	Danfoss	compressor	FR 10S	1/3 HP	194 W

R134a

9	104G8240	Danfoss	compressor	SC 12G	3/8 HP	298 W
10	104G8520	Danfoss	compressor	SC 15G	1/2 HP	356 W
11	104G8820	Danfoss	compressor	SC 18G	5/8 HP	615 W
12	104G8140	Danfoss	compressor	SC 21G	7/8 HP	702 W

R404a / R507a

13	104L2523	Danfoss	Compressor	SC 10CL	1/3 HP	352 W
14	104L2623	Danfoss	Compressor	SC 12CL	3/8 HP	445 W
15	104L2853	Danfoss	Compressor	SC 15CL	1/2 HP	560 W
16	104L2123	Danfoss	Compressor	SC 18CL	5/8 HP	615 W
17	104L2322	Danfoss	Compressor	SC 21CL	7/8 HP	702 W

Compressor, NL7.3FT, SECOP, 105G6726, DANFOSS, 6726, 105G, 105 G 6726, 105G 6726, 1/5 HP, 180W, LBP, Zanussi, Kiriazi Electric Company, TGV 335L, NO FROST, TSV 320L, FC 83L , R134A, 125G, 220-240V 50Hz, CSIR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021

KIRIAZI



CE



ELECTRIC
COMPANY

®

Product	No Frost Refrigerator	Class	T
Model	E 335N/3	Current / Amp.	1.1/~
Rated Voltage	220-240V/50HZ	Refrigerant	R 134a 125g
Rated input of lamp	1 x 25 w	Total Gross Volume	335 L
Ins : Basic	Type II IPX4	Total Storge Volume	320 L
Freezing Capacity	4 kg/24hr	Freezer Capacity	83L
ES 6000 / 2008		Tow Door Ref.	
ES 3793 / 2006			
Serial Number		Made in Egypt	



● ○ REDMI NOTE 8
○ ∞ AI QUAD CAMERA

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

R134a is a low pressure refrigerant, very efficient for high temperature applications. This makes it ideal in air conditioning applications that may leak refrigerant like car air conditioning. Now it is being phased out because of its high global warming potential and replaced by R134

R404a is a high pressure refrigerant ideal for applications in low and medium temperature.

You want low pressure refrigerants in household applications like refrigerators that may be inside kitchens with (possible) high ambient temperature, so you make sure nothing will blow up. For the same reason you want R134a in your car air conditioning.

R404a instead has pressures slightly above atmospheric in low temperature applications where R134a would have negative pressures and its heat transmission coefficients would be much lower.

Type de gaz	App	HP	Watt	Modèle	TL
R134A	LBP	1/6	134	TLY5.1FK	
R134A	LBP	1/4	183	TLES7FT.4	


R134A	LBP	1/5	156	NL6FT.2	
R134A	LBP	1/5	185	NL7.3FT (RSIR)	
R134A	LBP	+ 1/4	219	NL9FT.2 (RSIR)	
R134A	LBP	1/4	185	NL7.3FT (CSIR)	
R134A	LBP	+ 1/4	219	NL9FT.2 (CSIR)	NL
R134A	LBP	1/3	284	NL10FT	
R134A	MBP	1/3	621	NL11MF	
R404A	LBP	1/3	433	NL7CLX	
R404A	LBP	1/3	471	NL8.4CLX	
R134A	LBP	1/4	187	NLY6F	
R134A	LBP	+ 4 /	213	NLY7F	
		(1)			
R134A	LBP	1/3	237	NLY9FK	
R600A	LBP	+ 1/4	227	NLE13KTK.2	
R600A	LBP	1/3	253	NLE15KTK.2	
R600A	LBP	+ 1/4	225	NLX13KK.3	
R600A	LBP	1/3	254	NLX15KK.3	

R134A	LBP / MBP / 1/3 HBP	264	SC12G	
R134A	LBP / MBP / 1/2 HBP	392	SC18G	
R134A	LBP / MBP / 3/4 HBP	456	SC21G	SC
R134A	MBP 3/4	1073	SC21MFX	
R134A	LBP 3/4	567	SC21FTX	
R404A	LBP 1	1033	ST21CL	
R404A	LBP 1	986	SC18CLX.2	
R404A	MBP 1/2	359/650	SC15MLX	
R404A	MBP 7/8	762/1584	SC18MLX	

KIRIAZI



CE



ELECTRIC
COMPANY

®


Product	No Frost Refrigerator	Class	T
Model	E 335N/3	Current / Amp.	1.1/~
Rated Voltage	220-240V/50HZ	Refrigerant	R 134a 125g
Rated input of lamp	1 x 25 w	Total Gross Volume	335 L
Ins : Basic	Type II IPX4	Total Storage Volume	320 L
Freezing Capacity	4 kg/24hr	Freezer Capacity	83L
ES 6000 / 2008		Tow Door Ref.	
ES 3793 / 2006			
Serial Number		Made in Egypt	



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA

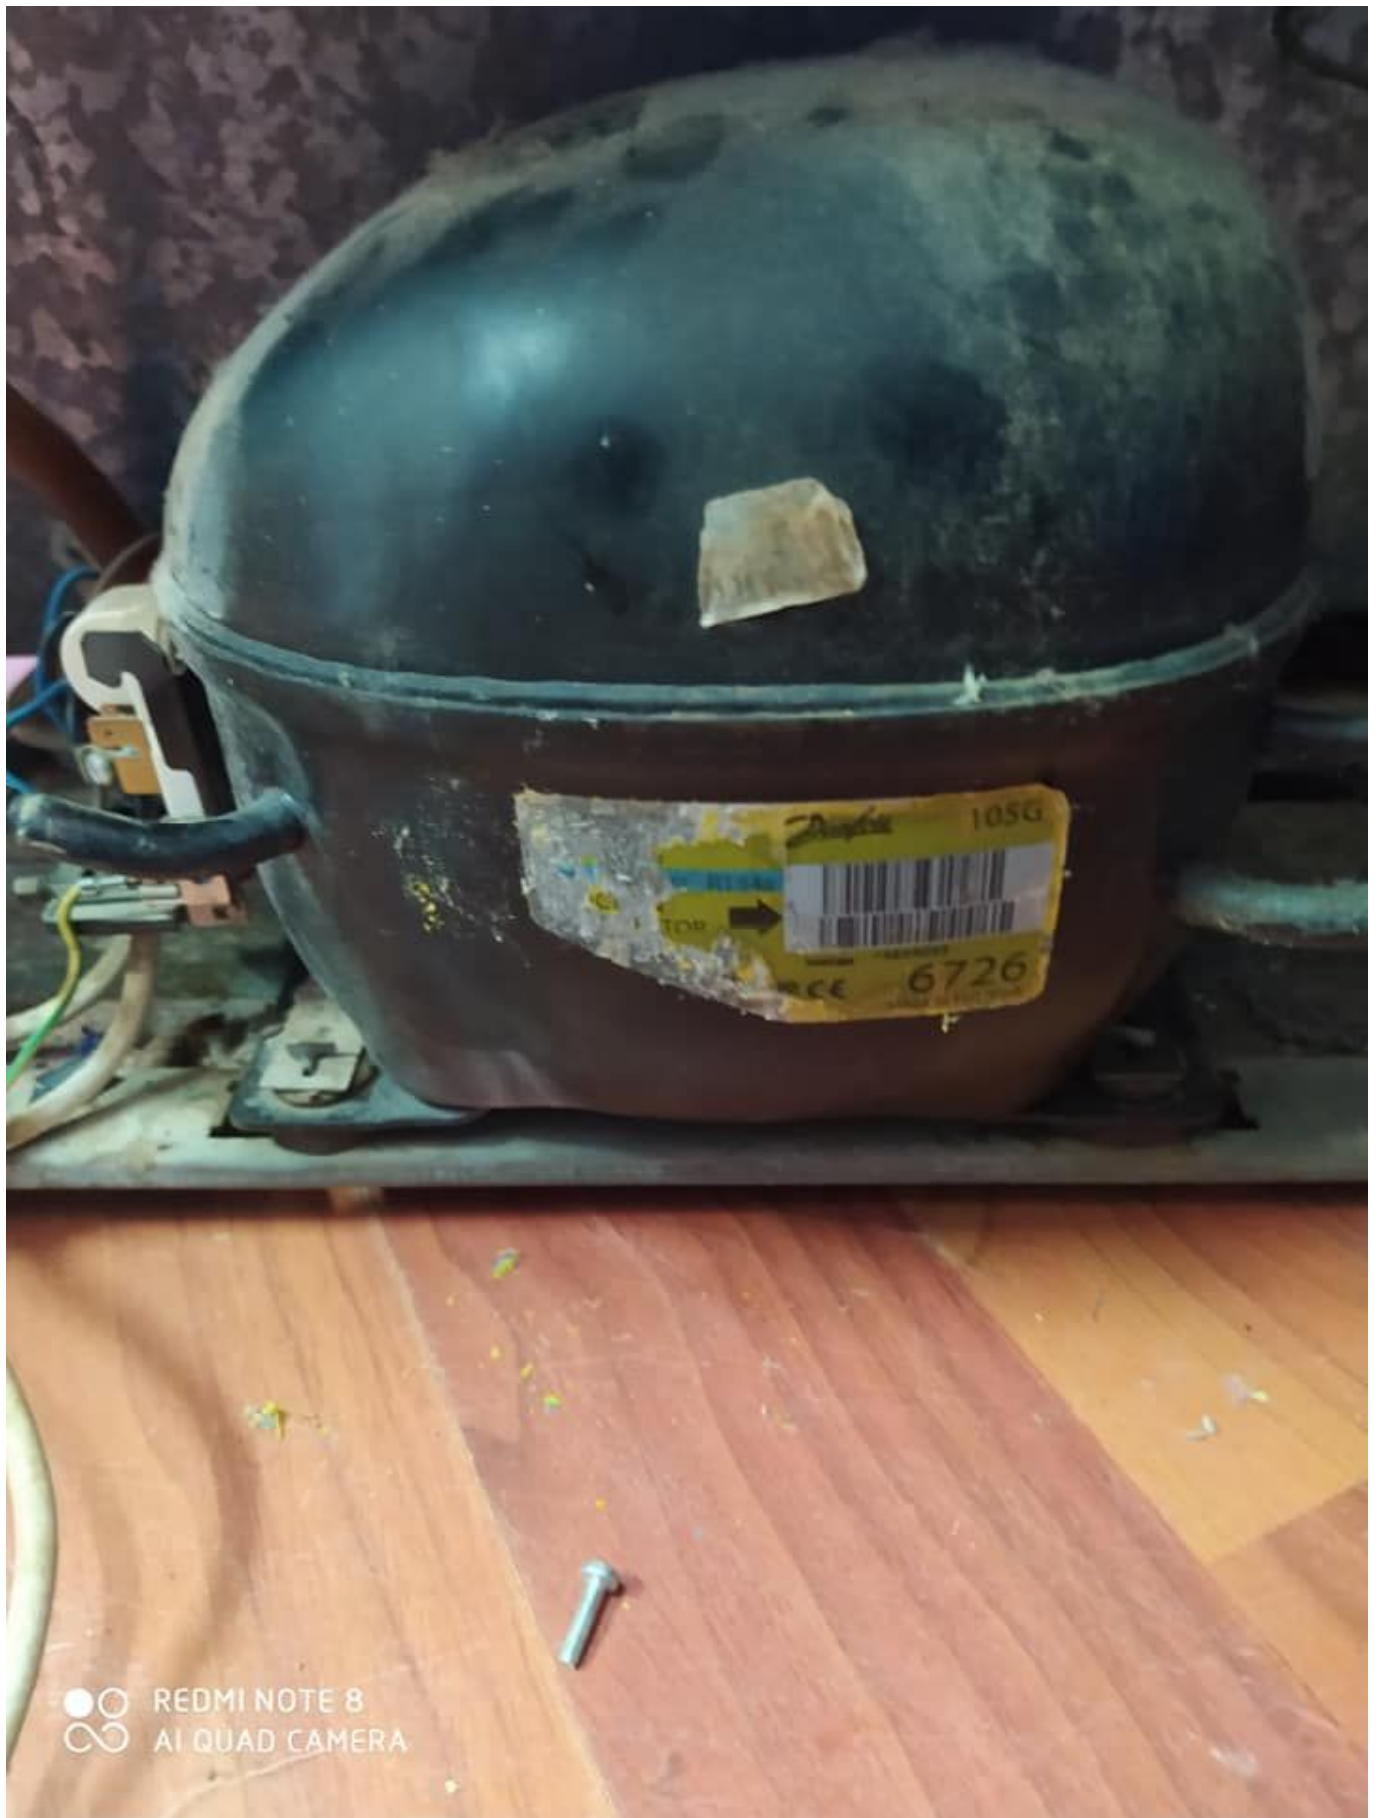

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_NL7.3FTTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_nl73ft_105g6731_r134a_220v_50hz_11-2011_desd406c102Télécharger

SECOP

model	watt	HP	LBP/MBP	نوع گاز	تجهيزات
SC12G	246	1/3	LBP/MBP	134	
SC18G	392	1/2	LBP/MBP	134	
SC21G	456	3/4	LBP/MBP	134	
SC21MFX	1073	3/4	MBP	134	فلترين SC21G
SC21FTX	567	3/4	LBP	134	فلترين SC21G
SC12CL	629		LBP	404	
SC15CL	782		LBP	404	
SC18CLX.2	986		LBP	404	
TLS5FT(PTC)	134	1/6	LBP	134	
TLES5.7FT(PTC)	163	1/5	LBP	134	
TLES6.5FT(PTC)	183	1/4	LBP	134	مفلن NL7
NL6FT.2(PTC)*	156	1/5	LBP	134	
NL7FT.2(PTC)*	185	1/4	LBP	134	
NL9FT.2(PTC)*	219	1/4+	LBP	134	
NL10FT	284	1/3	LBP	134	فلترين SC12G (بارنه و مفلن)
NL11MF	621	1/3	MBP	134	فلترين SC12G (بارنه و مفلن)
NL7CLX	433		LBP	404	
NL8.4CLX	471		LBP	404	
NL7.3MF	393		MBP	134	
NL8.4MF	455		MBP	134	
NLY6F	187		LBP	134	مفلن NL7 - High efficiency (7% ارتفاع)
NLY7F	213		LBP	134	مفلن NL9 - High efficiency (7% ارتفاع)
NLY9FK	237		LBP	134	High efficiency (7% ارتفاع)
BD50F	72		LBP/MBP	134	
BD350GH	167		LBP/MBP	134	
GS21MLX	2200		MBP	404	
GS26CLX	1430		LBP	404	
GS34CLX	2072		LBP	404	
GS26MLX	2866		MBP	404	
GS34MLX	3726		MBP	404	

(LBP @ -33.3°C ASHRAE) در صفر
(MBP @ -6.7°C ASHRAE) بالای صفر

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor, nbu1118y, réfrigérateur, brandt, BRANDT, MA-45CA562COMP-KU950, R600a, 1/4 Ch, 11,2 cm³, ACC, HMK12AA, SECOP, EMBRACO, NBU1118Y DANFOSS, NLE13KK3

Category: Non classé

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021

Embraco® NBU1118Y

THERMALLY PROTECTED		0-240V-50Hz
CE	800a	
MIN. OIL 200°C / 375°F		

SUCTION SKM DO NOT START WITHOUT STARTING DEVICE



815DA42 16/SEP/08 PA8LC10P

CAUTION RISK OF FIRE



R 600a

Compressor, nbu1118y, réfrigérateur, brandt, BRANDT, MA-45CA562COMP-KU950,
R600a, 1/4 Ch, 11,2 cm³, ACC, HMK12AA, SECOP, EMBRACO, NBU1118Y DANFOSS,
NLE13KK3

Modèles d'appareils concernés: 42X0249 – DZN4710XE – DZN4710XE/1 Pièce d'origine
constructeur

Référence : MA-45CA562COMP-KU950

COMPRESSEUR R600a – 1/4 Ch – 11,2 cm³

ACC HMK12AA SECOP

Equivalent :

EMBRACO NBU1118Y

DANFOSS NLE13KK3 – NLE15K – HMK12AA

ELECTROLUX HP16AH

SECOP HMK12AA

Embraco® NBU1118Y

THERMALLY PROTECTED		0-240V-50Hz
CE	800a	
MIN. OIL 200°C / 375°F		

SUCKTION SKM NO START WITHOUT STARTING DEVICE



815DA42 16/SEP/08 PA8LCI0P

CAUTION RISK OF FIRE



R 600a



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-ametist-produce-doc1702-5Télécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-EMBRACO-ASPERATélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_NBU1118y-embraco-r600-compressorsTélécharger](#)

**COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF,
105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a,
1/5 Hp, cylindrée 7.27 cc,
déplacement 7.27 cc, MBP**

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

COMPRESSEUR, DANFOSS, SECOP, NL7.3MF, 105G6772 195B0370, 105G, 6773, R134a, 1/5 Hp, cylindrée 7.27 cc, déplacement 7.27 cc, MBP

COMPRESSEUR, EMBRACO, ASPERA, NEK6213GK, HMBP, 1/2+ hp, 614 W

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021

specifications techniques

Réfrigérant	R-404A - R-507A	Technologie de compresseur	Hermétique à piston
Application	Moyenne pression - Haute pression	Plage d'application	-20°C à +10°C
Type de tension	Monophasé	Tension	240 / 1 / 50
Cylindrée	12.1cm3	Puissance frigorifique @ -10°C	918W
Intensité maximale	6.01A	Type moteur	CSIR
Détente	Capillaire / Détendeur	Diamètre aspiration ODF	5/16"
Diamètre refoulement ODF	1/4"	Entraxes de fixation	170 x 70mm
Hauteur	206mm	Charge d'huile	0.35l

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

- Puissance frigorifique à -10°C 1305 W

- Puissance électrique à -10 °C 614 W
- Puissance en cheval 1/2+ CV
- Alimentation 220-240 V 50 Hz
- Gaz R404a/R507 HMBP
- Moyenne et haute pression
- Complet avec starter, condensateur, boîtier et système de fixation

Codes fabricants

- ALPENINOX (anciennement NE9213GK)
- ASCASO-VF.792 (anciennement NE9213GK)
- ASPERA-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- ELECTROLUX-85551 (anciennement NE9213GK)
- EMBRACO-NE9213GK (anciennement NE9213GK)
- EUNASA-21075 (anciennement NE9213GK)
- EURFRIGOR-RB000447 (anciennement NE9213GK)
- ITV-302035 (anciennement NE9213GK)
- WHIRLP00L-485409918033 (anciennement NE9213GK)
- ZANUSSI-85551 (anciennement NE9213GK)
- ALPENINOX-91161
- ANGELO PO-3138720
- ASPERA-NEK6213GK
- ASPERA-NEK6213GK-CSIR
- ELECTROLUX-91161
- EMBRACO-NEK6213GK
- EMBRACO-NEK6213GK-CSIR
- EMMEPI-8C1300
- FAST RICAMBI-605.125
- GEV-605.125
- MIGEL-1RF173
- SAGI-3138720
- UGOLINI-22807-13010
- VND-605.125
- ZANUSSI-91161

Compressor ASPERA NEK6213GK | NEK 6213 GK

Refrigerant	R404A/R507
Working range[stC] MBP	-20 do +10
Nominal capacity [W] (evaporating temperature +7,2C, Condensing temperatur +54,4C)	1761
Power supply	220-240V 50Hz
Engine type	CSIR
Displacement [cm³]	12,11
Weight [kg]	11,6

Evaporating temperature +55 C

Evaporating Temperature	Cooling Capacity +/-5%			Power Consumption +/-5%	Current Consumption +/-5%	Gas Flow Rate +/-5%	Efficiency +/-7%	
	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)	(kcal/Wh)	(W/W)
-20	514	598	2.040	569	3,87	16,07	0,90	1,05
-15	643	747	2.551	642	4,13	20,19	1,00	1,16
-10	793	922	3.148	717	4,41	25,09	1,11	1,29
-5	966	1.124	3.835	792	4,70	30,85	1,22	1,42

0	1.163	1.352	4.615	868	5,02	37,57	1,34	1,56
5	1.384	1.610	5.493	946	5,36	45,32	1,46	1,70
10	1.631	1.896	6.472	1.025	5,72	54,18	1,59	1,85

Substitutes for this compressor are: Electrolux/Cubigel MP12TB ,
Danfoss/Secop SC10DL , L'Unite Hermetique/Tecumseh CAE9470Z

R404A

Refrigerant: ,

R507

COMPRESSEUR EMBRACO NEK6213GK

220/240V 50Hz

puissance 1/2 Hp, le déplacement 12,12 cc

gaz réfrigérant R404a/R507 HMBP

LES CODES DE FABRICANT

091161 ALPENINOX

3138720 ANGELO PO

NEK6213GK ASPERA

NEK6213GK-CSIR ASPERA

091161 ELECTROLUX PROFESSIONNEL

NEK6213GK EMBRACO

NEK6213GK-CSIR EMBRACO

8C1300 EMMEPI

1RF173 MIGEL

3138720 SAGI

22807-13010 UGOLINI

091161 ZANUSSI

Alimentation 220/240 V-50 Hz-1 Ph

Chevaux 1/2 hp

Déplacement 12,11 cm³

Application MHBP

**Capacité frigorifique en conditions ASHRAE,
R404A/R507** 1,76 kW

**Capacité frigorifique en conditions EN12900 MT,
R404A/R507** 0,97 kW

Réfrigérant R404A, R452A, R507A

Aspiration 3/8"

Refoulement 1/4"

Poids 11,60 kg

Hauteur maximale 206 mm

LRA 19,30 A

Huile de recharge 350 cm³

Type d'huile POE 22 ester

Autres remarques Accessoires de démarrage inclus

Technologie Vitesse fixe

Type de refroidissement moteur Ventilateur

Type moteur CSIR

Type protection moteur

External

Spécifications techniques

Réfrigérant	R-404A - R-507A	Technologie de compresseur	Hermétique à piston
Application	Moyenne pression - Haute pression	Plage d'application	-20°C à +10°C
Type de tension	Monophasé	Tension	240 / 1 / 50
Cylindrée	12.1cm³	Puissance frigorifique @ -10°C	918W
Intensité maximale	6.01A	Type moteur	CSIR
Détente	Capillaire / Détendeur	Diamètre aspiration ODF	5/16"
Diamètre refoulement ODF	1/4"	Entraxes de fixation	170 x 70mm
Hauteur	206mm	Charge d'huile	0.35l



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



OPPO A1k

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_nek6213GK-Catalogue_EmbracoTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_nek6213GK-Catalogue_Embraco-1Télécharger

Designation	NEK6213GK
Nominal Voltage/Frequency	220-240 V 50 Hz
Engineering Number	959BA51

A - APPLICATION / LIMIT WORKING CONDITIONS

1 Type	Hermetic reciprocating compressor		
2 Refrigerant	R-404A		
3 Nominal voltage and frequency	220-240 / 50	[V / Hz]	
4 Application type	Medium Back Pressure (Commercial Compressors R404A)		
4.1 Evaporating temperature range	-20°C to 0°C	(-4°F to 32°F)	
5 Motor type	CSIR		
6 Starting torque	HST - High starting torque		
7 Expansion device	Capillary tube or Expansion valve		
8 Compressor cooling		Operating voltage range	
		50 Hz	60 Hz
8.1 LBP (32°C Ambient temperature)	-	-	-
8.2 LBP (43°C Ambient temperature)	-	-	-
8.3 HBP (32°C Ambient temperature)	-	-	-
8.4 HBP (43°C Ambient temperature)	-	-	-
9 Maximum condensing pressures/temperature			
9.1 Operating (gauge)	25.7	[kgf/cm ²] (365 psig)	/ °C - °F
9.2 Peak (gauge)	28.7	[kgf/cm ²] (408 psig)	/ °C - °F
10 Maximum winding temperature	130	[°C]	

B - MECHANICAL DATA

1 Commercial designation	1/2+	[hp]
2 Displacement	12.11	[cm ³] (0.739 cu.in)
2.1 Bore	27.775	
2.2 Stroke	10.000	
3 Lubricant charge	350	[ml] (11.84 fl.oz.)
3.1 Lubricants approved		
3.2 Lubricants type/viscosity	ESTER / ISO22	
4 Weight(with oil charge)	11.6	[kg] (25.57 lb.)
5 Nitrogen charge	0.2 to 0.3	[kgf/cm ²] (2.84 to 4.27 psig)

C - ELECTRICAL DATA

1 Nominal Voltage/Frequency/Number of Phases	220-240 V 50 Hz 1 ~ (Single phase)	
2 Starting device type	Current Relay	
2.1 Starting device		
3 Start capacitor	53-64(330)	[µf(VAC minimum)]
4 Run capacitor	-	[µf(VAC minimum)]
5 Motor protection (external)	T0743/G6	
6 Start winding resistance	20.88	[Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%
7 Run winding resistance	3.93	[Ω at 25°C (77°F)] +/- 8%
8 LRA - Locked rotor amperage (50 Hz)	-	[A] - Measured according to UL 984
9 FLA - Full load amperage L/MBP (50 Hz)	-	[A] - Measured according to UL 984
10 FLA - Full Load Amperage HBP (50 Hz)	-	[A] - Measured according to UL 984
11 Approval boards certification	IMQ	

Compresseur, Secop, GTK80AT, 232W, R134, LBP, 1/4 HP, RSIR, 791 BTU

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 12 December 2021



Le compresseur Secop hermétique GTK80AT RSIR est silencieux et dispose d'une large gamme de fonctionnalités utiles. Convient pour une utilisation dans les systèmes de réfrigération domestiques et industriels. Il a une taille compacte

et des performances élevées, une faible consommation d'énergie et une haute qualité. Adapté aux chutes de tension et résiste à de fortes charges.

Caractéristiques du compresseur Secop GTK80AT

- Fiabilité combinée à une longue durée de vie
- Faible niveau de bruit
- Protection thermique interne du moteur
- Tubes d'acier
- Ressort sur tube à décharge interne

2014 **GTK80AT**

SECOP

MADE IN AUSTRIA

200-240V~50Hz

R134a

□ SUCTION ▶


4 605 0087938 2



EAC

CE



Compresseur	Réfrigération Q, W	Rendez-vous	Source de courant	Coût, frotter	Disponibilité
 GL99AAb R134a (LBP)	237	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 GL90AAa R134a (LBP)	223	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	4 324,52	5 pièces et plus
 GL90AAb R134a (LBP)	223	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 GL90ANa	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 GL90ANb	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 GL90ANc	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 GL99AAa R134a (LBP)	237	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	4 384,85	5 pièces et plus
 GLY80AAa	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 GLY80AAb	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 HYE81Ya	235	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	3 021,23	5 pièces et plus
 NEK1118Z R-134a / LBP / 8,39 cm3	224	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	5 917,97	5 pièces et plus
 NEK2117GK	235	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 NL9F	212	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 NL9FT (LBP)	220	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	5 950,37	5 pièces et plus
 GTK80AT (R134a)	232	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	3 650,38	5 pièces et plus
 AE2410Y_FZ1A R134a	240	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
 AE1390Y_FZ1A	214	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces



Model

Designation **GTK80AT** 200-240V/50Hz 1~ Sales code: **CDO00155**

Compressor design

Oil type	Polyolester	Refrigerant(s)	R134a
Oil viscosity	15cSt	Displacement	7,7cm ³ / 0,47cu.in
Oil quantity	156cm ³ / 5,3fl.oz	Compressors on pallet	100
Refr. charge - tech. limit			
Free gas volume comp.	1560cm ³ / 52,7fl.oz		
Weight	9,1kg / 20,1lbs		
Motor protection	external		
Winding resistance main	10,4Ω (at 25°C)		
Winding resistance aux	20,5Ω (at 25°C)		
Max. winding temp.	130°C / 266°F		
Max. discharge temp.	130°C / 266°F		

**General - Configurations with GTK80AT**

	Conf. 1	Conf. 2
Motorconfiguration	RSCR	RSIR
Power supply (nominal)	200-240V/50Hz	200-240V/50Hz
Number of phases	1	1
Voltage range	170-264V	170-264V
Approvals	VDE, EAC	VDE, EAC
Starting torque	LST	LST
Note	- / -	

Applications with GTK80AT

	Conf. 1	Conf. 2
Refrigerant	R134a	R134a
Application	LBP	LBP
System cooling	static	static
Hot gas defrost	- / -	- / -
Long interval pull down	- / -	- / -

Electrical data - Configurations with GTK80AT

	Conf. 1	Conf. 2
Starting device type	PTC	PTC
Run capacitor	4μF	- / -
Start capacitor	- / -	- / -
LRA (locked rotor amps / 4s)	8,25A	8,25A
RLA (rated load amps / 1s)		
Cut in current	15,5A	15,5A
IP class	21	21

ООО «Промхолд-Ровно»
 (098) 111-73-73
 (099) 111-61-63
 (063) 111-64-63

Model

Designation **GTK80AT 200-240V/50Hz** Conf. 1 Sales code: **CDO00155**

Optimization + standard conditions

200V/50Hz, RSCR, static, VDE, EAC

	Evaporating pressure (saturation temperature)				Condensing pressure (saturation temperature)			Return gas temp.	Liquid temp.	Cooling capacity	COP	EER	Power consumption			ASHRAE LBP
	pe	pc	RGT	Tliq	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]						P1	I	Ref. mass flow	
	[°C]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	[W]	[A]	[kg/h]			
	-23,3	54,4	32,2	32,2	231,5	791	199,2	1,60	5,46	1,38	144,8	0,66	4,49	ASHRAE LBP		
	[°F]															
	-10	130	90	90												
	-25	55	32	55	170,5	582	146,7	1,23	4,19	1,06	138,8	0,63	4,08	cecomaf LBP		
	[°F]															
	-13	131	89,6	131												
	-35	40	20	40	121,3	414	104,4	1,16	3,96	1,00	104,7	0,48	2,66	EN12900 LBP		
	[°F]															
	-31	104	68	104												
	-23,3	48,9	4,44	48,9	190,7	651	164,1	1,35	4,62	1,16	141,1	0,64	5,04	ARI540 LBP		
	[°F]															
	-10	120	40	120												
	-23,3	40,6	32,2	32,2	253,4	865	218,0	1,87	6,39	1,61	135,4	0,66	4,92	AHAM LBP		
	[°F]															
	-10	105	90	90												
	-35	45	32	45	112,9	386	97,2	1,06	3,62	0,91	106,4	0,46	2,44	opt		
	[°F]															
	-31	113	89,6	113												

Performance tables

200V/50Hz, RSCR, static, VDE, EAC

	pe	Cooling capacity			COP	EER	P1	I	m		
		[°C]	[°F]	[W]						[Btu/h]	[kcal/h]
[°C / °F]	-35	-31	112,9	386	97,2	1,06	3,62	0,91	106,4	0,46	2,44
cond. pressure	-30	-22	154,5	528	133,0	1,31	4,47	1,13	118,2	0,54	3,34
pc= 45/113	-25	-13	203,5	695	175,2	1,53	5,23	1,32	132,8	0,62	4,41
return gas temp.	-23,3	-10	222,2	759	191,2	1,61	5,48	1,38	138,4	0,65	4,82
RGT= 32/90	-20	-4	261,7	894	225,2	1,75	5,97	1,50	149,7	0,71	5,68
liquid temp	-15	5	330,7	1129	284,6	1,97	6,73	1,70	167,8	0,81	7,21
Tliq= 45/113	-10	14	412,5	1409	355,0	2,21	7,55	1,90	186,6	0,90	9,03
[°C / °F]	-35	-31	85,6	292	73,7	0,80	2,73	0,69	107,1	0,45	2,04
cond. pressure	-30	-22	125,3	428	107,8	1,03	3,53	0,89	121,3	0,53	2,99
pc= 55/131	-25	-13	170,5	582	146,7	1,23	4,19	1,06	138,8	0,63	4,08
return gas temp	-23,3	-10	187,4	640	161,3	1,29	4,40	1,11	145,3	0,66	4,48
RGT= 32/90	-20	-4	222,9	761	191,8	1,41	4,80	1,21	158,6	0,73	5,35
liquid temp	-15	5	284,4	971	244,8	1,58	5,39	1,36	180,0	0,84	6,85
Tliq= 55/131	-10	14	356,8	1218	307,1	1,76	6,02	1,52	202,3	0,95	8,63

Optimization + standard conditions

200-240V/50Hz 1~, RSCR, static, VDE, EAC

		Evaporating pressure (saturation temperature)				Condensing pressure (saturation temperature)			Return gas temp.		Liquid temp.		Cooling capacity			COP	EER	Power consumption			Ref. mass flow m	
		pe	pc	RGT	Tliq	[W]	[Btu/h]	[kcal/h]	[W/W]	[Btu/Wh]	[kcal/Wh]	P1	I	[W]	[A]	[kg/h]						
[°C]	[°F]																					
-23,3	-10	54,4	130	32,2	90	32,2	90	231,5	791	199,2	1,60	5,46	1,38	144,8	0,66	4,49	ASHRAE LBP					
-25	-13	55	131	32	89,6	55	131	170,5	582	146,7	1,23	4,19	1,06	138,8	0,63	4,08	cecomaf LBP					
-35	-31	40	104	20	68	40	104	121,3	414	104,4	1,16	3,96	1,00	104,7	0,48	2,66	EN12900 LBP					
-23,3	-10	48,9	120	4,44	40	48,9	120	190,7	651	164,1	1,35	4,62	1,16	141,1	0,64	5,04	ARI540 LBP					
-23,3	-10	40,6	105	32,2	90	32,2	90	253,4	865	218,0	1,87	6,39	1,61	135,4	0,66	4,92	AHAM LBP					
-35	-31	45	113	32	89,6	45	113	112,9	386	97,2	1,06	3,62	0,91	106,4	0,46	2,44	opt					

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compresseur	Réfrigération Q, W	Rendez-vous	Source de courant	Coût, frotter	Disponibilité
cubigel GL99AAb R134a (LBP)	237	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
cubigel GL90AAa R134a (LBP)	223	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	4 324,52	5 pièces et plus
cubigel GL90AAb R134a (LBP)	223	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièce
cubigel GL90ANa	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
cubigel GL90ANb	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
cubigel GL90ANc	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
cubigel GL99AAa R134a (LBP)	237	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	4 384,85	5 pièces et plus
cubigel GLY80AAa	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
cubigel GLY80AAb	221	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
cubigel HYE81Ya	235	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	3 021,23	5 pièces et plus
embraco NEK1118Z R-134a / LBP / 8,39 cm3	224	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	5 917,97	5 pièces et plus
embraco NEK2117GK	235	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
SECOP NL9F	212	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
SECOP NL9FT (LBP)	220	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	5 950,37	5 pièces et plus
SECOP GTK80AT (R134a)	232	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	3 650,38	5 pièces et plus
Kvausok AE2410Y_FZ1A R134a	240	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces
Kvausok AE1390Y_FZ1A	214	Basse température	1 phase / 220 V / 50 Hz	n / a	0 pièces

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Les compresseurs Secop R134a sont excellents pour un usage domestique. Ils sont utilisés non seulement dans les réfrigérateurs ménagers et les congélateurs conventionnels de petit volume, mais aussi dans les équipements des mini-magasins où une source autonome de froid est nécessaire, par exemple:

- vitrines réfrigérées;
- royaux;



– armoires pour le refroidissement des produits laitiers et de l'eau.

Caractéristique:

Puissance frigorifique – 232 W

Réfrigérant – R-134

Compresseur Secop GTK80AT

Attributs de base

Pays du fabricant	L'Autriche
Fabricant	Secop (anciennement ACC)

caractéristiques supplémentaires

Capacité de refroidissement	231,5
Fréon	R134a
Volume de travail, cm ³	7,7

Caractéristique

Fabricant	Secop (Danfoss)
Marque du compresseur	Secop
Modèle	GTK
Type de compresseur	Piston scellé
But du compresseur	Basse température
Régulation des performances	Non
Alimentation du compresseur	1 phase / 220 V / 50 Hz
Plage de puissance frigorifique (EN 12900), kW	0-1
Puissance frigorifique (ASHRAE), kW	0,232
Hauteur, mm	174
Longueur, mm	215
Largeur, mm	151
Poids net / kg	9,1
Quantité d'huile, l	0,156
Niveau sonore, dBA	60
Tuyau de dérivation d'aspiration, mm	6,5
Tuyau de dérivation de refoulement, mm	5.5
Volume du cylindre, cm ³	7,7
Réfrigérant	R134a

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GTK80ATTélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GTK80AT-1Télécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GTK80AT-2Télécharger](#)