

Compressor, Hitachi, R134a, (série R012), FL1462-SA, HITACHI Brand , (Made in Thailand), 1/5 Hp, 160w, Fl 0739 (90 Watts), Fl 0847 (105 Watts), Fl 1152 (125 Watts), Fl 1257 (150 Watts), Fl 1462 165 Watts), Fl 1675 (185 Watts), Fl 1888 (210 Watts), Fl 2088 (250 Watts)

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

HITACHI Brand (Thailand)

Model

FL 0739 (90 Watts)

FL 0847 (105 Watts)

FL 1152 (125 Watts)

FL 1257 (150 Watts)

FL 1462 (165 Watts)
 FL 1675 (185 Watts)
 FL 1888 (210 Watts)
 FL 2088 (250 Watts)

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	





WWW.MBSM.PRO

F L 14 62 - S B

Series name/Refrigerant

F = R134a
R = R404A
C = R600a

Application category:

L = Low back pressure
H = High back pressure

Development

A - Z = With oil charge
1 - 9 = With out oil charge

Sign	Output(W)	Sign	Output(W)
04	45	15	150
05	55	16	160
06	65	17	170
07	75	18	180
08	85	20	200
10	100	25	250
11	110	35	350
12	125	40	400
14	140	45	450

Sign	Phase/voltage/frequency	Sign	Phase/voltage/frequency
H	1Ø 100 V 50/60 Hz	S	1Ø 220 ~ 240 V 50 Hz
P	1Ø 110 V 120 V 60 Hz	D	1Ø 100 V 50/60 Hz
U	1Ø 127 V 60 Hz	T	3Ø 200 V 50/60 Hz
R	1Ø 200 ~ 220 V 60 Hz		

Sign	Displacement(Cm ³)	Sign	Displacement(Cm ³)
24	2.4	62	6.2
28	2.8	68	6.8
34	3.4	75	7.5
39	3.9	88	8.8
45	4.5	97	9.7
52	5.2	11	11.0
57	5.7		

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-SA_Hitachi-catalogueTélécharger
 Mbsm_dot_pro_private_PDF_FL1462-
 SA_Mbsm_dot_pro_private_PDF_P_COM008_105_specTélécharger

Mbs.pro, PDF, TECUMSEH, COMPRESSEOR, AE4440AS, AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO


Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

**COMPRESSEUR, HERMITIQUE, A PISTON,
série AE, TECUMSEH, AE4440AS,
AEA4440AES (AE4440AS), AE234-KS-77,
1/3 HP, ++BIG, HBP – Contre-pression
élevée, 220V ~ 60Hz, R-12,
présentoir 2 portes**

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

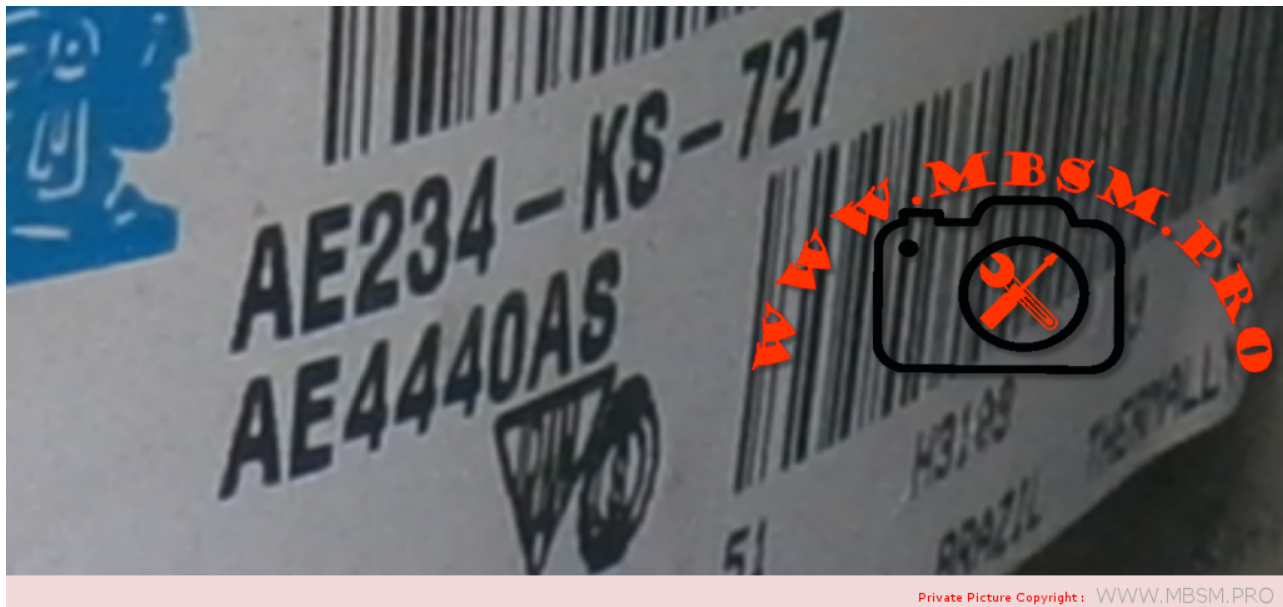

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Spécifications du produit

Performance

État	Tension d'essai	(R) Btu / h	(R) kcal / h	(R) W	(I) W	(E) Btu / Wh	(E) kcal / Wh	W / W	TEMP ÉVAP ° C	COND TEMP ° C	TEMPÉRATURE AMBIANTE ° C	RETOUR GAZ ° C	TEMP. LIQUIDE ° C
ASHRAE	220V ~ 60HZ	4100	1033	1202	625	6,56	1,65	1,92	7,2 ° C (45 ° F)	54 ° C (130 ° F)	35 ° C (95 ° F)	35 ° C (95 ° F)	46 ° C (115 ° F)

Général

Température d'évaporation. Gamme : -6,7 ° C à 12,8 ° C (20 ° F à 55 ° F)
 Couple moteur : Couple de démarrage élevé (HST)
 Refroidissement du compresseur : Ventilateur

Mécanique

Poids : 11
 Unité de mesure de poids : KG
 Déplacement (cc) : 12.04
 Type d'huile : N / A
 Viscosité (cSt) : N / A
 Charge d'huile (cc) : 0

Électrique

Gamme de tension (50 Hz) : N / A
 Gamme de tension (60 Hz) : 187-242
 Ampères à rotor bloqué (LRA) : 18
 Intensité de charge nominale (RLA 50 Hz) : 0
 Intensité de charge nominale (RLA 60 Hz) : 4

Max. Courant continu (MCC en ampères) : 0
Résistance du moteur (Ohm) – Principal : N / A
Résistance du moteur (Ohm) – Démarrage : N / A
Type de moteur : CSIR
Type de surcharge : N / A
Type de relais : N / A

Approbation de l'agence

N / A

8 produits trouvés

Compreseeur hermetique

AE4430AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/3 CV

PRESSION: HP

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compreseeur hermetique

AE4440AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/3 CV

PRESSION: HP

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermetique

AE4448YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM22AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 3/4 CV

PRESSION: HP

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26AS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

PRESSION: HP

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique

AKM26YS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

8 produits trouvés

Compresseur hermetique

AZ1355DS

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/6 CV

FREON: R12

MARQUE: TECUMSEH

Compresseur hermitique


UAE4448YSKT

TYPE : COMPRESSEUR HERMITIQUE A PISTON

PUISSANCE: 1/2 CV

FREON: R134A

MARQUE: TECUMSEH

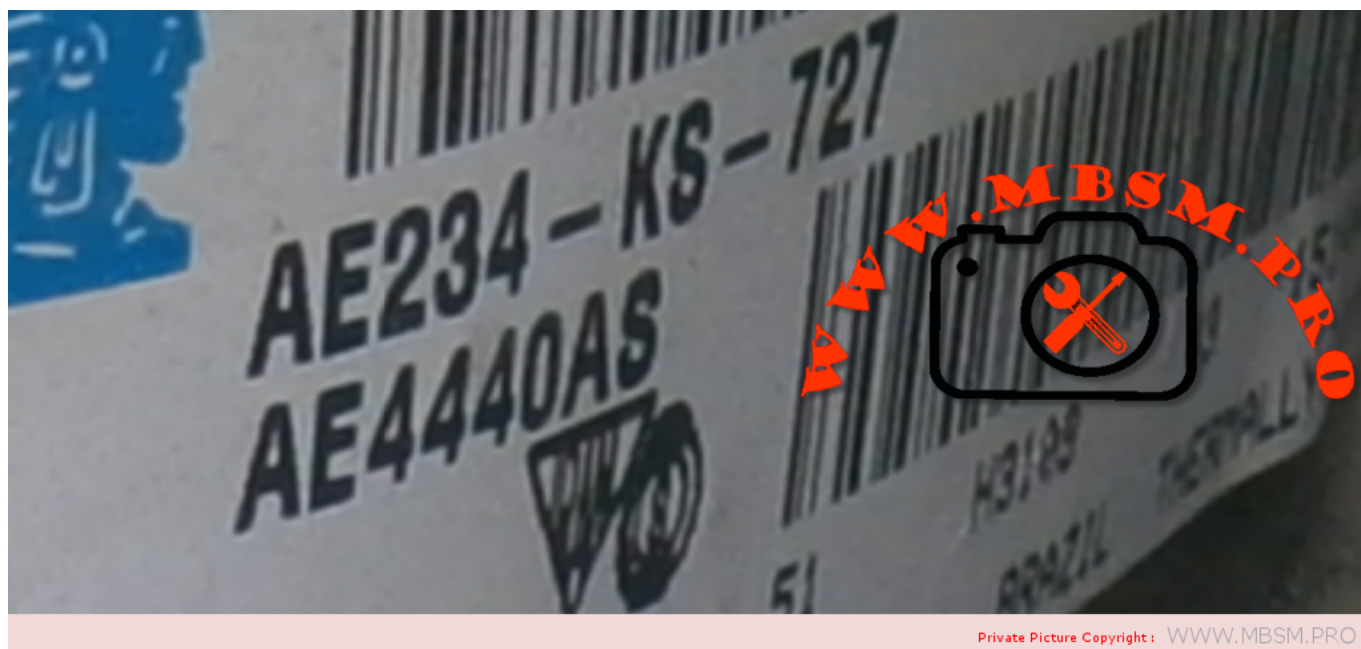

Tecumseh Compressor Model Number Codes

AE	A	4	4	40	Y	XA	XC																																																											
Compressor Family	Release Variant (Generation)	Application	Number of Digits in Rated BTU Capacity	First Two Digits of Rated BTU Capacity	Refrigerant	Voltage	Condensing Units																																																											
AE AG AH AJ AK AN AV AW AZ RG RK SA SF TP HG TH TW VS	A = 1st B = 2nd C = 3rd etc...		In this example (4) total digits, with the first two (40), or 4,000 BTU capacity			See unit information in <i>Compressing Unit Reference</i>																																																												
		Primary Application Parameters			Primary Refrigerants		Voltage Codes																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Evap Temperature</th> <th>Rating Point</th> <th>Motor Starting Torque</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Low</td><td>-10°F</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>2. Low</td><td>-10°F</td><td>High</td></tr> <tr><td>3. High</td><td>+45°F</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>4. High</td><td>+45°F</td><td>High</td></tr> <tr><td>5. Air Cond</td><td>+45°F</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>6. Medium</td><td>+20°F</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>7. Medium</td><td>+20°F</td><td>High</td></tr> <tr><td>8. Air Cond</td><td>+49°F</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>9. Commercial</td><td>+20°F</td><td>High</td></tr> <tr><td>0. Commercial</td><td>+20°F</td><td>Normal</td></tr> <tr><td>F. Low – Vapor Inj</td><td>-10°F</td><td>High</td></tr> <tr><td>G. Low – Vapor Inj</td><td>-10°F</td><td>High</td></tr> </tbody> </table>	Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque	1. Low	-10°F	Normal	2. Low	-10°F	High	3. High	+45°F	Normal	4. High	+45°F	High	5. Air Cond	+45°F	Normal	6. Medium	+20°F	Normal	7. Medium	+20°F	High	8. Air Cond	+49°F	Normal	9. Commercial	+20°F	High	0. Commercial	+20°F	Normal	F. Low – Vapor Inj	-10°F	High	G. Low – Vapor Inj	-10°F	High	<table border="1"> <tbody> <tr><td>A = R12</td></tr> <tr><td>B = R410A</td></tr> <tr><td>C = R407C</td></tr> <tr><td>E = R22</td></tr> <tr><td>J = R502</td></tr> <tr><td>Y = R134a</td></tr> <tr><td>Z = R404A/R507</td></tr> </tbody> </table>	A = R12	B = R410A	C = R407C	E = R22	J = R502	Y = R134a	Z = R404A/R507	<table border="1"> <tbody> <tr><td>XA = 115-60-1; 100-50-1</td></tr> <tr><td>XB = 230-60-1; 200-50-1</td></tr> <tr><td>XC = 220-240-50-1</td></tr> <tr><td>XD = 208-230-60-1; 200-50-1</td></tr> <tr><td>XF = 208-230-60-3; 200-240-50-3</td></tr> <tr><td>XG = 460-60-3; 380-420-50-3</td></tr> <tr><td>XH = 575-60-3; 480-520-50-3</td></tr> <tr><td>XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1</td></tr> <tr><td>XP = 220-60-1; 200-50-1</td></tr> <tr><td>XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3</td></tr> <tr><td>XU = 100-60-1; 100-50-1</td></tr> <tr><td>XV = 265-60-1</td></tr> <tr><td>AB = 115-60-1; 90-50-1</td></tr> <tr><td>VA = 265-60-1; 220-240-50-1</td></tr> <tr><td>NA = 208-230-60-1</td></tr> <tr><td>AA = 115-60-1</td></tr> </tbody> </table>	XA = 115-60-1; 100-50-1	XB = 230-60-1; 200-50-1	XC = 220-240-50-1	XD = 208-230-60-1; 200-50-1	XF = 208-230-60-3; 200-240-50-3	XG = 460-60-3; 380-420-50-3	XH = 575-60-3; 480-520-50-3	XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1	XP = 220-60-1; 200-50-1	XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3	XU = 100-60-1; 100-50-1	XV = 265-60-1	AB = 115-60-1; 90-50-1	VA = 265-60-1; 220-240-50-1	NA = 208-230-60-1	AA = 115-60-1
Evap Temperature	Rating Point	Motor Starting Torque																																																																
1. Low	-10°F	Normal																																																																
2. Low	-10°F	High																																																																
3. High	+45°F	Normal																																																																
4. High	+45°F	High																																																																
5. Air Cond	+45°F	Normal																																																																
6. Medium	+20°F	Normal																																																																
7. Medium	+20°F	High																																																																
8. Air Cond	+49°F	Normal																																																																
9. Commercial	+20°F	High																																																																
0. Commercial	+20°F	Normal																																																																
F. Low – Vapor Inj	-10°F	High																																																																
G. Low – Vapor Inj	-10°F	High																																																																
A = R12																																																																		
B = R410A																																																																		
C = R407C																																																																		
E = R22																																																																		
J = R502																																																																		
Y = R134a																																																																		
Z = R404A/R507																																																																		
XA = 115-60-1; 100-50-1																																																																		
XB = 230-60-1; 200-50-1																																																																		
XC = 220-240-50-1																																																																		
XD = 208-230-60-1; 200-50-1																																																																		
XF = 208-230-60-3; 200-240-50-3																																																																		
XG = 460-60-3; 380-420-50-3																																																																		
XH = 575-60-3; 480-520-50-3																																																																		
XN = 208-230-60-1; 200-220-50-1																																																																		
XP = 220-60-1; 200-50-1																																																																		
XT = 200-230-60-3; 200-220-50-3																																																																		
XU = 100-60-1; 100-50-1																																																																		
XV = 265-60-1																																																																		
AB = 115-60-1; 90-50-1																																																																		
VA = 265-60-1; 220-240-50-1																																																																		
NA = 208-230-60-1																																																																		
AA = 115-60-1																																																																		

NOTE: For explanation of compressor families and codes, contact Tecumseh Products Company.





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440ASTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_AE4440AS_tecumseh_to_tecumseh_cross_refTélécharger




Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mbsm.pro, PDF, Nomenclature compresseur, compresseurs Maneurop®, des séries MT et MTZ, Danfoss

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

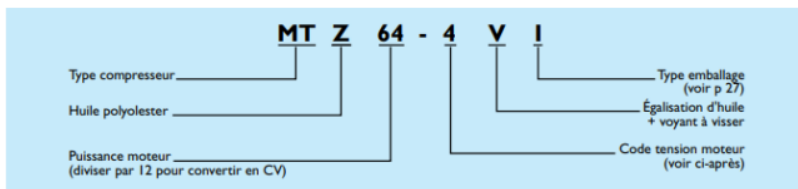

EXEMPLES :

MT 64 - 4I MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version standard

MT 64 - 4VI MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version VE (V)


MT 64 - 4M MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version standard

MT 64 - 4VM MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version VE (V)

Emballage individuel : emballage intégrant un seul compresseur.

Emballage multiple : emballage spécifique intégrant plusieurs compresseurs pour réaliser une palette complète. (le nombre de compresseurs par palette dépend du type de compresseur; se référer au chapitre conditionnement - emballage p 27).

RÉFÉRENCE TECHNIQUE (INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU COMPRESSEUR)

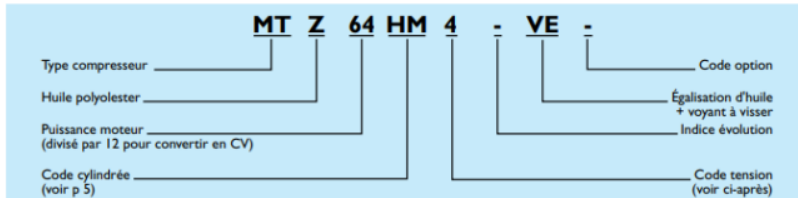


VERSIONS




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Les compresseurs hermétiques à pistons Danfoss Maneurop sont spécialement conçus pour pouvoir être utilisés dans une vaste plage de conditions de fonctionnement. Toutes les pièces sont réalisées avec une grande précision et une qualité supérieure pour garantir une durée de vie maximale. La conception du compresseur est telle que le moteur est entièrement refroidi par les gaz aspirés. La fiabilité du compresseur est assurée par une protection interne du moteur, des clapets de haute efficacité et par un moteur ayant un fort couple de démarrage.

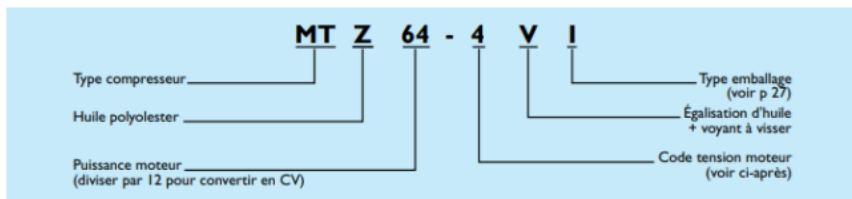

EXEMPLES :
MT 64 - 4I MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VI MT 64, emballage individuel (I), code tension 4, version VE (V)
MT 64 - 4M MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version standard
MT 64 - 4VM MT 64, emballage multiple (M), code tension 4, version VE (V)
 Emballage individuel : emballage intégrant un seul compresseur.
 Emballage multiple : emballage spécifique intégrant plusieurs compresseurs pour réaliser une palette complète (le nombre de compresseurs par palette dépend du type de compresseur; se référer au chapitre conditionnement - emballage p 27).

RÉFÉRENCE TECHNIQUE (INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DU COMPRESSEUR)

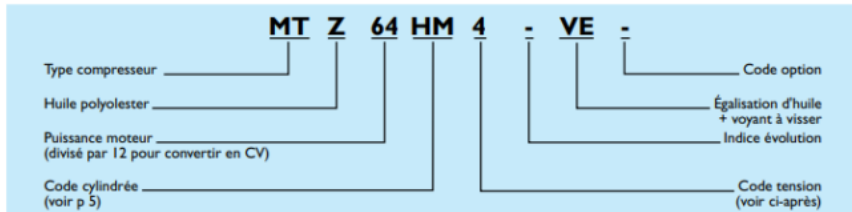

VERSIONS



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Danfoss-ManeuropTélécharger

MT/MTZ
50 Hz
 R22
 R407C
 R134a
 R404A / R507

1 CYLINDRE
 2 CYLINDRES
 4 CYLINDRES
 8 CYLINDRES

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, GL80AF , ZEM, EGL80AF, Compressors , GD40AF 1/9 , GL45AF 1/8 , GL60AF, GL70AF , GL70ANa 1/5

,GL70AND, GL80AF 1/5

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aaTélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-compresseur-acc-cubigellTélécharger](#)

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_GLy80aa-1Télécharger](#)

GD36AD	3.62	1/12	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.85	6.1	Dj
GD36AFa	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Dj
GD36AFb	3.62	1/12	LBP	S	200-220/230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	30	47	68	0.65	150	80	0.86	5.9	Ds
GD40AF	4.06	1/10	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	36	54	77	0.70	172	91	0.91	6.8	Dd
GLY40ADa	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	46	65	91	0.97	208	107	1.26	9.0	Lb
GLY40ADb	4.02	1/9	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	46	65	91	1.02	208	107	1.32	9.0	Lb
GL45ADa	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45ADb	4.56	1/8	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	41	65	95	0.80	215	112	1.05	8.1	Lb
GL45AF	4.56	1/8	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	42	65	94	0.76	215	111	0.99	9.0	Lb
GL45ANa	4.56	1/8	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	44	65	93	0.83	213	110	1.09	9.0	Lb
GLY50ADa	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	56	83	117	1.02	259	138	1.33	9.5	Lc
GLY50ADb	5.12	1/7	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	56	83	117	1.06	259	138	1.38	9.5	Lc
GL60ADa	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60ADb	5.46	1/6	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	65	95	132	0.85	290	155	1.10	9.1	Lb
GL60AF	5.46	1/6	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	66	95	131	0.81	287	154	1.05	9.1	Lb
GL60ANa	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANb	5.46	1/6	LBP	F	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANc	5.46	1/6	LBP	S	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	68	95	131	0.88	285	153	1.15	9.9	Lc
GL60ANd	5.46	1/6	LBP	OC	200-240/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	68	95	131	0.88	285	153	1.15	10.0	Lc
GL60BK	5.46	1/6	LBP	OC	115V 60Hz ~1	RSCR	P	C	66	95	132	0.84	290	155	1.10	10.0	Lc
GL70ADa	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	RSIR	P	C	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lc
GL70ADb	5.98	1/5	LBP	S	115V 60Hz ~1	CSIR	R	C-V	79	109	148	0.86	322	173	1.12	9.6	Lb
GL70ANa	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANb	5.98	1/5	LBP	F	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANc	5.98	1/5	LBP	S	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	CSIR	R	C-V	81	111	150	0.90	323	175	1.17	10.1	Lc
GL70ANd	5.98	1/5	LBP	OC	200-220/220-230V 50/60Hz ~1	RSIR	P	C	80	110	150	0.90	323	175	1.17	10.4	Ld

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm.pro, PDF, QB77C16GPX5 , Compressors, 1/4 hp , Q Series, Panasonic

Category: Files

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

Panasonic



QB77C16GPX5

220V~50Hz
Thermally Protected
Panasonic Corporation
Made in Malaysia

W



Refrigerant : R134a (CF₃CH₂F)

Evaporator Temperature Range : -35°C to -5°C

Series	Model	Displacement (cm ³)	Voltage / Frequency	Motor Type	ASHRAE		CECOMAF	
					Capacity	COP	Capacity	COP
					W	W/W	W	W/W
	QB77C16GAX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.26	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GLX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C16GPX5	7.7	220V 50Hz	RSIR	202	1.24	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C18GAX0	7.7	220V 50/60Hz	RSIR	202 / 224	1.25 / 1.31	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C18GAX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB77C19GPX6	7.7	220V 60Hz	RSIR	224	1.22	-	-
				RSCR	-	-	-	-
	QB86C13GAW5	8.6	220/240V 50Hz	RSIR	222 / 222	1.27 / 1.25	-	-
				RSCR	-	-	-	-

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Mbsm_dot_pro_private_PDF_Qb77c16glx5Télécharger

شركة الدلتا الصناعية - الماطة

صنع بمصر

THE DELTA INDUSTRIAL Co.
MADE IN EGYPT

١٢ قدم

MODEL: KS 328 ZL SOFT : باراز : ثلاجة بفريرز ايدى
220/50 : فولت / ذ : الحجم الصافى للثلاجة ٣٠٧ لتر
1.4 : أمبير : الحجم الصافى للفريرز ٦٢ لتر
145 : فريون : S.T. : رمز الجوى
224 : وات : E.S. 320 / 2005 : رقم المواصفة
328 : لتر : : :
10 : سنة الضمان : : :
IPX1 : : : :
رقم مسلسل

024348





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Panasonic



915573 8718

QB77C16GPX5

MP2586429

220V~50Hz
Thermally Protected
Panasonic Corporation
Made in Malaysia

1PH

W



ENIEM Refrigerateur, no-frost, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, 60G, Block dc control inverter

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021




Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

ENIEM Refrigerateur, Made in Algeria, 540L, 220v-240v/50hz, Inverter, Compressor , Technology , Refrigerator LG, bsa090njmv, Inverter, Small Compressor, 9.8 cc , r600a, Block dc control inverter



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Nomenclature

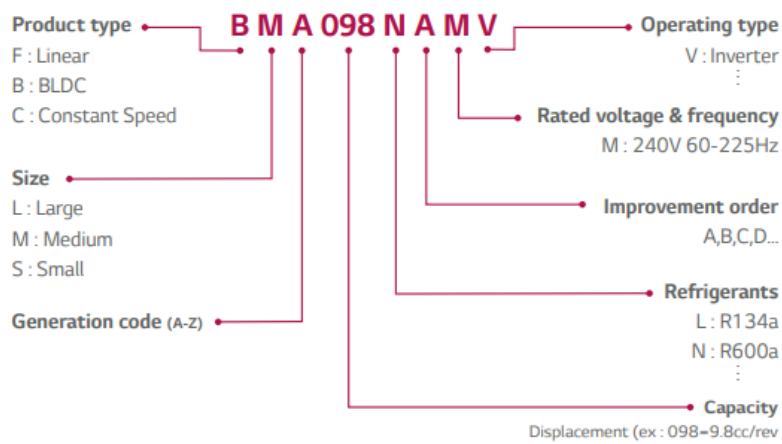

Wide operating range

- New oil pumping system
- 1,200-4,500rpm

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



ENIEM

م و ص ك م



MADE IN ALGERIA

صنع في الجزائر

Réfrigérateur No-Frost

Volume total brut

0

0

F

N° 5

ALGERIE

TN2000

540 L

220V-240V/50Hz

1.09 Kwh/24h

ثلاجة بدون جنيد

الحجم الإجمالي

الكابسة

استهلاك الطاقة

ماتع التبريد

الرقم التسلسلي

ALGERIE

ش. ذ. أ. م و ص ك م، المنطقة الصناعية عمس - الجزائر 108

MT



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_bsa090njmv-

Inverter_Compressor_Technology_for_RefrigeratorReciprocatingTélécharger

Compresseur hermétique Embraco
EMX55CLC, LBP, R600a, 1 / 6Hp, RSCR,
Volume balayé : 9,04 cm³

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021

embraco **EMX55CLC**

THERMALLY PROTECTED		220 - 240 V~	50 Hz
		R600a	
AB. OIL 150 CC	1 PH	NO START WITHOUT START DEVICE	

MADE IN SLOVAKIA



701PA97 17/MAR20 N20LCOAR

CAUTION



R 600a

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Marque: EMBRACO
 UPC: 3070381
 Référence constructeur: EMX55CLC
 Application: LBP

Source de courant: 220 / 240V 50Hz

Capacité de refroidissement: 154 W

Puissance: 1/6 HP

Déplacement: 9,04 cm³

Réfrigérant: R600a

Poids: 7,85 kg

Type de moteur: RSCR

Type: Compresseur à piston hermétique

Compresseur hermétique Embraco EMX55CLC – LBP – R600a 220-240/1/50 – RSCR Volume balayé : 9,04 cm³

Caractéristiques techniques

- Marque : EMBRACO ASPERA
- Modèle : EMX55CLC
- CYLINDRÉE (CM³) 9,04
- FLUIDER-600a
- APPLICATIONLBP
- PLAGES D'APPLICATION-35/-10
- PUISSANCE (W) 130
- PUISSANCE FRIGORIFIQUE (TK+40°C) -10/306 -20/192 -30/112 -35/82
- TENSION (V) 240/1/50
- DÉMARRAGERSCR
- I.MAX (A) 0,55
- Ø ASPIRATION 6,1
- Ø REFOULEMENT 4,94

Embraco **EMX55CLC**

THERMALLY PROTECTED		220 - 240 V~	50 Hz
	R600a		
AB. OIL 150 CC	1 PH		

MADE IN SLOVAKIA NO START WITHOUT START DEVICE

701PA97 17/MAR/20 N20LCOAR

CAUTION  **R 600a**

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp ,
240V~50hZ, Frigidaire 2 portes,
Philips, 180W, Class T, 422L (460L
Total), compressor b3118b, 220g ,
R134a

Category: compressor,Non classé
written by www.mbsm.pro | 13 January 2021



PHILIPS

MADE IN EGYPT

Service
Service
Service

MODEL ARG 425 / PH

230 V - 50 Hz

Class T

Gross Volume	460	Ltr
Net Volume	440	Ltr
Net Storing Volume	422.5	Ltr
System Compressor	ccl ₂ F ₂ 220 g	

1000000000

Compressor, ASPERA, b3118b , 1/4 hp , 240V~50hZ, Frigidaire 2 portes, Philips,
180W, Class T, 422L (460L Total), compressor b3118b, 220g , R134a



PHILIPS

MADE IN EGYPT

Service
Service
Service
230 V
50 Hz
180 W

MODEL ARG 425 / PH

Class T

Gross Volume	460	Ltr
Net Volume	440	Ltr
Net Storing Volume	422.5	Ltr
System Compressor	ccl ₂ F2 220 g	

1000000000

4.30 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R12
MP39
FX56

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
BP1084A	S	1/8	4,30	10600	-
BP1111A	S	1/8	5,73	10601	139,00
NB1112A	S	1/6	5,9	10602	167,00
NB1116A	S	1/4	8	10603	161,00
B3116B	RH	1/4	8	10604	166,00
NB1118A	S	1/4	8,85	10605	165,00
B3118B	RH	1/4	8,85	10606	172,00
B2118B	S	1/4	8,85	10607	181,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2121A	F	1/3	12,00	10608	210,00
T2124A	F	1/3	12,58	10609	-
T2128A	F	1/3	14,50	10610	-
NE2130A	F	1/3	14,20	10611	236,00
T2134A	F	3/8	17,40	10612	310,00
T2140A	F	3/8	20,40	10613	321,00
J2152A	F	1/2	26,00	10614	439,00
J2170A	F	3/4	34,37	10615	462,00

Ver aplicación de todos los compresores de esta página en el nuevo reglamento Europeo (CE) nº 2037/2000, publicado el 29/09/2000.

4.40 BAJA TEMPERATURA, Monofásicos 220 V 50 Hz

R22
R417a
R427a

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
NE2125E	F	1/3	8,90	10618	199,00
NE2134E	F	3/8	12,00	10619	217,00
T2140E	F	1/2	14,50	10620	339,00
T2155E	F	5/8	17,40	10621	362,00

Modelo	Tipo	CV.	Cm3	Código	Precio €
T2168E	F	3/4	20,40	10622	373,00
NJ2178E	F	3/4	23,50	10623	413,00
J2190E	F	3/4	27,10	10624	429,00





Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



GMCC, 9000BTU, 12000BTU, 18000BTU, 24000BTU, R22, Climatiseur Compresseur, rotatif T3, pH440G2CS-4KTS1 / pH440X3CS-4KTS1, 2Hp, 26000BTU, Compresseur Toshiba, A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 13 January 2021



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Description du compresseur GMCC Les compresseurs de climatisation GMCC réduisent les coûts pendant toute la durée de vie du produit dans l'application.

Ils prennent en charge la conception de systèmes pour des performances à haut rendement et pour l'utilisation de réfrigérants alternatifs pour les applications HVAC commerciales, commerciales et industrielles légères telles que les unités de toit, les refroidisseurs, le refroidissement de processus, les unités emballées, etc.

GMCC Liste Modèle

Dépl.	Capacité	Condensateur	Pouvoir en metre	Poids kg	Ensembles De paquets/Palette
-------	----------	--------------	---------------------	-------------	---------------------------------

HSM165V3UDZA	16.4(cm3/rev)	2845W	9710BTU	30/370μF-V	870W	12.3kg	80 ensembles/Palette
HSM215V3UDZA	21.4(cm3/rev)	3720W	12690BTU	40/370μF-V	1155W	12.7kg	60 ensembles/Palette
PH290M2C-4FT1	29.1(cm3/rev)	5100W	17400BTU	35/370μF-V	1645W	16.1kg	60 ensembles/Palette
PH310M2CS-4KUH	31(cm3/rev)	5510W	18800BTU	40/400μF-V	1710W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH340M2CS-4KU	34(cm3/rev)	5960W	20335BTU	50/400μF-V	1870W	17.8kg	60 ensembles/Palette
PH370G2CS-4KU1	37(cm3/rev)	6650W	22690BTU	50/400μF-V	2065W	18.6kg	48 ensembles/Palette
PH400G2CS-4KU1	39.8(cm3/rev)	7100W	24226BTU	50/400μF-V	2430W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH420G2CS-4KU1	42.3(cm3/rev)	7460W	25450BTU	50/400μF-V	2525W	20.2kg	48 ensembles/Palette
PH440X3CS-4KU1	43.5(cm3/rev)	7650W	26100BTU	50/400μF-V	2510W	22.2kg	48 ensembles/Palette
PH480X3CS-4MU1	47.9(cm3/rev)	8460W	28865BTU	55/400μF-V	2730W	25.2kg	48 ensembles/Palette

Informations de base

Numéro de modèle: PH440X3CS-4MU1

Information additionnelle

Lieu d'origine: Panyu, Guangzhou

Description du produit

Compresseur Toshiba GMCC A / C R22 220-240V / 50HZ / 1PH

Données du

compresseur Compresseur: PH440X3CS-4MU1

Réfrigérant: R22

Type de compresseur : Compresseur à moteur hermétique

Type de pompe:

Huile rotative préchargée: FV50S 900cm³ N.W

.: 22,2KG

Performance nominale

Alimentation: 220- 240V / 50HZ / 1PH

Capacité: 7650W

Entrée: 2510W

Conditions nominales

Température d'évaporation ARI : 7,2 ° C

Température de condensation: 54,4 ° C

Température du gaz de retour: 18,3 ° C

Temp du liquide: 46,1 ° C

Ambiante, air au-dessus: 35 ° C , 1m / s

Liste des accessoires standard

Couvre-
bornes Cache
-bornes Joint Écrou-Cache-borne
Écrou Joint
caoutchouc Grommet
ressort

MODÈLE	CAPACITÉ		CONTRIBUTION	FLIC	EMBALLAGE	CONDENSATEUR	NO	GW /	
	W	BTU / H						W	W / W
PH180X1C-4DZDE3	3015	10287	1	012		35μF / 370VAC		14,99	976
PH225X2C-4FT	3870	13204	1	250		35μF / 370VAC		15,89	998
PH290M2C-4FT1	5100	17400	1	645		35μF / 370VAC		16,11	016
Compresseur rotatif GMCC 220-240V / 50HZ / 1Ph	PH310M2CS-4KUH	5470	18663	1	710	40μF / 400VAC		17,81	118
	PH370G2CS-4MU1	6605	22535	2	070	50μF / 400VAC		19,09	962
	PH400G2CS-4KU1	7015	23934	2	260	50μF / 400VAC		20,21	020
	PH420G2CS-4KU1	7420	25316	2	390	50μF / 400VAC		20,21	020
	PH440X3CS-4MU1	7650	26100	2	510	50μF / 400VAC		22,21	116
	PH480X3CS-4MU1	8460	28864	2	730	55μF / 400VAC		25,21	260



PH440X3CS - 4KTS1

220 - 240V ~, 50HZ

RoHS



002001472W

TOSHIBA (GMCC)



Mbsm_dot_pro_private_PDF_ph440x3cs-4ktsTélécharger