

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

THB1360Y


Froid domestique et froid commercial négatif (petite puissance)
Electrodomestic & small L.B.P. commercial applications

220-240V / 50Hz - 1~

R134a

N° 111LB-F - ind a

Conditions Conditions	fréquence frequency	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore Sound level
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	147	126	501	39 dBA
Cecomaf	50 Hz	108			

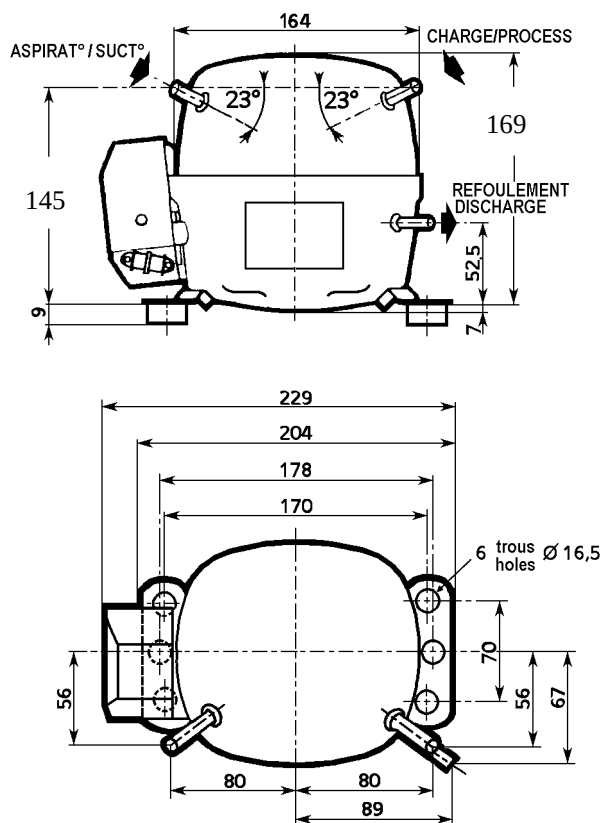

Cylindrée / Displacement : 6,1 cm³
Poids net / Net weight : 6,7 Kg
Charge en huile / Oil charge : 250 cm³
Type d'huile / Oil type : P.O.E /
Détente / Expansion device : Capillaire
Refroidissement / Cooling : Naturel / Natural

Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C
 Phase princ. / Main Winding : 16,5 Ohms
 aux. / Auxiliary Winding : 21,8 Ohms

Intensité / Current
 nom. / Rated current RLA : 0,9 A
 max. / Max current : 1,5 A
 dém. / Start current LRA : 11 A

Ap. Electrique / Electrical equipment : PTCSIR

Protecteur / Overload : MRP390HZ
 Temporisation / Time Check : 7,5s - 14s / 5,6 A
 T° ouverture / Opening temp.: 120° C
 fermeture / Closing temp. : 61° C
 Option / optional : T0423

Relais statique / PTC : MSDA1
 résistance à 25°C / resistance at 25°C: 12 Ohms

Pour conduites Ø ext / For tubing O.D.

Aspiration Suction	Refolement Discharge	Charge Process
6,35 (1/4")	4,76 (3/16")	6,35 (1/4")



**L'UNITÉ
HERMETIQUE**

THB1360Y

Tension F - 220-240V 50Hz

R134a

N° 111LB-F Ind a

Température ambiante : 32 °C
Température entrée détendeur : 32 °C
Sortie évap./gaz aspirés : 32 °C

— : Courbes à 50 Hz

Température de condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

