



R404 $T_0 = 0 \div -15^\circ\text{C}$



ELECTROLUX
compressors

Predisposto per ESPANSIONE A **VALVOLA TERMOSTATICA** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **THERMAL EXPANSION VALVE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **THERMOSTATISCHES EXPANSIONVENTIL** Predispuestas para EXPANSION CON **VALVULA TERMOSTATICA**

Prédisposées pour DETENTE PAR **DETENDEUR THERMOSTATIQUE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания	
A	HP	cm³	V/ph/Hz	T ₀ 0°C	T ₀ -5°C	T ₀ -10°C	T ₀ -15°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch
N 1 E 04 230 1 V	ML40TB 1/6	4,04	230 /1 /50	462	384	312	248	340	500	270	15	10	3/8	6	1/4
N 1 E 05 230 1 V	ML45TB 1/5	4,50	230 /1 /50	515	428	348	276	340	500	270	15	10	3/8	6	1/4
N 1 E 06 230 1 V	ML60TB 1/4	5,67	230 /1 /50	607	504	426	345	340	500	270	16	10	3/8	6	1/4
N 1 E 07 230 1 V	ML80TB 1/3	7,57	230 /1 /50	821	690	570	466	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
N 1 E 09 230 1 V	ML90TB 3/8	8,85	230 /1 /50	900	753	620	506	340	500	270	18	10	3/8	6	1/4
N 1 E 12 254 1 V	MP12TB 1/2	12,00	230 /1 /50	1278	1077	891	723	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
N 1 E 14 254 1 V	MP14TB 1/2	14,00	230 /1 /50	1433	1218	1016	834	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
N 1 E 18 300 1 V	MX18TB 3/4	18,10	230 /1 /50	2100	1767	1464	1191	420	610	370	29	10	3/8	6	1/4
N 1 E 22 300 1 V	MR22TB 1	21,75	230 /1 /50	2442	2077	1732	1415	420	610	370	29	12	1/2	10	3/8
N 1 E 26 350 1 V	MS26TB 1,2	25,95	230 /1 /50	2528	2136	1762	1414	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
N 1 E 34 350 1 V	MS34TB 1,5	34,42	230 /1 /50	3722	3193	2677	2186	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
B															
N 1 E 18 254 2 V	MX18TB 3/4	18,10	230 /1 /50	2100	1767	1464	1191	660	560	320	32	10	3/8	6	1/4
N 1 E 22 254 2 V	MR22TB 1	21,75	230 /1 /50	2442	2077	1732	1415	660	560	320	32	12	1/2	10	3/8
N 1 E 26 300 2 V	MS26TB 1,2	25,95	230 /1 /50	2528	2136	1762	1414	780	560	370	35	12	1/2	10	3/8
N 1 E 34 300 2 V	MS34TB 1,5	34,42	230 /1 /50	3722	3193	2677	2186	780	560	370	36	12	1/2	10	3/8
A															
N 3 E 26 350 1 V	MS26T3 1,2	25,95	400 /3 /50	2528	2136	1762	1414	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
N 3 E 34 350 1 V	MS34T3 1,5	34,42	400 /3 /50	3722	3193	2677	2186	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
B															
N 3 E 26 300 2 V	MS26T3 1,2	25,95	400 /3 /50	2528	2136	1762	1414	780	560	370	35	12	1/2	10	3/8
N 3 E 34 300 2 V	MS34T3 1,5	34,42	400 /3 /50	3722	3193	2677	2186	780	560	370	36	12	1/2	10	3/8

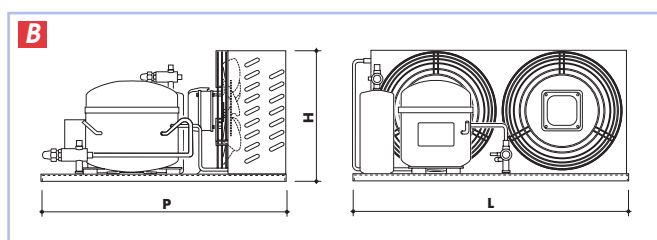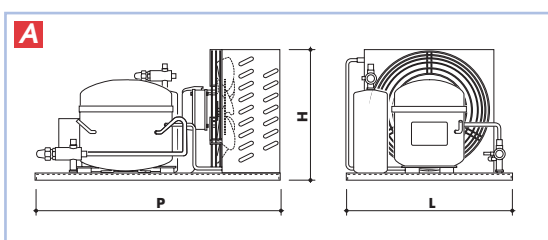

LEGENDA CODICE MODELLO UNITÀ UNITS MODEL CODE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DES MODELLCODES VERFLÜSSIGUNGSSÄTZE

DESCRIPCION CODIGO MODELO UNIDADES DESCRIPTION CODE MODÈLE UNITÉS ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ

A	B	C	D	E	F	G
N	1	E	0 4	2 3 0	1	V

A = Gamma e gas (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A) • Temperature range and Refrigerant (N= MT R404A / K= LT R404A / M= MT R22 / L= MT R134A)
Temperaturbereich und Kältemittel (N= NK R404A / K= TK R404A / M= NK R22 / L= NK R134A) • Gama de temperatura y Refrigerante (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A)
Gamme de température et frigorigène (N= TN R404A / K= BT R404A / M= TN R22 / L= TN R134A)

Температурный диапазон и хладагент (N= средняя темп. R404A / K= низкая темп. R404A / M= средняя темп. R22 / L= средняя темп. R134A)

B = Tensione di alimentazione • Power supply • Spannung • Tensión de alimentación • Tension d'alimentation • Напряжение питания (230/1/50 - 400/3/50)

C = Marca compressore • Compressor make • Verdichter-Fabrikat • Marca compresor • Marque compresseur • Марка компрессора: A= ASPERA / E= ELECTROLUX / T= TECUMSEH

D = Cilindrata compressore • Compressor displacement • Verdichter-Hubvolumen • Desplazamiento compresor • Volume balayé compresseur • Поддача компрессора (cm³)

E = Ø ventole • Fan Ø • Ventilatoren Ø • Ø Ventiladores • Ø Ventilateurs • Ø Вентиляторов

F = n° ventole condensatore • No. of condenser fans • Zahl der Verflüssigerventilatoren • No. ventiladores condensador • Nombre ventilateurs condenseur • Вентиляторы конденсатора

G = V= Valvola termostatica • Thermal expansion valve • Thermostatisches Expansionsventil • Válvula termostatica • Detendeur thermostatique • Терморегулирующий вентиль

C= Tubo capillare • Capillary tube • Kapillare • Tubo capilar • Capillaire • Капиллярную трубку



R404 $T_0 = 0 \div -15^{\circ}\text{C}$



Predisposto per ESPANSIONE A **CAPILLARE** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **CAPILLARY TUBE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **KAPILLARE** Predispuestas para EXPANSION CON **TUBO CAPILAR**

Prédisposées pour DETENTE PAR **CAPILLAIRE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **КАПИЛЛЯРНУЮ ТРУБКУ**

ELECTROLUX
compressors

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор	Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания		
A	HP	cm³	V/ph/Hz	T₀* 0°C	T₀* -5°C	T₀* -10°C	T₀* -15°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch	
N 1 E 04 230 1 C	ML40TB	1/6	4	230 / 1 / 50	462	384	312	248	340	500	270	15	10	3/8	6	1/4
N 1 E 05 230 1 C	ML45TB	1/5	4,50	230 / 1 / 50	515	428	348	276	340	500	270	15	10	3/8	6	1/4
N 1 E 06 230 1 C	ML60TB	1/4	5,67	230 / 1 / 50	607	504	426	345	340	500	270	16	10	3/8	6	1/4
N 1 E 07 230 1 C	ML80TB	1/3	7,57	230 / 1 / 50	821	690	570	466	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
N 1 E 09 230 1 C	ML90TB	3/8	8,85	230 / 1 / 50	900	753	620	506	340	500	270	18	10	3/8	6	1/4
N 1 E 12 254 1 C	MP12TB	1/2	12,00	230 / 1 / 50	1278	1077	891	723	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
N 1 E 14 254 1 C	MP14TB	1/2	14,00	230 / 1 / 50	1433	1218	1016	834	340	500	295	20	10	3/8	6	1/4
N 1 E 18 300 1 C	MX18TB	3/4	18,10	230 / 1 / 50	2100	1767	1464	1191	420	610	370	29	10	3/8	6	1/4
N 1 E 22 300 1 C	MR22TB	1	21,75	230 / 1 / 50	2442	2077	1732	1415	420	610	370	29	12	1/2	10	3/8
N 1 E 26 350 1 C	MS26TB	1,2	25,95	230 / 1 / 50	2528	2136	1762	1414	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
N 1 E 34 350 1 C	MS34TB	1,5	34,42	230 / 1 / 50	3722	3193	2677	2186	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
B																
N 1 E 18 254 2 C	MX18TB	3/4	18,10	230 / 1 / 50	2100	1767	1464	1191	660	560	320	32	10	3/8	6	1/4
N 1 E 22 254 2 C	MR22TB	1	21,75	230 / 1 / 50	2442	2077	1732	1415	660	560	320	32	12	1/2	10	3/8
N 1 E 26 300 2 C	MS26TB	1,2	25,95	230 / 1 / 50	2528	2136	1762	1414	780	560	370	35	12	1/2	10	3/8
N 1 E 34 300 2 C	MS34TB	1,5	34,42	230 / 1 / 50	3722	3193	2677	2186	780	560	370	36	12	1/2	10	3/8
A																
N 3 E 26 350 1 C	MS26T3	1,2	25,95	400 / 3 / 50	2528	2136	1762	1414	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
N 3 E 34 350 1 C	MS34T3	1,5	34,42	400 / 3 / 50	3722	3193	2677	2186	480	610	420	33	12	1/2	10	3/8
B																
N 3 E 26 300 2 C	MS26T3	1,2	25,95	400 / 3 / 50	2528	2136	1762	1414	780	560	370	35	12	1/2	10	3/8
N 3 E 34 300 2 C	MS34T3	1,5	34,42	400 / 3 / 50	3722	3193	2677	2186	780	560	370	36	12	1/2	10	3/8

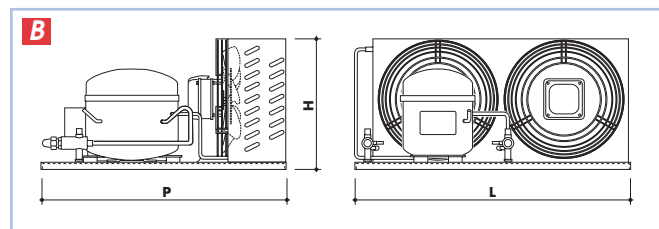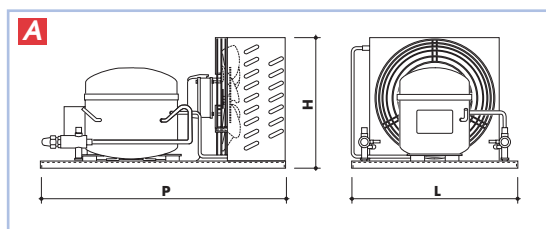



R404 $T_0 = -20 \div -35^\circ\text{C}$


ELECTROLUX
compressors

Predisposto per ESPANSIONE A **VALVOLA TERMOSTATICA** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **THERMAL EXPANSION VALVE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **THERMOSTATISCHES EXPANSIONVENTIL** Predispuestas para EXPANSION CON **VALVULA TERMOSTATICA**

Prédisposées pour DETENTE PAR **DETENDEUR THERMOSTATIQUE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор		Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания	
A	HP		cm³	V/ph/Hz	T ₀ [*] -20°C	T ₀ [*] -25°C	T ₀ [*] -30°C	T ₀ [*] -35°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch
K 1 E 09 230 1 V	ML90FB	1/3	8,85	230 / 1 / 50	512	409	326	264	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
K 1 E 12 230 1 V	MP12FB	1/2	12,00	230 / 1 / 50	623	503	398	306	340	500	270	19	10	3/8	6	1/4
K 1 E 14 230 1 V	MP14FB	5/8	14,00	230 / 1 / 50	696	558	440	339	340	500	270	21	10	3/8	6	1/4
K 1 E 18 230 1 V	MX18FB	3/4	18,30	230 / 1 / 50	969	764	593	460	340	500	270	26	10	3/8	6	1/4
K 1 E 22 230 1 V	MX21FB	1	20,75	230 / 1 / 50	1066	841	651	503	340	500	270	28	10	3/8	6	1/4
K 1 E 26 254 1 V	MS26FB	1,2	25,93	230 / 1 / 50	1372	1097	867	690	370	560	370	31	12	1/2	10	3/8
K 1 E 34 254 1 V	MS34FB	1,5	34,42	230 / 1 / 50	1550	1255	996	785	370	560	370	32	12	1/2	10	3/8

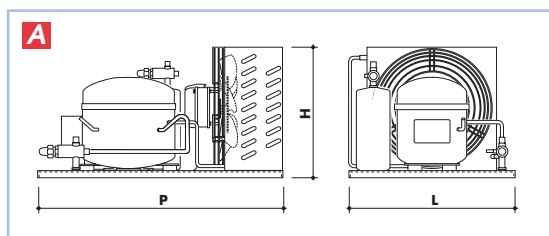

Predisposto per ESPANSIONE A **CAPILLARE** Equipped for EXPANSION BY MEANS OF **CAPILLARY TUBE**

Ausgerüstet für EXPANSION MIT **KAPILLARE** Predispuestas para EXPANSION CON **TUBO CAPILAR**

Prédisposées pour DETENTE PAR **CAPILLAIRE** Подготовленные для ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ХЛАДАГЕНТА ЧЕРЕЗ **КАПИЛЛЯРНУЮ ТРУБКУ**

Modello Model Modell Modelo Modèle Модель	Compressore Compressor Verdichter Compresor Compresseur Компрессор		Cilindrata Displacement Hubvolumen Desplazamiento Volume balayé Подача	Tensione Voltage Spannung Tensión Tension Напряжение	Potenza Frigorifera (W) Refrigerating capacity Kälteleistung Potencia frigorífica Puissance frigorifique Холодильная мощность				Dimensioni (mm) Dimensions Abmessungen Dimensiones Dimensions Размеры			Peso netto Net weight Nettogewicht Peso neto Poids net Вес Нетто	Ø Aspirazione Suction line Saugleitung Línea de aspiración Aspiration Линия всасывания		Ø Mandata Discharge line Druckleitung Línea de descarga Refolement Линия нагнетания	
B	HP		cm³	V/ph/Hz	T ₀ -20°C	T ₀ -25°C	T ₀ -30°C	T ₀ -35°C	L	P	H	kg	mm	inch	mm	inch
K 1 E 09 230 1 C	ML90FB	1/3	8,85	230 / 1 / 50	512	409	326	264	340	500	270	17	10	3/8	6	1/4
K 1 E 12 230 1 C	MP12FB	1/2	12,00	230 / 1 / 50	623	503	398	306	340	500	270	19	10	3/8	6	1/4
K 1 E 14 230 1 C	MP14FB	5/8	14,00	230 / 1 / 50	696	558	440	339	340	500	270	21	10	3/8	6	1/4
K 1 E 18 230 1 C	MX18FB	3/4	18,30	230 / 1 / 50	969	764	593	460	340	500	270	26	10	3/8	6	1/4
K 1 E 22 230 1 C	MX21FB	1	20,75	230 / 1 / 50	1066	841	651	503	340	500	270	28	10	3/8	6	1/4
K 1 E 26 254 1 C	MS26FB	1,2	25,93	230 / 1 / 50	1372	1097	867	690	370	560	370	31	12	1/2	10	3/8
K 1 E 34 254 1 C	MS34FB	1,5	34,42	230 / 1 / 50	1550	1255	996	785	370	560	370	32	12	1/2	10	3/8

