area

Cooling Solutions

Catálogo de productos | 2019

Catálogo de productos

2019. COPYRIGHT AREA COOLING SOLUTIONS S.A.U

Índice

7 Compresores herméticos

27 Accesorios

35 Ventiladores

41 Equivalencias

area Cooling Solutions

iCOOL

La referencia de los grupos Inverter para refrigeración

Disponible en refrigerantes sintéticos y CO_2

- Ahorro de energía
- Bajo nivel de sonido
- Plug & Play
- Modulación de la potencia
- Control avanzado y simple
- Operación por temperaturas alto ambiente (43ºC)
- Mantenimiento fácil
- Amplia gama de potencia
  1KW – 28KW (-10/32ºC – R449A)
  2.1KW – 8.7KW (-30/32ºC - R449A)
  2.2KW – 15.1KW (-10/32ºC – CO_2)
  4.3KW – 8.6KW (-30/32ºC– CO_2)
- Hecho en Europa

iCOOL SILENT

iCOOL MAX

TÜVRheinland CERTIFIED · CO_2 · ECO DESIGN

area Cooling Solutions

Compresores herméticos









Panasonic GMCC CRSS Bonfiglioli

areacooling.com

Compresores herméticos pistón AREA baja temperatura **R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
				-10ºC	-15ºC	-20ºC	-25ºC					
S36CZ	1/8	3,6	R134a	180	139	104	75	1/4	1/4	CSIR	0011085100	102,13
S43CZ1	1/7	4,3	R134a	196	152	114	84	1/4	1/4	RSIR	0011140000	103,67
S53CZ	1/6	5,3	R134a	246	195	145	106	1/4	1/4	RSIR	0011090100	106,12
L58CZ	1/6	5,8	R134a	291	223	169	130	1/4	1/4	RSIR	00110109500	124,86
L65CZ1	1/5	6,5	R134a	323	251	191	141	1/4	1/4	RSIR	00110110201	131,11
L72CZ1	1/4	7,2	R134a	377	296	225	163	6,1	4,1	RSIR	00110110601	137,33
E1120CZA	1/3	8,2	R134a	520	407	303	206	1/4	1/4	RSIR	0011085901	141,53
E1130CZA	3/8	12,1	R134a	736	550	400	284	3/8	1/4	RSIR	0011086001	158,16

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 32,2ºC | Tª retorno gas: 32,2ºC

Compresores herméticos pistón AREA alta/media temperatura **R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
NE5165CZ	1/4	9	R134a	748	610	470	390	3/8	1/4	CSIR	0011085200	138,73
NE5170CZ	1/4	9,8	R134a	825	670	550	420	3/8	1/4	RSIR	0011085300	145,67
NE6188CZ	1/3	12	R134a	1.010	830	665	520	3/8	1/4	CSIR	0011085400	170,73
NE6210CZ	3/8	14,2	R134a	1.190	965	758	575	3/8	1/4	CSIR	0011085500	175,29

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos pistón AREA baja temperatura **R404A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
				-10ºC	-15ºC	-20ºC	-25ºC					
NE2134CK	1/2	12	R404A	1.047	850	671	508	3/8	1/4	CSIR	0011099900	174,20

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 32,2ºC | Tª retorno gas: 32,2ºC | Tª ambiente: 32,2ºC

Compresores herméticos pistón AREA alta/media temperatura **R404A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (COND. MHBP) (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
NE6210CK	3/8	9	R404A	1.082	893	721	566	3/8	1/4	CSIR	00110101100	187,30
NE6213CK	1/2	12	R404A	1.602	1327	1080	862	3/8	1/4	CSIR	00110100100	222,90
CT6217CK	3/4	14,5	R404A	1.870	1.590	1.321	1.030	3/8	3/8	CSR	0011086300	316,68
CJ6228CK	1 1/4	23,6	R404A	2.830	2.250	1.700	1.180	3/8	3/8	CSR	00110100300	400,88

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R22** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H2EB29SABK	1,99	55,9	R22	6.500	5.100	3.800	-	5/8	3/8	0011067600	1.087,76
H29B35UABH	2,75	60,6	R22	7.790	5.971	4.457	3.230	3/4	1/2	00110105400	1.186,35
H23A423ABK	3,25	73,8	R22	9.179	7.210	-	-	3/4	1/2	0011012002	1.332,52

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R22** | Trifásicos a 220-230V/50Hz y 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H23A423DBE	3,25	73,8	R22	9.235	7.254	-	-	3/4	1/2	00110109100	1.650,33
H23A463DBE	3,5	80,7	R22	10.151	7.938	6.100	4.600	7/8	1/2	0011013600	1.694,54
H23A543DBE	4	92,7	R22	12.134	9.623	7.438	5.581	7/8	1/2	0011015001	1.795,44
H23A623DBE	5	103,4	R22	13.851	11.245	8.811	6.600	7/8	1/2	0011016201	2.257,10
H29A723DBE	6	117,2	R22	16.348	13.117	10.351	8.011	7/8	1/2	0011081800	2.819,67
H92G094DBE SAE	7 1/2	167,4	R22 R407C R134a R404A	19.906 17.773 11.552 19.195	15.271 13.165 8.557 14.218	11.080 9.311 6.052 10.056	7.168 5.828 3.788 6.294	1 3/4	1 1/4	0011136700	3.593,33
H92G104DBE SAE	9	190,5	R22 R407C R134a R404A	23.619 21.088 13.707 22.775	18.736 16.152 10.499 17.444	14.147 11.888 7.727 12.839	9.718 7.901 5.136 8.533	1 3/4	1 1/4	0011134900	4.121,03
H92G124DBE SAE	10	219,5	R22 R407C R134a R404A	27.583 24.628 16.008 26.598	22.141 19.087 12.407 20.614	17.241 14.488 9.417 15.647	12.620 10.260 6.669 11.081	1 3/4	1 1/4	0011135000	4.773,77
H92G144DBE SAE	12	246,5	R22 R407C R134a R404A	32.660 29.161 18.955 31.494	26.830 23.129 15.034 24.979	21.888 18.393 11.955 19.864	164.542 133.774 86.953 144.476	1 3/4	1 1/4	0011135100	4.851,73
H92G144DBE	12	246,5	R22 R407C R134a R404A	32.660 29.161 18.955 31.494	26.830 23.129 15.034 24.979	21.888 18.393 11.955 19.864	164.542 133.774 86.953 144.476	1 3/4	1 1/4	0011136800	4.766,88

area Cooling Solutions
COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R22** | Trifásicos a 220-230V/50Hz y 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H92G184DPE SAE	15	334,8	R22 R407C R134a R404A	40.949 36.562 23.765 39.487	30.849 26.594 17.286 28.722	21.985 18.475 12.009 19.953	14.179 11.528 7.493 12.450	1 3/4	1 1/4	0011135200	8.342,76
H92G204DRE SAE	18	381	R22 R407C R134a R404A	47.155 42.103 27.367 45.471	36.002 31.036 20.173 34.519	26.279 22.083 14.354 23.850	17.644 14.345 9.324 15.493	1 3/4	1 1/4	0011135300	9.198,44
H92G244DRE SAE	20	439	R22 R407C R134a R404A	56.576 50.514 32.834 54.555	45.539 39.258 25.518 42.399	35.655 29.962 19.475 32.359	26.360 21.431 13.930 23.145	1 3/4	1 1/4	0011135400	9.817,09
H92G244DRE	20	439,1	R22 R407C R134a R404A	56.576 50.514 32.834 54.555	45.539 39.258 25.518 42.399	35.655 29.962 19.475 32.359	26.360 21.431 13.930 23.145	1 3/4	1 1/4	0011135500	9.645,44
H92G294DPE SAE	25	508,11	R22 R407C R134a R404A	65.193 58.208 37.835 62.865	18.688 16.110 10.472 17.399	42.653 35.843 23.298 38.710	32.562 26.473 17.207 28.591	1 3/4	1 1/4	0011135700	10.433,66
H92G294DPE	25	508,24	R22 R407C R134a R404A	65.193 58.208 37.835 62.865	18.688 16.110 10.472 17.399	42.653 35.843 23.298 38.710	32.562 26.473 17.207 28.591	1 3/4	1 1/4	0011135800	10.129,74

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H79B17UABH	1,25	33,42	R407C	3.310	2.340	1.510	829	5/8	3/8	0011061201	806,33
			R134a	2.152	1.521	982	539				
			R404A	3.575	2.527	1.631	895				
H79B22UABH	1,75	42,4	R407C	4.700	3.400	2.200	1.000	5/8	3/8	00110109001	870,90
			R134a	3.055	2.210	1.430	650				
			R404A	5.076	3.672	2.376	1.080				
H79B24UABH	2	44,22	R407C	4.740	3.470	2.378	1.493	3/4	1/2	00110109000	888,30
			R134a	3.081	2.256	1.546	970				
			R404A	5.119	3.748	2.568	1.612				
H79B28UABH	2,25	50,1	R407C	5.586	4.166	2.973	-	3/4	1/2	00110172000	953,88
			R134a	3.631	2.708	1.932	-				
			R404A	6.033	4.499	3.211	-				
H79B32UABH	2,5	55,1	R407C	6.235	4.638	2.952	963	3/4	1/2	00110104100	1.040,32
			R134a	4.053	3.015	1.919	626				
			R404A	6.734	5.009	3.188	1.040				
H79B35UABH	2,75	60,54	R407C	7.102	5.375	3.887	-	3/4	1/2	00110104400	1.082,06
			R134a	4.616	3.494	2.527	-				
			R404A	7.670	5.805	4.198	-				
H73A383ABK	3	67,95	R407C	7.482	5.736	4.297	3.115	3/4	1/2	0011068000	1.105,89
			R134a	4.863	3.728	2.793	2.025				
			R404A	8.081	6.195	4.641	3.364				
H73A423ABK	3,25	73,81	R407C	8.073	6.178	4.631	3.386	3/4	1/2	0011068201	1.145,59
			R134a	5.247	4.016	3.010	2.201				
			R404A	8.719	6.572	5.001	3.657				
H73A463ABK	3,5	80,71	R407C	9.041	6.878	5.095	3.664	7/8	1/2	0011068300	1.218,64
			R134a	5.877	4.471	3.312	2.382				
			R404A	9.764	7.428	5.503	3.957				

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

area Cooling Solutions
COMPRESORES HERMÉTICOS PISTÓN BRISTOL

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a** | Trifásicos a 220-240V/50Hz y a 380-415/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H79B22UDBV	2	42,4	R407C	4.625	3.428	2.178	802	5/8	3/8	00110104200	1.190,83
			R134a	3.006	2.228	1.416	521				
			R404A	4.995	3.702	2.352	866				
H79B28UDBV	2,25	50,1	R407C	5.556	4.118	2.617	963	5/8	3/8	00110107000	1.257,91
			R134a	3.611	2.677	1.701	626				
			R404A	6.000	4.447	2.826	1.040				
H79B32UDBV	2,75	55,1	R407C	6.084	4.415	2.933	1.580	3/4	1/2	0011069400	1.266,87
			R134a	3.955	2.870	1.906	1.027				
			R404A	6.571	4.768	3.168	1.706				
H73A383DBE	3	67,95	R407C	7.250	5.559	4.164	3.019	5/8	3/8	0011068101	1.283,26
			R134a	4.713	3.613	2.707	1.962				
			R404A	7.830	6.004	4.497	3.261				
H73A423DBE SAE	3,25	73,81	R407C	8.122	6.215	4.659	3.407	1 1/4	1	0011048300	1.447,20
			R134a	5.279	4.040	3.028	2.215				
			R404A	8.772	6.712	5.032	3.680				
H73A423DBE	3,25	73,81	R407C	8.122	6.215	4.659	3.407	3/4	1/2	0011037901	1.447,20
			R134a	5.279	4.040	3.028	2.215				
			R404A	8.772	6.712	5.032	3.680				
H73A463DBE SAE	3,5	80,71	R407C	8.927	6.801	5.091	3.739	7/8 SAE	7/8 SAE	0011059700	1.485,96
			R134a	5.803	4.421	3.309	2.430				
			R404A	9.641	7.34	5.498	4.038				
H73A463DBE	3,5	80,71	R407C	8.927	6.801	5.091	3.739	7/8	1/2	0011050400	1.485,96
			R134a	5.803	4.421	3.309	2.430				
			R404A	9.641	7.345	5.498	4.038				
H73A543DBE SAE	4	92,7	R407C	10.672	8.249	6.213	4.535	1 1/4	1	0011048500	1.880,93
			R134a	6.937	5.362	4.038	2.948				
			R404A	11.526	8.909	6.710	4.898				
H73A543DBE	4	92,7	R407C	10.672	8.249	6.213	4.535	7/8	1/2	0011068400	1.880,93
			R134a	6.937	5.362	4.038	2.948				
			R404A	11.526	8.909	6.710	4.898				
H73A623DBEA SAE	5	103.4	R407C	12.182	9.656	7.384	5.374	1 1/4	1	0011048600	1.979,29
			R134a	7.918	6.276	4.800	3.493				
			R404A	13.157	10.428	7.975	5.804				
H73A623DBEA	5	103.4	R407C	12.182	9.656	7.384	5.374	7/8	1/2	0011038100	1.979,29
			R134a	7.918	6.276	4.800	3.493				
			R404A	13.157	10.428	7.975	5.804				
H79A623DBV	5	101,3	R407C	12.084	9.263	6.806	4.766	7/8	1/2	0011076700	2.038,67
			R134a	7.855	6.021	4.424	3.098				
			R404A	13.051	10.004	7.350	5.147				
H79A723DBE SAE	6	117,2	R407C	14.562	11.240	8.307	5.828	7/8	1/2	0011092700	2.400,60
			R134a	9.465	7.306	5.400	3.788				
			R404A	15.727	12.139	8.972	6.294				
H79A723DBE	6	117,2	R407C	14.562	11.240	8.307	5.828	7/8	1/2	0011078300	2.400,60
			R134a	9.465	7.306	5.400	3.788				
			R404A	15.727	12.139	8.972	6.294				
H7DA114DBE	8	95	R407C	21.994	16.904	12.656	9.198	1 1/8	3/4	0011088200	3.970,40
			R134a	14.296	10.988	8.226	5.979				
			R404A	23.754	18.256	13.688	9.934				

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R410A DC inverter**

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
V80J303MB2	2,5	40	R410A	10.955	8.536	6.369	4.445	3/4	1/2	001106900	1.922,99
			R407C	13.120	8.452	6.096	4.122				
			R134a	8.528	5.494	3.962	2.679				
			R404A	14.170	9.128	6.584	4.452				

Compresores herméticos pistón Bristol alta/media temperatura **R410A** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H83B233DBV	-	29,4	R410A	5.000	3.900	3.000	2.100	3/4	1/2	0011120600	1.471,50

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compressores hermeticos piston Bristol bomba de calor **R407C** | Monofasicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
H71J383ABKA	3	63,6	R407C	8.149	6.347	4.834	3.551	3/4	1/2	00110101800	1.195,33
			R134A	5.297	4.126	3.142	2.308				

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R22** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
HSM150V4UDZ	15,1	8	2.461	2.128	1.816	1.490	1/2	3/8	PSC	0011121200	243,43
HSM200V1UFT	20,1	R22	3.188	2.711	2.239	1.764	1/2	3/8	PSC	0011122000	323,38
PH300G2C-4KU1	29,8	R22	4.840	4.116	3.399	2.677	1/2	3/8	PSC	0011118100	383,32
PH420G2CS-4KU1	42,3	R22	6.726	5.719	4.723	3.720	1/2	3/8	PSC	0011118500	503,23

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
PA89M1C-4DZDE	8,9	R410A	1.975	1.660	1.393	1.165	3/8	3/8	PSC	0011117600	267,71
PA108M1C-4DZDE2	10,8	R410A	2.384	2.003	1.678	1.402	3/8	3/8	PSC	0011118800	281,45
PA125G1C-4FTL1	12,4	R410A	2.778	2.334	1.956	1.637	1/2	3/8	PSC	0011118900	302,03
PA170M2C-4ET2	17,1	R410A	3.883	3.258	2.727	2.280	1/2	3/8	PSC	0011119100	353,53
PA215M2AS-4KU	21,4	R410A	4.963	4.164	3.486	2.914	12,9	8,1	PSC	0011117800	389,56
PA270G2C-4FT1	27	R410A	6.179	5.198	4.361	3.656	1/2	3/8	PSC	0011119000	509,67
PA290G2CS-4MU1	28,7	R410A	6.841	5.755	4.829	4.048	5/8	3/8	PSC	0011119200	533,71
PA331X3CS-4MU1	32,6	R410A	7.593	6.379	5.345	4.475	5/8	3/8	PSC	0011117700	556,02

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R410A DC inverter** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
DA110S1C-30FZ	11	R410A	4.856	4.089	3.437	2.888	1/2	3/8	DC Inverter	0011121600	476,71
DA131S1B-31FZ	13,1	R410A	5.968	5.026	4.225	3.549	1/2	3/8	DC Inverter	0011122100	486,96
DA150S1C-20FZ	15	R410A	6.859	5.776	4.855	4.079	1/2	3/8	DC Inverter	0011121900	517,73
DA250S2C-30MT	25,14	R410A	11.479	9.681	8.148	6.855	5/8	3/8	DC Inverter	0011121700	553,62

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos GMCC alta/media temperatura **R410A DC inverter** | Trifásicos a 380-420V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
ATQ420D1UMU	41,5	R410A	19.455	16.420	13.830	11.641	5/8	3/8	DC Inverter	0011123300	922,68

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos GMCC bomba de calor **R134a** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
JSK64V16UZH	6,4	R134a	678	557	447	350	1/4	1/4	PSC	0011126901	185,16
PJ125G1C-4DZDE	12,4	R134a	1.330	1.052	843	719	3/8	3/8	PSC	0011117200	280,27
PJ160G1C-4DZ	16	R134a	1.716	1.357	1.088	928	3/8	3/8	PSC	0011117300	293,82
PJ215G1C-4FT	21,3	R134a	2.274	1.799	1.442	1.231	1/2	3/8	PSC	0011125400	310,29
PJ250M2C-4FT	25	R134a	2.766	2.188	1.754	1.497	1/2	3/8	PSC	0011117500	337,83
PJ340M2CS-4KU	34	R134a	3.688	2.917	2.338	1.996	1/2	3/8	PSC	0011117400	430,42

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos AREA horizontal alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
KFA096K	9,6	R410A	2.200	1.750	1.300	850	3/8	3/8	PSC	0011127100	395,80

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos rotativos AREA horizontal media/baja temperatura **R404A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			-10ºC	-15ºC	-20ºC	-25ºC					
QHD-13K	13,4	R404A	1.506	1.230	995	848	1/2	3/8	CSR	0011107700	527,67
QHD-16K	16,4	R404A	1.840	1.515	1.235	1.058	1/2	3/8	CSR	0011107800	596,14
QHD-23K	23,6	R404A	2.645	2.185	1.790	1.535	1/2	3/8	CSR	0011107900	698,66
QHD-30K	30,7	R404A	3.430	2.832	2.320	1.994	1/2	3/8	CSR	0011108000	742,64
QHD-36K	35,7	R404A	4.020	3.315	2.720	2.338	1/2	3/8	CSR	0011108100	840,34

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 32,2ºC | Tª retorno gas: 32,2ºC | Tª ambiente: 32,2ºC

Compresores herméticos rotativos AREA verticales alta/media temperatura **R407C** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	TIPO DE MOTOR	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC					
QXC-13K	13,5	R407C	1.860	1.467	1.074	680	3/8	3/8	PSC	0011112100	239,10
QXC-16K	16,4	R407C	2.267	1.812	1.357	902	3/8	3/8	PSC	0011127500	248,65
QXC-19K	19,3	R407C	2.646	2.177	1.708	1.238	1/2	3/8	PSC	0011110100	267,78
QXC-21K	21,3	R407C	3.300	2.700	2.100	1.500	1/2	3/8	PSC	0011110200	286,91
PG225X2C-4FT	22,4	R407C	3.666	3.050	2.520	2.061	1/2	3/8	PSC	0011126700	359,49
QXC-30K	30,7	R407C	5.010	4.062	3.382	2.712	1/2	3/8	PSC	0011128400	368,69
PG330G2C-7KTS	32,79	R407C	5.128	4.320	3.597	2.884	1/2	3/8	PSC	0011129700	427,21
PG400G2C-7FTS	39,78	R407C	6.253	5.268	4.385	3.516	1/2	3/8	PSC	0011126800	514,12
QXC-41K	41,7	R407C	6.215	5.375	4.535	3.695	5/8	3/8	PSC	0011110600	459,04

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 35ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compressores hermeticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** | Monofasicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBN261H5A	3,5	55,7	R407C	8.945	7.090	5.870	4.650	7/8	1/2	0011100200	1.038,08
			R134a	6.070	4.880	4.080	3.280				
			R404A	9.610	7.740	6.480	5.220				
			R407F	8.990	7.125	5.899	-				
C-SBN301H5A	4	66,8	R407C	10.805	8.560	7.090	5.620	7/8	1/2	0011100400	1.148,19
			R134a	7.475	6.010	5.025	4.040				
			R404A	11.520	9.280	7.770	6.260				
			R407F	10.859	8.603	7.125	-				
C-SBS180H15A	5	83,2	R407C	13.530	11.220	9.300	7.710	7/8	1/2	0011111400	1.352,66
			R134a	9.471	7.854	6.510	5.397				
			R404A	13.729	11.370	9.480	7.810				
			R407F	13.598	11.276	9.347	-				
C-SBS200H15H SG	5 4/5	93,1	R407C	15.300	12.210	10.160	8.110	7/8	1/2	0011106001	1.542,97
			R134a	10.710	8.547	7.112	5.677				
			R404A	15.530	12.393	10.312	8.232				
			R407F	15.377	12.271	10.211	-				

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBN263H8A	3 1/2	55,7	R407C	8.945	7.090	5.870	4.650	7/8	1/2	0011100300	1.038,08
			R134a	6.070	4.880	4.080	3.280				
			R404A	9.610	7.740	6.480	5.220				
			R407F	8.990	7.125	5.899	-				
C-SBS120H38A	3 1/2	55,7	R407C	9.345	7.510	6.275	5.040	7/8	1/2	0011110800	1.083,69
			R134a	6.090	4.730	3.870	3.010				
			R404A	9.485	7.623	6.369	5.116				
			R407F	9.392	7.548	6.306	5.065				
C-SBS145H38A	4	66,8	R407C	11.479	9.050	7.515	5.980	7/8	1/2	0011110900	1.205,81
			R134a	8.035	6.335	5.261	4.186				
			R404A	11.651	9.186	7.628	6.070				
			R407F	11.536	9.095	7.553	-				
C-SBN303H8G	4	66,8	R407C	10.805	8.560	7.090	5.620	7/8	1/2	0011100601	1.155,06
			R134a	7.475	6.010	5.025	4.040				
			R404A	11.520	9.280	7.770	6.260				
			R407F	10.859	8.603	7.125	-				
C-SBN353H8A	4 1/2	77,4	R407C	12.500	9.960	8.760	7.560	7/8	1/2	0011100701	1.375,26
			R134a	8.690	6.990	5.845	4.700				
			R404A	13.350	10.750	9.000	7.250				
			R407F	12.563	10.010	8.804	-				

area Cooling Solutions
COMPRESORES HERMÉTICOS SCROLL PANASONIC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBN373H8G	5	83,2	R407C	13.775	11.190	9.425	7.660	7/8	1/2	0011100801	1.394,91
			R134a	9.345	7.510	6.635	5.760				
			R404A	13.775	11.190	9.425	7.660				
			R407F	13.490	10.680	8.710	-				
C-SBS180H38C	5	83,7	R407C	13.710	10.910	9.060	7.210	7/8	1/2	0011111100	1.456,22
			R134a	9.305	7.360	6.090	4.820				
			R404A	13.916	11.074	9.196	7.318				
			R407F	13.779	10.965	9.105	-				
C-SBS195H38A	5 1/2	90,6	R407C	15.130	12.140	10.140	8.140	7/8	1/2	0011111200	1.514,66
			R134a	10.591	8.498	7.7.098	5.698				
			R404A	15.375	12.322	10.292	8.262				
			R407F	15.206	12.201	10.191	-				
C-SBN453H8G	6	100	R407C	16.420	13.110	10.910	8.710	7/8	1/2	0011100901	1,464,73
			R134a	11.400	9.170	7.665	6.160				
			R404A	16.935	13.590	11.345	9.100				
			R407F	16.502	13.176	10.965	-				
C-SBS235H38B	7	110,2	R407C	18.295	15.000	12.710	10.420	7/8	1/2	0011104101	1.622,00
			R134a	12.670	10.390	8.805	7.220				
			R404A	18.405	14.730	12.275	9.820				
			R407F	18.386	15.075	12.774	-				
C-SCN603H8K	8	137	R407C	22.860	18.250	15.185	12.120	1	3/4	0011101101	2.113,53
			R134a	15.605	12.550	10.495	8.8.440				
			R404A	23.155	18.610	15.560	12.510				
			R407F	22.974	18.341	15.261	12.181				
C-SCN673H8K	9	148,8	R407C	24.725	19.730	16.415	13.100	1	3/4	0011126100	2.456,27
			R134a	16.815	13.500	11.275	9.050				
			R404A	24.900	20.000	16.710	13.420				
			R407F	24.849	19.829	16.497	13.166				
C-SCN753H8K	10	171.2	R407C	27.935	22.430	18.740	15.050	1	3/4	0011101400	2.850,80
			R134a	18.965	15.230	12.720	10.210				
			R404A	28.380	23.090	19.460	15.830				
			R407F	28.150	28.150	18.700	14.930				
C-SCN903H8K	12	205,4	R407C	32.600	26.160	21.845	17.530	1	3/4	0011101500	2.949,10
			R134a	22.990	18.490	15.460	12.430				
			R404A	33.525	26.910	22.475	18.040				
			R407F	32.763	26.291	21.954	17.618				

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F AC inverter** | Trifásicos

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBS180H00B	5	55,7	R407C R134a R404A R407F	17.118 10.543 16.501 16.746	13.890 8.480 13.470 13.620	11.129 6.883 11.082 11.165	- 5.500 8.990 -	7/8	1/2	0011124600	1.590,95

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic bomba de calor **EVI R407C** | Trifásicos a 380-415/50 Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBS120H38Q EVI	3,5	55,7	R407C	13.980	12.400	11.140	9.880	7/8	1/2	0011105500	1.359,97
C-SBS145H38Q EVI	4	66,8	R407C	16.025	14.330	12.960	11.590	7/8	1/2	0011105600	1.476,86
C-SBS180H38Q EVI	5	83,2	R407C	20.170	17.790	15.915	14.040	7/8	1/2	0011105700	1.642,46
C-SBS205H38Q EVI	6	96,2	R407C	23.325	20.580	18.410	16.240	7/8	1/2	0011111300	1.854,00
C-SCS295H38Q EVI	8	137	R407C	33.660	29.730	26.620	23.510	1	3/4	0011105800	3.595,73
C-SCS370H38Q EVI	10	171,2	R407C	40.045	35.290	31.540	27.790	1	3/4	0011105900	3.719,45
C-SCS435H38Q EVI	12	205,4	R407C	47.975	42.280	37.790	33.300	1	3/4	001110600	3.653,47

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 220-240V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBP120H15A	3 1/2	39,9	R410A	9.340	7.490	6.250	5.010	7/8	1/2	0011104800	1.223,59
C-SBP140H15A	4	46,4	R410A	10.935	8.910	7.500	6.090	7/8	1/2	0011104900	1.316,45
C-SBP160H15A	4 3/5	51,8	R410A	12.135	9.830	8.240	6.650	7/8	1/2	0011105000	1.357,82

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R410A** | Monofásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SBP120H38B	3,5	39,6	R410A	9.350	7.550	6.330	5.110	7/8	1/2	0011114200	1.223,59
C-SBP140H38B	4	46,4	R410A	10.850	8.770	7.360	5.950	7/8	1/2	0011114300	1.316,45
C-SBP160H38B	4,6	52	R410A	12.325	9.860	8.220	6.580	7/8	1/2	0011114400	1.357,82
C-SBP170H38B	5	54,8	R410A	13.295	10.790	9.080	7.370	7/8	1/2	0011107301	1.435,59
C-SBP205H38B	6	66,8	R410A	15.750	12.870	10.880	8.890	7/8	1/2	0011102401	1.497,32
C-SBP235H38B	7	76	R410A	18.675	15.320	12.990	10.660	7/8	1/2	0011114500	1.605,07
C-SCP270H38B	8	89,2	R410A	25.643	21.458	18.448	15.437	1	3/4	0011103000	3.124,12
C-SCP315H38B	10	104,1	R410A	29.602	24.771	21.296	17.820	1	3/4	0011103100	3.211,01
C-SCP360H38B	11	120,2	R410A	28.087	23.477	20.167	16.857	1	3/4	0011103200	3.297,87
C-SCP400H38B	12	127,8	R410A	30.914	25.840	22.197	18.554	1	3/4	0011114600	3.384,73
C-SCP435H38B	13	148,8	R410A	35.570	29.190	24.750	20.310	1	3/4	0011103310	3.653,47
C-SCP510H38B	15	171,2	R410A	40.925	33.490	27.535	21.580	1 3/8	7/8	0011109000	3.917,42

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R410A DC inverter** | Trifásicos a 380-415V/50Hz

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SDP205H02B	6	42,3	R410A	19.870	16.390	13.950	11.510	7/8	1/2	0011109700	2.421,25
C-SDP330H02B	6	66,8	R410A	31.295	26.180	22.500	18.820	7/8	1/2	0011114100	3.153,19

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R404A AC inverter** | Trifásicos

MODELO	CV	CM3	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
			5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SCVN603L0J	8	144,1	17.840	15.110	12.630	10.506	7/8	5/8	0011105410	4.628,66

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

Compresores herméticos scroll Panasonic alta/media temperatura **R407C/R404A/R134a/R407F AC inverter** | Trifásicos

MODELO	CV	CM3	GAS	RENDIMIENTOS (W)				CONEX. ASPIR. (")	CONEX. DESCAR. (")	CODIGO	PVP (€)
				5ºC	0ºC	-5ºC	-10ºC				
C-SWS225H00C	7	74,4	R407C R134a	22.622 14.710	18.690 11.980	15.347 9.760	12.350 7.950	3/4	1/2	0011141701	4.767,73

Pot. Frigorifica (kW)*

Condiciones: Tª condensación: 54,4ºC | Tª líquido: 46,1ºC | Tª retorno gas: 18,3ºC | Tª ambiente: 35ºC

area Cooling Solutions

Accesorios

VALVULAS DE SERVICIO ROTALOCK	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCION	CODIGO	PVP (€)
BRISTOL	SERIE A	Descarga 1"- 1/2"	0013015401	36,53
		Aspiracion 1 1/4"- 7/8"	0013034101	62,62
	SERIE G	Descarga 1 1/4"-7/8"	0013034101	62,62
		Aspiracion 1 3/4"- 1 1/8"	0013032701	95,56
	SERIE NG	Descarga 1 1/4"-1 1/8"	0013034801	69,72
		Aspiracion 1 3/4"- 1 5/8"	0013016300	104,37

RACORES	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCION	CODIGO	PVP (€)
BRISTOL	SERIE A	Descarga 1"- 1/2"	0013007500	24,78
		Aspiracion 1 1/4"- 7/8"	0013001404	26,11
	SERIE G	Descarga 1 1/4"-7/8"	0013001404	26,11
		Aspiracion 1 3/4"- 1 1/8"	0013001401	41,76
	SERIE NG	Descarga 1 1/4"-1 1/8"	0013001406	27,4
		Aspiracion 1 3/4"- 1 5/8"	0013008000	43,05
PANASONIC	SERIE CSB	Descarga 1 5/8"	0013001400	24,78
		Aspiracion 1 1/4"- 1 1/8"	0013001406	27,4
		Aspiracion 1 1/4"- 3/4"	0013001402	27,4
	SERIE CSC	Descarga 1 1/4"- 7/8"	0013001404	25,34
		Aspiracion 1 3/4"- 1 1/8"	0013001401	41,76

MODULO	CODIGO	PVP (€)
INT369R 120/240 V	0013007100	415,5

	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCION	CODIGO	PVP (€)
ACOPLAMIENTO VISOR	SERIE A	15/16"	6018041700	40,11
JUNTAS	SERIE A	Descarga 1"	0014006500	2,31
		Aspiracion 1 1/4"	0014071000	2,31
	SERIE G	Aspiracion 1 1/4"	0014071000	2,31
		Aspiracion 1 3/4"	0014024700	2,31
	SERIE NG	Aspiracion 1 1/4"	0014071000	2,31
		Aspiracion 1 3/4"	0014024700	2,31

RESISTENCIAS CARTER ABRAZADOR	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCION	CODIGO	PVP (€)
BRISTOL	H23A H73A, L63A H23AQ, 26AQ, H29A	40/240V 134	0013032600	32,88
	H7BG, H2BG, H75G, H25G144	70/240V 167	0013013400	92,02
	H23B, H73B, L63B	70/480V 230	0013026102	108,14
	NG	100/240V 147	0013081300	96,55
PANASONIC	CSB	40/240V DIAM 165 mm	0013030100	32,05
	CSC	90/240V LONG 679 mm	0013030200	96,55

SILENT BLOCK	MODELO COMPRESOR	DESCRIPCION	CODIGO	PVP (€)
BRISTOL	H71J H79A H23A H23B H73A	30/30 MM	0013014500	1,24
	H79B H29A H75G	40/30 MM	0013014501	1,73
	H7BG H23 H73	36/30 MM	0013014504	1,73
	NG	40/36 MM	0013014502	2,27

Accesorios compresores de **R22** (partes electricas)

MODELO COMPRESOR	COND. PERMANENT (µF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	COND. ARRANQUE (MF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	RELES REL.G.E		CODIGO	PVP (€)
H29B17UABH	25/450	0013026200	40,92	88-106/250	0013002100	32,15	3ARR3	10AS	0013009800	96,44
H2EB223ABK	30/450	0013004000	51,14	88-106/250	0013002100	32,15	3ARR3	25AS	0013011100	102,28
H2EB243ABK	35/450	0013026300	65,73	88-106/250	0013002100	32,15	3ARR3	10AS	0013009800	96,44
H2EB293ABK	45/450	0013005600	78,54	88-106/250	0013002100	32,15	3ARR3	25AS	0013011100	102,28
H29B35UABH	50/450	0013005700	86,21	88-106/250	0013002100	32,15	3ARR3	24R	0013011000	96,44
H23A423ABK	40/450	0013005200	73,07	145-175/330	0013001600	52,6	3ARR3	27AA	0013012000	102,28
H23A463ABK	40/450	0013005200	73,07	145-175/330	0013001600	52,6	3ARR3	4AA	0013012700	102,28

Accesorios compresores de **R407C-R404A** (partes electricas)

MODELO COMPRESOR	COND. PERMANENT (µF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	COND. ARRANQUE (MF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	RELES REL.G.E		CODIGO	PVP (€)
H79B17UABH	30/450	0013004001	51,14	145-175/250	0013001500	52,6	3ARR3	10S	0013019600	100,83
H79B20UABH	35/450	0013026300	65,73	145-175/250	0013001500	52,6	3ARR3	10S	0013019600	100,83
H79B24UABH	40/450	0013005200	73,07	145-175/250	0013001500	52,6	3ARR3	10S	0013019600	100,83
H79B28UABH	40/450	0013005200	73,07	145-175/250	0013001500	52,6	3ARR3	3L	0013019700	103,77
H79B32UABH	40/450	0013005200	73,07	145-175/250	0013001500	52,6	3ARR3	10S	0013019600	100,83
H79B35UABH	45/450	0013005600	78,54	145-175/250	0013001500	52,6	3ARR3	10S	0013019600	100,83
H73A383ABK	35/450	0013026300	65,73	145-175/330	0013001600	52,6	3ARR3	4AA	0013012700	102,28
H73A423ABK	40/450	0013005200	73,07	145-175/330	0013001600	52,6	3ARR3	27AA	0013012000	102,28
H73A463ABK	40/450	0013005200	73,07	145-175/330	0013001600	52,6	3ARR3	4AA	0013012700	102,28

Accesorios compresores de **R404C-R507** baja temperatura (partes electricas)

MODELO COMPRESOR	COND. PERMANENT (µF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	COND. ARRANQUE (MF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	RELES REL.G.E		CODIGO	PVP (€)
L63B562BBKB	15/450	0013002901	39,45	161-193/330	0013001800	52,6	3ARR3	3AV	0013012300	102,28
L63B652BBKB	15/450	0013002901	39,45	161-193/330	0013001800	52,6	3ARR3	3AV	0013012300	102,28
L63B752BBKB	20/450	0013003300	39,45	161-193/330	0013001800	52,6	3ARR3	3AV	0013012300	102,28
L63A113BBKA	25/450	0013026200	40,92	161-193/330	0013001800	52,6	3ARR3	10AU	0013010300	102,28

Accesorios compresores de **R407C** alta temperatura (partes electricas)

MODELO COMPRESOR	COND.PERMANENT (µF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	COND. ARRANQUE (MF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)
C-SBN261H5A	60/450	0013080500	102,77	130-156/330	0013002200	52,6
C-SBN301H5A	60/450	0013080500	102,77	130-156/330	0013002200	52,6
C-SBN351H5A	70/450	0013080600	102,77	-	-	-
C-SBS180H15A	70/450	0013080600	102,77	-	-	-
C-SBS200H15A	70/450	0013080600	102,77	-	-	-
C-SBS200H15A	80/450	0013084001	106,56	-	-	-
C-SBS145H15Q EVI	40/450	0013005200	73,07	-	-	-

Compresores alta temperatura **R410A** (monofásico 220-240v/50hz)

MODELO COMPRESOR	COND.PERMANENT (µF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)	COND. ARRANQUE (MF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)
C-SBN261H5D	60/450	0013080500	102,77	130-156/330	0013002200	52,6
C-SBP120H15A	70/450	0013080600	102,77	-	-	-
C-SBP140H15A	80/450	0013084001	106,56	-	-	-
C-SBP160H15A	60/450	0013080500	102,77	-	-	-

Compresores **R22** (220-240v/1ph/50hz)

MODELO COMPRESOR	COND.PERMANENT (µF/VOLT)	CODIGO	PVP (€)
HSM150V4UDZ	35/450	0013026300	65,73
HSM200V1UFT	35/450	0013026300	65,73

area Cooling Solutions

Ventiladores

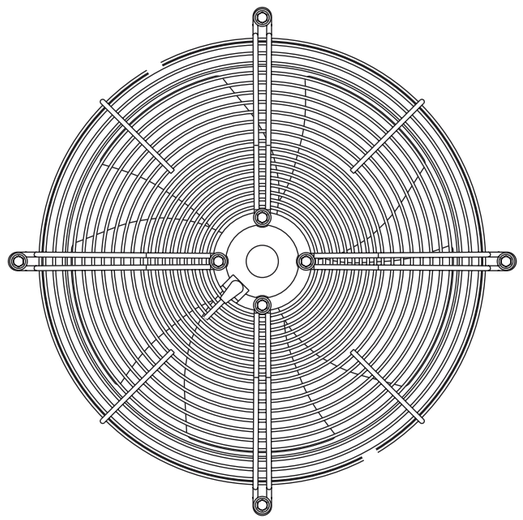

areacooling.com

Motores espira de sombra AREA

MODELO	TENSION	POTENCIAL NOMINAL (W)	CODIGO	PVP (€)
YZF5-13 MFIX	220/240V|50/60 Hz| 1ph	5	0051009201	16,08
YZF10-20 MFIX	220/240V|50/60 Hz| 1ph	10	0051009101	19,59
YZF16-25 MFIX	220/240V|50/60 Hz| 1ph	16	0051011401	21,65
YZF25-40 MFIX	220/240V|50/60 Hz| 1ph	25	0051008901	30,07
YZF34-45 MFIX	220/240V|50/60 Hz| 1ph	34	0051013800	33,74

Motores ECM AREA

MODELO	TENSION	POTENCIAL NOMINAL (W)	CODIGO	PVP (€)
ECM7108	120/240V| 50/60 Hz| 1ph	2,5-7,5	0051021200	75,15
ECM7112	120/240V| 50/60 Hz| 1ph	2,5-23,5	0051021300	89,97

Helices AREA

MODELO	DIAMETRO(MM)	TIPO PALA	CODIGO	PVP (€)
Pala D154-28º	154	Metalica	0051009600	1,15
Pala D154-31º	154	Metalica	0051009601	1,15
Pala D200-22º	200	Metalica	0051010800	1,52
Pala D200-28º	200	Metalica	0051009500	1,52
Pala D250-22º	250	Metalica	0051009401	4,71
Pala D250-28º	250	Metalica	0051009403	4,71
Pala D250-28º	250	Plastico	0051009406	4,71
Pala D250-30º	250	Metalica	0051017900	4,71
Pala D250-34º	250	Metalica	0051009402	4,71
Pala D300-19º	300	Metalica	0051009300	5,82
Pala D300-25º	300	Metalica	0051009302	5,82
Pala D300-28º	300	Metalica	0051009301	5,82

Pies AREA

MODELO	ALTURA (MM)	CODIGO	PVP (€)
Soporte H039	39	0051011200	0,43
Soporte H055	55	0051010300	0,48
Soporte H072	72	0051010400	0,83
Soporte H084	84	0051011300	0,99
Soporte H109	109	0051012202	1,64

Rejillas AREA

MODELO	DIAMETER (MM)	CODIGO	PVP (€)
Rejilla 154-H25	154	0051010001	2,09
Rejilla 172-H25	172	0051011601	2,64
Rejilla 200-H25	200	0051009900	3,68
Rejilla 230-H27	230	0051010900	4,07
Rejilla 254-H25	254	0051009800	4,52
Rejilla 300-H45	300	0051019300	5,17

Aros AREA

MODEL	DIAMETER	MATERIAL	CODIGO	PVP (€)
Aro 172	172	Metalica	0051014000	3,87
Aro 200	200	Metalica	0051011100	4,43
Aro 230	230	Metalica	0051011000	4,73
Aro 254	254	Metalica	0051014100	4,86

Ventiladores de rotor externo AREA

MODELO	TENSION	CODIGO	PVP (€)
YWF4E-250S	220/120 V|50/60 Hz|1 ph	0051013400	91,43
YWF4D-250S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051019900	91,43
YWF4E-300S	220/120 V|50/60 Hz|1 ph	0051012900	105,25
YWF4D-300S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051013600	105,25
YWF4E-350S	220/120 V|50/60 Hz|1 ph	0051007903	120,21
YWF4D-350S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051013001	127,4
YWF4E-400S	220/120 V|50/60 Hz|1 ph	0051016902	142,56
YWF4D-400S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051017001	142,56
YWF4E-450S	220/120 V|50/60 Hz|1 ph	0051008005	154,13
YWF4D-450S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051010103	154,13
YWF6D-450S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051014300	165,78
YWF4E-500S	220 V|50 Hz|1 ph	0051012806	211,39
YWF4D-500S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051010207	211,39
YWF4E-550S	220 V|50 Hz|1 ph	0051018502	255,53
YWF4E-630S	220 V|50 Hz|1 ph	0051018603	360,65
YWF4D-630S	380/420 V|50 Hz |3 ph	0051019200	360,65

area Cooling Solutions

Equivalencias

ACC

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
GD36AA	S36CZ	AREA
GD404AA	S43CZ	AREA
GL45AA	S53CZ	AREA
GL60AA	L58CZ	AREA
GP12AB	E1120CZA	AREA
MP14TB	CT6217CK	AREA
MS34TB	CJ6240CK	AREA

ASPERA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
BP1058Z	S36CZ	AREA
C7320P	H92G094DBE	BRISTOL
C7326P	H92G104DBE	BRISTOL
C7333P	H92G124DBE	BRISTOL
CT313P	H23A623DBE	BRISTOL
EMT34HLP	S53CZ	AREA
EMT36HLP	S43CZ	AREA
NE2130Z	E1120CZA	AREA
NE2134GK	NE2134CK	AREA
NE6170Z	NE5170CZ	AREA
NE6187Z	NE6188CZ	AREA
NE9213GK	NE6213CK	AREA
NEK6210GK	NE6210CK	AREA
NJ9232GK	CJ6228CK	AREA
NJ9238GK	CJ6240CK	AREA
T6213Z	NE6210CZ	AREA

BRISTOL

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
H23A42QABK	H23A423ABK	BRISTOL
H23A42QDBE	H23A423DBE	BRISTOL
H23A46QDBE	H23A463DBE	BRISTOL
H23A54QDBE	H23A543DBE	BRISTOL
H23B35QABK	H29B35UABH	BRISTOL
H26A72QDBE	H29A723DBE	BRISTOL
H70R104DBE	C-SCN603H8K	PANASONIC
H70R124DBE	C-SCN753H8K	PANASONIC
H70R483DBE	C-SBS145H38A	PANASONIC
H70R583DBE	C-SBN353H8A	PANASONIC
H70R603ABK	C-SBS180H15A	PANASONIC
H70R603DBE	C-SBS180H38C	PANASONIC
H70R683DBE	C-SBS195H38A	PANASONIC
H70R813DBE	C-SBS235H38B	PANASONIC
H73A38QABK	H73A383ABK	BRISTOL
H73A42QDBE	H73A423DBE	BRISTOL
H73A42QDBE	H73A423DBE	BRISTOL
H73A46QABK	H73A463ABK	BRISTOL
H73A46QDBE	H73A463DBE	BRISTOL
H73A54QDBE	H73A543DBE	BRISTOL
H73A62QDBE	H73A623DBE	BRISTOL
H73A62QDBE	H73A623DBE	BRISTOL
H73B22QDBE	H79B22UDBV	BRISTOL
H73B24QABK	H79B24UABH	BRISTOL
H73B32QABK	H79B32UABH	BRISTOL
H73B32QDBE	H79B32UDBV	BRISTOL
H73B35QABK	H79B35UABH	BRISTOL
H73B38QDBE	H73A383DBE	BRISTOL
H76A72QDBE	H79A723DBE	BRISTOL

CARLYLE

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
SRH48AC	C-SBS145H38A	PANASONIC
SRH602BC	C-SBS180H38C	PANASONIC

COPELAND

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ARE37C3E	NE5170CZ	AREA
CR36K6PFJ	H29B35UABH	BRISTOL
CR41KQ-28SBM	H23A423DBE	BRISTOL
CR41KQTFD	H23A423DBE	BRISTOL
CR42K6PFJ	H23A423ABK	BRISTOL
CR42K6TFD	H23A423DBE	BRISTOL
CR47KQ-28SBM	H23A463DBE	BRISTOL
CR47KQTFD	H23A463DBE	BRISTOL
CR53KQTFD	H23A543DBE	BRISTOL
CRKQ-0325-TFD	H23A423DBE	BRISTOL
CRNQ-0500-TFD	H23A623DBE	BRISTOL
QR-11M1-TFD	H92G104DBE	BRISTOL
QR-12M1-TFD	H92G124DBE	BRISTOL
QR-90-K1-TFD	H92G094DBE	BRISTOL
ZB30KCE-TFD	C-SBN303H8G SG	PANASONIC
ZB38KCE-TFD	C-SBN373H8G SG	PANASONIC
ZB45KCE-TFD	C-SBN453H8G SG	PANASONIC
ZB58KCE-TFD	C-SCN603H8T	PANASONIC
ZB76KCE-TFD	C-SCN753H8T	PANASONIC
ZB95KCE-TFD	C-SCN903H8T	PANASONIC
ZH11M4E-TWD	C-SCS295H38Q EVI	PANASONIC

COPELAND

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ZH13KVE-TFD	C-SBS145H38Q EVI	PANASONIC
ZH18KVE-TFD	C-SBS180H38Q EVI	PANASONIC
ZH18KVE-TFD	C-SBS205H38Q EVI	PANASONIC
ZH33KVE-TFD	C-SCS370H38Q EVI	PANASONIC
ZH40KVE-TFD	C-SCS435H38Q EVI	PANASONIC
ZP104KCE-TFD	C-SCP315H38B	PANASONIC
ZP120KCE-TFD	C-SCP360H38B	PANASONIC
ZP137KCE-TFD	C-SCP400H38B	PANASONIC
ZP154KCE-TFD	C-SCP435H38B	PANASONIC
ZP182KCE-TFD	C-SCP510H38B	PANASONIC
ZP41K3E-PFJ	C-SBP120H15A	PANASONIC
ZP42KSE-TFM	C-SBP120H38B	PANASONIC
ZP49K5E-PFJ	C-SBP140H15A	PANASONIC
ZP49KSE-TFM	C-SBP140H38B	PANASONIC
ZP54K3E-TFD	C-SBP160H38B	PANASONIC
ZP54KSE-PFZ	C-SBP160H15A	PANASONIC
ZP61KCE-TFD	C-SBP170H38B	PANASONIC
ZP72KCE-TFD	C-SBP205H38B	PANASONIC
ZP83KCE-TFD	C-SBP235H38B	PANASONIC
ZP90KCE-TFD	C-SCP270H38B	PANASONIC
ZR108KCE-TFD	C-SCN603H8K	PANASONIC
ZR125KCE-TFD	C-SCN753H8K	PANASONIC
ZR144KCE-TFD	C-SCN903H8K	PANASONIC
ZR40K3E-TFD	C-SBN263H8A	PANASONIC
ZR48K3E-TFD	C-SBN303H8G	PANASONIC
ZR49KCE-TFD	C-SBS145H38A	PANASONIC
ZR61KSE-TFM	C-SBN353H8A	PANASONIC
ZR72KCE-TFD	C-SBS195H38A	PANASONIC
ZR81KCE-TFD	C-SBN453H8G	PANASONIC

CUBIGEL

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
GL11TB	NE5165CZ	AREA
GL60AAa	L58CZ	AREA
GP12TB	NE5170CZ	AREA
GP14TB	NE6188CZ	AREA
GP16TB	NE6210CZ	AREA
MP14FB	NE2134CK	AREA
MP14RB	NE6213CK	AREA
MS26TB	CJ6228CK	AREA

DAEWOO

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
EBF110111A	HSM150V4UDZ	GMCC
EBF120111A	HSM200V1UFT	GMCC
EDF29221A	PH420G2CS-4KU1	GMCC
TAF0922C3A	PA89M1C-4DZDE	GMCC
TAF1131C3A	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
TAF1132C3A	PA125G1C-4FTL1	GMCC

DAIKIN

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
JT125G	C-SBP140H15A	PANASONIC
JT125G	C-SBP140H38B	PANASONIC
JT125GB	C-SBS145H38A	PANASONIC
JT140G	C-SBN353H8A	PANASONIC
JT140G	C-SBP160H38B	PANASONIC
JT160B	C-SBS180H38C	PANASONIC
JT160G	C-SBP170H38B	PANASONIC
JT170G	C-SBS195H38A	PANASONIC
JT170G	C-SBP205H38B	PANASONIC
JT265DA	C-SCN603H8K	PANASONIC
JT300D	C-SCN753H8K	PANASONIC

DANFOSS

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
FR10GX	NE5165CZ	AREA
FR11G	NE5170CZ	AREA
FR11GX	E1120CZA	AREA
FR6GX	L58CZ	AREA
FR7,5GX	L65CZ	AREA
HCJ120	C-SCP360H38B	PANASONIC
HLH061	C-SBP170H38B	PANASONIC
HLH068	C-SCP270H38B	PANASONIC
HLP072	C-SBS195H38A	PANASONIC
HLP081	C-SBS235H38B	PANASONIC
HRH040	C-SBP120H38B	PANASONIC
HRH049	C-SBP140H38B	PANASONIC
HRP047	C-SBS145H38A	PANASONIC
HRP058	C-SBN353H8A	PANASONIC
HRP060	C-SBS180H15A	PANASONIC
HRP060	C-SBS180H38C	PANASONIC
MT160HW4D	H92G144DBE	BRISTOL
MT80HP4A	H92G094DBE	BRISTOL
SC10DL	NE6213CK	AREA
SC10G	NE5170CZ	AREA
SC12CL	NE2134CK	AREA
SC12DL	CT6217CK	AREA
SC12G	NE6188CZ	AREA
SC15G	NE6210CZ	AREA
SC15GX	E1130CZA	AREA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
SH120	C-SCP360H38B	PANASONIC
SH120	C-SCP400H38B	PANASONIC
SH140	C-SCP400H38B	PANASONIC
SH184	C-SCP510H38B	PANASONIC
SZ084	C-SBS195H38A	PANASONIC
SZ110	C-SCN603H8K	PANASONIC
SZ125	C-SCN753H8K	PANASONIC
TL4GX	S36CZ	AREA
TL5G	S43CZ	AREA
TL5GX	S53CZ	AREA

EMBRACO

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
EMT6170Z	NE5165CZ	AREA
EMT36HLP	S43CZ	AREA
EMT43HLP	L58CZ	AREA
NB1118Z	L65CZ	AREA
NE2130Z	E1130CZA	AREA
NE6187Z	NE6188CZ	AREA
NEK6213GK	NE6213CK	AREA
NEK6217GK	CT6217CK	AREA
NJ9238GK	CJ6240CK	AREA
NT6226GK	CJ6228CK	AREA

GMCC

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
KE120H1K	E1130CZA	AREA
SE30S1T	S36CZ	AREA
SE45E1M	S53CZ	AREA
SE50E1M	L65CZ	AREA

HITACHI

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
ASG088CV	PA89M1C-4DZDE	GMCC
ASG108CV	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
ASH264SV	PA270G2C-4FT1	GMCC
ASL135SV	PA125G1C-4FTL1	GMCC
ASL180SV	PA170M2C-4ET2	GMCC
ATH325CV	PA331X3CS-4MU1	GMCC
BSA357CV	JSK34V16UZH	GMCC
CHW33T	PG400G2C-7FTS	GMCC
CHX33S	PG330G2C-7KTS	GMCC
E505DH-49D2	C-SBP160H38B	PANASONIC
E655DH-65D2	C-SBP205H38B	PANASONIC
G403DH-64D2	C-SBS145H38A	PANASONIC
G453DH-72D2	C-SBN353H8A	PANASONIC
G603DH-95D2	C-SBS195H38A	PANASONIC
SD156CV	HSM150V4UDZ	GMCC
SHV33YU	PH420G2CS-4KU1	GMCC
SL193SV	HSM200V1UFT	GMCC
WHP01900BSV	PJ125G1C-4DZDE	GMCC
WHP02830BSV	PJ160G1C-4DZ	GMCC
WHP03900DCV	PJ250M2C-4FT	GMCC
WHP05100BSV	PJ340M2CS-4KU	GMCC

LG

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
AQ040Y	C-SBP120H38B	PANASONIC
AQ042P	C-SBP120H15A	PANASONIC
AR055P	C-SBP160H15A	PANASONIC
ARA081Y	C-SCP270H38B	PANASONIC
ARH49Y	C-SBP140H38B	PANASONIC
ARH55Y	C-SBP160H38B	PANASONIC
ARH61Y	C-SBP170H38B	PANASONIC
ARH68Y	C-SBP205H38B	PANASONIC
GJ176P	PA170M2C-4ET2	GMCC
GK086P	PA89M1C-4DZDE	GMCC
GK102P	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
GK134P	PA125G1C-4FTL1	GMCC
GP270P	PA270G2C-4FT1	GMCC
HCP109	C-SCN603H8K	PANASONIC
HR049Y	C-SBS145H38A	PANASONIC
HR055Y	C-SBN353H8A	PANASONIC
HR061P	C-SBS180H15A	PANASONIC
HR061Y	C-SBS180H38C	PANASONIC
HR073Y	C-SBS195H38A	PANASONIC
HR081Y	C-SBS235H38B	PANASONIC
NJ208P	QXC-21K	AREA
NJ236P	PG225X2C-4FT	GMCC
NK185P	QXC-19K	AREA
NP407P	PG400G2C-7FTS	GMCC
NP407P	QXC-41K	AREA
QK156H	HSM150V4UDZ	GMCC
QK191P	HSM200V1UFT	GMCC
QP425P	PH420G2CS-4KU1	GMCC

MITSUBISHI

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
BN52YEAMT	C-SBP160H38B	PANASONIC
NH38VMDT	PH420G2CS-4KU1	GMCC
NN27VAAMT	PA270G2C-4FT1	GMCC
NN29VAAMT	PA290G2CS-4MU1	GMCC
NN40VAAMT	C-SBP120H15A	PANASONIC
PE33VTEMT	QXC-30K	AREA
PE39VTEMT	PG400G2C-7FTS	GMCC
PE41VTJMT	QXC-41K	AREA
RE135VHSMT	QXC-13K	AREA
RE145VHSMT	QXC-16K	AREA
RE189VHSMT	QXC-19K	AREA
RE197VHSMT	QXC-21K	AREA
RE207VHSMT	PG225X2C-4FT	GMCC
RE313VADMT	PG330G2C-7KTS	GMCC
RH165 VHAT	HSM150V4UDZ	GMCC
RH207 VHAT	HSM200V1UFT	GMCC
RN092 VHSMT	PA89M1C-4DZDE	GMCC
RN110 VHSMT	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
RN125 VHSMT	PA125G1C-4FTL1	GMCC
RN165 VHSMT	PA170M2C-4ET2	GMCC

TOSHIBA

MODELO DE REFERENCIA	MODELO EQUIVALENTE	FABRICANTE
PA108X1C-4FZDE	PA108M1C-4DZDE2	GMCC
PA140X2C-4FT	PA125G1C-4FTL1	GMCC
PA270X3CS-4MU1	PA270G2C-4FT1	GMCC
PA290X3CS-4MU1	PA290G2CS-4MU1	GMCC
PA330X3CS-4MU1	PA331X3CS-4MU1	GMCC
PA89X1C-4DZDE	PA89M1C-4DZDE	GMCC
PG170X1C-4DZDE	QXC-19K	AREA
PG200X2C-4TF1	QXC-21K	AREA
PG230X2C-4FT	PG225X2C-4FT	GMCC
PG295X2CS-4KU1	QXC-30K	AREA
PG330X2CS-4KU	PG330G2C-7KTS	GMCC
PG400X3CS-4KU1	PG400G2C-7FTS	GMCC
PG400X3CS-4KU1	QXC-41K	AREA

CONDICIONES DE VENTA

El plazo de entrega, así como el material a entregar y PVP (€), serán confirmados por AREA en menos de 24 horas a partir de la recepción del pedido.

AREA solicitará específicamente la aprobación del cliente para dicha confirmación de plazo, material y PVP (€). En caso de no recibir la aprobación solicitada, AREA

considerará que la confirmación es correcta y se acepta por parte del cliente.

La forma de pago será la acordada en cada caso con el cliente cumpliendo la nueva ley 15/2010 del 5 de julio del 2010.

El cliente acepta específicamente que la ejecución de la oferta se regirá por las condiciones generales para el suministro y montaje de productos eléctricos, mecánicos y

electrónicos asociados al orgalime SE -01 Bruselas , Edición septiembre de 2001.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Las garantías serán atendidas de modo directo durante el periodo de un año a partir de la fecha de venta, reservándose AREA el derecho de reclamar el material para su

análisis. AREA se reserva también el derecho a otorgar un periodo de garantía superior a determinados productos de su cartera, a través de un documento de garantía

adicional específico para dichos productos.

La solicitud de garantía se hará por escrito, alegando las razones de la reclamación.

En caso de que AREA reclame el material para su análisis, el cliente recibirá un documento de Autorización de Devolución emitido por AREA.

El cliente deberá enviar el material solicitado por AREA a portes pagados a nuestras instalaciones de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), adjuntando una copia de la

Autorización de Devolución recibida.

El material reclamado podrá ser analizado por AREA en algunos casos o podrá ser enviado en otros casos al fabricante correspondiente para que éste proceda a su análisis y

dictamine la causa del problema.

El material fabricado por AREA u otra empresa de nuestro grupo, así como aquél comercializado con marca AREA será analizado en todos los casos por AREA.

En el caso del material analizado por AREA, se emitirá y se pondrá a disposición del cliente un informe técnico en un plazo no superior a 30 días a partir de la fecha de

recepción de la mercancía en nuestras instalaciones.

En el caso en que AREA envíe el material al fabricante, AREA entregará el informe técnico del fabricante al cliente en menos de 24 horas a partir de la recepción del informe.

La garantía de AREA no cubrirá el material que haya sido instalado o utilizado de manera incorrecta por el cliente, por el instalador o por el usuario final. El informe técnico de

AREA o del fabricante del producto, según los casos, dictaminará si el fallo se ha producido por una instalación o uso incorrecto, o por un defecto de fabricación del producto.

Las garantías por defectos de fabricación se limitan exclusivamente a la reposición del material defectuoso o al abono del mismo.

Es a criterio de AREA la forma en que se atenderá la garantía, bien mediante reposición o bien mediante el abono del material.

CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Se admitirán devoluciones durante los primeros 15 días naturales desde la fecha de entrega del material. Todas las devoluciones deberán contar con la autorización previa de

nuestro departamento comercial, quien les asignará un número de devolución que deberá ser incluido en un lugar visible en el albarán de entrega de la mercancía devuelta.

No se aceptarán devoluciones del material sin dicha referencia. El material deberá enviarse a portes pagados por el cliente a nuestra dirección: C/ Valencia 17-19 nave 4, Pol.

Ind. Can Oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda. Barcelona. España. El material deberá llegar en perfecto estado y en el embalaje original. Una vez verificado el estado de la

devolución, éste será abonado al cliente hasta un máximo del 85% del valor neto facturado, en concepto de costos de revisión y re-acondicionamiento del producto.

Todas las condiciones de venta, garantía y devolución de material arriba expuestas se aplican de forma inmediata desde la fecha de edición de este documento y hasta el

momento de la emisión de una nueva edición que reemplace a la presente.

RESTRICCION TERRITORIAL DE VENTA

Queda restringida la venta de productos PANASONIC y FRASCOLD en todo Italia. Así mismo en Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia no se podrán comercializar

compresores BRISTOL. Y no se venderán compresores BOCK en Alemania, Austria, Suiza y Bélgica.

Area Cooling Solutions European Network:

01
area Spain HeadQuarters
Warehouse
BARCELONA

02
area Poland Design Center
Production & Wharehouse
WROCLAW

03
area Poland
Wharehouse
WARSAW

04
area Italy
Office
MILANO

05
area France
Office
PARIS

06
area Denmark
Office
COPENHAGUE

07
area Ukraine
Office
KIEV

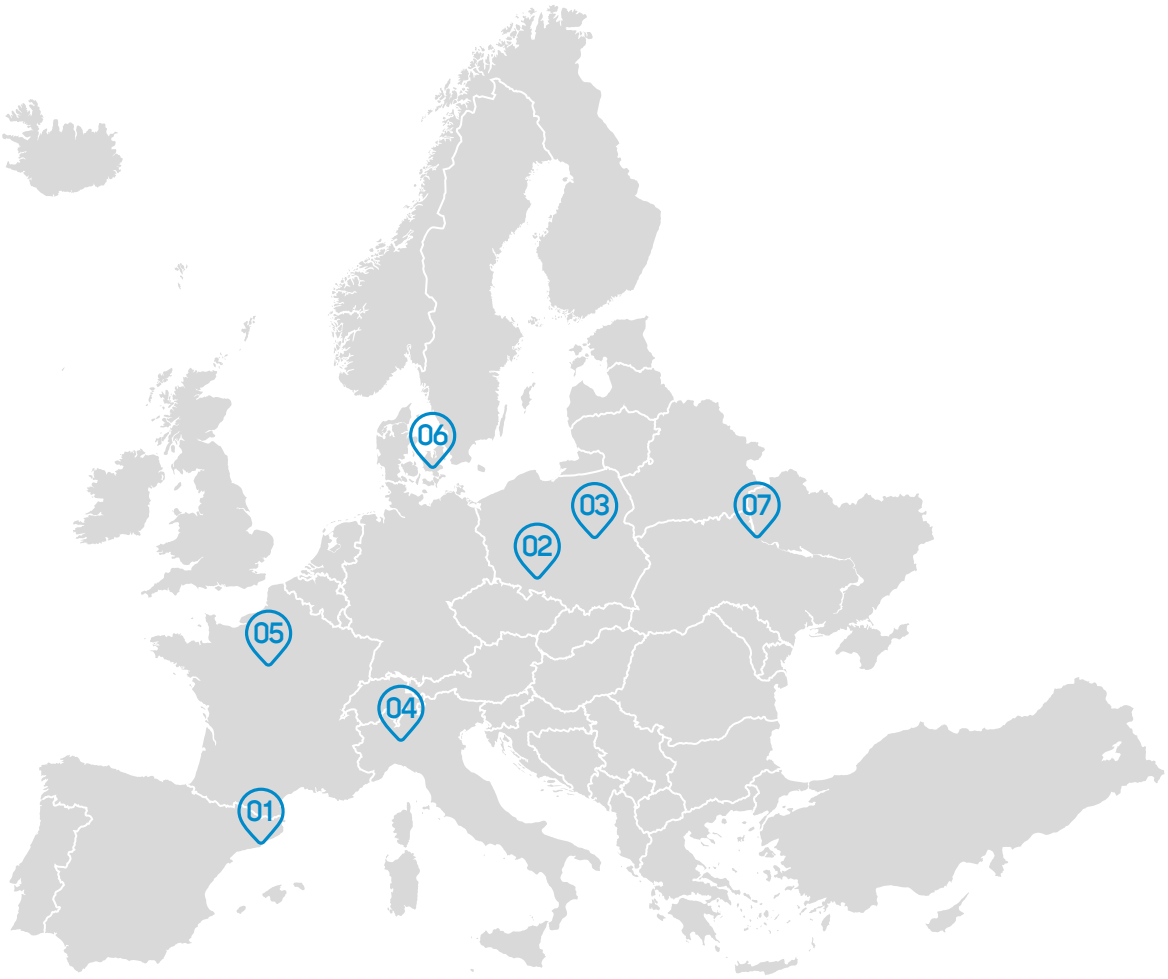

area Cooling Solutions

T. +34 935 748 240
F. +34 935 443 646
comercial@area.es
sales@area.es
www.areacooling.com