


Freezer, AHT, Paris 185, freezer
compressor, 400w, R290, 90 g, 571
liters, inverter compressor, Dc
compressor, 1/2HP, Secop compressor

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

FREEZER AHT PARIS 185 (-) VS AD

x

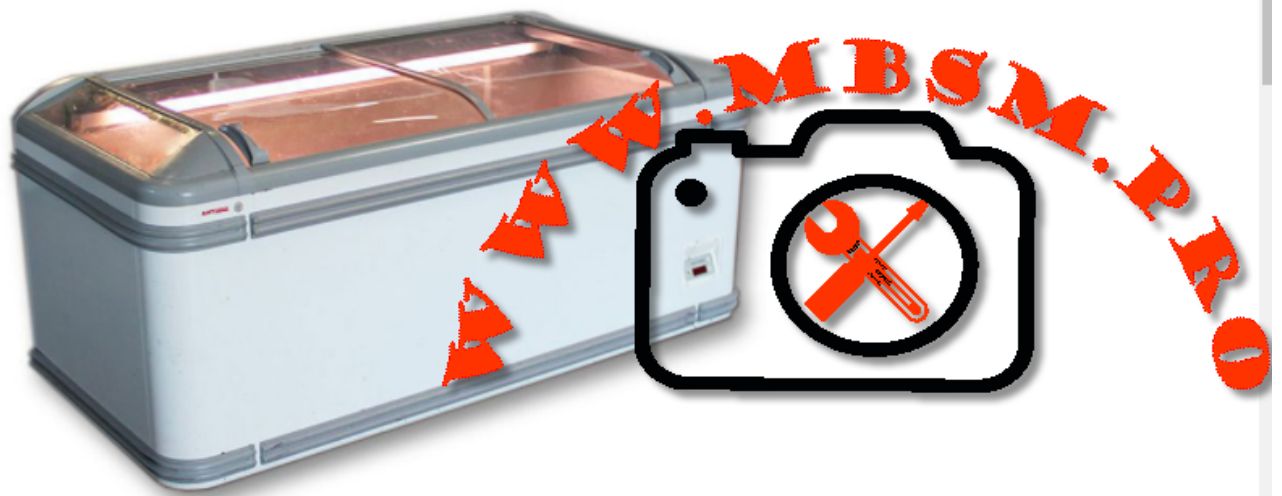

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

AHT 

Paris 185 | R290

-18°C ... -23°C



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



PARIS 185 (U)



AHT

Serialnr. 250562 03662077 class 3 (25°C/60%rH)	Gerätedaten cabinet data		Innenraumbeleuc Light inside cab
	(-)	(S)	
Nennspannung/frequ. Nom. Voltg./frequ. Tension/Fréquence nominale	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz	220-240 V/50Hz
Nennaufnahme Nom. Consump. Prise de courant nominale	480 W	640 W	40 W
Nennstrom Nom.Current Courant nominal	2,6 A	4,2 A	0,18 A
Schutzart Protection class Type de protection	-	-	-
Typ Type	B 827	B 827	LBE 001
Energieaufnahme Energy consump. Absorption d'énergie	8,3 kWh/24h	5,1 kWh/24h	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Super-Market-Freezer-AHT_ParisTélécharger

- Gross Content: 571 liters
- Net Content: freezing: 571 liters
- Display Area: 1,02 m²
- Ambient Temperature: +16 to +25 ° C
- Temperature Range: (Standard setting is freezing – change of temperature setting only by service technician): Freezing: -18 °C to -23 °C
- Rated Voltage / Nominal Frequency: 220 – 240 V / 50 Hz
- Rated Power Consumption: 400 W
- Rated Power Consumption Light: 41 W
- Rated Current: 1.8 A
- Protection: 16 A
- Energy consumption (at 25 °C): Freezing: 6.1 kWh / 24 h
- Length of Connection Cable: 1750 mm
- Refrigerant: R290
- Refrigerant Quantity: 90 g
- Max. Permissible Operating Pressure: 30 bar
- Length (Outside / Inside): 1854 / 1723 mm
- Depth (Outside / Inside): 853 / 723 mm
- Working Height (Front / Outside Height): 770 / 833 mm
- Stacking Height: Cooling: 380 mm / Freezing: 550 mm
- Weight (net): 120 kg
- Lighting: fluorescent tube

Meuble congélateur AHT EQ PARIS 185 – rénové

CONGÉLATEUR QUI COMBINE QUALITÉ, FLEXIBILITÉ ET EFFICACITÉ

Le congélateur / réfrigérateur enfichable qui redéfinit l'économie et élève la présentation du produit à un niveau innovant. PARIS maximise également votre

espace de vente au moyen d'inserts d'étagères, ce qui augmentera encore vos revenus. PARIS – un multitalent extrêmement efficace qui peut prétendre à une excellence prestigieuse.

AHT EQ – congélateurs d'occasion qui maximisent l'affichage de votre produit

- Grand stock jusqu'à 1000 pièces disponibles à la commande
- Garantie de six mois sur les pièces du congélateur
- Livraison rapide
- Les documents d'exportation peuvent être organisés sur demande
- Possibilité de charger des camions ou des conteneurs pleins
- Tous les congélateurs AHT EQ d'occasion sont soigneusement testés et remis à neuf dans notre atelier avant les navires
- Livraison internationale
- Emballage carton d'origine AHT Cooling Systems GmbH inclus par défaut
- Emballage d'origine renforcé AHT Cooling Systems GmbH pour les expéditions longue distance contre les routes lourdes

Avantages clés

- Une économie d'énergie élevée peut être obtenue par rapport aux unités ouvertes conventionnelles
- Écologique avec le propane réfrigérant naturel
- 100% sans CFC et sans PFC
- Modèle enfichable ne nécessitant aucune installation supplémentaire
- Faibles coûts d'investissement et d'exploitation
- Système de réfrigération sans entretien
- Compresseur à vitesse contrôlée électronique (VS) – uniquement avec le réfrigérant R290
- La solution parfaite – dégivrage semi-automatique intégré (AD) – uniquement avec le réfrigérant R290

Accessoires

- Séparateurs et jeu de grille – inclus par défaut
- Unité d'éclairage disponible en différentes versions – disponible sur demande
- Pare-chocs de protection contre les chocs disponibles en différentes couleurs – disponibles sur demande
- Couvercles pour mise en ligne – disponibles sur demande
- Les plaques de protection empêchent l'eau et la poussière de tomber sous les armoires – disponibles sur demande
- Le chariot protège contre les chocs physiques – disponible sur demande
- Autres accessoires supplémentaires – disponibles sur demande

Plages de température

- Congélation: -18°C до -23°C
- Réfrigération de la viande et de la viande hachée: 0°C à $+2^{\circ}\text{C}$ (modèle universel (U) uniquement)
- Plage de température ambiante: $+16^{\circ}\text{C}$ / $+25^{\circ}\text{C}$

Modèles disponibles de congélateur AHT EQ PARIS

- AHT EQ PARIS xxx (-) / (U) / VS / AD / L

Informations utiles

- AD – dégivrage automatique (deux fois par semaine – standard)
- VS – compresseur électronique à vitesse contrôlée
- (-) – modèle standard de congélateur
- (U) – modèle universel d'armoire de congélation / réfrigération
- L – éclairage intérieur néon
- R290 – Réfrigérant ECO R290
- R404a – réfrigérant R404a

Dimensions du congélateur AHT EQ PARIS 185

- Longueur extérieur / intérieur: 1854/1723 mm
- Profondeur extérieur / intérieur: 853/723 mm
- Hauteur d'accès avant / hauteur extérieur: 770/833 mm
- Hauteur d'empilage: 550 mm
- Poids net: 120 kg
- Contenu brut: 800 litres
- Surface d'affichage totale (TDA): 1,02 m²

Données techniques du congélateur AHT EQ ATHEN

- Plug-in 230V / 50HZ
- Longueur du cordon d'alimentation: 2500-3500 mm

Options de localisation flexibles

- Peut être utilisé comme une unité autonome
- Peut être utilisé dans une ligne
- Maximise l'utilisation de l'espace au sol avec une armoire d'extrémité
- Peut être installé sous des étagères à soufflet ou intégré dans des systèmes d'étagères existants

**Danfoss, Reciprocating, compressors,
MT / MTZ / NTZ, MT64HM4DVE, R22, 5HP
/ hp, 3,9KW, 15A**

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

MT64HM4DVE Compresseur Danfoss Mevo Paramètres détaillés:

Nombre nominal de chevaux: 5HP / hp

Puissance nominale: 3,9KW

Courant de démarrage à rotor bloqué: 67A

Courant de travail: 15A

Cylindrée: 107,71 cm³ / tr

interface filetée d'aspiration: 1 "3/4
rangée Interface de filetage d'air: 1 "3/4
taille du tuyau d'aspiration: 7/8"
taille du tuyau d'échappement: 3/4 "
vitesse: 2900 tr / min
Poids net: 37 kg

Detailed Product Description

MT Series	R22	Type:	Hermetic
Refrigerant:			Reciprocating
			Compressor
Phase:	1PH,3PH	Application	Middle High
		Temp::	Temperature
Horse Power:	1.5HP To 13.3HP	Frenquency:	50HZ 60HZ
Voltage:	380-400 -460V	Colour:	Blue
	For Commercial		
Usage:	Refrigeration And Air		
	Conditioning		

R22 Danfoss Maneurop Hermetic compressor MT64HM3DVE France Maneurop Piston Reciprocating compressor

Danfoss Maneurop NTZ series compressors are hermetic reciprocating type and designed for low evaporating temperature applications.Refrigerant:R404A/R507A
Model:NTZ048/NTZ068/NTZ096/NTZ108/NTZ136/NTZ215/NTZ...

Danfoss Maneurop MT/MTZ series compressors are hermetic reciprocating type and designed for Medium and High evaporating temperature applications.
Refrigerant□R22,R407C, R134A, R404A
380-400V/3~/50Hz and 460V/3~/60Hz
Models:MT/MTZ018 MT/MTZ022 MT/MTZ028...MT/MTZ320

Danfoss Maneurop MPZ series compressors are hermetic reciprocating type and designed for Medium and High evaporating temperature applications.
Refrigerant:R404A/R507A
Models:MPZ2038/MPZ2048/MPZ2054/MPZ2061/MPZ2068

Danfoss Maneurop Commerical Hermetic Scroll Compressor MT64HM4DVE **Specification:**

Maneurop MT/MTZ series compressors are of the hermetic reciprocating type and are designed for Medium and high evaporating temperature applications.
There are 26 different models with displacement ranging from 30-543cm3/rev.
Our Maneurop compressors are for 50Hz, motor code is 4, can be used for R22/R407C/R134a/R404A/R507

1. Piston /reciprocating type compressors.
2. Voltage is 50Hz
3. The refrigerant are R22/R407C/R134a/R404A/R507
4. There are MT/MTZ series
5. Original from France.
- 6.Capacity: 1.5HP~13HP, High efficiency, Low noise

1.MT series for R134a
 2. MTZ series for R407c/134a
 1.50 Hz
 2. Imported form France.
 3.R22 Rated condition:50Hz/400V
 superheat:11.1K
 subcooling 8.3K condensing temp:54.4°C
 4.R407C Rated condition :50Hz 400V
 superheat:11.1K
 subcooling 8.3K condensing temp:54.4°C
 evaporating temp.7.2°C
 refrigeration and power input±5%

We can supply more Danfoss compressor models as below:

MODEL (R22)	MODEL (R404A)	NTZ series
MT18-4VM	MTZ18-4VM	NTZ048A4LR1A
MT22-4VM	MTZ22-4VM	NTZ068A4LR1A
MT28-4VM	MTZ28-4VM	NTZ096A4LR1A
MT32-4VM	MTZ32-4VM	NTZ108A4LR1A
MT36-4VM	MTZ36-4VM	NTZ136A4LR1A
MT40-4VM	MTZ40-4VM	NTZ215A4LR1A
MT44-4VM	MTZ44-4VM	NTZ271A4LR1A
MT50-4VM	MTZ50-4VM	
MT56-4VM	MTZ56-4VM	
MT64-4VM	MTZ64-4VM	
MT72-4VM	MTZ72-4VM	
MT80-4VM	MTZ80-4VM	
MT100-4VM	MTZ100-4VM	
MT125-4VM	MTZ125-4VM	
MT144-4VM	MTZ144-4VM	
MT160-4VM	MTZ160-4VM	

Model NO.	Nom HP	Displ. Cc/rev	Capacity R404a(w)	
			-10	-5
MTZ18-4VI	1.5	30.2	1580	2110
MTZ18-5VI	1.5	30.2	1580	2110
MTZ22-4VI	1.8	38.12	2270	2920
MTZ22-5VI	1.8	38.12	2270	2920
MTZ28-4VI	2.3	48.06	2880	3720
MTZ28-5VI	2.3	48.06	2880	3720
MTZ32-4VI	2.7	53.86	3230	4220
MTZ32-5VI	2.7	53.86	3230	4220
MTZ36-4VI	3	60.47	3800	4870
MTZ36-5VI	3	60.47	3800	4870
MTZ40-4VI	3.3	67.89	4280	5490
MTZ45-4VI	3.8	76.22	4420	5840
MTZ51-4VI	4.2	85.64	5290	6920
MTZ57-4VI	4.8	96.13	6060	7880
MTZ65-4VI	5.4	107.71	7080	9130
MTZ73-4VI	6.1	120.94	7960	10230
MTZ81-4VI	6.8	135.78	9160	11720
MTZ100-4VI	8.3	171.26	10390	13500
MTZ125-4VI	10.4	215.44	13650	17500
MTZ144-4VI	12	241.87	15740	20120
MTZ160-4VI	13.3	271.55	17690	22520

Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT22JC5PVE (2.0HP / 1PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT22JC4AVE (2.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT28JC5PVE (2.3HP / 1PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT22JC4AVE (2.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT28JC5PVE (2.3HP / 1PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop 3PH (2.3HP / 1PH) 2.6HP / 1PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT32JF4DVE (2.6HP / 3PH); Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT36JG5CVE (3.0HP / 1PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT36JG4FVE (3.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT40JH4EVE (3.3HP / 3PH) Danfoss Maneurop Compresseur à piston MT36JG4FVE (3.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT40JH4EVE (3.3HP / 3PH) Danfoss Maneurop Compresseur à piston MT36JG4FVE (3.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT40JH4EVE (3.3HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop 3KFHB4 (3.6HP / 4.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT56HL4BVE (4.6HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT64HM4DVE (5.3HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT72HN4AVE (6.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT80HP4AVE (6.6HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT72HN4AVE (6.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT80HP4AVE (6.6HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop 4.0 Compresseur à piston MT144HV4AVE (12.0HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MT160HW4EVE (13.3HP / 3PH) Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ22JC5VE (2.0HP / 1PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ22JC4AVE (2.0HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ28JE5AVE (2,3 HP / 1PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ28JE4AVE (2,3 HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ32JF5AVE (2,6 CV / 1PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ32JF4BVE (2.6HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ36JG5AVE (3.0HP / 1PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ36JG4BVE (3.0HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ40JH4AVE (3,3 CV / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ50HK4CVE (4,0 CV / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ56HL4BVE (4,6 CV / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ64HM4CVE (5,3 HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ72HN4AVE (6,0 CV / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ80HP4AVE (6,6 CV / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ100HS4VE (8,3 CV / 3 PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ125HU4VE (10.0HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ144HV4AVE (12,0 HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop MTZ160HE4AVE (13,3 HP / 3PH); [R134A, R404] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ048A4LR1A (2.0HP / 3PH); [R134A, R404, R507] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ068A4LR1A (3,5 CV / 3PH); [R134A, R404, R507] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ096A4LR1A (4,5 CV / 3PH); [R134A, R404, R507] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ108A4LR1A (5,0 CV / 3PH); [R134A, R404, R507] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ136A4LR1A (6,5 CV / 3PH); [R134A, R404, R507] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ215A4LR1A (10,0 HP / 3PH); [R134A, R404, R507] Compresseur à piston Danfoss Maneurop NTZ271A4LR1A (13.0HP / 3PH); [R134A, R404, R507] COMPRESSEUR MANEUROP 2.0HP MT22 MANEUROPE 2.0HP MT22 COMPRESSEUR MANEUROP COMPRESSEUR MTZ-22JE-4VE R404A MANEUROPE 2.30HP MT28JE-5PVE MT28-5VI / MT28-5VM COMPRESSEUR MANEUROP 2.30HP MT28JE-5PVE MT28-5VI / MT28-5VM COMPRESSEUR MANEUROPEUR 2.30H5 / R404A) COMPRESSEUR MANEUROP 2.8HP

MTZ32-5VM (R134a / R404A / R507) COMPRESSEUR MANEUROP MT32JF5MVE 2-3 / 4HP
(R22) COMPRESSEUR MANEUROP 3.0HP MT36JG4FVE (MT36-4VI / MT36-4VM) (R22)
COMPRESSEUR 3.0HP COMPRESSEUR MT36 MANEUROP 3.3HP MT40JH4EVE COMPRESSEUR
MANEUROP 3.3HP MTZ40-JH4AVE COMPRESSEUR (R407A / C / F / R134A / R404A / R507)
Compresseur MANEUROP MTZ-36-JG4AVE (R407C / R134a / R404A-R407C / R134a / R404A)
-Compresseur JH4AVE (R134a / R404A) – Compresseur 3.3HP 3PH MANEUROP MTZ-44-
HJ4AVE (R134a / R404A) – 3. 5HP 3PH MANEUROP 4HP MTZ-50HK-4CVE (MTZ50-4VI /
MTZ50-4VM) COMPRESSEUR (R134A / R404A) MANEUROP MTZ56HL3BVE R407c, R134a, R507a,
R404a compresseur MANEUROP MT-64-4VM COMPRESSEUR MANEUR 64-4VM COMPRESSEUR
MANEUR COMPRESSEUR MT72-4VM COMPRESSEUR MANEUROP MT-80-4VM (6.5HP) Compresseur
MANEUROP 6.6HP MT81HP4AVE COMPRESSEUR MANEUROP MTZ80HM4DVE COMPRESSEUR MANEUROP
8.5HP MT100-4VM COMPRESSEUR MANEUROPE 10HP MT100-4VM (MT100HS4DVE) COMPRESSEUR
10HP MT100-4VM (MT100HS4DVE) COMPRESSEUR MT12M10 MANHOP 4-COMPRESSEUR 10HP R22)
COMPRESSEUR MANEUROP 10HP MTZ125HW4AVE (R404A / R134A / R507 / R407C)
COMPRESSEUR MANEUROPE 12HP MT144-4VM COMPRESSEUR MANEUROPE 13.3HP MT160-4VM
(MT160HW4DVE) COMPRESSEUR MANZVMER 10 COMPRESSEUR MANZVM4 (MT160HW4DVE) / 2 ‘)
SER. KIT POUR MT-28 MANEUROP 7703009 (1-1 / 8 ‘& 3/4’) SER.

Product details

Gross weight 41.5 kg

Net weight 39 kg

EAN 5702428661973


Approval standard	CCC CE UL
Brand technique	Reciprocating compressor
Capacity control	Fixed speed
Colour	Blue
Compressor power supply [V/Ph/Hz]	400/3/50 460/3/60
Configuration code	Single
Connection type	Rotolock
Cylinder	2
Description	MT064-4
Diameter [mm]	288 mm
Discharge connection height [mm]	74 mm
Discharge connection mounting torque [Nm]	90 Nm
Discharge connection pipe size [in]	3/4 in
Discharge connection rotolock size [in]	1 1/4 in
Discharge connection size [in]	1 1/4 in
Discharge connection sleeve pipe size [in]	3/4 in
Drawing number	8502012g

Economizer	No
Factory HP [bar]	25 bar
Factory LP [bar]	25 bar
Fitting remark	(shipped with rotolock version only)
Fitting sleeve	ODF
Fitting standard	Rotolock
Frequency [Hz]	50/60
Gauge port HP	None
Gauge port LP	Schrader
Generation code	E
Glass mounting	Threaded
Glass torque [Nm]	50 Nm
GP LP torque [Nm]	15 Nm
High side max pressure (Ps)	27.8 bar
High Side TS Max	150 °C
High Side TS Min	-35 °C
High Side Volume	0.6 L
High value of nominal voltage at 50Hz [V]	400 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V]	460 V
High value of voltage range at 50Hz [V]	460 V
High value of voltage range at 60Hz [V]	506 V
IP protection class	IP55 (with cable gland)
Low side max pressure (Ps)	18.4 bar
Low Side TS Max	50 °C
Low Side TS Min	-35 °C
Low Side Volume	16.5 L
Low value of nominal voltage at 50Hz [V]	380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V]	460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V]	340 V
Low value of voltage range at 60Hz [V]	414 V
LRA	64 A
MCC	14 A
Model number	MT64HM4DVE
Motor protection	Internal overload protector
Mounting torque [Nm]	15 Nm
Nominal cooling capacity 60 kBTU/h	64.51 kBtu/h
Nominal cooling capacity at 50Hz	14.4 kW
Nominal cooling capacity at 60Hz	18.9 kW
Number of starts per hour [Max]	12
Oil charge [L]	1.8 L
Oil equalization	3/8" flare SAE
Oil equalization torque [Nm]	30 Nm
Oil reference	160P
Packaging height [mm]	550 mm
Packaging length [mm]	1150 mm
Packaging weight [Kg]	254 kg

Packaging width [mm]	800 mm
Packing format	Industrial pack
Packing quantity	6
Phase	3
Power connections	Spade
Refrigerant	R22
Refrigerant charge [kg] [Max]	5 kg
Relief valve	30 bar/8 bar
Rotational speed at 50Hz [rpm]	2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm]	3500 rpm
Segment usage	Air conditioning Refrigeration MT
Shipped fittings	Suction and discharge solder sleeves, rotolock nuts and gaskets
Shipped instructions	Installation instructions
Shipped mounting	Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
Shipped oil	Initial oil charge
Suction connection height [mm]	265 mm
Suction connection mounting torque [Nm]	110 Nm
Suction connection pipe size [in]	7/8 in
Suction connection rotolock size [in]	1 3/4 in
Suction connection size [in]	1 3/4 in
Suction connection sleeve pipe size [in]	7/8 in
Swept volume [cm ³]	107.71 cm ³
Technology	Reciprocating
Test dif [bar] [Max]	30 bar
Test HP [bar] [Max]	30 bar
Test LP [bar] [Max]	25 bar
Torque earth [Nm]	3 Nm
Torque power [Nm]	3 Nm
Total height [mm]	413 mm
Type	MT
Type designation	Compressor
Viscosity [cP]	32 cP
Winding resistance for three-phase compressors with identical windings [Ohm]	2.44 Ohm



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

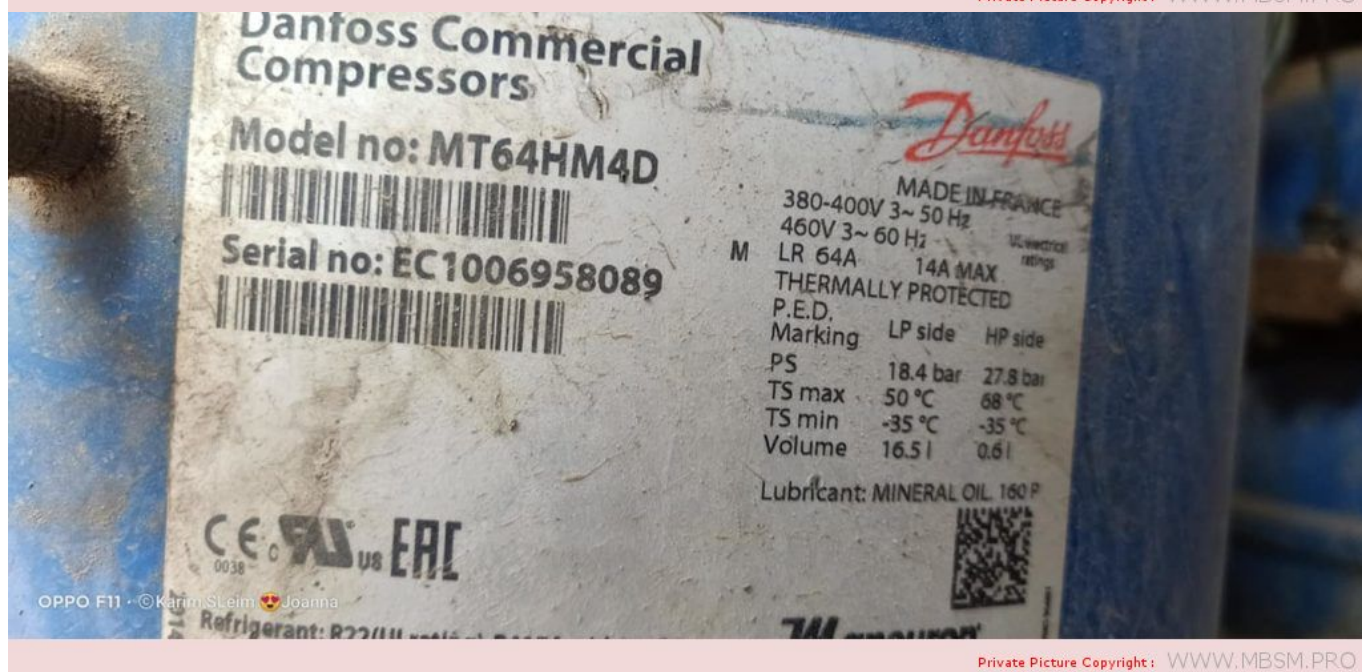

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO





Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

0937 217 184

产品名称: 制冷压缩机
Product: Compressor
产地: 法国制造
Plant: Made in France
客户: 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司
Customer service: Danfoss Automatic Control Management (Shanghai) Co.Ltd
地址电话: 上海市宝山顾900号科技大楼302室300231 / (021) 61513000
Address tel: 3020 Floor Block C, Hi-Tech Building
900 Yr Shan Road Shanghai 200231 (021) 61513000
警告: 只有具备一定技能和安全教育
的持证人员才可以进行安装和维修。
Warning: The installation and maintenance
should be performed by the authorized
person only.

Compressor

Model no: MT64HM4DVE

Serial no: KE1008211296

M 380-400V 3-30Hz
440V 5-60Hz 143 MAX
1.9 64.6A
Thermally protected
P.E.D. LP Side HP Side
Marking 18.42 bar 27.50 bar
PT 30.5 °C 100.0 °C
TI Max -33.9 °C 54.1 °C
Volume 16.1
Lubricant Mineral oil TROP

CE ENEC

Refrigerant: R22/R410A/R417A with TROP

WARNING

CAUTION



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_MT64HM4DVE](#)Télécharger

[Mbsm_dot_pro_private_PDF_MT64HM4DVE-5T](#)Télécharger

R134a, High Temperature, Hermetic, Compressor, TECUMSEH, AE1144E, HP 1/3 (lbp), AE3440Y, HP 1/3(Big+), HBP/CBP – High/Commercial Back Pressure, 1 Phase

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

R134a, High Temperature, Hermetic, Compressor, TECUMSEH, AE1144E, HP 1/3 (lbp), AE3440Y, HP 1/3(Big+), HBP/CBP – High/Commercial Back Pressure, 1/3 HP/Ton , 1 Phase

EGU130HLR, Embraco, ASPERA, 1/3Hp, Lbp, Compressor, Hermetic, 313 W, Oil

Volume (L) 0.18 Oil POE 22 Vladagent,
R-134, B/Hz/f 220-240 V /50/1

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

EGU130HLR, Embraco, ASPERA, 1/3Hp, Lbp, Compressor, Hermetic, 313 W, Oil Volume
(L) 0.18 Oil POE 22 Vladagent, R-134, B/Hz/f 220-240 V /50/1

TPH1413YKS, R-134a, 220-240V à 50Hz,
Tecumseh/Taikang , 271 w , 3/8Hp

Category: Technologie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

TPH1413YKS, R-134a, 220-240V à 50Hz, Tecumseh/Taikang , 271 w , 3/8Hp

Compressor ,DANFOSS , 2123
104L,coolant R404a/R507,SC18CL
,220-240V 50Hz, LBP/MBP
(csr),hermetic ,13,7kg ,5/8HP
(Big),781W

Category: Tester ok

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

Compressor ,DANFOSS , 2123 104L,coolant R404a/R507,SC18CL 220-240V 50Hz, LBP/MBP
(csr),hermetic ,13,7kg ,5/8HP (Big),781W

Tecumseh ,Compressor Az1355D, 1/6Hp ,
R12 ,réfrigérateur

Category: Technologie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

Tecumseh ,Compressor Az1355D, 1/6Hp , R12 ,réfrigérateur

un accessoire Elctrique ,Le peigne

électrique ,d'alimentation, pour tableau

Category: Technologie,Tester ok

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

un accessoire Elctrique ,Le peigne électrique ,d'alimentation, pour tableau

Raccords , frigorifiques , climatiseur , Rapide A Souder

Category: Tester ok

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

Raccords , frigorifiques , climatiseur , Rapide A Souder

HFC refrigerant , hydrofluorocarbons , is the third generation, of fluorinated refrigerants

Category: Technologie

written by www.mbsm.pro | 8 February 2021

HFC refrigerant (hydrofluorocarbons) is the third generation of fluorinated refrigerants. Recognized as Ozone Depleting Potential (ODP) and Global Warming Potential (GWP), they represent a greener alternative to CFC and HCFC.

Refrigerants in this group are applicable to refrigeration plants and air conditioning units designed specifically for their use. In addition, they can serve as drop-in replacements for older CFCs and HCFCs.

The HFC group includes the following products:

R23

R32

R134a

R404A

R407A

R407C

R407F (PERFORMAX LT)

R410A

R417A (ISCEON M059)

R422A (ISCEON M079)

R422D (ISCEON M029)

R423A (ISCEON 39TC)

R424A (RS-44)

R427A (Forane 427A)

R428A (RS-52)

R434A (RS-45)

R437A (ISCEON M049Plus)
R438A (ISCEON M099)
R442A (RS-50)
R449A (OPTEON XP40)
R507A
R508B (SUVA 95)
ISCEON M089
R1234yf

مركبات الهيدروفلوروكربون) هي الجيل الثالث من المبردات المفلورة (HFC (GWP) وإمكانية الاحتراق العالمي (ODP) معترف بها على أنها إمكانات استنفاد الأوزون . فهي تمثل بديلاً أكثر خضرة لمركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. تنطبق المبردات في هذه المجموعة على محطات التبريد ووحدات تكييف الهواء المصممة خصيصاً لاستخدامها. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون بمثابة بدائل منسدة لمركبات الكربون الكلورية فلورية ومركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية القديمة.

:المنتجات التالية HFC تتضمن مجموعة

R23
R32
R134a
R404A
R407A
R407C
R407F (PERFORMAX LT)
R410A
R417A (ISCEON M059)
R422A (ISCEON M079)
R422D (ISCEON M029)
R423A (ISCEON 39TC)
R424A (RS-44)
R427A (Forane 427A)
R428A (RS-52)
R434A (RS-45)
R437A (ISCEON M049Plus)
R438A (ISCEON M099)
R442A (RS-50)
R449A (OPTEON XP40)
R507A
R508B (SUVA 95)
ISCEON M089
R1234yf

Le réfrigérant HFC (hydrofluorocarbures) est la troisième génération de réfrigérants fluorés. Reconnus comme potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (ODP) et potentiel de réchauffement planétaire (GWP), ils représentent une alternative plus verte au CFC et au HCFC. Les réfrigérants de ce groupe sont applicables aux installations de réfrigération et aux unités de climatisation conçues spécifiquement pour leur utilisation. De plus, ils peuvent servir de remplacements directs pour les CFC et HCFC plus anciens.

Le groupe HFC comprend les produits suivants:

R23
R32

R134a
R404A
R407A
R407C
R407F (PERFORMAX LT)
R410A
R417A (ISCEON M059)
R422A (ISCEON M079)
R422D (ISCEON M029)
R423A (ISCEON 39TC)
R424A (RS-44)
R427A (Forane 427A)
R428A (RS-52)
R434A (RS-45)
R437A (ISCEON M049Plus)
R438A (ISCEON M099)
R442A (RS-50)
R449A (OPTEON XP40)
R507A
R508B (SUVA 95)
ISCEON M089
R1234yf



