

Compresseur, BAIXUE, 1/4HP ,MH79R45A,
R134a, LBP, 220 240V 50Hz,
Certificat:CCC, CE, CB, VDE, 205 W,
RSIR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine (continentale)

Modalités de paiement:

L / C, T / T

Marque:

BAIXUE

Modèle de produits:

MH79R45A

- Détails des produits
- Profil de la société

Détails rapides

- Marque:BAIXUE
Numéro de modèle:MH79R45A
Lieu d'origine:Jiangsu, Chine (continentale)
- Type:Pièces de réfrigérateur
VOL./FRE:220 à 240 V / 50 Hz
Capacité (W):205
- COP W / W:1,35
Refroidissement:FC
Type de moteur:RSIR
- Certificat:CCC, CE, CB, VDE



于1982年研制出国内第一台活塞连杆结构的全封闭制冷压缩机，经过不断的技术更新、设备升级，现拥有年产能600万台无氟高效全封闭制冷压缩机的生产能力。

白雪压缩机厂严格按照标准要求组织生产经营，1997年获ISO9001质量体系认证证书；1999年获ISO14001环境管理体系认证证书。2008年，公司技术中心被国家发展和改革委员会批准为国家级企业技术中心，现有科技人员381人，直接从事产品研发的员工达264人，下设3个研究所，1个直属开发室和7个附属开发室，1个工艺工装设计室，3个中心（信息中心、质监试验中心、计量中心）和1个理化室，1个专利标准化资料室，1个技术公司。其中，研究所和直属开发室承担公司中长期的产品开发任务，附属开发室主要承担系列产品开发和改型工作。

目前，公司拥有V、S、Q、D、K、T六大系列压缩机，2013年公司陆续推出A、M和F三个新压缩机系列。白雪压缩机厂产品已得到了众多知名公司的肯定和广泛使用，其中，小排量微型压缩机质优价廉，特别是最新研发的小排量微型高效压缩机，性能系数居同行领先地位。另外，在V系列压缩机基础上开发的12V、24V直流变速压缩机，在国内处于领先地位。

R600a	FY151R45A	15.1	245	1.5	220~240/50
R134a	FH126C45A	12.6	345	1.3	220~240/50
R134a	FH137C45A	13.7	375	1.3	220~240/50
R134a	FH151S45A	15.1	410	1.2	220~240/50
V系列					
R134a	QDH2500G	2.5	60/70	1	100/50/60, 115/60
R134a	VH23R45A	2.3	55	0.85	220~240/50
R134a	VH23R26D	2.3	65	0.9	220/60
R134a	VH23R16A	2.3	68	1.1	115/60
R134a	VH28R16A	2.8	83	1.1	115/60
R134a	VH23R16G	2.3	68	1.3	115/60
R134a	VH28R16G	2.8	83	1.3	115/60
M系列					
R134a	MH28R45A	7.9	205	1.3	220~240/50
R134a	MH92R45A	9.2	245	1.3	220~240/50
R134a	MH112R45A	11.2	295	1.25	220~240/50
V系列					
R600a	VY33C45D	3.3	55	1.3	220~240/50
R600a	VY33C45G	3.3	55	1.5	220~240/50
R600a	VY35R00A	3.5	50/60	1.12	100/50~60, 115/60
R600a	VY33R16G	3.3	60	1.3	115/60
R600a	VY43R16G	4.3	77	1.3	115/60
K系列					
R600a	KY55R45A	5.5	98	1.35	220~240/50
R600a	KY55C45D	5.5	98	1.45	220~240/50
R600a	KY48C45D	4.8	80	1.55	220~240/50
R600a	KY48C45G	4.8	83	1.75	220~240/50
R600a	KY55C45G	5.5	98	1.8	220~240/50
R600a	KY51R00A	5.1	88/98	1.35	100/50~60, 115/60
R600a	KY51R16G	5.1	98	1.4	115/60





®

MH79R45A



THERMALLY PROTECTED

220-240V~50Hz 1PH

R134a



A001275



VAAT MH92R45A
THERMALLY PROTECTED
220-240V~50Hz 1PH
R134a
CE
CCC

WVW MH79R45A
THERMALLY PROTECTED
220-240V ~ 50Hz 1PH
R134a RoHS CE CCC
A001275

2020/12/26 17:16

Congélateur, glacière, 180 à 280 litres, Compresseur LG MA57, 130 W, 1/6Hp, LBP, R134, 220-240V

Category: compressor,Non classé

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Application Réfrigérateur FF	MA57LBJG, MA57LHJG
Capacité	280 litres
Application Congélateur profond	MA57LBJG, MA57LHJG
Capacité	250 litres
Déplacement	5,7
Capacité de refroidissement	138 (kcal / h), 160 W, 548 (Btu / h), 0,215 HP
La puissance d'entrée	130 W
COP W / W	1.2
EER Btu / Wh	4,21
Type de moteur	RSIR-PTC
Dispositif de démarrage (PTC)	QP2-33MC1
Protecteur de moteur (OLP)	4TM232TFB

(Condensateur) Runnig / surtension 4uF / 400
 (HUILE) Viscosité cst / Qté (cc) 22/220
 Type de refroidissement ST
 Hauteur du compresseur 177 mm
 Poids net 9,1 kg.

- Type de compresseur: LBP
- Consommation électrique: 130 W
- Capacité du réfrigérateur: 280 litres.
- Capacité du congélateur: 250 litres.
- Alimentation / fréquence: 220V / 50Hz

Le compresseur de réfrigérateur LG est un mini compresseur d'air courant, qui offre une solution de refroidissement complète pour les réfrigérateurs et les armoires de rangement à usage domestique et professionnel. Les compresseurs d'air LG pour réfrigérateur offrent un fonctionnement compact et silencieux, avec le couple le plus élevé (HST). Ce compresseur d'air garantit une qualité 6s et une fiabilité éprouvée dans le monde entier.

R134a

Modèle	Application	Tension V	Fréquence hz	PIÈCES ÉLECTRIQUES			PÉTROLE		Type de refroidissement		
				Type de moteur	Appareil de démarrage	Condensateur ProtecteurDépart de moteur	Viscosité (cst)	Qté (cc)			
NS30LBJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB	22	180	ST		
NS36LBJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB	22	180	ST		
MA53LAJG		220	50	RSIR	P330MC	4TM222VFB	dix	220	ST		
MA57LAJG				RSIR	P470MC	4TM213SFB	dix	220	ST		
NS24LADG				RSIR	P220MC	4TM101RFB	22	180	ST		
NS36LADG				RSIR	P220MC	4TM174TFB	22	180	ST		
NS36LADG		220	60	RSCR	P220MD	4TM174TFB	4/400	22	180	ST	
MA53LADG				RSIR	P330MC	4TM232NFB	dix	220	ST		
MA53LADM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	5/400	dix	220	ST	
MA57LADM				RSCR	P330MD	4TM213SFB	5/400	dix	220	ST	
NS24LABG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	22	180	ST		
NS30LABG				RSIR	P220MC	4TM158RFB	22	180	ST		
NS36LABG		220	50-60	RSIR	P220MC	4TM174TFB	22	180	ST		
MA53LABM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	5/400	dix	220	ST	
MA57LABM				RSCR	P330MD	4TM213SFB	5/400	dix	220	ST	
NS24LAEG				RSIR	P220MC	4TM117SFB	22	180	ST		
NS24LBEG				RSIR	P330MC	4TM117SFB	22	180	ST		
NS30LAEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	22	180	ST		
MSA30LAEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	22	180	ST		
NS36LAEG				RSIR	P220MC	4TM149NFB	22	180	ST		
MSA43LBEGLBP				RSIR	P330MC	4TM166RFB	22	180	ST		
MSA43LAEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	4/400	22	180	ST	
MA53LAEC				RSIR	P330MC	4TM158RFB	dix	220	ST		
MA53LAEM				RSCR	P330MD	4TM232TFB	5/400	dix	220	ST	
MSB53LAJG				RSIR	P330MC	4TM213SFB	dix	180	ST		
MA57LAEG				RSIR	P330MC	4TM158RFB	dix	220	ST		
MA57LAEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	5/400	dix	220	ST	
MA57LBEG				RSIR	P330MC	4TM149NFB	dix	200	ST		
MC57LAEM		220-240	50	RSCR	P330MD	4TM166RFB	4/400	sept	200	ST	
MSB57LAEG				RSIR	P330MC	4TM166RFB	dix	180	ST		
MSB57LAEM				RSCR	P330MD	4TM166RFB	4/400	dix	180	ST	
MA62LCEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST		
MA62LCEM				RSCR	P330MD	4TM205RFB	5/400	dix	220	ST	
MA62LDEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST		
MA69LDEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST		
MA69LCEG				RSIR	P330MC	4TM232VFB	dix	220	ST		
MA69LCEM				RSCR	P330MD	4TM232NFB	4/400	dix	220	ST	
MA98LAEM				RSCR	P470MD	4TM265RFB	4/400	dix	220	ST	
MC98LAEM				RSCR	P470MD	4TM265RFB	5/400	dix	220	ST	
MQ98LAEM				RSCR	P470MB	4TM265RFB	5/400	dix	220	ST	
MA108LAEH				RSE	P470MB	4TM276VFB	30/300	5/400	dix	220	ST



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_LG_Refrigerator_Compressor_CatalogueTélécharger

Compressor, Daewoo, Hfl27Ye-5-k,
134a, RSIR, LBP, 1/3HP, Ye série,
220-240V 50hz, 287 w

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

DC HEL23YG - 3
 110V 60Hz R134a
 LRA 19 THERMALLY PROTECTED RoHS
 DAEWOO ELECTRONICS Corp.
 MADE IN KOREA

 HEL23YG-3 C128130001

H E L 23 YG - 3 B
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

NO	CONTENTS	
①	Refrigerant	H : R134a I : R600a No marking : R12
②	Motor type	PTC
		C-relay
	100V Series	F : RSIR E : RSCR C : CSIR B : CSR
	220V Series	S : RSIR P : RSCR K : CSIR D : CSR
100V Series	R : RSIR N : CSIR	
220V Series	T : RSIR G : CSIR	
③	Application	L : L B P H : H B P
④	Grade of Cooling Capacity	(reference : table of capacity range)
⑤	Series name	JE Y YE YH YG
⑥	Voltage & Frequency	No marking : 100V 50/60Hz
		1 : 110-115V 60Hz
		2 : 127V 60Hz
		3 : 110V 60Hz
		4 : 220V 60Hz
5 : 220-240V 50Hz		
6 : 115-127V 60Hz		
7 : 115-127V 60Hz		
8 : 220-240V 50Hz / 220V 60Hz		
9 : 110V 50Hz		
⑦	Improvedata order	

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Hfl27YeTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Hfl27YeTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_Mbsm_dot_pro_private_PDFdocument-Hfl27YeTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDF_R134a-LBP-Hfl27YeTélécharger

Mbsm_dot_pro_private_PDFMbsm_dot_pro_private_PDFdocument-Hfl27YeTélécharger

refrigerator compressor, LBP, 1/6Hp,
GFF44AA, GFF75AA, R134a,
220-240V~50Hz , RSIR, 130W , 0.65A,
Cop: 1.31, Oil charge: 200ml,
Compresseurs hermétiques Siberia

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020

: GFF44AA	Model: GFF44AA
: 4.4cm	Dispi: 4.4cm
: RSIR/RSCR	Motor Type: RSIR/RSCR
: 130W	Cooling Capacity: 130W
: 99/93W	Input power: 99/93W
: 0.65/0.53A	Rated Current: 0.65/0.53A
: 1.31/1.40	Cop: 1.31/1.40
: 200	Oil Charge: 200



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

SIBERIA

GFF44AA


220-240V-50Hz ©

SUCTION


R134a

<http://www.zjbingfeng.com>

RoHS



CE CB



C0007556

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Modèle	Puissance Hp	Déplacement	Capacité de refroidissement	Type de moteur	La puissance d'entrée	Courant évalué	FLIC
GFM44AA	1/6	4,6	120	RSIR	100	0,70	1,20
GFM53AA	1/6 +	5,3	145	RSIR	114	0,88	1,27
GFM57AA	1/5	5,7	165	RSIR	132	0,97	1,25
GFM75AA	1/4 +	7,5	215	RSIR	159	1,20	1,35
GFM10AA	1/3 +	10,0	295	RSIR	220	1,55	1,34
GFM12AA	1 / 2-	12,0	330	RSIR	235	1,85	1,40
GFM12AA_S	1 / 2-	12,0	330	RSIR	235	1,85	1,40

Série F (F) 220-240V / 50Hz

GFF44AA	1/6	4,6	130	RSIR / RSCR	99/93	0,65 / 0,53	1,31 / 1,40
GFF57AA	1/5	5,7	165	RSIR / RSCR	115/110	0,77 / 0,57	1,43 / 1,50
GFF66AA	1/4	6,6	195	RSIR / RSCR	143/129	0,92 / 0,74	1,36 / 1,51
GFF75AA	1/4 +	7,5	215	RSIR / RSCR	156/147	1,15 / 0,83	1,38 / 1,46
GFF86AA	1/3	8,6	250	RSIR / RSCR	179/164	1,24 / 0,90	1,40 / 1,52
GFF93AA	1/3 +	9,3	270	RSIR / RSCR	185/175	1,25 / 0,95	1,46 / 1,54

Compresseur haute efficacité série F (T) 220-240V / 50Hz

GFT36AA	1/7	3,6	110	RSCR	68	0,32	1,62
GFT44AA	1/6	4,4	130	RSCR	81	0,43	1,60
GFT53AA	1 / 5-	5,3	145	RSCR	96	0,53	1,50

GFT57AA	1/5	5,7	165/168	RSCR	104/98	0,55 / 0,49	1,60 / 1,70
GFT61AA	1/5 +	6.1	182	RSCR	107	0,53	1,70
GFT66AA	1/4	6,6	195	RSCR	115/113	0,58 / 0,55	1,68 / 1,72
GFT75AA	1/4 +	7,5	220	RSCR	129	0,69	1,70
GFT86AA	1/3	8,6	250	RSCR	148	0,73	1,70
GFT93AA	1/3 +	9,3	270	RSCR	166	0,84	1,65

Série F 115V / 60Hz

GFM44AD	1/6 +	4.6	145	RSIR	111	1,62	1,30
GFM53AD	1/4	5,3	185	RSIR	131	1,75	1,30
GFM57AD	1/4	5,7	195	RSIR	138	1,85	1,30
GFM61AD	1/4 +	6.1	210	RSIR	168/150	2,75 / 1,90	1,25 / 1,40
GFR40AD	1/6	3,6	120	RSCR	84,6	7/8	1,42
GFR57AD	1/4	5,7	195	RSCR	116	1,2 / 7	1,55
GFM93AD	1/4	9,3	305	RSIR	218	3.2	1,40

Série F 200-220V / 50Hz

GFF53AT	1/6 +	5,3	150	RSCR	106	0,67	1,42
GFF57AT	1/5	5,7	165	RSCR	118	0,86	1,40
GFF66AT	1/4	6,6	196	RSCR	138	1,02	1,42
GFF75AT	1/4 +	7,5	218	RSCR	147	1,07	1,48
GFF86AT	1/3	8,6	250	RSCR	168	1.14	1,49
GFF93AT	1/3 +	9,3	275	RSCR	185	1,23	1,49

Série F 100V-50 / 60Hz

GFF66AJ	1/4	6,6	195/233	RSCR	135/152	2,15 / 1,95	1,44 / 1,53
GFF93AJ	1/3	9,3	270/305	RSCR	190/205	2,95 / 2,58	1,42 / 1,49

Compresseur série F M / HBP R134a

220-240V 50 / 60Hz

GFL60AG_AL	3/4	5,3	550/650	CSIR	245/265	1,88 / 1,69	2,24 / 2,45
------------	-----	-----	---------	------	---------	-------------	-------------

220 à 240 V 50 Hz

GFL80AA	1	7,5	720	CSIR	317	1,96	2,27
GFL10AA	1.2	9,3	880	CSIR	430	2,50	2.0

Compresseur série F LBP R600a

Série F (M / F) 220-240V / 50Hz

BFM86AA	1/6 +	8,6	142	RSIR	101	0,82	1,40
BFF86AA	1/6	8,6	142	RSIR / RSCR	93/90	0,65 / 0,51	1,53 / 1,58
BFM93AA	1/5	9,3	155	RSIR	108	0,85	1,43
BFF93AA	1/5	9,3	160	RSIR / RSCR	103/98	0,73 / 0,58	1,55 / 1,63
BFM10AA	1/5 +	10,0	168	RSIR	122	1,01	1,38
BFF11AA	1/4	10,5	185	RSIR	121	0,70	1,45
BFM12AA	1/4 +	12,0	202	RSIR	144	1.10	1,40
BFF12AA	1/4 +	12,0	202	RSIR / RSCR	130/123	1,04 / 0,75	1,55 / 1,64

Compresseur haute efficacité série F (T) 220-240V / 50Hz

BFT57AA	1 / 7-	5,7	95	RSCR	53/50	0,28 / 0,24	1,80 / 1,90
BFT75AA	1/6	7,5	130	RSCR	75/72	0,35	1,73 / 1,80
BFT86AA	1/5	8,6	142	RSCR	82/74	0,43 / 0,36	1,73 / 1,92
BFT93AA	1/5	9,3	155	RSCR	82	0,50	1,90
BFT10AA	1/5 +	10,0	175	RSCR	100/92	0,60 / 0,43	1,72 / 1,90
BFT11AA	1/4	10,0	180	RSCR	100	0,54	1,80
BFT12AA	1 / 4-	11,5	200/210	RSCR	116/114	0,54 / 0,52	1,72 / 1,86

Série F 200-220V / 50Hz

BFF75AT	1/6	7,5	130	RSCR	80	0,46	1,63
BFF86AT	1/5	8,6	142	RSCR	91,5	0,65	1,55
BFM93AT	1/5	9,3	158	RSIR	112	0,93	1,41
BFF93AT	1/5	9,3	160	RSCR	100	0,66	1,60
BFF11AT	1/4	11	175	RSCR	110	0,76	1,60
BFT12AT	1/4	11,5	200	RSCR	130	1.0	1,50

Série F 115 / 60Hz

BFR57AD	1/6	5,7	120	RSCR	75	0,73	1,60
BFR75AD	1 / 5-	7,5	156	RSCR	92	0,90	1,70
BFM10AD	2/7	10,0	200	RSCR	133	1,55	1,50
BFR10AD	2/7	10,0	195	RSCR	116	1,32	1,65
BFM12AD	1/3	11,0	230	RSCR	153	1,65	1,50

Compresseur série F LBP R290a

220 à 240 V / 50 Hz

PFT61AA	3/8	6.1	285	RSCR	183	1,55
PFT66AA	3/8	6,6	310	RSCR	200	1,56
PFT66AA ©	3/8	6,6	310	RSCR	190	1,65
PFT75AA	1 / 2-	7,5	350	RSCR	216	1,62
PFT75AA ©	1 / 2-	7,5	350	RSCR	206	1,70
PFT86AA	1/2	8,6	388	RSCR	258	1,50
PFT86AA ©	1/2	8,6	421	RSCR	263	1,60
PFT93AA ©	3/5	9,3	455	RSCR	284	1,60

Compresseur série F L / MBP R290

220 à 240 V / 50 Hz

PFL57AA	1/3	5,7	255/490	CSIR	170/235	1,50 / 2,09
PFL75AA	1 / 2-	7,5	350/657	CSIR	248/324	1,41 / 2,03

: GFF44AA	Model: GFF44AA
: 4.4cm	Dispi: 4.4cm
: RSIR/RSCR	Motor Type: RSIR/RSCR
: 130W	Cooling Capacity: 130W
: 99/93W	Input power: 99/93W
: 0.65/0.53A	Rated Current: 0.65/0.53A
: 1.31/1.40	Cop: 1.31/1.40
: 200	Oil Charge: 200



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Product Detailed

- 1.pass CB,3C,CE,RoHS
 - 2.excellent start performance
 - 3.strong ability of cooled ambient
 - 4.low noise,low power consumption
- R134a Fluorine-free Freezing Compressor LBP

Model	Displ. (cm ³)	Power HP	Motor Type	Volt.- Frequency	Cooling Capacity	Input Power	Rated Current(A)	COP(W/W)	Oil Charge Volume
GFF44AA	4.4	1/6	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	130	99/93	0.65/0.53	1.31/1.40	200
GFF57AA	5.7	1/5	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	166	122/112	0.86/0.62	1.36/1.48	200
GFF66AA	6.6	1/4	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	195	143/132	0.92/0.74	1.36/1.48	200
GFF75AA	7.5	+1/4	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	215	156/147	1.15/0.83	1.38/1.46	200
GFF86AA	8.6	1/3	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	250	156/148	1.24/0.90	1.40/1.52	200
GFF93AA	9.3	1/3	RSIR/RSCR	220-240V~50HZ	270	156/149	1.25/0.95	1.46/1.54	230

Test Conditions(ASHRAE)

Evaporating temperature -23.3°C
 Condensing temperature 54.4°C
 Subcooling temperature 32.2°C
 Suction temperature 32.2°C
 Ambient temperature 32.2°C

About Advantages of Model GFF44AA, 1/6HP
 1.high efficiency, energy-saving
 2.R134a fluorine- free compressor
 3.adjustable low-carbon emission
 4.excellent cooling speed, large capacity

About More Application of Model GFF44AA

- 1.fit for small ice machine(maker)
- 2.suitable for home fridge or freezer
- 3.ice cream display, showcase, wine display, and other freezing equipments

About Compressor Spare Parts

1. four rubber sleeve
2. one PTC starter
3. one capacitor
4. one relay cover
5. one overload protector
6. four shockproof rubber washer



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

- GTM 45 AA 1/6 130 watts R 134 A
- GFF 57 CR 1/5 166 watts R 134 A
- GFF 66 AA 1/4 195 watts R 134 A
- GFF 75 AA 1/4 + 215 watts R 134 A
- BFF 12 AA 1/4 202 watts R 600 A


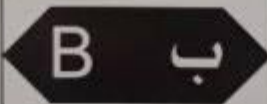



MODÈLE	PUISSANCE HP	TENSION	DÉPLACEMENT (CM ³)	CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT [W / CAL]	PUISSANCE D'ENTREE [W]	TYPE DE MOTEUR	COP _W / W	CHARGE D'HUILE (ML)
GFF44AA1/6	HP	220 ~ 240V-50Hz	4,6	130/112	99/93	RSIR / RSCR	1,31 / 1,40	1,31 / 1,40
GFF57AA1	/ 5Hp	220 ~ 240V-50Hz	5,7	166/143	122/112	RSIR / RSCR	1,36 / 1,48	200
GFF66AA1	/ 4Hp	220 ~ 240V-50Hz	6,6	195/170	143/132	RSIR / RSCR	1,36 / 1,48	200
GFF75AA1	/4 + Hp	220 ~ 240V-50Hz	7,5	215/185	156/147	RSIR / RSCR	1,38 / 1,46	200
BFF12AA1	/ 4Hp	220 ~ 240V-50Hz	12,0	202/174	130/123	RSIR / RSCR	1,55 / 1,64	200




R15080197RF007-4979
BMC 350 GONDOR





Energie	APRUE	طاقة
Fabricant Modèle		الصانع النموذج
Économe		مقتصد
		
Peu économe	219	قليل الاقتصاد
Consommation d'énergie kWh/an <small>Sur la base du résultat obtenu pour 24h dans des conditions d'essai normalisées</small>		كمية استهلاك الطاقة كيلو واط ساعي في السنة <small>تحت أساس النتيجة للحصول عليها في فترة 24 ساعة ضمن شروط الاختبار القياسية</small>
<small>Le consommateur réel dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil</small>		<small>الاستهلاك الحقيقي يتوقف على ظروف الاستعمال و مكان وجود الجهاز</small>
Capacité de denrées fraîches l Capacité de denrées congelées l	285 30	السعة المخصصة للمواد المبردة ل السعة المخصصة للمواد المجمدة ل
Bruit <small>(dB(A)re 1 pW)</small>	≤45	الضجيج <small>(dB(A)re 1 pW)</small>
<small>Une fiche d'information</small>		<small>طاقة - معلومات مفصلة</small>

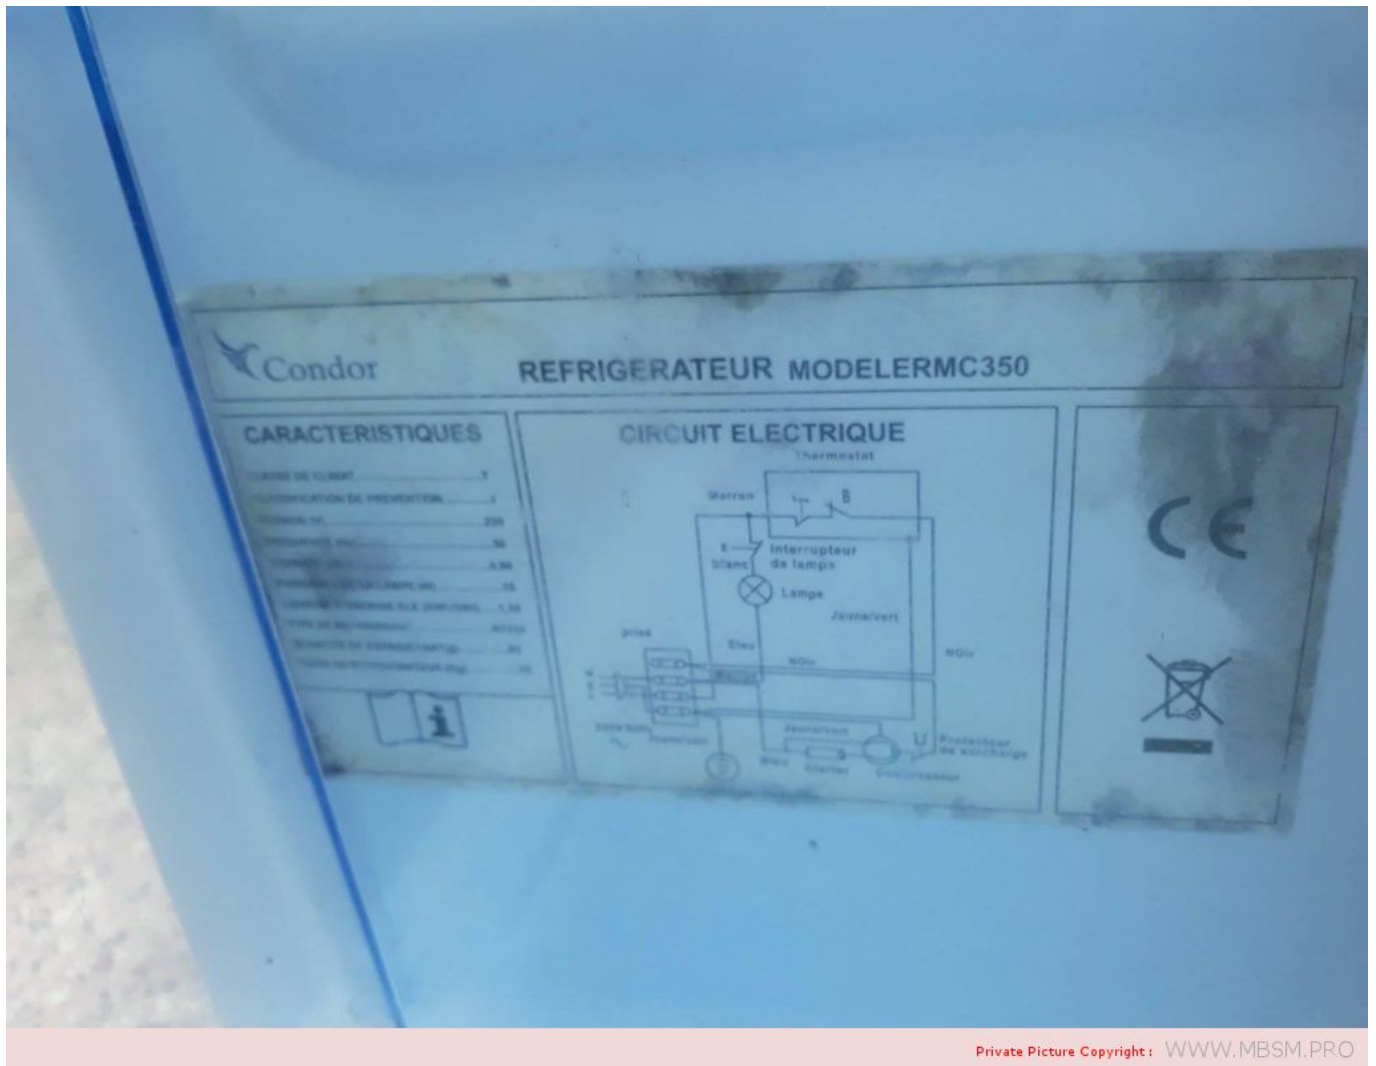

GMCC, PE50h1f-9, Compressor, RSCR,
220V-240V-50hz, R134A, LBP, 153W,
1/5HP

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020

E	PE35E1F-9	3.5	ST	RSCR	220V~50Hz	95	1.50	CB	AI	174
	PE40E1H-9	4.0	ST	RSCR	220V~50Hz	115	1.40	----	AI	175
	PE45E1F-9	4.5	ST	RSCR	220V~50Hz	120	1.50	----	AI	175
	PE50E1H-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	136	1.40	----	AI	175
	SE25E1R-9	2.5	ST	RSIR	220V~50Hz	55	1.00	----	AI	165
	SE30E1M-9	3.0	ST	RSIR	220V~50Hz	75	1.15	CB	AI	165
	SE35E1M-9	3.5	ST	RSIR	220V~50Hz	95	1.30	----	AI	165
	SE40E1H-9	4.0	ST	RSIR	220V~50Hz	108	1.35	CB	AI	174
	SE40E1K-9	4.0	ST	RSIR	220V~50Hz	108	1.25	CB	AI	165
	SE45E1J-9	4.5	ST	RSIR	220V~50Hz	120	1.35	CB	AI	174
H	SE59E1H-9	5.9	ST	RSIR	220V~50Hz	160	1.38	----	AI	174
	PE40H1C-9	4.0	ST	RSCR	220V~50Hz	110	1.65	----	AI	178
	PE45H1F-9	4.5	ST	RSCR	220V~50Hz	130	1.50	CB	AI	178
	PE50H1C-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	153	1.63	CB	AI	178
	PE50H1E-9	5.0	ST	RSCR	220V~50Hz	153	1.50	----	AI	178
	PE55H1D-9	5.5	ST	RSCR	220V~50Hz	170	1.60	----	AI	178
	PE55H1F-9	5.5	ST	RSCR	220V~50Hz	163	1.55	CB	AI	178
	PE55H1C-9	6.5	ST	RSCR	220V~50Hz	190	1.65	----	AI	178





GMCC

THERMALLY
PROTECTED
R134a

PE50H1F-9

220V-240V~50Hz, 1Ph

RoHS



612000531B4SVL1LMD




ANHUI MEIZHI COMPRESSOR CO., LTD

E	PE35E1F-9	3.5	ST	RSCR	220V-50Hz	95	1.50	CB	AI	174
	PE40E1H-9	4.0	ST	RSCR	220V-50Hz	115	1.40	---	AI	175
	PE45E1F-9	4.5	ST	RSCR	220V-50Hz	120	1.50	---	AI	175
	PE50E1H-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	136	1.40	---	AI	175
	SE25E1R-9	2.5	ST	RSIR	220V-50Hz	55	1.00	---	AI	165
	SE30E1M-9	3.0	ST	RSIR	220V-50Hz	75	1.15	CB	AI	165
	SE35E1M-9	3.5	ST	RSIR	220V-50Hz	95	1.30	---	AI	165
	SE40E1H-9	4.0	ST	RSIR	220V-50Hz	108	1.35	CB	AI	174
	SE40E1K-9	4.0	ST	RSIR	220V-50Hz	108	1.25	CB	AI	165
	SE45E1J-9	4.5	ST	RSIR	220V-50Hz	120	1.35	CB	AI	174
H	SE59E1H-9	5.9	ST	RSIR	220V-50Hz	160	1.38	---	AI	174
	PE40H1C-9	4.0	ST	RSCR	220V-50Hz	110	1.65	---	AI	178
	PE45H1F-9	4.5	ST	RSCR	220V-50Hz	130	1.50	CB	AI	178
	PE50H1C-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	153	1.63	CB	AI	178
	PE50H1F-9	5.0	ST	RSCR	220V-50Hz	153	1.50	---	AI	178
	PE55H1D-9	5.5	ST	RSCR	220V-50Hz	170	1.60	---	AI	178
	PE55H1F-9	5.5	ST	RSCR	220V-50Hz	163	1.55	CB	AI	178
PE65H1C-9	6.5	ST	RSCR	220V-50Hz	190	1.65	---	AI	178	



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

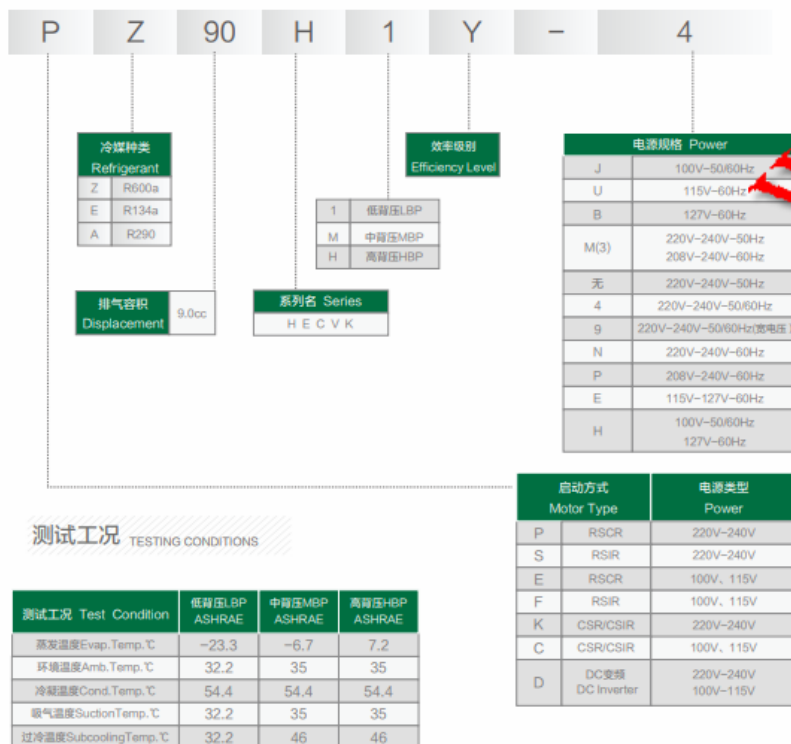

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9-2Télécharger
Mbsm_dot_pro_private_PDF_pe50h1f-9-3Télécharger

Hitachi, Freezing, Compressor, R600a,

CL1610-DL, INVERTER, 1/5hp, 615BTU /
HR /3000RPM, 180W/3000RPM, LBP, 100v
50/60HZ, With oil change

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



HITACHI
Compressor

CL1610

FREEZING

180 Watts

R600a

INVERTER

LBP

RECIPROCATING COMPRESSOR

COOLING

1/5HP 615BTU

SATISFACTION 100% GUARANTEE

CE RoHS CB

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO


SPECIFICATION

MODEL	Curcuit	HP	BTU/HR	WATTS	PRESSRE BACK	CC
CL1610-DL,DY	INVERTER	1/5	615/3000RPM	180/3000RPM	LBP	10.3

LBP = LOW BACK PRESSURE

Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

Detail of Label

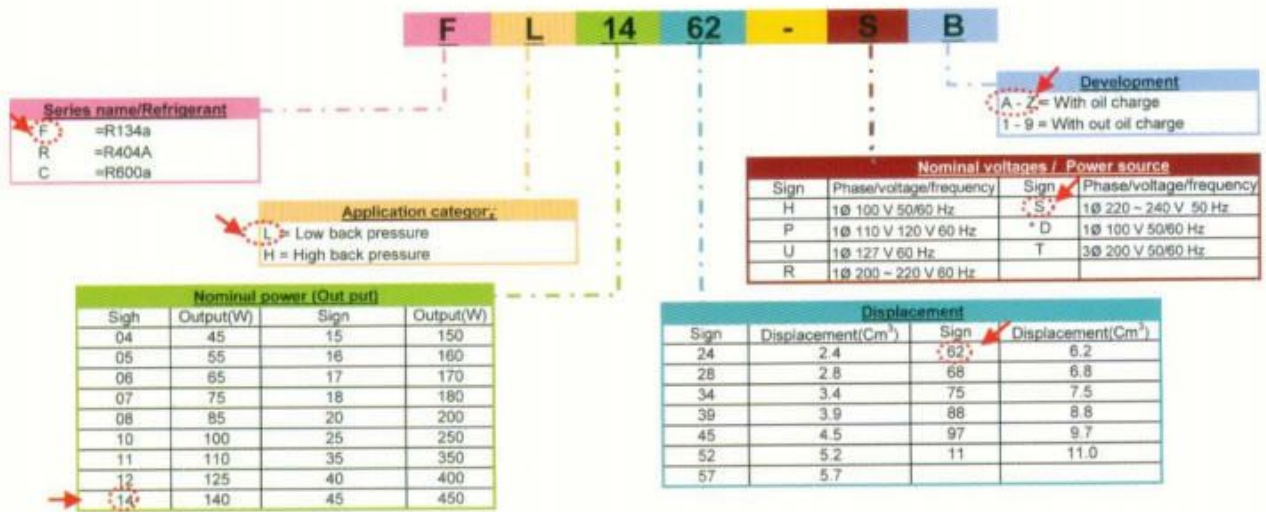

Series name/Refrigerant

F	=R134a
R	=R404A
C	=R800a

Application category:

L	= Low back pressure
H	= High back pressure

Nominal power (Out put)

Sign	Output(W)	Sign	Output(W)
04	45	15	150
05	55	16	160
06	65	17	170
07	75	18	180
08	85	20	200
10	100	25	250
11	110	35	350
12	125	40	400
14	140	45	450

Nominal voltages / Power source

Sign	Phase/voltage/frequency	Sign	Phase/voltage/frequency
H	1Ø 100 V 50/60 Hz	S	1Ø 220 - 240 V 50 Hz
P	1Ø 110 V 120 V 60 Hz	D	1Ø 100 V 50/60 Hz
U	1Ø 127 V 60 Hz	T	3Ø 200 V 50/60 Hz
R	1Ø 200 - 220 V 60 Hz		


Displacement

Sign	Displacement(Cm ³)	Sign	Displacement(Cm ³)
24	2.4	62	6.2
28	2.8	68	6.8
34	3.4	75	7.5
39	3.9	88	8.8
45	4.5	97	9.7
52	5.2	11	11.0
57	5.7		

Development

A - Z	= With oil charge
1 - 9	= With out oil charge



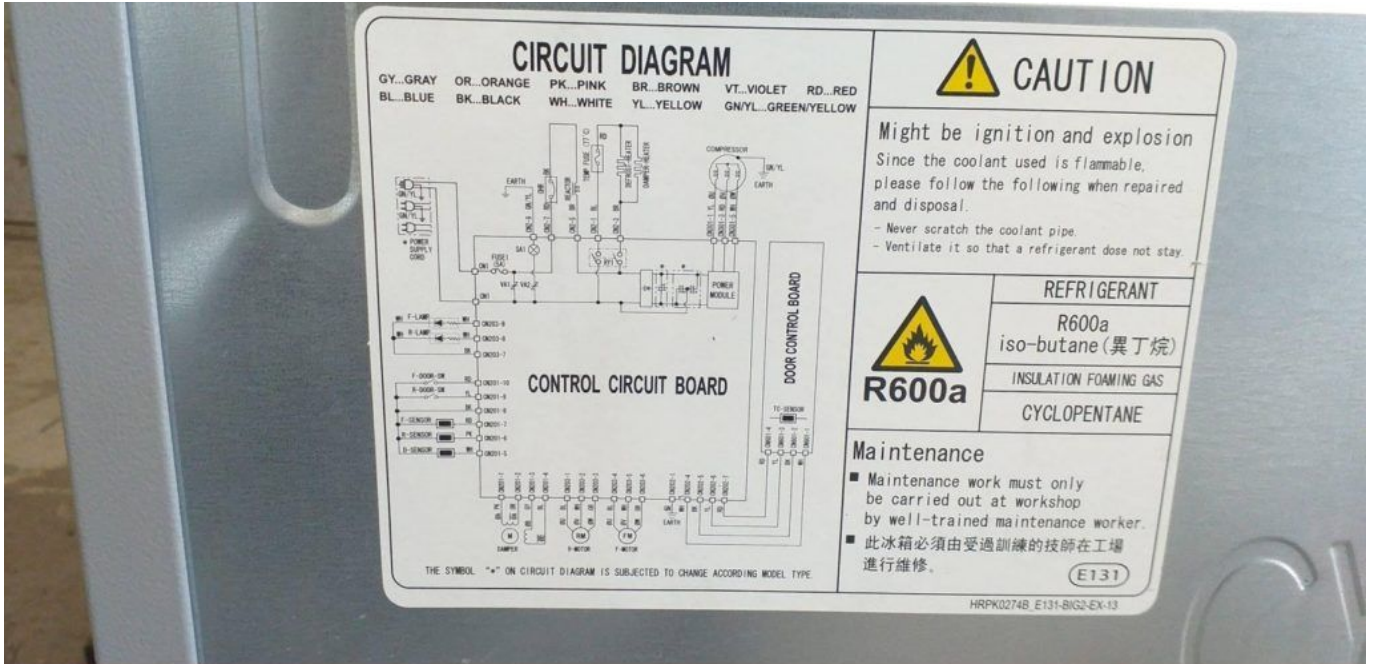

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO



Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO

Code No.	Model	HP	Capacity (W)	Current (A)	Efficiency COP (w/w)	Voltage / Frequency
R134a Models						
R012001	FL 06S34-TAB	1/12	85	0.70	0.93	220V – 240V / 50Hz
R012002	FL 0739-SQ	1/10	114	0.72	1.20	
R012003	FL 0847-SD	1/8	130	0.83	1.19	
R012005	FL 1152-SB	1/6	143	0.82	1.27	
R012006	FL 1257-SR	1/5	160	0.90	1.25	
R012007	FL 14S62-TAD	1/5	175	0.95	1.30	
R012008	FL 1568-SQ	1/4	200	1.11	1.30	
R012009	FL 20S88-TAC	1/3	255	1.50	1.25	
R012010	FL1888-SE	1/3	245	1.51	1.25	
R600a Models						
	CL 0545-SZ	1/12	62	0.70	1.12	220V – 240V / 50Hz
	CL 1297-SA	1/5	156	0.90	1.46	
	CL 1310-SA	1/5+	163	0.95	1.48	
R600a Models (Inverter)						
	CL 1588-DZ	1/6	134	0.83	1.62	220V – 240V / 50Hz
	CL 1610-DL	1/5	160	0.90	1.65	

Private Picture Copyright: WWW.MBSM.PRO





LBP , 1/5Hp, HIGHLY, compressor, C-
BF061L4A, Low Voltage start
160V-260V, RSIR/RSCR, 170W

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

LBP , 1/5Hp, HIGHLY, compressor, C-BF061L4A, Low Voltage start 160V-260V, RSIR/RSCR, 170W

HUAYI, Refrigeration Compressor ,HYE69Y63, R134A, LBP, 195W, 1/4Hp , RSIR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

HUAYI, Refrigeration Compressor ,HYE69Y63,R134A, LBP, 195W, 1/5Hp , RSIR,

AL120, 3/8HP, 340W, R134A, REFRIGERANT COMPRESSOR (USA) ,LBP, Wanbao Compressor, CSIR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



Private Picture Copyright : WWW.MBSM.PRO

AL120, 3/8HP, 340W, R134A, REFRIGERANT COMPRESSOR (USA) ,LBP, Wanbao Compressor, CSIR

1/8hp refrigeration compressor, R134a, KONOR ZANUSSI, GQR45AG, LBP, RSIR

Category: compressor

written by www.mbsm.pro | 27 December 2020



1/8hp refrigeration compressor, R134a, KONOR ZANUSSI, GQR45AG, LBP, RSIR